მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო კლავიატურა
DK-KMW1

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისთვის

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დატენილ მდგომარეობაში ჰაერის ტემპერატურაზე +15 °C-დან +35 °C-მდე და ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღალ) და ძალიან დაბალ (–10 °C-ზე დაბალ) გარემოს ტემპერატურაზე. არ დატოვოთ ბატარეა პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.
- არ დაშალოთ, არ დაწვათ, არ გამოიყენოთ დაზიანების ნიშნების მქონე ბატარეები.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DK-KMW1.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კლავიატურის ტიპი: მემბრანული.
- მიერთების ტიპი: უსადენო.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი.
- აკუმულატორის ტევადობა: 400 მა·სთ.
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 105.
- Bluetooth-ის რადიოსიხშირული მახასიათებლები:
  - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: <100 მვტ.
- 2.4G-ის რადიოსიხშირული მახასიათებლები:
  - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: <100 მვტ.
- მულტიმედიური ფუნქციები: FN + F1–F12.
- კვების პარამეტრები: 3,7 ვ, 10 მა.
- კაბელის სიგრძე: 1,5 მ.
- თავსებადობა: Windows/MAC/Android.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

მოწყობილობის სქემა

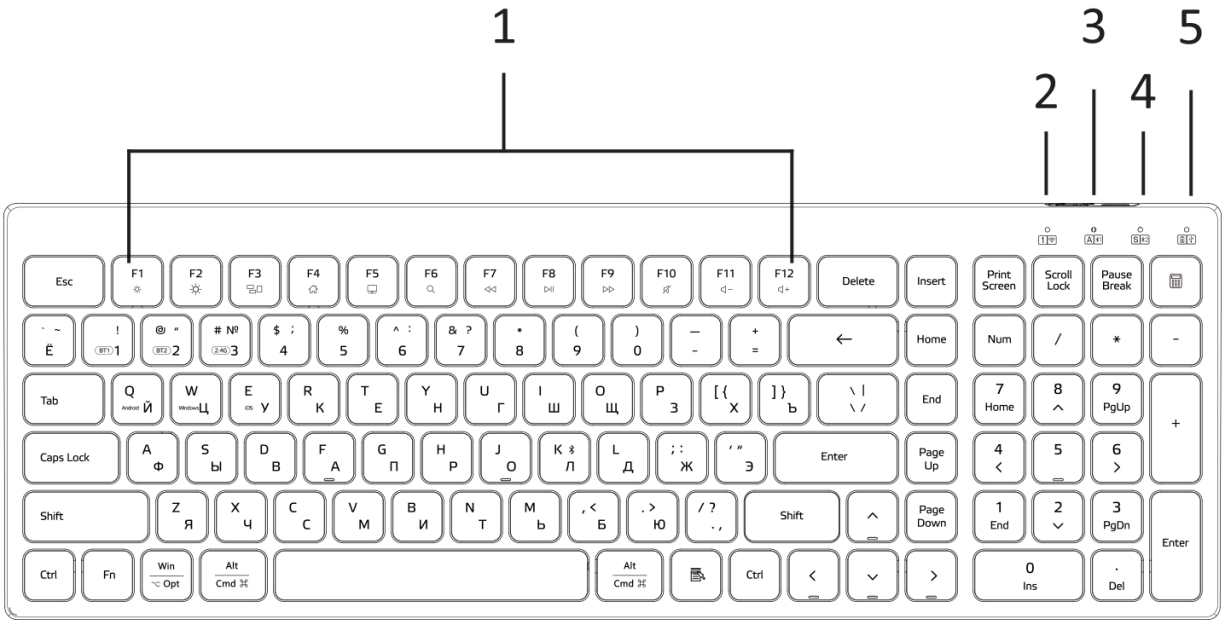

1. მულტიმედიის კლავიშები.
2. LED A ინდიკატორი.
3. LED B ინდიკატორი.
4. LED C ინდიკატორი.
5. LED D ინდიკატორი.

	ფერი	ფუნქცია	აღწერა
LED A	მწვანე	Number Lock	ინთება, როდესაც Number Lock ჩართულია
	ლურჯი	გადართვა 2.4G-ზე	ციმციმებს 1-ჯერ და ქრება, როდესაც გადართვა წარმატებით სრულდება

	ფერი	ფუნქცია	აღწერა
LED B	მწვანე	Caps Lock	ინთება, როდესაც Caps Lock ჩართულია
	ლურჯი	დაწყვილების ინდიკატორი	ციმციმებს BT1-ის წარმატებით დაწყვილებამდე
	ლურჯი	არხის გადართვის ინდიკატორი	ციმციმებს 1-ჯერ და ქრება, როდესაც გადართვა წარმატებით სრულდება
LED C	მწვანე	Scroll Lock	ინთება, როდესაც Scroll Lock ჩართულია
	ლურჯი	დაწყვილების ინდიკატორი	ციმციმებს BT2-ის წარმატებით დაწყვილებამდე
	ლურჯი	არხის გადართვის ინდიკატორი	ციმციმებს 1-ჯერ და ქრება, როდესაც გადართვა წარმატებით სრულდება
LED D	წითელი	დაბალი ძაბვის ინდიკატორი	თუ ბატარეის მუხტი დაბალია, ინდიკატორი აინთება აკრეფისას
	წითელი	დატენვის ინდიკატორი	ციმციმებს დატენვისას და ქრება დატენვის დასრულებისას

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

2.4G რეჟიმი

პირველად ჩართვისას ეს რეჟიმი დაყენებულია ნაგულისხმევად. ჩადეთ რესივერი იმ მოწყობილობაში, რომელთანაც კლავიატურის დაკავშირება გსურთ. დაკავშირებას 5 წამი დასჭირდება.

BT1 რეჟიმი

დააჭირეთ FN + BT1-ს («1» კლავიში) BT1 რეჟიმზე გადასართავად. შემდეგ დააჭირეთ FN + K-ს. LED 1 ინდიკატორი ლურჯად დაიწყებს ციმციმს. იპოვეთ კლავიატურის სახელი Bluetooth-ის პარამეტრებში და დააკავშირეთ იგი.

BT2 რეჟიმი

დააჭირეთ FN + BT2-ს («2» კლავიში) BT1 რეჟიმზე გადასართავად. შემდეგ დააჭირეთ FN + K-ს. LED 2 ინდიკატორი ლურჯად დაიწყებს ციმციმს. იპოვეთ კლავიატურის სახელი Bluetooth-ის პარამეტრებში და დააკავშირეთ იგი.

რეჟიმების გადართვა

ზემოთ აღნიშნული რეჟიმების გადასართავად დააჭირეთ FN + 2.4G/BT1/BT2 კლავიშს. შესაბამისი LED ინდიკატორი ლურჯად აციმციმდება 1-ჯერ და გაითიშება წარმატებული დაკავშირების შემდეგ.

კლავიშთა კომბინაციები

კლავიშები	Android (FN + Q)	Windows (FN + W)	IOS (FN + E)
FN + F1	ეკრანის სიკაშკაშის შემცირება		
FN + F2	ეკრანის სიკაშკაშის გაზრდა		
FN + F3	მრავალამოცანიანი რეჟიმი (Win + Tab)		
FN + F4	მთავარი გვერდი		
FN + F5	სამუშაო მაგიდაზე დაბრუნება (Win + D)		
FN + F6	ძებნა		
FN + F7	წინა ტრეკი		
FN + F8	დაკვრა/პაუზა		
FN + F9	შემდეგი ტრეკი		
FN + F10	ხმის გამორთვა		
FN + F11	ხმის შემცირება		
FN + F12	ხმის გაზრდა		

კომპლექტაცია

- კლავიატურა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: დუნგუან მინჯიან მოულდ კო., ლტდ. №11, ფენპინის გზატკეცილი, სოფ. სანჟუნი, ცინსი, ქ. დუნგუანი, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

Manufacturer: Dongguan Mingjian Mould Co., Ltd. No.11 Fengping Road, Sanzhong Village, Qingxi Town, Dongguan City, China

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.3

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე დაყენების თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

ძეხიძვხებისთვის

