



ARDOR GAMING

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ARDOR GAMING Turbo T1 Midtower корпусы

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы, сеніміңзеге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызды толығымен бөліседі, сондықтан біз ойын аксессуарларымен ойын тәжірибеңізді ұмытылmas ету үшін көп жұмыс жасаймыз. Жаңа жеңістер және ең жарқын әсерлер!

Сақтық шаралары

- Тұрғын үй құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеніз.
- Тұрғын үй коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Қоршау балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауының пайдалануына арналмаған. Балалардың денесімен ойнаудына жол берменіз.

Жинақталым



- Корпус.
- Аналық плата мен SSD үшін бекіту бұрандалары — 17 дана.
- Қуат көзі мен бейне картаға арналған монтаждау бұрандалары — 6 дана.
- Аналық платаны орнатуға арналған тіректер — 3 дана.
- HDD бекітуге арналған бұрандалар — 8 дана.
- Пластикалық кәбіл байламдары — 4 дана.
- Динамик — 1 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: ARDOR GAMING.
- Үлгісі: Rare MM1.
- Стандартты өлшем: Midtower.
- Үйлесімді платалардың пішін факторы: ATX, mATX, ITX.
- Құат көзі пішін факторы (қоспаған): ATX.
- Құат беру орны: желдету тесіктері жоқ корпустың тәмененгі бөлігі.
- Металл қалыңдығы
 - бүйірлік панельдер: 0,6 мм.
 - алдыңғы панель: 0,5 мм.
 - басқа бөліктер: 0,55 мм.
- Бөлімшелер саны 2,5": 2.
- Бөлімшелер саны 3,5": 2.
- Кеңейту үяларының саны: 7.
- Қосқыштар: 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 2 × 3,5 мм jack.
- Макс. бейне картасының ұзындығы: 345 мм.
- Макс. ОП салқыннатқышының биіктігі: 160 мм.
- Желдеткіш өлшемдері (жинақта): 1 × 12 см.
- Желдеткіштер қолдауы
 - фронтальды: 3 × 12 см;
 - артқы: 1 × 12 см;
 - жоғарғы: 2 × 12 см.
- ТҚЖ қолдауы
 - алдыңғы: 120/240/360/мм;
 - жоғарғы: 120/240 мм;
 - артқы: 120 мм.
- Шаң сүзгісінің тірегі: үстіңгі және астыңғы панельдер.
- I/O панелінің орны: жоғарғы.
- Бүйірлік панельдегі шыңдалған шыны терезе.
 - Шыны қалыңдығы: 4 мм.
- Өлшемдері (ExWxH): 210 × 405 × 445 мм.
- Құрылғының салмағы: 5,4 кг.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Желдеткіштерді орнату

1. Алдыңғы, сол және оң жақ панельдерді алыңыз. Алдыңғы панельді алу үшін оны төменгі жағынан ішінен мұқият бұрап алу керек.
2. Желдеткіштерді төмендегі нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.






Алдыңғы панельде

1. Корпустың алдыңғы жағында 3 120 мм желдеткіш орналаса алады.
2. Желдеткіштерді тиісті ұяшықтарға (кіріс) салыңыз.
3. Бұрандалармен бекітіңіз.





Жоғарғы панельде

1. Корпустың жоғарғы жағында 2 120 мм желдеткіш орнатуға болады.
2. Желдеткіштерді тиісті ұяшықтарға (шығару) салыңыз.
3. Бұрандалармен бекітіңіз.



Артқы жағында

1. Корпустың артына 1 120 мм желдеткішті орнатуға болады.
2. Желдеткішті тиісті ұяға (шығару) салыңыз.
3. Бұрандалармен бекітіңіз.



Аналық платаны орнату

1. Аналық платаның орнын анықтаңыз.
2. Оны сыртқы қосқыштарға артқы панельден қол жеткізуғе болатындей етіп орналастырыңыз.
3. Аналық платаны тиісті ұяға салыңыз.
4. Бұрандалармен бекітіңіз.





Аналық платаны корпусқа қосу

1. HDD LED қосқышын аналық платадағы сәйкес қосқышқа (HDD LED / HD LED / IED LED) қосыңыз.
2. Қуат жарық диоды қосқышын аналық платадағы сәйкес PWR жарық диоды тақырыбына қосыңыз.
3. Power SW қосқышын аналық платадағы сәйкес қосқышқа (PWR SW / PWR BTN / RWR) қосыңыз.
4. Назар аударыңыз: «+» белгісін «+», «-»-ді «-»-ге қосыңыз.



Қосылатын порттар

1. 2 USB 2.0 портын және 1 USB 3.0 портын қосады.
2. Панельдегі қосқыштардың орналасуы.
3. HD аудио қосылымы.





Құат көзін орнату

1. Құат көзінің орны корпустың төменгі жағында орналасқан.
2. Құат көзін орнатыңыз.
3. Артқы панель жағындағы алтыбұрышты бұрандаламен бекітіңіз.




Құат көзі үясына SSD орнату

1. SSD орны.
2. SSD дискісін тиісті үяға орнатыңыз.
3. Бұрандалармен бекітіңіз.



Себетке SSD орнату

1. Себетті алыңыз.
2. SSD орнату үшін арбаны дайындаңыз.
3. SSD дискін жоғарғы жағындағы бұрандалармен бекітіңіз.
4. Себетті корпустың ортасына қойыңыз.

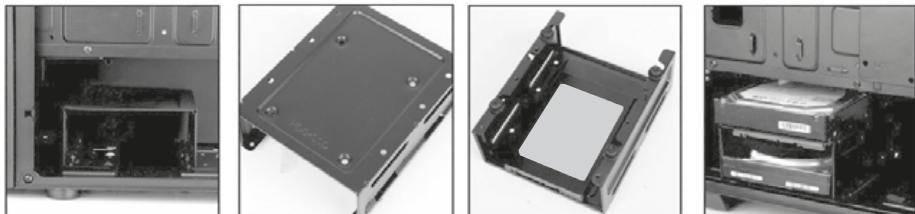

Қатты дискіні арбаға орнату

1. Себетті алыңыз.
2. HDD орнату үшін себетті дайындаңыз.
3. Алдымен үстікті қатты дискіні астыңғы жағынан бұрандалармен бекітіңіз, содан кейін төменгі қатты дискіні екі жағындағы бұрандалармен бекітіңіз.
4. Себетті корпусқа орнатыңыз.



Бейне картаны орнату

1. Бейне картаның орны.
2. Кеңейту үяшығын алыңыз.
3. Бейне картаны орнатыңыз.
4. Бұрандалармен бекітіңіз.



Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Корпус ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Корпус 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі температурада өндіруші мен тұтынушыда жылытылатын үй-жайларда қаптамада сақталуы керек.
- және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайды. Үй-жайларда коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауы керек.
- Корпусты құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Корпус мұқият өндеуді қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б. қорғаңыз.
- Тұрғын үйді сату жергілікті заңнамаға сәйкес болуы керек.
- Бұл қоршау жергілікті қоқыс шығару ережелеріне сәйкес жойылуы керек. Бұл тұрғын үйді дұрыс кәдеге жарату арқылы сіз қалдықтардың бақылаусыз шығарылуынан қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз етесіз. Осы ғимаратқа арналған жинау және қайта өндеу орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық биліктен немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын компаниядан алуға болады.
- Корпустың ақаулығы анықталса, дереу үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу керек немесе корпусты кәдеге жарату керек.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бүйімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үекілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай. / Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Тяньбо Компьютер Эквипмент Ко., Лтд.

Чуанье 38 тас жолы, Жоғары технологиялар өнеркәсіптік паркі, Җунхуа ауданы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ф-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жиһазталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



www.ardor-gaming.com