Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Kompyuter korpusi

ARDOR GAMING Crystal CC2

Mundarija

Kiritish-chiqarish panelini (I/O) o‘rnatish. 6

Kiritish-chiqarish paneli (I/O) berkitgichini o‘rnatish. 7

ARDOR GAMING Crystal CC2 Midtower korpusi Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor, bizga bildirgan ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Ehtiyot choralari

- Korpus konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Korpus tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Korpus jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar va bolalar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul boshqa shaxslar tomonidan nazorat qilinayotgan holatlar bundan mustasno. Bolalarga korpus bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

To‘plam tarkibi


- Korpus
- Mahkamlash elementlari uchun quti — 1 dona
- Ona plata va SSD ni mahkamlash uchun vintlar — 17 dona
- Quvvat bloki va videokartani mahkamlash uchun vintlar — 4 dona
- Ona platani mahkamlash uchun stoykalar — 3 dona
- HDD ni mahkamlash uchun vintlar — 16 dona
- Ona plata stoykasini burab kiritish uchun bita — 1 dona
- Simlar uchun plastik kabel bog‘ichlari — 8 dona
- Simlarni mahkamlash uchun sim — 8 dona
- Korpus uchun zaxira ilgaklar — 2 dona
- Kiritish-chiqarish paneli (I/O) qopqog‘i — 1 dona
- Korpus pastki qismidagi teshik qopqog‘i — 1 dona
- Korpus yuqori qismidagi teshik qopqog‘i — 1 dona
- Plastik detallarni ajratib olish moslamasi — 1 dona
- Dinamik — 1 dona

- Shishani tozalash uchun salfetka — 1 dona
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma


Texnik xususiyatlar

- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Model: Crystal CC2
- O‘lcham turi: Midtower
- Mos platalarning form-faktori: ATX, mATX, ITX
- Quvvat blokining form-faktori (to‘plamga kirmaydi): ATX
- Quvvat blokining joylashuvi: korpusning pastki qismi
- Old panel materiali: shisha
- Yon paneldagi toblangan shishadan yasalgan oyna
  - Shisha qalinligi: 4 mm
- Metall qalinligi:
  - old panel: 1 mm
  - o‘ng/orqa/yuqori panel: 0,7 mm
  - qolgan detallar: 0,6 mm
- 2,5” bo‘lmalar soni: 4
- 3,5” bo‘lmalar soni: 4
- Kengaytirish slotlari soni: 7
- Videokartaning maks. uzunligi: 410 mm
- Protsessor kulerining maks. balandligi: 180 mm
- Ventilyator kontrolleri: ARGB hub-F
- Ventilyatorlarning o‘lchamlari (to‘plamga kiradi):
  - orqa: 1 × 12 sm
  - yon tomondagilar: 3 x 12 sm
- Qo‘llab-quvvatlanadigan ventilyatorlar:
  - yuqori: 3 × 12 / 2 × 14 sm
  - yon tomondagilar: 3 x 12 sm
  - orqa: 1 × 12 / 1 × 14 sm
  - HDD uchun pastki mahkamlagich: 1 × 12 sm
  - quvvat bloki bo‘lmasida: 2 × 12 sm


- Suyuqlik bilan sovutish tizimini qo‘llab-quvvatlash:
  - orqa: 120/140 mm
  - yuqori: 120/240/280/360 mm
  - yon: 120/240/360 mm
- Chang filtrlarini qo‘llab-quvvatlash: yuqori, pastki va o‘ng panellar
- Kiritish-chiqarish panelining (I/O) standart joylashuvi: yuqorida
- Ulagichlar: 2 × USB 3.0; 1 × Type-C; 1 × 3.5 mm jack
- Qurilmaning gabarit o‘lchamlari (E × U × B): 235 × 441 × 501 mm
- Qurilmaning og‘irligi: 8,8 kg
- Qo‘llanish sohasi: maishiy

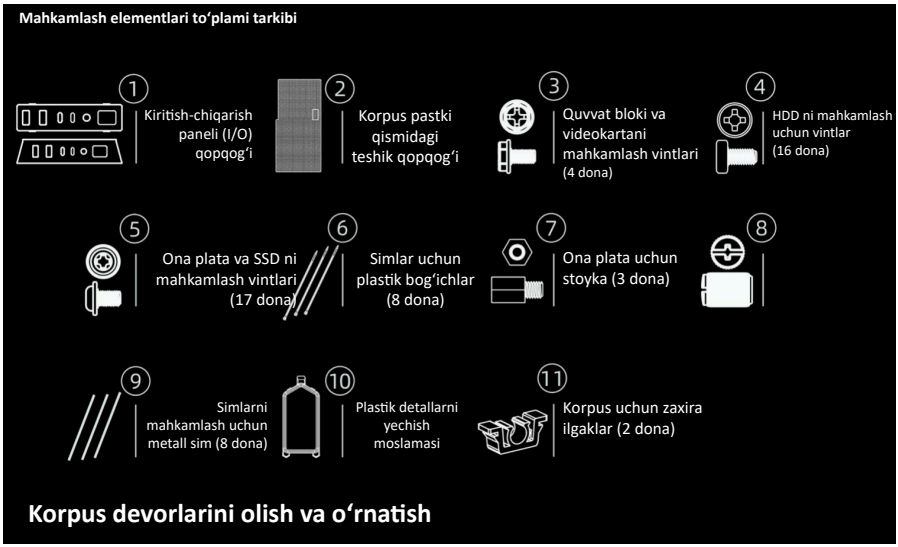

Ona plata stoykasini burab mahkamlash uchun bita (1 dona)

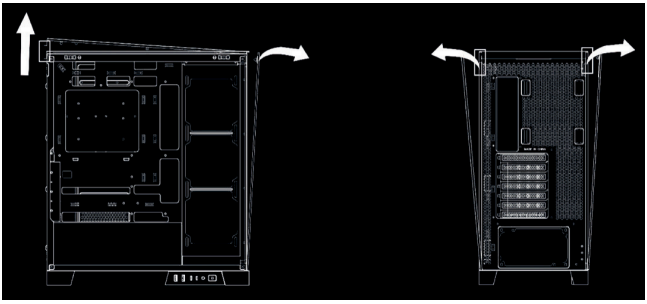


1. Old panelni yuqori qismidan o‘zingizga tortib yeching. Bunda yuqori panelni orqaga suring.
2. Yuqori va yon panellarni orqa tomondan ilib ko‘tarib yeching.

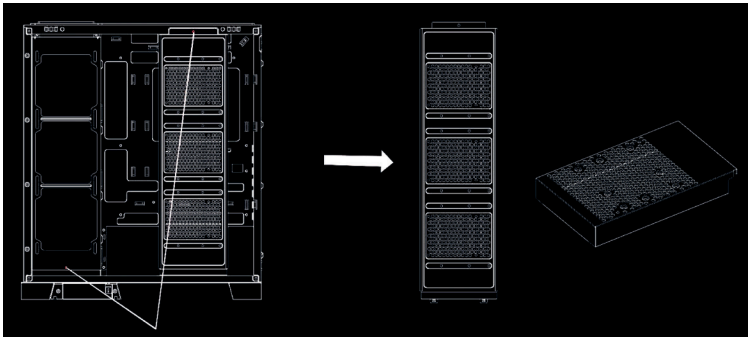



3. Qattiq disk mahkamlagichining vintlarini burab oling, qattiq disklar mahkamlagichini korpusdan chiqarib oling.
4. Old paneldagi qattiq disklar mahkamlagichi / pastdagi qattiq disklar mahkamlagichi.

Kiritish-chiqarish paneli (I/O) sxemasi

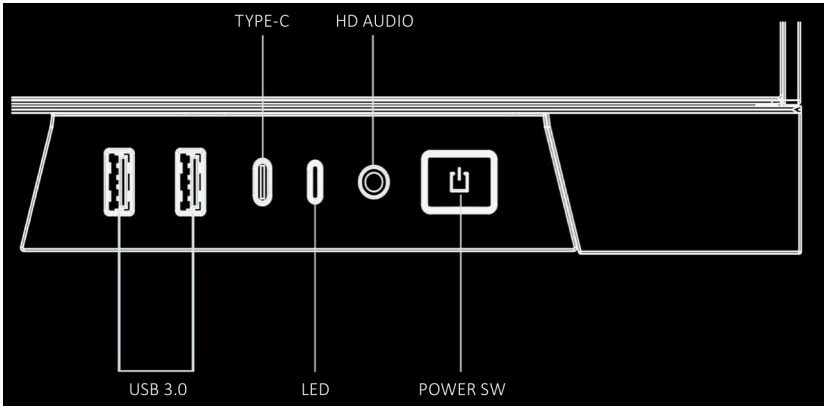


Kiritish-chiqarish panelini (I/O) o‘rnatish

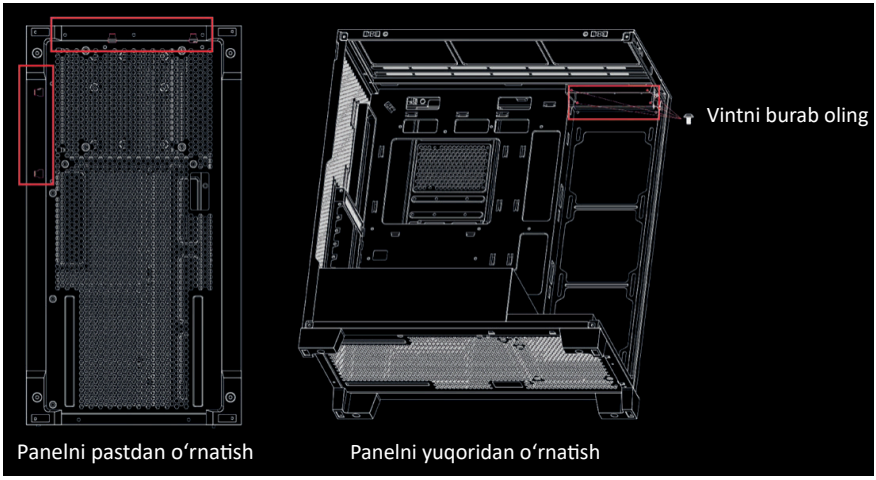

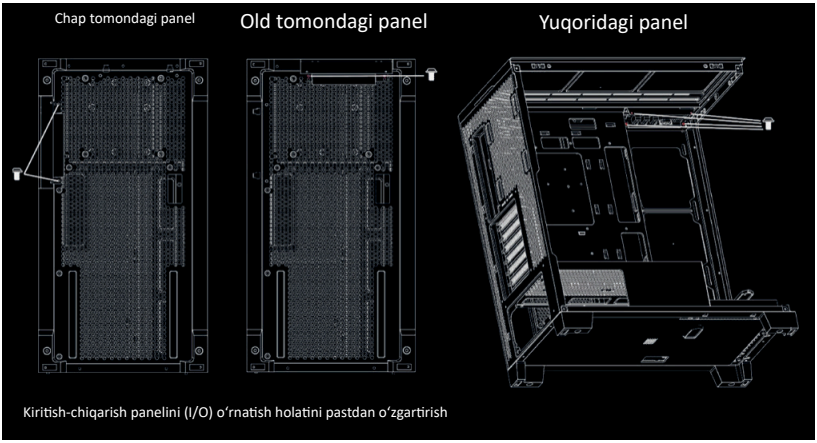


Kiritish-chiqarish panelini (I/O) yuqoriga joylashtiring va vintlar bilan mahkamlang

Kiritish-chiqarish paneli (I/O) berkitgichini o‘rnatish

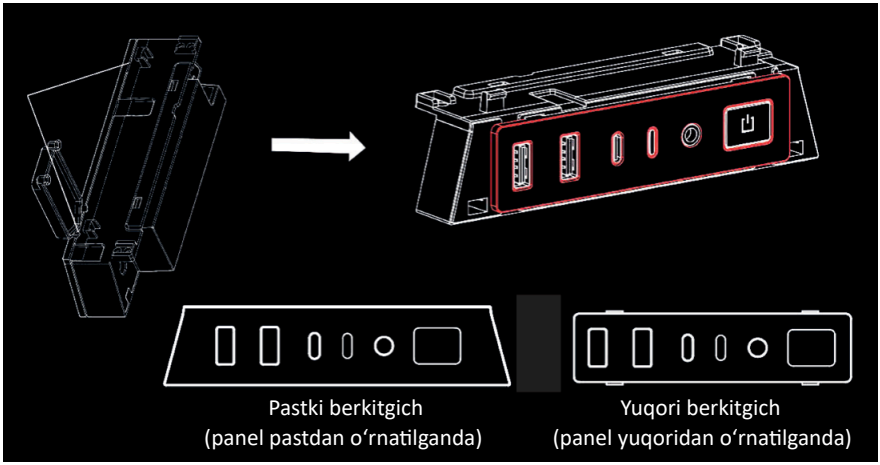


Plastik detallar yechgichidan foydalanib, berkitgichni yeching

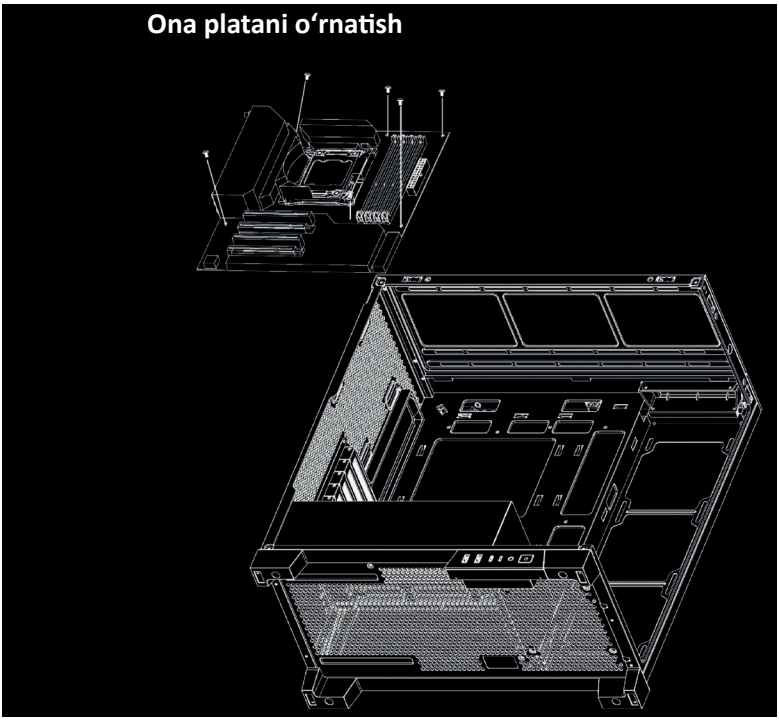


1. Ona plata stoykalarining joylashuvini ona plata modeliga muvofiq sozlang.

2. Ona platani korpusga o‘rnating va uni vintlar bilan mahkamlang.


F-panel kontaktlar blokini ona plataning HDD, LED, HLED, IED LED, PWR LED RST SW, RST, PWP SW PWR BTW ulagichiga ulash

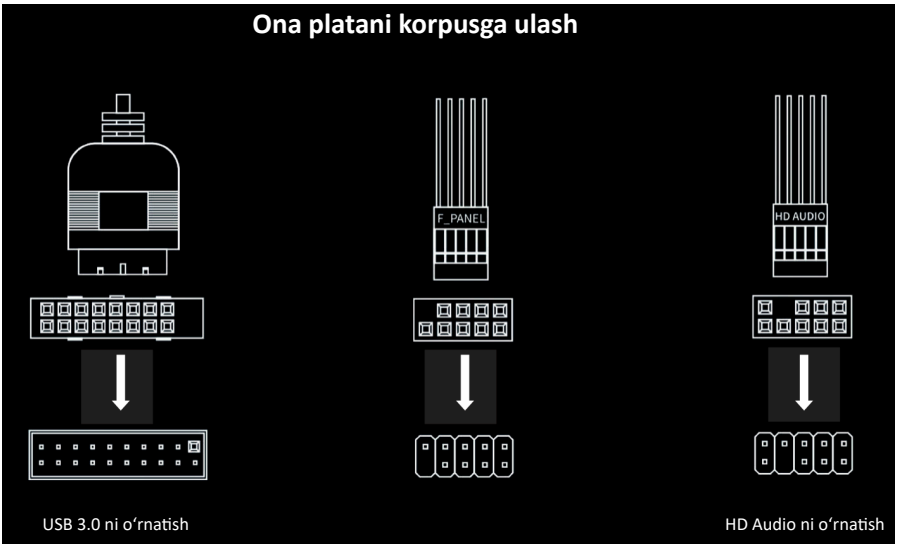

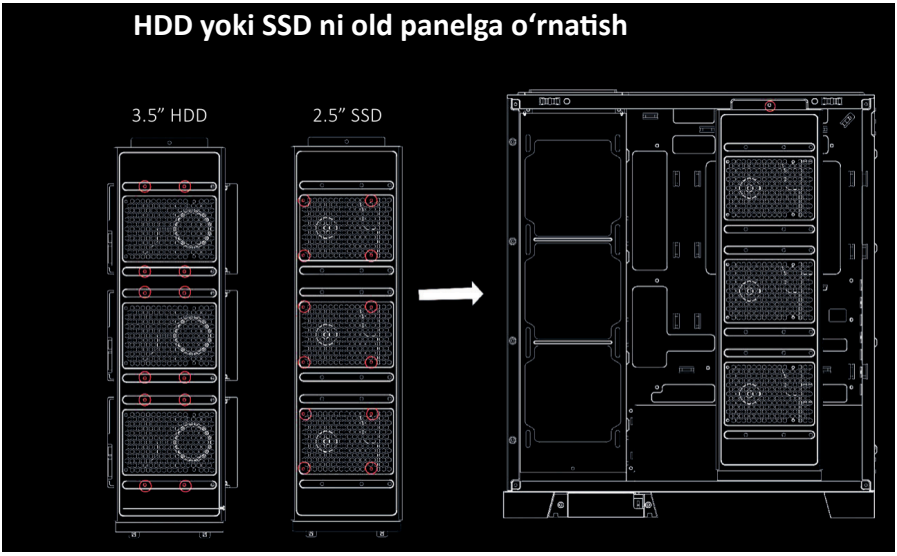

1. HDD yoki SSD diskni mahkamlagichga o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang.
2. Mahkamlagichni korpusga o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang.

HDD, SSD yoki ventilyatorni korpusning pastki qismiga o‘rnatish

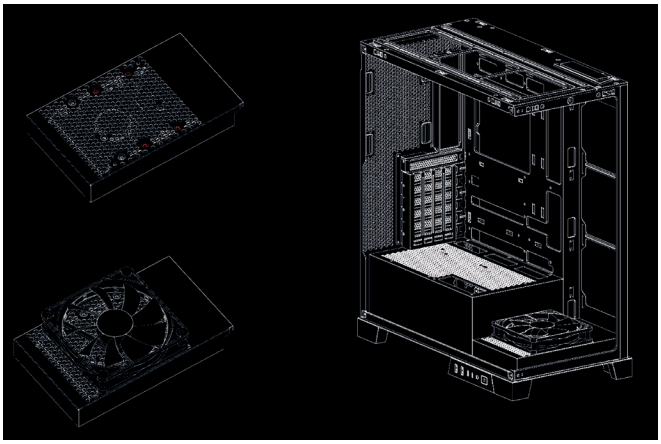


1. HDD yoki SSD diskni mahkamlagichga o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang.

2. So‘ngra ventilyatorni mahkamlagichga o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang.


3. Mahkamlagichni korpusga o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang.


Quvvat blokini o‘rnatish

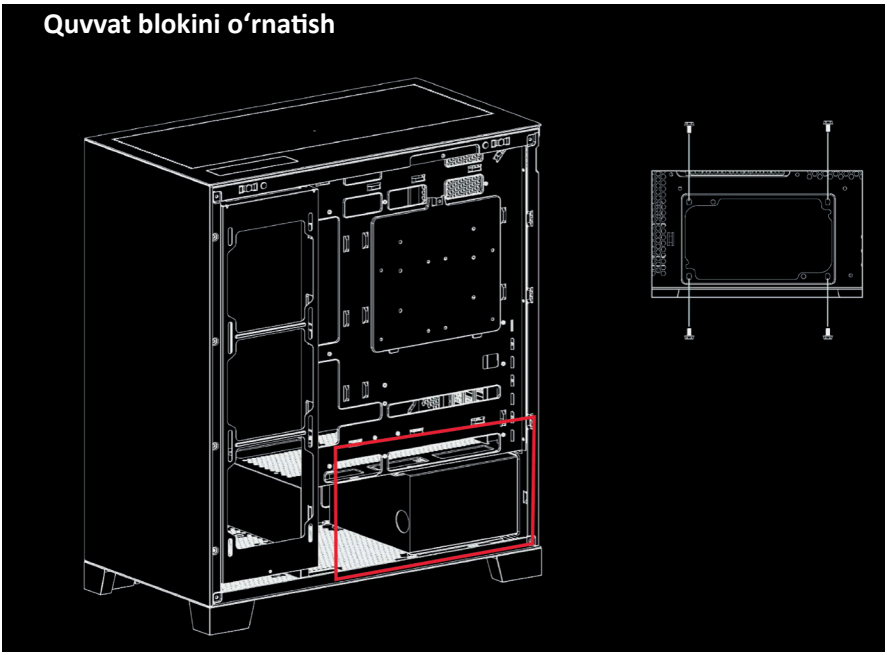

Quvvat blokini tegishli bo‘lmaga joylashtiring va orqa panelda quvvat blokini mahkamlash uchun vintlar yordamida mahkamlang.


Ventilyatorlarni ona plata yonidagi yon devorga o‘rnatish

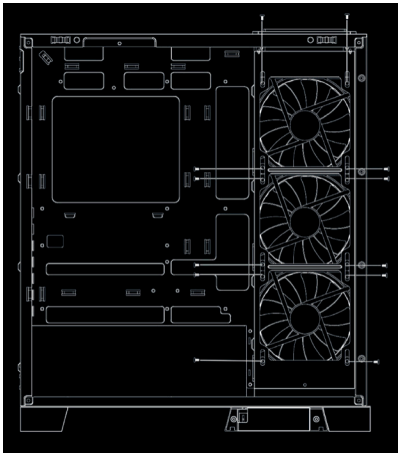


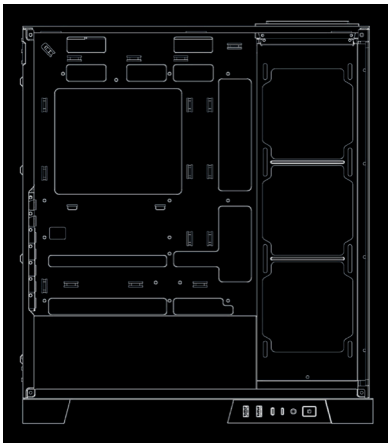

1. Ona plata yonidagi korpusning yon devoriga 120 mm li 3 ta ventilyator o‘rnatish mumkin.
2. Ventilyatorlarni mahkamlagichga joylashtiring va vintlar bilan mahkamlang.

Suyuqlik bilan sovutish tizimini ona plata yonidagi korpusning yon devoriga o‘rnatish

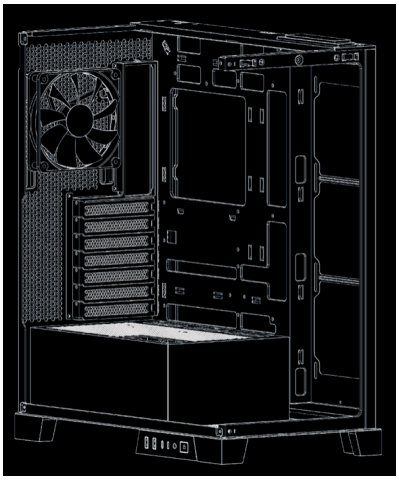


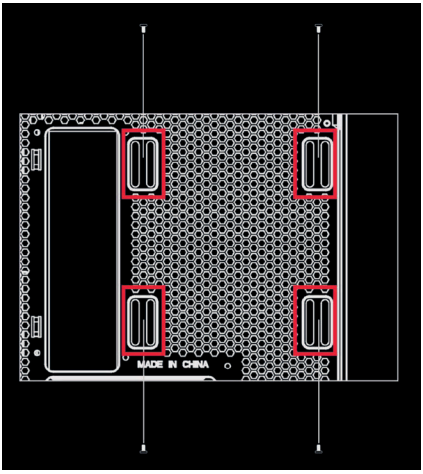


1. Orqa panelga 120 mm yoki 140 mm li 1 ta ventilyator o‘rnatish mumkin.

2. Ventilyatorni panelga joylashtiring va vintlar bilan mahkamlang.

Ventilyatorni yuqori panelga o‘rnatish

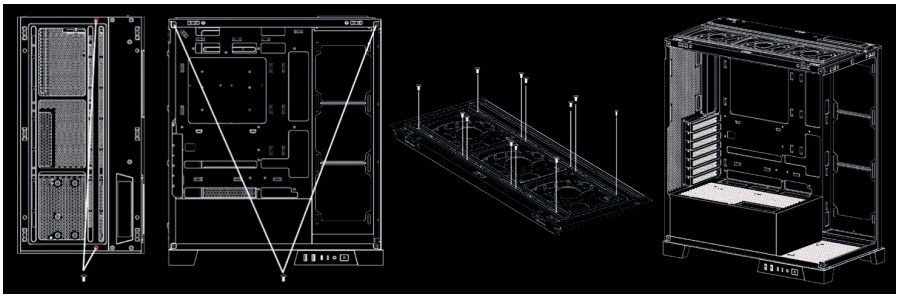


1. Yuqori panelga 120 mm li 3 ta ventilyator yoki 140 mm li 2 ta ventilyator o‘rnatish mumkin.
2. Ventilyatorlar mahkamlagichining vintlarini burab oling va mahkamlagichni chiqarib oling.
3. Ventilyatorni mahkamlagichga joylashtiring va yuqoridan vintlar bilan mahkamlang.
4. Mahkamlagichni korpusga o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang.

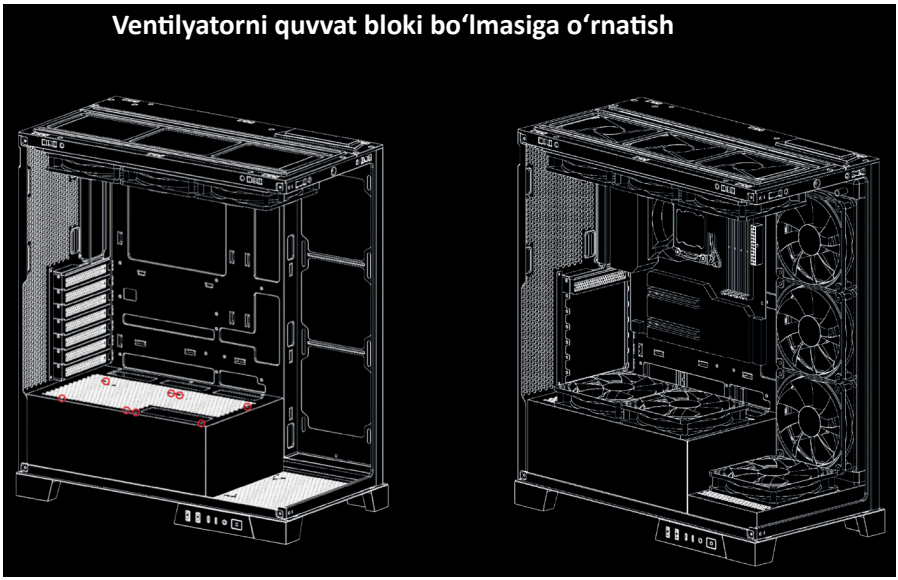


1. Quvvat bloki bo‘lmasiga 120 mm li 2 ta ventilyator o‘rnatish mumkin.
2. Ventilyatorlarni bo‘lmaga joylashtiring va vintlar bilan mahkamlang.

Suyuqlik bilan sovutish tizimini ona plata yonidagi korpusning yon devoriga o‘rnatish

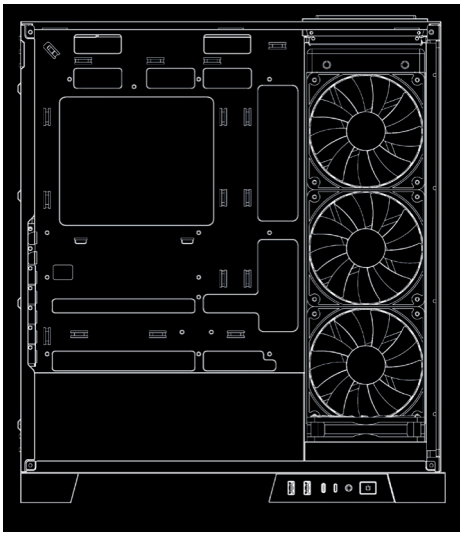


1. 120/240/360 mm li suyuqlik bilan sovutish tizimi qo‘llab-quvvatlanadi (agar video-karta uzunligi > 275 mm bo‘lsa, suyuqlik bilan sovutish tizimining qalinligi < 52 mm bo‘lishi kerak. Agar kiritish-chiqarish paneli (I/O) yuqorida joylashgan bo‘lsa, suyuq-lik bilan sovutish tizimi < 400 mm bo‘lishi kerak).
2. Suyuqlik bilan sovutish tizimini korpusning yon devoriga o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang.

Suyuqlik bilan sovutish tizimini yuqori panelga o‘rnatish

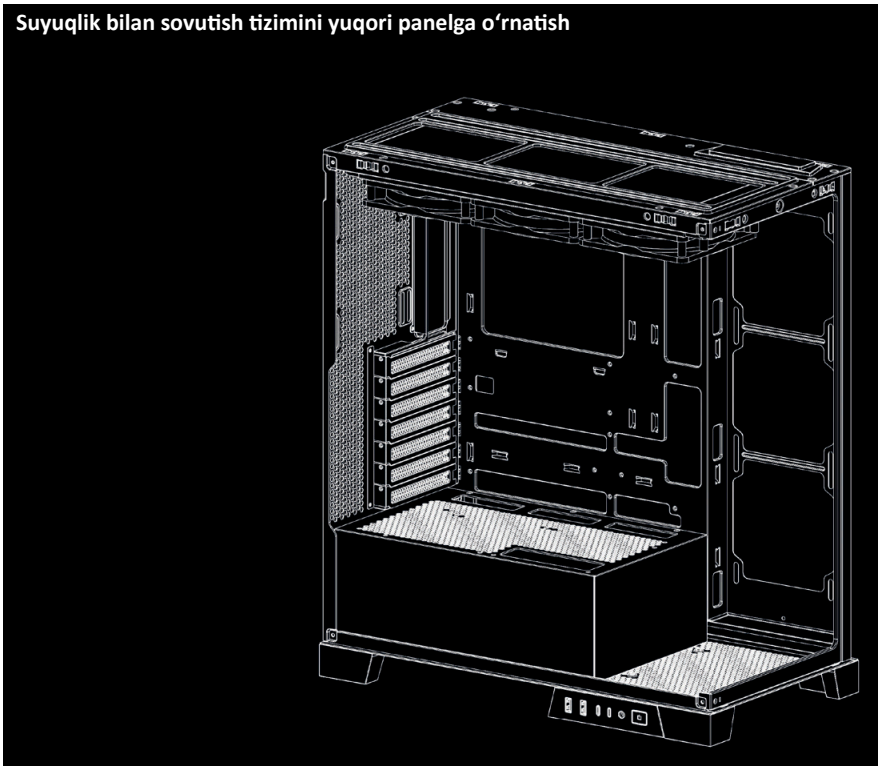

1. 120/240/280/360 mm li suyuqlik bilan sovutish tizimi qo‘llab-quvvatlanadi.
2. Suyuqlik bilan sovutish tizimini yuqori panelga o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang.


Suyuqlik bilan sovutish tizimini orqa panelga o‘rnatish

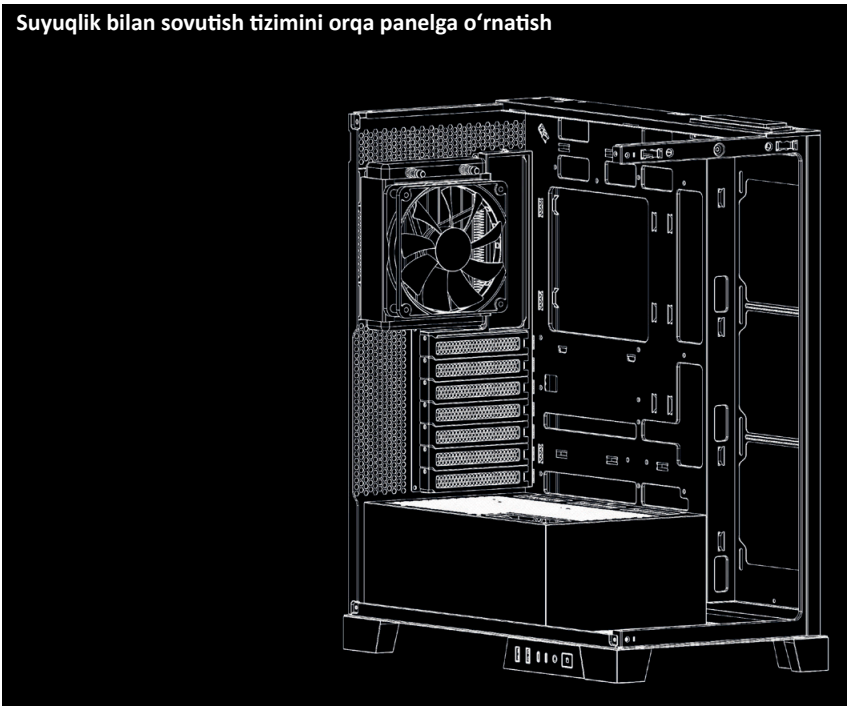


1. 120 va 140 mm li suyuqlik bilan sovutish tizimi qo‘llab-quvvatlanadi.

2. Suyuqlik bilan sovutish tizimini orqa panelga o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang. PCI slotni chiqarib oling, videokartani joylashtiring va uni vintlar bilan mahkamlang.

Videokartani o‘rnatish

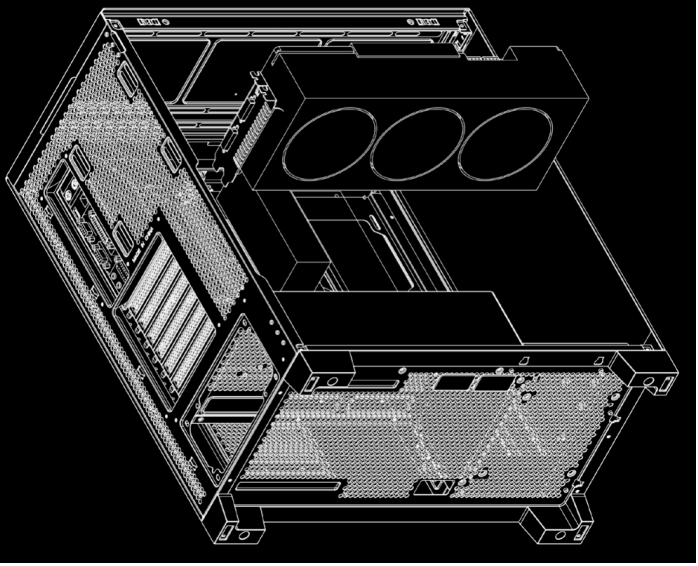

Olinadigan stoyka

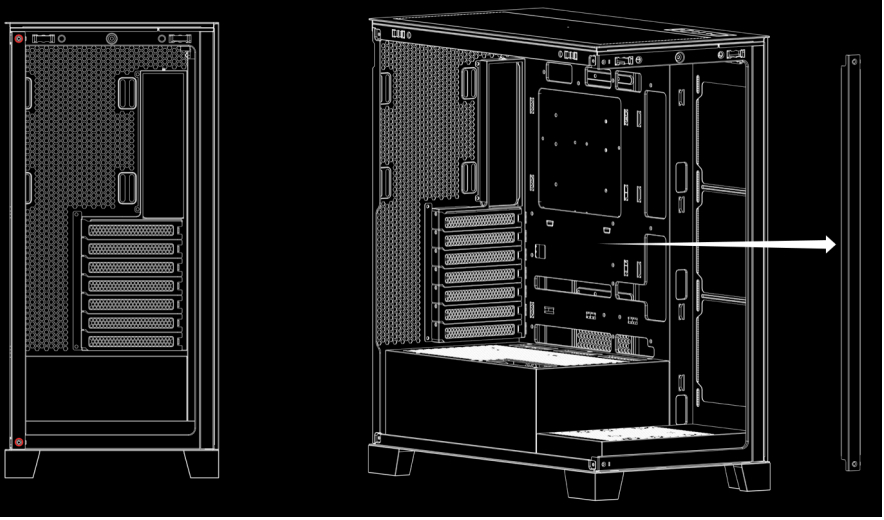

2 ta vintni burab oling va stoykani yeching.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Korpus hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Korpus ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda 5 °C dan 40 °C gacha haroratda va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan holda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga sabab bo‘ladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Korpusni tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Korpus bilan ehtiyotkorlik bilan muomala qilish talab etiladi, uni chang, kir, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Korpusni sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Ushbu korpusni utilizatsiya qilish chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha mahalliy normalar va qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Ushbu korpusning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz chiqindilarning nazoratsiz chiqarilishi natijasida atrof-muhit va inson salomatligiga potensial zarar yetkazilishining oldini olishga hamda moddiy resurslardan oqilona foydalanishga yordam berasiz. Ushbu korpusni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Korpusda nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki korpusni utilizatsiya qilish kerak.

Kafolat majburiyatlari

Ishlab chiqaruvchi korpusning butun kafolat muddati davomida uzluksiz ishlashini, shuningdek, materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga tatbiq etiladi. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy. / Xizmat muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: Guanchjou Szyasyan Kompyute Ekvipment ko.,Ltd.

№12, Xuaxuey shossesi, Xuashan, Xuadu tumani, Guanchjou shahri, Guandun provinsiyasi, Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar, uning to‘plam tarkibi va funksional imkoniyatlari foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan sana (oo.yyyy) _____ v.5

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING



dns-shop.uz