Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Kompyuter korpusi

ARDOR GAMING Rare MM1

Mundarija

Ehtiyot choralari.....3
To‘plam tarkibi.....3
Texnik xususiyatlar.....3
Ventilyatorlarni o‘rnatish.....4
Old panelda.....5
Yuqori panelda.....6
Orqa panelda.....7
Ona platani o‘rnatish.....8
Ona platani korpusga ulash.....8
Portlarni ulash.....9
Quvvat blokini o‘rnatish.....10
SSD ni quvvat bloki bo‘lmasiga o‘rnatish.....11
SSD ni savatga o‘rnatish.....11
HDD ni savatga o‘rnatish.....12
Videokartani o‘rnatish.....12
Kafolat majburiyatlari.....13
Qo‘shimcha ma’lumot.....14

Hurmatli xaridor, bizga bildirgan ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Ehtiyot choralari

- Korpus konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Korpus tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Korpus jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar va bolalar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul boshqa shaxslar tomonidan nazorat qilinayotgan holatlar bundan mustasno. Bolalarga korpus bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

To‘plam tarkibi

- Korpus.
- Ona plata va SSD uchun mahkamlash vintlari — 17 dona
- Quvvat bloki va videokarta uchun mahkamlash vintlari — 6 dona
- Ona platani mahkamlash uchun stoykalar — 3 dona
- HDD ni mahkamlash uchun vintlar — 8 dona
- Simlar uchun plastik kabel bog‘ichlari — 4 dona
- Dinamik — 1 dona
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Texnik xususiyatlar


- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Model: Rare MM1
- O‘lcham turi: Midtower
- Mos platalarning form-faktori: ATX, mATX, ITX
- Quvvat blokining form-faktori (to‘plamga kirmaydi): ATX
- Quvvat bloki joylashuvi: korpusning ventilyatsiya teshiklarisiz pastki qismi
- Metall qalinligi:
  - yon panellar: 0,6 mm
  - ona plata: 0,5 mm
  - qolgan detallar: 0,55 mm
- 2,5” bo‘lmalar soni: 2

- 3,5” bo‘lmalar soni: 2
- Kengaytirish slotlari soni: 7
- Ulagichlar: 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 2 × 3.5 mm jack
- Videokartaning maks. uzunligi: 345 mm
- Protsessor kulerining maks. balandligi: 160 mm
- Ventilyator o‘lchamlari (to‘plamga kiradi): 1 × 12 sm
- Qo‘llab-quvvatlanadigan ventilyatorlar:
  - old tomondagi: 3 × 12 sm
  - orqa: 1 × 12 sm
  - yuqori: 2 × 12 sm
- Suyuqlik bilan sovutish tizimini qo‘llab-quvvatlash:
  - old: 120/240/360/ mm
  - yuqori: 120/240 mm
  - orqa: 120 mm
- Chang filtrlarini qo‘llab-quvvatlash: yuqori va pastki panellar
- Kiritish-chiqarish paneli (I/O) joylashuvi: yuqorida
- Yon paneldagi toblangan shishadan oyna:
  - Shisha qalinligi: 4 mm
- Qurilmaning gabarit o‘lchamlari (E × U × B): 210 × 405 × 445 mm
- Qurilmaning og‘irligi: 5,4 kg
- Qo‘llanish sohasi: maishiy

Ventilyatorlarni o‘rnatish

1. Old, chap va o‘ng panellarni oling. Old panelni olish uchun uni pastdan ichki tomondan ehtiyotkorlik bilan ko‘tarish kerak.
2. Ventilyatorlarni quyida keltirilgan ko‘rsatmaga muvofiq o‘rnating.







Old panelda

1. Korpusning old qismiga 120 mm li 3 ta ventilyator o‘rnatish mumkin.
2. Ventilyatorlarni tegishli ulagichlarga joylashtiring (havo kiritish uchun).
3. Vintlar bilan mahkamlang.








Yuqori panelda

1. Korpusning yuqori qismiga 120 mm li 2 ta ventilyator o‘rnatish mumkin.
2. Ventilyatorlarni tegishli ulagichlarga joylashtiring (havo chiqarish uchun).
3. Vintlar bilan mahkamlang.









Orqa panelda

1. Korpusning orqa qismiga 120 mm li 1 ta ventilyator o‘rnatish mumkin.
2. Ventilyatorni tegishli ulagichga joylashtiring (havo chiqarish uchun).
3. Vintlar bilan mahkamlang.








Ona platani o‘rnatish

1. Ona plataning joylashuvini aniqlang.
2. Tashqi ulagichlar orqa panel tomonidan foydalanish mumkin bo‘ladigan qilib joylashtiring.
3. Ona platani tegishli ulagichga joylashtiring.
4. Vintlar bilan mahkamlang.

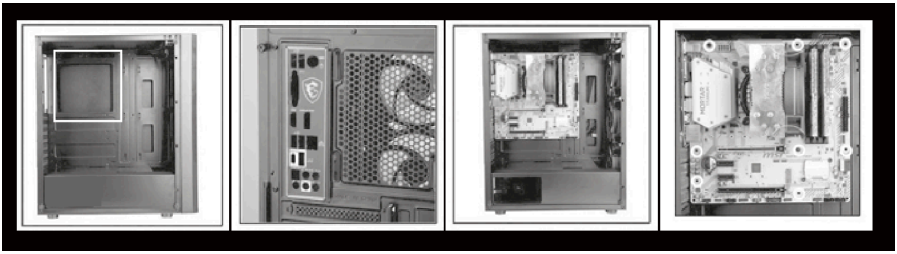



Ona platani korpusga ulash


1. HDD LED konnektorini ona platadagi tegishli ulagichga (HDD LED / HD LED / IED LED) ulang.
2. Power LED konnektorini ona platadagi tegishli PWR LED ulagichiga ulang.
3. Power SW konnektorini ona platadagi tegishli ulagichga (PWR SW /PWR BTN / RWR) ulang.
4. Diqqat: «+» ni «+» ga, «-» ni «-» ga ulang.

Portlarni ulash

1. 2 ta USB 2.0 porti va 1 ta USB 3.0 portini ulash.
2. Paneldagi ulagichlarning joylashuvi.
3. HD audio ni ulash.







Quvvat blokini o‘rnatish

1. Quvvat blokining korpus pastki qismida joylashuvi.
2. Quvvat blokini o‘rnating.
3. Orqa panel tomonidan olti qirrali vint bilan mahkamlang.









SSD ni quvvat bloki bo‘lmasiga o‘rnatish

1. SSD joylashuvi.
2. SSD ni tegishli bo‘lmaga o‘rnating.
3. Vintlar bilan mahkamlang.








SSD ni savatga o‘rnatish

1. Savatni chiqarib oling.
2. Savatni SSD o‘rnatish uchun tayyorlang.
3. SSD ni yuqoridan vintlar bilan mahkamlang.
4. Savatni korpusning o‘rtasiga o‘rnating.

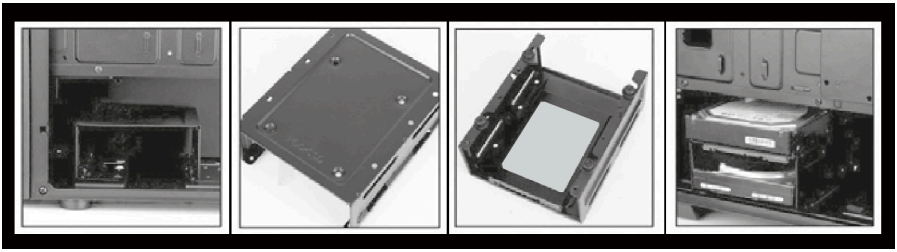


HDD ni savatga o‘rnatish

1. Savatni chiqarib oling.
2. Savatni HDD o‘rnatish uchun tayyorlang.
3. Avval yuqori HDD ni pastdan vintlar bilan mahkamlang, so‘ngra pastki HDD ni ikki tomondan vintlar bilan mahkamlang.
4. Savatni korpusga o‘rnating.



Videokartani o‘rnatish

1. Videokarta joylashuvi.
2. Kengaytirish slotini chiqarib oling.
3. Videokartani o‘rnating.
4. Vintlar bilan mahkamlang.

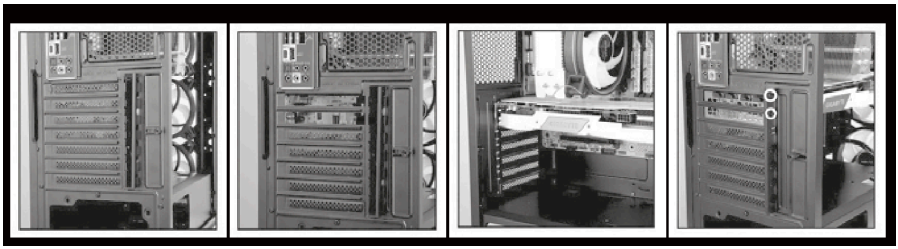

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Korpus hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Korpus ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda 5 °C dan 40 °C gacha haroratda va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan holda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga sabab bo‘ladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Korpusni tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Korpus bilan ehtiyotkorlik bilan muomala qilish talab etiladi, uni chang, kir, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Korpusni sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Ushbu korpusni utilizatsiya qilish chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha mahalliy normalar va qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Ushbu korpusning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz chiqindilarning nazoratsiz chiqarilishi natijasida atrof-muhit va inson salomatligiga potensial zarar yetkazilishining oldini olishga hamda moddiy resurslardan oqilona foydalanishga yordam berasiz. Ushbu korpusni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Korpusda nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki korpusni utilizatsiya qilish kerak.

Kafolat majburiyatlari

Ishlab chiqaruvchi butun kafolat muddati davomida korpusning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati korpus xarid qilingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolat xizmat ko‘rsatishiga, korpusdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni

bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy. / Foydalanish muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: Guanchjou Tyanbo Kompyuter Ekvipment Ko., Ltd.
Chuanye shossesi 38, yuqori texnologiyalar sanoat parki, Sunxua tumani, Guanchjou shahri, Guandun provinsiyasi, Xitoy.
Xitoyda ishlab chiqarilgan.
O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz
Spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar, uning to‘plam tarkibi va funksional imkoniyatlari foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.3



Qaydlar uchun



dns-shop.uz