Пайдалану бойынша нұсқаулық

Неттоп
MINI SMART

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Неттоп — бұл көп ресурстарды қажет етпейтін тапсырмаларды орындауға арналған компьютердің системам жүйелік блогы.


Сақтық шаралары


- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай өңдеу үшін сақтаңыз.
- Құрылғыны тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Құрылғының желдеткіш саңылауларын жауып тастамаңыз немесе оларға бөгде заттарды салмаңыз. Орналастыру кезінде құрылғының айналасында жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыдан пайдаланушыға дейінгі қашықтық кемінде 20 см болуы керек.
- Құрылғыны жоғары температура мен ылғалға ұшыратпаңыз. Бұл қысқа тұйықталуға және/немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Сымдарды баспаңыз және оларға салмақ салмаңыз. Істікшелерді күрт тартпаңыз, сымдардың тартылуына жол бермеңіз.
- Өшірулі кезде құрылғы да аз кернеуде болады. Құрылғыны тазаламас бұрын, одан барлық сымдарды ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғыны мақсатына сай қолданыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.


Құрылғы схемасы

1. Қуат батырмасы.
2. MicroSD картасы қосқышы.
3. 3,5 мм құлаққап қосқышы.
4. USB Type-C қосқышы.
5. USB Type-C қосқышы (тек деректерді беру үшін).
6. USB қосқыштары.
7. RJ45 қосқышы.
8. Қуат қосқышы.
9. HDMI қосқыштары.



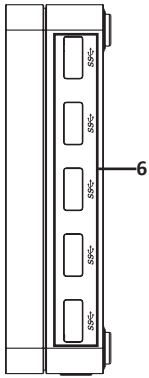

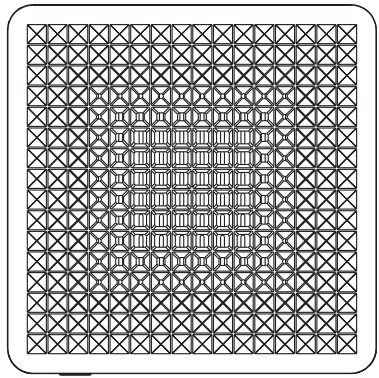

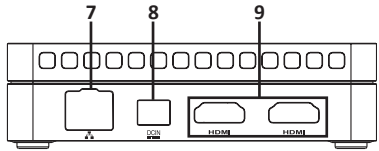

Пайдалану

1. Қаптамадан неттоп және адаптерді алыңыз.
2. Мониторды HDMI кәбілі арқылы неттопқа қосыңыз (жинаққа кірмейді).
3. Құлаққапты, тінтуірді және пернетақтаны қосыңыз.
4. RJ45 коннекторы арқылы немесе Wi-Fi желісі арқылы Интернетке неттопты қосыңыз.
5. Қуат адаптерін пайдаланып құрылғыны желіге қосыңыз.
6. Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын басыңыз.
7. Құрылғы пайдалануға дайын.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MINI SMART.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат адаптерінің параметрлері:
  - Кіріс: 100–240 В ~ 50/60 Гц.
  - Шығыс: 12 В ⎓ 3 А.
- Қосқыштар:
  - MicroSD картасы қосқышы.
  - 3,5 мм құлаққап қосқышы.
  - USB Type-C × 2 қосқышы.
  - USB × 5 қосқыштары.
  - RJ45 қосқышы.
  - HDMI × 2 қосқыштары.
- Процессор: N300.
- Сокет: BGA.
- Процессорлар тобы: Intel Core i3.
- Ағындар саны: 8.
- Өндіргіш ядролардың саны: 8.
- WI-FI параметрлері:
  - Стандарт: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
  - Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц; 5150–5350 МГц; 5650–5850 МГц.
  - Таратқыштың қуаты: ≤ 20 дБм.
- Bluetooth параметрлері:
  - Стандарт: IEEE 802.15.
  - Жиілік диапазоны: 2412–2483,5 МГц.
  - Таратқыштың қуаты: ≤ 20 дБм.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Қатты денелі жинақтағыштарының жалпы көлемі (SSD): 512 Гб.
- SSD дискінің түрі: NVME 2280 PCI-E 3.0.
- Жедел жад слоттарының жалпы саны: 1.
- Орнатылған жедел жад модульдерінің саны: 1.
- Жедел жад көлемі: 16 Гб.
- Жедел жад түрі: DDR4.
- Жедел жадтың форм факторы: SO-DIMM.
- Жедел жад жиілігі: 3200 МГц.
- Бейне карта түрі: кірістірілген.
- Интеграцияланған бейне карта үлгісі: Intel UHD Graphics
- VESA бекіту өлшемдері: 100 × 100.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Операциялық жүйе: MS Windows Pro.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 116 × 116 × 33 мм.
- Таза салмағы: 0,285 кг.
- Шифрлау: бар.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қуат адаптері.
- VESA бекіткіші.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дун Гуань Лянь Чжоу Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
1 ғим., Фэнган Тэкнолоджи тас жолы 10, Фэнган, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

