RARE M4

CASE

ARDOR GAMING

ქეისი ARDOR GAMING Rare M4 Midtower
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო, გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ ქეისის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს ქეისით თამაშის უფლება.


კომპლექტაცია


- ქეისი.
- დედაპლატის სამაგრი ხრახნები — 19 ც.
- კვების ბლოკის სამაგრი ხრახნები — 7 ც.
- დედაპლატის სამაგრი დგარები — 3 ც.
- მყარი დისკის (HDD) სამაგრი ხრახნები — 8 ც.
- გაგრილების სამაგრი წაგრძელებული ხრახნები — 8 ც.
- პლასტმასის ქამრები — 5 ც.
- დინამიკი — 1 ც.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Rare M4.
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING.
- ზომის ტიპი: Midtower.
- თავსებადი დედაპლატების ფორმ-ფაქტორი: ATX, mATX, ITX.
- კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი (კომპლექტში არ შედის): ATX.
- კვების ბლოკის განლაგება: ქეისის ქვედა ნაწილი.
- წინა პანელის მასალა: ABS-პლასტმასი და PVC-პლასტმასის ბადე.
- გვერდითი პანელის სარკმელი გამაგრებული მინისგან.
- მინის სისქე: 4 მმ.
- ლითონის სისქე: 0,5 მმ.
- 2,5" განყოფილებების რაოდენობა: 1.
- 3,5" განყოფილებების რაოდენობა: 1.
- გაფართოების სლოტების რაოდენობა: 7.
- ვიდეობარათის მაქსიმალური სიგრძე: 315 მმ.
- პროცესორის გამაგრილებლის მაქსიმალური სიმაღლე: 175 მმ.
- ვენტილატორის კონტროლერი: ARGB HUB-B.
- ვენტილატორების ზომები (შედის კომპლექტში):
  - უკანა: 1 × 12 სმ;
  - ფრონტალური: 3 × 14 სმ.
- ვენტილატორების მხარდაჭერა:
  - ფრონტალური: 3 × 12 / 3 × 14 სმ;
  - ზედა: 2 × 12 / 2 × 14 სმ;
  - უკანა: 1 × 12 / 1 × 14 სმ;
  - კვების ბლოკის განყოფილებაზე: 2 × 12 სმ.
- თხევადი გაგრილების სისტემის (თგს) მხარდაჭერა:
  - ფრონტალური: 120/240/280/360 მმ;
  - უკანა: 120 მმ;
  - ზედა: 120/240/280 მმ.
- მტვრის ფილტრების მხარდაჭერა: ზედა და ქვედა პანელები.
- I/O პანელის ნაგულისხმევი განლაგება: ზემოდან.
- კონექტორები: 2 × USB 3.0; 2 × 3.5 მმ jack.
- ზომები (სიგანე × სიგრძე × სიმაღლე): 230 × 418 × 456 მმ.
- წონა: 5,23 კგ.

ქეისის კედლების მოხსნა და დაყენება

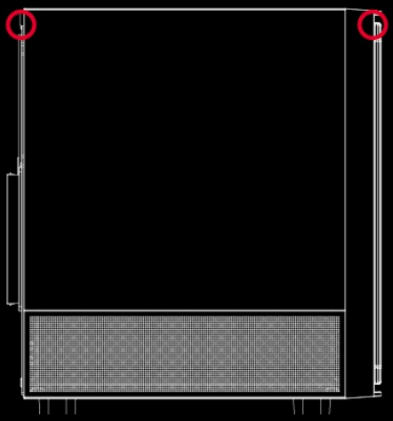

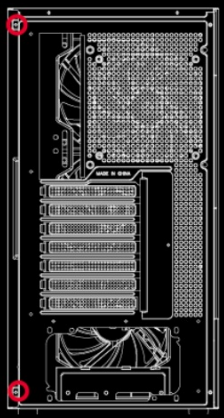


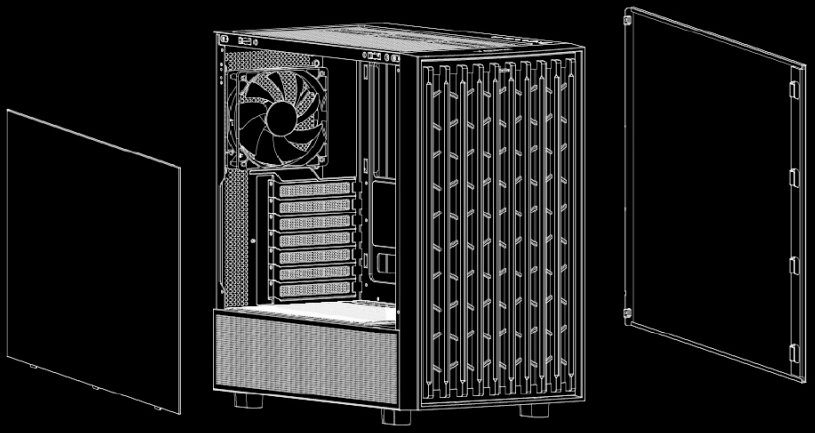


გამოხრახნეთ ხრახნები ქეისის ერთ მხარეს, ხოლო მეორე მხარეს მოხსენით კედელი ჩამკეტებიდან. მოხსენით წინა პანელი, ზემოდან თქვენკენ გამოქაჩვით.


დედაპლატის დაყენება

თუ ქეისს შემავალი/გამომავალი პორტების ღიობების დამცავი ფირფიტა მოჰყვება, პირველ რიგში დაამონტაჟეთ იგი ქეისის უკანა მხარეს, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სქემაზე. თუ ასეთი ფირფიტა არ მოჰყვება, გამოტოვეთ ეს ეტაპი.

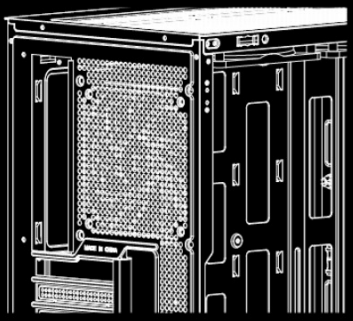

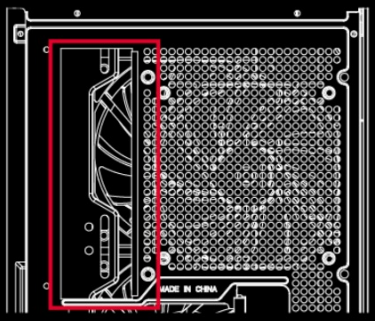



თუ ქეისში დედაპლატის სამაგრი დგარები წინასწარ არ არის დამონტაჟებული, თავად დაამაგრეთ ისინი დედაპლატის ზომისა და ფორმ-ფაქტორის შესაბამისად. შეუთავსეთ დედაპლატის სამონტაჟო ხვრელები ქეისის დგარებს, შემდეგ კი კომპლექტაციაში შემავალი ხრახნებით დაამაგრეთ დედაპლატა.

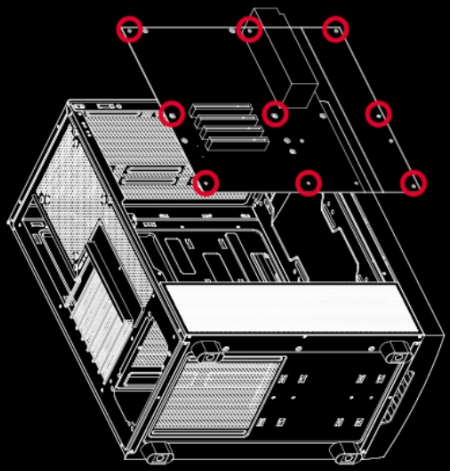

კვების ბლოკის დაყენება


მოათავსეთ კვების ბლოკი შესაბამის განყოფილებაში და დააფიქსირეთ კვების ბლოკის სამაგრი ხრახნებით უკანა პანელზე.



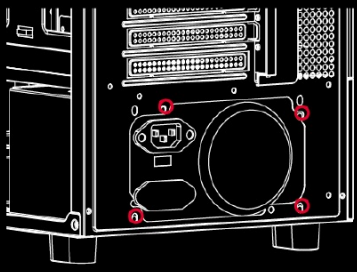

ვენტილატორების დაყენება ფრონტალურ პანელზე


ფრონტალური პანელი მხარს უჭერს 3 × 12 სმ ვენტილატორების დაყენებას.
განათავსეთ ვენტილატორები ქეისის ქვემოთ მოცემულ სქემაზე მითითებულ ადგილას და დაამაგრეთ ისინი ხრახნებით.

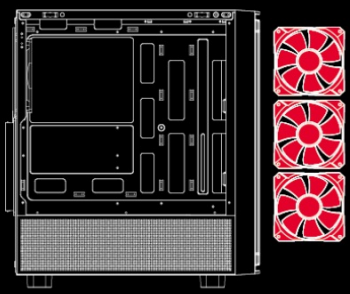




ვენტილატორების დაყენება ზედა პანელზე


ზედა პანელი მხარს უჭერს 2 × 12 სმ / 2 × 14 სმ ვენტილატორების დაყენებას.
განათავსეთ ვენტილატორები ქეისის ქვემოთ მოცემულ სქემაზე მითითებულ ადგილას და დაამაგრეთ ისინი ხრახნებით.






ვენტილატორების დაყენება უკანა პანელზე


უკანა პანელი მხარს უჭერს 1 × 12 სმ ვენტილატორის დაყენებას.
განათავსეთ ვენტილატორი ქეისის ქვემოთ მოცემულ სქემაზე მითითებულ ადგილას და დაამაგრეთ ხრახნებით.





ვენტილატორების დაყენება ქვედა პანელზე


ქვედა პანელი მხარს უჭერს 2 × 12 სმ ვენტილატორების დაყენებას.
განათავსეთ ვენტილატორები ქეისის ქვემოთ მოცემულ სქემაზე მითითებულ ადგილას და დაამაგრეთ ისინი ხრახნებით.






თხევადი გაგრილების სისტემის დაყენება


ქეისი საშუალებას იძლევა თხევადი გაგრილების სისტემა დამონტაჟდეს ზემოდან, უკნიდან და წინიდან. დააყენეთ შესაბამისი ზომის თხევადი გაგრილების სისტემა და დააფიქსირეთ იგი ხრახნებით.

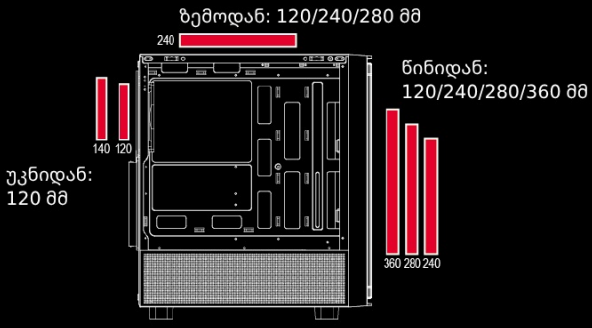




ვიდეობარათის დაყენება


ამოიღეთ PCI-სლოტის ერთი ან რამდენიმე დამცავი ფირფიტა (ვიდეობარათის მიხედვით). ჩადეთ ვიდეობარათი და საიმედოდ დააფიქსირეთ იგი ხრახნებით.

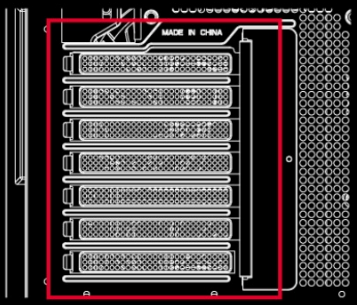

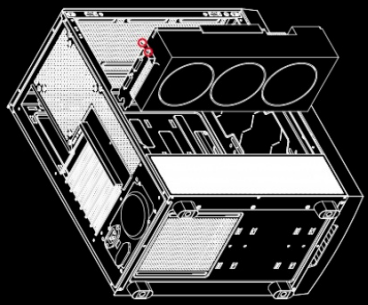

HDD-ისა და SSD-ის დაყენება

1. ამოიღეთ სამაგრები ქეისიდან.

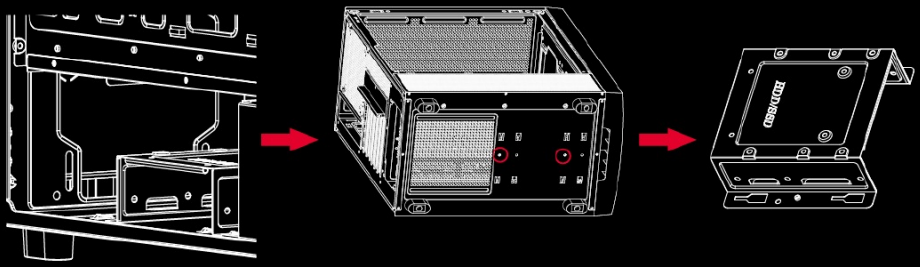


2. დააყენეთ HDD ან SSD სამაგრების ზედა მხარეს და დააფიქსირეთ ხრახნებით.
3. მოათავსეთ HDD სამაგრების შიგნით და დააფიქსირეთ ხრახნებით ორივე მხრიდან.






4. დააყენეთ სამაგრები უკან ქეისში და დააფიქსირეთ ისინი.

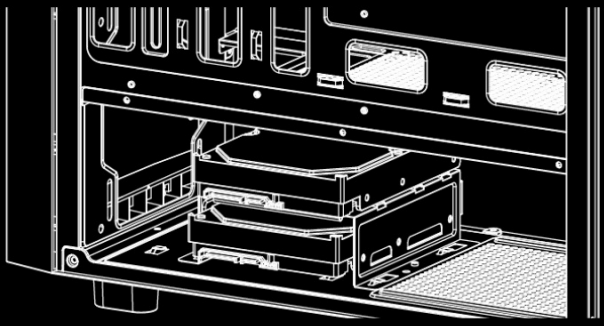


სადენების მიერთება

USB 3.0




HD Audio



შეაერთეთ USB 3.0 და HD Audio დედაპლატის შესაბამის პორტებთან.



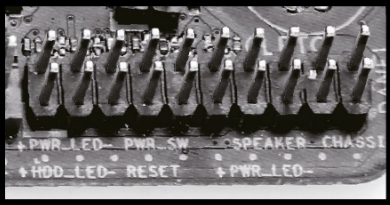

«+» შეაერთეთ «+»-თან,
«–» შეაერთეთ «–»-თან

შეაერთეთ HDD LED (HDD-ის LED-ინდიკატორი), POWER LED (კვების LED-ინდიკატორი), RESET SW (გადატვირთვის ღილაკი) და POWER SW (კვების ღილაკი) კონექტორები დედაპლატაზე არსებულ პანელთან, მარკირების დაცვით.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ქეისი არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- ქეისის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80 %. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ქეისის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ქეისი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ქეისის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ქეისის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ ქეისის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ ქეისის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ქეისის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ქეისი.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ქეისის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ქეისის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ქეისის ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანჩჟოუ აოცზე საიენს ენდ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B და კაბ. 901, შენობა 1, სამხრ. მინჩჟუს გამზ. №30, მინჩჟუს სამრეწველო პარკი, ცუნხუას რაიონი, ქ. გუანჩჟოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING