RARE MM1

CASE

ARDOR GAMING

ქეისი ARDOR GAMING Rare MM1 Midtower

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო, გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ ქეისის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს ქეისით თამაშის უფლება.

კომპლექტაცია

- ქეისი.
- დედაპლატისა და SSD-ის სამაგრი ხრახნები — 17 ც.
- კვების ბლოკისა და ვიდეობარათის სამაგრი ხრახნები — 6 ც.
- დედაპლატის სამაგრი დგარები — 3 ც.
- HDD-ის სამაგრი ხრახნები — 8 ც.
- კაბელების პლასტმასის ქამრები — 4 ც.
- დინამიკი — 1 ც.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ტექნიკური მახასიათებლები


- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- მოდელი: Rare MM1
- ზომის ტიპი: Midtower
- თავსებადი დედაპლატების ფორმ-ფაქტორი: ATX, mATX, ITX
- კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი (კომპლექტში არ შედის): ATX
- კვების ბლოკის განლაგება: ქეისის ქვედა ნაწილი ვენტილაციის ხვრელების გარეშე
- ლითონის სისქე:
  - გვერდითი პანელები: 0,6 მმ
  - დედაპლატა: 0,5 მმ
  - დანარჩენი ნაწილები: 0,55 მმ
- 2,5" განყოფილებების რაოდენობა: 2
- 3,5" განყოფილებების რაოდენობა: 2
- გაფართოების სლოტების რაოდენობა: 7
- კონექტორები: 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 2 × 3.5 მმ jack
- ვიდეობარათის მაქსიმალური სიგრძე: 345 მმ
- პროცესორის გამაგრილებლის მაქსიმალური სიმაღლე: 160 მმ
- ვენტილატორის ზომები (შედის კომპლექტში): 1 × 12 სმ
- ვენტილატორების მხარდაჭერა:
  - ფრონტალური: 3 × 12 სმ
  - უკანა: 1 × 12 სმ
  - ზედა: 2 × 12 სმ
- თხევადი გაგრილების სისტემის (თგს) მხარდაჭერა:
  - წინა: 120/240/360 მმ
  - ზედა: 120/240 მმ
  - უკანა: 120 მმ
- მტვრის ფილტრების მხარდაჭერა: ზედა და ქვედა პანელები
- I/O პანელის განლაგება: ზემოდან
- გვერდით პანელზე გამაგრებული მინის სარკმელი:
  - მინის სისქე: 4 მმ
- მოწყობილობის ზომები (სიგანე × სიგრძე × სიმაღლე): 210 × 405 × 445 მმ
- მოწყობილობის წონა: 5,4 კგ
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

ვენტილატორების დაყენება

1. მოხსენით წინა, მარცხენა და მარჯვენა პანელები. წინა პანელის მოსახსნელად საჭიროა ფრთხილად ამოაგდოთ იგი ქვემოდან, შიგნიდან.
2. დააყენეთ ვენტილატორები ქვემოთ მოცემული ინსტრუქციის მიხედვით.







წინა პანელზე

1. ქეისის წინა ნაწილში შესაძლებელია 3 ცალი 120 მმ ვენტილატორის დაყენება.
2. განათავსეთ ვენტილატორები შესაბამის ადგილებში (ჰაერის შემომბერავად).
3. დაამაგრეთ ხრახნებით.








ზედა პანელზე

1. ქეისის ზედა ნაწილში შესაძლებელია 2 ცალი 120 მმ ვენტილატორის დაყენება.
2. განათავსეთ ვენტილატორები შესაბამის ადგილებში (ჰაერის გამომბერავად).
3. დაამაგრეთ ხრახნებით.







უკანა პანელზე


1. ქეისის უკანა ნაწილში შესაძლებელია 1 ცალი 120 მმ ვენტილატორის დაყენება.
2. განათავსეთ ვენტილატორი შესაბამის ადგილას (ჰაერის გამომბერავად).
3. დაამაგრეთ ხრახნებით.






დედაპლატის დაყენება

1. განსაზღვრეთ დედაპლატის განლაგება.
2. განათავსეთ ისე, რომ გარე კონექტორები ხელმისაწვდომი იყოს უკანა პანელის მხრიდან.
3. ჩადეთ დედაპლატა შესაბამის ადგილას.
4. დაამაგრეთ ხრახნებით.

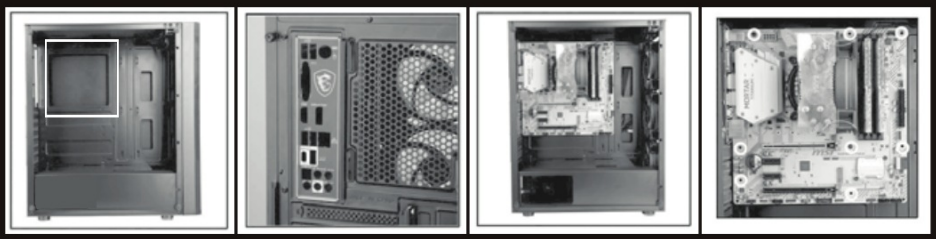

დედაპლატის ქეისთან მიერთება

1. შეაერთეთ HDD LED კონექტორი დედაპლატის შესაბამის ბუდესთან (HDD LED / HD LED / IED LED).
2. შეაერთეთ Power LED კონექტორი დედაპლატაზე არსებულ შესაბამის PWR LED ბუდესთან.
3. შეაერთეთ Power SW კონექტორი დედაპლატაზე არსებულ შესაბამის ბუდესთან (PWR SW / PWR BTN / RWR).
4. ყურადღება: შეაერთეთ «+» «+»-თან, «–» «–»-თან.










პორტების მიერთება

1. მიაერთეთ 2 USB 2.0 პორტი და 1 USB 3.0 პორტი.
2. კონექტორების განლაგება პანელზე.
3. მიაერთეთ HD audio.







კვების ბლოკის დაყენება

1. კვების ბლოკის განლაგება ქეისის ქვედა ნაწილში.
2. დააყენეთ კვების ბლოკი.
3. დაამაგრეთ ექვსწახნაგა ხრახნით უკანა პანელის მხრიდან.








SSD-ის დაყენება კვების ბლოკის განყოფილებაზე

1. განათავსეთ SSD.
2. დააყენეთ SSD შესაბამის განყოფილებაში.
3. დაამაგრეთ ხრახნებით.








SSD-ის დაყენება კალათაში

1. ამოიღეთ კალათა.
2. მოამზადეთ კალათა SSD-ის დასაყენებლად.
3. დაამაგრეთ SSD ხრახნებით ზემოდან.
4. დააყენეთ კალათა ქეისში შუაში.

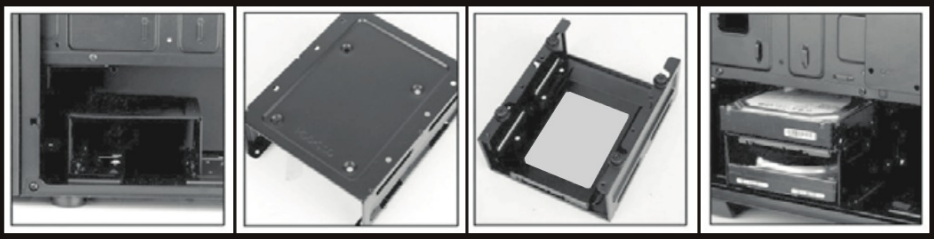

HDD-ის დაყენება კალათაში

1. ამოიღეთ კალათა.
2. მოამზადეთ კალათა HDD-ის დასაყენებლად.
3. ჯერ დააფიქსირეთ ზედა HDD ხრახნებით ქვემოდან, შემდეგ დააფიქსირეთ ქვედა HDD ხრახნებით ორივე მხრიდან.
4. დააყენეთ კალათა ქეისში.



ვიდეობარათის დაყენება

1. ვიდეობარათის განლაგება.
2. ამოიღეთ გაფართოების სლოტი.
3. დააყენეთ ვიდეობარათი.
4. დააფიქსირეთ ხრახნებით.



მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ქეისი არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- ქეისის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80 %. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ქეისის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ქეისი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ქეისის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ქეისის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ ქეისის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ ქეისის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ქეისის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ქეისი.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ქეისის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ქეისის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ქეისის ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე. / ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანჩჟოუ ტიანბო კომპიუტე ეკვიპმენტ კო., ლტდ.
ჩუანიეს გზატკეცილი 38, მაღალი ტექნოლოგიების სამრეწველო პარკი, ცუნხუას რაიონი, ქ. გუანჩჟოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____V.3

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING