DOMINION X3

CASE

ARDOR GAMING

ქეისი
ARDOR GAMING DOMINION X3
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ ქეისის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს ქეისით თამაშის უფლება.

კომპლექტაცია

- ქეისი
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო
- სამაგრი ელემენტების ნაკრები:
  - დედაპლატისა და SSD-ის სამაგრი ხრახნები — 23 ც.
  - კვების ბლოკისა და ვიდეობარათის სამაგრი ხრახნები — 7 ც.
  - მყარი დისკის (HDD) 3.5” სამაგრი ხრახნები — 8 ც.
  - დედაპლატის სამაგრი დგარები — 3 ც.
  - სადენების სამაგრი პლასტმასის ქამრები — 6 ც.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DOMINION X3
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- კომპლექტში შემავალი ვენტილატორები: 4 × 120 მმ
- ზედა ვენტილატორების მხარდაჭერა: 2 × 120 მმ
- უკანა ვენტილატორების მხარდაჭერა: 1 × 120 მმ
- წინა ვენტილატორების მხარდაჭერა: 2 × 140 ან 3 × 120 მმ
- თგს რადიატორის ზედა სამონტაჟო ზომა: 240 მმ
- 2.5" დისკების განყოფილებების რაოდენობა: 2 ც.
- 3.5" დისკების განყოფილებების რაოდენობა: 2 ც.
- გაფართოების სლოტების რაოდენობა: 7
- პროცესორის გამაგრილებლის მაქსიმალური სიმაღლე: 175 მმ
- კვების ბლოკის მაქსიმალური სიგრძე: 206 მმ
- დაყენებადი ვიდეობარათის მაქსიმალური სიგრძე: 330 მმ
- წინა პანელის მასალა: გამაგრებული მინა
- მინის სისქე: 4 მმ
- ლითონის სისქე: 0,45 მმ
- მტვრის ფილტრი: 3 ც.
- კვების ბლოკის განლაგება: ქვედა
- კონექტორები: 2 × USB 2.0; 3,5 მმ jack (აუდიო); 3,5 მმ jack (მიკროფონი); USB 3.2 Gen 1 Type-A
- I/O პანელის განლაგება: ზემოთ
- ზომის ტიპი: Mid-Tower
- კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი: ATX
- თავსებადი დედაპლატების ფორმ-ფაქტორი: Micro-ATX / Mini-ITX / Standard-ATX
- თგს რადიატორის წინა სამონტაჟო ზომა: 240 მმ / 280 მმ / 360 მმ

სამაგრი ელემენტების ნაკრები



სადენების სამაგრი პლასტმასის ქამრები



დედაპლატის სამაგრი დგარები



დედაპლატისა და SSD-ის სამაგრი ხრახნები




კვების ბლოკისა და ვიდეობარათის სამაგრი ხრახნები



მყარი დისკის (HDD) 3.5” სამაგრი ხრახნები

ქეისის კედლების მოხსნა და დაყენება




კომპონენტების ქეისში დაყენების პერიოდში რეკომენდებულია შემდეგი მოქმედებების შესრულება:

1. მოხსენით წინა პანელი, ზემოდან თქვენკენ გამოქაჩვით.
2. გახსენით გვერდითი ფანჯარა და მოხსენით ის ანჯამებიდან.
3. გამოხრახნეთ ხრახნები დარჩენილ გვერდით კედელზე და მოხსენით იგი.

კვების ბლოკის დაყენება

1. მოათავსეთ კვების ბლოკი შესაბამის განყოფილებაში ისე, რომ კვების ბლოკის ვენტილატორი სავენტილაციო ხვრელებისკენ იყოს მიმართული.
2. შეუთავსეთ ქეისზე არსებული სამონტაჟო ხვრელები კვების ბლოკის ხვრელებს, შემდეგ ჩადეთ და მოუჭირეთ ხრახნები.

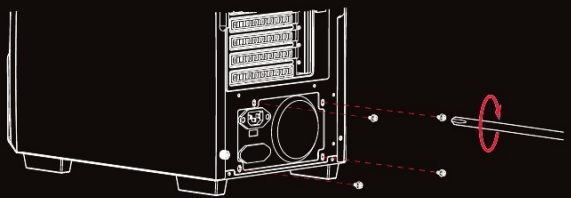




კვების ბლოკისა და ვიდეობარათის სამაგრი ხრახნები

დედაპლატის დაყენება

1. დააყენეთ დედაპლატის სამაგრი დგარები თქვენი დედაპლატის ფორმ-ფაქტორის შესაბამის ბუდეებში.
2. დააყენეთ დედაპლატა დგარებზე და დააფიქსირეთ ხრახნებით.




დედაპლატისა და SSD-ის სამაგრი ხრახნები

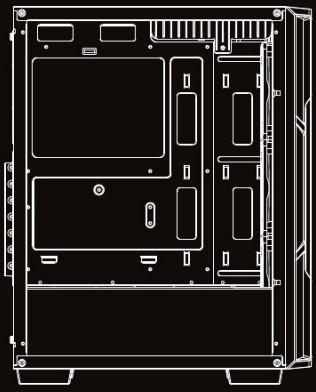



დედაპლატის სამაგრი დგარები

თხევადი გაგრილების სისტემა (თგს) და ვენტილატორები



ვენტილატორები არ საჭიროებს დაყენებას.
ვენტილატორების მხარდაჭერა:


- წინა ვენტილატორები: 3 × 120 / 2 × 140 მმ.
- უკანა ვენტილატორები: 1 × 120 მმ.
- ზედა ვენტილატორები: 2 × 120 / 2 × 140 მმ.

SSD-ის დაყენება

ამოიღეთ SSD დისკების განყოფილება ქეისიდან და დააფიქსირეთ მასში დისკი ქვემოთ მოცემული სქემის მიხედვით.




დედაპლატისა და SSD-ის სამაგრი ხრახნები

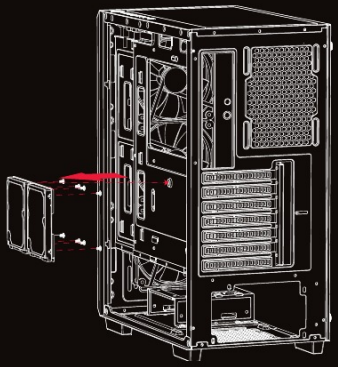

ვიდეობარათის დაყენება


1. ამოიღეთ გაფართოების სლოტი.
2. დააყენეთ ვიდეობარათი დედაპლატის შესაბამის სლოტში და დააფიქსირეთ ხრახნებით.

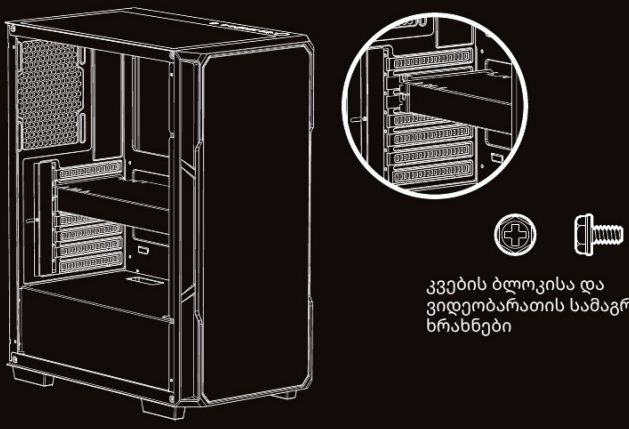

კვების ბლოკისა და ვიდეობარათის სამაგრი ხრახნები


HDD ან SSD დისკის ქეისის ქვედა ნაწილში დაყენება

ამოიღეთ HDD დისკების განყოფილება ქეისიდან და დააფიქსირეთ მასში დისკი ქვემოთ მოცემული სქემის მიხედვით.

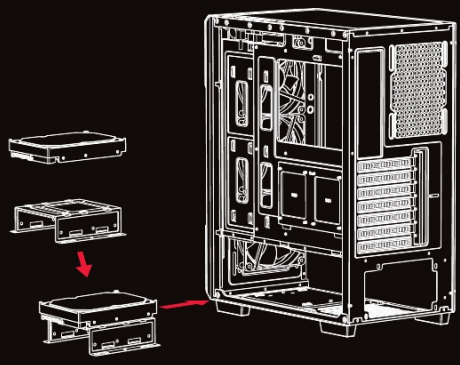




მყარი დისკის (HDD) 3.5” სამაგრი ხრახნები

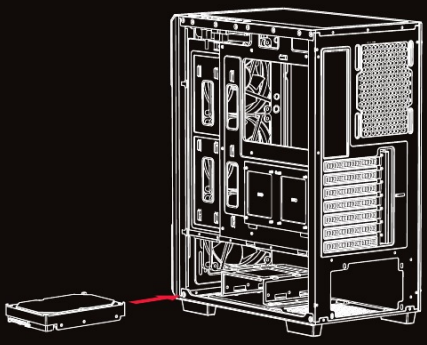


I/O პანელის სქემა

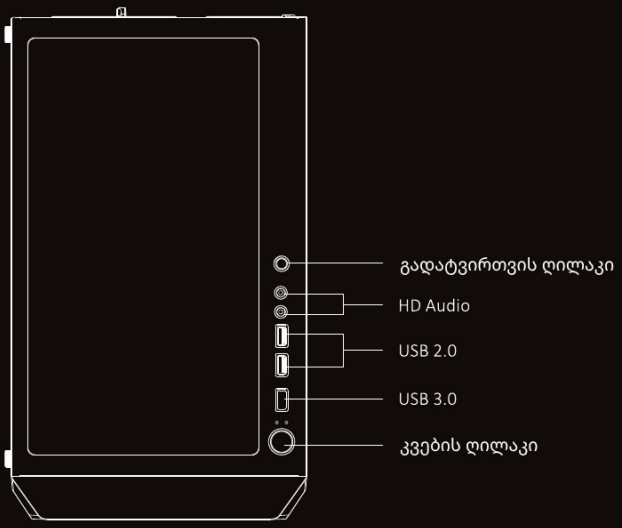



I/O პანელის დედაპლატასთან მიერთება

კონექტორები

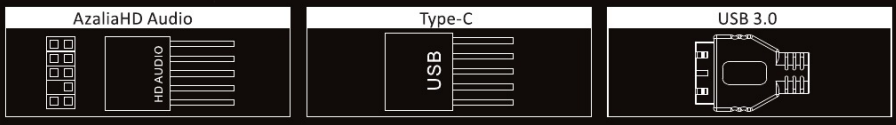

მიერთების ბუდეები

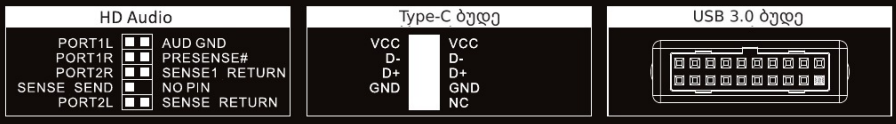



მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ქეისი არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- ქეისის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80 %. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ქეისის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ქეისი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ქეისის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ქეისის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ ქეისის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ ქეისის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ქეისის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ქეისი.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ქეისის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ნაწარმის ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: FOSHAN AOYINGQI COMPUTER PARTS CO.,LTD.
Building 2, Building 3, Building 4 & Building 5-1, No.2, Yinghua Road, Lutang Industrial Zone, Luocun, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China.

მწარმოებელი: ფოშან აოინცი კომპიუტე პარტს კო., ლტდ.
შენობები 2, 3, 4 და 5-1, №2, ინხუას გზატკეცილი, ლუტანის სამრეწველო ზონა, ლოცუნი, შიშანი, ნანხაის რაიონი, ქ. ფოშანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING