ZyXEL


WAC6103D-I

Бірыңғай кіру нүктесі Pro

Пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы



Жабдықты орнату

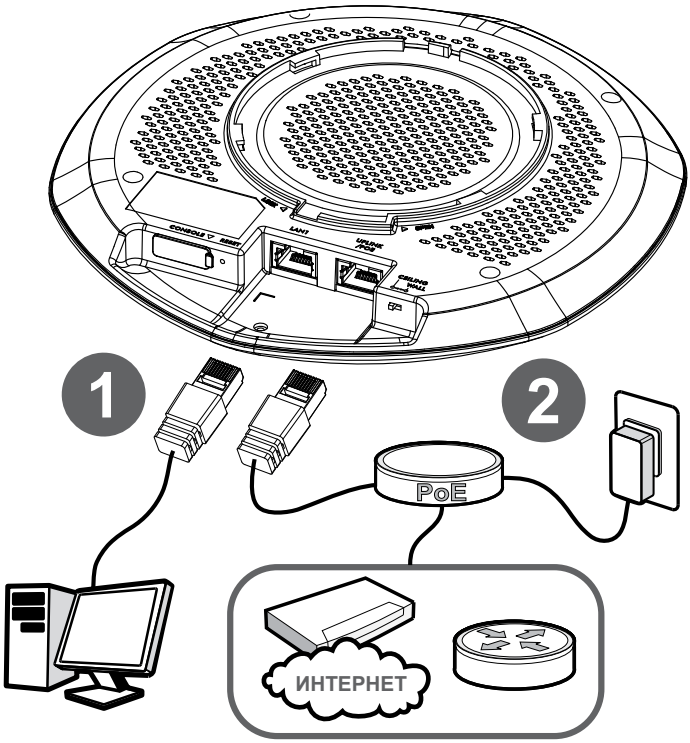

1

Бастапқы орнату үшін **LAN1** портын компьютерге қосыңыз.

2

UPLINK/POE портын ТД (АС) контроллеріне немесе бағдарғылауышпен байланыс желісіне PoE коммутаторы немесе PoE инжекторы (15,4 Вт) арқылы қосыңыз.

Бастапқы конфигурация (автономды кіру нүктесі)

1

WAC AP кіру нүктесі DHCP серверінен IP мекенжайын ала алады (басқару үшін ZON қолданыңыз Егер WAC6103D-I DHCP серверінен динамикалық IP мекенжайын алса, онда WAC6103D-I ZON немесе ZAC қолдана алады. Егер WAC6103D-I статикалық IP мекенжайын қолданса (әдепкі бойынша: 192.168.1.2), онда компьютердің IP мекенжайы "192.168.1.3" бастап "192.168.1.254" дейінгі ауқымда екеніне көз жеткізіңіз. Веб-браузеріңізді ашыңыз.

2

Жүйеге кіріп, сымсыз байланыс және қауіпсіздік параметрлерін теңшеңіз.

3

Әдепкі бойынша, WAC6103D-I құрылғысын сол ішкі желідегі AP (AC) контроллері басқара алады (Auto [Авто]). WAC6103D-I құрылғысын басқа желіде AC көмегімен басқару үшін **Configuration** (Конфигурация) > **Network** (Желі) > **AC Discovery** (AC анықтау) мәзірге өтіңіз, **Manual** (Қолмен) таңдаңыз және AC IP мекенжайын енгізіңіз. AP автономды жұмыс режиміне оралу үшін WAC6103D-I құрылғысын қайта іске қосыңыз.

Автономды кіру нүктесі	
UPLINK-ті роутерге осу (қолжетімділіктің бақылағышсыз)	UPLINK өшірілген
DHCP тағайындаған әкімшілік IP мекенжайы	Әкімшілік IP мекенжайы 192.168.1.2

Кіру нүктесі контроллермен басқарылады		
UPLINK-ке тікелей қосылу	UPLINK-ті коммутаторға қосу	UPLINK-ті роутерге қосу
Сол ішкі желі		Басқа ішкі желі
Автоматты түрде		Қолмен


Әдепкі кіру деректері








Имя пользователя: admin
Пароль: 1234 SSID:ZyXEL
Безопасность беспроводной сети: отключено

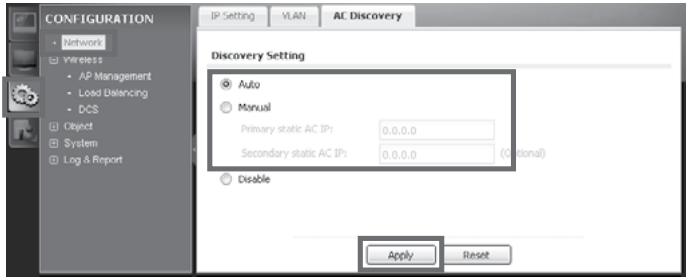

Толығырақ ақпаратты www.zyxel.comвеб-сайтындағы Пайдаланушы нұсқауынан қараңыз.

Қабырғаға/төбеге орнату

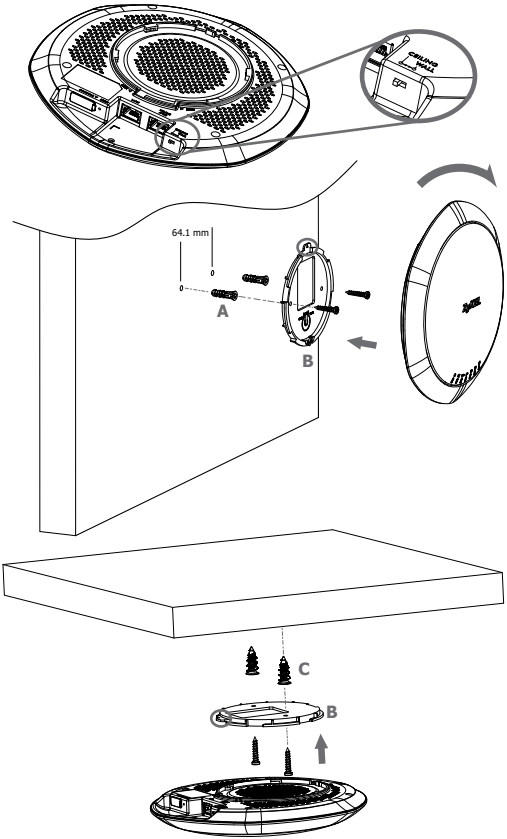

1

Қабырғаға монтаждау: WAC6103D-I антенна айырақосқышын **WALL** күйіне орнатыңыз. Бір-бірінен 64,1 мм қашықтықта пластикалық дюбелдер **(A)** үшін екі тесік бұрғылаңыз. Дюбелдерді қабырғаға салыңыз.

Төбеге монтаждау: WAC6103D-I антенна айырақосқышын CEILING күйіне орнатыңыз. Бір-бірінен 64,1 мм қашықтықта өздік кескіш анкерлерді (**C**) төбеге бұраңыз.

2

Екі бекіту бұрандасын монтаждау кронштейніндегі **(B)** тесіктер арқылы дюбелдерге салыңыз және монтаждау кронштейнін қабырғаға бекітіңіз. Бұрандалардың қабырғаға/төбеге мықтап және сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

3 Кронштейнді қабырғаға / төбеге бекіткеннен кейін, **UPLINK/POE** портын WAC6103D-I-де монтаждау кронштейнімен **(B)** туралаңыз. WAC6103D-I басып, ысырмас бұрын оңға бұрыңыз.

Декларациялар

ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ"

ЕО импорттаушы: ZyXEL Communication A/S, Генераторвей 8D, 2860 Сёборг, Дания I http://www.zyxel.dk АҚШ-тағы импорттаушы: ZyXEL Communications, Inc I 1130 Норт Миллер-стрит Анахайм, Калифорния штаты 92806-2001 I http://www.us.zyxel.com

ЕО импорттаушы: ZyXEL Communication A/S, Генераторвей 8D, 2860 Сёборг, Дания. http://www.zyxel.dk
АҚШ-тағы импорттаушы: ZyXEL Communications, Inc I 1130 Норт Миллер-стрит Анахайм,
Калифорния штаты 92806-2001 I http://www.us.zyxel.com



Copyright © 2015 ZyXEL Communications Corp.
Барлық құқықтар сақталған

ҚАЗАҚША