

Mini FAQ по обновлению ПО на Ixion ML 5.


Внимание!! Любое обновление ПО сопряжено с риском получить «кирпич». Если вы не уверены в своих силах, вы всегда можете обратиться в СЦ для обновления, эта услуга бесплатна в течение всего срока гарантии.

1. Скачиваем сам [файл](#) обновления, который так же доступен в карточке товара.
2. Скачанный вами файл представляет из себя архив, вида:

ML5_R01_29.01.2015_V1.3_SDupdate.zip

В нем находится архив **update.zip**, именно его необходимо скопировать в корень карты памяти.

Подготовленная карта памяти должна выглядеть примерно так:

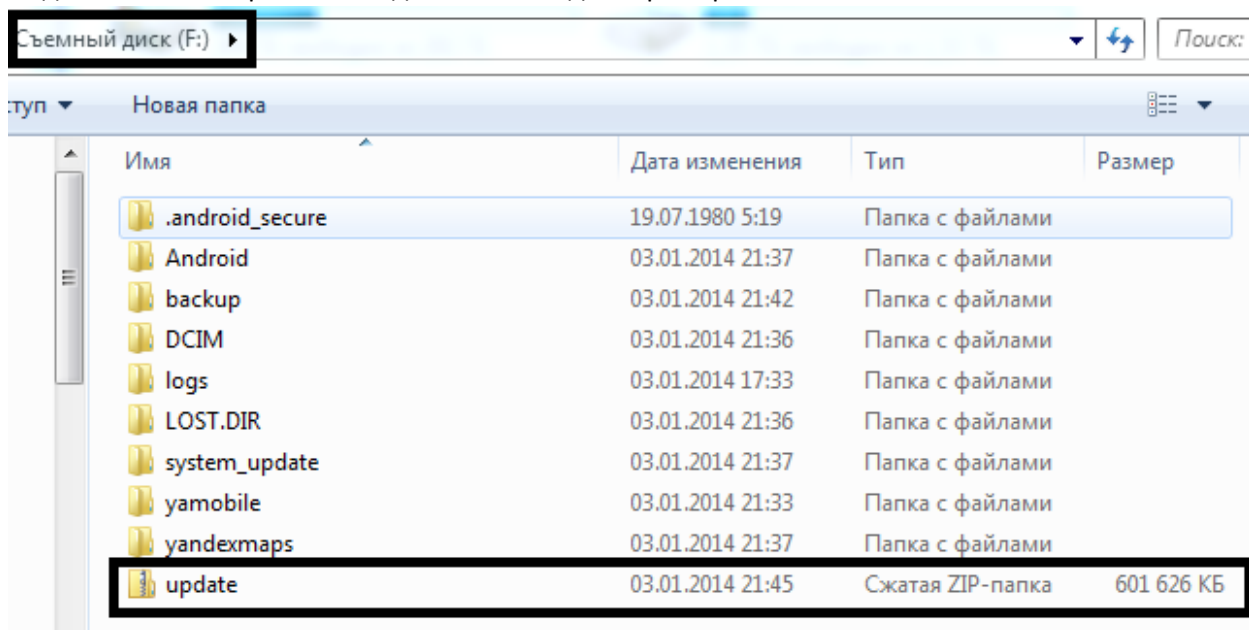

Далее необходимо загрузиться в ресовери меню, из которого и будет установлен пакет обновлений.

Для этого необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Выключить смартфон.
2. Зажать одновременно кнопки включения и громкость+.

Важно! Кнопки нельзя отпускать до появления перевернутого робота на экране смартфона.

Для перехода в меню нужно коротко нажать кнопку включения:




3. После этого в меню необходимо выбрать пункт «**apply update from sdcard**»:

Важно! Листать нужно кнопкой «Громкость-», выбирать – «Громкость+»



4. И выбрать файл обновления:

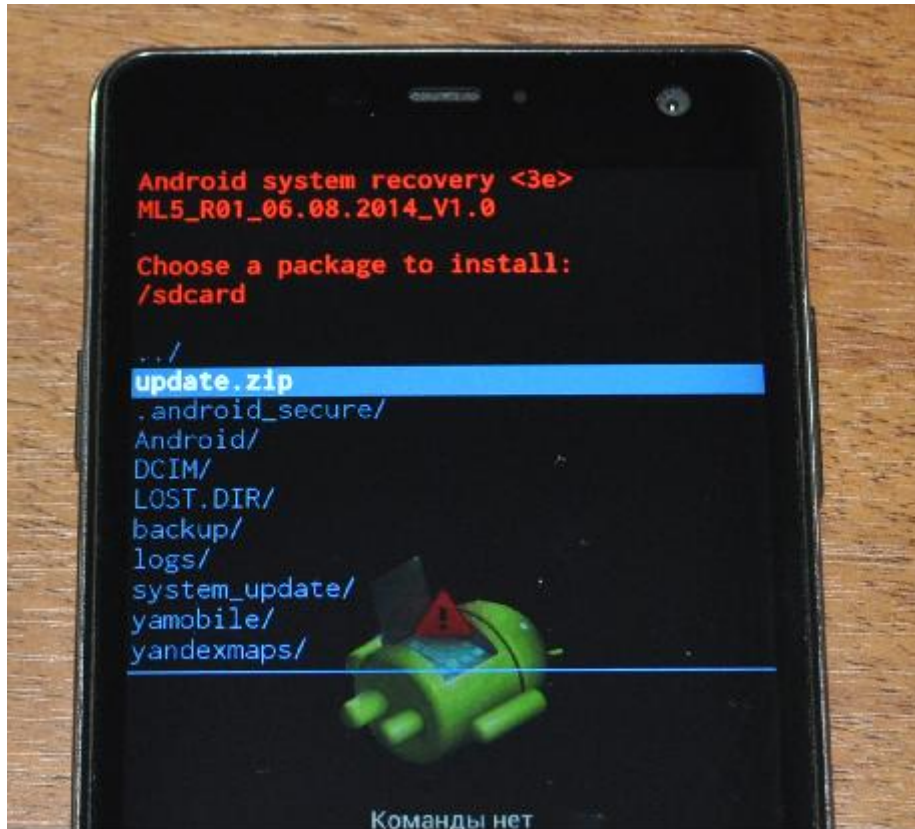

5. Если вы все сделали правильно начнется обновление:



6. После успешной установки вы увидите:



Для перезагрузки в систему достаточно нажать «Громкость+»

Внимание!!Если после обновления ПО ваш смартфон ушел в циклическую перезагрузку, вам необходимо прошить его на версию 1.0 и применить апдейт заново.

Необходимая версия ПО находится по [ЭТОЙ ССЫЛКЕ](#).

Утилита, драйверы и инструкция находятся [ТУТ](#).