



САУНДБАР SOUNDBASE

DBS-119



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы исключить риск поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию осадков и влажности.
*Примечание: устройство предназначено только для эксплуатации внутри помещения.

Знак «молния в равностороннем треугольнике» предупреждает о присутствии внутри корпуса опасного напряжения, которое может создавать опасность поражения электрическим током.

Символ «всплывающей молнии в равностороннем треугольнике» в сопроводительной документации предупреждает о важных инструкциях, касающихся эксплуатации и обслуживания устройства.


ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования устройства прочитайте настоящие инструкции.
- Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями.
- Строго соблюдайте все инструкции.
- Не используйте данное устройство поблизости воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте акустическую систему поблизости таких источников тепла как батареи отопления, обогреватели, печи, а также рядом с другими излучающими тепло приборами (включая усилители).
- Не наступайте на шнур питания и не допускайте его закатывания, особенно возле разъемов и места выхода из устройства.
- Используйте только рекомендуемые производителем принадлежности и аксессуары.
- Используйте устройство только с тележкой, стендом, штативом, кронштейном или столом, которые рекомендуются производителем или продаются вместе с устройством. Если используется тележка, соблюдайте осторожность при ее передвижении, чтобы не допустить получения травм и повреждений в случае опрокидывания.

- Отсоединяйте данное устройство от сети питания во время грозы, или если устройство не используется в течение продолжительного времени.
- Для проведения любого сервисного обслуживания обращайтесь к квалифицированному техническому персоналу. Сервисное обслуживание требуется при любом повреждении устройства (например, повреждении шнура питания или разъема, проливе жидкости, попадании предметов внутрь устройства, воздействии осадков или влаги, несответствующей работе или падении устройства).

1

Описание панели управления звуковой базы

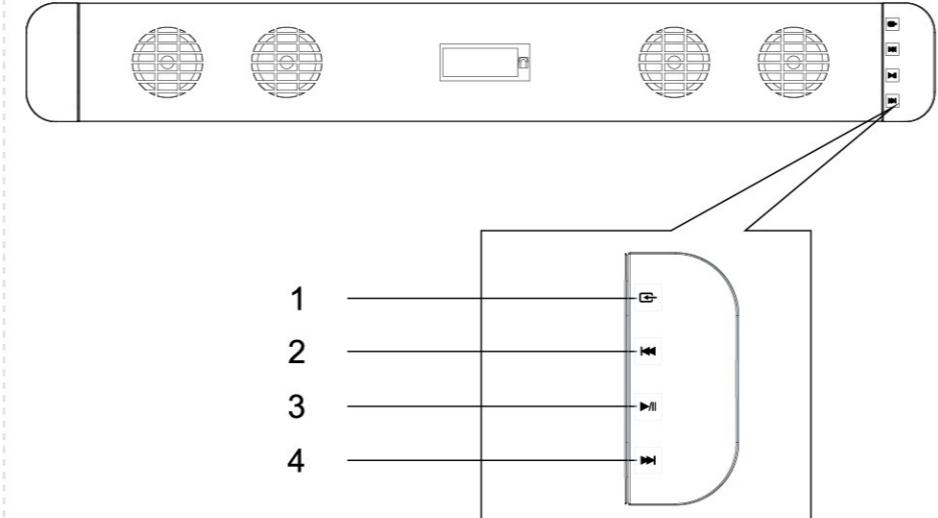

- Вход
- Предыдущий трек/канал
- Воспроизведение/пауза
- Следующий трек/канал

2



ПИТАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Убедитесь, что сетевое питание вашего дома соответствует требованиям данного устройства; ни в коем случае не беритесь за шнур питания или разъем влажными руками. Чтобы предотвратить повреждение устройства, перед подключением шнур питания к сетевой розетке проверьте и убедитесь, что выключатель сетевого питания находится в положении «Off» (Выключено). Поврежденный шнур питания может стать причиной поражения электрическим током или пожара; ни в коем случае не используйте поврежденный шнур питания.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

- Откройте отсек для батареи.
- Вставьте две батареи, соблюдая полярность.
- Закройте отсек для батареи.
- Наводите пульт на ИК-детектор с расстояния не более 5 метров и с отклонением от оси не более 30 градусов.


Предупреждение:
Если устройство не используется в течение продолжительного времени, вынимайте батареи.

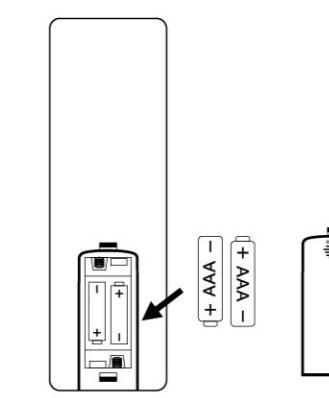


3



ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

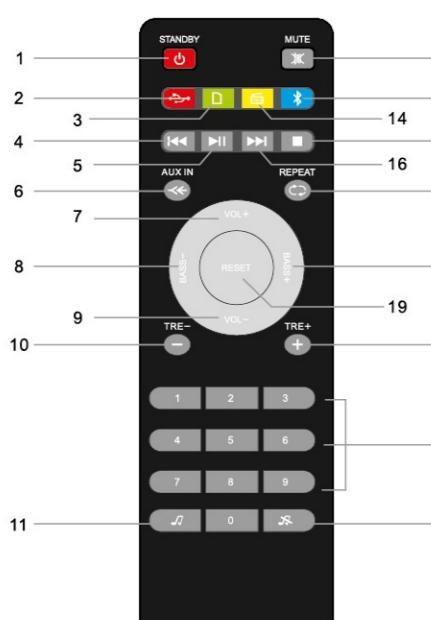

ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

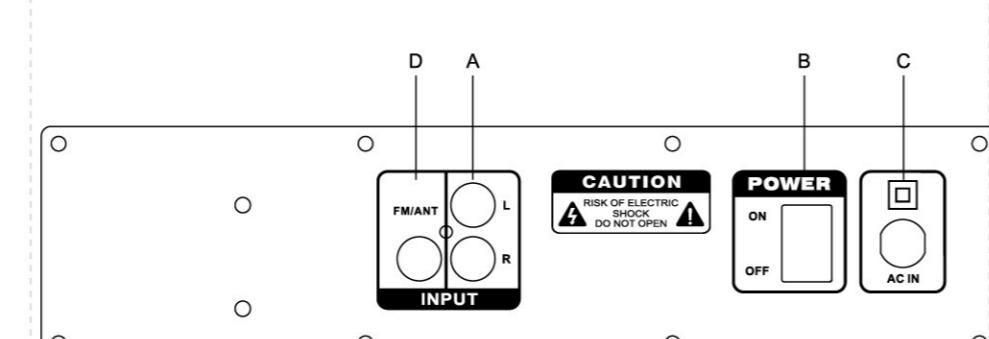

- СТЕРЕО ВХОД
Разъемы RCA для приема входного сигнала от внешнего источника звука
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
С. ВХОД ПИТАНИЯ 220—240 В
перем. тока, 50/60 Гц
- Д. FM антенна

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Подключите входные кабели на задней стороне звуковой базы и шнур питания к сетевой розетке. На лицевой панели загорится красный индикатор питания. Затем нажмите любую кнопку, чтобы включить режим «AUX».
- Воспользуйтесь кнопками VOL+/VOL-, чтобы отрегулировать громкость.
- При подключении USB-накопителя он начнет воспроизводиться автоматически. Одновременно с этим будет мигать красный индикатор питания;
- Во время воспроизведения с USB-накопителя нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА, если требуется приостановить воспроизведение. Для продолжения воспроизведения повторно нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА.
- При воспроизведении с USB-накопителя нажмите кнопку MODE на панели или пульте дистанционного управления для циклического переключения между режимами FM, AUX, USB.

4

- При воспроизведении с USB-накопителя используйте кнопки ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК и СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК для перехода на предыдущий или следующий трек; для регулировки низких частот используйте кнопки BASS + / BASS - на пульте дистанционного управления; для регулировки высоких частот используйте кнопки TRE + / TRE -.
- При извлечении USB-накопителя происходит автоматическое переключение на режим FM.
- Для выключения устройства выключите выключатель питания и отсоедините шнур питания от сети.

ОСОБЕННОСТИ

- Аналоговый аудиоход.
- Поддерживает воспроизведение файлов формата MP3 с USB-накопителей и карт памяти SD/MMC.
- Полнфункциональный пульт дистанционного управления.
- Стерео FM радио.
- Встроенный 3-х канальный усилитель мощности.
- Поддерживает форматы MP3, MP4 и совместим с ПК, DVD, ТВ и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 50 Вт +2 x 15 Вт
Частотная характеристика: 40 Гц—20 кГц
Полное сопротивление: сабвуфер 4 Ом
Отношение «сигнал-шум»: ≥80 дБ
Чувствительность изоляции: ≥45 дБ
Искажение: ≤0,3 % при выходной мощности 1 Вт при 1 кГц
Акустическая система: (4" + 2,25" + 2") x 2
Питание: 220—240 В перемен. тока, 50/60 Гц

6

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, эт. 5, ком. 21T2, info@d-sound.ru

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280 Moscow, Leninskaya Sloboda str. 19, floor 5, room 21T2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Дунгунь Мейсен Электроникс Ко. Лтд РУМ 101, №82, Далинь Род, Гаоинь Вилладж, Даланг, Дунгунь Сити, Гаоунь Пройнс

MANUFACTURER: DONGGUAN MEISEN ELECTRONICS CO., LTD, ROOM 101, NO.82, DALING ROAD, GAOYING VILLAGE, DALANG, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: ООО «Д-С»

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗИИ: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, эт. 5, ком. 21T2, info@d-sound.ru

Срок службы 3 года / Terms of duration 3 years

Сделано в Китае / Made in China

Товар сертифицирован

Дата изготовления: указана на упаковке

Срок гарантии: 1 год

По вопросам сотрудничества: info@d-sound.ru