

ҚҰЛАҚҚАП A-310

DEXP


Сымсыз гарнитурасы DEXP A-310

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Аспапты пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта қолданғанда, оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

DEXP сымсыз гарнитурасы музыка тыңдау үшін кабель пайдалануды қажет етпейтін Bluetooth сымсыз байланыс технологиясын қолданады.

Құлаққап — бұл музыканы, сөздерді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

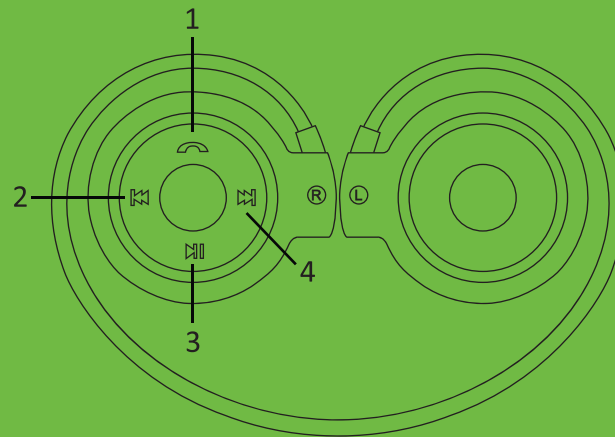

Құрылғының сұлбасы

1. «Қоңырауға жауап беру» / «Тоқтату» батырмасы.
2. Батырма **⏮** / + . Алдыңғы трекке өту үшін қысқа басу. Ұзағырақ басу ойнату дауысының деңгейін арттырады.
3. «Ойнату»/«Кідірту» батырмасы.
4. Батырма **⏭** / - . Алдыңғы трекке өту үшін қысқа басу. Ұзақ басқан кезде ойнатудың дауыс деңгейі төмендейді.

«Қоңырауға жауап беру»/«Тоқтату» батырмасы

- Құрылғыны қосу/өшіру: құрылғыны қосу үшін батырмасын 3 секунд, ал өшіру үшін 5 секунд басып тұрыңыз.
- Қоңырауды қабылдау/тоқтату: бір рет басыңыз.
- Нөмірді қайта теру: 2 рет басыңыз.
- Жұп құруды іске қосу: индикатор қызыл және көк болып жыпылықтай бастағанша, басып тұрыңыз.

Құрылғымен байланыс орнату үшін

1. «Қоңырауға жауап беру»/«Тоқтату» батырмасын басып тұру арқылы гарнитураны қосыңыз.
2. Гарнитураны қосқыңыз келетін құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
3. Гарнитураны жұптастыруды аяқтау үшін «Ойнату/Кідірту» батырмасын индикатор қызыл/көгілдір түсті болып жыпылықтағанша, 7-10 секунд бойы басып тұрыңыз, содан кейін:

- 1) Windows: «Басқару тақтасын», содан кейін «Құрылғы мен принтерлер»-ді таңдап, «Құрылғыны қосу» батырмасын басып, құрылғылар тізімінен гарнитураны таңдап, содан кейін «Келесі» батырмасын басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 2) Apple iOS (iPad немесе iPhone): «Баптаулар» бөлімінен «Bluetooth»-ді таңдап, «Құрылғылар» мәзірінен гарнитураны таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 3) Android: «Баптаулар» бөлімінен «Bluetooth»-таңдаңыз, «Құрылғылар» мәзірінен гарнитураны таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Егер жұптастыру сәтті өтсе, индикатор бірқалыпты жарықпен жанады. Гарнитура жұмысқа дайын.

Техникалық сипаттамалар

Динамик

Диаметрі: 30 мм

Сезімталдығы: 105 ± 3 дБ

Кедергісі: 32 ± 15% Ом

Жиілік ауқымы: 20 Гц — 20 кГц

Қуаты: 15 мВт

Максималды қуаты: 100 мВт

Микрофон

Диаметрі: 4,2*2 мм

Сезімталдығы: - 42 ± 3 дБ

Кедергісі: ≤ 2,2 кОм

Сынақ тоғы: 0,3 ± 0,1 мА

Жиілік ауқымы: 30 Гц — 16 кГц

Сипаттамалары

Bluetooth нұсқасы: 4.1

Ойнату уақыты: 7 сағатқа дейін

Батареяның сыйымдығы: 2000 мА/сағ

Зарядталу уақыты: 2 сағат

Күту режимінде жұмыс істеу уақыты: 120 сағатқа дейін

Жұмыстың қашықтығы: 10 метрге дейін

Сақтық шаралары:

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық сыйымдылықтарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулеленудің әсеріне ұшыратпаңыз.
4. Есту қабілетіне зиян келтірмеу үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық сыйымдылықтарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулеленудің әсеріне ұшыратпаңыз.
4. Есту қабілетіне зиян келтірмеу үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.
5. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа болуы мүмкін.

Кепілдемелік міндеттемелер

Өндіруші осы өнімге 12 ай кепілдік мерзімін белгілейді және кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтауда ақау болмайтынына кепілдік береді.

Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тұтынушының кінәсынсыз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды.

Жеке, кәсіби емес пайдалануға арналған өнімнің қызмет мерзімі пайдалану ережелерінің сақталуы шартымен 2 жылды құрайды.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Нэбьюлоса Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 301, D ғимараты, Цзинье 3-ші көш. 7, ғылыми қалашық, өнеркәсіпті және жоғары технологияларды дамыту аймағы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.
Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.
Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

