


Mi True Wireless Earphones 2 Basic пайдаланушы нұсқаулығы




Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтап қойыңыз — ол сізге болашақта керек болуы мүмкін.

Құрылғыға шолу

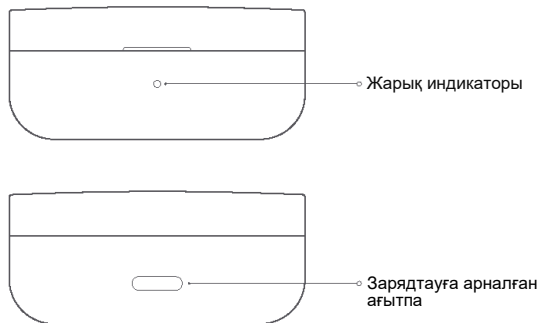

Зарядтау кейсі

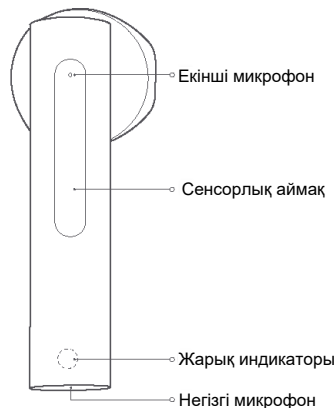

Құлаққаптар

Бұйымның, аксессуарлардың және пайдаланушылық интерфейстің пайдалану нұсқаулығындағы иллюстрациялары тек қана таныстыру мақсатында келтірілген. Аспаптың және оның функцияларының нақты сипаттамалары өнімнің жақсартуларына байланысты ерекшеленуі мүмкін.

Нұсқаулар

Зарядтау

- Құлаққаптарды зарядтау

Құлаққаптар зарядтау корпусына орнатылғаннан кейін автоматты түрде зарядталады.

- Зарядтау кейсін зарядтау

Зарядтау кезінде зарядтау құрылғысының индикаторы ақ жарықпен жанып, толық зарядталғаннан кейін сөнеді.

Аккумулятордың заряд деңгейін тексеру

- Өтінеміз, құлаққаптардың аккумуляторының заряд деңгейін тексеріңіз.

Құлаққаптарды телефонға қосқаннан кейін, телефонның күй жолағында құлаққаптардың аккумулятор деңгейін тексеруге болады.

Ескертпе. Телефонның күй жолағында әрқашан аккумулятор зарядының ең төменгі деңгейімен құлаққаптың аккумуляторының заряд деңгейі көрсетіледі. Кейбір телефондар бұл функцияны қолдамайды.

- Зарядтау кейсінің аккумулятор зарядының деңгейін тексеру. Зарядтау қорабының қаппағын ашыңыз немесе құлаққапты зарядтау қорабына салыңыз.

① 5 секунд бойы зарядтау кейсінің индикаторының жанып тұруы аккумулятор зарядының деңгейі жеткілікті екенін білдіреді.

② Зарядтау құрылғысының индикаторы ақ түспен жыпылықтайды, бұл зарядтау құрылғысының аккумулятор зарядының деңгейінің төмендігін көрсетеді. Өтінеміз, оны дереу қайта зарядтаңыз.

- Мі телефонының көмегімен аккумулятор зарядының деңгейін тексеру

Телефонға сәтті қосылғаннан кейін құлаққапты зарядтау қорабына салыңыз да, қапқақты жабыңыз. Мі телефонында Bluetooth функциясы қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Телефонды зарядтау кейсіне жақындатыңыз және қапқақты ашыңыз. Телефонда хабарлама пайда болады, содан кейін құлаққап аккумуляторының және зарядтау кейсінің заряд деңгейін тексеруге болады.

Ескертпе. Телефонның аккумуляторының заряд деңгейін тексеру кезінде Мі телефонын соңғы тұрақты нұсқаға дейін жаңарту қажет. Қазіргі уақытта бұл функцияны тек кейбір Мі телефондары қолдайды.

Іске қосу

Зарядтау кейсін ашқан кезде құлаққаптар автоматты түрде қосылады.

Ескертпе. Құлаққапты бірінші рет қолданған кезде оларды зарядтау тысқабына салыңыз және оларды іске қосу үшін қақпақты жабыңыз.

Ұйқы режимі

Құлаққаптарды зарядтау тысқабына қайтадан салыңыз және қақпақты жабыңыз. Құлаққаптармен байланыс үзіліп, олар автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.

Тагу

Құлаққаптарды зарядтау кейсінен шығарып, оларды "сол" (L) және "оң" (R) белгілеріне сәйкес құлағыңызға салыңыз.

Назар аударыңыз. Құлаққаптарды пайдаланып болғаннан кейін оларды зарядтау кейсіне салыңыз. Бұл құлаққаптардың қызмет ету мерзімін ұзартады және оларды жоғалтпауға көмектеседі.

Қосу

● Құлаққаптарды жаңа құрылғыға қосу

- ① Құлаққапты зарядтау қорабына салыңыз, кез-келген құлаққаптың жанасу аймағын 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Құлаққап индикаторы ақ болып жыпылықтайды, ал құлаққаптар қосылуды күтеді.
- ② Құрылғының Bluetooth-ын қосыңыз, содан кейін "Mi TW Earphones 2 Basic" қосылымын табыңыз және қосылыңыз. Егер пароль сұралса, "0000" енгізіңіз.

● Құлаққаптарды Mi телефонына қосу

Құлаққаптарды зарядтау қорабына салыңыз да, қақпақты жабыңыз. Mi телефонында Bluetooth функциясы қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Телефонды зарядтау кейсіне жақындатыңыз және қақпақты ашыңыз. Құлаққаптарға қосылу үшін телефон экранындағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе. Жылдам қосылу мүмкіндігі қазір Mi телефондарының кейбірімен ғана қолдалады. Mi телефонын соңғы тұрақты нұсқаға дейін жаңарту қажет.

- Қосылымды үзу

Сіздің құрылғының құлаққаптардың әсер ету аймағынан тыс жерде болғанда немесе оның Bluetooth функциясы өшірілгенде, құлаққаптар автоматты түрде қосылуды күту режиміне өтеді. Егер құлаққаптар бес минут ішінде қандай да бір құрылғыға қосылмаған болса, олар ұйқы режиміне өтеді.

- Автоматты түрде қосылу

Құлаққаптар зарядтау қорабында болған кезде, зарядтау қорабының қаппағын ашқанда, сіз құлаққапты соңғы пайдаланылған Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қосасыз. Егер құлаққаптар бес минут ішінде қандай да бір құрылғыға қосылмаған болса, олар ұйқы режиміне өтеді.


Назар аударыңыз. Егер құлаққаптар құрылғыға автоматты түрде қосыла алмаса, құлаққапты құрылғыдағы Bluetooth теңшелімдері арқылы қажет құрылғыға қолмен қосу керек.

Bluetooth сигналының ерекшеліктеріне байланысты 2,4 ГГц электромагниттік сигналдың кедергілері бар қиын жағдайларда кездейсоқ өшірулер болуы немесе дыбыс болмауы мүмкін.

Қосылу тарихын тазарту

- ① Сол және оң құлаққаптарды зарядтау қорабына салыңыз.
- ② Сол және оң жақ құлаққаптардың жанасу аймақтарын бір уақытта жеті секунд басып ұстап тұрыңыз, содан кейін құлаққап индикаторлары ақ түспен жанған кезде жанасу аймақтарын босатыңыз.
- ③ Құлаққаптар арылтылып, ал байланыс тарихы тазаланды. Құлаққаптар индикаторлары ақ болып жыпылықтайды, ал құлаққаптар қосылуды күтеді.

Функцияларға шолу



- **Кіріс қоңыраулар**

Құлаққаптардың біреуін екі рет абайлап түртіңіз: Қоңырауларды қабылдау / аяқтау

- **Музыка ойнату және дауыстық көмекші**

Екі құлаққапты киген кезде: Оң (R) құлаққапты екі рет абайлап түртіңіз: Музыканы кідірту / ойнату Сол жақ (L) құлаққапты екі рет абайлап түртіңіз: Дауыстық көмекшіге кіруді орындаңыз

Құлаққапты алу: Музыканы ойнатуды кідіртiңіз
Бір құлаққапты киген кезде:

Құлаққапты екі рет абайлап түртіңіз: Музыканы кідірту / ойнату

Ескертпелер

- ① Дауыстық көмекші функциясын тек сіздің құрылғыңыз қолдайтын болса ғана пайдалануға болады және бұл функция үшін құрылғыда рұқсат алу қажет.
- ② Тек сол жақ құлаққапты қолданған кезде, оң құлаққапты зарядтау корпусына салыңыз да, қапқақты жабыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі: TWSEJ08WM

Таза салмағы: 48 г

Зарядтауға арналған ағытпа: C типі

Импеданс: 32 Ом

Енгізу: 5 В === 1 А

Сымсыз қосу: Bluetooth 5.0

Bluetooth профильдері: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Қолдалатын аудио кодек: SBC/AAC

Сымсыз желінің әсер ету ауқымы: 10 м (кедергілерсіз ашық кеңістікте)

Зарядтау уақыты: шам. 1,5 сағ.

Құлаққап аккумуляторының қызмет ету мерзімі (автономды): шамамен. 5 сағ.

Аккумулятордың жалпы қызмет ету мерзімі (зарядтау корпусымен): шамамен. 20 сағ

Bluetooth-дың жиіліктерінің жұмыс диапазоны: 2402–2480 МГц

BT үшін максималды беріліс қуаты: 10 дБм

(EO үшін Декларация)

BLE үшін максималды беріліс қуаты: 10 дБм (EO үшін Декларация)

Электр және электрондық жабдықтардың қалдықтарын кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат



Пайдаланылған электрлік және электрондық жабдықты бөлек жинау таңбасымен белгіленген барлық бұйымдарды (WEEE, 2012/19/EU директивасы), сұрыпталмайтын тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жарату керек. Денсаулықты қорғау және қоршаған ортаны сақтау мақсатында мұндай жабдықты үкіметпен немесе жергілікті билік органдарымен анықталған электрлік және электрондық жабдықты қабылдаудың арнайы пункттеріне қайта өңдеуге тапсыру қажет. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін ықтимал жағымсыз зардаптарға жол бермеуге көмектеседі. Мұндай жинау пункттері қайда орналасқанын және олар қалай жұмыс істейтінін білу үшін, жабдықты орнатумен айналысатын компанияға немесе жергілікті билік органдарына жүгініңіз.

CE Осы арқылы, Tiinlab компаниясы TWSEJ08WM радио жабдықтарының түрі 2014/53/EU Директивасының талаптарына сай келетінін мәлімдейді. ЕО нормативтік талаптарына сәйкестік туралы декларацияның толық мәтіні

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
мекенжайы бойынша қолжетімді.

Қауіпсіздік туралы ескерту

- Батареялар мен батарея блоктарын шамадан тыс қыздыруға ұшыратпаңыз, мысалы, тікелей күн сәулесінің, от көздерінің әсеріне және т.б.
- Батареяны сәйкес емес батареямен алмастырмаңыз, ол қорғанысты бұзуы мүмкін (мысалы, жану, жарылыс, агрессивті электролиттің ағуы және т.б.).
- Батареядан оны өртеу арқылы арылмаңыз және оны ыстық тұмшапешке салмаңыз, механикалық зақымдауға ұшыратпаңыз және батареяларды кеспеңіз, бұл жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температурадағы қоршаған ортада қалдырмаңыз, бұл жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте төмен ауа қысымына ұшыратпаңыз, бұл жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- БАТАРЕЯНЫҢ ДҰРЫС ЕМЕС ТҮРІН ҚОЛДАНУ ЖАРЫЛЫСҚА ӘКЕЛУІ МҮМКІН.
- ПАЙДАЛАНЫЛҒАН БАТАРЕЯЛАРДЫ НҰСҚАУЛАРҒА СӘЙКЕС КӘДЕГЕ ЖАРАТЫҢЫЗ

- Бұйымды пайдалану кезінде қоршаған ортаның максималды температурасы 40 °C құрайды.



Есту қабілетін бұзбау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс қаттылығында аудио тыңдамаңыз.



Символ тұрақты кернеуді білдіреді.



Bluetooth® ауыزشа белгісі мен логотипі — Bluetooth SIG, Inc. тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады және Xiaomi Inc. компаниясы осы белгілерді кез келген пайдалануды лицензияға сәйкес жүзеге асырады. Қалған барлық сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелердің меншігі болып табылады.

Үшін дайындалған: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Дайындаушы: Tiinlab Acoustic Technology Limited
(Mi Ecosystem компаниясы)

Мекенжайы: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, Қытай

Қосымша ақпараттарды www.mi.com веб-сайттан қараңыз