

# **WRATH**

WIRELESS GAMEPAD



## **Уважаемый покупатель!**

Спасибо за Ваше доверие! Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!  
Геймпад — это устройство ввода, предназначеннное для управления персонажем или игровым процессом в видеоиграх.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не разбирайте устройство.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Оберегайте кабель от защемления и другого физического воздействия.
- Оберегайте устройство от падений.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно. При обнаружении неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Избегайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур и раскалённых предметов.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Модель: Wrath
- Входной ток: 500 мА
- Рабочий ток: 45–150 мА
- Максимальный рабочий ток: 500 мА
- Время работы в игровом режиме: 15 ч
- Версия Bluetooth: 2.1 + EDR
- Емкость батареи: 1000 мА·ч
- Группа стандартов IEEE: 802.15.1
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц
- Мощность передатчика: 14 дБм
- Совместимость: PS4, PS3, PC, iOS13.4, Android 10
- Габариты: 160 × 106 × 68 мм
- Вес: 255 г

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Геймпад
- Кабель USB Type-C
- Руководство по эксплуатации

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- **PS4:**

Первое подключение к консоли PS4: подключите USB-кабель к игровому контроллеру и к PS4. Нажмите кнопку Home/PS. Светодиодный индикатор загорится, указывая на успешное подключение. Отсоедините кабель, теперь игровой контроллер работает в беспроводном режиме Bluetooth. Повторное подключение: нажмите и удерживайте кнопку Home/PS около 1 секунды, игровой контроллер подключится автоматически. Вы также можете играть с подключенным кабелем к PS4, за-ряжая при этом игровой контроллер.

- **PS3:**

Данное устройство подключается к консоли PS3 с помощью кабеля.

Подключение к консоли PS3: Подключите USB-кабель к игровому контроллеру и к PS3.

Нажмите кнопку Home/PS, после чего можно играть.

- **PS5:**

Контроллер имеет ограниченную совместимость с PS5. При подключении к PS5 геймпад поддерживает только игры для PS4. Обратите внимание, что контроллер не предназначен для первоначальной настройки PS5, используйте для этого оригинальный контроллер.

- **ПК:**

Первое подключение к ПК: подключите игровой контроллер с помощью кабеля USB-кабелем.

Драйвер будет установлен автоматически. Игровой контроллер будет настроен на XInput (настройка по умолчанию).

Если ваш ПК оснащен Bluetooth, то вы можете подключиться к нему по беспроводной связи через настройки Bluetooth.



- **Bluetooth:**


Подключение к устройству с помощью Bluetooth: Нажмите и удерживайте кнопки «Share» (9) + «PS» (6) для подключения Bluetooth на геймпаде. Светодиодный индикатор загорится, указывая на успешное подключение. Далее выберите контроллер в списке доступных к подключению устройств. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации подключаемого устройства и/или операционной системы.

Совместимые устройства: смартфоны и планшеты на базе ОС Android и iOS, Smart TV на базе Android TV.

Другие устройства, обладающие возможностью подключения с помощью Bluetooth, также могут быть совместимы, но могут работать с ограниченной функциональностью (например, кнопки и некоторые игры могут работать не так, как ожидается).

Схема устройства

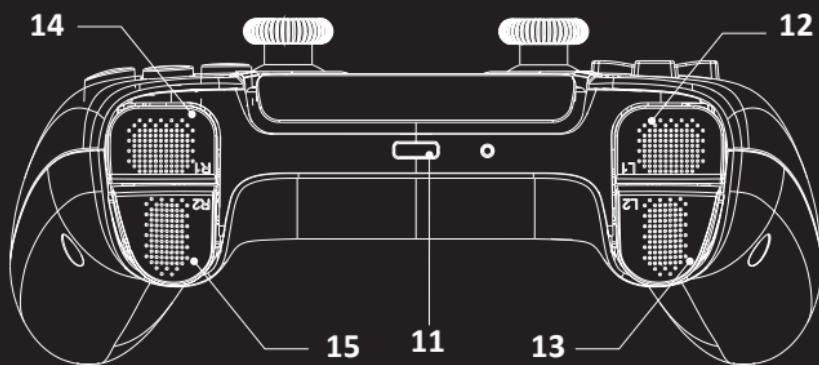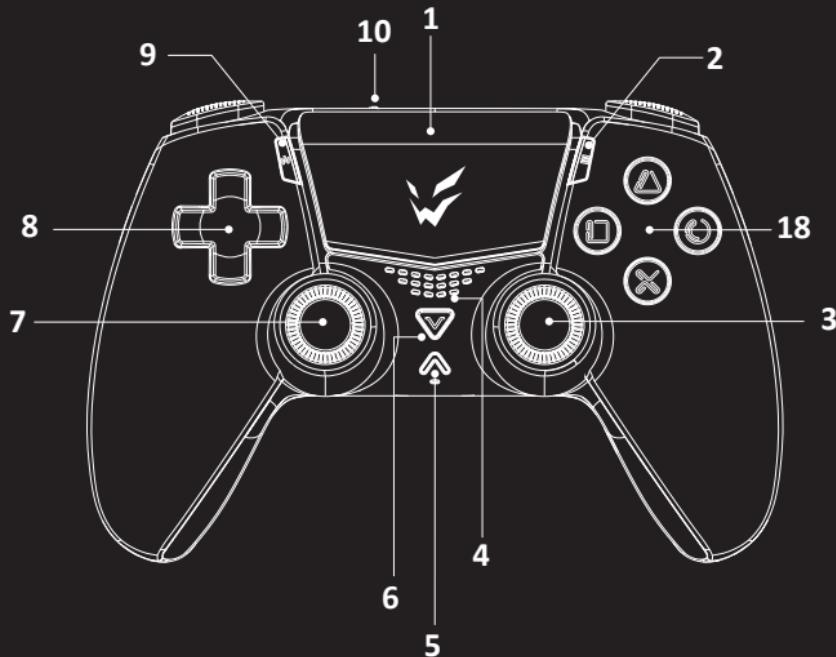

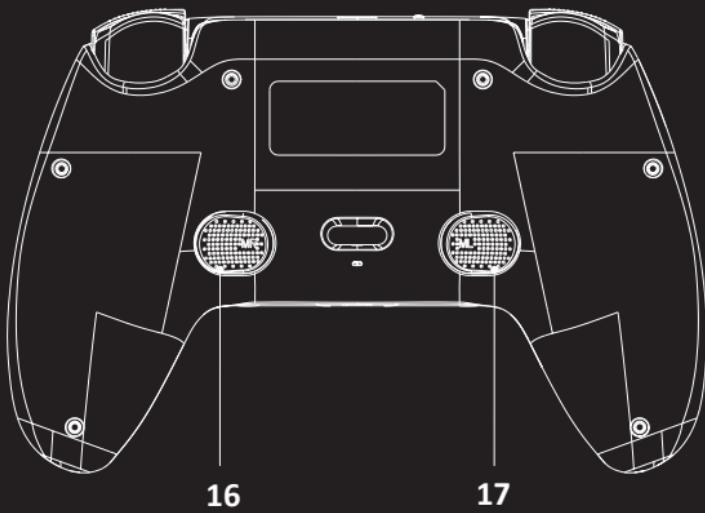

16

17

1. Тачпад
2. Кнопка «Options»
3. Правый стик, кнопка «R3»
4. Динамик
5. Кнопка «Turbo»
6. Кнопка PS
7. Левый стик, кнопка «L3»
8. D-Pad
9. Кнопка «Share»
10. Тачпад
11. Кнопка «Options»
12. Правый стик, кнопка «R3»
13. Динамик
14. Кнопка «Turbo»
15. Кнопка PS
16. Левый стик, кнопка «L3»
17. D-Pad
18. Кнопка «Share»

## **КНОПКИ МАКРОСОВ**

Макросы можно задавать с помощью PS4 и ПК. Вы можете сохранить до 2 макросов. Кнопки ML/MR можно настроить на нажатие 1–12 кнопок соответственно.

На эти 14 кнопок можно установить макросы: треугольник, квадрат, круг, крест, L1, L2, R1, R2, L3, R3, вверх, вниз, влево, вправо.

Кнопка Option задает последовательность нажатия кнопок, например, сначала L1, затем L2. Кнопка Share задает одновременное нажатие кнопок, например, L1 и L2 одновременно. Нажмите и удерживайте кнопку Share или Option и одну из кнопок ML или MR в течение 2–5 секунд. Если игровой контроллер подключен через Bluetooth, индикатор изменит цвет на желтый.

Нажмите последовательность кнопок/макро, которую вы хотите настроить. Затем нажмите кнопки ML или MR для сохранения. Светодиод изменит цвет для подтверждения. Нажмите ML или MR, чтобы активировать макрос.

Чтобы сбросить макрос, нажмите и удерживайте кнопку Share или Option и одну из кнопок ML или MR в течение 2–5 секунд. Светодиод изменит цвет на желтый (только для Bluetooth). Снова нажмите ML или MR. Теперь макрос сброшен. Для сброса макроса можно также нажать кнопку выключения.

Если вы подключены с помощью кабеля, индикаторы не будут светиться, но макрос все равно будет установлен и сохранен.

## **FAQ**

### **1. Есть ли в комплекте Bluetooth-адаптер?**

Нет, Bluetooth-адаптер не входит в комплект поставки. Комплектация устройства указана на странице 4 данного руководства.

### **2. Геймпад имеет встроенный динамик, как вывести звук на устройство?**

Геймпад поддерживает воспроизведение звука только при подключении к игровой консоли PS4, PS3. На других платформах, в частности Windows и Android/iOS, функция воспроизведения звука недоступна.

### **3. Как отключить вибрацию?**

Вибрацию можно отключить в настройках игры или настройках игровой консоли.

### **4. Как подключить геймпад к ПК через Bluetooth?**

Необходимо нажать кнопки «Поделиться» (9) + «PS» (6) для включения Bluetooth на геймпаде. Светодиодный индикатор загорится, указывая на успешное подключение.

### **5. Как настроить вывод звука через наушники, подключенные к геймпаду?**

После подключения проводных наушников к геймпаду звук будет выводиться на наушники автоматически, дополнительная настройка не требуется. Если необходимо отрегулировать громкость, пожалуйста, настройте ее в игре или настройках игровой консоли.

### **6. Как контролировать заряд и понять, что геймпад разряжен?**

Игровая платформа выводит на экран предупреждение о низком уровне заряда батареи.

## **Информация о гарантии**

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: [www.dns-shop.ru/service-center](http://www.dns-shop.ru/service-center)

**Срок гарантии:** 12 месяцев.

**Срок эксплуатации:** 24 месяца.

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Таргетэвэр Тэкнолоджи Ко., ЛТД.

2-5-е эт. зд. А, научно-технологический парк Цзиньшэнхуэй, Дафу Индастриал, Дафу Комьюнити, ул. Гуанълань, р-н Лунхуа г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** Shenzhen Targetever Technology Co., LTD.

Floor 2-5th Building A, Jinshenghui Science and Technology Park, Dafu Industrial, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District Shenzhen, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

**Импортёр:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Приморский край, г.Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостока, 155 к.3 оф.5.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корп.3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его функционал могут быть изменены без уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.5





[www.ardor-gaming.com](http://www.ardor-gaming.com)