

Руководство пользователя soundcore AeroFit (A3872)

ПРИЛОЖЕНИЕ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Загрузите приложение soundcore, чтобы ощутить объемный звук 3D, изменять настройки эквалайзера, обновлять встроенное ПО и исследовать больше функций.

Если наушники не могут подключаться к приложению soundcore, переустановите приложение или обновите его до последней версии в магазине мобильных приложений.

ОБЗОР




НОШЕНИЕ



Достаньте наушники из зарядного кейса, затем поверните наушные крепления в ушных раковинах для достижения удобной посадки.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием не забудьте удалить изолирующие стикеры с наушников.

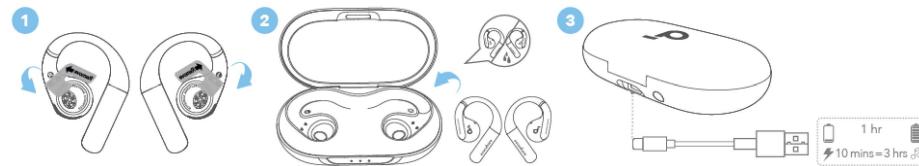

1. Поместите наушники в зарядный футляр и закройте его.


• Полностью выслушайте наушники и зарядный порт USB-C перед зарядкой.

Индикация низкого уровня заряда батареи


Наушники: Вы услышите голосовое уведомление о низком уровне заряда батареи.

Зарядный кейс: Светодиодный индикатор 1 включается на 3 секунды, а затем выключается.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

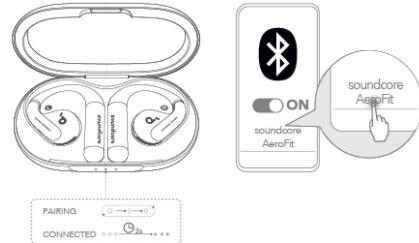

После удаления изолирующих стикеров с наушников верните наушники в зарядный кейс, затем нажмите кнопку сброса для активации сопряжения по Bluetooth. Вы также можете провести сопряжение, закрыв и снова открыв крышку кейса, когда наушники находятся в нем. Далее наушники автоматически включаются и перейдут в режим сопряжения по Bluetooth при первом подключении. Для подключения выберите **soundcore AeroFit** список Bluetooth-устройств. При сопряжении светодиодные индикаторы на зарядном кейсе начнут включаться по кругу. После успешного сопряжения светодиодные индикаторы на зарядном кейсе включаются на 2 секунды и погаснут. После успешного подключения наушники автоматически будут подключаться к вашему устройству каждый раз, когда вы открываете зарядный кейс, пока вы не очистите историю сопряжений на вашем устройстве.

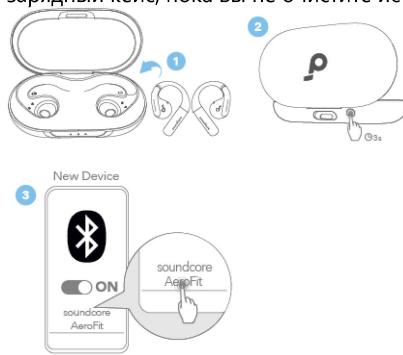


Если при дальнейшем использовании вы захотите подключить наушники к новому устройству, выполните следующие действия:

1. Поместите наушники обратно в зарядный кейс;

2. Нажмите кнопку сброса и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы светодиодные индикаторы на зарядном кейсе начали включаться по кругу;

3. Выберите soundcore AeroFit в списке Bluetooth-устройств на вашем новом устройстве.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ

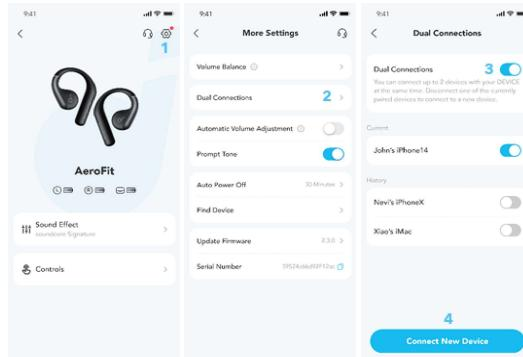

Для подключения наушников к двум устройствам Bluetooth одновременно откройте приложение soundcore, перейдите в настройки и выберите Двойное подключение > Включить двойное подключение > Подключить новое устройство.

* Эта функция по умолчанию выключена.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

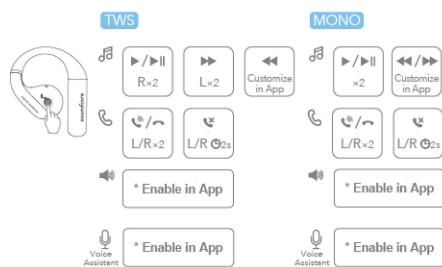

| | | Воспроизведение сигнала с аудиовхода | Монофонический режим |
|----|--------------------------------|---|--|
| ♂ | Воспроизведение / пауза | Двойное касание (правый) | Двойное касание |
| | Предыдущая композиция | Настройте в приложении soundcore | Настройте в приложении soundcore |
| | Следующая композиция | Двойное касание (левый) | |
| 📞 | Принять/завершить звонок | Двойное касание (левый/правый) | Двойное касание (левый/правый) |
| | Отклонить вызов | Нажатие и удерживание в течение 2 секунд (левый/правый) | Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд |
| 🔊 | Увеличение громкости | * Включите в приложении soundcore | * Включите в приложении soundcore |
| | Уменьшение громкости | * Включите в приложении soundcore | |
| �� | Активация голосового помощника | * Включите в приложении soundcore | * Включите в приложении soundcore |


ВЫКЛЮЧЕНИЕ



Для выключения верните наушники в зарядный кейс и закройте его.

Наушники автоматически выключаются через 30 минут, если они не подключены.
Длительность можно настроить в приложении soundcore.

СБРОС

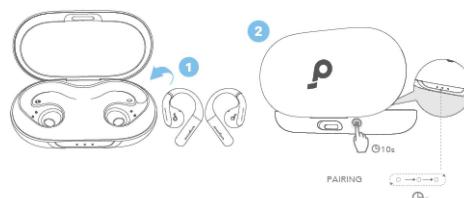


Сбросьте настройки, если наушники не могут соединиться друг с другом или с другими устройствами.

Сначала удалите историю сопряжений в вашем списке устройств Bluetooth. Поместите наушники в зарядный футляр и оставьте его открытым. Нажмите и удерживайте кнопку сброса на зарядном кейсе в течение 10 секунд, чтобы светодиодные индикаторы на зарядном кейсе включались по кругу, а затем включились на 5 секунд. Вы успешно провели сброс наушников.

СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ

| Светодиодная индикация состояний | Уровень заряда батареи |
|--|------------------------------------|
| Индикаторы 1–3 включены | > 70% |
| Индикаторы 1–2 включены | 30% - 70% |
| Индикатор 1 включен | 5% - 30% |
| Индикатор 1 мигает | < 5 % (нужна зарядка) |
| Светодиодная индикация состояний | Уровень заряда батареи при зарядке |
| Индикатор 1 пульсирует | < 30% |
| Индикатор 1 включен, индикатор 2 пульсирует | 30% - 70% |
| Индикаторы 1 и 2 включены, индикатор 3 пульсирует | 70% - 95% |
| В течение 10 секунд постоянно включены индикаторы 1–3 белого цвета | 100% |

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

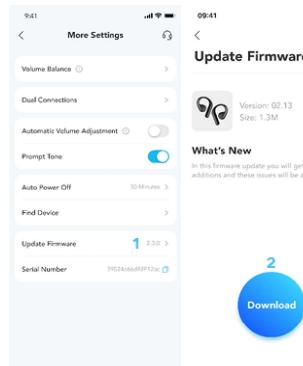

Вы будете уведомлены, когда при подключении наушников к приложению будет обнаружена новая версия прошивки. Убедитесь, что наушники помещены в зарядный футляр, и футляр остается открытым до завершения обновления прошивки. Во время обновления убедитесь, что наушники заряжаются и не осуществляйте никаких действий с ними.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

| | |
|--------------------------|---|
| Вход | 5 В = 11,2 А |
| Выход | 5 В = 0,5 А (0,25 А на каждый порт) |
| Емкость аккумулятора | 85 мА·ч × 2 (наушники); 750 мА·ч (зарядный кейс) |
| Время зарядки | 1 час (наушники); 2 часа (зарядный кейс) |
| Блок излучателя | Динамический драйвер диаметром 14 мм |
| Частотная характеристика | 20 Гц–20 кГц |

| | |
|----------------------------------|-------|
| Импеданс | 11Ω |
| Класс защиты от воды (наушники). | IPX7 |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Радиус действия Bluetooth | 10 м |
| Максимальная громкость | 89 дБ |

Знак сертификации SGS A3872

