СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ШАГ 1

Подключите источник видеосигнала (ноутбук, компьютер, TV-ресивер, игровую приставку или медиаплеер) к HDMI-входу передатчика (transmitter)

ШАГ 2

Подключите устройство вывода изображения (телевизор, монитор) к HDMI-выходу приёмника (receiver)

ШАГ 3

Соедините передатчик и приёмник HDMI-удлинителя кабелем UTP Cat5e/6 (витая пара), а затем подключите их к источникам питания

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

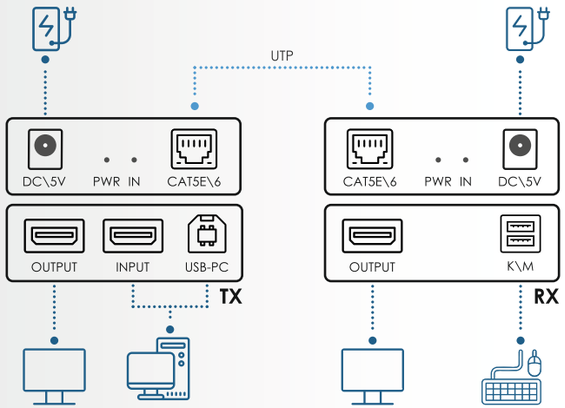

DC\5V	Вход для подключения блока питания
INPUT	HDMI-вход
OUTPUT	HDMI-выход
CAT5E\6	Порт для подключения UTP-кабеля
PWR	Индикатор питания
IN	Индикатор сигнала (соединения)
USB-PC	Вход USB для подключения к компьютеру
K\M	Выход USB для подключения мышки и клавиатуры

Внимание! Аккуратно вставляйте и извлекайте кабель! При подключении устройств отображения и источника сигнала нужно использовать HDMI-кабели типа 26AWG. Максимальная длина кабеля - 10 метров.

*конфигурация и характеристики разных моделей устройств могут отличаться от представленных на схеме. Название модели устройства и его подробные характеристики указаны на упаковке.

Меры предосторожности
Перед первым использованием проверьте целостность устройства. При наличии повреждений не пользуйтесь устройством. При неисправности устройства не пытайтесь его самостоятельно разобрать и починить. Обратитесь к продавцу для проведения гарантийного ремонта или замены. Перевозите устройство только в заводской упаковке. Только для использования внутри помещений!

Правила утилизации
В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт приема для дальнейшей утилизации.

Условия хранения и эксплуатации: температура от +5°С до +40°С, относительная влажность до 85%, отсутствие в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Для очищения устройства используйте мягкую сухую ткань. Не используйте для очистки спирт и растворитель.

Модель и дата изготовления указаны на упаковке.

Изготовитель: ORIENT HERO INTERNATIONAL LTD.
Адрес: ROOM 1702, 17/F, One Peking, 1 Peking Road, Tsimshatsui KLN, Hong Kong. Телефон: +86(159)8677-6010.
Импортер: ООО "КОННЕКТ-ЛАЙН».
Адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, этаж 5, комната №13. Телефон: +7(991)712-80-50.

Товар сертифицирован. Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнить при наступлении гарантийного случая

Неисправность: _____

_____

Комплектация: _____

Видимые повреждения: _____

ФИО покупателя: _____

_____

Телефон: _____

Дата передачи в ремонт: _____

Подпись покупателя: _____

Дата выдачи из ремонта: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнить при продаже конечному покупателю

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

ФИО продавца: _____

Товар мной осмотрен, механические повреждения отсутствуют, комплектация полная.

ФИО покупателя: _____

Подпись покупателя: _____

Вместо данной формы может быть заполнен гарантийный талон торговой организации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HDMI-удлинитель предназначен для передачи сигнала на большие расстояния без потери качества с помощью кабеля «витая пара», где использование стандартного HDMI-кабеля не представляется возможным.

Данное устройство позволяет увеличить расстояние между HDMI-выходом источника (ноутбук, компьютер, TV-ресивер, игровая приставка или медиаплеер) и HDMI-входом устройства вывода изображения (телевизор, монитор). Дополнительно добавлена возможность передачи сигналов USB-клавиатуры и USB-мыши.

	ORIENT VE049	ORIENT VE050
Расстояние	до 60м	до 120м
Максимальное разрешение	1080p@60Гц	4K@30Гц
Функция KVM (мышка+клавиатура)	есть	
Версия HDMI	1.4	
Длина входящего HDMI-кабеля	≤10м AWG26	
Длина выходящего HDMI-кабеля	≤10м AWG26	
Блок питания AC100-240В, 50/60Гц	DC5В/1А (2шт)	
Макс. потребление TX / RX	450мА / 350мА	
Функция Loop out	есть	
Размеры TX / RX (ДхШхВ)	79x66x28мм	
Масса TX / RX	120г	
Масса в упаковке	510г	
Размеры в упаковке	200x145x55мм	

КОНТАКТЫ
ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ

Техническая поддержка

Группа наших инженеров постарается ответить на любые Ваши вопросы, связанные с работой и установкой оборудования ORIENT.
Получить информацию Вы можете по будням с 10:00 до 18:00, обратившись:

По телефонам **+7 (915) 460-8454**
или **+7 (499) 724-1174 доб. 129**

На электронный адрес **support@orientrus.ru**
(в теме письма укажите название устройства)

Гарантийное обслуживание осуществляется торговой сетью, реализующей товар.

WWW.ORIENTRUS.RU

Оптовая продажа оборудования

По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефонам **+7 (499) 724-1174, +7 (985) 777-7201** или пишите на электронный адрес **opt@orientrus.ru**

ORIENT®

030.0625



HDMI
удлинитель