



EMPOWER YOUR DREAMS

SJ10 Серия
10PRO | 10X

Инструкция по эксплуатации

Экшн видеокамера

SJ10 Серия

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «SJCAM» . Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства .

Назначение устройства

Экшн-камера - устройство с функциями фото- и видеозаписи, предназначенное для фиксации подвижных и неподвижных изображений в условиях активного отдыха.

Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от ударов и падений, воздействия экстремальных температур и прямых солнечных лучей .
- Не помещайте устройство и его комплектующие в область действия сильных магнитных полей и радиоволн (рядом с магнитами, электродвигателями и т.д.).
- В случае, если во время зарядки от устройства исходит дым, характерный запах гари, либо какие-либо звуки, немедленно отключите устройство от зарядного устройства, и зарядное устройство от источника электричества.
- Во время зарядки помещайте устройство вне зоны досягаемости детей и животных во избежание опасности.
- На время неиспользования храните устройство в прохладном, сухом , защищенном от пыли месте.
- Во время работы устройство нагревается. Если устройство слишком горячее, отключите его и дайте ему остыть.
- Используйте оригинальные microSD карты во избежание возникновения неполадок в работе.
- Извлекайте аккумулятор во время использования камеры в качестве видео регистратора во избежание перезарядки.

Технические характеристики

Модель	SJ10 Pro	SJ10 X
Сенсор	Sony IMX377	OmniVision
Объектив	Семислойное стекло с двумя асферическими линзами	Семислойное стекло с двумя асферическими линзами
Разрешение видео	До 4K 60fps без стабилизации До 4K 30fps при включении стабилизации	До 4K 24fps (интерполировано) До 2K 30fps До 1080p60fps при включении стабилизации До 720p 240fps
Разрешение фото	12MP (4000×3000 4:3) 10M (3648×2736 4:3) 8M (3840×2160 16:9) 8M (3264×2448 4:3) 5M (2595×1944 4:3) 3M (2048×1536 4:3) 2M HD (1920X1080 16:9)	12M (4032X3024 4:3) 10M (3648×2736 4:3) 8M (3264×2448 4:3) 5M (2595×1944 4:3) 3M (2048×1536 4:3) 2M HD (1920X1080 16:9)
Формат видео	MP4 (H.264 / H.265 HVEC)	MP4 (H.264)
Формат фото	JPG	JPG
Wi-Fi	2.4 ГГц, 5 ГГц 802.11 a/b/g/n	2.4 ГГц 802.11 a/b/g/n
Стабилизация	Встроенный 6-осевой гироскоп	Встроенный 3-осевой гироскоп

Модель	SJ10 Pro	SJ10 X
Цифровой зум	Да (8x)	Да
Батарея	1300 мАч съёмная батарея	1300 мАч съёмная батарея
Длительность записи	До 140 минут при 1080P До 95 минут при 4K 60fps (Передний экран и Wi-Fi выкл.)	До 140 минут при 1080P
Микрофон	Двойной стереомикрофон	1 микрофон (моно)
Основной экран	2.33" UHD IPS сверхчувствительный сенсорный дисплей	2.33" UHD IPS сверхчувствительный сенсорный дисплей
Хранение данных	Карта памяти microSD 10 класса или выше объёмом до 128 Гб	Карта памяти microSD 10 класса или выше объёмом до 128 Гб
Режимы	Поделиться (Facebook, Youtube, Sina)	Поделиться (Facebook, Youtube, Sina)
Водонепроницаемость	До 10 м без водонепроницаемого кейса До 30 м с водонепроницаемым кейсом	До 10 м без водонепроницаемого кейса До 30 м с водонепроницаемым кейсом
Вес	85 г	85 г
Размеры	62.5 мм×41 мм×28.8 мм	62.5 мм×41 мм×28.8 мм

Работа с устройством

- ❖ 1 Нажмите и держите кнопку для включения.



- ❖ 2 Отпустите когда на экране появится лого.



- ❖ 3 Выберите необходимый режим работы на экране.




- ❖ 4 Нажмите на кнопку для съёмки фото / начала записи видео.




Замена батареи


- 1 Нажмите на ползунок на крышке батарейного отсека и сдвиньте его вбок.



- 2 Откройте крышку отсека.




- 3 Достаньте батарею.




Установка карты памяти


- ❖ 1 Нажмите на ползунок на крышке отсека с левой стороны устройства и сдвиньте вниз.




- ❖ 2 Откройте отсек, подняв крышку вверх.




- ❖ 3 Вставьте карту памяти.




Минимальные требования.



Подключение через USB



- 1 Нажмите на ползунок на крышке отсека с левой стороны устройства и сдвиньте вниз.



- 2 Подключите устройство с помощью кабеля к ПК и/или источнику питания.

Подключение ПДУ

Пульт дистанционного управления не входит в комплект поставки и может быть приобретён отдельно.

- ❖ Включите камеру, смахните вниз и выберите Пульт дистанционного управления(Remote Control), чтобы начать сопряжение.




- ❖ Нажмите одновременно две кнопки (как это показано на рисунке ниже) и следуйте подсказкам на экране.



Крепление камеры на шлем

Используйте специальное крепление, которое находится в коробке.

Вы можете установить камеру на любую не пористую поверхность.

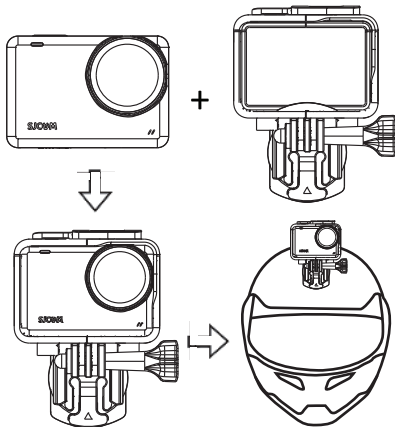

Режимы работы



Видео

Запись видео



Таймлапс

Создание видео
из снятых
фотографий



Замедленная съёмка

Съёмка замедленного
видео



Фото

Съёмка фото



Фотолапс

Серия фото для
создания таймлапса



Серийная съёмка

Режим непрерывной
съёмки фотографий



Видео/фото

Совмещение фото
и видео



Режим видеорегистратора

Автоматически
начинает запись при
запуске двигателя

Настройки меню



Работа с главным меню

В зависимости от того, в каком режиме вы находитесь, параметры меню будут меняться. Для отображения всех пунктов меню прокручивайте его вниз.

Используйте прокрутку для отображения меню



Для смены интерфейса выберите "Classic" ("Классический") в меню настроек устройства.

Приложение



Скачайте приложение




iOS



Android

Сопряжение с приложением

- 1 Включите Wi-Fi на устройстве.
- 2 Запустите приложение SJCAM Zone.
- 3 Перейдите в настройки Wi-Fi на вашем смартфоне и подключитесь к сети Wi-Fi, созданной экшн-камерой (пароль по умолчанию 12345678).
- 4 Вернитесь в приложение и нажмите "Подключить к камере" ("Connect to Camera").

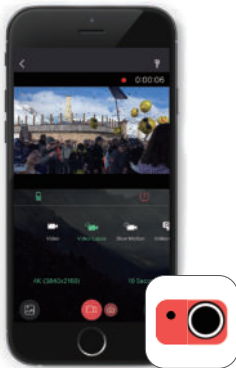

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете себе и природе, сохраняя природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи. При возникновении проблем с функционированием прибора рекомендуем обращаться в сервисный центр.

Дополнительная информация

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10. Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1.

Страна-изготовитель: Китай. Фирма изготовитель: Шэньчжэнь Женченг Текнолоджи, 3 ЭФ Билдинг Си, номер 2, Роуд 1, Шенгсю Индастриал Эриа, Бантьян Стрит, Лонггэнг Дистрикт Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы 2 года. Срок гарантии 1 год с момента продажи.

Продукт соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.03883/21 от 02.06.2021 г., срок действия до 01.06.2026, выдан Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью

"Глобальное соответствие", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11BE02

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.07374/21 от 02.06.2021 г., срок действия до 01.06.2026 г.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Товар изготовлен (мм.гггг.): см. на этикетке



EMPOWER YOUR DREAMS



For iOS



For Android

Escanea y descarga la APP

Scan and download the APP | Scans e transfira a APP
Numeriser et telecharger l'application | Scansione e scaricare l'applicazione
Scannen und laden Sie die App
www.sjcam.com