

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

31C015

Желім мылтығы

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Желім мылтығы көптеген материалдардан жасалған бұйымдарды желімдеуге, сондай-ақ желім таяқшаларын пайдаланып шағын жөндеу жұмыстарына арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Тәртіпсіздік немесе жұмыс орнының жарықтандырылмаған аймақтары апаттарға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, жанғыш газдар немесе шаң бар бөлмеде жұмыс жасамаңыз.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде жұмыс орныңызға жақын балаларды және бөгде адамдарды кіргізбеңіз.

Электрлік қауіпсіздік

- Электр құралының штепсельдік ашасы штепсельдік розеткаға сәйкес келуі керек. Ешқандай жағдайда штепсельді өзгертпеңіз. Өзгермеген штепсельді ашалар мен сәйкес штепсельдік розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Электр құралын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Судың электр құралына енуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды мақсатсыз пайдалануға рұқсат етілмейді, мысалы, электр құралын тасымалдау үшін немесе штепсельдік розеткадан штепсельді ашаны тарту үшін. Сымды жоғары температураның, майдың, өткір жиектердің немесе электр құралының қозғалмалы бөліктерінің әсерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шатастырылған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Ашық электр құралымен жұмыс істегенде, бұл үшін қолайлы ұзартқыш кәбілдерді қолданыңыз. Ашық ауада жұмыс істейтін ұзартқыш кәбілді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе апаттық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын мұқият бастаңыз. Дәрі-дәрмектердің әсерінен, алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде немесе шаршаған күйде электр құралын пайдаланбаңыз.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (қорғаныш маскасы, сырғанамайтын табаны бар аяқ киім, қорғаныш дулыға немесе есту мүшелерін қорғау құралдары) қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Дұрыс жұмыс киімін киіңіз. Кең киім мен зергерлік бұйымдарды киюге болмайды.
- Құралдың байқаусызда қосылуына жол бермеңіз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды қосқыштың артында ұстамаңыз.
- Құралмен жұмыс істеу үшін ыңғайсыз күйді қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны ұстаныңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз электр құралын күтпеген жағдайларда жақсы басқара аласыз.

Құралды дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Ақаулы қосқышы бар құралмен жұмыс жасамаңыз. Қосылмайтын немесе өшірілмейтін құрал қауіпті және оны жөндеу керек.
- Құралды баптауды бастамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырып, жұмысты тоқтатпас бұрын, құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдардың пайдалануына жол бермеңіз.
- Осы нұсқауларға сәйкес құралды, керек-жарақтарды, саптамаларды және т.б. қолданыңыз. Жұмыс шарттары мен орындалатын жұмысты ескеріңіз. Көзделмеген жұмыстарға арналған құралдарды пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Пайдаланылмайтын құрал құрғақ, жабық жерде сақталуы керек.

Қызметкерлердің ықтимал қате әрекеттері

- Зақымдалған тұтқасы немесе зақымдалған қорғаныс элементтері бар құралды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр жауған кезде құралды ашық жерде пайдаланбаңыз.
- Су корпусқа тиген кезде оны қоспаңыз.


Шекті күйлердің критерийлері

Өнімнің корпусы зақымдалған.

Желім мылтығымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары

- Құрылғының қыздыру элементтеріне қол тигізбеңіз. Құралдың жұмыс температурасы 180 °C.
- Ыстық желімнің жылуы жұмыс материалын да қыздыруы мүмкін. Жұмыс материалын ұстау үшін қысқыштарды немесе тістеуіктерді пайдаланыңыз.
- Беттерді қорғау үшін ыстыққа төзімді материалды пайдаланыңыз.
- Құрал қосылған кезде қыздыру элементтерінің температурасы көтеріле бастайды. Күйіп қалмас үшін немесе беттерге зақым келтірмеу үшін құралдың ыстық екенін ұмытпаңыз.
- Желім таяқшалары ішке қабылдауға арналмаған және оларды тағамның жанында сақтауға болмайды. Егер жұтылса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Таяқшаларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құралды сумен салқындатуға тыйым салынады. Құрылғыны немесе оның кез келген бөлігін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрал өздігімен салқындауы керек.
- Құралды ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Қолданғаннан кейін оны суытып, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылымдық бекіткіштерді ауыстыру үшін ыстық балқытылған желімді пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен бірге келетін желім таяқшалары шамамен 60 °C температурада жұмсара бастайды.
- Желім таяқшаларын қыздырылмаған құралға басу құралдың зақымдалуына немесе жұмыс температурасына жеткенде ыстық желімнің саптамадан күтпеген жерден шығуына әкелуі мүмкін. Желім қыздырылған құралдан мылтықтың тартпасына қысым жасамай ағып кетуі мүмкін. Сақ болыңыз.
- Ылғал іздері бар және ылғалдылығы жоғары жерлерде желім мылтығын қолданбаңыз.
- Желім мылтығын тек тұтқасынан ұстап алып жүріңіз.
- Желім мылтығымен жұмыс жасағанда жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Қажет болса, респираторды, арнайы қолғап пен көзілдірікті қолданыңыз.
- Желім мылтығымен жұмыс істеу кезінде жерге тұйықталған заттарға (мысалы, құбырлар, жылыту радиаторлары, газ плиталары, тоңазытқыш) қол тигізбеңіз.
- Құралдың эрозиясын тудыруы мүмкін тазартқыштарды (бензин және басқа да агрессивті құралдар) қолданбаңыз.
- Зақымдалған желім таяқшаларын қолдануға болмайды. Диаметрі дұрыс емес желім таяқшаларын қолдануға тыйым салынады. Бұл желім мылтығынан зақым келтіруі мүмкін.
- Құрамында асбест бар материалдарды желімдеу ұсынылмайды. Егер аталған материалдарды желімдеу қажет болса, респираторды қолдану қажет.
- Жақсы ауа сорғыш жүйесі бар құрғақ бөлмеде жұмыс істеу ұсынылады.

Құрылғы сұлбасы

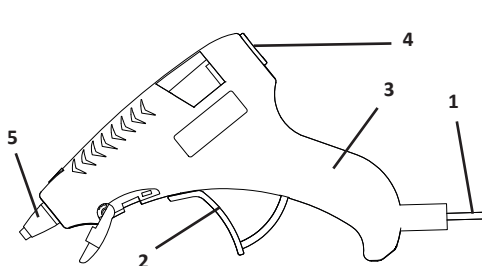

1. Қуат кәбілі.
2. Желім беру тартпасы.
3. Тұтқа.
4. Желім таяқшаларын қабылдағыш.
5. Шүмек.

Пайдалану

1. Желім таяқшасын бөліктің артқы жағында орналасқан желім таяқшасының қабылдағышына салыңыз.
2. Құрылғыны желіге қосыңыз.
3. Желім таяқшасын мүмкіндігінше дұрыс күйге келтіру үшін желім беру баспасын ақырын басыңыз.
4. Құрылғыны 5 минут қыздырыңыз.
5. Бірінші рет қолданған кезде желім таяқшасын толығымен салуға болады және екінші таяқша қажет болуы мүмкін.
6. Желімді қолданғаннан кейін желімделген беттерді бірден қосыңыз.
7. Желімделген беттерді/заттарды қолданар алдында желімді суытыңыз.
8. Қолданғаннан кейін желім мылтығын розеткадан ажыратыңыз.

Назар аударыңыз:

- Пайдаланылмаған желім таяқшасының қалдықтарын құралдан алып тастауға тырыспаңыз.
- Есіңізде болсын, желім 180 °C дейін қызады, құралды ұстағанда абай болыңыз және балқытылған желімге қол тигізбеңіз.
- Құралдың ыстық элементтері тұтануды тудыруы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Жұмысты бастамас бұрын үлгідегі жұмыс материалының тұтанғыштығын тексеріңіз.
- Құрал жұмыс кезінде қызады — бұл қалыпты жағдай және ақау емес. Шүмекпен жанасудан аулақ болыңыз.
- Өнімді қайта пайдалану кезінде желім құрылғыда пайдаланылмаған және қатайтылған желімнің қалдықтарының болуына байланысты ұзағырақ еруі мүмкін.
- Балқытылған желім мен шүмек аймағы құралды өшіргеннен немесе батареяны шығарғаннан кейін де ыстық болып қалады. Құралды өшіргеннен кейін желімді беру үшін басымды басу шүмектен балқытылған желімнің шығуына әкелуі мүмкін. Сақтау үшін алып тастамас бұрын құралды 30 минут суытыңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгі: 31C015.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат баптаулары: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 10 Вт.
- Өнімділік: 8 г/мин.
- Таяқшалар диаметрлері: 7 мм.
- Шамамен қыздыру уақыты: 5–7 мин.
- Максималды температура: 180 °С.
- Защита от капель: есть.
- Жинақталым: құрылғы, Ø 7 мм желім таяқшалары (2 дана), пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ықтимал мәселелер және оларды шешу

Мәселе	Мәселенің себебі	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы өшірулі	Құрылғыны қосыңыз
Желім шықпайды	Желім таяқшасы аяқталды	Желім таяқшасын ауыстырыңыз
Желім таяқшасын салу мүмкін емес	Желім таяқшасының жарамсыз өлшемі	Тек ұсынылған өлшемдегі желім таяқшасын қолданыңыз

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Циси Фули Электроник энд Тулз Ко., Лтд.

№ 101, Тяньтань тас жолы, Чжоусян, Циси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

aceline