aceline

Руководство по эксплуатации

Кронштейн для LCD/LED-мониторов AMM-BL2Y03

Содержание

Назначение изделия **3**

Меры предосторожности **3**

Общие габариты **4**

Инструкция по установке **5**

Состав установочного комплекта 5

Установка на край стола 6

Установка через отверстие в столе 7

Крепление основной стойки 8

Крепление монитора с плоской задней поверхностью 9

Крепление монитора с изогнутой или ступенчатой задней поверхностью 10

Регулировка газовой пружины 11

Диапазоны регулировки 12

Организация кабелей и плечей кронштейна 13

Технические характеристики **14**

Комплектация **14**

Информация о гарантии **14**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **15**

Дополнительная информация **15**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение изделия

Данное изделие предназначено для расположения на нем одного или нескольких мониторов.

Меры предосторожности

- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушения при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться только в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- Используйте изделие только по назначению, указанному в настоящем руководстве.
- Перед сборкой кронштейна и установкой на него монитора обратите внимание на стандарты VESA, диагональ экрана и максимально допустимую нагрузку изделия. Использование кронштейна с мониторами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к их неустойчивому положению и падению.
- Перед сборкой убедитесь в наличии всех комплектующих и отсутствии повреждений деталей. Не используйте поврежденные или неисправные детали. При необходимости их замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповерт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Установка должна выполняться профессионалами.
- В конструкции изделия используются газовые пружины, находящиеся под высоким давлением. Не прокалывайте их и не подвергайте воздействию открытого огня. При обнаружении неисправности пружин обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- В зависимости от выбранного способа установки часть крепежных элементов может не использоваться.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.


Общие габариты

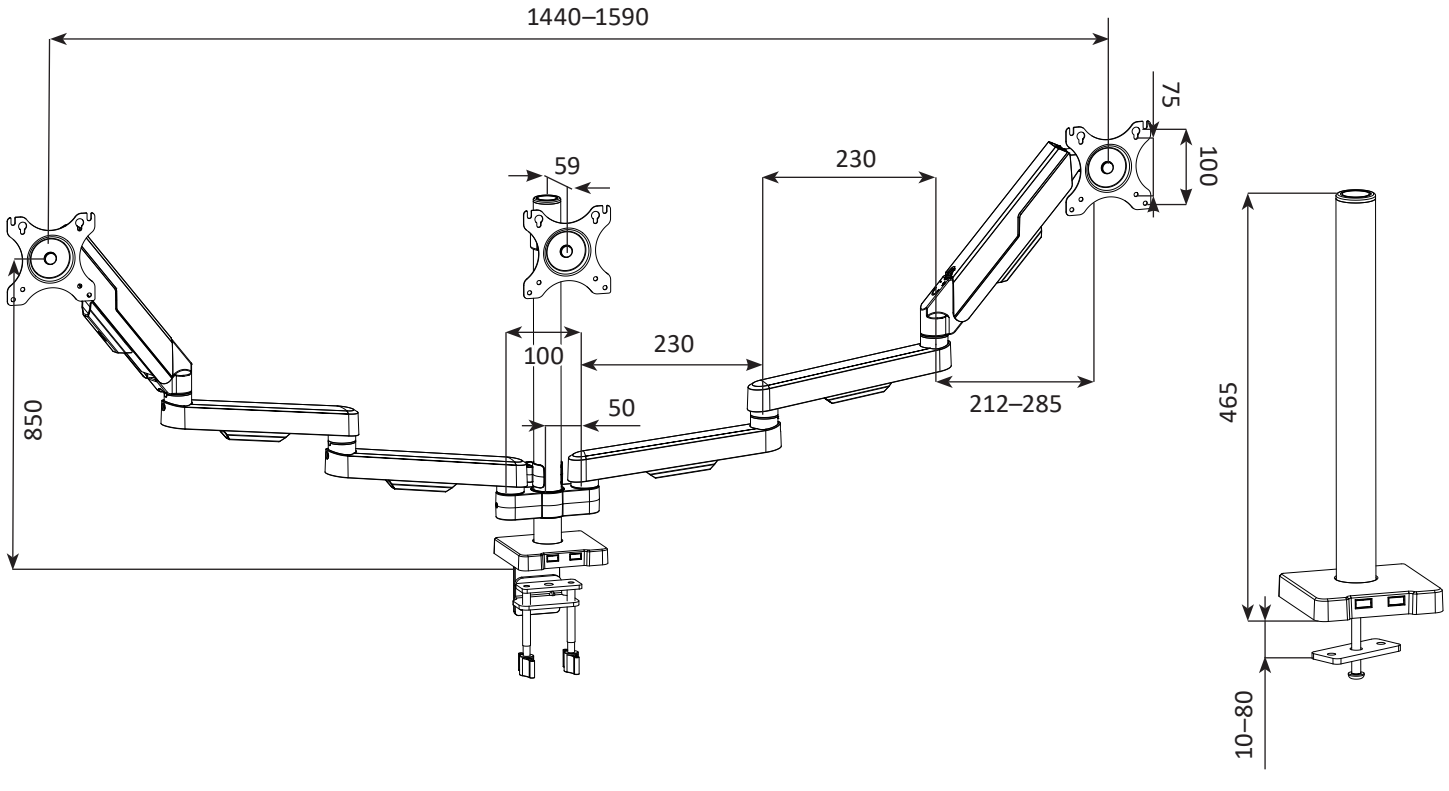


Примечание: все размеры указаны в миллиметрах.

Инструкция по установке


Состав установочного комплекта




1 (× 1)



5 (× 1)




9 (× 4)




C_1 (× 1)
4 мм




S_1 (× 12)



L_3 (× 1)




2 (× 4)



6 (× 1)




10 (× 1)



C_2 (× 1)
5 мм




S_2 (× 12)




L_4 (× 1)




A (× 3)




L_5 (× 1)




3 (× 2)




7 (× 1)



B_1 (× 3)




D_1 (× 1)
6 мм




L_1 (× 2)



S_3 (× 12)



4 (× 1)




8 (× 1)




B_2 (× 2)



D_2 (× 1)
3 мм




L_2 (× 1)




S_4 (× 12)


Установка на край стола

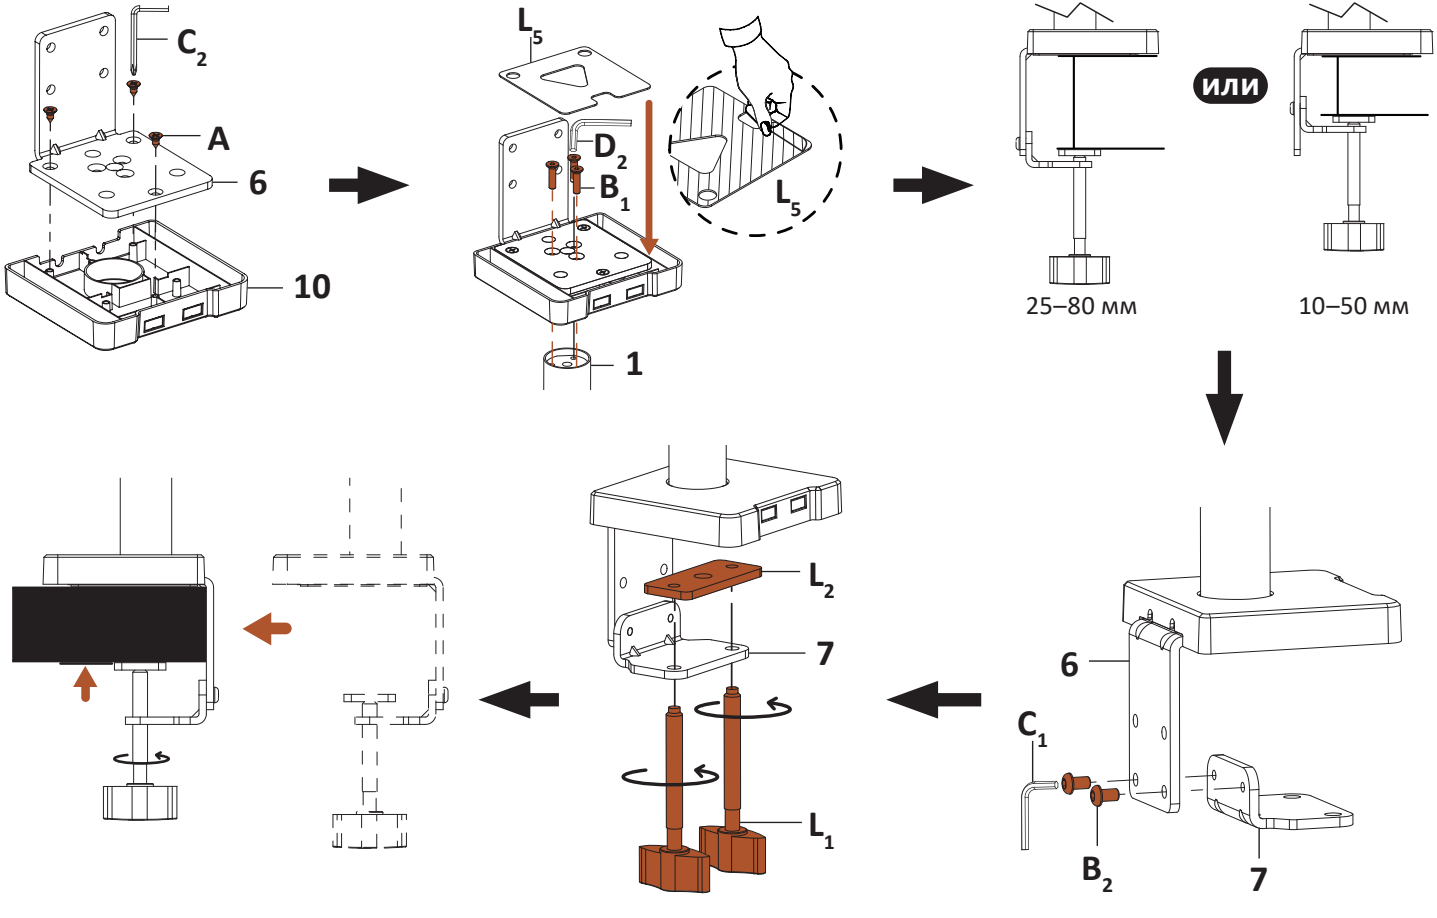


Установка через отверстие в столе

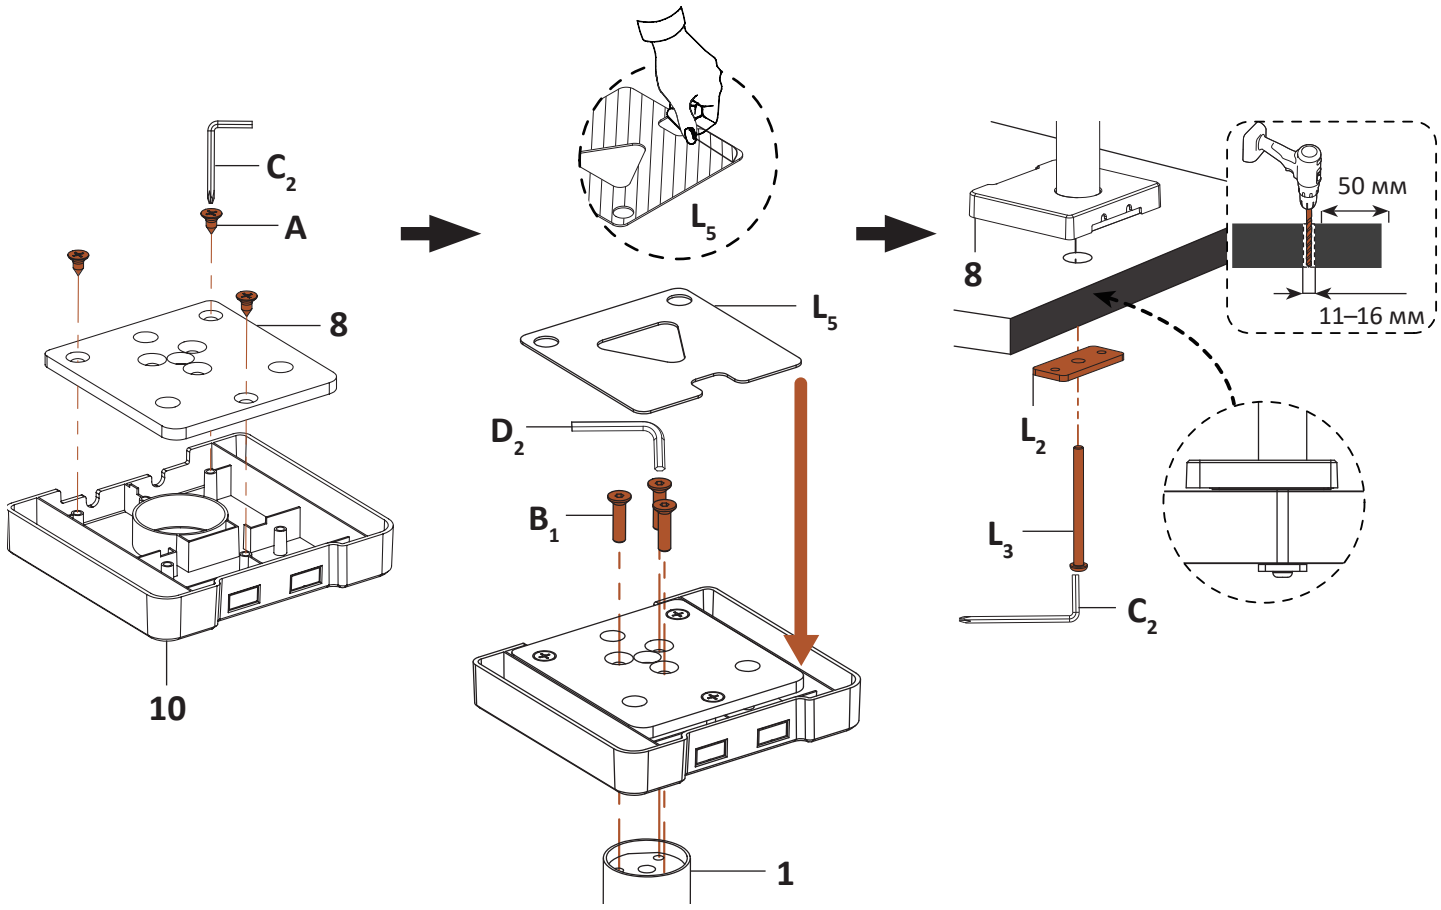


Крепление основной стойки

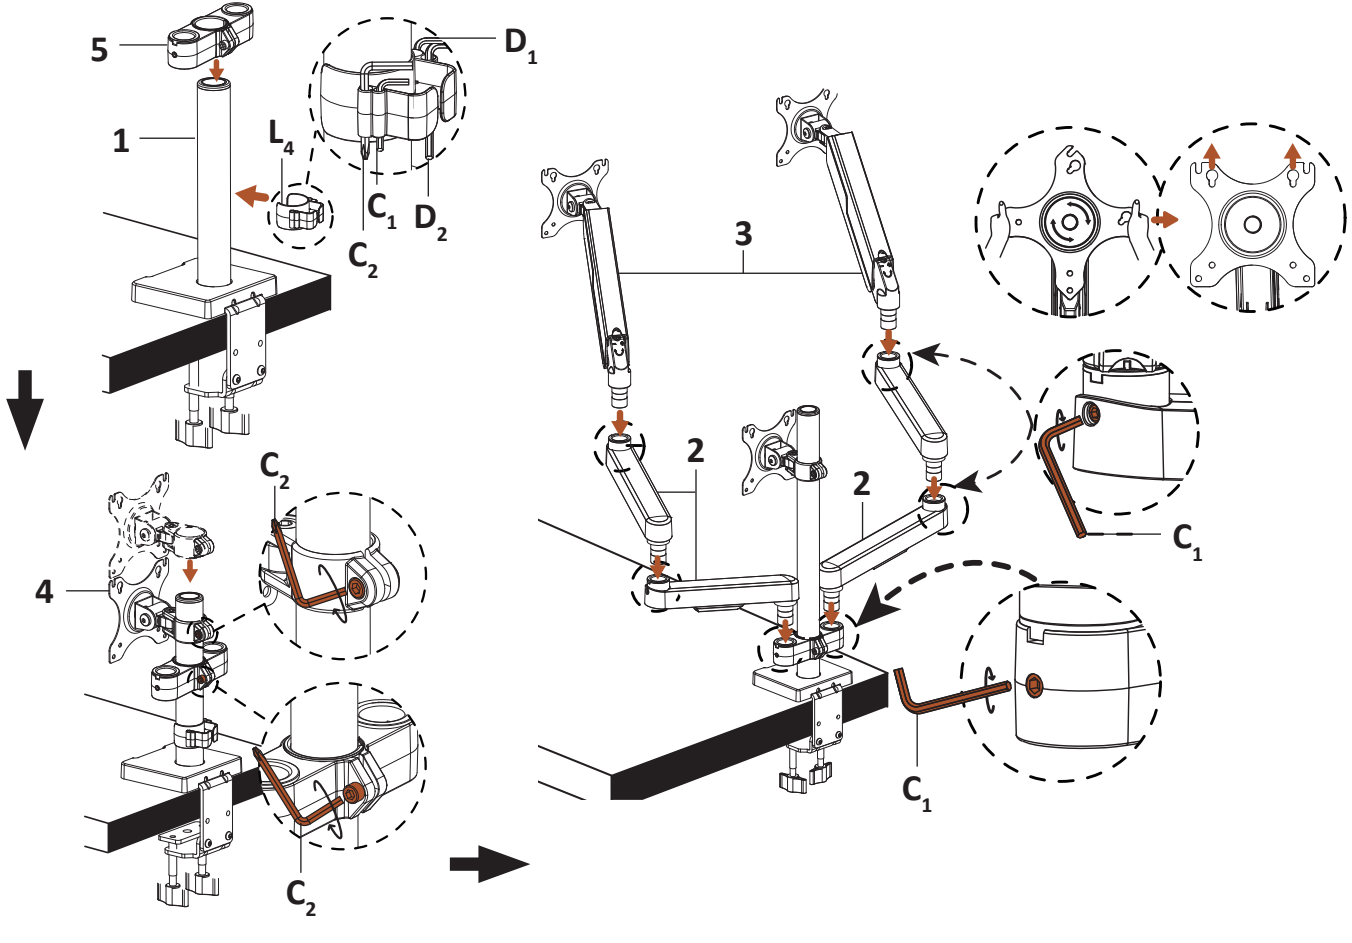



Крепление монитора с плоской задней поверхностью

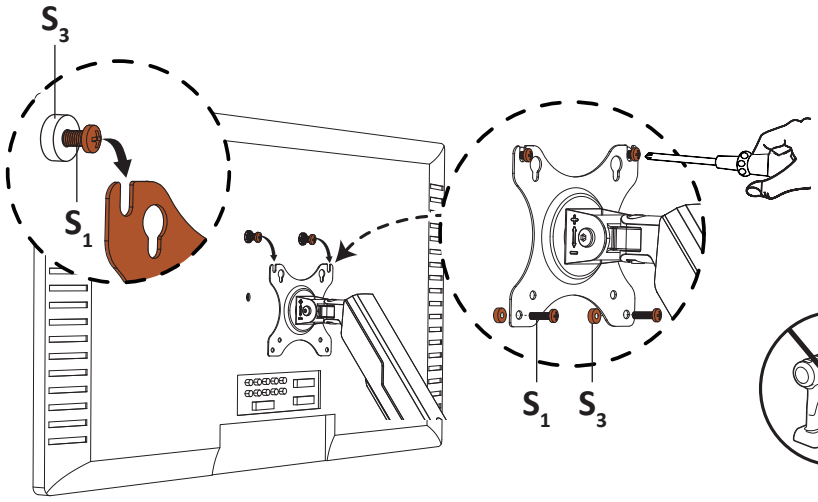




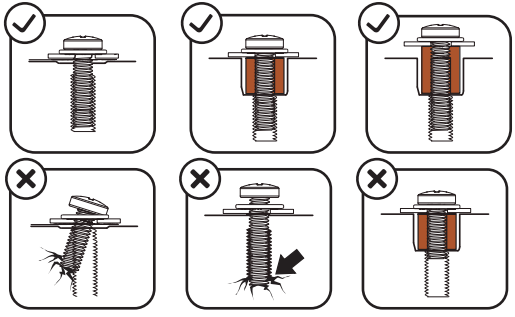


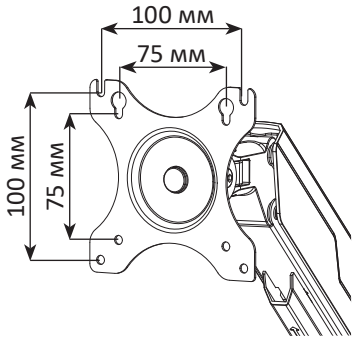





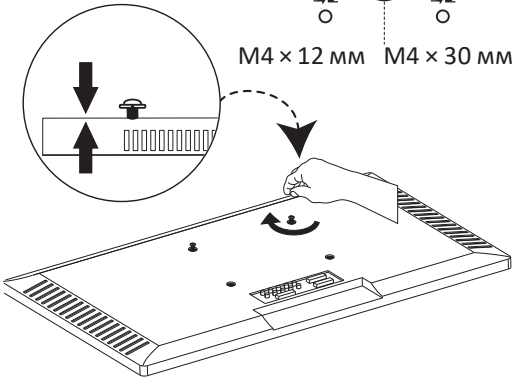



Крепление монитора с изогнутой или ступенчатой задней поверхностью

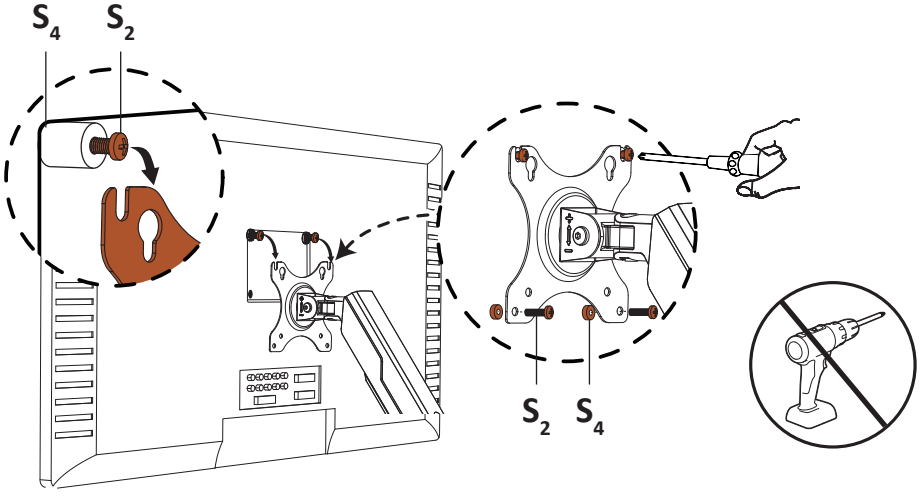

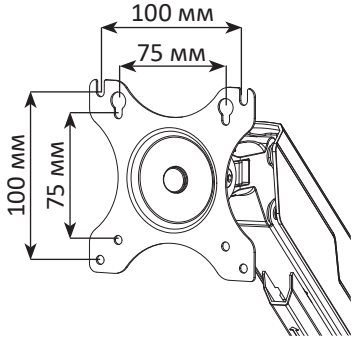



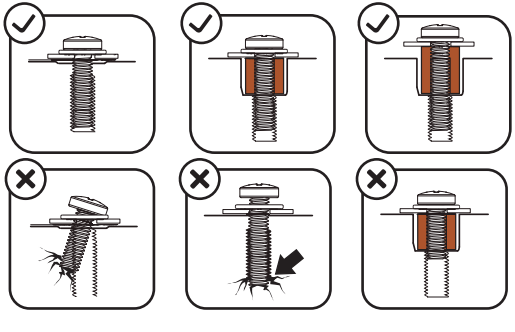

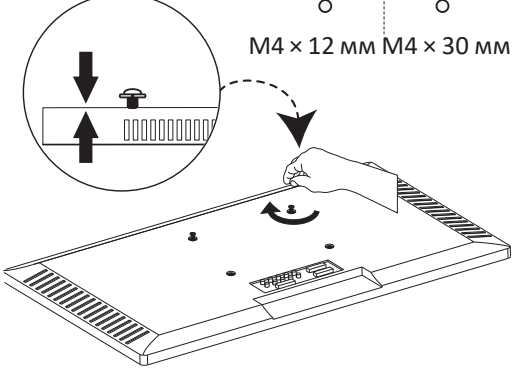


Регулировка газовой пружины


1. Удерживайте верхнее плечо кронштейна в горизонтальном положении для свободного доступа к регулировочному винту газовой пружины.
2. При помощи самого большого шестигранного ключа в комплекте отрегулируйте усилие пружины таким образом, чтобы плечо кронштейна оставалось в заданном положении без поддержки.


Внимание!

- Не регулируйте усилие газовой пружины без установленного монитора. Перед регулировкой убедитесь, что монитор надежно закреплен на кронштейне.
- Во избежание повреждения монитора или кронштейна во время регулировки всегда удерживайте плечо горизонтально. Для этого может потребоваться помощь другого человека.

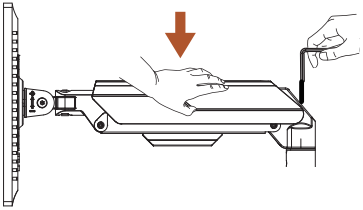


- Если монитор опускается ниже желаемой высоты, поворачивайте винт регулировки газовой пружины против часовой стрелки, в направлении «+», чтобы увеличить усилие газовой пружины, пока монитор не начнет самостоятельно удерживаться на нужной высоте.
- Если монитор поднимается выше заданной высоты, поворачивайте винт по часовой стрелке, в направлении «−», чтобы уменьшить усилие газовой пружины, пока монитор не начнет самостоятельно удерживаться на нужной высоте.

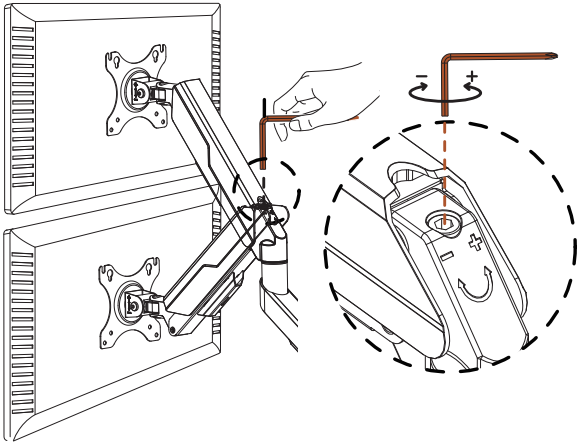

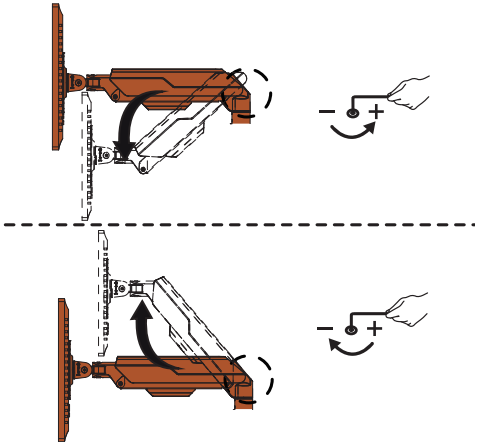


Диапазоны регулировки

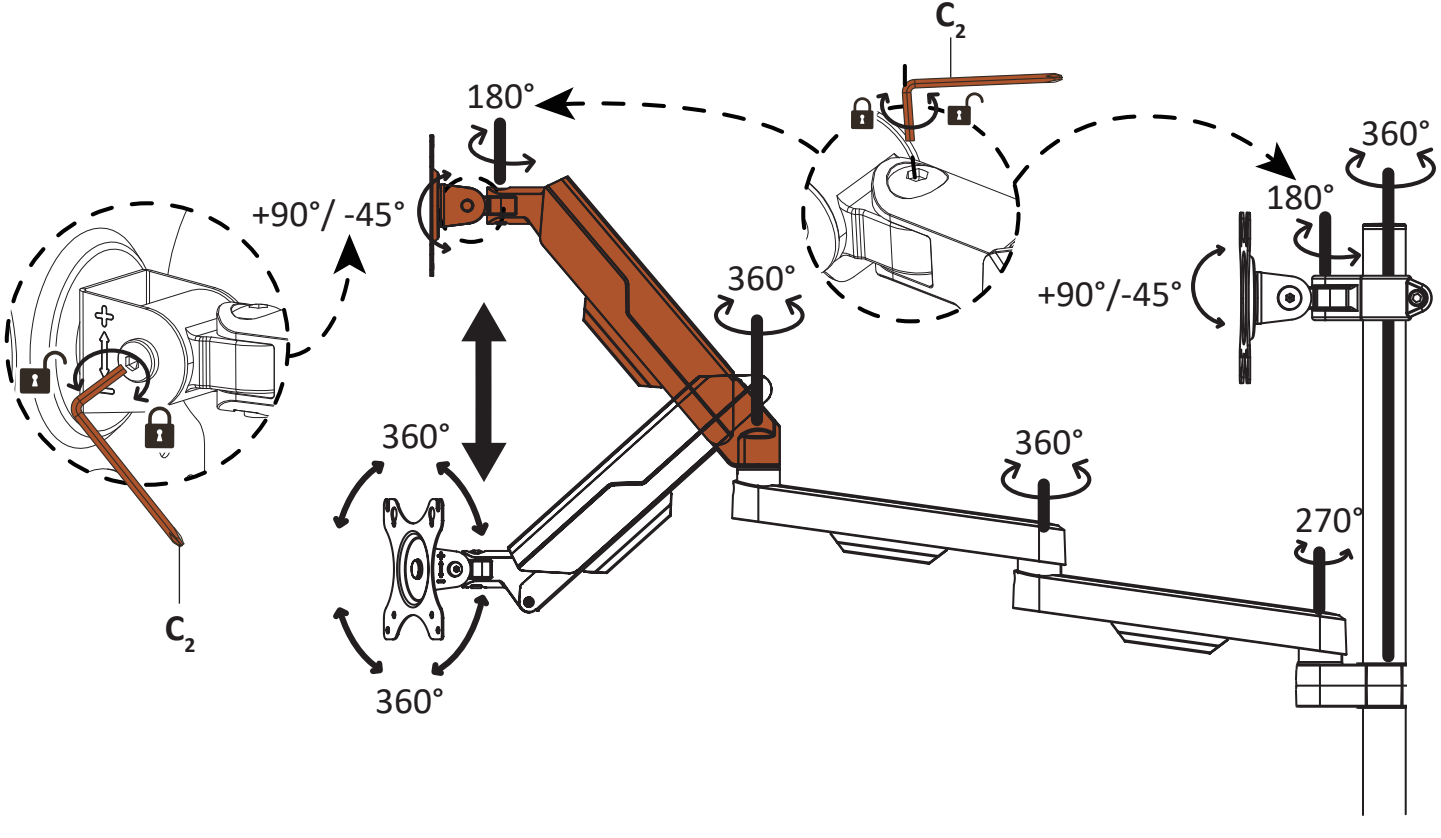


Организация кабелей и плечей кронштейна

1. Сдвиньте и снимите крышку кабельного канала.
2. Проложите кабели вдоль плеча кронштейна.
3. Установите крышку на место и сдвиньте ее до фиксации.

Внимание! Не поворачивайте и не располагайте плечи кронштейна так, чтобы мониторы выходили за задний край столешницы. Это может привести к опрокидыванию и падению конструкции.

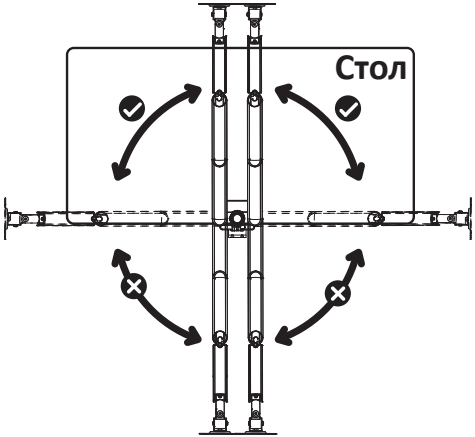

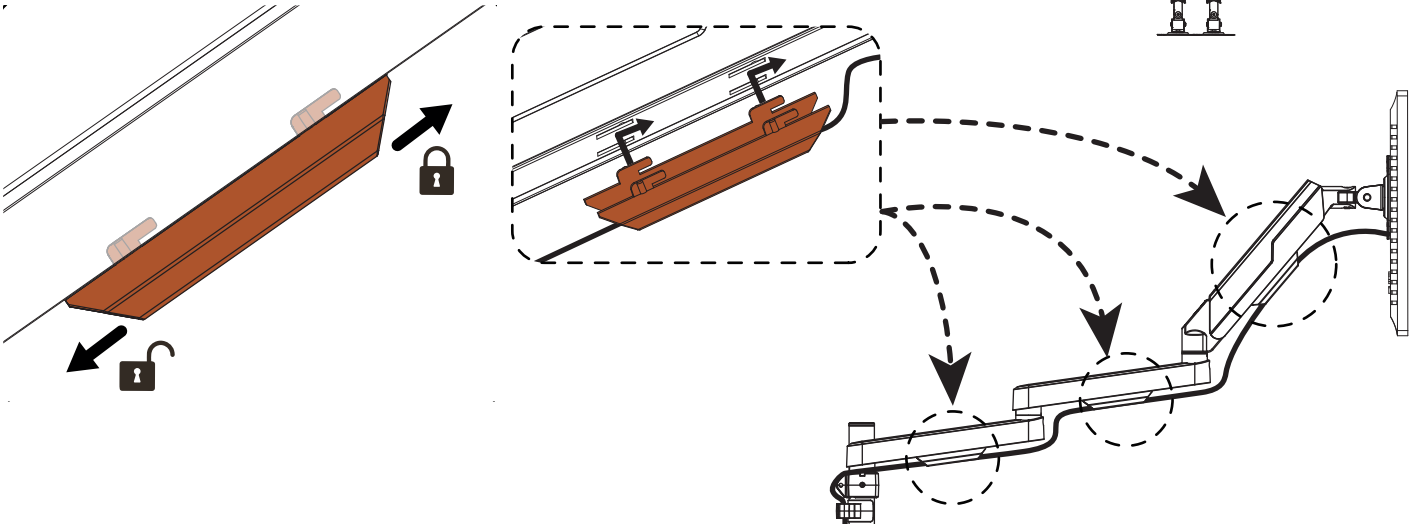

Технические характеристики

- Модель: AMM-BL2Y03.
- Торговая марка: Aceline.
- Максимальная нагрузка: 9 кг.
- Диагональ монитора: 17–32’’.
- Угол наклона:
  - вверх: +90°;
  - вниз: -45°.
- Угол поворота: 180°.
- Количество мониторов: 3.
- Стандарты VESA: 75 × 75; 100 × 100.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Кронштейн для мониторов.
- Набор крепежа.
- Руководство по эксплуатации.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Инструкция по установке» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении повреждений изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Хубэй Шуньхэ Интеллиджент Тэкнолоджи Ко., ЛТД. №18, 1-е шоссе Силин, зона экономического развития Мачэн, г. Хуанган, пров. Хубэй, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

aceline