# Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sovutish qurilmasi

**ARDOR GAMING Windstorm S11 PRO**

# Mundarija


Ehtiyot choralari....2

Texnik xususiyatlar....3

Butlovchi qismlar....4

**O‘rnatish....5**

Intel LGA 115X/1366/1700....5

Amd AM3/AM4....7

Amd AM5....10

Intel LGA 2011 (V3)/2066....12

Kafolat haqida ma’lumot....15

Qo‘shimcha ma’lumot....15


## Hurmatli xaridor!

**Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shu sababli geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!**

## Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni



amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

- Qurilmani ochmang va uni mustaqil ta’mirlamang.
- Xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash faqat vakolatli servis markazining malakali mutaxassislari tomonidan amalga oshirilishi kerak.

## Texnik xususiyatlar


- Savdo belgisi: ARDOR GAMING.
- Model: S11 PRO.
- Elektr ta’minoti parametrlari: 12 V, 0,28 A.
- O‘lcham: 122 x 78 x 158 mm.
- Maksimal shovqin darajasi: 28 dBA.
- ARGB yoritish.
- Aylanish tezligi: 800–1800 ayl/daq (± 10%).
- Havo oqimi: 73,59 CFM.
- TDP: 180 Vt.
- Podshipnik turi: gidrodinamik.
- Minorasimon joylashtirish turi.

# Butlovchi qismlar

| | | |
|---|---|---|
| **1** Markaziy protsessor kuleri  | **2** Ventilyator  | **3** Intel uchun mahkamlash plastinasi  |
| **4** AMD uchun mahkamlash plastinasi  | **5** Intel 2011/2066 uchun mahkamlash plastinasi  | **6** Intel/AMD mahkamlash plastinasi vinti  |
| **7** Intel/AMD kuchaytirilgan metall plastinasi  | **8** Intel/AMD plastinasi bolti  | **9** Plastina vinti shaybasi  |
| **10** AMD gaykasi  | **11** Intel prujinali gaykasi  | **12** Intel/AMD vtulkasi  |
| **13** Qisqich ventilyatorni mahkamlash uchun  | **14** Termopasta  | **15** RGB kabel  | **16** AM5 vinti  |

# O‘rnatish

## Intel LGA 115X/1366/1700

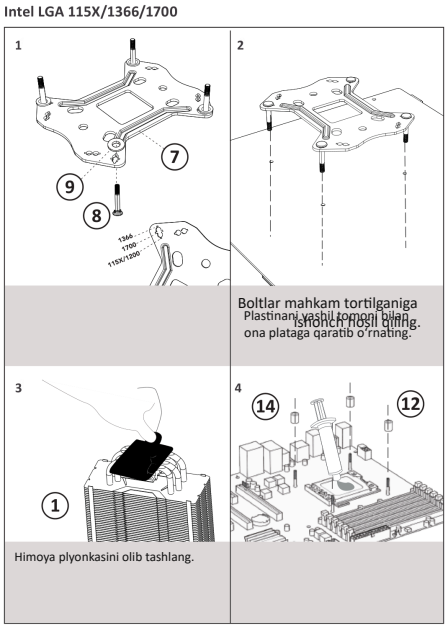


5


8 boltlarni 7 plastinaga kiriting.

9 shaybani boltlarga kiydiring.

Izolyatsion qistirmani plastinaga yopishtiring (Intel logotipi ichkarida).

MP (markaziy protsessor) sirtini tozalang.

Termopastani 14 bir tekis taqsimlang. Boltlarni tortib mahkamlash uchun vtulkalarni 12 o‘rnating.

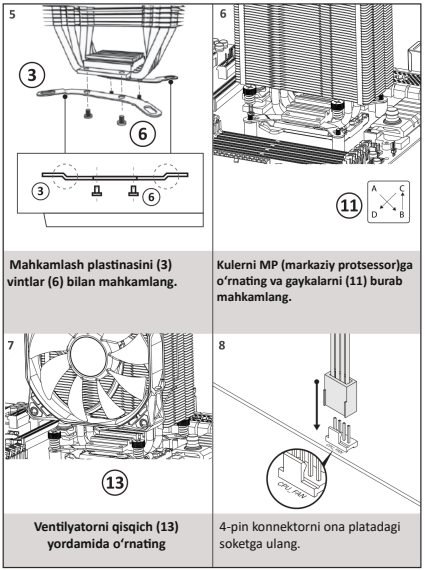


**Mahkamlash plastinasini (3) vintlar (6) bilan mahkamlang.**


**Kulerni MP (markaziy protsessor)ga o‘rnating va gaykalarni (11) burab mahkamlang.**

**Ventilyatorni qisqich (13) yordamida o‘rnating**

4-pin konnektorni ona platadagi soketga ulang.

# Amd AM3/AM4

**AMD AM3/AM4**

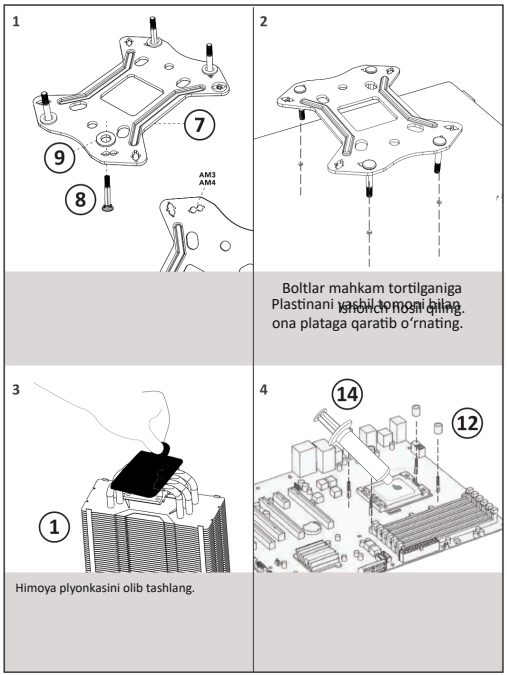



8 boltlarni 7 plastinaga o‘rnating.

9 shaybalarni boltlarga o‘rnating.


Izolyatsion qistirmani plastinaga yopishtiring (AMD logotipi ichkarida).

MP (markaziy protsessor) sirtini tozalang.


Termopastani 14 bir tekis taqsimlang. Boltlarni tortib mahkamlash uchun vtulkalarni 12 o‘rnating.





**Mahkamlash plastinasini (4) vintlar (6) bilan mahkamlang.**




**Kulerni MP (markaziy protsessor)ga o'rnating va gaykalarni (10) burab mahkamlang.**




**Ventilyatorni qisqich (13) yordamida o'rnating**





4-pin konnektorni ona platadagi soketga ulang.

# Amd AM5


**AMD AM5**

**1**




Himoya plyonkasini olib tashlang.


**2**





MP (markaziy protsessor) sirtini tozalang.

**14 termopastani bir tekis surting.**


**Boltlarni tortish uchun 12 vtulkalarni o'rnating.**





**Mahkamlash plastinasini (4) vintlar (6) bilan mahkamlang.**




**Kulerni MP (markaziy protsessor)ga o‘rnating va vintlarni (16) burab mahkamlang.**




**Ventilyatorni qisqich (13) yordamida o‘rnating**





4-pin konnektorni ona platadagi ulagichga ulang.

# Intel LGA 2011 (V3)/2066


**Intel LGA 2011 (V3)/2066**

1





Himoya plyonkasini olib tashlang.

2





MP (markaziy protsessor) sirtini tozalang.
**14 termopastani bir tekis surting.**

3





**Mahkamlash plastinasini (5) vintlar (6) yordamida o'rnating.**


4





**Kulerni MP (markaziy protsessor)ga o'rnating va boltlarni (8) burab mahkamlang.**





**Ventilyatorni qisqich (13) yordamida o‘rnating**




4-pin konnektorni ona platadagi ulagichga ulang.




**3-pin ARGB kabelini (15) ventilyator ulagichiga ulang.**




Kabel konnektorini ona plataga yoki M/B SYNC kontrolleriga ulang.

## Yoritishni ulash

V.2

13

## Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning butun kafolat muddati davomida uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat davri mahsulot xarid qilingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi, bunda ular aybi bilan emas

iste’molchining kafolat muddati davomida mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanishi sharti bilan. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 12 oy.

Foydalanish muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

## Qo‘shimcha ma’lumot

**Ishlab chiqaruvchi:** Guangzhou Huaqi Tech Corp.

01-xona, 3-qavat, Electronic Business binosi, Meidong Electronic Business sanoat parki, Tieshanhe shossesi, Huashan, Huadu tumani, Guangzhou sh., Guangdong provinsiyasi, Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

**O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz**

Spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar, uning to‘plam tarkibi va funksional imkoniyatlari foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan sana (oo.yyyy): _____

KO‘PROQ BILIB OLING:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

## Qaydlar uchun

## Qaydlar uchun

## Qaydlar uchun




dns-shop.uz