

CENTEK

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ CENTEK СТ-1083

ҚУАТ ■ САПА ■ ДИЗАЙН



4815127

МАЗМҰНЫ

1. Қауіпсіздік шаралары
2. Аспаптың сипаттамасы
3. Жиынтықтылығы мен негізгі компоненттері
4. Жұмыс тәртібі
5. Аспапқа күтім жасау
6. Техникалық сипаттамалары
7. Қоршаған ортаны қорғау, аспапты кәдеге жарату
8. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілдікті міндеттемелер
9. Өндіруші туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!

Centek өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз және оны пайдалану ережелерін сақтай отырып, осы өнімнің мінсіз қызмет етуіне кепілдік береміз.

Өтінеміз, пайдаланар алдында аспапты дұрыс және қауіпсіз пайдалану туралы маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуын қамтамасыз етіңіз.

Құрылғыны тікелей мақсатында пайдаланбаған жағдайда және осы нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған кездерде, сондай-ақ құрылғыны білікті емес жөндеуге әрекет жасалған жағдайда дайындаушы жауапты болмайды.

Егер құрылғыны қолдану үшін басқа тұлғаға беруді қаласаңыз, оны осы нұсқаулықпен бірге беруіңізді сұраймыз.

Термопот тұрмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіптік мақсаттарда қолдануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Барлық құрылғылар сату алдында қатаң бақылаудан өтеді. Бірақ аспапты дұрыс қолданбау салдарынан электр тогы соғуы немесе өрт шығуы мүмкін. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және пайдалану мерзімін ұзарту үшін термопотты қолданар алдында осы нұсқаулық пен таңбаламаларды мұқият оқып шығыңыз және келесі қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз. Осы нұсқаулықты кейінгі пайдалану мақсатында сақтап қойыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР МЕН ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сақтамау жазатайым оқиғаға әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Бос термopotты қоспаңыз.
 - Жылу көздерінің жанында аспапты қоймаңыз.
 - Термopotты қабырғадан немесе жиһаздан кем дегенде 30 см қашықтықта қолданыңыз.
- Бу жақын орналасқан заттар мен беттердің түссізденуін немесе деформациясын тудыруы мүмкін.
- Сызаттар болдырмай аспапты бет үстімен ұқыптап жылжытыңыз.
 - Термopotты су қайнату үшін ғана пайдаланыңыз, онда сорпа, сүт, шай, мұз және т. б. сияқты басқа сұйықтықтарды жылытуға немесе қайнатуға тыйым салынады.
 - Судың бөтен заттармен бірге қайнауы ішіндегілердің төгілуіне, тамақтың бүлінуіне, термopotтың ішкі жабынының қабыршақтануына және ішкі электр сорғысының бітелуіне әкелуі мүмкін, бұл судың шығуына кедергі келтіреді.


9. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Сіз сатып алған аспаптың келесі сипаттамалары бар:

- Жасырын қыздырғыш элемент
- Сусыз қосудан қорғау
- Қызып кетуден қорғау
- Су жинаудың үш әдісі
- Температураны ұстап тұру функциясы
- Қауіпсіз құлыптау жүйесі
- LED-индикаторлар

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ МЕН НЕГІЗГІ КОМПОНЕНТТЕРІ

- 1) Қақпақ
- 2) Резеңке сақина- тығыздағыш
- 3) Бунның шығуына арналған саңылау
- 4) Суға арналған контейнер
- 5) Максималды су деңгейінің белгісі
- 6) Тұтқа
- 7) Су ағызу шүмегі
- 8) Су беру
- 9) Су деңгейінің индикаторы
- 10) Корпусы
- 11) Минималды су деңгейінің белгісі
- 12) Желілік баусымға арналған ажыратқыш
- 13) Аша
- 14) Қуат беру баусымы
- 15) Штепсель
- 16) Іінтірек

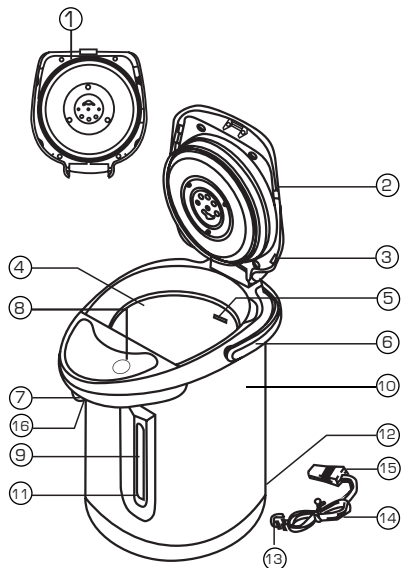

4 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Пайдалануға дайындау

Алғашқы қолданар алдында суды термопотқа қайнатыңыз және оны төгіңіз. Сіз пластиктің жеңіл иісін сезуіңіз мүмкін, ол уақыт өте келе жоғалады. Су құймас бұрын сүзгінің бар-жоғын тексеріңіз.

Суды тікелей краннан құймаңыз, өйткені судың байқамай толып кетуі қысқа тұйықталуға немесе электрлік шок алуға әкелуі мүмкін. Максималды деңгейден жоғары су құймаңыз, өйткені қайнаған кезде ыстық су төгіліп, күйіп қалуыңыз мүмкін. Басқару панеліне немесе термопоттың сыртқы жағына су төкпеңіз, себебі бұл термопотқа зақым келтіруі мүмкін. Абайлап қақпақты шертпе дыбысы естілгенге дейін жабыңыз. Қақпақты ашу және жабу әрдайым қатты шертпе дыбысымен бірге жүреді. Аспапты розеткаға қосыңыз. Су қызға бастайды.

ТЕРМОПОТТЫ ПАЙДАЛАНУ

Суды қайнатқан кезде тыйым салынады:

- қақпақты ашуға
- бу шығатын саңылауға тиюге
- бу шығуына арналған саңылауды жабуға
- суды төгуге

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ СӨНДІРУ ФУНКЦИЯСЫ

Автоматты түрде өшіру функциясы термопоттың қызып кету қаупі бар келесі жағдайларда іске қосылады:

- қуат баусымы бос термопотқа қосылған (су деңгейі минималды белгіден төмен)
- қуат баусымы ыстық су пайдаланылып болған термопотқа қосылған. Егер аспап автоматты түрде сөніп қалса, қуат баусымын розеткадан ажыратыңыз, ол салқындағанша күтіңіз, содан кейін су құйыңыз.

ЫСТЫҚ СУДЫ ҚҰЮ ӘДІСТЕРІ:

- су беру тұтқасын саптыаяқпен басу арқылы
- басқару тақтасындағы су беру батырмасын басу арқылы
- механикалық сорғының көмегімен

ҚАЙТА ҚАЙНАТУ БАТЫРМАСЫ

Термопот температураны ұстап тұру режимінде болған кезде, суды қайта қайнату батырмасын пайдалана аласыз.

Қайта қайнатуға 20 °C бөлме температурасында бес минут кетеді. Қайта жылытудан бұрын термопоттағы су деңгейі ең төменгі деңгейден жоғары екеніне көз жеткізіңіз.

Қайта қайнату батырмасы қайнатылғаннан кейін бірден белгілі уақыт ішінде жұмыс істемейді.

ҚОЛДАНУДАН КЕЙІН

- Аспапты розеткадан өшіріп, қапқақты ашып, қалған суды төгіп тастаңыз. - Күйіп қалмас үшін әрқашан суды төкпес бұрын қапқақты ашыңыз.
- Контейнерді күніне кемінде бір рет босатыңыз. (Қалған су тоттың, жағымсыз иістің және минералды шөгінділердің пайда болуына әкелуі мүмкін). -Басқару тақтасына, тұтқаға немесе қуат сымының ұясына судың төгілуіне жол бермеңіз (төгілген су күйіп қалуға немесе термопотқа зақым келтірілуіне әкелуі мүмкін).
- Сүзгінің болуын мұқият қадағалаңыз.

Ақаулық	Себеп	Тексеру
Аспап суды қайнатпайды	Электр сымы розеткаға қосылмаған.	Сымның розеткаға қосылуын тексеріңіз
	Желілік сым ашасы ластанған.	Сымның ашасын тазалаңыз
Су қызбайды және су саңылауынан нашар төгіледі	Электр сымы розеткаға қосылмаған.	Сымның розеткаға қосылуын тексеріңіз
	Минералды шөгінділер немесе термопот қабырғаларындағы қақ.	Контейнер мен сүзгіні тазалаңыз
	Ыстық су қайнаған кезде нашар ағады.	Қақпақты ашып, буды шығарып, қақпақты жабыңыз. (Ыстық будан абай болыңыз)
Су өздігінен ағады	Су деңгейін тексеріңіз, ол жоғарғы белгіден аспауы керек.	Артық суды төгіңіз.
Суда ақ бөлшектер жүзіп жүр	Бұл судағы минералдардың бөлшектері. Олар ішкі ыдыстың коррозиясының немесе ішкі жабынның қабыршақтануының нәтижесі емес.	Лимон шырыны қосылған суды қайнату арқылы ішкі су контейнерін тазалаңыз.
Жұмыс кезінде термопот қатты дыбыстар шығарады	Ыдыстың қабырғаларында қақтың шамадан тыс жиналуы судың қайнау шуын арттыруы мүмкін.	
Судан жағымсыз иіс шығу	Хлордың иісі сіз қолданатын судан болуы мүмкін. Сондай-ақ, пайдаланудың басында сіз пластиктің жеңіл иіс сезе аласыз. Уақыт өте келе иіс жоғалады.	

5. АСПАПҚА КҮТІМ ЖАСАУ

Қақты кетіру

Пайдалану барысында термопоттың ішкі бетіне су құрамындағы минералды заттар жиналуы мүмкін, бұл термопоттың жұмысының тиімділігін төмендетеді және аспаптың жұмысы кезінде шу деңгейін арттырады. Сусыз қосылудан қорғау, егер термопотта қақ болмаса, тиімдірек жұмыс істейді. Қақтың мөлшері судың кермектігіне байланысты. Тиісті қақтан тазартқыштарды пайдаланып, қақты үнемі кетіріңіз. Қақтан тазарту өнімдерін өндірушілердің нұсқауларын орындаңыз. Сонымен бірге лимон қышқылы немесе сірке суының әлсіз концентратын қолдануға болады. Концентратты неғұрлым жоғары жасауға тырыспаңыз, бұл аспаптың ағуына әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Дайындаушының кепілдік міндеттемелері қақты тиісінше алмаудан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Тазарту

- Тазартудың алдында аспапты электр қуатының розеткасынан міндетті түрде ажыратыңыз.
- Қажет болса, термопоттың сыртқы беттерін жуғыш заттарсыз сәл дымқыл матамен тазалаңыз.
- Термопотты тазалау үшін абразивті тазартқыштарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қуат беру: 220 - 240 В ~ 50 Гц
- Сыйымдылық: 5.0 л
- Қуаты: 800 Вт
- Баусымның ұзындығы: 1.2 м

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАПТЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қоршаған ортаны қорғау

Қаптама, аспаптың өзі қайта қолданылуы мүмкін материалдардан жасалған. Мүмкіндігінше, жою кезінде оларды қайта қолданылатын материалдарға арналған контейнерге лақтырыңыз.

Аспапты көдеге жарату

Құрылғы қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, әдеттегі тұрмыстық қоқыстан бөлек жойылуы мүмкін. Оны электрондық аспаптар және электрлік аспаптарды қайта өңдеуге қабылдаудың арнайы пунктіне тапсыруға болады. Материалдар олардың жіктеліміне сәйкес қайта өңделеді. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін осы құрылғыны қайта өңдеуге тапсырып, Сіз қоршаған ортаны қорғауға үлкен үлес қосасыз. Электрондық аспаптар мен электрлік аспаптарды қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің тізімін мемлекеттік биліктің муниципалдық органдарынан ала аласыз.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес сертификатталған: 13.02.2017ж. № TC RUC-CN.GPO1.B.00403 Бұл құрылғы Ресей Федерациясындағы электр аспаптарына қолданылатын барлық ресми ұлттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералды Заңының 5-бабының 2-тармағы тәртібінде Өндіруші белгілеген осы өнім үшін қызмет ету мерзімі, өнім осы пайдалану нұсқауларына және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес қатаң түрде қолданылған жағдайда, өндірілген күнінен бастап 3 жылды құрайды. Бұйымды өндіру күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 таңбалар — жыл, 4 және 5 таңбалар — өндірілген айы). Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсынымдарды алу үшін ең жақын авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз. Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету «Ларина-Сервис» ЖШҚ Краснодар қ., бас сервистік орталығымен жүргізіледі. Тел.: 8(861) 2-600-900. Қалаңызда сервистік орталықтың болуы туралы ақпаратты көрсетілген телефон бойынша немесе www.centek.ru сайтында білуге болады.



Өнім сертификатталған және талап етілген барлық еуропалық және ресейлік стандарттарға сәйкес келеді

9. ӨНДІРУШІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

РФ аумағында импортаушы: ЖК Асрумян К.Ш.

Мекенжай: Ресей, 350912, Краснодар қ. Пашковский қтк, Атаман Лысенко көш., 23. Тел.: 8(861) 2-600-900.



ЖЕЛДІ

№ кепілдік талоны _____

Талон барлық мөртаңбалар мен белгілер
болған кезінде жарамды

Назар аударыңыз! Өтінеміз, сатушыдан
кепілдік талонын және жыртпа талондардың
толығымен толтыруын талап етіңіз.

<i>Сатушы-фирмамен толтырылады</i>	
<i>Бұйым</i>	
<i>Үлгісі</i>	
<i>Сериялық нөмірі</i>	
<i>Сатылған күні</i>	
<i>Сатушы фирма</i>	

<i>Сатушы-фирманың заңды мекенжайы</i>

<i>Сатып алушының аты-жөні және телефоны</i>

<i>Сатушының қолы</i>

<i>Сатушы ұйымның мөрі</i>

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

«Centek» СМ техникасын таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз және сіз сатып алған аспаптың пайдалану ережелерін сақтай отырып, оның жоғары сапасына кепілдік береміз.

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі сатып алынған күннен бастап 12 ай. Өндіруші, осы кепілдік талонымен осы аспаптың жарамдылығын растайды, және өндірушінің кінәсінен туындайтын барлық ақаулықтарды тегін жою бойынша міндетті өзіне жүктейді.

Кепілдікті жөндеу дайындаушы «Ларина-Сервис» ЖШҚ авторландырылған сервистік орталығында жүргізіле алады, мекенжайы : Краснодар қ., Демус көш., 14 үй. Тел.: (861) 2-600-900

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік рәсімдеудің келесі шарттарын сақтаған кезде әрекет етеді:

- сатушы фирманың мөрі және кепілдік талонындағы сатушы фирманың өкілінің қолы, әр жыртпалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолымен, үлгісінің атауын, оның сериялық нөмірін, сату күнін көрсете отырып, дайындаушының түпнұсқа кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру.

Өндіруші жоғарыда аталған құжаттар ұсынылмаса немесе олардың ішіндегі ақпарат толық емес, түсініксіз, қарама-қайшы болса, кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік пайдаланудың келесі шарттарын сақтаған кезде әрекет етеді;

- аспапты пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкестікте қолдану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдікке аспапқа мерзімді қызмет көрсету, тазарту, орнату, иесінің үйінде теңшеу кірмейді.

4. Кепілдік келесі жағдайларға таралмайды:

- механикалық зақымдануларға;
- аспаптың табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- қате орнату, тасымалдау;
- сұрапыл апаттар (найзағай, өрт, су басу және т.б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушының бақылауынан тыс басқа себептер, аспаптың ішіне бөтен заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің кіруі;
- уәкілетсіз тұлғалармен жөндеу немесе құрылымдық өзгерістер енгізу;
- аспапты кәсіби мақсаттарда қолдану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып кетеді), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қуаттайтын телекоммуникациялық және кабелді желілерге қосу;

- егер оларды ауыстыру конструкцияда көзделсе және бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, төменде аталған бұйым жабдықтарының істен шығуы:
 - а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері (батареялар), сыртқы қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары.
 - б) шығын материалдары және аксессуарлар (қаптама, тыстар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, шыны сауыттар, тәрелкелер, тұғырықтар, шілтерлер, ұршықтар, құбыршектер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинауыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
 - батареядан жұмыс істейтін аспаптар үшін, - қолайсыз немесе тозған батареялармен жұмыс істеу;
 - аккумулятордан жұмыс істейтін аспаптар үшін, - аккумуляторды зарядтау және қайта зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген бұзылымдар.
5. Осы кепілдік, дайындаушы тарапынан қолданыстағы заңнама белгілеген тұтынушының құқықтарына толықтырма ретінде ұсынылады және оларды ешбір жағдайда шектемейді.
6. Өндіруші, «Centek» СМ өнімі адамдарға, үй жануарларына, тұтынушының және (немесе) өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірген ықтимал зиян үшін, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату қағидалары мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда; тұтынушының және (немесе) өзге үшінші тұлғалардың қасақана және (немесе) абайсызда жасаған әрекеттері (әрекетсіздігі), еңсерілмейтін күш жағдайлардың әрекеттері үшін жауапты болмайды.

Өндіруші алдын ала хабарламай, аспаптың дизайны және сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Өнімнің қызмет ету мерзімі, өнім осы пайдалану нұсқаулығына және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда өндірілген күннен бастап үш жылға тең. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсынымдарды алу үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Бұйымды өндіру күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 таңбалар — жыл, 4 және 5 таңбалар — өндірілген айы).