Руководство по эксплуатации

ТВ-антенна
DX-IAU25

DEXP

Содержание

Назначение устройства.....4
Меры предосторожности 4
Технические характеристики.....6
Схема устройства 6
Подключение ТВ-антенны 7
Подключение через цифровую ТВ-приставку (STB) 7
Подключение напрямую к телевизору HDTV 7
Установка антенны.....8
Эксплуатация 9
Рекомендации по использованию антенны..... 9
Поиск телеканалов 10
Возможные проблемы и способы их решения.....11
Часто задаваемые вопросы.....12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 13
Дополнительная информация.....14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

ТВ-антенна — устройство, предназначенное для приема аналоговых и цифровых ТВ-сигналов.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Не используйте устройство в случае повреждения корпуса, кабелей, разъемов или других его элементов.
- При обнаружении неисправности немедленно отключите устройство от источника питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.


- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что его параметры соответствуют техническим характеристикам устройства.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не скручивайте шнур, не допускайте его контакта с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Не прокладывайте шнур под мебелью и ковровым покрытием. Располагайте шнур таким образом, чтобы исключить возможность его повреждения.
- Не прикасайтесь к разъемам и шнуру питания устройства мокрыми руками.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников воды и в помещениях с повышенной влажностью.
- Не погружайте устройство и его кабели в воду или другие жидкости.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не размещайте устройство вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и других источников тепла.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли и экстремальных температур во избежание его повреждения.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Устанавливайте устройство на устойчивой поверхности или надежно закрепляйте его во избежание падения.

- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством, или рекомендованные производителем.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой или длительным неиспользованием.
- При появлении посторонних звуков или запахов немедленно отключите устройство от источника питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

- Модель: DX-IAU25.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 500 мА.
- Тип питания: от сети.
- Коэффициент усиления: 25 дБи.
- Размещение устройства: комнатное.
- Сопротивление: 75 Ом.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, руководство по эксплуатации.

Схема устройства

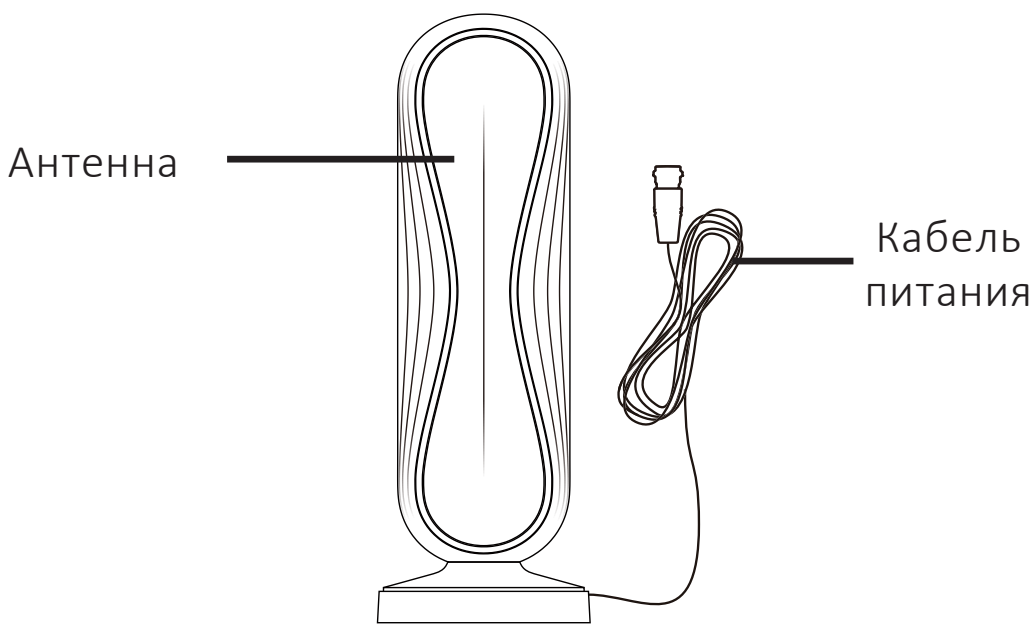

Подключение ТВ-антенны

Внимание! Для некоторых телеканалов качество приема может улучшиться при изменении положения или направления антенны. Иногда достаточно немного повернуть или переместить антенну.

Подключение через цифровую ТВ-приставку (STB)

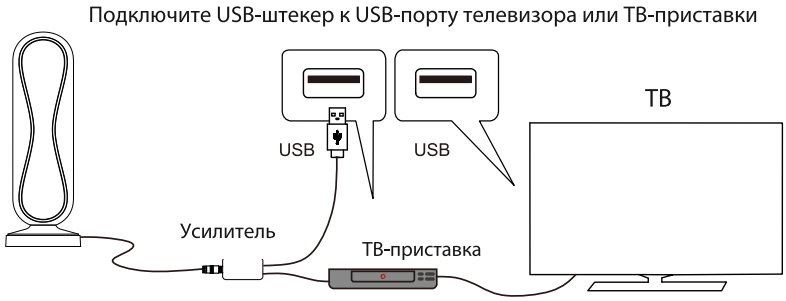


Схема подключения антенны к ТВ-приставке; питание усилителя — через USB телевизора или приставки

Подключение напрямую к телевизору HDTV

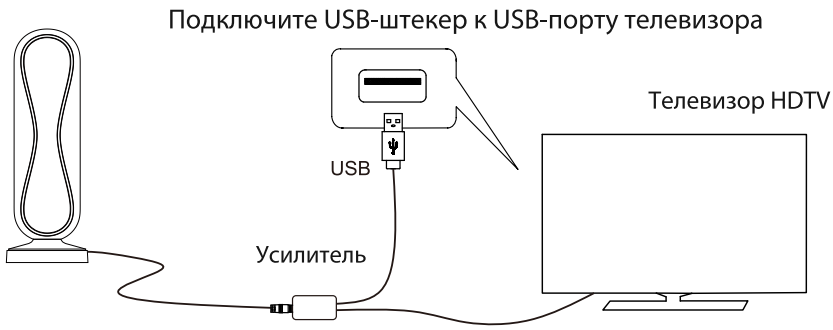



Схема подключения антенны непосредственно к телевизору HDTV.

1. Подключите коаксиальный кабель усилителя к разъему ANT/IN или CABLE IN на задней панели телевизора или ТВ-приставки.




2. Подключите USB-штекер усилителя к свободному USB-порту на задней панели телевизора или ТВ-приставки, чтобы обеспечить питание усилителя.

Подключение к ТВ-приставке

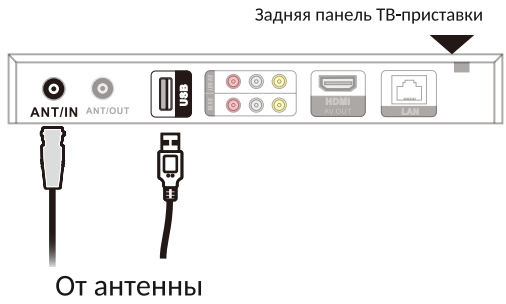

3. Если передающая телевизионная вышка расположена очень близко, усилитель можно не подключать: подсоедините антенну непосредственно к телевизору или ТВ-приставке.

Подключение питания усилителя

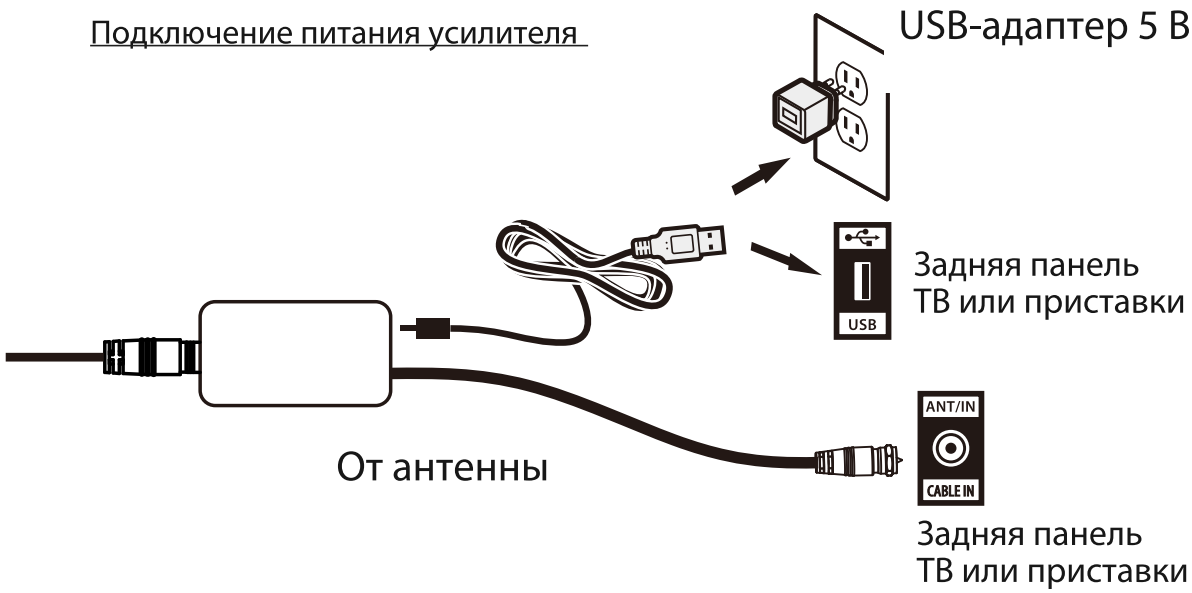


Установка антенны

- Антенна оснащена магнитами для крепления к железным или стальным поверхностям.
- Оптимальные положение и направление антенны зависят от условий приема в конкретном месте.

- Попробуйте установить антенну вертикально и горизонтально. После каждого изменения положения выполните поиск каналов и выберите положение, в котором принимается больше телеканалов.
- Если на стене нет металлической поверхности, сначала закрепите на ней стальную пластину, а затем прикрепите к пластине антенну с помощью магнитов.

Эксплуатация

Рекомендации по использованию антенны

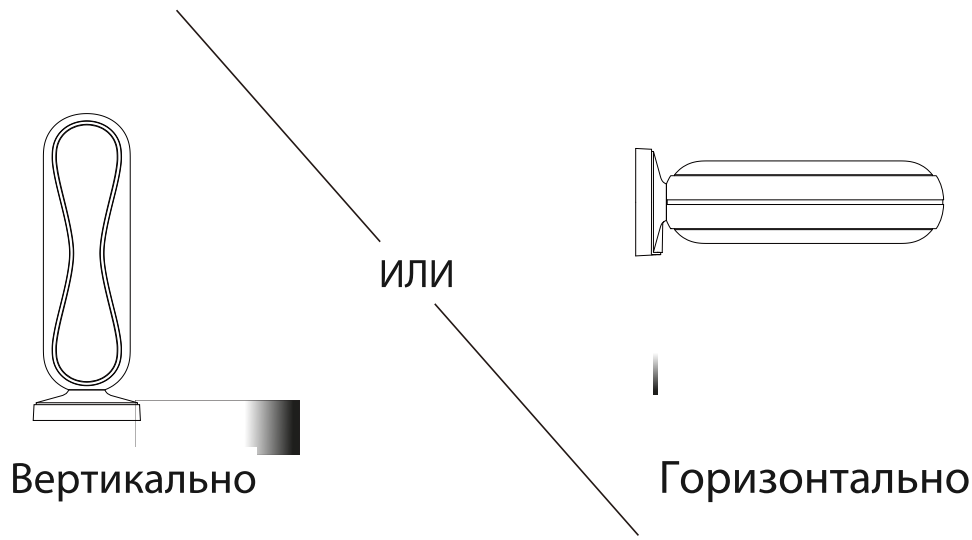

Варианты установки антенны:
вертикально или горизонтально

- Сначала подключите антенну к телевизору, затем найдите место с хорошим уровнем сигнала и только после этого окончательно закрепите антенну.
- Для улучшения приема старайтесь размещать антенну выше и в открытом месте.
- Если вы впервые используете цифровую телевизионную антенну, проверьте следующее:

1. Убедитесь, что телевизор поддерживает прием цифрового телевидения. В противном случае потребуется цифровая ТВ-приставка. В оригинале в качестве признаков цифрового телевизора указаны вход цифрового сигнала или разъем для беспроводной телевизионной антенны.
2. Убедитесь, что антенна правильно подключена к соответствующему входу телевизора или ТВ-приставки. У некоторых телевизоров имеются отдельные входы для разных типов антенн; у некоторых приставок — входной и выходной антенные разъемы. Используйте входной разъем.
3. Если телевизор поддерживает цифровое телевидение, в его настройках выберите «Цифровой сигнал» (Digital Signal) или соответствующий антенный вход.

Поиск телеканалов

1. В меню настроек телевизора выберите режим приема «Антенна» (Antenna) или «Эфир» (Air). Подробные указания см. в руководстве к телевизору.
2. Запустите поиск телеканалов. В разных моделях телевизоров эта функция может называться «Автонастройка» (Auto-program), «Поиск каналов» (Channel Search) или «Сканирование каналов» (Channel Scan).
3. Для приема телеканалов необходимо выполнить их поиск.

Внимание! Для приема отдельных телеканалов может потребоваться изменить расположение или направление антенны. Даже небольшая регулировка положения иногда заметно улучшает качество приема.

Возможные проблемы и способы их решения

- Убедитесь, что антенна правильно подключена к телевизору HDTV или внешнему приемнику цифрового телевидения высокой четкости (HD).
- Переместите антенну, например выше на стену или ближе к окну. Обычно лучший результат достигается при направлении антенны в сторону передающей вышки. На качество приема влияют расстояние до вышки, рельеф местности, здания и высокие деревья. После перемещения антенны повторно выполните поиск каналов.
- Если определенный телеканал не принимается, попробуйте повернуть антенну на 10–20° в одну или другую сторону, чтобы уменьшить влияние отраженного сигнала, либо переместите антенну. Затем повторите поиск каналов.
- Если изображение или звук прерываются, зависают или на экране появляются квадратные искажения, это может указывать на слабый или нестабильный сигнал. Попробуйте переместить антенну или направить ее в сторону передающей вышки соответствующего телеканала.
- Не все цифровые телеканалы транслируются в формате HD. В оригинале рекомендуется использовать телевизор HDTV со встроенным тюнером ATSC. При использовании внешнего приемника он также должен поддерживать HD для приема каналов высокой четкости.

Часто задаваемые вопросы

- **Вопрос: все принимаемые каналы будут в формате высокой четкости (HD)?**
  Ответ: нет. Не все цифровые телеканалы передаются в HD. В оригинале рекомендуется использовать телевизор HDTV со встроенным тюнером ATSC. Если антенна подключена к внешнему приемнику, убедитесь, что он поддерживает прием HD. Иначе HD-каналы принимать не удастся.
- **Вопрос: можно ли установить антенну за телевизором?**
- **Ответ:** да, но это может оказаться не лучшим местом — телевизор способен частично экранировать сигнал и ухудшать качество приема.
- **Вопрос: существует ли заранее известный список доступных каналов?**
- **Ответ:** нет. Перечень принимаемых каналов зависит от расстояния до передающих вышек, высоты размещения антенны, ее ориентации по сторонам света и препятствий, например деревьев. Чтобы узнать, какие телеканалы принимаются, выполните поиск каналов на телевизоре.
- **Вопрос: Антенна заменяет ТВ-приставку Freeview?**
- Ответ: нет. Это антенна, подключаемая к телевизору с поддержкой Freeview. Она позволяет принимать соответствующие эфирные телеканалы (в том числе цифровые радиостанции) без прокладки дополнительных кабелей по дому, например для телевизора в другой комнате.
- **Вопрос: сколько телеканалов можно принимать?**
- Ответ: количество принимаемых каналов определяется вещанием в вашем регионе и зависит от рельефа и препятствий, включая деревья, здания, холмы и горы. Чем меньше препятствий, тем выше вероятность устойчивого приема цифрового сигнала.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. Правила и условия установки устройства описаны в разделе «Установка антенны» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Туко Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Эт. 2, завод 2, промзона ЮЧэн, пр-т Аньлань №9–201, Чжанкэнцзин комьюнити, ул. Гуаньху, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.
Адрес электронной почты: vostokcentr@dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

