Устройство для чтения электронных книг

ОНИКС БУКС

ЭЛЕГИЯ

Краткое руководство пользователя



BOOX

Благодарим вас за выбор нашего продукта. Напоминаем, что устройство требует аккуратного обращения и соблюдения условий эксплуатации.

Новые версии программного обеспечения могут менять функции устройства и их количество. В таких случаях информация, содержащаяся в данном руководстве, может устареть. Новые версии руководства пользователя будут размещаться на сайте: www.onyx-boox.ru

ОНИКС БУКС ЭЛЕГИЯ относится к классу технически сложных товаров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. N 924 г. Москва "Об утверждении перечня технически сложных товаров".


Комплектность

1. Устройство ОНИКС БУКС ЭЛЕГИЯ
2. USB-кабель.
3. Краткое руководство пользователя.
4. Гарантийный талон.

Назначение и функциональность устройства

Основное назначение - воспроизведение и хранение различных типов текстовых и графических файлов. Также реализована возможность подключения к беспроводной информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Есть функция словаря. Возможность воспроизведения видеофайлов отсутствует.

1. ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

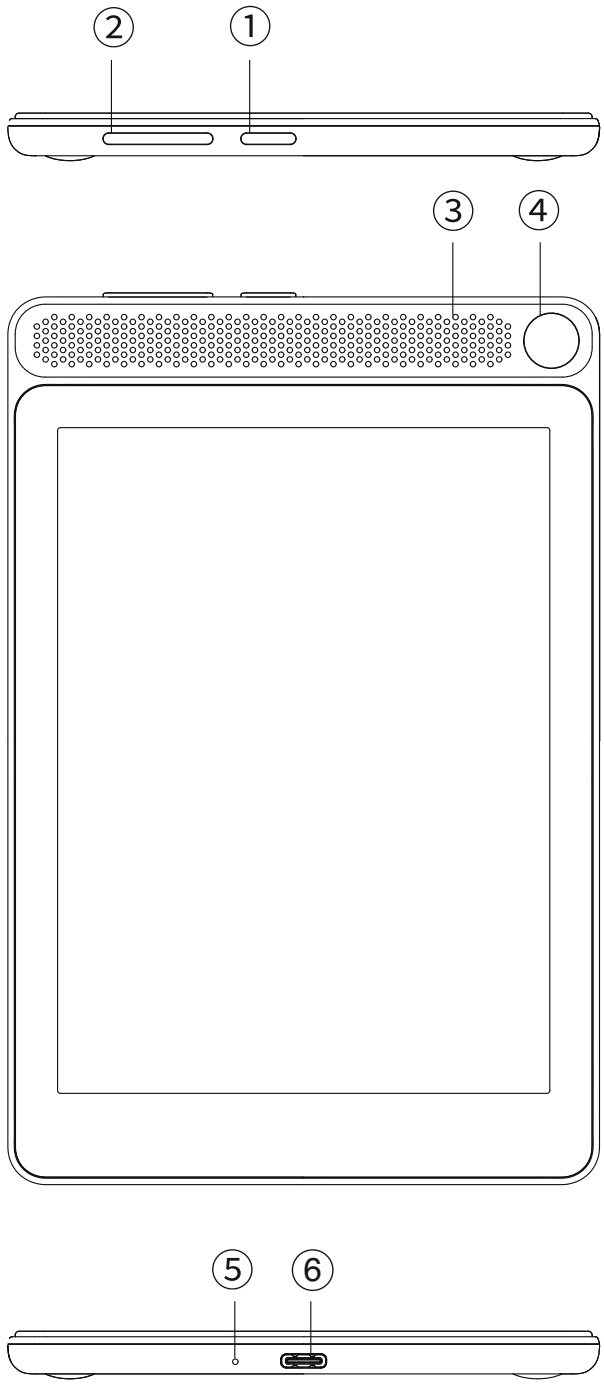

1 - Кнопка «Питание»; 2 - Двойная кнопка листания страниц; 3 - Динамик; 4 - Кнопка вызова умного помощника; 5 - Микрофон; 6 - Порт USB Type-C.

2. НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1. Зарядка батареи

Аккумулятор можно зарядить при помощи USB-кабеля от сетевого зарядного устройства или от настольного компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Время зарядки от USB-порта настольного ПК или ноутбука зависит от напряжения питания данного порта.

2.2. Начало работы

Включение:
— нажмите кнопку «Питание» и удерживайте её в течение 2–3 секунд;
— на экране появится индикатор загрузки устройства.

Выключение:
— при включенном ридере однократное краткое нажатие кнопки включения вызывает переход в спящий режим, а длительное (2 секунды) - вызов меню выключения устройства.

2.3. Подключение к компьютеру

Для того чтобы загрузить на ваш ридер файлы, необходимо подсоединить его к компьютеру при помощи кабеля, входящего в комплект.

1. Перед процедурой подключения ридера к компьютеру включите ридер.
2. Затем подсоедините маленький штекер кабеля к USB-порту ридера, а большой штекер - к разъему USB компьютера.
3. На экране компьютера появится меню выбора действий. Используйте: «Открыть для работы с файлами».
4. Через несколько секунд после этого значок ридера (в виде съёмного диска) появится в файловом менеджере вашего компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Рекомендуется версия Windows 7 и новее.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для MacOS требуется наличие программы Android File Transfer.

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММАМИ ЧТЕНИЯ

Программы чтения, предустановленные на устройстве, служат для чтения текстовых файлов.

Листание страниц по умолчанию возможно следующими способами:
- с помощью кнопки листания;
- с помощью касания правой части экрана (для листания вперёд) и левой части экрана (для листания назад);
- с помощью скользящего движения пальца справа налево (для листания вперёд) и слева направо (для листания назад).

Вызвать настройки программы чтения можно кратковременным касанием центра экрана.

4. УМНЫЙ ПОМОЩНИК

Для использования функции умного помощника выбора книг нужно сделать следующие настройки:

1. Подключить устройство к сети Интернет с помощью Wi-Fi-модуля.
2. Запустить приложение Яндекс Книги.
3. Войти в учетную запись Яндекс.
4. Нажать на иконку Умного помощника снизу в центре экрана.

Если первоначальные настройки сделаны, вы также можете открыть страницу умного помощника с помощью кнопки AI в правом верхнем углу устройства. Нажатие на эту кнопку запустит приложение Яндекс Книги и откроет соответствующую страницу.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Перед нажатием на кнопку AI необходимо заблаговременно подключиться к сети Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Запуск приложения Яндекс Книги требует некоторого времени. После нажатия кнопки AI подождите 5-7 секунд, пока команда будет выполнена.

ВНИМАНИЕ. Умный помощник выбора книг доступен только при активной подписке Яндекс Плюс.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ СЛОВАРЬ

5.1. Перевод слова

Для перевода слова введите его в верхнем окне. По мере добавления букв будут появляться слова, имеющиеся в активной словарной базе. Выберите нужное.

5.2. Установка словарных баз

а) В сети Интернет найдите словарную базу в формате Stardict, при необходимости извлеките из архива.

б) Словарная база должна быть представлена в виде папки, содержащей три файла с расширениями .dz, .idx, .ifo.

в) Найдите во внутренней памяти устройства папку dicts. Если её нет, создайте её в корневом каталоге.

г) Скопируйте в эту папку нужные словарные базы.

д) Программа «Словарь» обнаружит словарные базы автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для работы словаря необходимо предварительно установить словарные базы в формате Stardict.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для работы онлайн-переводчика и для перевода фрагмента текста необходимо предварительное подключение к сети Интернет.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Новая батарея достигает максимальной ёмкости после 2-3 циклов перезарядки.
2. Во избежание потери важных данных мы настоятельно рекомендуем вам периодически их сохранять на альтернативных носителях, особенно важно сделать это перед обновлением программного обеспечения. Наша компания не несёт ответственности за сохранность ваших данных.
3. Пожалуйста, не вскрывайте устройство самостоятельно.
4. Не допускайте скручивания или перегиба корпуса устройства, а также иных видов деформации.
5. Избегайте ударов устройства о твердые поверхности.
6. Не допускайте чрезмерного давления на экран и ударов по нему.
7. Избегайте попадания на устройство воды. Не используйте его вблизи открытых источников воды.
8. Избегайте использования устройства в условиях:

— низкой температуры;
— высокой температуры;

— сильного магнитного поля;
— высокой влажности;
— высокого содержания пыли;
— прямого попадания солнечных лучей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазон температур указан в разделе Технические характеристики данного руководства.

9. Не используйте концентрированные моющие средства. Для очистки устройства используйте сухую хлопчато-бумажную ткань.
10. Не заменяйте части устройства.
11. Используйте батареи, зарядные устройства и другие аксессуары, рекомендованные производителем.
12. Использование сторонних аксессуаров может быть опасным, а также привести к потере гарантии.
13. При утилизации устаревшего оборудования следуйте правилам и законам действующим на территории эксплуатации.
14. В случае возникновения проблем с устройством, свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Информацию о сервисных центрах можно найти в гарантийном талоне.
15. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство без уведомления потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ОНИКС БУКС ЭЛЕГИЯ
Дисплей	E Ink Carta, 6", разрешение 758 x 1024 точки, 2-цветная подсветка
Сенсорный экран	Ёмкостный
Процессор	8-ядерный, 2 ГГц
Оперативная память	2 ГБ
Встроенная память	32 ГБ*
Аудио	Динамик, микрофон
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0
Проводной интерфейс	USB Type-C
Операционная система	Android 11
Поддерживаемые форматы файлов	TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBR, CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP, MP3, WAV и другие
Аккумулятор	Литиево-полимерный, 1500 мАч
Рекомендованное сетевое зарядное устройство	Вход переменного напряжения: 100 ~ 240 В, 50/60 Гц Выход постоянного напряжения: 5 В ⎓ 1 А
Размеры / Вес	162,5 x 108,2 x 8,4 мм / 155 г
Диапазон рабочих температур	*От 0° С до 50°С*
Срок эксплуатации	2 года
Гарантийный срок	1 год

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от покупателей и производящая ремонт и техническое обслуживание товара:

ООО «МК-Центр»

Адрес местонахождения:

109544, Москва, ул. Школьная, 47.

Устройство соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств. ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС CN.Д-N RU PA02.B.31831/26 от 04.03.2026

Срок действия: 03.03.2027

*** Примечание.** В связи с тем, что часть объёма Flash-памяти занимает системное программное обеспечение, доступная пользователю память меньше общего объёма памяти микросхемы.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.onyx-boox.ru