FODSPORTS

Bluetooth®



V1.0

USER MANUAL

FX-S

EN/JP/RU

OVERSIZE
ROTARY BUTTON

Hi-Fi
STREO SOUND

2-WAY
INTERCOM



User Manual Download

https://community.fodsports.com/support/fx-s-user-manual/

Fodsports
Official YouTube Channel

youtube channel: Fodsports

Fodsports
Official Facebook Page

facebook.com/Fodsports

For further assistance, you can also contact us via email:
Europe and others: wecare@fodsports.com USA: winzon.cs@outlook.com

さらにヘルプが必要な場合は、Eメールでお問い合わせください。
ヨーロッパおよびその他の地域：wecare@fodsports.com
米国：winzon.cs@outlook.com

Для получения дополнительной помощи вы также можете связаться с нами по электронной почте: Европа и другие страны: wecare@fodsports.com
США: winzon.cs@outlook.com

Contents | 目次 | Содержание

1-3 Getting Started | スタート | Приступая к работе

4 Basic Function | 基本機能 | Основная функция

5 Music | 音楽 | Музыка

6-7 Mobile Phone | 電話 | Мобильный телефон

8 Switch Prompt Language | アナウンス言語の切り替え | Переключить язык подсказок

9 Two-rider intercom mode | 2人インカムモード | Режим внутренней связи для двух пассажиров

10 Charging | 充電 | Зарядка

11 Package Include | パッケージ内容 | Пакет включает в себя

12-13 Clamp Installation | 取り付け方法 | Установка зажима

14 Disassembly of the Device | 本体の取り外し | Разборка устройства

15-16 Installation | インストール | Установка

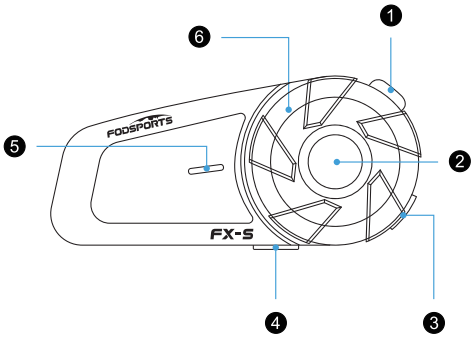

1. ON/OFF Button | 電源ボタン | Кнопка вкл/выкл
2. Function Button | 機能ボタン | Функциональная кнопка
3. Charging Port | 充電ジャック | Порт для зарядки
4. Earphone Port | イヤホンジャック | Порт для наушников
5. LED Indicator | LEDランプ表示 | Светодиодный индикатор
6. Knob | ダイヤルボタン | Ручка

LED Indicator | LEDランプ表示 | Светодиодный индикатор



State:ON/Stand by
| 状態:電源オン/待機中
| Статус: Вкл/Режим ожидания



State:OFF
| 状態:電源オフ
| Статус: закрыто



Pairing Mode
| ペアリングモード
| Режим сопряжения



Search Mode
| 検索モード
| Режим поиска

TAP 2X

Press 2 times
| タップ2回
| Нажмите 2 раза

HOLD 3S

Press & Hold 3s
| 3秒間押します
| Нажмите и удерживайте 3 с.

Power ON / OFF | 電源オン/オフ | Включение/выключение

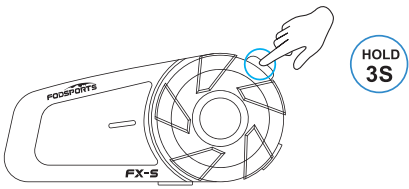

Enter Pairing Mode | ペアリングモードに入る | Вход в режим сопряжения

*Used for the connection of Bluetooth devices
*Bluetoothデバイスと接続に使用
*Используется для подключения устройств Bluetooth

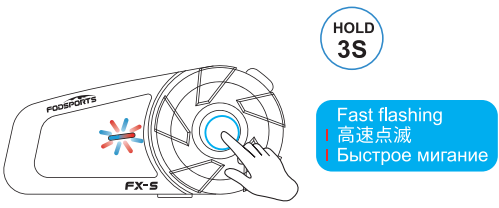



Select “FODSPORTS FX-S”
|「FODSPORTS FX-S」を選びます
| Выберите "FODSPORTS FX-S"

Once your phone is connected, repeat this step to connect another phone or GPS
一旦携帯と接続されましたら、この手順を繰り返して、もう1台携帯やナビと接続します
После подключения телефона повторите этот шаг, чтобы подключить другой телефон или GPS

Enter Search Mode | 検索モードに入る | Войдите в режим поиска

*Used for the intercom function connection between FX-S devices
*FX-S間の通信機能接続に使用します
*Используется для подключения функции внутренней связи между FX-S





Universal Pairing | ユニバーサルペアリング | Универсальное спаривание

1



Non-Fodsports/Other Bluetooth headset
| 非Fodsports/その他のBluetoothデバイス
| He-Fodsports/другая Bluetooth-гарнитура

Follow the unit instruction to enter pairing mode
ユニットの指示に従ってペアリングモードに入る
Следуйте инструкциям в руководстве, чтобы войти в режим сопряжения

2 Enter Search Mode | 検索モードに入る | Войдите в режим поиска





*If no device is connected for two hours, the FX-S will automatically shut down.
*2時間以内に何もデバイスに接続しない場合は、本体は自動的に電源オフになります。
*Если в течение двух часов не будет подключено ни одно устройство, FX-S автоматически выключится.

Volume Up | 音量上げる | Увеличение громкости

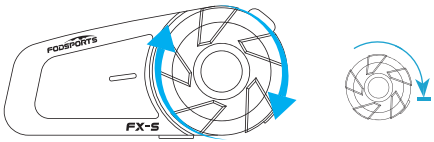

Rotate forward (Hold 1 sec)
| 時計回りに長回し（1秒待って）
| Повернитесь вперед
(удерживайте 1 секунду)

Volume Down | 音量下げる | Уменьшение громкости

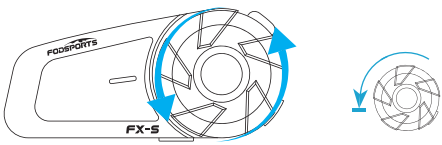

Rotate backward (Hold 1 sec)
| 反時計回りに長回し（1秒待って）
| Поворот назад
(удерживайте 1 секунду)

Restore Factory Settings | デバイス全体の初期化 | Восстановление заводских настроек

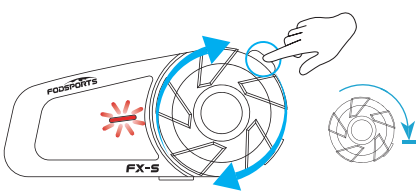

Turn the knob forward and press and
hold the power on/off button (hold for 3 seconds)
| ダイヤルボタンを時計回りに回して、同時に電源ボタンを押します（3秒押し）
| Поверните ручку вперед и нажмите и зажать
кнопку включения/выключения (удерживать 3 секунды)

Play Music | 音楽再生 | Воспроизвести музыку

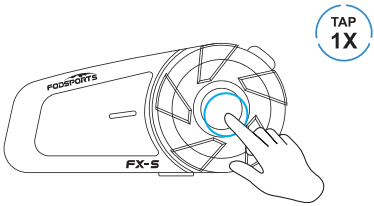

Pause Music | 音楽停止 | Пауза музыки

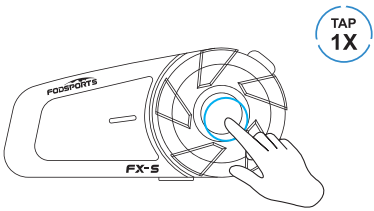

Play Previous | 前の曲を再生 | Предыдущая игра

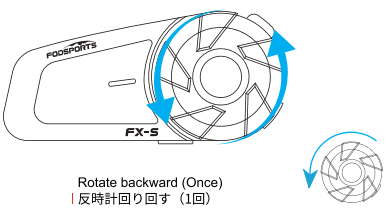

Rotate backward (Once)
| 反時計回り回す（1回）
| Поворот назад (один раз)

Play Next | 次の曲を再生 | Играть дальше

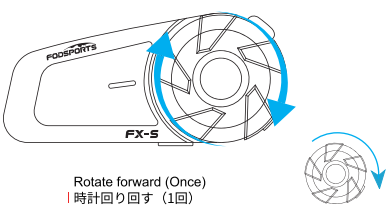

Rotate forward (Once)
| 時計回り回す（1回）
| Поворот вперед (один раз)

Answer/End Call | 電話に出る/電話を切る | Ответ/завершение вызова

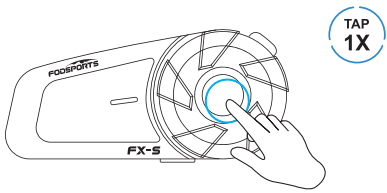

Reject Call | 電話の着信を拒否 | Отклонить вызов

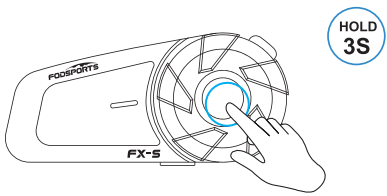

Switch call | 着信を切り替え | Переключение вызова

When two mobile phones are talking at the same time
2台携帯から同時に着信が出る際に
Когда два мобильных телефона разговаривают одновременно

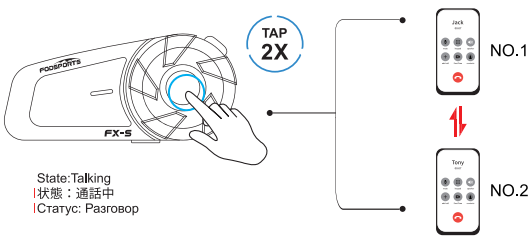

Switch Manual/Automatic Answering Calls | 手動/自動応答通話の切り替え | Переключатель Ручной/Автоматический Ответ На Звонки

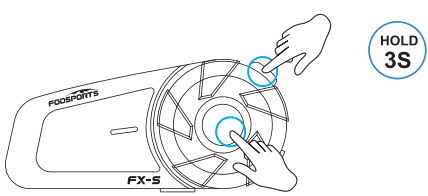

Mute Microphone | マイクミュート | Отключить микрофон







Microphone ON / Microphone OFF
マイクはオン / マイクはオフ

Voice Command | 音声コマンド | Голосовые команды







Hey Siri



Google Assistant

1 Restore Factory Settings | デバイス全体の初期化 | Восстановление заводских настроек

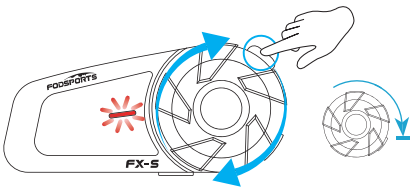

Turn the knob forward and press and
hold the power on/off button (hold for 3 seconds)
| ダイヤルボタンを時計回りに回して、同時に電源ボタンを押します（3秒押し）
| Поверните ручку вперед и нажмите и зажать
кнопку включения/выключения (удерживать 3 секунды)

2 Power ON | 電源オン | Включите питание

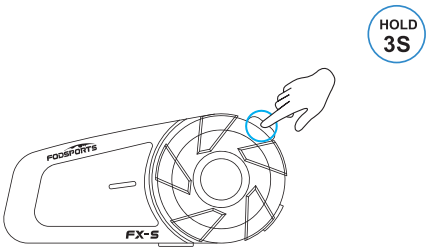

3 Switch Prompt Language | アナウンス言語の切り替え | Переключить язык подсказок

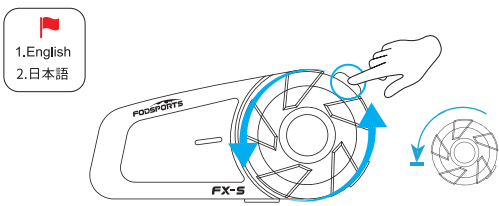

Turn the knob back and hold
the power on/off button (hold for 3 seconds)
| ダイヤルボタンを半時計回りに回して、同時に電源ボタンを押します（3秒押し）
| Поверните ручку обратно и удерживайте
кнопку включения/выключения питания (удерживайте 3 секунды)

Two-rider intercom mode | 2人インカムモード | Режим внутренней связи для двух пассажиров

1 (No.1) and (No.2) Enter Pairing Mode
| (No.1)と(No.2)ペアリングモードに入ります
| (№1) и (№2) переходят в режим сопряжения

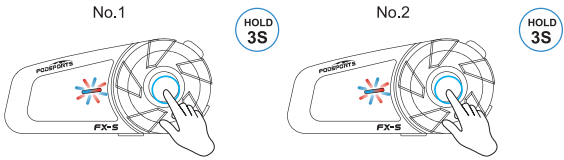

2 (No.1) and (No.2) Enter Search Mode
| (No.1)と(No.2)は検索モードに入ります
| (№1) и (№2) Войдите в режим поиска

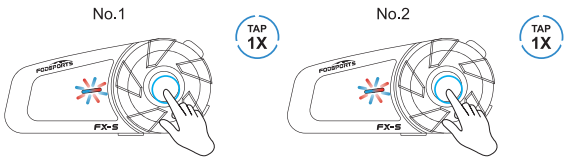



3 Paired Successfully | 成功に接続されました |
Успешное сопряжение



4 End Intercom | インカム通信終了 | Завершить интерком

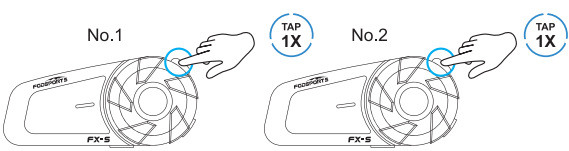

5 Restore Intercom | インカム通信復帰 | Восстановить домофон



Charging | 充電 | Зарядка

Charging Port
| 充電ジャック
| Порт для зарядки

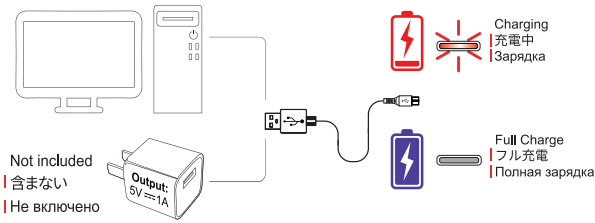

Note：Please use a standard 5V charger to charge the FX-S.
ご注意：標準の5VのアダプターでFX-Sを充電してください。
Примечание. Для зарядки FX-S используйте стандартное зарядное устройство на 5 В.

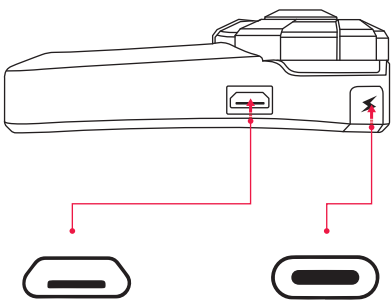

Earphone Port
| イヤホンジャック
| Порт для наушников

Type-C Charging Port
| Type-C 充電ジャック
| Порт зарядки типа C

The battery status sound prompts when turning on (if the battery is full, the "Full Battery" sound prompts). (If the battery is medium, the "Medium battery" sound will be prompted). If the battery is low, a "Low Battery" sound will sound).Low battery alarm (it prompts " Low Battery" every 5 minutes when it is turned on, and the red light continues to flash).

電源オンにすると、バッテリー残量がアナウンスされます。(バッテリーフルの場合、「バッテリー残量十分」というアナウンスが流れ、バッテリーが半分の場合、「バッテリー残量中等」というアナウンスが流れ、バッテリーが少ない場合、「バッテリー残量不足」というアナウンスが流れます。
低バッテリー提示
バッテリーが少ない場合、電源onにしてから、5分間ごとに「バッテリー残量不足」というアナウンスが流れます。)

Звуковое сообщение о состоянии батареи при включении (если батарея заряжена, звучит звуковая подсказка "Full Battery"). (Если батарея среднего размера, прозвучит звук"Medium battery"). Если батарея разряжена, раздастся звуковой сигнал "Low Battery". Сигнал тревоги о низком заряде батареи (каждые 5 минут при включении отображается сообщение "Low Battery", а красный индикатор продолжает мигать).

Package Include | パッケージ内容 | Пакет включает в себя



FX-S



Speakers&Hard Tube Microphone
| スピーカー&アームマイク
| Динамики и микрофон с кимикрофонами



Button Microphone
| コードマイク
| Кнопочный микрофон



Clamp
| クランプ
| Зажимы



Velcro Clamp
| ステッカークランプ
| Зажим на липучке



USB Cable
| USBケーブル
| USB-кабель



Headphone Velcro
| イヤホンパッド
| Липучка для наушников





Screw Driver
| スクリュードライバ
| Отвертка

Start Guide
| スタートガイド
| Стартовое руководство

Method 1： Clamp + Screw Driver
| 方法1：クランプ+スクリュードライバ
| Метод 1: Зажим + отвертка

1



Loosen the screws on the back of clamp with the provided screw driver.

| スクリュードライバを使用して背面のネジを緩めます。

| Ослабьте винты на задней стороне зажима с помощью прилагаемой отвертки отверткой.

2



Open the lining of helmet, insert the clamp in the proper position on the left of helmet.

| ヘルメットのイヤパッドを取り外し、クランプをヘルメットの適切な位置に取り付けます。

| Откройте подкладку шлема, вставьте зажим в правильное положение слева от шлема.

3



Tighten the screws on the back of clamp with the provided screw driver.

| スクリュードライバを使用して背面のネジを締めます。

| Затяните винты на задней стороне зажима с помощью прилагаемой отвертки.

4



Slide the back track of the device into the clamping track.

| 本体をクランプに取り付けます。

| Задвиньте заднюю направляющую устройства в зажимную направляющую.

Method 2: Velcro Clamp
方法2：ステッカークランプ
Способ 2: Зажим на липучке

1



Slide the back track of the device into the clamping track.

本体をステッカークランプに取り付けます。

Задвиньте заднюю направляющую устройства в зажимную направляющую.

2



Wipe the surface of the helmet clean.

ヘルメットの表面をきれいに拭きます。

Протрите поверхность шлема.

3

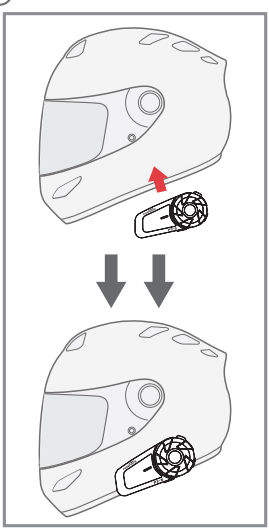

Tear off the white paper on the back of the clamp and stick it in the right position on the left side of the helmet.

ステッカークランプの裏面にある紙をはがし、ヘルメットの適切な位置に貼り付けます。

Оторвите белую бумагу на обратной стороне зажима и приклейте его в нужном месте на левой стороне шлема.

1



Pull out the headset plug.
| イヤホンプラグを抜きます。
| Вытащите штекер гарнитуры.

2

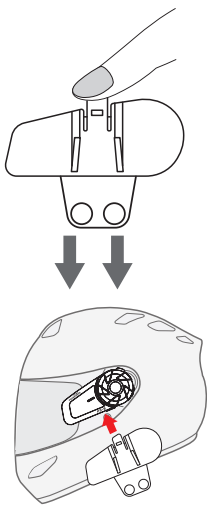

Press the upper clamp buckle and move the device upward to remove it.

| 上部のスナップボタンを押して、本体を上に移動して取り外します。

| Нажмите на пряжку верхнего зажима и сдвиньте устройство вверх, чтобы снять его.

1



Open the inner lining and attach the VELCRO loop.
| ヘルメットのイヤパッドを取り外し、ベルクロを貼り付けます。
| Откройте внутреннюю подкладку и закрепите петлю на липучке.

2



Attach the headphone (the short-line speaker is on the left).
| スピーカーを取り付けます（短いイヤコードは左側です）。
| Подключите наушники (динамик короткой линии находится слева).

3



Attach the microphone，aim the microphone at the mouth position, then let jack on the left side.
| マイクを口の位置に合わせてジャックをヘルメットの左側に貼り付けます。
| Прикрепите микрофон, направьте микрофон в положение рта, затем выведите гнездо на левую сторону.

4



Install the Clamp on a suitable position
| クランプをヘルメットの適切な位置に取り付けます。
| Установите зажим в подходящее положение.

5



Insert the host into the clamp and tighten the clamp base screw.
本体をクランプに嵌め込んでから、クランプのネジを締めます。
Вставьте хост в зажим и затяните винт основания зажима.

6



Insert the jack, installation complete.
イヤホンジャックを挿入して、取り付け完了します。
Вставьте разъем, установка завершена.

※※Although the connected model may meet Bluetooth standard specifications or has been confirmed as compatible by our company, connectivity issues may still arise due to changes in software or settings of the other device. Therefore, we cannot guarantee compatibility with all models. We appreciate your understanding.
※※If communication fails after connecting, please ensure that the headset is properly and securely plugged into the device's headphone jack.

※※接続する機種がBluetooth標準規格に適合していても、当社で接続確認済の機種であっても、相手機器の特性やソフトウェアや仕様変更により接続できない、操作方法や作動が異なる、正常に作動しなくなる可能性があります。他の製品との作動保証はできかねますので、予めご了承ください。
※※接続完了後でも通信音声が出ない場合は、是非とも先に少し力を入れて本機器のヘッドセット端子をしっかりと本体に差し込むかご確認ください。

※※Хотя подключенная модель может соответствовать спецификациям стандарта Bluetooth или была подтверждена как совместимая нашей компанией, проблемы с подключением все равно могут возникать из-за изменений в программном обеспечении или настройках другого устройства. Поэтому мы не можем гарантировать совместимость со всеми моделями. Мы ценим ваше понимание.
※※Если после завершения соединения связь не может быть установлена, сначала убедитесь, что гарнитура надежно вставлена в разъем для наушников устройства.

FODSPORTS



www.fodsports.com

Brand: Fodsports
Product Model: FX-S
Product Item: Bluetooth Intercom Headset
Manufacturer: FODSPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 210, 2nd Floor, Building A, No. 9 Garden Xincun Avenue, Xiangjiaotang Community, Bantian Street,Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: fodsports-ip@foxmail.com

EC REP
Company: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Alle 277, 40237 Dusseldorf, DE
E-mail: Info@apex-ce.de

Warning: Please do not throw the product into fire or discard it randomly, and keep away from high temperatures.
警告：製品を火に投げ込んだり、勝手に捨てたりしないでください。高温から離れてください。
Предупреждение: не бросайте изделие в огонь и не выбрасывайте его случайно, а также храните вдали от высоких температур.

MADE IN CHINA