



Application Library

Руководство пользователя

Содержание

Что можно делать с помощью Application Library (Библиотека приложений)	2
Управление приложениями	5
Печать шаблона	8
Слайд режима ожидания	9
Факс и сохранение	11
Имя и сканирование	12
Language (изменить язык)	13
Копирование (улучшение текста)	14
Печать файла с сервера	15
Слайд режима ожидания с сервера	16
Печать факсов клиента	18
Факс для предварительно заданного адресата	20
Шаблон электронного письма	21
Облачные приложения	22
Руководство по программе Application Library	24
Сканирование для предварительно заданного адресата	25
Копирование ИД-карты (простое)	26
Информация о расходных материалах	27
Копирование (режим Eco)	28
Копия (уменьшить прорывающие области)	29
Настройка отображения главного экрана	31
Устранение неполадок	34

Что можно делать с помощью Application Library (Библиотека приложений)


Что можно делать с помощью Application Library (Библиотека приложений)

2

Что можно делать с помощью Application Library (Библиотека приложений)

1FC0-000

Application Library (Библиотека приложений) это техническое средство, позволяющее регистрировать часто выполняемые операции, например печать обычного документа или проверку информации о расходных материалах, а также удобные функции в виде приложений. Эти приложения можно выполнять нажатием одной кнопки на главном экране. Используйте Application Library (Библиотека приложений) для сокращения времени и повышения точности выполнения работы.

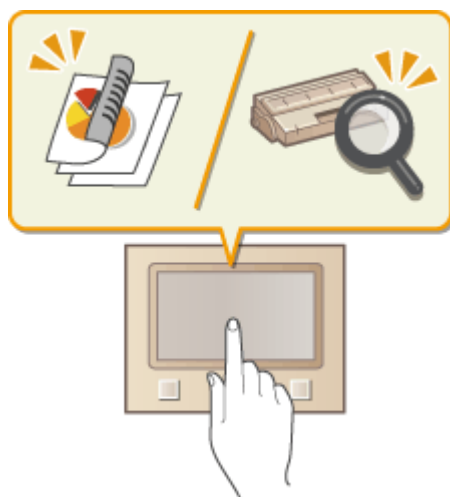

Доступные приложения


Далее перечислены доступные приложения. Они предустановлены на аппарате. Обратите внимание, что отдельные приложения недоступны на некоторых моделях аппарата.

	«Печать шаблона»
	«Слайд режима ожидания»
	«Факс и сохранение»
	«Имя и сканирование»
	«Language (изменить язык)»
	«Копирование (улучшение текста)»
	«Печать файла с сервера»
	«Слайд режима ожидания с сервера»

	«Печать факсов клиента»
	«Факс для предварительно заданного адресата»
	«Шаблон электронного письма»
	«Облачные приложения»
	«Руководство по программе Application Library»
	«Сканирование для предварительно заданного адресата»
	«Копирование ИД-карты (простое)»
	«Информация о расходных материалах»
	«Копирование (режим Eco)»
	«Копия (уменьшить проступающие области)»

Задание настроек для Application Library (Библиотека приложений)

Настройки для приложения Application Library (Библиотека приложений) необходимо задавать из удаленного пользовательского интерфейса. Выполните вход в удаленный пользовательский интерфейс в режиме менеджера системы, а затем на странице портала щелкните [Application Library] (Библиотека приложений).

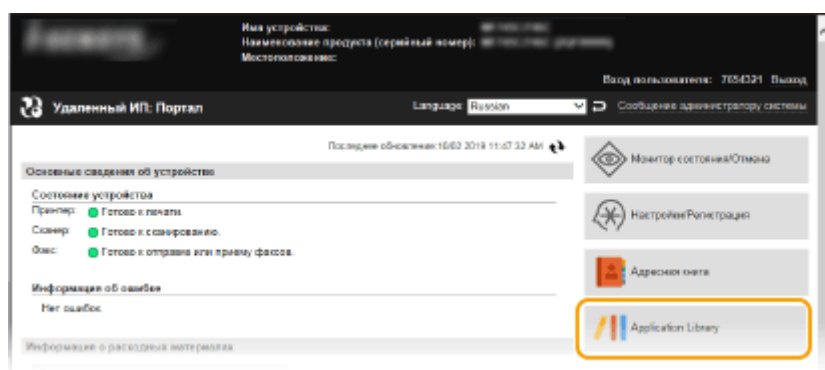

ПРИМЕЧАНИЕ

- Начальные настройки задаются в зависимости от приложения. Когда на панели управления появляется изображение запроса, задайте настройки из удаленного пользовательского интерфейса. Сведения о том, как пользоваться удаленным пользовательским интерфейсом, приведены в Руководство пользователя используемой вами модели аппарата.

Управление приложениями


Управление приложениями	5
Печать шаблона	8
Слайд режима ожидания	9
Факс и сохранение	11
Имя и сканирование	12
Language (изменить язык)	13
Копирование (улучшение текста)	14
Печать файла с сервера	15
Слайд режима ожидания с сервера	16
Печать факсов клиента	18
Факс для предварительно заданного адресата	20
Шаблон электронного письма	21
Облачные приложения	22
Руководство по программе Application Library	24
Сканирование для предварительно заданного адресата	25
Копирование ИД-карты (простое)	26
Информация о расходных материалах	27
Копирование (режим Eco)	28
Копия (уменьшить пропускающие области)	29

Управление приложениями

1FC0-001

Управление приложениями выполняется с помощью удаленного пользовательского интерфейса.


- 1** Запустите удаленный пользовательский интерфейс и выполните вход в режиме менеджера системы.
- 2** Щелкните [Application Library] (Библиотека приложений) на странице портала.

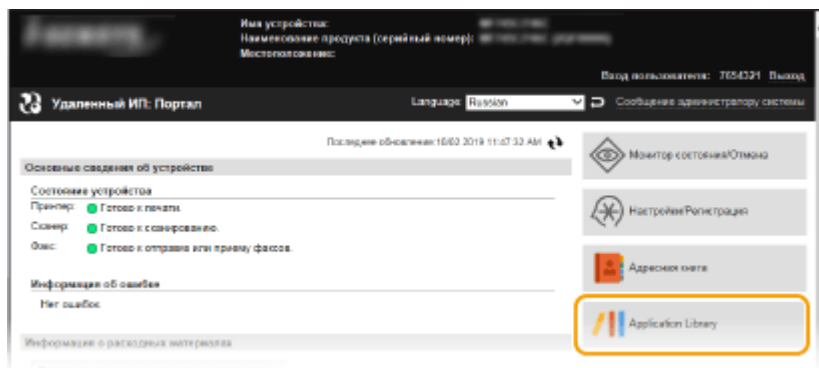

- ➡ Откроется страница [Управление приложением]. ➡ **Функции страницы [Управление приложением](Р. 5)**

Функции страницы [Управление приложением]

На странице [Управление приложением] можно включить или выключить каждое приложение, а также изменить его настройки.

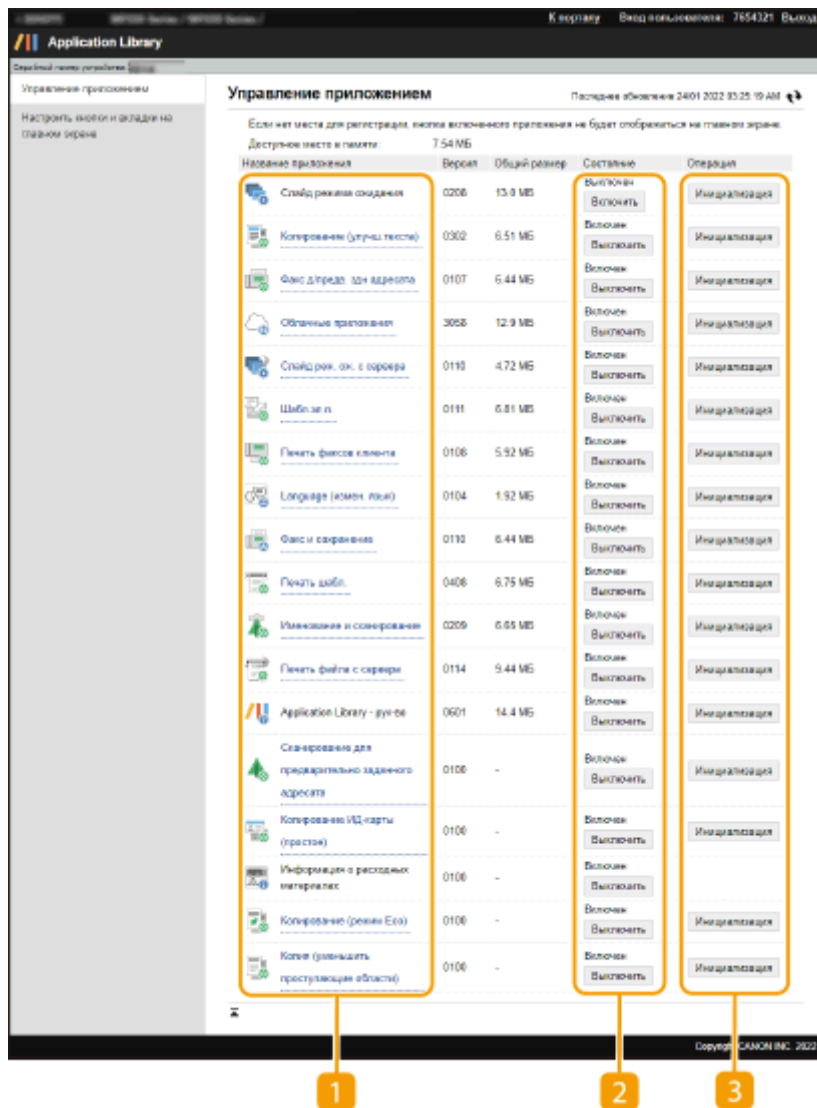

1 [Название приложения]

Отображает список приложений, установленных на аппарате. Если щелкнуть ссылку приложения в списке [Название приложения], откроется страница настроек этого приложения.

- ▶ Печать шаблона(Р. 8)
- ▶ Слайд режима ожидания(Р. 9)
- ▶ Факс и сохранение(Р. 11)
- ▶ Имя и сканирование(Р. 12)
- ▶ Language (изменить язык)(Р. 13)
- ▶ Копирование (улучшение текста)(Р. 14)
- ▶ Печать файла с сервера(Р. 15)
- ▶ Слайд режима ожидания с сервера(Р. 16)
- ▶ Печать факсов клиента(Р. 18)
- ▶ Факс для предварительно заданного адресата(Р. 20)
- ▶ Шаблон электронного письма(Р. 21)
- ▶ Облачные приложения(Р. 22)
- ▶ Руководство по программе Application Library(Р. 24)
- ▶ Сканирование для предварительно заданного адресата(Р. 25)
- ▶ Копирование ИД-карты (простое)(Р. 26)
- ▶ Информация о расходных материалах(Р. 27)
- ▶ Копирование (режим Eco)(Р. 28)

► **Копия (уменьшить проступающие области)(Р. 29)**

2 [Состояние]

Включает или отключает каждое приложение. Если отключить приложение, соответствующая кнопка будет убрана с главного экрана.

3 [Операция]

Если нажать [Инициализация], настройки приложения будут возвращены к значениям, заданным по умолчанию.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Для некоторых приложений страница настроек может не отображаться. Это зависит от используемого браузера. В таком случае воспользуйтесь любым из следующих браузеров для задания настроек.
 - Internet Explorer: версия 10.0 или новее
 - Safari: версия 6.0 или новее

Печать шаблона

1FC0-002

Можно быстро распечатать изображение или документ, который был зарегистрирован заранее. Регистрация шаблона часто используемого документа, среди прочего, позволяет быстро печатать его в любое время.

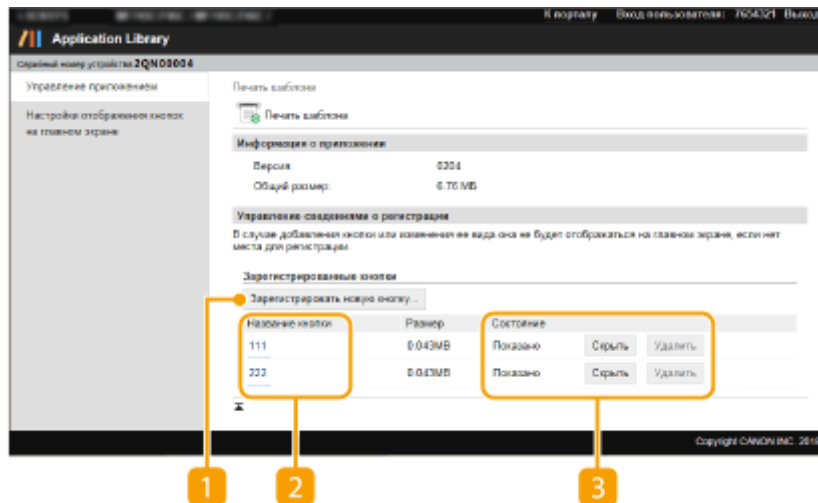

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Открывает страницу [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно задать формат бумаги, количество печатаемых копий, имя кнопки, которое будет отображаться на главном экране, и т. д.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].

ПРИМЕЧАНИЕ

Печатаемые файлы

- Возможна регистрация только файлов в форматах JPEG и PDF.
- Максимальный общий размер регистрируемых файлов составляет 48 МБ.


Если при настройке параметров кнопок выбран вариант [Пользовательский]

- В зависимости от модели аппарата регистрация формата на странице [Зарегистрировать новую кнопку] или [Редактировать кнопку] может быть невыполнима. В таком случае заранее с помощью панели управления зарегистрируйте требуемый пользовательский формат как <S1>.
- Если указан вариант [Использовать пользовательский формат, зарегистрированный на устройстве], заранее с помощью панели управления зарегистрируйте требуемый пользовательский формат (<S1> – <S3>).

Слайд режима ожидания

1FC0-003

Можно зарегистрировать любое нужное изображение или текст в форме слайда и отобразить его на панели управления в качестве заставки.

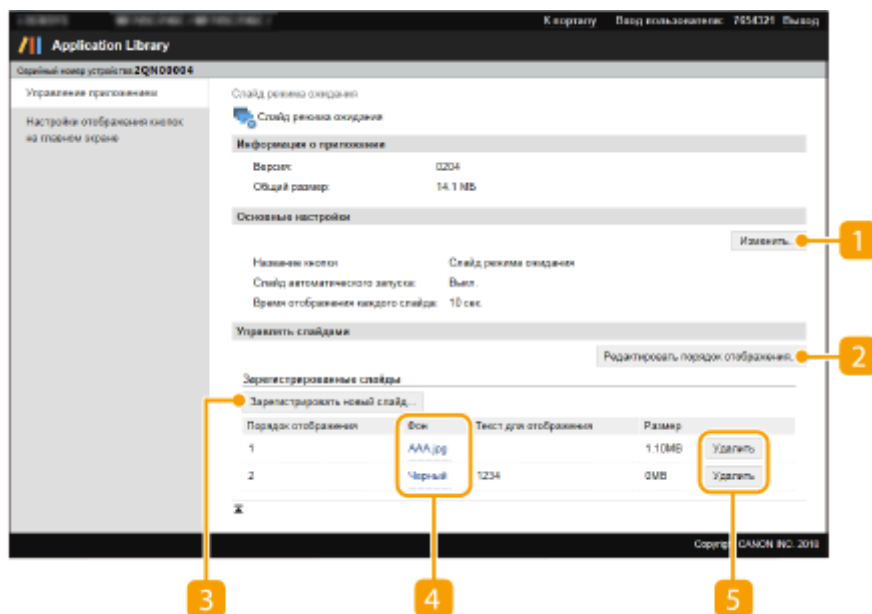

1 [Изменить]

Открывает страницу [Изменить основные настройки]. На этой странице можно изменить имя кнопки, настроить автоматическое переключение главного экрана в режим слайдов и задать время отображения каждого слайда.

2 [Редактировать порядок отображения]

Открывает страницу [Редактировать порядок отображения]. На этой странице можно установить флажок рядом со слайдом, порядок отображения которого требуется изменить, а затем отрегулировать порядок отображения.

3 [Зарегистрировать новый слайд]

Открывает страницу [Зарегистрировать новый слайд]. На этой странице можно задать любое нужное фоновое изображение или цвет, а также символы, которые будут отображаться на слайде.

4 [Фон]

Отображает имя цвета или файла изображения, заданного в качестве фона слайда. Если щелкнуть ссылку имени файла в списке [Фон], откроется страница [Сведения о слайде], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующего слайда.

5 [Удалить]

Удаляет зарегистрированные слайды по одному.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Зарегистрировать можно до 20 слайдов.

- Зарегистрировать можно только файлы в форматах JPEG и PNG.
- Максимальный совокупный размер файлов, которые можно зарегистрировать, составляет 48 МБ.


Факс и сохранение

1FC0-00E

Факсимильные сообщения можно отправлять, выполнив всего несколько действий. Отправляемые факсы можно также отправлять заранее заданным адресатам или сохранять в заранее заданных папках. Это удобно, если требуется сохранить для себя копию в формате PDF.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция факса.

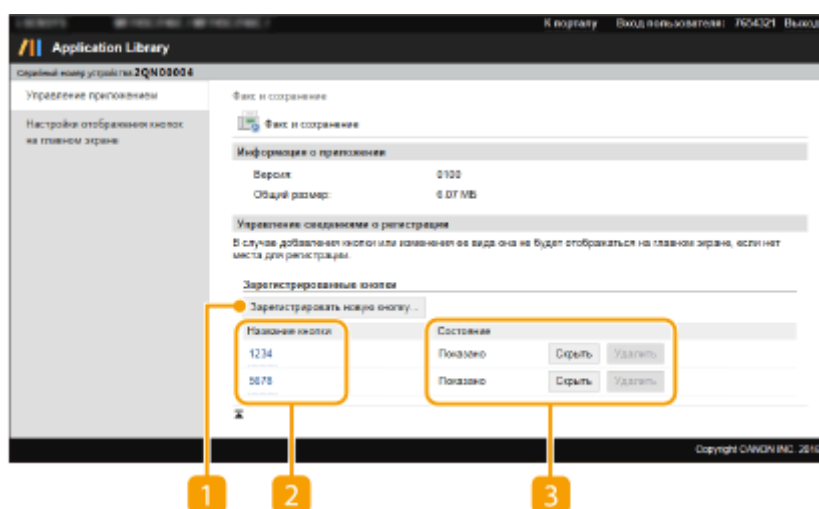

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Открывает страницу [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно задать место назначения, назначение архивирования и имя кнопки, которое будет отображаться на главном экране.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в адресной книге изменить информацию об адресате, который используется в качестве настройки в пункте [Адресат] или [Назначение архивирования], содержание соответствующей настройки в пункте [Адресат] или [Назначение архивирования] изменится таким же образом.
- Если в адресной книге удалить информацию об адресате, который используется в качестве настройки в пункте [Адресат] или [Назначение архивирования], содержание соответствующей настройки в пункте [Адресат] или [Назначение архивирования] также будет удалено.


Имя и сканирование

1FC0-00F

Отсканированный документ можно сохранить в виде файла, имя которого можно создать с использованием произвольного текста или сведений о дате сканирования. Кроме того, если выполнить такую настройку, чтобы для сканирования требовалось ввести идентификатор, отсканированный документ может быть сохранен в соответствующей папке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция сканирования.

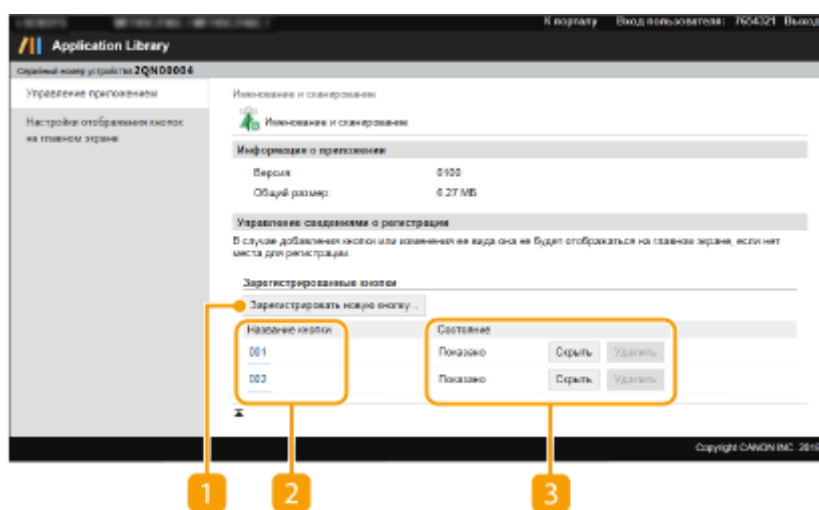

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Открывает страницу [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно задать место назначения, имя файла и имя кнопки, которое будет отображаться на главном экране.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в адресной книге изменить информацию об адресате, который используется в качестве настройки в пункте [Адресат], содержание соответствующей настройки в пункте [Адресат] изменится таким же образом.
- Если в адресной книге удалить информацию об адресате, который используется в качестве настройки в пункте [Адресат], содержание соответствующей настройки в пункте [Адресат] также будет удалено.

Language (изменить язык)

1FC0-00H

Языки отображения можно переключать нажатием одной кнопки. Можно зарегистрировать до пяти языков отображения. При каждом запуске этого приложения языки отображения переключаются в зарегистрированном порядке.

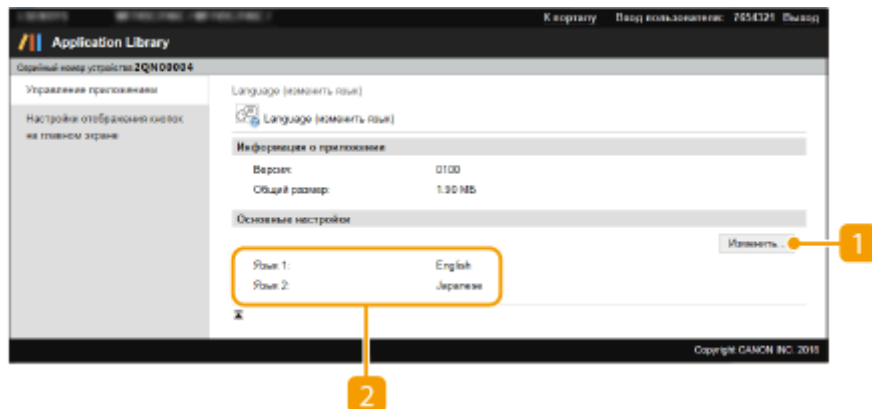

1 [Изменить]

Открывает страницу [Изменить основные настройки]. На этой странице можно задать языки отображения.

2 Язык

Отображает список заданных языков.


Копирование (улучшение текста)

1FC0-00J

При копировании оригиналов с мелким текстом, например квитанций, можно увеличить плотность печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция копирования.

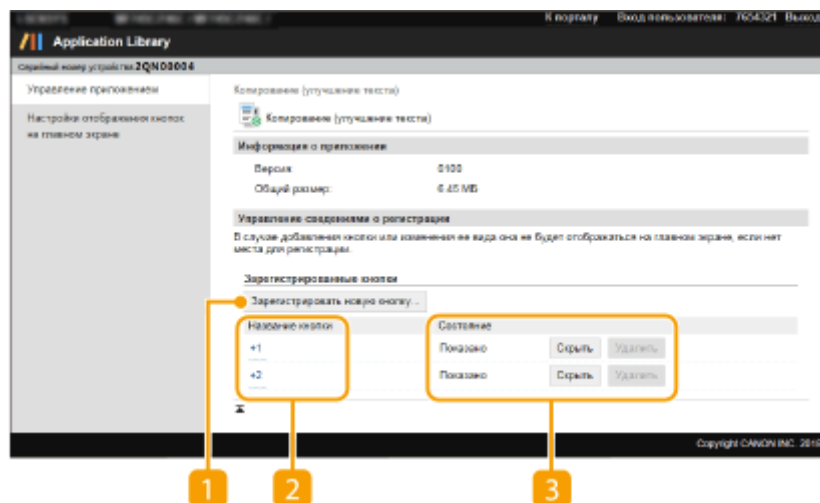

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Открывает страницу [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно настроить плотность и цветобаланс, а также задать имя кнопки, которое будет отображаться на главном экране.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.


3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].

Печать файла с сервера

1FC0-00R

Можно выполнять печать изображений и документов, зарегистрированных на сервере. Можно также регулярно выполнять печать зарегистрированных файлов автоматически.

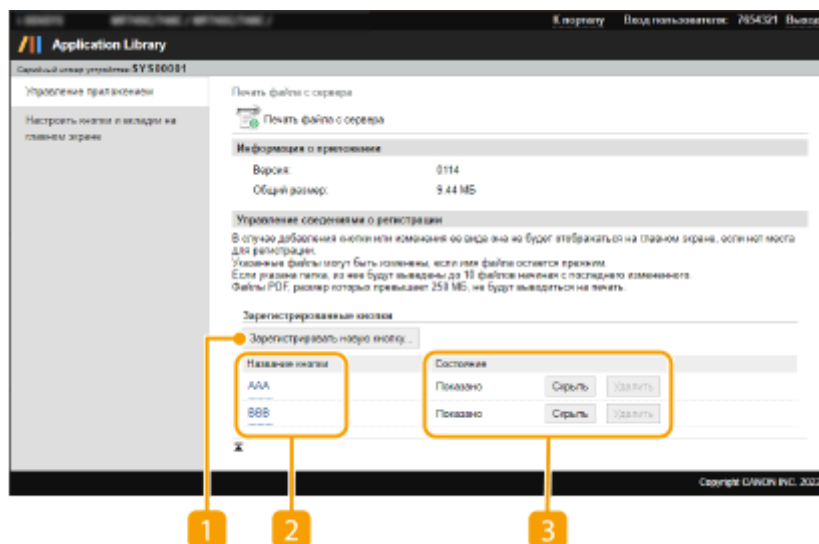

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Открывает страницу [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно задать место назначения, имя файла и имя кнопки, которое будет отображаться на главном экране.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].

ПРИМЕЧАНИЕ

Файлы для печати

- Можно регистрировать только файлы JPEG и PDF.
- Вывод файлов PDF, размер которых превышает 250 МБайт, невозможен.

О функции [Настроить расписание печати]

- При использовании управления идентификаторами отделов или внедренной программы Universal Login Manager (например, uniFLOW Online или uniFLOW Online Express) эта функция не работает даже в том случае, если расписание задано.


Слайд режима ожидания с сервера

1FC0-00S

Можно регистрировать изображения и текст на сервере в форме слайдов и отображать их на панели управления наподобие заставки.

Если задано значение [По изображению (указать по отдельности)]

Если для параметра [Указание слайда] на странице [Изменить основные настройки] задано значение [По изображению (указать по отдельности)], отображается следующее меню:

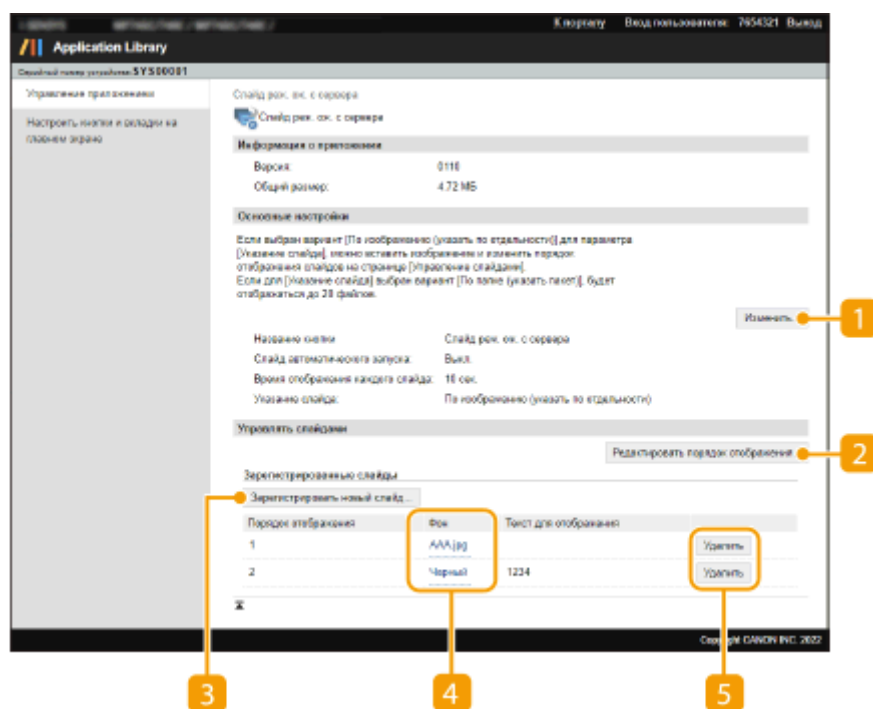

1 [Изменить]

Открывает страницу [Изменить основные настройки]. На этой странице можно изменить имя кнопки, настроить автоматическое переключение главного экрана в режим слайдов и задать время отображения каждого слайда.

2 [Редактировать порядок отображения]

Открывает страницу [Редактировать порядок отображения]. На этой странице можно установить флажок рядом со слайдом, порядок отображения которого требуется изменить, а затем отрегулировать порядок отображения.

3 [Зарегистрировать новый слайд]

Открывает страницу [Зарегистрировать новый слайд]. На этой странице можно задать изображение на сервере или цвет в качестве фона, а также текст, который будет отображаться на слайде.

4 [Фон]


Отображает имя цвета или файла изображения, заданного в качестве фона слайда. Если щелкнуть ссылку имени файла в списке [Фон], откроется страница [Сведения о слайде], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующего слайда.

5 [Удалить]

Удаляет зарегистрированные слайды по одному.

Если задано значение [По папке (указать пакет)]

Если для параметра [Указание слайда] на странице [Изменить основные настройки] задано значение [По папке (указать пакет)], отображается следующее меню:

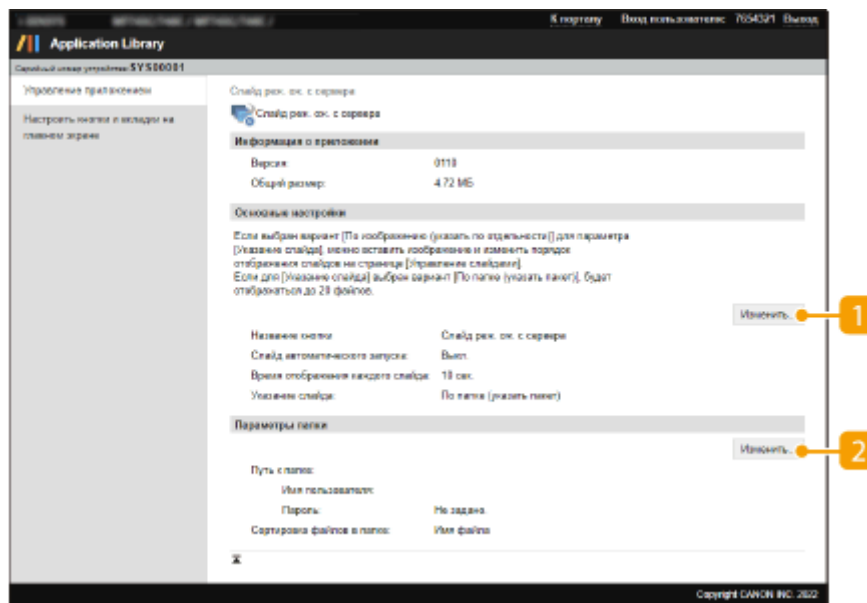**1 [Изменить]**

Открывает страницу [Изменить основные настройки]. На этой странице можно изменить имя кнопки, настроить автоматическое переключение главного экрана в режим слайдов и задать время отображения каждого слайда.

2 [Изменить]

Открывает страницу [Изменить параметры папки]. Можно указать папку и задать порядок отображения файлов в папке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно зарегистрировать до 20 слайдов.
- Можно регистрировать только файлы JPEG и PNG.
- Изображение может неправильно отображаться в следующих случаях:
 - Когда формат файла изображения отличен от JPEG или PNG
 - Когда размер изображения превышает 800 x 480 пикселей
 - Когда в пункте [Местоположение файла] указан сервер, но целевое изображение на сервере не существует
 - Когда не удалось подключиться к серверу SMB


Печать факсов клиента

1FC0-00U

Из факсимильных документов, сохраненных в памяти аппарата, печать возможна только для тех, которые приняты от конкретных адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция факса.
- Для того чтобы использовать это приложение, необходимо задать значение [Вкл.] для параметров [Использ. блокировку памяти] и [Использ. предв. просм. факса].

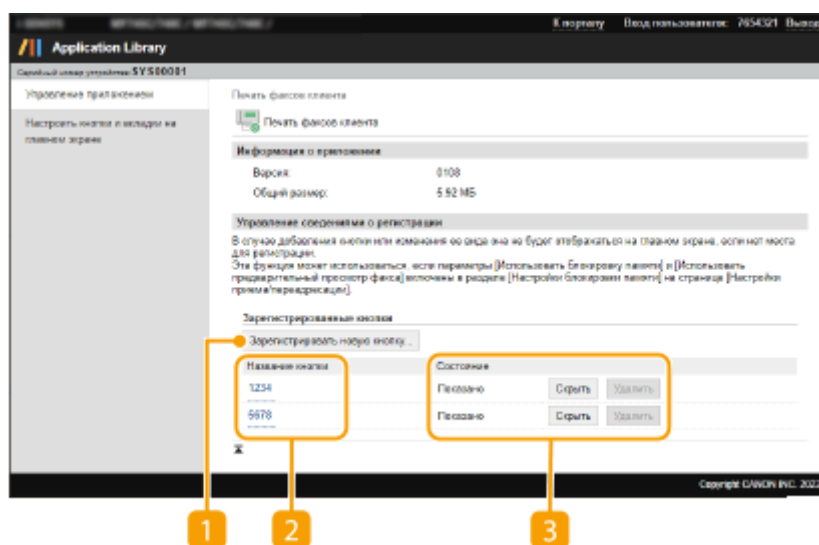

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Открывает страницу [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно задать отправителя, имена кнопок, которые будут отображаться на главном экране, а также другие параметры.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда адресат, заданный в списке [Список отправителей], изменяется в адресной книге аппарата, этот адресат изменяется также в списке [Список отправителей].
- Когда адресат, заданный в списке [Список отправителей], удаляется из адресной книги аппарата, этот адресат удаляется также из списка [Список отправителей].

- Если на устройстве, отправляющем факс, или на другом устройстве не задан номер факса, факсимильная операция может выполняться неправильно.


Факс для предварительно заданного адресата

1FC0-00W

Факсимильные сообщения можно отправлять зарегистрированным адресатам путем однокнопочного набора. Во время приобретения аппарата адресаты в нем не зарегистрированы. Их надо зарегистрировать заранее.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция факса.

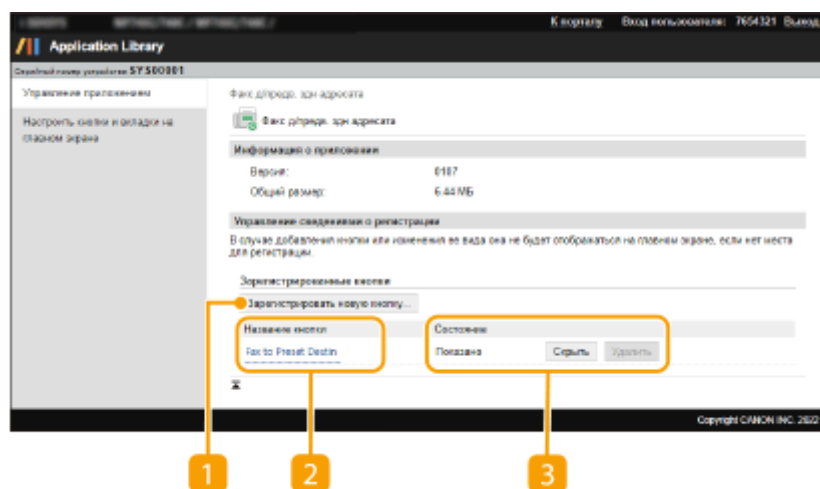

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Открывает страницу [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно задать место назначения, размер отсканированного изображения и имя кнопки, которое будет отображаться на главном экране.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда адресат, заданный в списке [Список адресатов], изменяется в адресной книге аппарата, этот адресат изменяется также в списке [Список адресатов].
- Когда адресат, заданный в списке [Список адресатов], удаляется из адресной книги аппарата, этот адресат удаляется также из списка [Список адресатов].


Шаблон электронного письма

1FC0-00X

К отсканированному изображению можно добавить шаблонный текст, например тему и сообщение, после чего можно отправить изображение зарегистрированному адресату.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция сканирования.

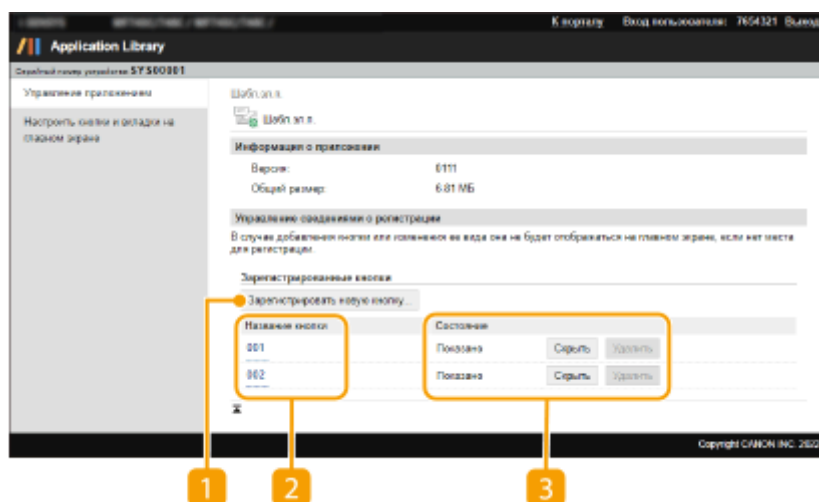

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Открывает страницу [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно задать место назначения, имя файла и имя кнопки, которое будет отображаться на главном экране.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда адресат, заданный в списке [Список адресатов], изменяется в адресной книге аппарата, этот адресат изменяется также в списке [Список адресатов].
- Когда адресат, заданный в списке [Список адресатов], удаляется из адресной книги аппарата, этот адресат удаляется также из списка [Список адресатов].


Облачные приложения

1FC0-00L

Отсканированные оригиналы можно отправить в связанную облачную службу и сохранить. Файлы, сохраненные в облачной службе, можно также печатать.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция сканирования.

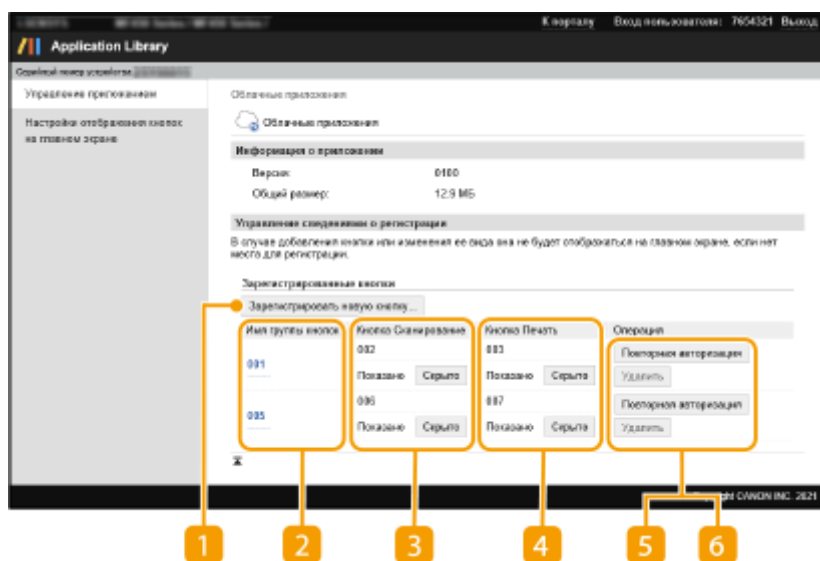

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Открывается страница [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно настроить параметры связанной облачной службы и указать такие элементы, как имена кнопок, отображаемых на начальном экране.

2 [Имя группы кнопок]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Имя группы кнопок], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Кнопка Сканирование]

Отображаются или скрываются кнопки, используемые для сканирования на начальном экране.

4 [Кнопка Печать]

Отображаются или скрываются кнопки, используемые для печати на начальном экране.

5 [Повторная авторизация]

Выполняется повторная авторизация связанной облачной службы. Используйте этот вариант в случае сбоя авторизации или для регистрации новых кнопок.

6 [Удалить]

Позволяет удалять кнопки. Прежде чем воспользоваться этой возможностью, убедитесь в том, что кнопка, которую требуется удалить, не скрыта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сканирование

- Максимальный размер файла, который можно отправить, составляет 30 МБ.

ВАЖНО!

Сканирование

- Если с момента пуска сканирования до начала передачи файла проходит 10 или более минут, происходит сбой передачи, и в отчете, а также на экране журнала заданий отображается код ошибки.
🔴 **Устранение неполадок(Р. 34)**

Печать

- Если загрузка файла занимает 10 или более минут, происходит сбой печати, и в отчете, а также на экране журнала заданий отображается код ошибки. 🔴 **Устранение неполадок(Р. 34)**

Руководство по программе Application Library

1FC0-00K

Отображает описание библиотеки Application Library (Библиотека приложений).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Имя кнопки, используемое в пункте Руководство по программе Application Library, задано по умолчанию и не может быть изменено.


Сканирование для предварительно заданного адресата

1FC0-004

Нажатием одной кнопки можно выполнять последовательность действий, начиная со сканирования оригинала и заканчивая отправкой или сохранением сканированных данных. Это исключает затраты времени на задание настроек перед каждым сканированием оригиналов. По умолчанию никакие адресаты не зарегистрированы, поэтому перед использованием этого приложения необходимо зарегистрировать требуемых адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция сканирования.

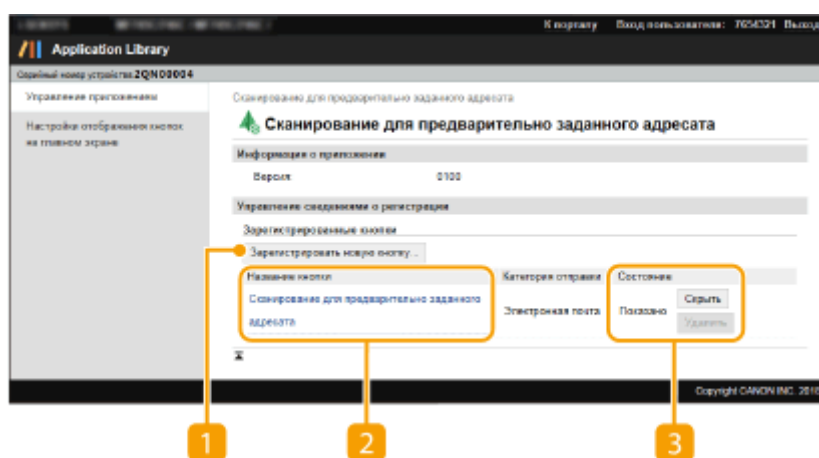

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Открывает страницу [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно задать место назначения, размер отсканированного изображения и имя кнопки, которое будет отображаться на главном экране.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].


Копирование ИД-карты (простое)

1FC0-005

«Копирование ИД-карточки» можно выполнять нажатием одной кнопки. Функция «Копирование ИД-карточки» предназначена для копирования в одном размере лицевой и обратной сторон ИД-карточки (например, водительского удостоверения или карточки медицинского страхования) на одну сторону листа бумаги. Эта функция удобна, когда копирование ИД-карт требуется в бизнес-процедуре, для административных органов и т. п. Можно зарегистрировать несколько кнопок для разного числа печатаемых копий или разного количества используемых уровней плотности, а затем выбирать и использовать наиболее подходящую кнопку в зависимости от назначения печати или типа оригинала.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция копирования.

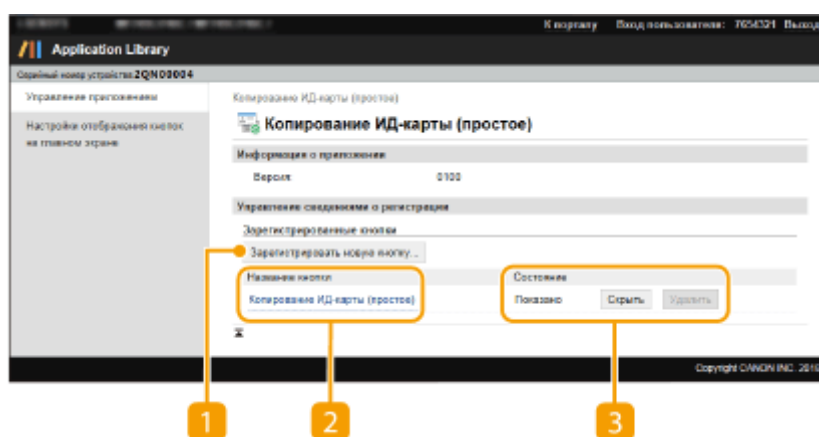

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Служит для открытия страницы [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно указать количество копий, тип оригинала и название кнопки, отображаемое на начальном экране.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].

Информация о расходных материалах

1FC0-006

С помощью этого приложения можно проверить сведения о расходных материалах, используемых в аппарате.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Имя кнопки, используемое в пункте Информация о расходных материалах, задано по умолчанию и не может быть изменено.


Копирование (режим Eco)

1FC0-007

Можно зарегистрировать команду для совместного использования режима 2-стороннего копирования и режима N на 1, и выполнять эту команду нажатием одной кнопки. Данное приложение позволяет экономить бумагу в больших заданиях на копирование. Можно зарегистрировать несколько кнопок для разного числа печатаемых копий или разного количества используемых уровней плотности, а затем выбирать и использовать наиболее подходящую кнопку в зависимости от назначения печати или типа оригинала.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция копирования.

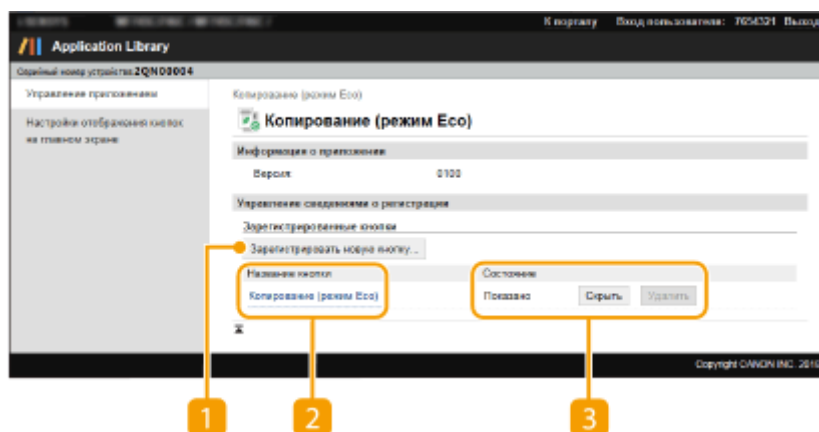

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Служит для открытия страницы [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно указать коэффициент копирования, настройку N на 1 и название кнопки, отображаемое на начальном экране.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].


Копия (уменьшить пропускающие области)

1FC0-008

При копировании это приложение позволяет уменьшить степень просвечивания (т. е., сканирования текста или изображения, напечатанных на другой стороне). Это удобно при копировании на тонкую бумагу. Можно зарегистрировать несколько кнопок для разного числа печатаемых копий или разного количества используемых уровней плотности, а затем выбирать и использовать наиболее подходящую кнопку в зависимости от назначения печати или типа оригинала.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это приложение доступно только на моделях аппарата, в которых имеется функция копирования.

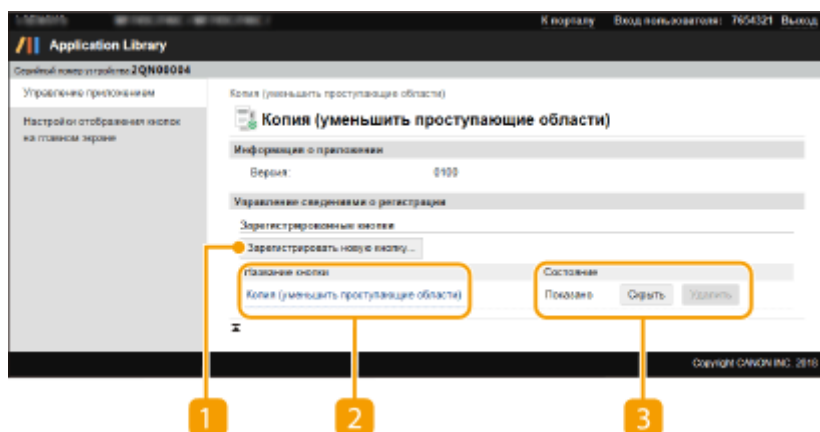

1 [Зарегистрировать новую кнопку]

Служит для открытия страницы [Зарегистрировать новую кнопку]. На этой странице можно указать параметр настройки плотности фона, параметр стирания рамки и название кнопки, отображаемое на начальном экране.

2 [Название кнопки]

Отображает список зарегистрированных кнопок. Если щелкнуть ссылку имени кнопки в списке [Название кнопки], откроется страница [Сведения о кнопке], на которой можно изменить или дублировать настройки соответствующей кнопки.

3 [Состояние]

Отображает или скрывает кнопку на главном экране. Если требуется удалить кнопку, сначала скройте ее, а затем щелкните [Удалить].

Настройка отображения главного экрана

Настройка отображения главного экрана	31
---	----

Настройка отображения главного экрана


1FC0-009

Можно изменить порядок, в котором кнопки отображаются на главном экране. Также можно вставлять и удалять промежутки между кнопками. Вот пример операции: перемещение кнопки <Копирование> из положения вверху слева в положение вверху справа на главном экране.



- 1** Запустите удаленный пользовательский интерфейс и выполните вход в режиме менеджера системы.
- 2** Щелкните [Application Library] (Библиотека приложений) на странице портала.
- 3** Щелкните [Настройки отображения кнопок на главном экране].

Открывается страница параметров.

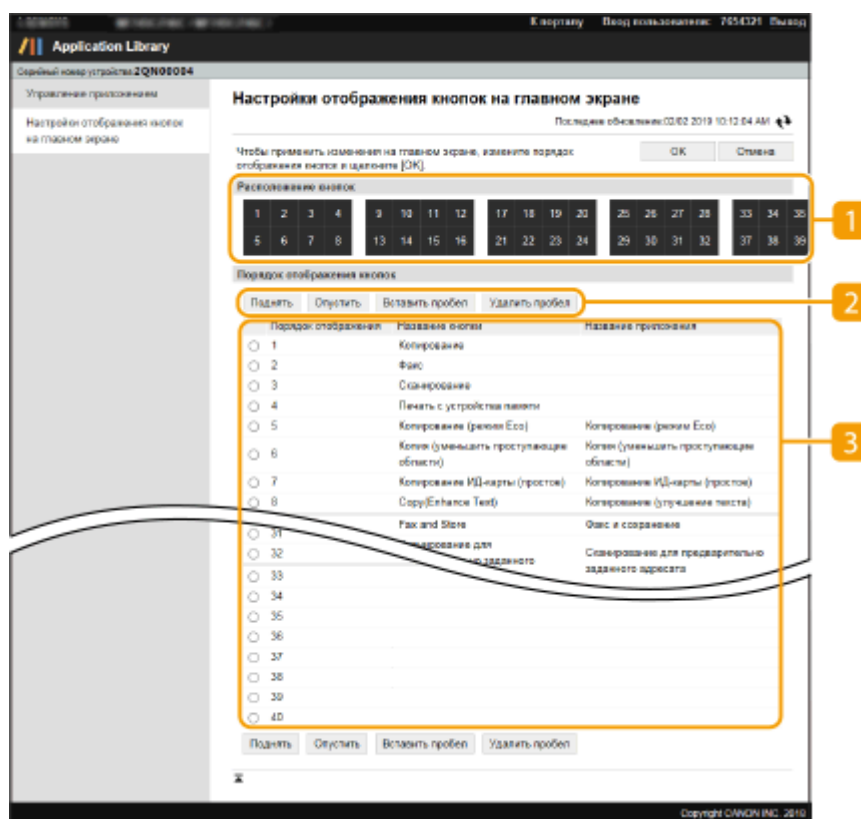

1 [Расположение кнопок]

Показывает положения кнопок на главном экране. Номера соответствуют номерам в [Порядок отображения кнопок].

2 Кнопка настройки порядка отображения

[Поднять]

При каждом нажатии выбранная кнопка перемещается на одну строку вверх.

[Опустить]

При каждом нажатии выбранная кнопка перемещается на одну строку вниз.

[Вставить пробел] *

При каждом нажатии на начальный экран вставляется пустое место.

[Удалить пробел] *

При каждом нажатии с начального экрана удаляется пустое место.

*Название этой кнопки может отличаться в зависимости от модели аппарата.

3 [Порядок отображения кнопок]

Показывает порядок отображения кнопок.

4 В [Порядок отображения кнопок] выберите [Копирование].

5 Щелкайте [Опустить], пока [Копирование] не переместится на строку с номером порядка отображения [4].

6 Щелкните [ОК].

Устранение неполадок

Устранение неполадок	34
-----------------------------------	-----------

Устранение неполадок

Если происходит сбой запуска приложения, отображаются сообщение и код ошибки (символ решетки (#) с последующим 3-значным номером). Подробные сведения о сообщениях и кодах ошибок приведены ниже.

- ❏ Когда на начальном экране отображается сообщение об ошибке(Р. 34)
- ❏ Когда в отчете и (или) на экране журнала заданий отображается код ошибки(Р. 35)

Когда на начальном экране отображается сообщение об ошибке

Обнаружено изменение данных приложения xxxx. После отключения приложения, для которого обнаружено изменение данных, выключите и включите основное питание. Чтобы использовать приложение, для которого обнаружено изменение данных, выполните установку еще раз. (xxxx — название приложения.)

Установленное приложение подверглось несанкционированному доступу.

- Если несанкционированному доступу подверглось приложение, которое не является предустановленным, оно становится недействительным. Заново установите действительную копию соответствующего приложения.

ВАЖНО:

- Если приложение не удастся установить заново, обратитесь к местному авторизованному дилеру или поставщику услуг Canon.

Не удалось запустить приложение.

Кнопка была нажата в тот самый момент, когда приложение было отключено.

- Если кнопка остается на экране, снова нажмите ее, чтобы выполнить приложение.

Не удалось запустить приложение, так как необходимые сведения не зарегистрированы. Зарегистрируйте сведения из удаленного ИП.

Информация, необходимая для выполнения приложения, не была зарегистрирована.

- Войдите в удаленный пользовательский интерфейс в режиме менеджера системы и зарегистрируйте необходимую информацию.

Невозможно выполнить операцию, так как некоторые настройки были изменены с помощью удаленного ИП или иным образом. Проверьте настройки.

В настоящее время заданы такие настройки, что приложение не может быть выполнено.

- Войдите в удаленный пользовательский интерфейс в режиме менеджера системы и измените настройки.

Печать шabl. завершено из-за непредвиденной ошибки.

На аппарате не выполнена настройка пользовательского формата бумаги.

- Чтобы использовать пользовательский формат бумаги с функцией печати шаблона, необходимо задать параметр формата бумаги. Если аппарат не позволяет зарегистрировать формат бумаги на странице настроек печати шаблона, с помощью панели управления зарегистрируйте требуемый пользовательский формат как <S1>. Если аппарат позволяет указать регистрационный номер пользовательского формата ([S1] – [S3]), с помощью панели управления укажите требуемый регистрационный номер.

Обнаружено изменение данных системы. Система будет инициализирована.

Система запуска приложений подверглась несанкционированному доступу.

- Следуя указаниям на экране, инициализируйте систему запуска приложений. Для инициализации системы запуска приложений требуются права администратора. Обратитесь к администратору аппарата.

! ВАЖНО:

- При выполнении инициализации системы запуска приложений происходит также инициализация всех настроек каждого приложения.
- Если выполнить инициализацию системы запуска приложений не удастся, обратитесь к местному авторизованному дилеру или поставщику услуг Canon.

Когда в отчете и (или) на экране журнала заданий отображается код ошибки

#804

Выполнить передачу не удалось, поскольку сканирование не было завершено в отведенное для этого время.

- В случае использования облачного приложения для отправки файлов обеспечьте, чтобы процедура от пуска сканирования до начала передачи не превышала 10 минут. При отправке оригинала, состоящего из множества страниц, разделите его на части и отправляйте каждую часть отдельно.

#099

Выполнить печать не удалось, поскольку загрузка файла не была завершена в отведенное для этого время.

- В случае использования облачного приложения для печати файлов обеспечьте, чтобы загрузка файла (файлов) для печати завершалась в пределах 10 минут. При необходимости оптимизируйте файл для уменьшения его размера или разделите страницы.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.