
Divoom
BRAIN YOUR LIFE



Руководство

SongBird-HQ2

УПРАВЛЕНИЕ

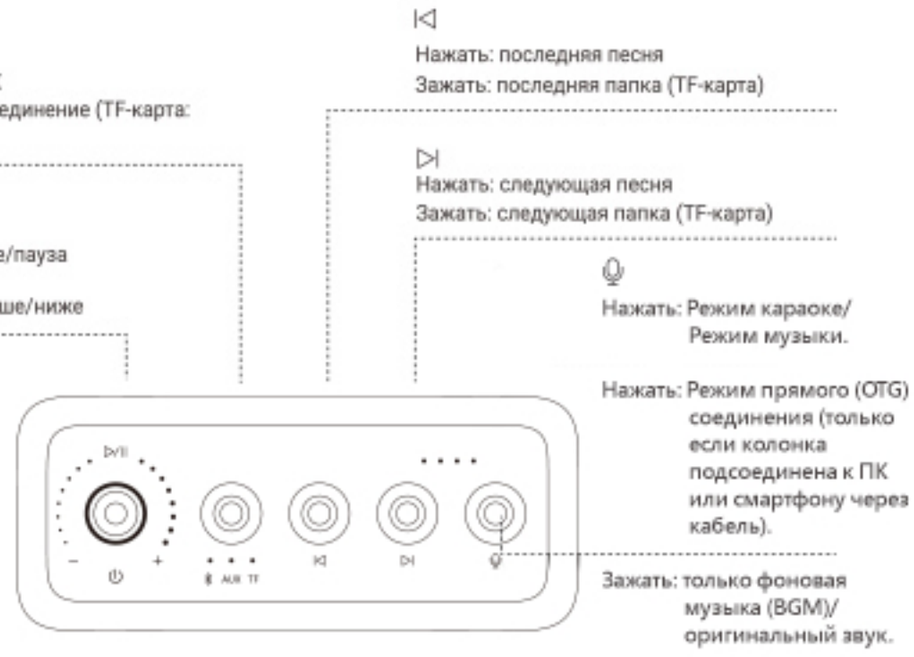


КОМПЛЕКТАЦИЯ




SongBird-HQ 2



Микрофоны SongBird-HQ2

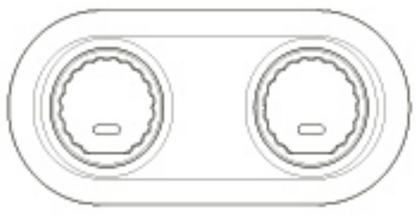

Зарядная станция для микрофонов



Кабель USB-C




Аудиокабель AUX

КАРАОКЕ

1. Нажать: режим караоке



2.



Зажать: вкл. / выкл.

Нажать: сменить режим звука

3.



Громкость микрофона выше / ниже


Индикатор горит = связь установлена

Во избежание соединения микрофона с другой колонкой:

1. Привязать микрофон: 1) Включите колонку и активируйте режим музыки; 2) При выключенном микрофоне зажмите кнопку его включения на 10 сек. (пока не загорится индикатор микрофона); 3) Переключите колонку в режим караоке; 4) Кратким нажатием на кнопку включения микрофона завершите привязку колонки к микрофону.
2. Отвязать микрофон: 1) Включите колонку и активируйте режим музыки; 2) При выключенном микрофоне зажмите кнопку его включения на 10 сек. (пока не загорится индикатор микрофона); 3) Переключите колонку в режим караоке; 4) Кратким нажатием на кнопку включения сбросьте к заводским настройкам.

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

1.

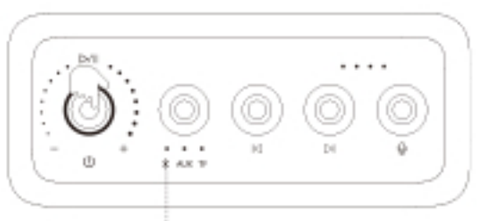

Зажмите, чтобы включить (индикатор = белый)

2.



Выберите Настройки >Bluetooth и установите соединение с «Divoom SongBird-HQ2»


TF-КАРТА

1.



Вставьте TF-карту, чтобы включить режим TF

2.

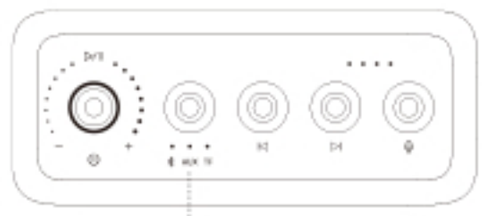

TF-аудио (индикатор = белый)

*Максимальный объём TF-карты: 32 Гб (поддерживает формат mp3)

AUX-ПОДКЛЮЧЕНИЕ


AUX

1



Подсоедините аудиокабель к колонке


2

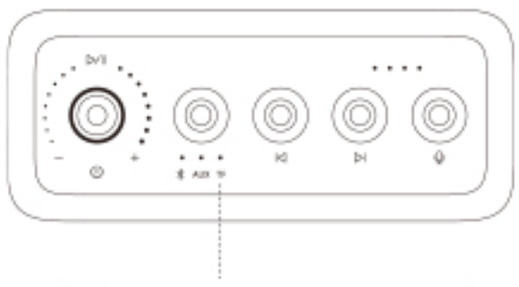


AUX-аудио (индикатор = белый)

ПОДЗАРЯДКА

1

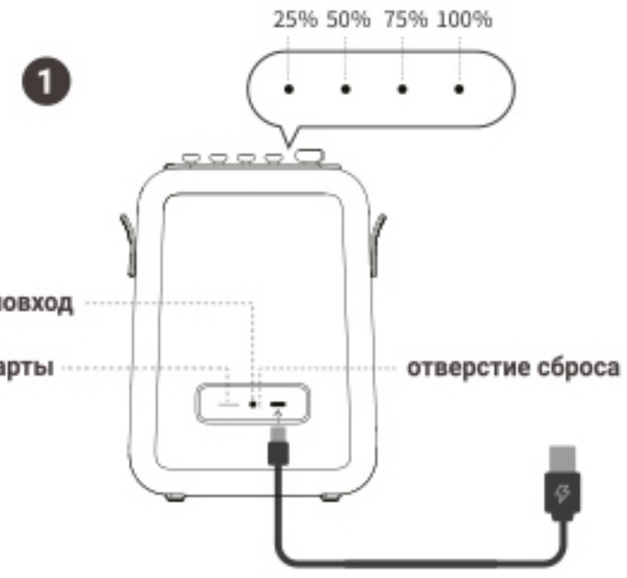

2

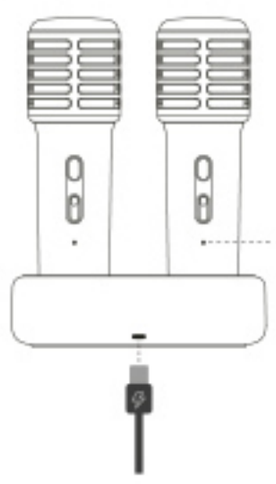


Индикатор (красный): Подзарядка (выключается при 100%)

РЕЖИМ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ

OTG

Подсоедините колонку к смартфону или ПК через кабель, кратким нажатием переведите колонку в режим прямого соединения (OTG)

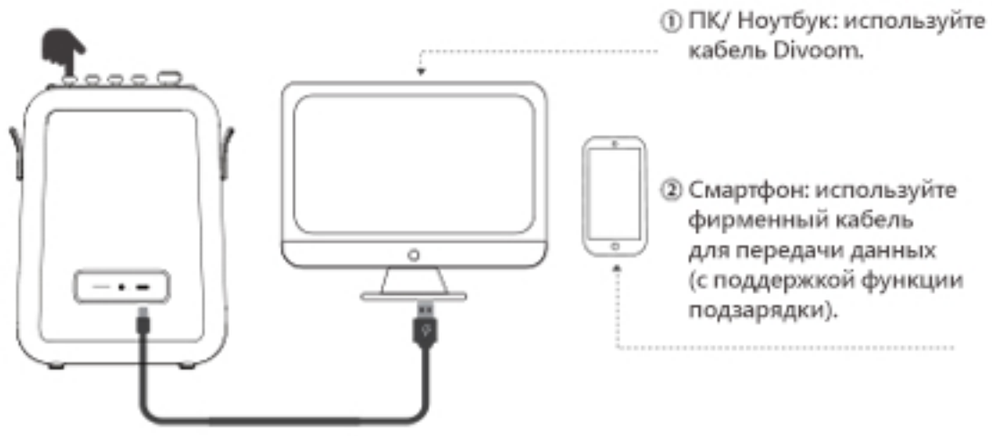

① ПК/ Ноутбук: используйте кабель Divoom.

② Смартфон: используйте фирменный кабель для передачи данных (с поддержкой функции подзарядки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОНКИ

Размеры: 158,5 x 73 x 299,7 мм
Вес: 1311 г
Размер динамика: 93 x 53ММ Басс-драйвер 2 x 45 x 45ММ
Мощность: 50 Вт
Частотная характеристика: 30 Гц – 20 кГц
Дистанция работы: до 10 метров
Сигнал-шум 82 дБ
Время работы: 8 ч (зависит от громкости и режима)
Аккумулятор: 36 Втч
Ёмкость аккумулятора: 5000 мАч
Время подзарядки: 4 ч
Зарядный вход: 5V ⎓ 3A
Версия Bluetooth: 5.2

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНА

Размеры: 44 x 43 x 146,9 мм
Вес: 134 г (186 г с док-станцией)
Частотная характеристика: 50 Гц – 16 кГц
Диапазон частот УВЧ: 470 ~ 960 МГц
Чувствительность передатчика: < 10 мВ
Аккумулятор: 4,44 Вт
Время подзарядки: 2 ч
Зарядный вход: 5V ⎓ 3A
Время работы: до 10 ч
Дистанция работы: до 10 метров

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию:
1. Пожалуйста, следуйте требованиям руководства по эксплуатации устройства.
2. Во избежание падения устройства расположите его на гладкой и устойчивой поверхности.
3. Держите устройство на открытом месте. Не перекрывайте пространство вокруг устройства, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию во время работы.
4. Не пытайтесь с силой воткнуть в порты или слоты устройства какие-либо предметы или другие устройства.
5. Держите устройство при комнатной температуре. Не размещайте устройство рядом с источниками тепла (например, возле батарей, печей, каминов или под прямыми солнечными лучами). Не размещайте устройство вблизи любых источников открытого огня.
6. Не пытайтесь обслуживать устройство самостоятельно. Всегда обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту.
7. Во избежание риска поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию влаги.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

CE Данное устройство соответствует основным требованиям Директивы 2014/53/EC Совета Европейского парламента от 16 апреля 2014 года.

Перечёркнутый символ контейнера для отходов, изображённый на устройстве, указывает на то, что по окончании срока службы данное устройство должно быть утилизировано отдельно от обычных бытовых отходов в специальном пункте утилизации отходов.

Ограничение использования опасных веществ: Данное изделие соответствует Директиве 2011/65/EC Европейского парламента и Европейского совета от 1 июля 2011 г. об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные использованием аксессуаров и других периферийных устройств, которые не являются оригинальными аксессуарами марки Divoom, предназначенными для использования с изделием.
2. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные модификацией устройства, ремонтом и разборкой любым лицом, не уполномоченным производителем.
3. Гарантия не подлежит передаче другому лицу. Любая неисправная единица или деталь становится собственностью производителя.
4. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, падением, ударом или небрежностью.
5. Клиент несёт ответственность за расходы по обратной доставке.

ГАРАНТИЯ

Если потребуется гарантийное обслуживание, то будет необходимо вернуть продукт тому продавцу, у которого он был приобретен. Или воспользоваться службой технической поддержки компании АО «Бука» по телефону 8-800-555-2852 (звонки на этот номер бесплатны из любой точки России) с 10.00 до 17.00 по московскому времени с понедельника по пятницу, или через сайт www.buka.ru, или отправив письмо на почтовый ящик help@buka.ru.
Гарантийный срок – 1 год со дня покупки. Срок службы - 2 года.
Больше информации на сайте www.divoom.com.ru.
Не допускается использование лицами младше 6 лет.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.

EAC