PORTABLE MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM
ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ROCK 2.0

SBS-530, SBS-540
(RUS)


Благодарим Вас за выбор Bluetooth-колонки SmartBuy UTASHI ROCK 2.0!
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	5.0
Поддерживаемые профили	A2DP, AVRCP, HFP
Динамики	68мм / 15 Вт x 2
Чувствительность	80 дБ
Коэффициент искажений	<0.3% @ 1 Вт
Размер	250 * 82 * 158 мм
Рабочий ток	<700 мА
Рабочее напряжение	3.3 – 4.2 В
Напряжение зарядки	5В ±5%
Емкость встроенной батареи	5400 мАч
Время зарядки	До 7 часов
Время работы (зависит воспроизводимого контента и от уровня громкости)	До 15 часов

ИНТЕРФЕЙС

На схеме ниже показаны основные узлы, порты и кнопки акустической системы ROCK 2.0 и их функционал:

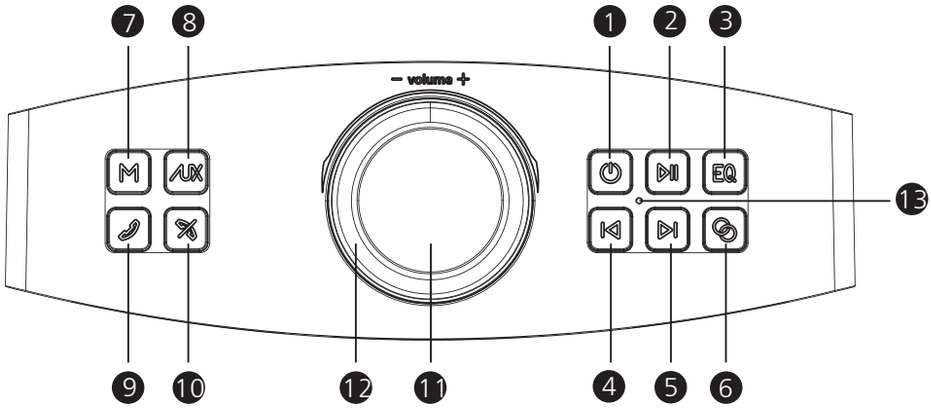

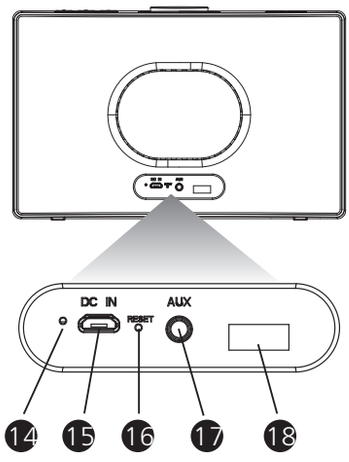

1. Кнопка включения / выключения. Удерживайте кнопку в течении 2-3 секунд чтобы включить или выключить колонку
2. Пауза / воспроизведение
3. Кнопка переключения режимов эквалайзера. Однократное нажатие – переключение между режимами, удерживание кнопки – сброс эквалайзера (плоское воспроизведение всех частот). Режимов эквалайзера 3:
   - Воспроизведение оригинала. Изменения в АЧХ оригинальной записи не вносятся.
   - Вокал. Увеличены средние и высокие частоты.
   - Бас +. Увеличены нижние частоты.
4. Переход к предыдущему треку
5. Переход к следующему треку
6. Кнопка объединения в стереопару. Требуется вторая колонка ROCK 2.0. Подробнее в пункте Объединение в стереопару данной Инструкции
7. Переключение между режимами Bluetooth и USB
8. Переключение на внешний источник AUX
9. Кнопка принятия вызова
10. Кнопка окончания / сброса вызова
11. Регулятор громкости. Вращение по часовой стрелке – увеличение уровня громкости; вращение против часовой – уменьшение уровня громкости
12. LED-индикатор
13. Микрофон
14. Индикатор зарядки
15. Порт MicroUSB для зарядки встроенного аккумулятора
16. Отверстие сброса настроек к заводским. Кнопка находится глубоко в отверстии. Для ее нажатия понадобиться небольшая булавка или распрямленная скрепка
17. AUX-порт
18. Порт USB. Поддерживаются USB-флеш диски ёмкостью до 32 ГБ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием рекомендуется зарядить колонку – подключите к разъему MicroUSB (15) зарядный кабель, подключенный к питающему USB-порту зарядного устройства, ноутбука или ПК.
Световой LED-индикатор (14) загорится красным во время зарядки и погаснет, как только батарея зарядится полностью.
Внимание: штатный ток зарядки 0.7—1 А, напряжение 5 В.

Запрещается использовать зарядные устройства большей мощности!

Для экономии заряда батареи колонка автоматически выключается после 15 минут бездействия: нет входящего Bluetooth-трафика или отключенного USB-диска.

Подключение по Bluetooth.
При включении колонка Smartbuy BLOOM автоматически перейдет в режим Bluetooth. На мобильном устройстве войдите в настройки Bluetooth-подключения, запустите поиск устройств и выберите устройство SB_ROCK 2.0. В течение нескольких секунд будет установлено соединение, и вы сможете проигрывать аудио-контент мобильного устройства через колонку ROCK 2.0.

В режиме Bluetooth-подключения колонка ROCK 2.0 способна принимать телефонные звонки. Вы можете отвечать на звонки и разговаривать посредством встроенного микрофона, а также отклонять вызовы. Соответствующие кнопки (9 и 10) расположены в левой части панели управления.

Подключение USB-флеш
Включите колонку и подключите флешку в USB-разъем (18). Колонка автоматически перейдет в режим чтения контента с флешки. Для перехода в режим Bluetooth нажмите на кнопку переключения режимов (7). Максимальная поддерживаемая ёмкость 32 Гб. Поддерживаемые форматы: MP3 / WMA / WAV / FLAC.

Объединение в стереопару
Для создания стереопары потребуются 2 колонки ROCK 2.0.
Включите обе колонки. Они должны находится в режиме Bluetooth и не быть подключенными к источникам. Индикатор (12) будет быстро моргать. На одной из колонок нажмите и удерживайте в течении 3-4 секунд кнопку создания стереопары (6) до звукового сигнала. Будет произведено связывание колонок: на host-колонке вы услышите соответствующий сигнал, а индикатор будет быстро мигать синим цветом; на slave-колонке индикатор будет светиться постоянно.
Подключение к стереопаре по Bluetooth производится аналогично обычному подключению. Смотрите пункт Подключение по Bluetooth данной Инструкции.

Для разъединения стереопары нажмите и удерживайте кнопку смены режима (7).

Индикация режимов

Синий цвет индикатора	Режим Bluetooth
Зеленый цвет индикатора	Режим AUX
Желтый цвет индикатора	Режим чтения USB-флеш

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании колонки SmartBuy ROCK 2.0 — это поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы устройства!
Устройство содержит встроенный аккумулятор литий-ионной системы, что означает наличие потенциально опасных для здоровья людей и целостности материальных объектов факторов!
Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при эксплуатации колонки ROCK 2.0.

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте колонку самостоятельно — в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
2. Эксплуатируйте устройство только в данном диапазоне температур: от +10°C до +30°C. Допускается хранение колонки и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается незамедлительная ее эксплуатация.
3. Заряжайте колонку от зарядных устройств с выходным напряжением не более 5В, и током не более 1А.
4. Не трясите колонку и не стучите по ней, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.
5. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите колонку. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
6. Не используйте колонку в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
7. Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.
8. Не подвергайте колонку воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур. Это может вызвать перегрев, снижение емкости или выход из строя аккумуляторной батареи колонки.
9. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбои в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
10. Не храните колонку в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
11. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в внутрь корпуса. Особое внимание следует уделить защите портов USB и MicroUSB, т.к. они наиболее уязвимы.
12. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву и выходу устройства из строя.
13. Избегайте контакта устройства с источниками огня — это может привести к взрыву встроенной батареи.
14. Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
15. Не дотрагивайтесь до корпуса колонки голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
16. Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
17. При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, располагайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.

Модель: SBS-530, SBS-540
Изготовитель: Шайндее Пластик Продуктс.
Адрес изготовителя: Кингтанг РД, Юганпу вилладж, Фенгганг таун, Донггуан сити, Гуангдонг, Китай
Наименование Импортера/уполномоченной организации, актуальный адрес изготовителя, а также дату производства — см. на упаковке к изделию.

EAC

Компания Smartbuy оставляет за собой право вносить функциональные изменения в устройство и комплектацию без уведомления пользователей и их согласия.