2. Эксплуатируйте устройство только в данном диапазоне температур: от +10°С до +30°С. Допускается хранение колонки и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается незамедлительная ее эксплуатация.
3. Заряжайте колонку от зарядных устройств с выходным напряжением не более 5В, и током не более 1А.
4. Не трясите колонку и не стучите по ней, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.
5. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите колонку. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
6. Не используйте колонку в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
7. Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.
8. Не подвергайте колонку воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур. Это может вызвать повреждение массажной поверхности, перегрев, снижение емкости или выход из строя аккумуляторной батареи колонки.
9. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбои в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
10. Не храните колонку в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
11. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в внутрь корпуса. Особое внимание следует уделить защите портов USB, MicroSD и MicroUSB, т.к. они наиболее уязвимы.
12. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву и выходу устройства из строя.
13. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной батареи.
14. Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
15. Не дотрагивайтесь до корпуса колонки голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
16. Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
17. При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, располагайте питающий USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.

Производитель оставляет за собой право вносить функциональные изменения в устройство и комплектацию без уведомления пользователей и их согласия.

Модель: SBS-115
Наименование: Аудиовоспроизводящая аппаратура бытового назначения: акустические системы (беспроводные колонки с функцией блютуз) , ТМ Smartbuy.
Назначение: получение и передача аудио информации посредством беспроводного подключения к источнику.
Материал изготовления: пластик, металл, литий-ионный аккумулятор.
Материал упаковки: пластик, картон. Подлежит обязательной сертификации.
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»; ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”
Дата изготовления: 04-2021. Гарантия: 1 год. Срок службы: 3 года.
Изготовитель: Шайндее Пластик Продуктс Ко., ЛТД. Адрес: Китай, №28, Кингтанг РД, Юганпу виладж, ФенгГанг таун, Донггуан Сити. SHINEDEE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. Китай, N0.28. Qingtang RD. Youganpu village, FengGang town, Dongguan City. town, Dongguan City. Импортер: ООО "СКОР" РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г. ВЛАДИВОСТОК, ул. МОРОЗОВА, д. 7А, офис 109. Уполномоченная производителем организация: ООО «КВИК ПАК» 109052, Россия, г.Москва, ул. Нижегородская, дом 86, к.Б, эт.1, пом.V, ком.1, оф.2А.
Импортеры в РБ: ООО "Джетрэй". Адрес: 220102, г. Минск, ул. Иркутская, 37.
ЧП "Музмаркет". Адрес: 220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 22а, к. 88.

smartbuy

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СТЕРЕО СИСТЕМА 2.2

VALKYR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SBS-115


Благодарим Вас за выбор Bluetooth-колонки **SmartBuy VALKYR**! Современный дизайн и высокая мощность **SmartBuy VALKYR** сделают ее настоящим хедлайнером вечеринки на открытом воздухе.

Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией.

Особенности
- Два (!) мощных широкополосных динамика и два (!) мощных сабвуфера!
- Суммарная выходная мощность 22 Вт!
- Версия Bluetooth 5.0: стабильное соединение с источником.
- Удобное управление и эргономика.
- Элегантная RGB-подсветка
- Вход для микрофона.
- Мощная батарея на 3600мАч.

ИНТЕРФЕЙС

На схеме ниже показаны основные узлы и кнопки акустической системы Smartbuy VALKYR и их функционал:

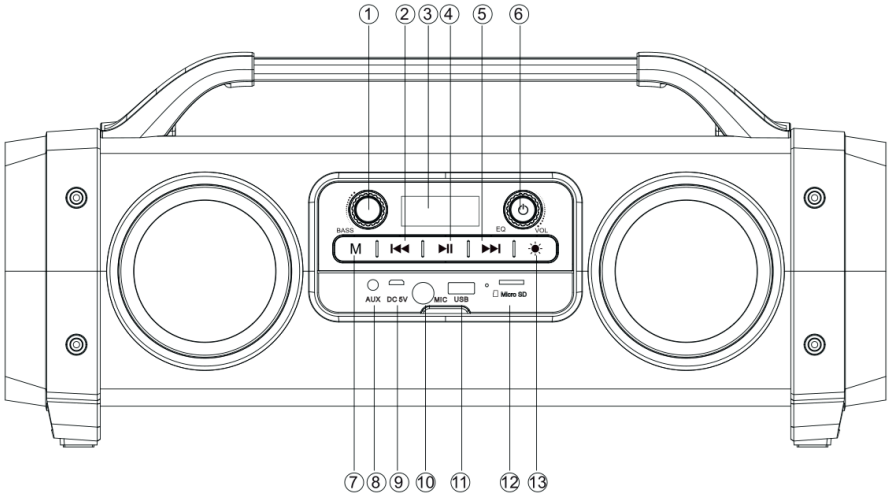

1. Регулировка уровня громкости низких частот.
2. Переход к предыдущему треку или радиостанции (зависит от режима работы).
3. Дисплей.
4. Пауза/воспроизведение.
5. Переход к следующему треку или радиостанции (зависит от режима работы).
6. Включение/выключение. Регулировка уровня громкости.
7. Переключение режима (Bluetooth, MP3-плеер, радио, AUX)
8. 3,5мм аудио вход для внешнего источника.
9. Порт питания / зарядки встроенной батареи
10. Гнездо для подключения микрофона
11. Вход USB для флешки.
12. MicroSD-слот.
13. Регулировка RGB-подсветки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием рекомендуется зарядить колонку. Подключите к порту питания колонки (9) зарядный кабель, подключенный к питающему USB-порту зарядного устройства, ноутбука или ПК. Световой LED-индикатор загорится красным во время зарядки и погаснет, как только батарея зарядится полностью. Время зарядки варьируется от 4 до 6 часов. Внимание: штатный ток зарядки 0.5–1 А, напряжение 5 В.

Запрещается использовать зарядные устройства большей мощности!

Подключение внешнего источника по Bluetooth
При включении колонка автоматически перейдет в режим Bluetooth (на дисплее загорится bt). На мобильном устройстве войдите в настройки Bluetooth-подключения, запустите поиск устройств и выберите устройство **SB_VALKYR**. В течение нескольких секунд будет установлено соединение, и вы сможете проигрывать аудио-контент мобильного устройства через колонку Smartbuy.

Проигрывание музыки с флешки или SD-карты
Подключите к соответствующему порту (11) или (12) носитель с аудио контентом в формате MP3. Внимание, поддерживаются носители ёмкостью не более 32Гб, и с файловой системой FAT. Перейдите в режим MP3-плеера (на дисплее Lod), нажав кнопку M (7), начнется воспроизведение с носителя. Управляйте воспроизведением и выбором контента с помощью кнопок (2), (4) и (5).

Прослушивание радиостанций FM-диапазона
Для перехода в режим радио нажмите кнопку M (7) до появления на дисплее указателя текущей частоты. Например, 98.2
Нажмите кнопку паузы/воспроизведения (4) для автоматического поиска и запоминания радиостанций. На поиск доступных радиостанций потребуется 1-2 минуты. После этого найденные радиостанции сохраняться в памяти устройства и их можно переключать, используя кнопки (2) и (5).

Внимание: присоединенный аудио-кабель в режиме радио выполняет роль антенны.

Подключение внешнего источника по кабелю
Внешние источники, такие как MP3/MP4-плееры, смартфоны и пр., можно подключить к колонке посредством аудио-кабеля, поставляемым в комплекте **Smartbuy VALKYR**. Перейдите в режим AUX, выбрав режим (7), и управляйте воспроизводимым контентом с подключенного устройства.
Регулировка RGB-подсветки
На торцах колонки расположены 2 зоны RGB-подсветки. Регулировать подсветку можно с помощью кнопки (13):
Кратковременное нажатие – смена цвета и режима подсветки.
Продолжительное нажатие – отключение подсветки.
Кратковременное нажатие при отключенной подсветке – включение подсветки.

Меры предосторожности и правила безопасности
Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании колонки **SmartBuy VALKYR** – это поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы устройства!

Устройство содержит встроенный аккумулятор литий-ионной системы, что означает наличие потенциально опасных для здоровья людей и целостности материальных объектов факторов!

Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при эксплуатации колонки **SmartBuy VALKYR**

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте колонку самостоятельно – в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.