ტელევიზორის საკიდი AC-T600

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

Aceline

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.

სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. გთხოვთ, შეინახოთ წინამდებარე სახელმძღვანელო და გამოიყენოთ იგი საცნობარო მასალად ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.


მოწყობილობის დანიშნულება

ტელევიზორის საკიდი — ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია ტელევიზორის კედელზე ან ჭერზე ჩამოსაკიდებლად.

უსაფრთხოების ზომები

- წინამდებარე საკიდი განკუთვნილია მხოლოდ შენობა-ნაგებობის შიგნით ექსპლუატაციისთვის.
- საკიდის დასამონტაჟებელ კომპლექტში შედის მცირე ზომის დეტალები, რომლებიც ყლაპვის შემთხვევაში სუნთქვის გაძნელების საფრთხეს წარმოადგენს. ასეთი დეტალები ინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- მონტაჟისას გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი ხრახნები. მოუჭირეთ ისინი მჭიდროდ, მაგრამ არ გადააჭარბოთ მოჭერას. გადაჭარბებულმა მოჭერამ შეიძლება გამოიწვიოს ელემენტების დაზიანება.
- საკიდის აწყობამდე და მასზე ტელევიზორის დამონტაჟებამდე მიაქციეთ ყურადღება VESA სტანდარტებს, ეკრანის დიაგონალს და ნაწარმის მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას. საკიდის გამოყენებამ ტელევიზორებთან, რომელთა წონა აღემატება მითითებულ საანგარიშო წონას, შეიძლება გამოიწვიოს მათი არამდგრადი მდგომარეობა და დაცემა.
- ნაწარმის აწყობა და მონტაჟი უნდა განხორციელდეს „ინსტრუქცია დამონტაჟებისთვის" განყოფილების შესაბამისად. არასწორმა აწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები და ტრავმები.
- საკიდის დასამონტაჟებლად შეიძლება საჭირო გახდეს სპეციალიზებული აღჭურვილობა: სახრახნისი, დრელი (არ შედის კომპლექტში). რეკომენდებულია ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების გამოყენება (არ შედის კომპლექტში). მონტაჟი უნდა განახორციელონ პროფესიონალებმა.
- საკიდი განკუთვნილია ხის კარკასული კედლების, მყარი ცემენტის კედლების ან აგურის კედლების დასამონტაჟებლად.
- ნაწარმი არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ სხვა პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ უსაფრთხოებაზე. არ დაუშვათ ბავშვებმა ითამაშონ მოწყობილობით.
- ნაწარმი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.


საერთო გაბარიტები

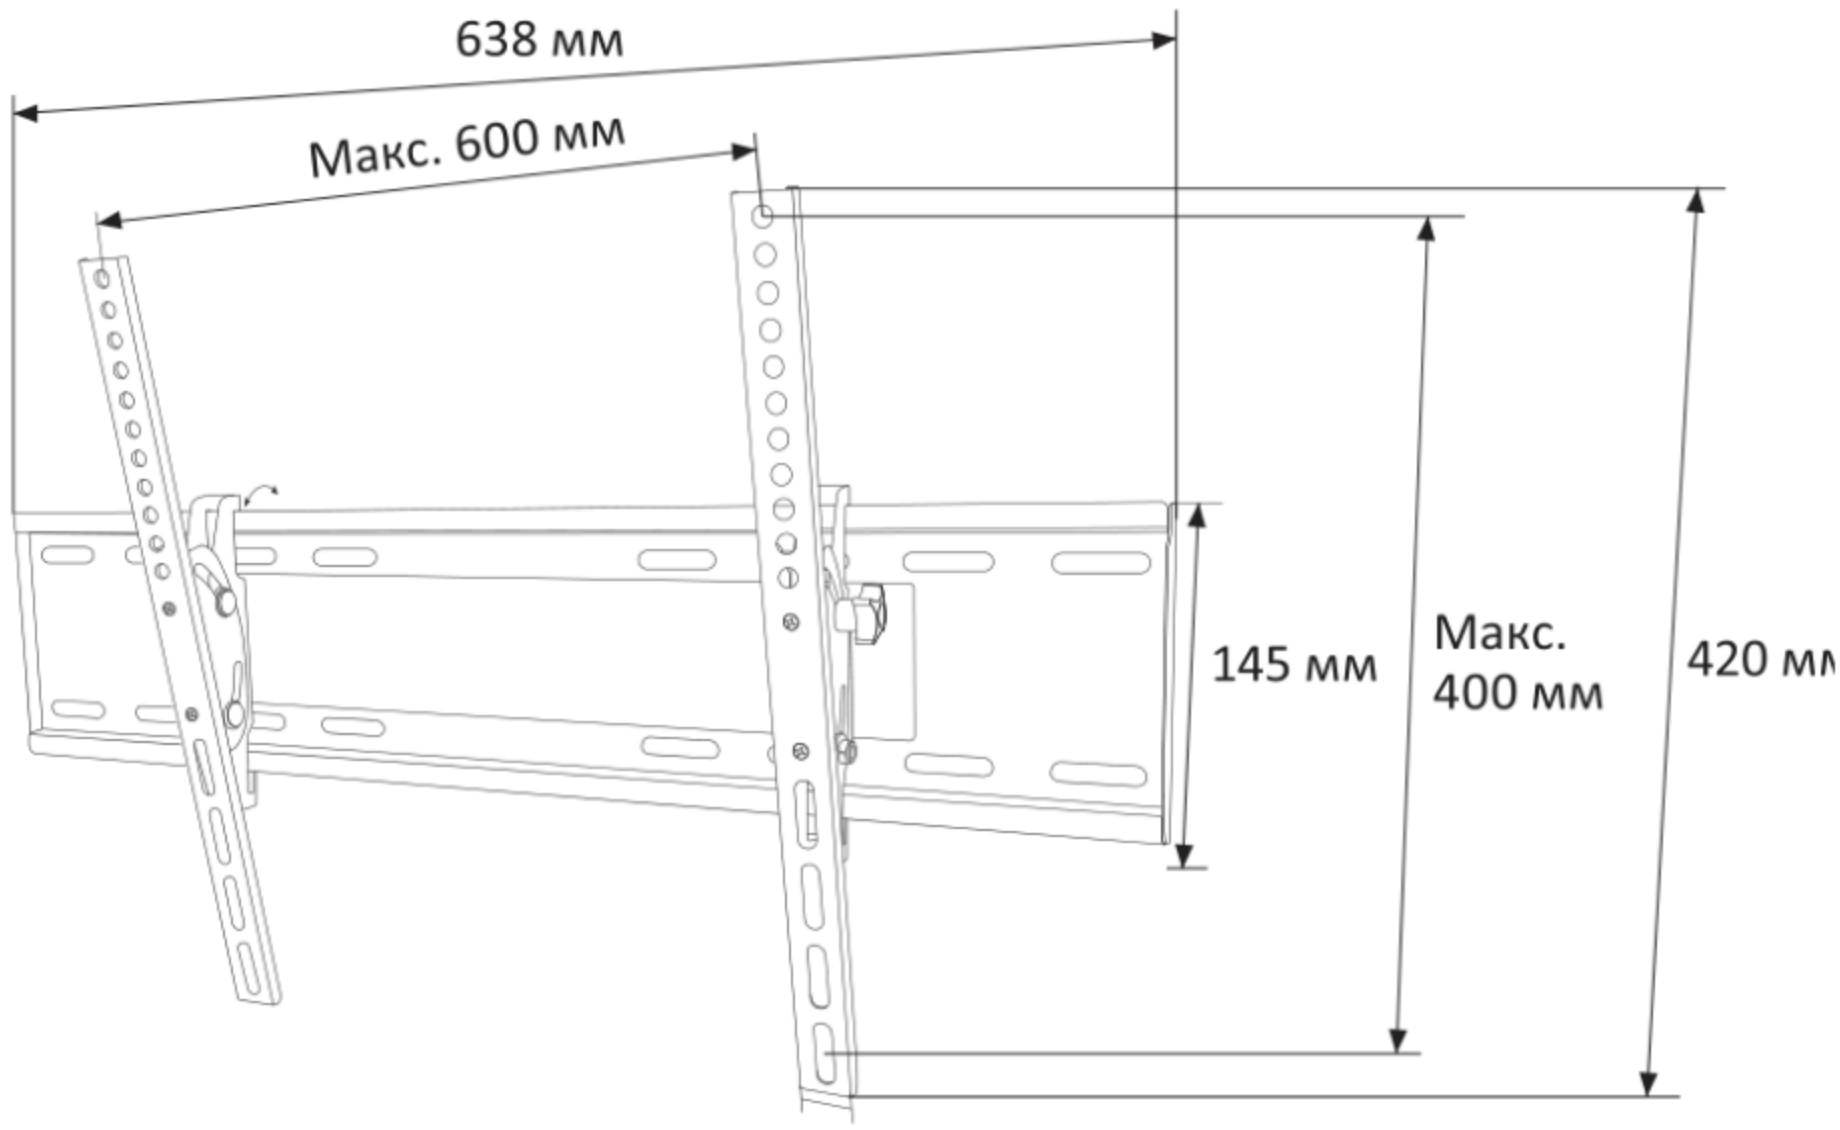

დამონტაჟება

სამონტაჟო კომპლექტი

კომპლექტი კედელზე დასამაგრებლად



ST6 × 50 (×4)



დუბელი (×4)




დონის საზომი

კომპლექტი საკიდის ასაწყობად



M4 × 20 (×4)




M5 × 20 (×4)



M6 × 20 (×4)



M8 × 20 (×4)



M5 × 35 (×2)



Шайба
D6 (×4)



Шайба
D8 (×4)




Втулка
M8 (×4)

ინსტრუქცია დამონტაჟებისთვის


შენიშვნა: მონტაჟის დაწყებამდე მოამზადეთ შემდეგი ხელსაწყოები:



დრელი
(არ შედის კომპლექტში)

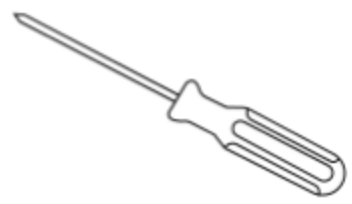


სახრახნისი
(არ შედის კომპლექტში)




დონის საზომი
(კომპლექტში)

1

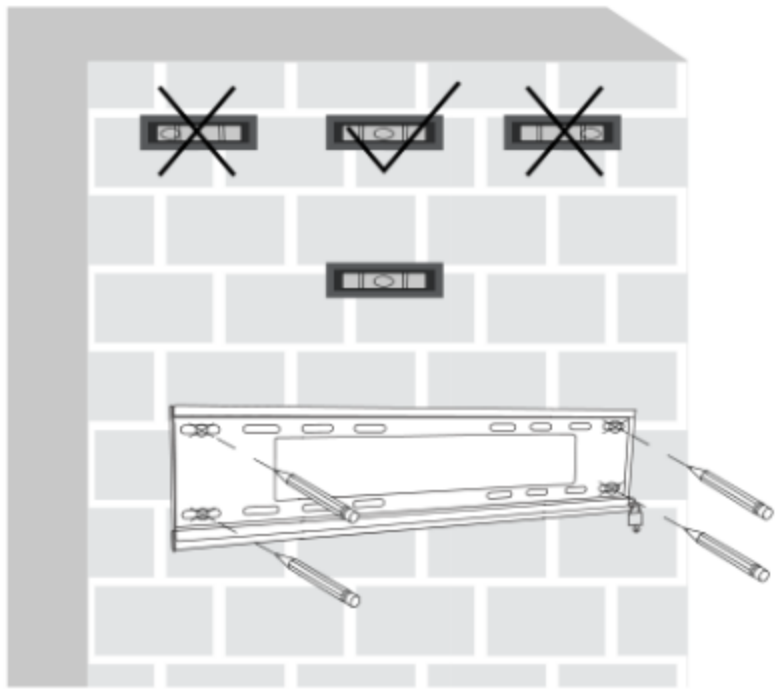


მიადეთ საკიდი კედელს და გაასწორეთ იგი დონის საზომის საშუალებით. ფანქრით მონიშნეთ 4 ნახვრეტი დასამაგრებლად.

2

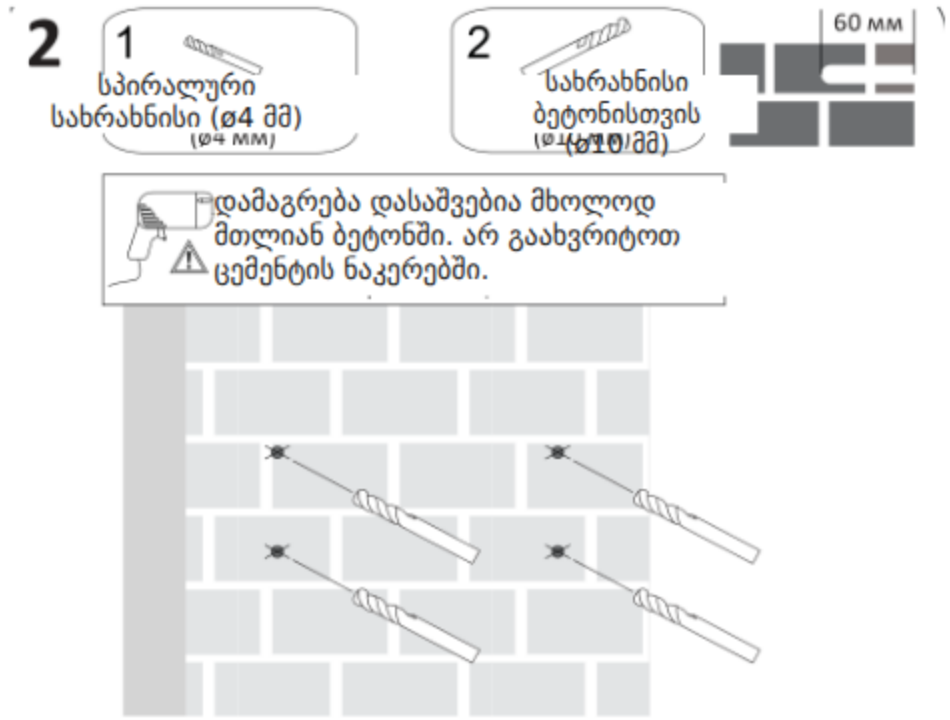


ჯერ გაახვრიტეთ სამართავი ხვრელები ø4 მმ მონიშნულ წერტილებში, შემდეგ გააფართოვეთ ისინი ø10 მმ-მდე 60 მმ სიღრმეზე. ჩადეთ ხვრელებში დუბელები.

3

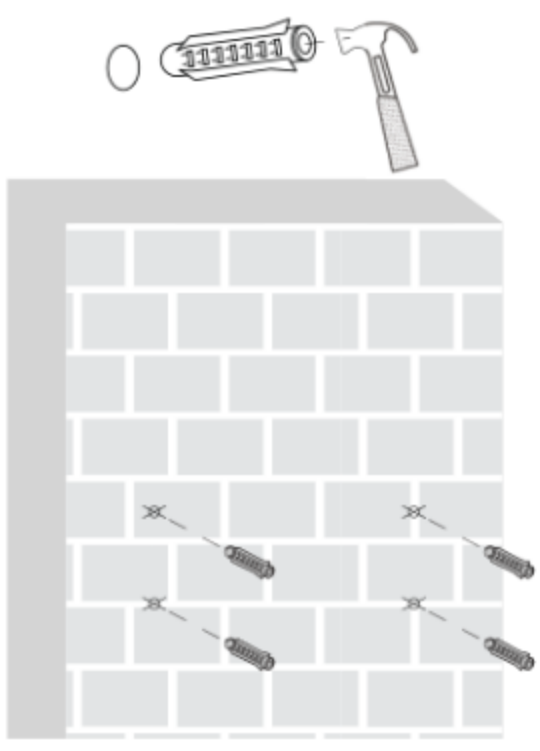


ჩააჭედეთ დუბელები ხვრელებში ჩაქუჩის საშუალებით.

4

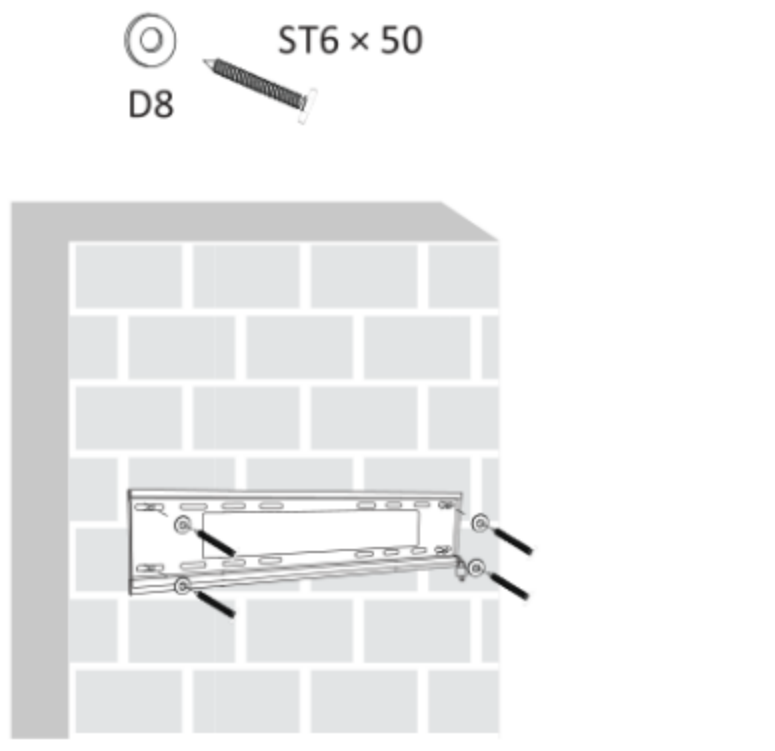


შეხრახნეთ ჭანჭიკები საყელურებთან ერთად კედელში სახრახნისის საშუალებით.

5

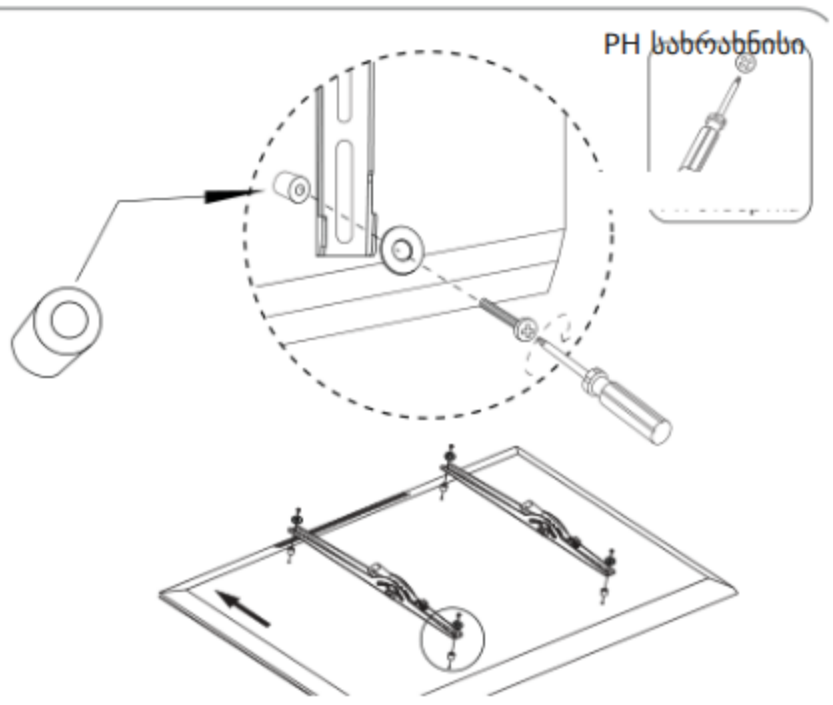

მიამაგრეთ სამონტაჟო ფირფიტები ტელევიზორს, სურათზე ნაჩვენებისამებრ.

6

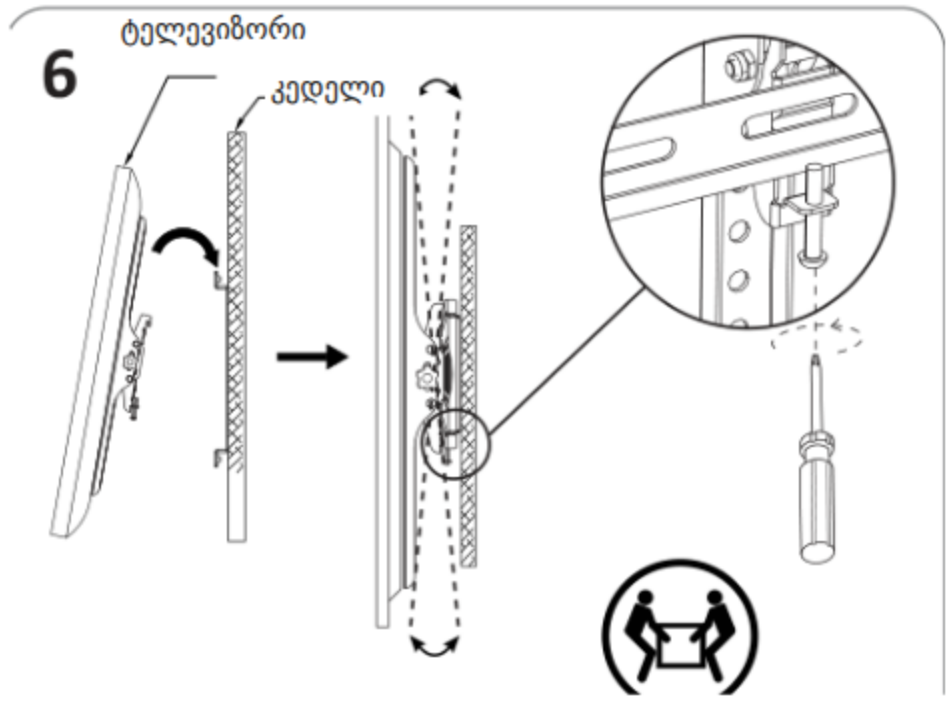

ჩამოკიდეთ ტელევიზორი სამონტაჟო ფირფიტებზე და მოუჭირეთ ფიქსატორი ჭანჭიკები M5 × 35 დასაფიქსირებლად.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: AC-T600.
- სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 55 კგ.
- ტელევიზორის ეკრანის დიაგონალი: 32–75″.
- მანძილი კედლიდან: 55 მმ.
- რეგულირების ტიპი: დახრა.
- დახრის კუთხე ზემოთ/ქვემოთ: 12°/12°.
- VESA სტანდარტები: 100×100; 200×200; 300×300; 400×200; 400×400; 600×200; 600×400.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.
- კომპლექტაცია: საკიდი, სამაგრების ნაკრები, მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს „ინსტრუქცია დამონტაჟებისთვის" განყოფილებაში.
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, გათბობადი ტიპის შენობებში, მწარმოებლისა და მომხმარებლის ადგილას, ჰაერის ტემპერატურაზე 10 °C-დან 25 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის არაუმეტეს 80%-ზე. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავეების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც კოროზიას იწვევენ.
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობისა და ცეცხლისგან და ა.შ.-ისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთოთ ნაწარმს.
- წინამდებარე ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. წარმოებული ნაწარმის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ხელს უწყობთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციური ზიანის თავიდან აცილებას, რომელიც შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევით, და მატერიალური რესურსების რაციონალურ გამოყენებას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცზეიან გიბონ ჰარდვეა კო., ლტდ.
№59, ხუნჩჟუვეი, დ. პაიბიანი, პუტიანი, რ-ნი ცზედუნი, ქ. ცზეიანი, პროვ. გუანდუნი, ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი: შპს არგო ელექტრონიქს (Argo Electronics LLC), ს/კ 405791674, საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელ. ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

გარანტიის ვადა: 12 თვე.
მოხმარების ვადა: 24 თვე.

საქონელი დამზადებულია (თთ.წწწწ):

v.2