CARBON

WIRELESS HEADPHONES

ARDOR GAMING

უსადენო ყურსასმენები
ARDOR GAMING Carbon Wireless

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო! გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ნუ გახსნით მოწყობილობას და ნუ შეაკეთებთ მას დამოუკიდებლად. მომსახურება და შეკეთება უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: FH31.
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING.
- მაქსიმალური სიმძლავრე: 30 მვტ.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20–20000 ჰც.
- ყურის ბალიშების დიამეტრი: 100 მმ.
- დინამიკების მემბრანის დიამეტრი: 53 მმ.
- კაბელის სიგრძე: 1,9 მ.
- დასაკავშირებელი კონექტორი: USB.
- აკუმულატორის ტევადობა: 1000 მა·სთ.
- ავტონომიური მუშაობის დრო: 16 საათამდე.
- დატენვის დრო: 210 წთ.
- წინაღობა: 32 ომი ± 15%.
- მგრძნობელობა: 105 ± 3 დბ.
- მიკროფონის მგრძნობელობა: -36 ± 3 დბ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

რადიოსიხშირული მახასიათებლები

- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2,4–2,48 გჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: < 10 დბმ.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- მიკროფონი.
- USB-რესივერი.
- დამტენი კაბელი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა

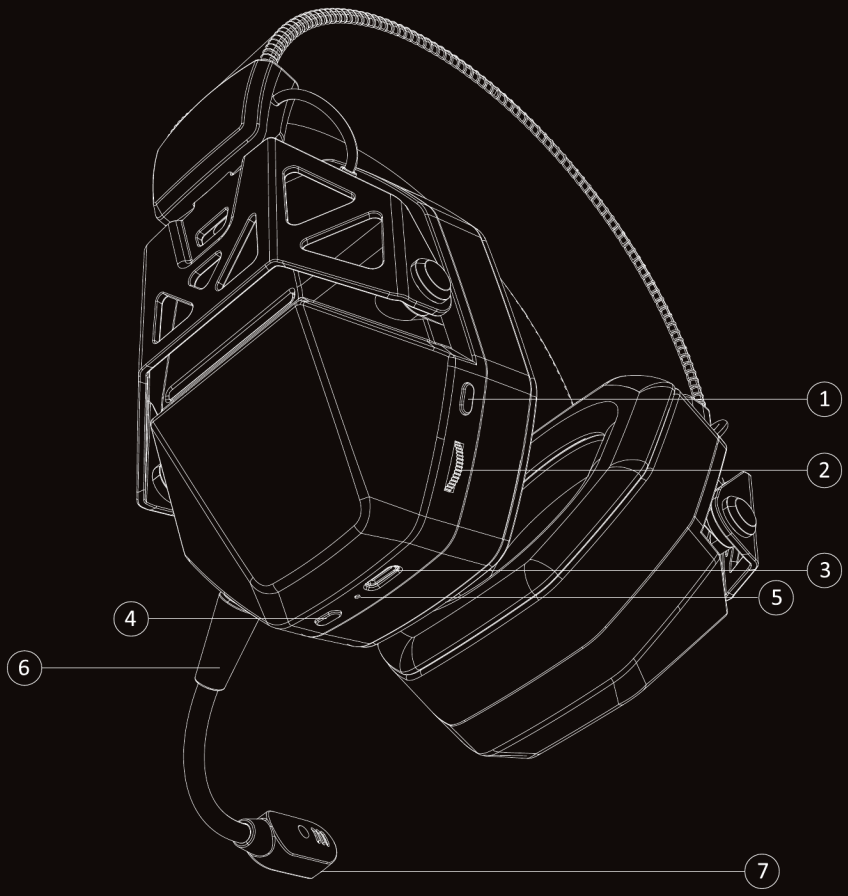

1. მრავალფუნქციური ღილაკი.
2. ხმის რეგულატორი.
3. კვების კაბელის კონექტორი.
4. მიკროფონის ჩართვის / მუშაობის რეჟიმის გადართვის ღილაკი.
5. ყურსასმენების მუშაობის ინდიკატორი.
6. მიკროფონი.
7. მიკროფონის მუშაობის ინდიკატორი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

უსადენო რეჟიმი

ყურსასმენების ძირითადი ფუნქციების მართვა ხორციელდება მრავალფუნქციური ღილაკის საშუალებით:

- დააჭირეთ 3 წამის განმავლობაში მოწყობილობის ჩასართავად/გამოსართავად.
- მულტიმედიის მოსმენისას დააჭირეთ დაკვრის პაუზაზე დასაყენებლად. დააჭირეთ კიდევ ერთხელ დაკვრის გასაგრძელებლად.
- ორჯერ დააჭირეთ შემდეგ კომპოზიციაზე გადასასვლელად და სამჯერ — წინა კომპოზიციაზე გადასასვლელად.
- Bluetooth რეჟიმში შემომავალი ზარის დროს მოკლედ დააჭირეთ ერთხელ ზარის მისაღებად ან ორჯერ ზარის უარსაყოფად.

უსადენო რეჟიმის არჩევა

- თუ ყურსასმენები ჩართულია, მაგრამ არ არის დაკავშირებული სიგნალის წყარო-მოწყობილობასთან, მუშაობის ინდიკატორი ნელა ციმციმებს. კავშირის დამყარებისას ინდიკატორი ანათებს.

  შენიშვნა: თუ ყურსასმენების ჩართვის შემდეგ 10 წუთის განმავლობაში კავშირი არ დამყარდა, ისინი ავტომატურად გამოირთვება და გამოსაყენებლად მათი ხელახლა ჩართვა დაგჭირდებათ.
- თუ მუშაობის ინდიკატორი მწვანეა, ეს ნიშნავს, რომ აქტიურია 2.4G რეჟიმი. ამ რეჟიმში დასაკავშირებლად ჩასვით კომპლექტში მოყვანილი რესივერი სიგნალის წყარო-მოწყობილობის USB-პორტში.
- თუ მუშაობის ინდიკატორი ლურჯია, ეს ნიშნავს, რომ აქტიურია Bluetooth რეჟიმი. დასაკავშირებლად ჩართეთ Bluetooth ფუნქცია წყარო-მოწყობილობაზე, დაწყვილებისთვის ხელმისაწვდომ მოწყობილობათა სიაში იპოვეთ ეს მოწყობილობა და დაამყარეთ დაწყვილება.
- უსადენო რეჟიმებს 2.4G-სა და Bluetooth-ს შორის გადასართავად ორჯერ დააჭირეთ მიკროფონის ჩართვის ღილაკს.
- თუ მუშაობის ინდიკატორი წითლად ციმციმებს, ეს მიუთითებს აკუმულატორის დაბალ მუხტზე.

მიკროფონის მართვა

- მოკლედ დააჭირეთ მიკროფონის ჩართვის ღილაკს — მიკროფონის მუშაობის ინდიკატორი აინთება, ხოლო განათება გამოირთვება. დააჭირეთ კიდევ ერთხელ მიკროფონის გამოსართავად — ინდიკატორი ჩაქრება.
- განათების ცალკე ჩასართავად/გამოსართავად ხანგრძლივად დააჭირეთ მიკროფონის ჩართვის ღილაკს.

დატენვა და მოსმენა სადენიან რეჟიმში

მოწყობილობას მიუერთეთ სტანდარტული Type-C კაბელი — დაიწყება დატენვა, მოწყობილობის მუშაობის ინდიკატორი წითლად ანათებს. სრულად დატენვისას ინდიკატორი ჩაქრება.

კომპიუტერთან სადენით დაკავშირებისას ყურსასმენებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ ისევე, როგორც უსადენო რეჟიმში.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოახდინეთ მოწყობილობის უტილიზირება.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: DONG GUAN FENG RUI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO. LTD.
No. 25, Maan Road, Shuiwei Industrial Zone, Shuiwei Villagers Group, Tangjiao Village, Chashan Town, Dongguan City, Guangong Province, China.

მწარმოებელი: დუნგუან ფენგ რუი ელექტრონიქს ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
№25, მაანის გზატკეცილი, შუივეის სამრეწველო ზონა, შუივეის სოფლის ჯგუფი, სოფ. ტანძიაო, ჩაშანი, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING