

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

თმის ფენი AURORA

მადლობა, რომ აირჩიეთ SHEO.

მოწყობილობების შექმნისას ვცდილობთ გავიგოთ თქვენი მოთხოვნილებები და წინასწარ განვჭვრიტოთ თქვენი მოლოდინები. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი პროდუქტები თქვენი ყოველდღიური თავის მოვლის რიტუალის სასიამოვნო დამატება გახდება.

წინამდებარე სახელმძღვანელო შეიცავს რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორი გამოყენებისა და მოვლის შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს მოწყობილობის სწრაფი და უსაფრთხო მორგებისთვის. გთხოვთ, გაეცნოთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს თითოეულ განყოფილებას ამ მოდელის პოტენციალის მაქსიმალურად გამოსავლენად. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა პროდუქტის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

## მოწყობილობის დანიშნულება

მოწყობილობა განკუთვნილია თმის გაშრობისა და სტაილინგისთვის სახლის პირობებში.

## უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ მასზე მითითებული ძაბვა შეესაბამება თქვენი ადგილობრივი ელექტროქსელის ძაბვას.
- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. არასოდეს მოათავსოთ მოწყობილობა წყლის ჭავლის ქვეშ და ნუ ჩაძირავთ მას მთლიანად წყალში.
- ნუ შეეხებით მოწყობილობასა და კვების კაბელის შტეფსელს სველი ხელებით.
- მოწყობილობის ქსელიდან გამორთვამდე გადაიყვანეთ კვების გადამრთველი გამორთულ მდგომარეობაში. გამორთეთ ქსელიდან იზოლირებულ შტეფსელზე დაჭერით, ნუ მოქაჩავთ თავად კვების კაბელს.
- ნუ მოქაჩავთ და ნუ გადაადგილებთ მოწყობილობას კვების კაბელით. ნუ მოხრით და ნუ შემოახვევთ კვების კაბელს მოწყობილობას. ასევე არ დაუშვათ, რომ კვების კაბელი ავეჯის ბასრ კიდეებზე გადაიკეცოს ან ცხელ ზედაპირებს ეხებოდეს.
- გამოყენების დასრულებისთანავე ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან. ფენის შესანახად მოთავსებამდე მიეცით მას სრულად გაცივების საშუალება.

- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული აქსესუარები. ნებისმიერი სხვა აქსესუარის გამოყენებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, ასევე გამოიწვიოს უფასო საგარანტიო მომსახურების უფლების დაკარგვა.
- იყავით ფრთხილად მოწყობილობასთან მოპყრობისას, რადგან მისი ზოგიერთი ნაწილი მუშაობისას შეიძლება მაღალ ტემპერატურამდე გახურდეს. მოწყობილობას ხელი მოჰკიდეთ მხოლოდ სახელურზე, მოერიდეთ ცხელი ნაწილების კონტაქტს კანთან.
- ჩართული მოწყობილობა მოარიდეთ ადვილად აალებად ობიექტებსა და მასალებს.
- არასოდეს დაფარავთ გაუცივებელ მოწყობილობას (მაგალითად, პირსახოცით ან ტანსაცმლით).
- არასოდეს ჩაიდოთ უცხო საგნები ჰაერის შემშვებ და გამოსასვლელ ხვრელებში. რეგულარულად გაწმინდეთ ისინი ჭუჭყისგან.
- გაუმართაობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან. ნუ ჩართავთ მოწყობილობას, თუ მასზე ხილული დაზიანებებია, მუშაობაში გაუმართაობა გამოვლინდა, ასევე კვების კაბელის ან შტეფსელის დაზიანების შემთხვევაში. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად არასოდეს დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს. შესაკეთებლად მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- მოერიდეთ თმის უშუალო კონტაქტს ჰაერის შემშვებთან.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა განათავსეთ მხოლოდ სითბოგამძლე, მდგრად და ბრტყელ ზედაპირებზე. დააკვირდით, რომ მისი ცხელი ნაწილები არ ეხებოდეს რაიმე აალებად მასალებს.


## ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Aurora
- სავაჭრო ნიშანი: Sheo
- სიმძლავრე: 1600 ვტ
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50/60 ჰც
- ტემპერატურული რეჟიმების რაოდენობა: 5
- ჰაერის ნაკადის სიჩქარეები: 2
- იონების გენერატორი
- BLDC-ძრავა
- ძრავის სიჩქარე: 110000 ბრ/წთ
- მაგნიტური საცმები
- კვების კაბელის სიგრძე: 2,1 მ
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Z
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: II
- ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX0
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

## კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- კონცენტრატორი
- დიფუზორი
- შესანახი ქეისი
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

# მოწყობილობის სქემა

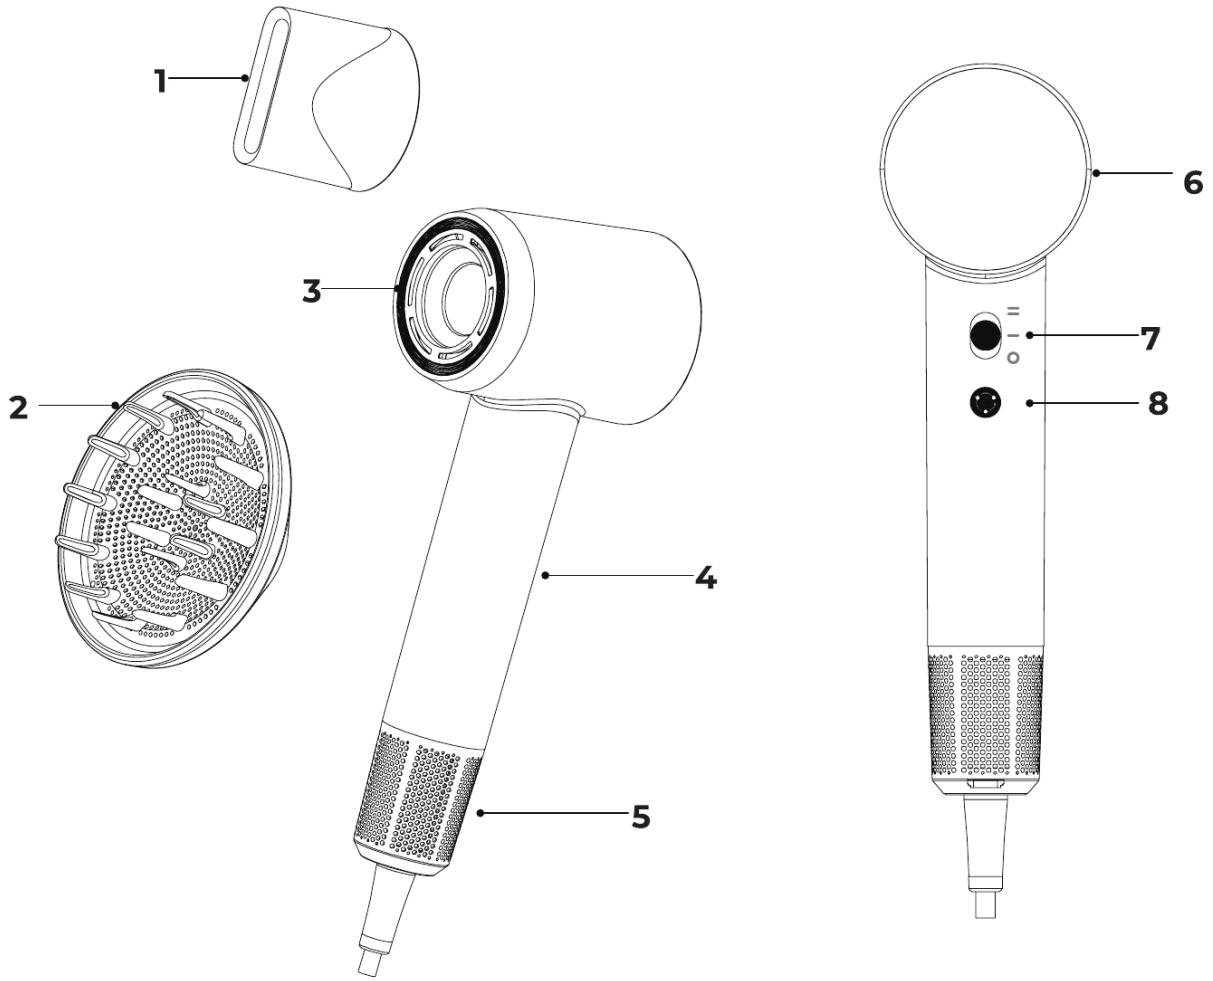


1. კონცენტრატორის საცმი
2. დიფუზორის საცმი
3. ჰაერის გამოსასვლელი ხვრელი
4. სახელური
5. ჰაერის ფილტრი
6. განათება
7. ჰაერის ნაკადის სიჩქარის გადამრთველი
8. მუშაობის რეჟიმების გადამრთველი ღილაკი

# ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

## მუშაობის დაწყება

1. დააკავშირეთ მოწყობილობა ქსელთან.
2. ჩართეთ მოწყობილობა, აირჩიეთ საჭირო მუშაობის რეჟიმი და ჰაერის ნაკადის სიჩქარე.
3. დაიჭირეთ მოწყობილობა თმიდან მცირე მანძილზე და გააშრეთ ისინი, ფენით დავარცხნის მოძრაობებს აკეთებთ.

## ჰაერის ნაკადის სიჩქარის რეგულირება

ჰაერის ნაკადის სიჩქარის რეგულირებისთვის დააყენეთ რეგულატორი შესაბამის მდგომარეობაში.

- 0: გამორთვა
- I: ჰაერის ნაკადის დაბალი სიჩქარე
- II: ჰაერის ნაკადის მაღალი სიჩქარე

## მუშაობის რეჟიმების გადართვა

- პირველი დაჭერა: ცივი ჰაერი, ცისფერი განათება.
- მეორე დაჭერა: თბილი ჰაერი, ნარინჯისფერი განათება.
- მესამე დაჭერა: ცხელი ჰაერი, წითელი განათება.
- ხანგრძლივი დაჭერა 3 წამის განმავლობაში: ცივი, თბილი და ცხელი ჰაერის მონაცვლეობითი მიწოდება, სწრაფად მონაცვლე განათება: ცისფერი > ნარინჯისფერი > წითელი.
- სწრაფი ორმაგი დაჭერა: საბავშვო რეჟიმი — უფრო დაბალი სიჩქარე და ნაკლებად ცხელი ჰაერი, მწვანე განათება.

## საცმები

### კონცენტრატორი


კონცენტრატორის საცმი საშუალებას გაძლევთ ჰაერის ნაკადი საჭირო მიმართულებით მიმართოთ თმაზე.

საცმისა და ფენის მაგნიტების წყალობით შეგიძლიათ უბრალოდ მიადოთ კონცენტრატორი მოწყობილობას და ისინი ავტომატურად დაუკავშირდებიან ერთმანეთს. მათი განცალკევებისთვის საცმი თქვენკენ გამოწიეთ.

### დიფუზორი

დიფუზორის საცმი გეხმარებათ თმას დაუმატოთ ხვეულობა ან ბუნებრივი აფუება.

საცმისა და ფენის მაგნიტების წყალობით შეგიძლიათ უბრალოდ მიადოთ დიფუზორი მოწყობილობას და ისინი ავტომატურად დაუკავშირდებიან ერთმანეთს. მათი განცალკევებისთვის საცმი თქვენკენ გამოწიეთ.

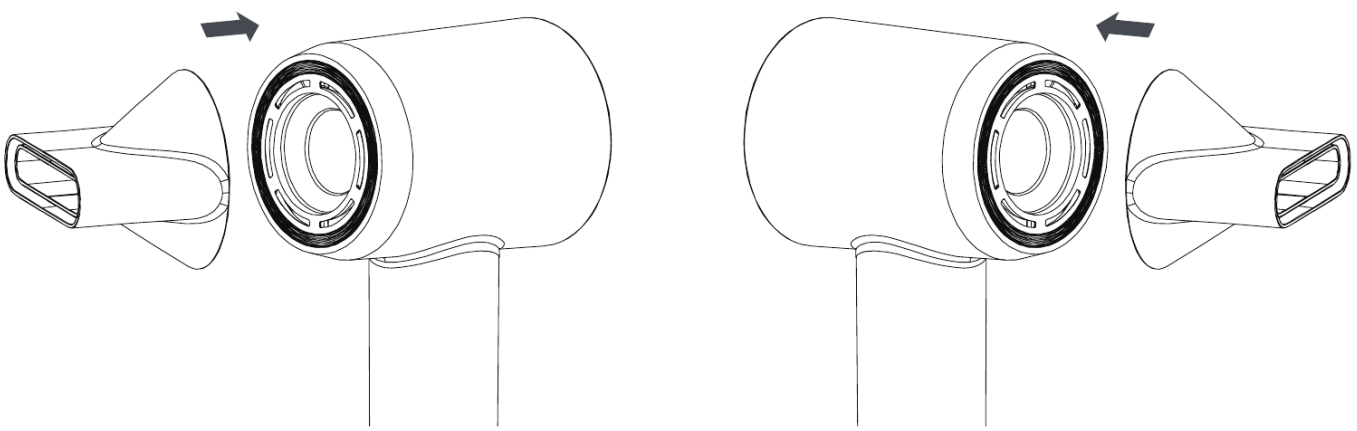

## იონიზაციის ტექნოლოგია


ფენი აღჭურვილია იონების გენერატორით, რომელიც წარმოქმნის უარყოფითად დამუხტულ იონურ ნაწილაკებს. ისინი თმას სტატიკურ ელექტროობას აცილებენ, რის შედეგადაც თმა უფრო გლუვი და დასავარცხნად მსუბუქი ხდება.


**შენიშვნა:**

*ეფექტი შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ადამიანთან და ნაკლებად შესამჩნევი იყოს. სიბნელეში შეიძლება გამოჩნდეს მცირე შუქი ან გაისმას ხმა, რაც ნორმალური მოვლენაა.*

## გაწმენდა და მოვლა

- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია ქსელიდან.
- მოწყობილობის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი მშრალი ქსოვილი.
- მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად ნუ გამოიყენებთ აბრაზიულ საწმენდ საშუალებებს, არასოდეს ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში.
- მოწყობილობის მოვლისთვის ნუ გამოიყენებთ ბასრ საგნებს.
- საცმები შეგიძლიათ გაწმინდოთ ნოტიო ქსოვილით ან გაავლოთ წყლის ქვეშ.
    - წმენდამდე მოხსენით საცმები მოწყობილობას.
    - ჰაერის ფილტრი მოწყობილობაზე მაგნიტებით არის მიმაგრებული. გამოსწიეთ იგი მოწყობილობის სახელურიდან მცირე ძალის დატანებით. თქვენ შეძლებთ მის ადვილად უკან მიმაგრებას ფენის სახელურზე მიდებით.
    - გამოყენებამდე ან შესანახად გადადებამდე დარწმუნდით, რომ საცმები მშრალია.
- ჰაერის ფილტრისა და ჰაერის გამოსასვლელი ხვრელის გაწმენდა შესაძლებელია ბამბის ჩხირებით. ფილტრის გაწმენდამდე მოხსენით უკანა თავსახური.

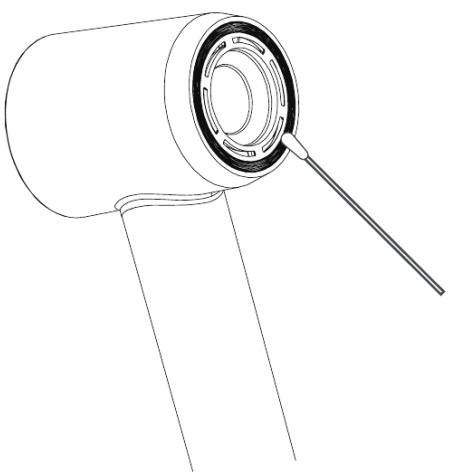

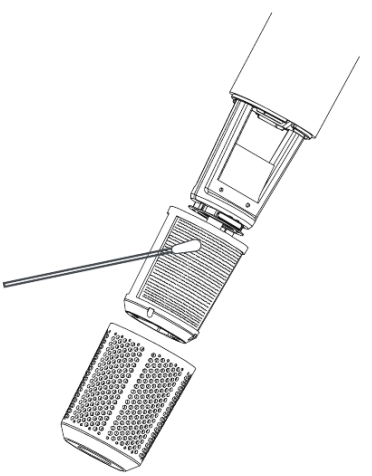

## მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

## დამატებითი ინფორმაცია

**Manufacturer:** Ningbo Riwei Electrical Appliances Co., Ltd.
No.1000 Development Road, Zhouxiang town, Cixi, Ningbo, China.

**მწარმოებელი:** ნინბო ჟივეი ელექტრიკალ ეპლაიენსიზ კო., ლტდ.
დიველოპმენტის გზატკეცილი 1000, ჩჟოუსიანი, ცისი, ნინბო, ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

**იმპორტიორი საქართველოში:**
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1,
1-2 სართული.
**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

**საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.**

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, ასევე მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

EAC

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4

## საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას.

საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით.

ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.