მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ტელევიზორის საკიდი
FM220A

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიამოვნოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის თაობაზე. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს დაცულობაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ტელევიზორის საკიდი — ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია ტელევიზორის კედელზე ან ჭერზე ჩამოსაკიდებლად.

უსაფრთხოების ზომები

- მოცემული საკიდი განკუთვნილია მხოლოდ შენობებში ექსპლუატაციისთვის.
- საკიდის დასამონტაჟებელ კომპლექტში შედის მცირე ზომის დეტალები, რომლებიც გადაყლაპვის შემთხვევაში დახრჩობის საფრთხეს წარმოადგენენ. ასეთი დეტალები აუცილებელია შეინახოთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- მონტაჟის დროს გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი ხრახნები. მოუჭირეთ მჭიდროდ, მაგრამ არ გადააჭარბოთ მოჭერას. გადამეტებულმა მოჭერამ შეიძლება გამოიწვიოს ელემენტების დაზიანება.
- საკიდის აწყობამდე და მასზე ტელევიზორის დამონტაჟებამდე გაითვალისწინეთ VESA სტანდარტები, ეკრანის დიაგონალი და ნაწარმის მაქსიმალურად დასაშვები დატვირთვა. საკიდის გამოყენებამ ტელევიზორებთან, რომელთა წონა აღემატება მითითებულ გათვლილ წონას, შეიძლება გამოიწვიოს მათი არასტაბილური მდგომარეობა და დაცემა.
- ნაწარმის აწყობა და მონტაჟი უნდა განხორციელდეს განყოფილების «მონტაჟის ინსტრუქცია» შესაბამისად. არასწორმა აწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები და ტრავმები.
- საკიდის დასამონტაჟებლად შეიძლება საჭირო გახდეს სპეციალიზებული აღჭურვილობა: სახრახნისი, დრელი (არ შედის კომპლექტში). რეკომენდებულია ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების გამოყენება (არ შედის კომპლექტში). მონტაჟი უნდა შესრულდეს პროფესიონალების მიერ.
- საკიდი განკუთვნილია დასამონტაჟებლად ხის კარკასულ კედლებზე, მყარ ცემენტის კედლებზე ან აგურის კედლებზე.




ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: FM220A.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 20 კგ.
- ტელევიზორის ეკრანის დიაგონალი: 12"–43".
- მანძილი კედლიდან: 68–345 მმ.
- დახრის კუთხე: 15°-დან -15°-მდე.
- ბრუნვის კუთხე: არა.
- თავსებადი VESA: 100 × 100; 130 × 130; 200 × 200; 75 × 75; 100 × 200.
- კომპლექტაცია:
  - საკიდი.
  - სამაგრების ნაკრები.
  - მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის ინსტრუქცია


A	A	B	C	D	E
					
თვითხრახნი ST6×60 (×3)	საკაბელო დამჭერი (×1)	დუბელი (×3)	თარაზო (×1)	ხრახნი M4×16 (×4)	ხრახნი M5×16 (×4)

F	G	H	I	J	K
					
ხრახნი M6×20 (×4)	ხრახნი M8×25 (×4)	საყელური D6 (×3)	საყელური D5 (×4)	საყელური D8 (×4)	საფენი D8 (×4)


1

მონიშნეთ საბურღი ადგილები მარკერით ან ფანქრით.

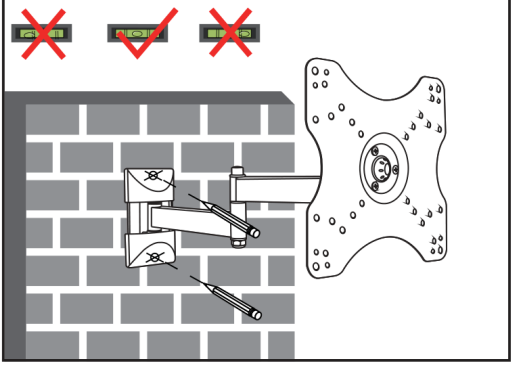


2

გაუბურღეთ ხვრელები Ø10 მმ სიღრმეზე 60 მმ, ნინასწარ გაუბურღეთ ხვრელები Ø4 მმ.



ყურადღება!
არ გაუბურღოთ ხვრელები დუღაბში.




3

ჩააჭედეთ დუბელები ხვრელებში.








4

დაამაგრეთ საკიდი თვითხრახნებზე საყელურებით.






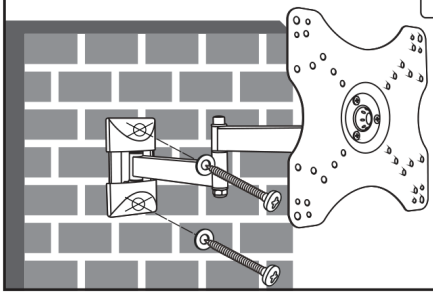

5


დაამონტაჟეთ საკაბელო დამჭერი.

A
(×1)

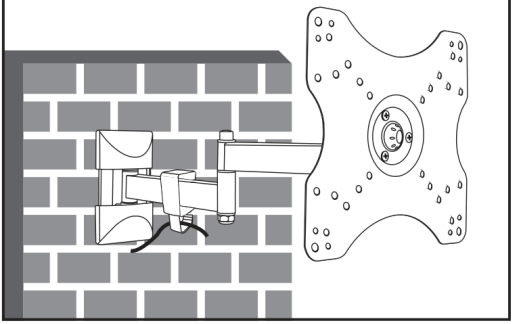

6

დაამონტაჟეთ ტელევიზორი.

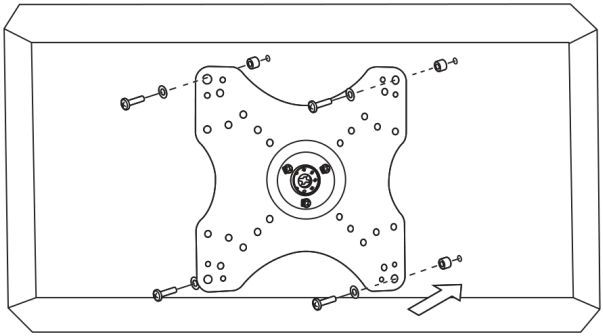

D
M4×16 (×4)

I
D5 (×4)

E
M5×16(×4)

J
D8 (×4)

F
M6×20 (×4)

K
D8 (×4)

G
M8×25 (×4)

წესები და პირობები მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის შესახებ

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «მონტაჟის ინსტრუქცია».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 10 °C-დან 25 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვერის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატაროთ ნაწარმის უტილიზაცია.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ნაწარმის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 84 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 84 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცხეიან გიბონ ხარდვეა კო., ლტდ. №59, ხუნჩჟუვეი, სოფ. პაიბიან, პუტიან, ცხედუნის რაიონი, ქ. ცხეიან, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი. დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი:
შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ):_____ v.4

შენიშვნებისთვის

