მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ტელევიზორის საკიდი
DTB-200LTTU

DEXP

შინაარსი

ნაწარმის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

საერთო გაბარიტები 5

მონტაჟის ინსტრუქცია 6

- სამაგრების ნაკრები 6
- ხელსაწყოები 6
- ადაპტერის დამაგრება ტელევიზორზე 7
- კედელზე ჩამოკიდება 7
- დახრის კუთხის რეგულირება 8

ტექნიკური მახასიათებლები 9

კომპლექტაცია 9

გარანტიის შესახებ ინფორმაცია 9

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 10

დამატებითი ინფორმაცია 10

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სიამოვნებით შემოგთავაზებთ ნაწარმსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელიც შეიცავს თქვენი უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

ნაწარმის დანიშნულება

ტელევიზორის საკიდი — ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია ტელევიზორის კედელზე ან ჭერზე ჩამოსაკიდებლად.


უსაფრთხოების ზომები

- წინამდებარე საკიდი განკუთვნილია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოსაყენებლად.
- საკიდის დასამონტაჟებელ კომპლექტში შედის მცირე ზომის დეტალები, რომლებიც ყლაპვის შემთხვევაში სუნთქვის გაძნელების საფრთხეს წარმოადგენს. ასეთი დეტალები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას უნდა ინახებოდეს.
- დამონტაჟებისას გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი ხრახნები. მოუჭირეთ მჭიდროდ, მაგრამ არ გადააჭარბოთ. გადაჭარბებულმა მოჭერამ შეიძლება გამოიწვიოს ელემენტების დაზიანება.
- საკიდის აწყობამდე და მასზე ტელევიზორის დამონტაჟებამდე მიაქციეთ ყურადღება VESA სტანდარტებს, ეკრანის დიაგონალსა და ნაწარმის მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას.

საკიდის გამოყენებამ ტელევიზორებთან, რომელთა წონა აღემატება მითითებულ ანგარიშულ წონას, შეიძლება გამოიწვიოს მათი არამდგრადი მდგომარეობა და დაცემა.

- ნაწარმის აწყობა და მონტაჟი უნდა განხორციელდეს განყოფილების «მონტაჟის ინსტრუქცია» შესაბამისად. არასწორმა აწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები და ტრავმები.
- საკიდის დასამონტაჟებლად შეიძლება საჭირო გახდეს სპეციალიზებული აღჭურვილობა: შურუპკრავი, ბურღი (არ შედის კომპლექტში). რეკომენდებულია ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების გამოყენება (არ შედის კომპლექტში). დამონტაჟება უნდა შესრულდეს პროფესიონალების მიერ.
- საკიდი განკუთვნილია დასამონტაჟებლად ხის კარკასულ კედლებზე, მყარ ცემენტის კედლებზე ან აგურის კედლებზე.
- ნაწარმი არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ზედამხედველობას უწევენ პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ უსაფრთხოებაზე. არ დაუშვათ ბავშვების მიერ მოწყობილობით თამაში.
- ნაწარმი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

საერთო გაბარიტები

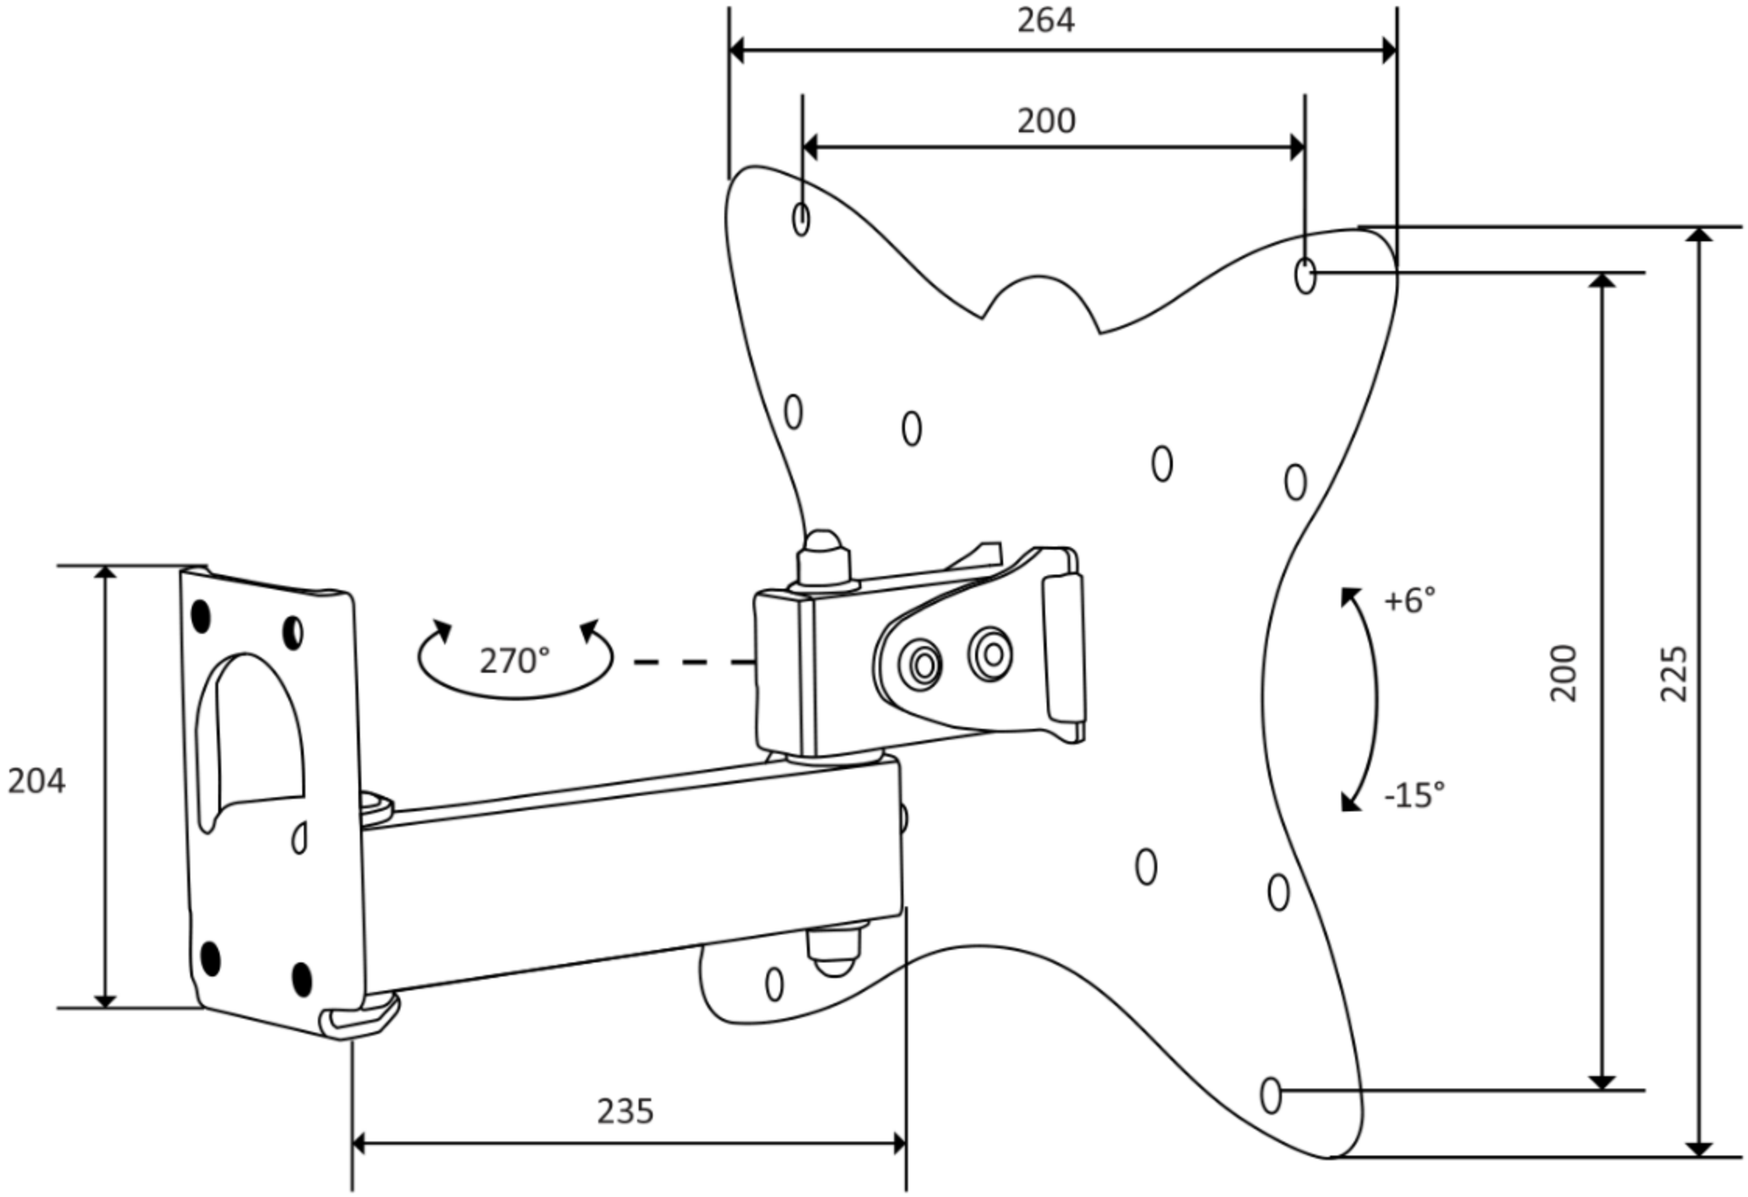

შენიშვნა: ზომები მითითებულია მილიმეტრებში.

მონტაჟის ინსტრუქცია


სამაგრების ნაკრები



A (×4)
5 × 60 მმ



B (×4)
M6 × 16 მმ




C (×4)
M6 × 25 მმ



D (×4)
8 × 50 მმ


ხელსაწყოები

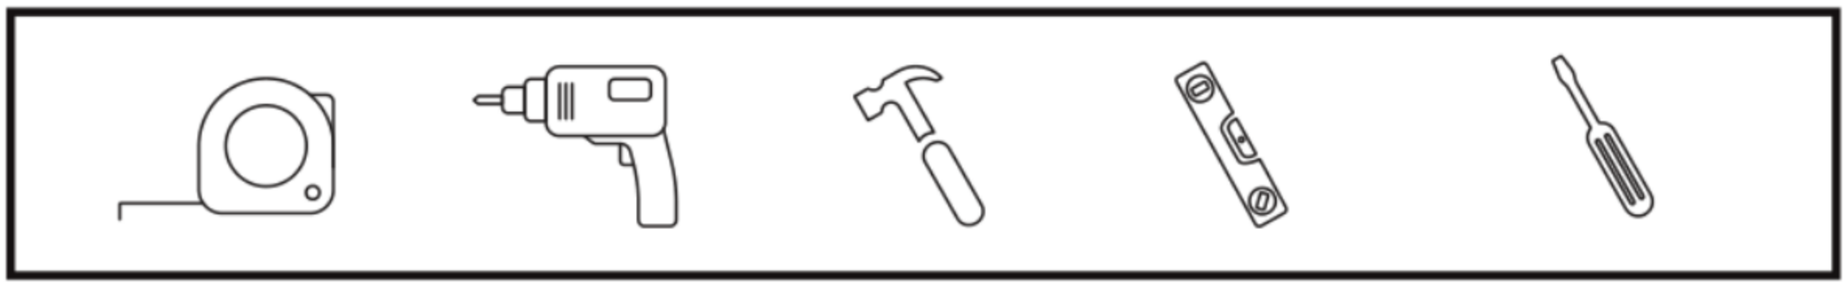

შენიშვნა: ხელსაწყოები არ შედის მიწოდების კომპლექტში.

ადაპტერის დამაგრება ტელევიზორზე

1. მიადეთ ადაპტერი ტელევიზორის უკანა პანელს VESA ხვრელების შესაბამისად.
2. დაამაგრეთ ადაპტერი შესაბამისი ხრახნებით (M6 × 16 ან M6 × 25, ტელევიზორის სამაგრი ხვრელების მიხედვით), გამოიყენეთ ჯვარედინი სახრახნისი ან შურუპკრავი.

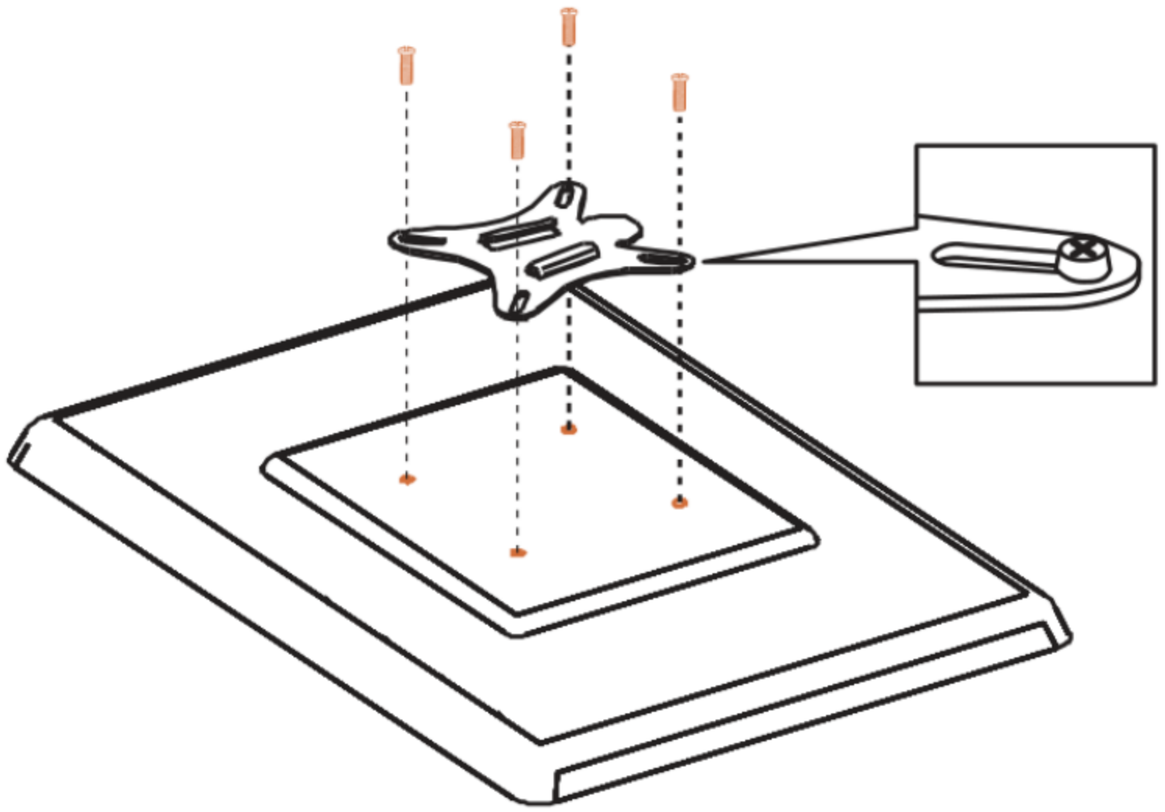

ყურადღება! წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემული ყველა გამოსახულება საცნობარო ხასიათისაა და შეიძლება განსხვავდებოდეს რეალური ნაწარმისგან.


კედელზე ჩამოკიდება

ყურადღება!


- კომპლექტში შემავალი სამაგრი ელემენტები განკუთვნილია მხოლოდ საკიდის დასამაგრებლად ბეტონის, აგურის ან მასიური ხის ზედაპირებზე.
- საკიდის მონტაჟი და ტელევიზორის ჩამოკიდება უნდა განახორციელოს მინიმუმ ორმა ადამიანმა.

1. მიადეთ საკიდის ფუძე კედელს და გაასწორეთ იგი დონის ან სამშენებლო ლაზერის დახმარებით. მარკერით მონიშნეთ მომავალი ხვრელების ადგილები.
2. პერფორატორის დახმარებით გაბურღეთ კედელში ხვრელები დუბელების სიგრძის შესაბამისად. ჩაარტყით დუბელები ხვრელებში ჩაქუჩის დახმარებით.

ყურადღება! დუბელები გამოიყენება მხოლოდ ბეტონისა და აგურის კედლებზე დასამაგრებლად. ხის კედლებისთვის მათი გამოყენება საჭირო არ არის.

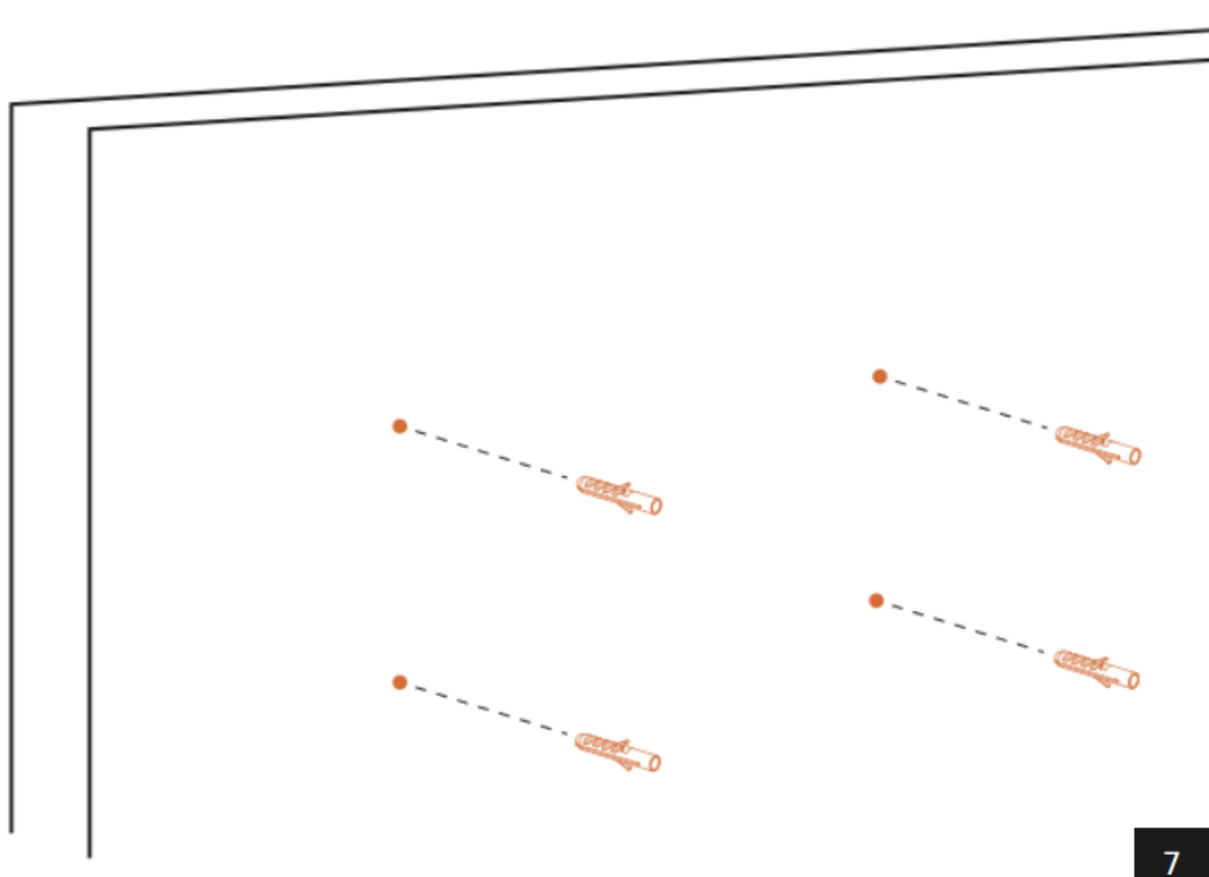

3. მიმაგრეთ ფუძე კედელზე 5 × 60 ხრახნების გამოყენებით.
4. ჩამოკიდეთ ტელევიზორი საკიდზე მანამდე მის უკანა პანელზე დამონტაჟებული ადაპტერის საშუალებით.

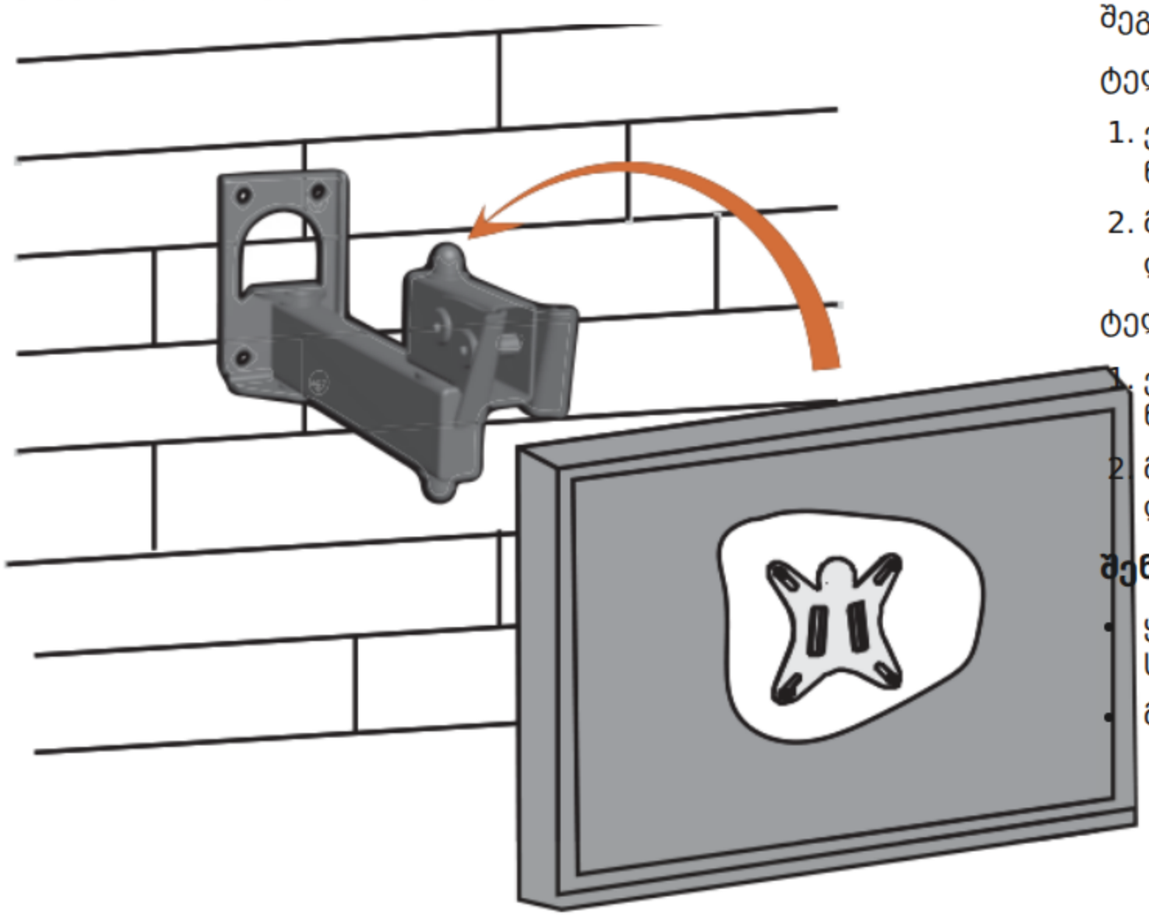

5. მონტაჟი დასრულებულია.

დახრის კუთხის რეგულირება

კომფორტული ყურებისა და შუქის ანარეკლის შესამცირებლად შეგიძლიათ შეცვალოთ ტელევიზორის დახრის კუთხე.

ტელევიზორის დასახრელად:

1. ერთი ხელით ოდნავ დააჭირეთ ტელევიზორის ქვედა ცენტრალურ ნაწილს.
2. მეორე ხელით შეაჩერეთ ზედა ნაწილი, რათა დახრა ნაზად დაარეგულიროთ.


ტელევიზორის საწყის მდგომარეობაში დასაბრუნებლად:

1. ერთი ხელით ოდნავ დააჭირეთ ტელევიზორის ზედა ცენტრალურ ნაწილს.
2. მეორე ხელით შეაჩერეთ ქვედა ნაწილი, რათა დახრა ნაზად დაარეგულიროთ.

შენიშვნები

- ყველა მოქმედება შეასრულეთ ორივე ხელით, უსაფრთხოებისა და სიზუსტისთვის.

მოერიდეთ მკვეთრ მოძრაობებს.

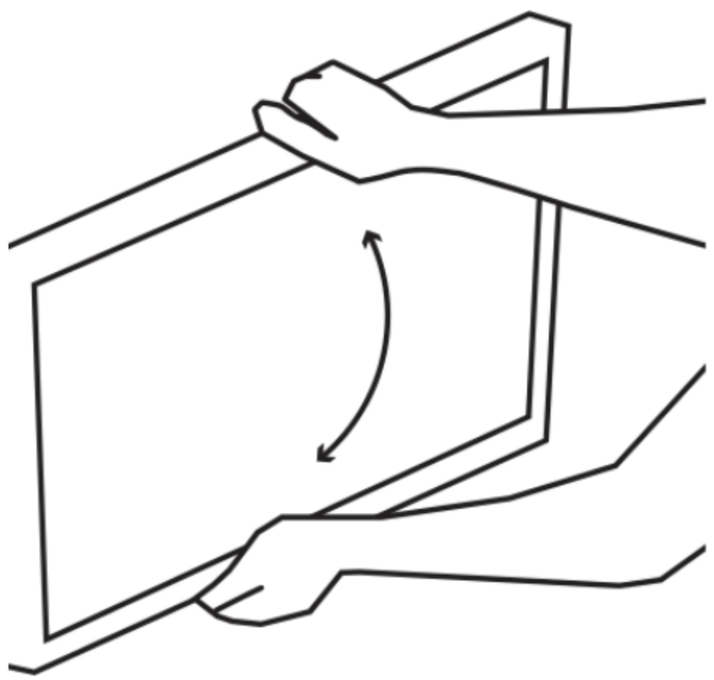

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DTB-200LTTU.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 35 კგ.
- მინიმალური მანძილი კედლიდან: 95 მმ.
- მაქსიმალური მანძილი კედლიდან: 235 მმ.
- მინიმალური ეკრანის დიაგონალი: 10″.
- მაქსიმალური ეკრანის დიაგონალი: 55″.
- თავსებადი VESA: 100 × 100; 200 × 100; 200 × 200.
- რეგულირების ტიპი: დახრა და შემობრუნება.
- დახრის კუთხე ზემოთ: 6°.
- დახრის კუთხე ქვემოთ: 15°.
- შემობრუნების კუთხე: 270°.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- საკიდი.
- სამაგრების კომპლექტი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

გარანტიის შესახებ ინფორმაცია

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ნაწარმის შეუფერხებელ მუშაობას გარანტიის მთელი ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. გარანტიის ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. გარანტიული მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მომხმარებლის ბრალის გარეშე გაუმართავდა გარანტიის ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმის ექსპლუატაცია მიმდინარეობდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება ავტორიზებული სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

გარანტიის ვადა: 84 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 84 თვე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «მონტაჟის ინსტრუქცია».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 10 °C-დან 25 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვერის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატაროთ ნაწარმის უტილიზაცია.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: შპს «კს-გრუპ».
426008, რუსეთი, ქ. იჟევსკი, პუშკინსკაიას ქუჩა, სახლი 268.

დამზადებულია რუსეთში.

იმპორტიორი:
შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგანი სახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2

