GINZZU™

GM-522



Саундбар для компьютера

Акустическая система 2.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M_640_023

Общая информация

Благодарим Вас за приобретение акустической системы 2.0 саундбар GM-522 компании GINZZU™. Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию перед использованием устройства. С помощью этой акустической системы Вы можете наслаждаться динамичным звуком с видео, воспроизводимым на Вашем домашнем телевизоре. Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и технические характеристики) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явныхили не явных. Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления. Данное устройство предназначено только для личного (семейного) использования в бытовых условиях. Полное руководство, отражающее последние изменения в дизайнеи технических характеристиках можно найти на сайте компании w w.ginzzu.ru

Комплект поставки и распаковка

1. Распакуйте саундбар и удалите защитный материал.
2. Не подключайте устройство к электросети до проверки сетевого напряжения и до выполнения всех других подключений.
3. После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:


• Саундбар	1шт
• Аудиокабель	1шт
• Кабель для зарядки USB - Type C	1шт
• Краткая инструкция по эксплуатации / гарантийный талон	1шт


ВНИМАНИЕ: При воздействии минусовых температур при перевозке устройства не рекомендуется в помещении сразу включать устройство в сеть. Рекомендуем использовать устройство только при условии нахождения его при комнатной температуре не меньше чем 3 часа.

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение аудио с внешнего Блютус устройства.
- Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме LINE-IN
- Воспроизведение аудио с карт памяти USB-flash

Элементы управления

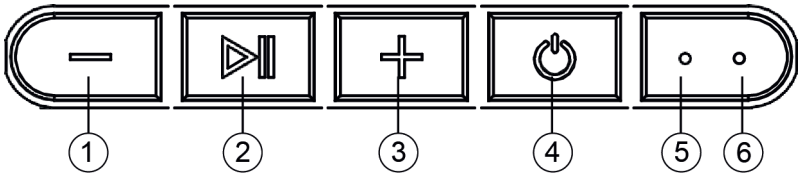

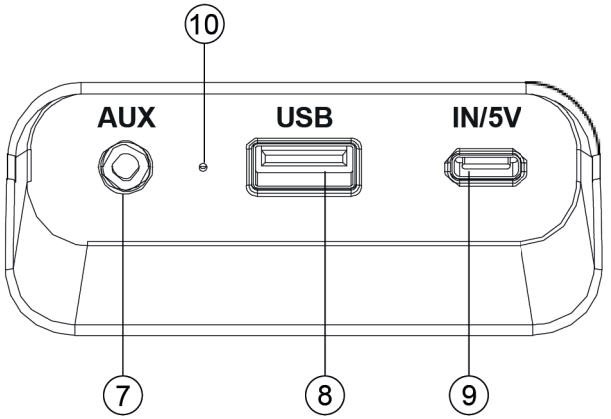

① «VOL-» - уменьшение громкости предыдущий трек
② «play/pause» - Одно нажатие для воспроизведения/приостановки треков в любом режиме. Нажмите и удерживайте, чтобы отключить или повторно подключиться к Bluetooth.
③ «VOL +» - увеличение громкости/следующий трек
④ « » - кнопка питания саундбара/переключения режимов работы.
После включения короткое нажатие - изменение режимов работы Bluetooth, USB или AUX. Длительное нажатие (3с.) - выключение саундбара
⑤ LED индикатор режима работы. Режим Bluetooth горит синим светодиодом, режим USB горит фиолетовым светодиодом и режим AUX горит красным светодиодом
⑥ LED индикатор зарядки, горит красным во время зарядки
⑦ «AUX» - вход LINE IN DC-jack 3,5мм
⑧ «USB» - разъем для USB-flash
⑨ «DC IN» - Type C разъем для подключения адаптера питания 5V/2A
⑩ «RESET» - сброс до заводских настроек

Первое включение

Саундбар GINZZU GM-522 работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением необходимо зарядить аккумулятор.
1. Зарядное устройство не входит в комплект поставки. Для зарядки этого устройства используйте стандартное зарядное устройство на 5V/2-3A.
2. Подключите к порту ⑨ кабель Type C (входит в комплект поставки) и подключите другой его конец к ПК или зарядному устройству с выходом 5V, индикатор зарядки ⑥ загорится красным.
3. Время зарядки должно составлять 3-5 часов. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, пожалуйста, не заряжайте колонку более 8-ми часов.
4. Устройство не имеет функции power bank, запрещено заряжать другое устройство через это устройство или подключать другое устройство через Type C - кабель. Включите саундбар кнопкой ④. Громкость по умолчанию будет на уровне 50% от максимальной громкости.
Дождитесь команды голосового меню или звукового сигнала. Это означает, что саундбар готов к подключению внешних устройств Блютус. Если перед включением, в соответствующие разъёмы были вставлены аудио кабель, карта памяти USB. то при включении саундбар автоматически перейдёт в режим AUX или MP3 плеер. Короткое нажатие кнопки ④ последовательно меняет режимы работы «BT/USB/AUX».
Не забывайте выключать саундбар кнопкой ④, если не будете использовать его продолжительное время.

ВНИМАНИЕ: При воспроизведении музыки во время зарядки, пожалуйста, не устанавливайте большую громкость, потому что зарядное устройство может быть не в состоянии зарядить аккумулятор саундбара.

Прослушивание музыки

1.Воспроизведение музыки с внешнего Блютус устройства.

ВНИМАНИЕ: Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Блютус устройством должно быть не более 10 метров

Включите питание саундбара кнопкой ④, и выберите режим “Блютус”, прозвучит звуковой сигнал. На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Блютус и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GINZZU-522». Если внешнее устройство запросит PIN, введите “0000”. В большинстве случаев после разрыва Блютус соединения саундбар автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание саундбара. При включении саундбара начнёт устанавливать Блютус-соединение с последним подключённым устройством. Если функция Блютус устройства включена. Блютус-подключение устанавливается автоматически. Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Блютус-устройстве. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ②. Используйте кнопки ① и ③ для перехода к предыдущему следующему аудиотреку и для регулировки громкости. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX

Саундбар GM-522 можно использовать в качестве обычной проводной акустической системы. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX ⑦ с помощью аудио кабеля 3,5мм. (входит в комплект поставки). Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ② на панели управления. Для регулировки громкости используйте кнопки ① и ③ на панели управления. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

3. Воспроизведение с карт памяти микро-SD и USB-flash

Включите питание саундбара кнопкой ④. Вставьте USB-Flash в в разъем ⑧. Воспроизведение аудио файлов MP3 начнётся автоматически. Формат файловой системы карты памяти USB-Flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Используйте кнопки ① и ③ для перехода к предыдущему/следующему файлу и для регулировки громкости. Для управления воспроизведением и паузой используйте кнопку ②.

Технические характеристики

Модель	GM-522
Аудиовходы	Блютус, LINE IN (3,5мм), USB card
Блютус версия	5.3
Пульт ДУ	нет
Частотный диапазон	82 Гц-20 кГц
Сигнал/шум	>80 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion. 3.7 В. 2000мАч
Адаптер для зарядки аккумулятора	Type C 5В/2А*
Размеры	370 x 68 x 67 мм
Вес	0,66 кг

*В комплект поставки не входит

ВНИМАНИЕ: Конструкция и характеристики саундбара и его компонентов могут изменяться без предварительного уведомления и не могут служить основанием для претензий. Дизайн и технические характеристики акустической системы и её компонентов могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если саундбар не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблем в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.
Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

• Проверьте подключение к сети
• Включите выключатель

2. Нет звука

• Регулятор громкости выкрутить из минимума
• Подключите правильно источник сигнала
• Проверьте блютус соединение
• Выключите режим без звука (MUTE)

3. Нет воспроизведения с внешнего носителя

• Проверьте формат файловой системы USB-flash

4. Искажение звука

• Уменьшить величину входного сигнала регулятором громкости АС или на источнике сигнала

5. Невозможно установить соединение с внешними Блютус устройствами

• Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между саундбаром и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
• Проверьте, чтобы в меню Вашего блютус устройства был активирован параметр “Видимый для других блютус устройств”
• Некоторые внешние блютус устройства после регистрации требуют отдельной операции установки блютус соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите название Вашей АС, и произведите операцию “Установка соединения”.
• Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением блютус на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание саундбара.
• Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или сервисный центр.
• Другое мобильное устройство подключилось перед использованием, и мобильное устройство не ушло, а его Блютус не выключен. При подключении Блютус этого устройства автоматически найдет устройство Блютус и подключится. Сначала отключите Блютус на подключенных устройствах Блютус, затем можно найти следующее устройство Блютус и, как правило, подключить к нему.

6. Громкость воспроизведения по Блютус невелика

• Между мобильными устройствами и устройством Блютус существует препятствие. Удалить препятствия.

Если вышеперечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр

Меры предосторожности и безопасности

Устройство предназначено исключительно для использования в быту и должно быть использовано по прямому назначению.

• Перед включением проверьте соответствие типа розетки, напряжения в ней; надежность и правильность всех электрических соединений; надежность заземления.

• Установите и подключите саундбар в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

• Перед обслуживанием (чисткой) устройства обязательно отключите питание, вынув адаптер из розетки. Никогда не тяните за кабель.

• Не нарушайте изоляцию силового кабеля, не зажимайте кабель и не ставьте на него тяжелые предметы. Не используйте поврежденный адаптер, штепсельную вилку, а также неисправную розетку. При повреждении кабеля отключите питание и обратитесь в АСЦ для замены кабеля.

• Не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги. Если влага или другая жидкость попали внутрь устройства, на кабель или розетку, отключите питание и дождитесь полного высыхания.

• Отключайте саундбар от сети во время грозы или, когда оно не используется в течение длительного времени.

• Держите устройство вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, свечи и другие выделяющие тепло продукты или от открытого огня.

• Избегайте использования саундбара вблизи сильных магнитных полей.

• Не используйте саундбар во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, парная, кухня или рядом с бассейнами.

• Если вы заметите дым, чрезмерное нагревание или любые другие неожиданные явления, вам следует немедленно отключить вилку от розетки.

ЧИСТКА И УХОД

Перед тем как чистить устройство, его нужно отключить от розетки. Протирайте поверхности устройства чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.АЖ56.В.01915/22
Орган по сертификации: ООО «Омега-Тест». 105082, РФ, г. Москва, пер. Балакиревский, д. 19, оф. 601. Соответствует требованиям: ТР ТС 004 /2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Срок действия: с 10.02.2022 по 09.02.2027

S64

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г. Москва,
ул. Лавочкина, д.19, стр. 3

135

Производитель: Гинзу Технолоджи Лимитед,Китай, г. Шеньжень, Инжан, район Лонган, Кензи, Лонгтьен, Индустриальная зона А3.
Гарантия:1 год. Срок службы:3 года.

F6

GINZZU LLC
WWW.GINZZU.RU

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Информация о технической поддержке и актуальная версия данного Руководства размещены на сайте www.ginzzu.ru