GINZZU™

GM-523

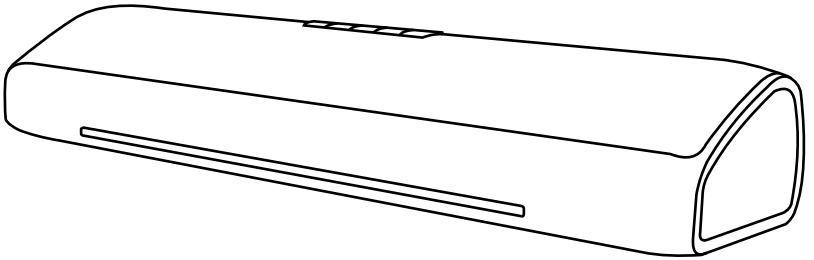

# Саундбар для компьютера

Акустическая система 2.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M_640_024

## Общая информация

Благодарим Вас за приобретение акустической системы 2.0 саундбар GM-523 компании GINZZU™. Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию перед использованием устройства. С помощью этой акустической системы Вы можете наслаждаться динамичным звуком с видео, воспроизводимым на Вашем домашнем телевизоре. Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и технические характеристики) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных. Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

Данное устройство предназначено только для личного (семейного) использования в бытовых условиях. Полное руководство, отражающее последние изменения в дизайне и технических характеристиках можно найти на сайте компании www.ginzzu.ru

---

## Комплект поставки и распаковка

1. Распакуйте саундбар и удалите защитный материал.
2. Не подключайте устройство к электросети до проверки сетевого напряжения и до выполне-ния всех других подключений.
3. После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- Саундбар 1шт
- Аудиокабель 1шт
- Кабель для зарядки USB - Type C 1шт
- Краткая инструкция по эксплуатации / гарантийный талон 1шт

**ВНИМАНИЕ:** При воздействии минусовых температур при перевозке устройства не рекомендуется в помещении сразу включать устройство в сеть. Рекомендуем использовать устройство только при условии нахождения его при комнатной температуре не меньше чем 3 часа.

---

## Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение аудио с внешнего Блютус устройства.
- Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме LINE-IN
- Воспроизведение аудио с карт памяти USB-Flash
- RGB подсветка

# Элементы управления

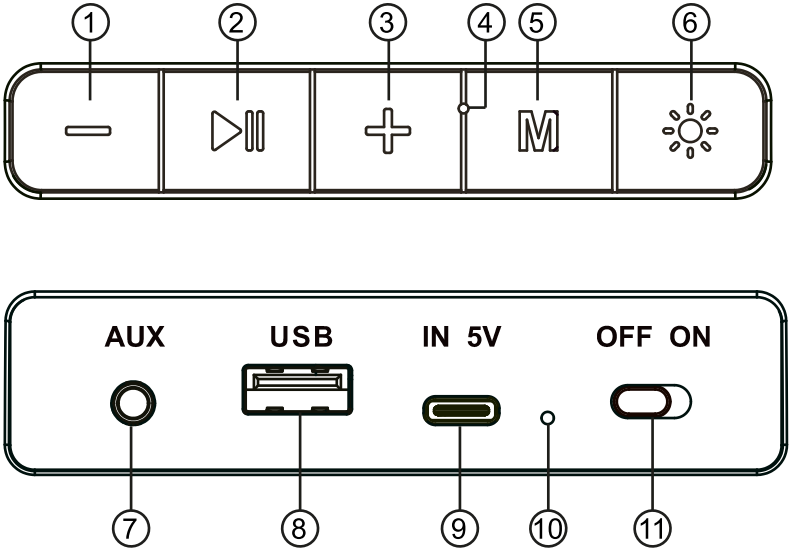


① «VOL-» - уменьшение громкости-предыдущий трек
② «play/pause» - Одно нажатие для воспроизведения/приостановки треков в любом режиме. Нажмите и удерживайте, чтобы отключить или повторно подключиться к Bluetooth]
③ «VOL +» - увеличение громкости/следующий трек
④ LED индикатор режима работы. Режим Bluetooth горит синим светодиодом, режим USB горит фиолетовым светодиодом и режим AUX горит красным светодиодом
⑤ « M » - кнопка переключения режимов работы Bluetooth, USB или AUX.
⑥ кнопка вкл/выкл/перекл режимов подсветки
⑦ «AUX» - вход LINE IN DC-jack 3,5мм
⑧ «USB» - разъем для USB-flash
⑨«DC IN» - Type C разъем для подключения адаптера питания 5V/2A
⑩ «RESET» - сброс настроек до заводских
⑪ «on/off» - включение/выключение саундбара

# Первое включение

Саундбар GINZZU GM-523 работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением необходимо зарядить аккумулятор.
1. Зарядное устройство не входит в комплект поставки. Для зарядки этого устройства используйте стандартное зарядное устройство на 5V/2-3A.
2. Подключите к порту ⑨ кабель Type C (входит в комплект поставки) и подключите другой его конец к ПК или зарядному устройству с выходом 5V, индикатор зарядки ⑥ загорится красным.
3. Время зарядки должно составлять 3-5 часов. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, пожалуйста, не заряжайте колонку более 8-ми часов.
4. Устройство не имеет функции power bank, запрещено заряжать другое устройство через это устройство или подключать другое устройство через Type C - кабель. Включите саундбар выключателем ⑪. Громкость по умолчанию будет на уровне 50% от максимальной громкости. Дождитесь команды голосового меню или звукового сигнала. Это означает, что саундбар готов к подключению внешних устройств Блютус. Если перед включением, в соответствующие разъёмы были вставлены аудио кабель, карта памяти USB. то при включении саундбар автоматически перейдёт в режим AUX или MP3 плеер. Короткое нажатие кнопки ⑤ последовательно меняет режимы работы «BT/USB/AUX». Не забывайте выключать саундбар выключателем ⑪, если не будете использовать его продолжительное время.

**ВНИМАНИЕ:** При воспроизведении музыки во время зарядки, пожалуйста, не устанавливайте большую громкость, потому что зарядное устройство может быть не в состоянии зарядить аккумулятор саундбара.

---

# Прослушивание музыки

### 1.Воспроизведение музыки с внешнего Блютус устройства.

**ВНИМАНИЕ:** Рабочее расстояние между саундбаром и подключаемым внешним Блютус устройством должно быть не более 10 метров.

Включите питание саундбара выключателем ⑪, и выберите кнопкой ⑤ режим “Блютус”, прозвучит звуковой сигнал. На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Блютус и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства и появится список обнаруженных устройств, выберите «GINZZU-523». Если внешнее устройство запросит PIN, введите "0000". В большинстве случаев после разрыва Блютус соединения саундбар автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание саундбара. При включении саундбара начнёт устанавливать Блютус-соеднннение с последним подключённым устройством. Если функция Блютус устройства включена, Блютус-подключение устанавливается автоматически. Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Блютус-устройстве. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ②.

Используйте кнопки ① и ③ для перехода к предыдущему/следующему аудиотреку и для регулировки громкости. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

### 2. Воспроизведение с внешнего аудиоустройства через вход AUX

Саундбар GM-523 можно использовать в качестве обычной проводной акустической системы. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX ⑦ с помощью аудио кабеля 3,5мм. (входит в комплект поставки). Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ② на панели управления. Для регулировки громкости используйте кнопки ① и ③ на панели управления. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

### 3. Воспроизведение с карт памяти USB-Flash

Включите питание саундбара выключателем ⑪. Вставьте USB-Flash в разъем ⑧. Воспроизведение аудио файлов MP3 начнётся автоматически. Формат файловой системы карты памяти USB-Flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Используйте кнопки ① и ③ для перехода к предыдущему/следующему файлу и для регулировки громкости. Для управления воспроизведением и паузой используйте кнопку ②.

### 4. RGB подсветка

При включении саундбара сразу включается RGB подсветка. Чтобы ее выключить, обратно включить и переключить на другой режим (5 режимов + выкл) используйте кнопку ⑥.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Модель | GM-523 |
| Аудиовходы | Блютус, LINE IN (3,5 мм), USB card |
| Блютус версия | 5.3 |
| Пульт ДУ | нет |
| RGB подсветка | 6 режимов |
| Частотный диапазон | 82 Гц - 20 кГц |
| Сигнал/шум | > 80 дБ |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 3,7 В, 2000 мАч |
| Адаптер для зарядки акумулятора | Type-C, 5В/2А* |
| Размеры | 410 x 66 x 90 мм |
| Вес | 0,9 кг |

В комплект поставки не входит*

**ВНИМАНИЕ:** Конструкция и характеристики саундбара и его компонентов могут изменяться без предварительного уведомления и не могут служить основанием для претензий. Дизайн и технические характеристики акустической системы и её компонентов могут быть изменены без предупреждения.

# Устранение неисправностей

Если саундбар не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблем в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

### Типичные неполадки и способы их устранения

**1. Не включается**
- Проверьте подключение к сети
- Включите выключатель

**2. Нет звука**
- Регулятор громкости выкрутить из минимума
- Подключите правильно источник сигнала
- Проверьте блютус соединение
- Выключите режим без звука (MUTE)

**3. Нет воспроизведения с внешнего носителя**
- Проверьте формат файловой системы USB-flash

**4. Искажение звука**
- Уменьшить величину входного сигнала регулятором громкости АС или на источнике сигнала

**5. Невозможно установить соединение с внешними Блютус устройствами**
- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между саундбаром и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего блютус устройства был активирован параметр “Видимый для других блютус устройств”
- Некоторые внешние блютус устройства после регистрации требуют отдельной операции установки блютус соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите название Вашей АС, и произведите операцию “Установка соединения”.
- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением блютус на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание саундбара.
- Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или сервисный центр.
- Другое мобильное устройство подключилось перед использованием, и мобильное устройство не ушло, а его Блютус не выключен. При подключении Блютус этого устройства автоматически найдет устройство Блютус и подключится. Сначала отключите Блютус на подключенных устройствах Блютус, затем можно найти следующее устройство Блютус и, как правило, подключить к нему.

**6. Громкость воспроизведения по Блютус невелика**

- Между мобильными устройствами и устройством Блютус существует препятствие. Удалить препятствия.

Если вышеперечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр.

# Меры предосторожности и безопасности

Устройство предназначено исключительно для использования в быту и должно быть использовано по прямому назначению.

- Перед включением проверьте соответствие типа розетки, напряжения в ней; надежность и правильность всех электрических соединений; надежность заземления.
- Установите и подключите саундбар в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.
- Перед обслуживанием (чисткой) устройства обязательно отключите питание, вынув адаптер из розетки. Никогда не тяните за кабель.
- Не нарушайте изоляцию силового кабеля, не зажимайте кабель и не ставьте на него тяжелые предметы. Не используйте поврежденный адаптер, штепсельную вилку, а также неисправную розетку. При повреждении кабеля отключите питание и обратитесь в АСЦ для замены кабеля.
- Не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги. Если влага или другая жидкость попали внутрь устройства, на кабель или розетку, отключите питание и дождитесь полного высыхания.
- Отключайте саундбар от сети во время грозы или, когда оно не используется в течение длительного времени.
- Держите устройство вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, свечи и другие выделяющие тепло продукты или от открытого огня.
- Избегайте использования саундбара вблизи сильных магнитных полей.
- Не используйте саундбар во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, парная, кухня или рядом с бассейнами.
- Если вы заметите дым, чрезмерное нагревание или любые другие неожиданные явле ния, вам следует немедленно отключить вилку от розетки.

**ЧИСТКА И УХОД**

Перед тем как чистить устройство, его нужно отключить от розетки. Протирайте поверхности устройства чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

**БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.АЖ56.В.01915/22
Орган по сертификации: ООО «Омега-Тест». 105082, РФ, г. Москва, пер. Балакиревский, д. 19, оф. 601. Соответствует требованиям: ТР ТС 004 /2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Срок действия: с 10.02.2022 по 09.02.2027
S64

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г. Москва,
ул. Лавочкина, д.19, стр. 3
135

Производитель: Гинзу Технолоджи Лимитед,Китай, г. Шеньжень, Инжан, район Лонган, Кензи, Лонгтьен, Индустриальная зона А3.
Гарантия:1 год. Срок службы:3 года.
F6

GINZZU LLC
WWW.GINZZU.RU

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

**Информация о технической поддержке и актуальная версия данного Руководства размещены на сайте www.ginzzu.ru**