

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite ая тазартқыш

Пайдаланушы нұсқаулығы



Ескерту

- Егер электр қуат беру сымы зақымдалған болса, оны өндірушіден немесе тиісті сервистік орталығынан сатып алынған түпнұсқа сымға ауыстырыңыз.
- 8 жастан асқан балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар бұл құрылғыны бақылаумен немесе қауіпсіздік техникасы нұсқауларын алғаннан кейін және ықтимал қауіптер туралы хабардар болғаннан кейін пайдалана алады.
- Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Балаларға құрылғыны тазалауға және ересектердің қарауынсыз оған күтім жасау бойынша басқа да іс-шараларды орындауға рұқсат етпеңіз.
- Техникалық қызмет көрсетуді жүргізер алдында тазартқыштың өшірілгеніне және желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғының мақсаты


Бұл құрылғы үй-жайдағы ауаны тазартуға арналған.

Сақтық шаралары

- Орнын ауыстырар алдында ауа тазартқышты өшіріңіз де, штепсельді розеткадан суырып алыңыз.
 - Ауа тазартқыш желдеткіштің торы және сүзгіге арналған бөлімшенің қақпағы дұрыс орнатылмаған кезде қосылмайды.
 - Ауа жинағыш тесіктер мен қабырғалар немесе басқа заттар арасында кем дегенде 20 см қашықтық қалуы керек.
 - Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны қуат беру желісінен ажырату керек.
 - Бактериялардың өсу ықтималдылығын азайту үшін сүзгінің сыртқы торлы экранынан шаңды, шашты және басқа бөлшектерді үнемі жойып отырыңыз.
 - Ауа жиналуының азаюын болдырмау үшін ауа тазартқыштың ауа жинау тесіктерінен шаңды, шашты және бөлшектерді жойыңыз.
 - Ауа тазартқыш ұзақ уақыт ішінде пайдаланылмаған кезде, шаңның, шаштың және басқа бөлшектердің түсуіне жол бермеу үшін ауа шығатын тесікті жауып қойыңыз.
 - Өртті, электр тоғынан зақымдануды және басқа да залалды болдырмау үшін қуат беру сымын және электр розеткаларын төменде келтірілген нұсқаулыққа сай пайдаланыңыз:
 - Қуат сымын тартып шығару үшін шамадан тыс күш салмаңыз, оны ширатпаңыз және майыстырмаңыз, себебі бұл қуат беретін электр сымының жалаңаштануына немесе сынуына әкелуі мүмкін.
 - Қуат беру сымы қолайлы электр ағытпасына салынуы керек.
 - Ауа тазартқышпен бірге жеткізілетін қуат беру сымын пайдаланыңыз, қандай да бір бөгде қуат беру сымдарын пайдаланбаңыз.
 - Техникалық қызмет көрсетуді орындау немесе ауа тазартқыштың орнын ауыстырған кезде ауа тазартқыштың электр қуат беру сымын үнемі розеткадан суырып жүріңіз.
 - Ерекше шулар, жағымсыз иіс шыққан кезде, желдеткіш қызып кеткен немесе біркелкі емес айналған кезде ауа тазартқышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
 - Саусақтарыңызды немесе бөтен заттарды қорғаныс бөлшектеріне, қозғалатын бөлшектерге, ауа жинағыш тесіктерге немесе ауа шығатын тесіктерге тыпаныз.
 - Ауа жинағыш тесіктердің немесе ауа шығатын тесіктердің бітеліп қалуын болдырмау үшін ауа тазартқышқа шаш немесе мата сияқты заттардың түсуіне жол бермеңіз.
 - Тазартқышта отырмаңыз, оған сүйенбеңіз немесе оны еңкейтпеңіз.
 - Газ жабдығымен (мысалы, газ пештерімен немесе су қыздырғыштармен) бірге пайдаланған кезде улы газдан уланып қалмау үшін жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз.
 - Ауа тазартқыштың ауа шығатын тесігіне қандай да бір сұйықтықты құймаңыз, ұнтақтар немесе қандай да бір басқа заттарды салмаңыз.
- Ауа тазартқышты келесі жағдайларда пайдаланбаңыз, себебі бұл электр тоғынан зақымдануға, өртке немесе басқа да залалға әкелуі мүмкін:
- Ашық жалын көздерінің, мысалы, майшамдар, плиталар, каминдер, темекі, шартылдақтар, оттықтар, әмбебап жанарғылар, ақолиттер немесе қуыратын пештер жанында.
 - Жоғары температураны шығаратын аспаптар жанында, мысалы, электр қыздырғыштар, желдеткіш ауа қыздарғыштары, аяққа арналған электр жылытқыштар, электр плиталар және электр үтіктер.
 - Ауа тазартқышқа тұтанатын заттардың түспеуі үшін шаралар қолданыңыз.
 - Тұрақсыз күйде, ауа тазартқыш оңай аударыла алатын кезде.
 - Температурасы, ылғалдылығы немесе дымқылдығы тым жоғары ортада, мысалы, ванна бөлмесінде.

Бұйымның

Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтап қойыңыз – ол сізге келешекте қажет болып қалуы мүмкін. Ескертпе. Пайдаланушы нұсқаулығындағы бұйымның, толымдауыштардың және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек ақпараттық мақсатта келтірілген. Өнімнің жақсаруына байланысты аспаптың нақты сипаттамалары мен оның функциялары ерекшеленуі мүмкін.

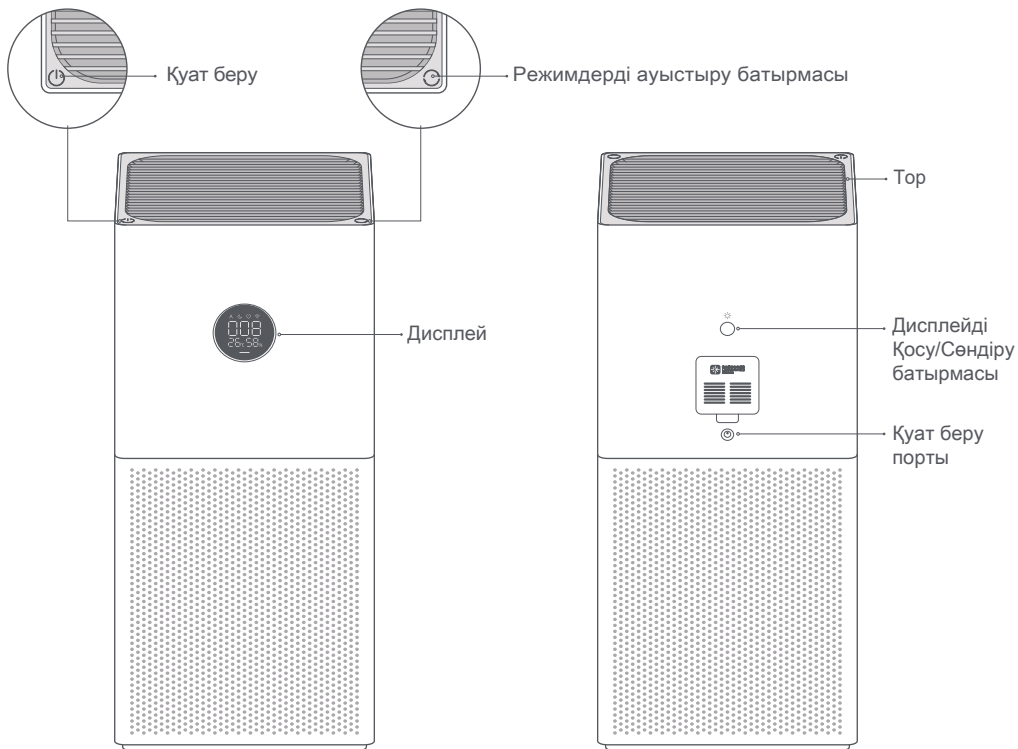


Алдынан көрініс

Артынан көрініс

Бұйымның


Дисплей

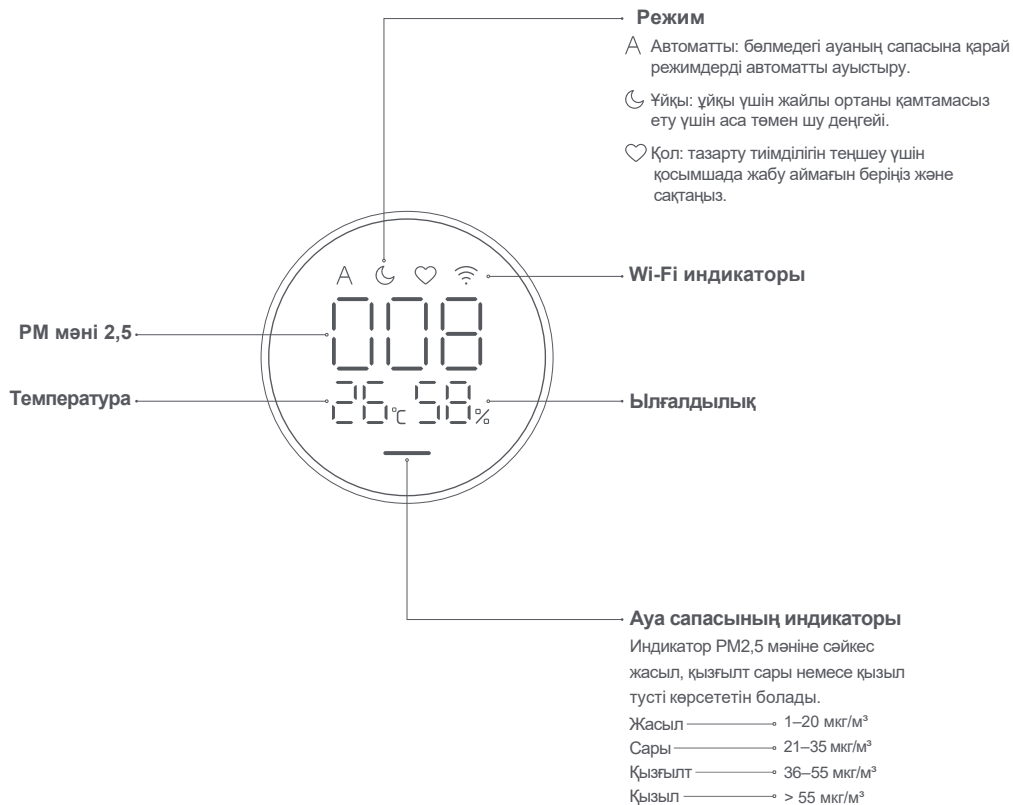

Орнату

Тазартқыштың орналасуы


Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін тазартқыштың ауа жинағыштары мен қабырғалар сияқты объектілер арасындағы қашықтық төменде көрсетілген талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

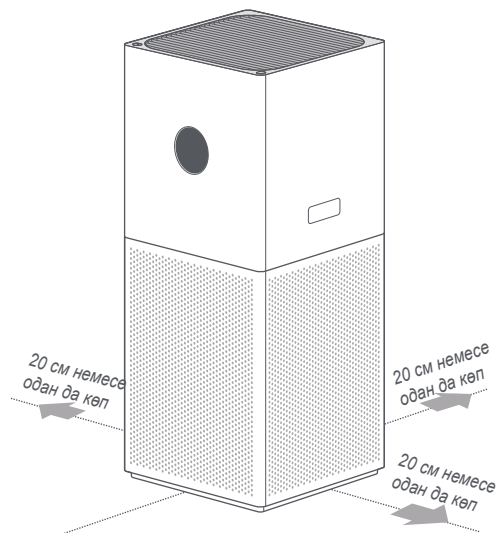

Ескерту: тазартқышты пайдаланған кезде тазартудың ең жақсы нәтижесіне қол жеткізу үшін есіктер мен терезелерді жабу ұсынылады.

Электр розеткаға қосу

Қуат беру сымын тазартқыштың ортаңғы бөлігіндегі қуат беру портына жалғаңыз, содан кейін оны электр розеткаға салыңыз.

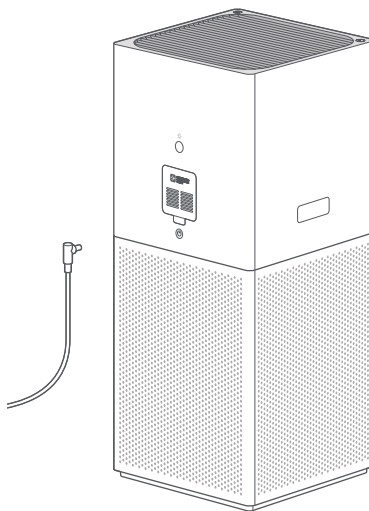

Нұсқаулық


Қосу және сөндіру

Тазартқышты қосу/өшіру үшін қуат беру батырмасын басыңыз.




Режимдерді ауыстыру

Тазартқыш қосылған кезде, режимдер арасында ауысу үшін режимдерді ауыстыру батырмасын басыңыз.



Дисплей жарықтығын теңшеу

Жарық, көмескі және өшіру жарықтық деңгейлері арасында ауысу үшін тазартқыштың артқы панеліндегі дисплейдің қосу/өшіру батырмасын басыңыз.



Балалардан бұғаттау функциясын қосу/өшіру


Балалардан бұғаттау функциясы қосымша арқылы ғана қосылуы мүмкін. Қосылғаннан кейін экран жыпылықтай отырып, А суретінде көрсетілгенін көрсететін болады. Балалардан бұғаттау функциясын сөндіру үшін дыбыстық хабарламаны естімейінше, режимді ауыстыру батырмасын 7 секунд бойы басып тұрыңыз. Содан кейін экран В суретінде көрсетілгенін көрсетеді.



А суреті




В суреті




Wi-Fi теңшелімдерін арылту

Тазартқышты қосымшаға алғаш рет қосқан кезде немесе оған қосылу мүмкін болмаған кезде тазартқыштың артқы панеліндегі дисплейді қосу/өшіру батырмасын басып, 7 секунд бойы ұстаңыз. Тазартқыш Wi-Fi сәтті арылтқаннан кейін дыбыстық сигнал береді.



Wi-Fi қосу/өшіру

Тазартқыштың артқы панеліндегі режимдерді ауыстыру батырмасын және дисплейді қосу/сөндіру батырмасын бір мезгілде басып, 7 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Wi-Fi функциясы Wi-Fi индикаторы жанған кезде қосылады және индикатор жанбаған кезде өшеді.



Mi Home қосымшасына қосылу

Өнім Mi Homeмен жұмыс істейді. Құрылғыңызды осы қосымшада басқарыңыз.

Қосымшаны жүктеу және орнату үшін QR-кодты сканерлеңіз. Егер қосымша орнатылған болса, сіз қосылу теңшеулері парақшасына бағытталасыз. Немесе қосымшаны жүктеу және орнату үшін, қосымшалар дүкенінен "Mi Home" сұратуы бойынша іздеңіз.

Mi Home қосымшасын ашыңыз, жоғарғы оң жақ бұрыштағы "+" басып, құрылғыны қосу бойынша нұсқауларды орындаңыз.



49567965

Ескертпе. Қосымша нұсқасы жаңартылуы мүмкін. Қосымшаның ағымдағы нұсқасына арналған нұсқауларды орындаңыз.

Сүзгінің жағдайы туралы хабарлама


Сүзгі таусылған кезде ауа сапасының индикаторы 30 секунд бойы қызыл түспен жыпылықтай бастайды. Өтінеміз, сүзгіні уақытында ауыстырыңыз.

Сүзгіні

- ⚠ Ескерту: сүзгіні ауыстыру алдында тазартқыштың өшірілгеніне және қуат беру адаптерінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
Ескерту: сүзгіні ауыстырған кезде жарақат алмау үшін саусақтарыңызды жоғарғы және төменгі бөлімшелер арасына салмаңыз.


1 Сүзгіге арналған бөлімшені ашу

Фиксатор батырмаларын екі қолыңызбен басып ұстаңыз және тазартқыштың жоғарғы бөлімшесін көтеріңіз.

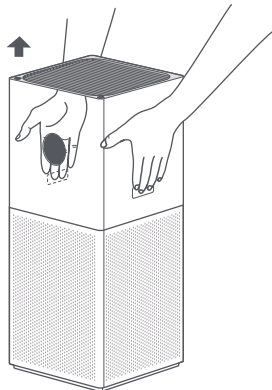


2 Ескі сүзгіні алыңыз

Ескі сүзгіні жоғары бағытта алыңыз.



3 Жаңа сүзгіні орнату

Сүзгіні сүзгіге арналған бөлімшеге орнатыңыз, содан кейін тазартқыштың жоғарғы бөлімшесін қайтарыңыз.




4 Сүзгіні арылту

Тазартқыш күту режимінде болса, тазартқыштың артқы панеліндегі қуат беру батырмасын және дисплейді қосу/өшіру батырмасын басып, 7 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Сүзгіні сәтті арылтқаннан кейін тазартқыш екі дыбыстық сигнал береді, ал ауа сапасының индикаторы үш рет жасылмен жыпылықтайды.

Ескертпе:

- Ауа сапасының индикаторы 30 секунд бойы қызылмен жыпылықтаған кезде, бұл сүзгіні ауыстыру қажеттілігі туралы еске салу.
- Сүзгіні 6-12 ай сайын ауыстырып тұру ұсынылады.
- Түпнұсқа және үйлесімді сүзгілерді ресми арналарда сатып алыңыз.




Күнделікті күтім және техникалық қызмет

⚠ Ескерту: келесі операцияларды орындау алдында тазартқыштың өшірілгеніне, ал қуат беру адаптерінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Сүзгіге арналған бөлімшені тазалау

Оңтайлы желдетуді және тазартуды қамтамасыз ету үшін, ауа жинағыштардан және сүзгіге арналған бөлімшеден шаңды жою үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз немесе осы аймақтарды жұмсақ матамен ақырын сүртіңіз.


Ескерту: тазартқышты бұзып алмау үшін, тазартқышты жұмаңыз және су сеппеңіз, сондай-ақ оны ылғалды матамен сүртпеңіз.

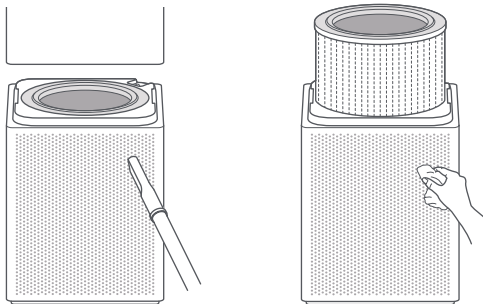

Лазерлік бөлшектер сезбегін тазалау

Лазерлік бөлшектер сезбегінің қақпағын ашу үшін өткір емес сайманды пайдаланыңыз, содан кейін суретте көрсетілгендей, үрлеу пистолеті немесе феннің көмегімен қақпақтағы сүзгіні және сезбекті тазалаңыз.

Ескерту: ыстық ауаны пайдаланбаңыз.

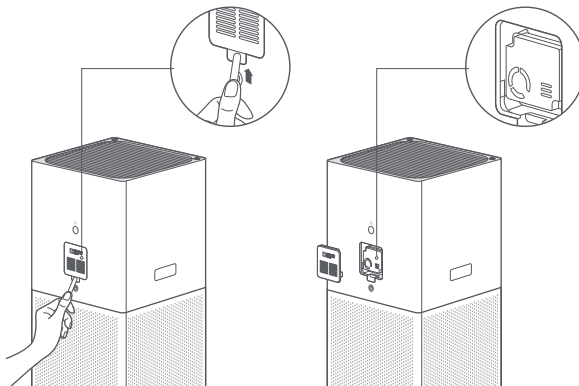

Жинақталымы

- Ауа тазартқыш.
- Сүзгі.

- Қуат адаптері.
- Пайдаланушының нұсқаулығы.

Техникалық сипаттамалары

Ауа тазартқыш

Атауы: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite ауа тазартқышы

Үлгісі: AC-M17-SC

Бұйымның өлшемдері: 240 × 240 × 533,5 мм

Таза салмағы: шамамен 4,8 кг

Тиімді әрекет ету аймағы: 25–43 м² *

Атаулы кернеуі: 24 В ...

Атаулы қуаты: 33 Вт

Шу деңгейі: ≤ 61 дБ (А)

Желінің күту режимінде энергия тұтынуы: < 2,0 Вт

Тоқ соғудан қорғау классы: III

Бөлшектерді тазарту тиімділігі: жоғары

Формальдегидті тазарту тиімділігі: жоғары

Таза ауа беру жылдамдығы (CADR бөлшектері): 360 м³/сағ

Формальдегидті таза ауа беру жылдамдығы

(CADR формальдегиді): 120 м³/сағ

Сымсыз қосылым: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц

Радиожиліктік сипаттамалар:

Wi-Fi 2,4 ГГц (2400-2483,5 МГц),

макс. шығыс қуаты RF: < 20 дБм

Сақтау температурасы: -10°C-тан 40 °C-қа дейін

Сақтау кезіндегі ылғалдылық: 5–90%

* GB/T 18801-2015 стандартына сай есептелген

Пайдаланудың қалыпты жағдайларында осы құрылғының антеннасы мен пайдаланушының денесі арасында кем дегенде 20 см қашықтық сақталуы тиіс.

Қуат адаптері

Үлгісі: BLJ48WD240200P-V

СТ: Xiaomi

Кіріс: 100-240 В ~ - 50/60 Гц, 1,2 А

Шығыс: 24.0 Вт ~ 2.0 А, 48.0 Вт

Тоқ соғудан қорғау классы: II

Кепілді қызмет көрсету шарттары

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілді қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына мекенжайда қолжетімді:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -10°C -тан 40°C -қа дейінгі температурасында және 95%-дан аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталған соң, оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол мемлекеттік немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықты қабылдау орнына кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Бэйцзин Смартми Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.

К. 201-203, корп. 6, А ғимараты, Чжуфан тас жолы 66, Цинхэ, Хайдянь ауданы, Бежін қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,

Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы мен радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді. Тауар Кеден одағының техникалық регламент талаптарына сәйкес келеді:

Өндіруші уәкілеттік берген тұлға: АНО «Центр экспертных программ «ВОК».

Орналасқан жері: Ресей, 119618, Мәскеу қ., 50 лет Октября көш., 4-үй.

Қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Ресей, 115419, Мәскеу қ., 2-й Рошинский проезд, 8-үй, 4-корп.

Электронды пошта мекен-жайы: servvok@yandex.ru.

Тауар Кеден одағының техникалық регламент талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі».
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы».

СТ: Xiaomi.

Шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.



V.4

