

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Кептіргіш машина
DM-AV8WI/WB

Мазмұны

Сақтық шаралары	3
Құрылғы схемасы	6
Аксессуарлар	6
Орнату	7
Аяқтарды реттеу	7
Тұтікке қосылу	7
Басқару панелі	8
Батырмалардың сипаттамасы	9
Дисплей	9
Кептіру режимдері кестесі	10
Кептіруге дайындық	11
Кептіруге жарамсыз киімдер	11
Киім жапсырмаларындағы белгілер	11
Пайдалану	12
Жылдам бастау	12
Бірінші қолданар алдында	12
Құрылғыны қосу	12
Бағдарлама таңдау	12
Бағдарламаны іске қосу	12
Бағдарламаның соңы	13
Температураны қалпына келтіру түймесі	13
Күтім және қызмет көрсету	13
Сүзгіні тазалау	13
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	14
Техникалық сипаттамалары	15
Энергия тиімділігі туралы ақпарат	16
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	17
Қосымша ақпарат	18

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес өзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Кептіргіш үй шаруашылығында тоқыма бұйымдарын және кір кептіруге жарамды сырт күмдерді кептіруге арналған.


Сақтық шаралары

- Кептіргіш тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектелі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жаупты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Кептіргішті өнеркәсіптік химиялық заттармен жуылған кірлер үшін пайдалануға болмайды.
- Кептіргішті әр немесе бірнеше айналымнан кейін сұзгіні тазалау керек.
- Лас кірді машинада кептірменіз.
- Тазартылған, жуылған, сіндірілген немесе жанғыш немесе жанғыш материалдармен (өсімдік майы, ацетон, алкоголь, бензин, керосин, дақ кетіріштер, скрипидар, балауыз, бояу, заттар, балауызды кетіретін заттар, шашқа арналған лак) машинада ешқашан кептірменіз, егер ол бұрын ыстық сүмен жуылмаған болса кір жуғыш заттың тиісті мөлшерімен. Тоқыма бұйымдарын жеткіліксіз тазарту кептіру процесі аяқталғаннан кейін де немесе кептіргіштен кірді алып тастағаннан кейін де кірдің өздігінен жануына әкелуі мүмкін.
- Құрғақ резенке бұйымдарды немесе резенке табаны немесе астары бар бұйымдарды, көбік резенкемен толтырылған жастықтарды, латексті, пластмассадан, полиэтиленнен және қағаздан жасалған бұйымдарды, душқа арналған қалпақтарды, су өткізбейтін бұйымдарды, қайта пайдалануға болатын жаялықтарды, жамылғыларды өңдеуге болмайды.
- Мата жұмсартқышты және соған үқсас күтім құралдарын тек мата жұмсартқыштың пайдалану нұсқауларында көрсетілгендей пайдалану керек.
- Барлық кірлер дереу түсіріліп, салқыннатуға ілінбесе, кептіргішті кептіру циклі аяқталмай тұрып ешқашан тоқтатпаңыз.
- Кептіргішті қатты жабылатын есіктің артына, жылжымалы есіктің артына немесе ашылу бағыты құрылғы есігіне қарама-қарсы есіктің артына орнатуға болмайды. Бөлmede кептіргішті орнату есіктің міндетті түрде кедергісіз ашылуын ескере отырып жүргізілуі керек.
- Құрылғыны пайдалану немесе оған қызмет көрсету кезінде оны ешқашан төңкеріп қоймаңыз.

- Кептіргішке жанғыш және тұтанғыш заттардың булары сіндірілген ауаның берілуіне жол берменіз. Өрт қаупі!
- Киімді кептіргішке салмас бұрын, киім қалталарын бөгде заттардан (мысалы, оттық, сіріңке) босатыңыз.
- Кептіргішті кілемге орнатпаңыз, егер қада биіктігі машинаның астындағы ая айналымына кедергі келтірсе.
- Қауіпті болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның қызмет көрсету өкілі немесе тиісті біліктілігі бар басқа адам ауыстыруы керек.
- Үш жасқа толмаған балалар тек ересектердің бақылауымен кептіргіштің жаһында болуы мүмкін.
- Құрылғыны қуат көзіне орнату аяқталғаннан кейін ғана қосыңыз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кір кептіргішті электр желісінен ажырату керек.
- Құрылғы ұзақ үақыт бойы пайдаланылмаса, оны қуат көзінен ажыратыңыз
- Құрылғы есігіне сүйенбеніз. Жұмыс кезінде шыны есік қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалар мен үй жануарларын құрылғымен тікелей байланыста ұстаныз.
- Электр желісінің кернеуі мен жиілігі құрылғының сипаттамаларына сәйкес келуі керек екенін ескеріңіз.
- Құрылғыны сипаттамаларында көрсетілгеннен төмен кернеуі бар электр желісіне қоспаңыз.
- Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Қауіпсіздігіңіз үшін қуат кабілінің қосқышы жерге қосу контактісі бар екі полюсті розеткаға қосылуы керек. Мұқият тексеріп, розетканың дұрыс және сенімді жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл кептіргіш тек үйде пайдалануға арналған.
- Қуат сымын тиісті қорғаныспен қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға немесе басқа заттарға соғылып, зақымданбауы үшін жақсы бекітілген болуы керек. Электрмен жабдықтауға ерекше назар аудару керек. Ашаны розеткаға оңай қосу керек. Сондай-ақ, розетканың орналасуына және оған қол жеткізудің қарапайымдылығына ерекше назар аудару керек.
- Розеткаға шамадан тыс жүктеме және кабілді ұзартуға болмайды. Сымды ұзарту өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымынан су қолмен тартпаңыз.
- Кір кептіргішті мұздататын температураға, суға немесе басқа ауа райы жағдайларына әсер етпейтін жерге орнатыңыз және сақтаңыз, бұл елеулі зақым келтіруі және кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.
- Кептіргіштің айналасында тиісті желдету болуы керек. Желдеткіш аймағын талшықтан, шаңнан және кірден таза ұстаныз. Бітелген тесік ауа ағынын азайтады.
- Кірді кептіргішке салмас бұрын, оны кір жуғыш машинада мұқият айналдырыңыз. Осылайша, кептіруге қажетті уақытты, демек, энергияны тұтынуды азайтуға болады.
- Кептіргішті қолданар алдында жақын жерде тұтанғыш өнімдер немесе спрейлер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Мұндаидар өнім кездейсоқ ағып кеткен жағдайда, розеткаға ешбір жағдайда тигізбеніз, «кідірту» батырмасын басу арқылы машинаны тоқтатыңыз.

- Кір кептіргішті, егер ол зақымдалған, дұрыс жұмыс істемесе, жартылай бөлшектелген, жоқ немесе зақымдалған сым мен қуат розеткасын қоса алғанда, кез келген бөлігі жоқ болса, пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны жылжытқанда абай болыңыз. Құрылғыны ашық есіктен немесе шығыңқы бөліктерден үстап жылжытпаңыз.

Құрылғы схемасы

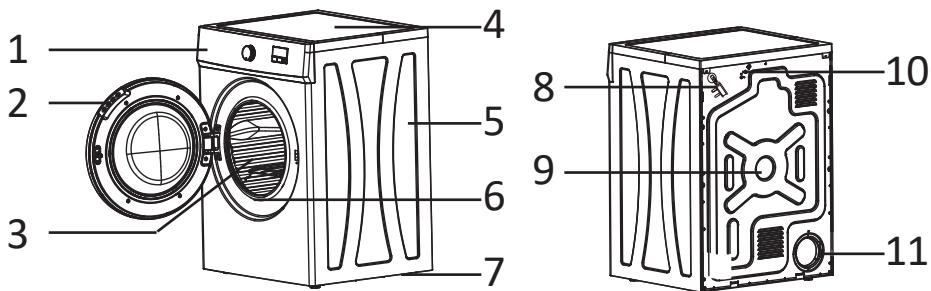

1. Басқару панелі.
2. Есік.
3. Барабан.
4. Жоғарғы қақпақ.
5. Жақтау.
6. Сүзгі.
7. Аяқтар.
8. Қуат кәбілі.
9. Артқы панель.
10. Қалпына келтіру батырмасы.
11. Ая арнасына арналған тесік.


Аксессуарлар



Назар аударыңыз! Бұл кептіргіш желдеткіш түрі болып табылады. Үлғалды ауа-ны желдеткіш тесікке немесе терезеге шығару керек.


Орнату

- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны ашық ауда немесе ылғалдылығы жоғары жерлерде орнатпаңыз.
- Құрылғыны қабырғаға жақын орнатпаңыз, кем дегенде 10 см қашықтықты қамтамасыз етіңіз.
- Алдында кемінде 1,5 м қашықтықты сақтаңыз құрылғы.
- Құрылғыны жанғыш немесе тұтанғыш материалдар сақталатын орындарға орнатпаңыз.

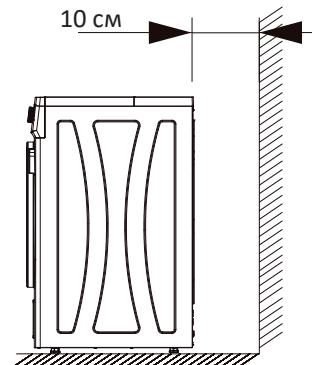


Аяқты реттеу

Құрылғыны тегіс, түрақты бетке қойыңыз. Кептіргішті тегістеу үшін аяқты реттеңіз. Құрылғы түрақсыз болса (көлбей 2 градустан жоғары), кептіргіш дұрыс жүмыс істемеуі мүмкін.

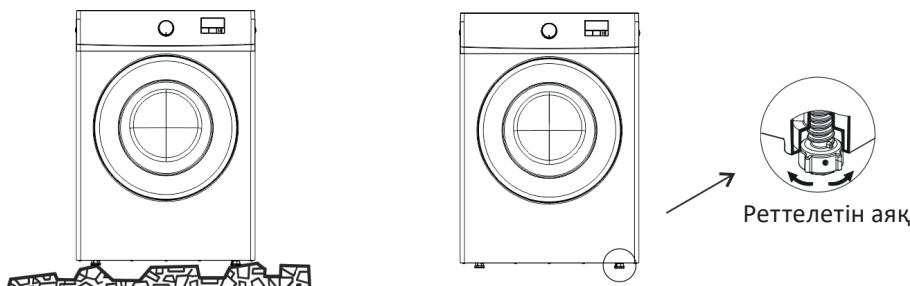


Тұтікке қосылу

Тұтіктің ұшын құрылғының артқы жағындағы тесікпен туралаңыз, оны енгізіңіз және сағат тілімен бұраныз. Тұтіктің екінші ұшын терезе немесе қабырға арқылы жағына немесе сыртқа шығарыңыз.

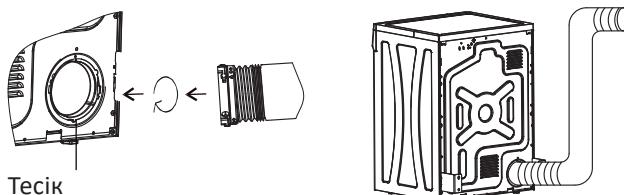

Басқару панелі

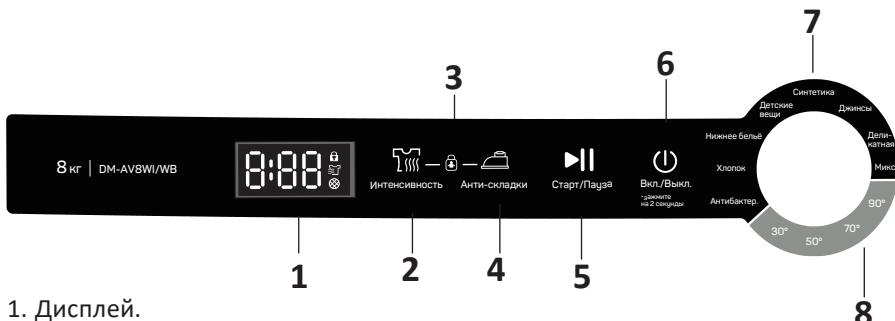

1. Дисплей.
2. «Старт/Пауза» (Бастау/Үзіліс) батырмасы.
3. «Анти-складки» (Бұктемеге қарсы) батырмасы.
4. «Интенсивность» (Қарқындылық) батырмасы.
5. «Защита от детей» (Балалардан қорғау) батырмасы.
6. Қосу/өшіру батырмасы.
7. Бағдарлама таңдау.
8. Бағдарламаның үзақтығын таңдау.

Батырмалардың сипаттамасы

«Старт/Пауза» батырмасы

Кептіру бағдарламасын бастау/кідірту үшін пайдаланылады.

«Время» батырмасы

Кептіру уақытын таңдау үшін қолданылады (30, 50, 70, 90 минут). Бұл функция аз мөлшерде кірді кептіру үшін қолайлы. Бағдарламаны өшіру үшін тұтқаны «Өшіру» күйіне бұраңыз.

«Анти-складки» батырмасы

Ол заттарды кептіруден кейін үтіктеуді жеңілдету үшін қолданылады. Егер бұл функция таңдалса, кептіру бағдарламасының соңында кірдің айналуын жалғастырып, киімде әжімдердің пайда болуын болдырмайды. Жұмыс кезінде сәйкес индикатор жанады. Кептіруден кейін дисплейде «000», содан кейін «END» көрсетіледі.

Балалар құлпы

Құлышты қосу үшін «Время» және «Анти-складки» батырмаларын бір уақытта 2 секунд басып тұрыңыз, сәйкес индикатор жанады. Блоктау кезінде бағдарлама таңдау тұтқасынан басқа барлық батырмалар белсенді емес. Құлышты босату үшін «Время» және «Анти-складки» батырмаларын 2 секунд басып тұрыңыз, құлыштау индикаторы өshedі.

Дисплей

- Бағдарлама таңдалып жатқанда, дисплейде шамамен кептіру уақыты көрсетіледі.
- Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде қалған кептіру уақыты көрсетіледі.
- Егер ақаулық немесе қате орын алса, дисплейде қате коды көрсетіледі.
- Бағдарламаның соңында дисплейде «END» көрсетіледі.
- Қырыққа қарсы функция таңдалғанда, сәйкес индикатор жанады.
- Кептіру аяқталғаннан кейін сүзгіні тазалау қажет екенін көрсететін «Filter» индикаторы жанады. Құрылғыны келесі іске қосқаннан кейін индикатор өshedі.
- Егер дисплейде «ERR» көрсетілсе, бұл операцияға рұқсат етілмегенін білдіреді.

Кептіру режимдері кестесі

Бағдарлама	Сипаттама	Температура	Уақыт
Өшіру	Күралғыны өшіріңіз	—	—
Антибактериалс	Кірдің аз мөлшерін бактерияға қарсы өңдеу	50–60 °C	02:10
Нәзік маталар	Нәзік маталарды (жібек, жұн және т.б.) кептіру	35–40 °C	01:50
Іш киім	Іш киімді кептіру	40–45 °C	01:00
Джинсы	Джинс өнімдерін кептіру	40–50 °C	01:10
Сырт киім	Улкен заттарды кептіру (көрпелерді және т.б. кептіруге жарамайды)	45–55 °C	02:40
Макта (Женіл)	Мактандың аз мөлшерін кептіру	45–55 °C	01:40
Макта (Стандартты)	Мактага арналған стандартты кептіру бағдарламасы	45–55 °C	02:10
Макта (Өте күрғак)	Мұқият кептіруді қажет етегін макта заттары үшін	45–55 °C	02:20
Синтетика (Стандартты)	Синтетика үшін стандартты кептіру бағдарламасы	40–50 °C	01:10
Синтетика (Өте күрғак)	Мұқият кептіруді қажет етегін синтетикалық кімдерге арналған	40–50 °C	01:05
Балалар заты	Балалар күйін кептіру	45–55 °C	01:00

Кептіруге дайындық

- Кірді кептіргішке салар алдында сыйырмаларды, ілмектерді, түймелерді және т.б. жабыңыз.
- Қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін кірді матаның түріне және кептіру режиміне қарай сұрыптаңыз.
- Кірді шамадан тыс кептірменіз, себебі бұл матаның мыжылуына әкелуі мүмкін.
- Қара түсті киімдерді ашық түсті үлпілдек заттармен (мысалы, сұлгімен) біріктірменіз.
- Кептіру алдында заттарды сыртқа қарай бұраңыз.
- Кептіру кезінде трикотаж аздап қысқаруы мүмкін.
- Кептіруден кейін статикалық электр тогының алдын алу үшін жуу кезінде мата жұмсартқышты қосуға немесе арнайы кептіргіш жұмсартқышты пайдалануға болады.
- Кептіруден кейін киімді машинадан алыңыз.
- Егер киім әлі дымқыл болса, оларды 30 минуттан артық құрғатпаңыз. Жағалар мен манжеттер сияқты қабатты киімдер үшін қосымша кептіру уақыты қажет болуы мүмкін.
- Кептіру алдында киімнен барлық металл заттарды (мысалы, шаш қыстырғыштары, түйреуіштер) алып тастаңыз.
- Кептіру алдында киімдегі қатты дақтарды арнайы жуғыш затпен кетіріңіз.

Кептіруге жарамсыз киімдер

- Жұқа матадан жасалған киімдер (тюльді перделер), жұн маталардан, жібектен, металл бөлшектері бар жасанды материалдардан және нейлоннан жасалған бұйымдар.
- Төсек жамылғылары, көрпелер, ұйықтайтын қаптар және кез келген губка-дан жасалған резеңке киімдер және т.б. сияқты үлкен заттар.

Киім жапсырмаларындағы белгілер



Өнімді кептіргіште кептіруге болады.



Жоғары температурада кептіру.



Тәмен температурада кептіру.



Кептіргіште кептіруге тыйым салынады.

Пайдалану

Жылдам бастау

1. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.
2. Кірді барабанға салыңыз.
3. Бағдарламаны таңдаңыз.
4. Кептіру уақытын орнатыңыз.
5. Қажет болса, «Анти-складки» функциясын таңдаңыз.
6. «Старт» батырмасын басыңыз.
7. Блоктауды қосыңыз.
8. Аяқтаған кезде құрылғы автоматты түрде өшеді.

Бірінші қолданар алдында

- Барабаннан барлық заттарды алыңыз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз.
- Алғашқы қолданар алдында барабанды дымқыл жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

Құрылғыны қосу

- Құрылғыны қосып, есікті ашыңыз.
- Кірді шайқағаннан кейін барабанға салыңыз.
- Есік пен сүзгі арасына кірдің кептеліп қалмауын қадағалап, есікті жабыңыз.

Бағдарлама таңдау

Бағдарламаны таңдау тұтқасын бұрау арқылы қажетті кептіру бағдарламасын таңдаңыз, дисплейде шамамен кептіру уақыты көрсетіледі. «Старт/Пауза» батырмасы 2 минут ішінде басылмаса, құрылғы үйқы режиміне өтеді. Құрылғыны іске қосу үшін тұтқаны қайта бұраңыз. Құрылғы жұмыс істеп түрған кезде дисплейде «::» жыптылыштайтын.

Бағдарламаны іске қосу

Кім түріне сәйкес бағдарламаны таңдағаннан кейін «Старт/Пауза» батырмасын басыңыз, құрылғы автоматты түрде киімнің ылғалдылығын анықтап, кептіру уақытын орнатады. Кептіру аяқталған кезде кептіргіш автоматты түрде өшеді. Басқа бағдарламаны таңдау үшін «Старт/Пауза» батырмасын басып, бағдарламаны қайта орнатыңыз.


Бағдарламаның соңы

- Кептіру бағдарламасы аяқталған кезде дисплейде «END» көрсетіледі және алты дыбыстық сигнал беріледі. 3 минуттан кейін құрылғы үйқы режиміне өтеді. Құрылғыны өшіріңіз.
- Операция аяқталғаннан кейін дисплейде «Filter» индикаторы жанады. Сүзгіні тазалаңыз.
- Бағдарлама белгіленген уақыттан бұрын тоқтатылса, кірді бірден шығармаңыз.

Температуралық қалпына келтіру батырмасы

Құрылғы жұмыс істеп түрған кезде қыздыру болмаса, тұтқаны пайдаланып кептіру бағдарламасын таңдап, құрылғыны іске қосыңыз. Шамамен 20 минуттан кейін қалпына келтіру батырмасын басыңыз.

Қалпына келтіру батырмасы





Күтім және қызмет көрсету

- Тазалау және қызмет көрсету алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғының корпусын сүмен және жұмсақ жұфыш затпен тазалаңыз, содан кейін оны мұқият құрғатыңыз.
- Корпустың сыртын тазалау үшін спиртті, еріткіштерді немесе абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Есіктің ішін кірден жүйелі түрде тазалаңыз.

Сүзгіні тазалау

- Есікті ашыңыз, сүзгі торын алыңыз және кірді кетіру үшін сүзгіні жұмсақ щеткамен немесе сүмен тазалаңыз.
- Құрылғыны сүзгісіз пайдаланбаңыз, әйтпесе ақаулар орын алуды мүмкін.
- Тазалаудан кейін сүзгіні жинаңыз, қайта орнатыңыз.



ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Проблема	Дисплей индикаторы	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Жанбайды	Желі байланысы жоқ	Құрылғыны электр желісіне қосыңыз
	Жанбайды	Розетка қуат бермейді	Білікті маманға хабарласыңыз
	DOP	Есік ашық	Есікті жауып, құрылғыны қайта іске қосыңыз
	—	«Старт/Пауза» батырмасы басылмады	«Старт/Пауза» батырмасын басыңыз
Киім дымқыл	—	Кептіру бағдарламасы қате таңдалған	Дұрыс бағдарламаны таңдаңыз
	—	Сүзгі лас	Сүзгіні тазалаңыз
	—	Тым көп кір салынған	Максималды салмақтан асырмаңыз
	—	Ұлғалдылық дат-чигі блокталған	Дат чиктің бетін тазалаңыз
Кептіру циклы бағдарлама басталған бойда аяқталады.	END	Тым аз кір салынған	Дұрыс кептіру бағдарламасын таңдаңыз
	END	Таңдалған бағдарлама үшін кір тым құрғақ	«Қосымша кептіру» бағдарламасын таңдаңыз
Кептіру бағдарламасы тым ұзақ уақыт алады	—	Тым көп кір салынған	Киім мөлшерін азайтыңыз
	—	Кептіру алдында заттар сылмаған	Артық ұлғалды сығыңыз
Қалыптан тыс температура	E1	Платаның ақаулығы Температура дат-чигінің ақаулығы	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жылдықшытың істен шығуы	E2	Платаның ақаулығы	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Техникалық сипаттамалары

Ұлгісі	DM-AV8WI/WB
Номиналды көрнеу	220–240 В
Номиналды жиілік	50 Гц
Номиналды қуат	1800 Вт
Қозғалтқыш қуаты	200 Вт
Максималды жүктеме салмағы	8 кг
Дисплей түрі	LED
Кептіру түрі	Желдету
Ішкі жарықтандыру	Бар
Қызып кетуден қорғау	Бар
Энергия тиімділігі класы	C
Жылына тұтынылатын энергия	571 кВт·сағ/жыл
Шу деңгейі	68 дБ
Барабан көлемі	102 л
Барабан жабыны	Мырышталған
Есіктің ашылу бұрышы	150 градус
Өлшемдері (ені x теренідік x биіктік)	598 x 555 x 845 мм
Құрылғының салмағы	29 кг

Энергия тиімділігі туралы ақпарат

Энергетическая эффективность
сушильной машины/Кептіргіш
машинаның энергия тиімділігі

Производитель/Өндіруші

Модель/Үлгісі


aceline

DM-AV8WI/WB



СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
ТҮТЫНЫЛАТЫН
ЭНЕРГИЯНЫҢ ОРТАША
ӨЛШЕМДІ КӨЛЕМІ

571
кВт·ч/год
кВт·сағ/жыл



160
мин/цикла

8
кг

68
дБ



ABCDEF

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәде- ге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің, бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
 - құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып тастаның және оларды бөлек ораңыз;
 - өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон төсемімен көпіршікпен орау керек);
 - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі көлікті пайдалаңыңыз;
 - өндеу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өндеделуін қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үқыпты өндеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бүйімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өндеу және қайта өндеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өндеуге жіберіледі. Осы бүйімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бүйімді қабылдау және жою бекеттері тұралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Донлим Вэйли Электрикал Эпплайенсис Ко., Лтд.
Фуша өнеркәсіптік паркі, Фуша, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен волтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгертулуй мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті органдардың әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (ауендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

aceline