


ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ


Жинақталым

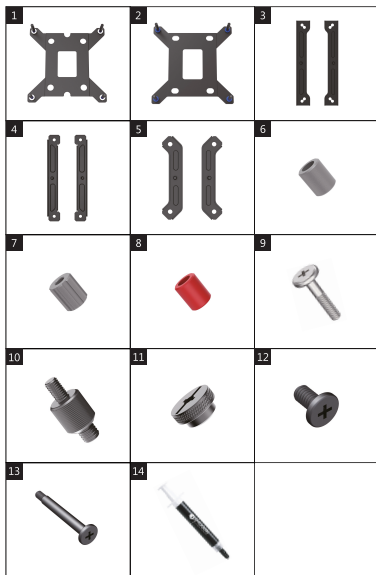

- 1) LGA1200/115X Бэкплейт×1
- 2) LGA1700 Бэкплейт×1
- 3) LGA20XX/LGA1200/115X Крепления×2
- 4) LGA1700 Крепления×2
- 5) AM4/AM5 Крепления×2
- 6) LGA1200/115X/AM5 Стопоры×4(Без насечек, цвет - серый)
- 7) LGA1700 Стопоры×4(С насечками, цвет - серый)
- 8) AM4 Стопоры×4(Без насечек, цвет - красный)
- 9) AMD Затяжной винт×4
- 10) LGA20XX Стопоры×4
- 11) Затяжная гайка×4
- 12) Винты для радиатора
- 13) Винты для установки вентиляторов на радиатор
- 14) Термопаста×1

- 1) LGA1200/115X артқы жағы × 1
- 2) LGA1700 артқы жағы × 1
- 3) LGA20XX/LGA1200/115X бекіту × 2
- 4) LGA1700 бекіту × 2
- 5) AM4/AM5 бекіту × 2
- 6) LGA1200/115 X/AM 5 стопорлар × 4 (ойықсыз, түсі сұр)
- 7) LGA1700 стопорлар × 4 (ойықтары бар, түсі сұр)
- 8) AM4 стопорлар × 4 (ойықсыз, түсі қызыл)
- 9) AMD бұрандалы бұранда × 4
- 10) LGA20XX стопорлар × 4
- 11) Ұзын гайка × 4
- 12) Радиаторға арналған бұрандалар
- 13) Желдеткіштерді радиаторға орнатуға арналған бұрандалар
- 14) Термиялық паста × 1

Желдеткіш пен радиаторды орнату



Используйте установочные винты чтобы установить вентиляторы на радиатор.

Желдеткіштерді радиаторға орнату үшін орнату бұрандаларын пайдаланыңыз



Используйте установочные винты для установки радиатора на стенку корпуса вашего ПК.

Радиаторды ДК корпусының қабырғасына орнату үшін орнату бұрандаларын пайдаланыңыз

Оң жақшаны таңдау

LGA1200/115X+20XX



LGA1200/115X

LGA20XX

LGA1700




LGA1700

AMD



AM4 / AM5

Intel LGA1700

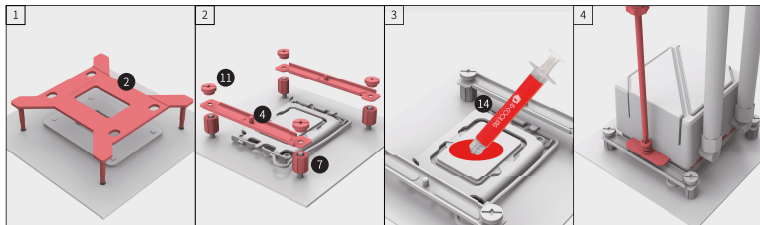

1) Установите бэкплейт LGA1700 на материнскую плату с обратной стороны.

Цвет прокладок на бэкплейте LGA1700 – синий.

2) Переверните материнскую плату лицевой стороной к себе, наденьте стопоры LGA1700, установите крепления и закрепите их, затянув гайки отвёрткой.

3) Нанесите тонким слоем термопасту на Ваш процессор.

4) Установите блок СВО на процессор, и закрепите его гайками.

1) LGA1700 артқы тақтасын артқы жағындағы аналық платаға орнатыңыз.


LGA1700 артқы жағындағы тығыздағыштардың түсі көк.

2) Аналық платаны оң жағымен өзіңізге қарай бұраңыз, LGA1700 тығындарын сырғытыңыз, бекіткіштерді орнатыңыз және гайкаларды бұрағышпен қатайту арқылы бекітіңіз.

3) Процессорға термиялық пастаны жұқа қабатпен жағыңыз.


4) СЖЖ блогын процессорға орнатыңыз және оны гайкалармен бекітіңіз.

Intel LGA1200/115X

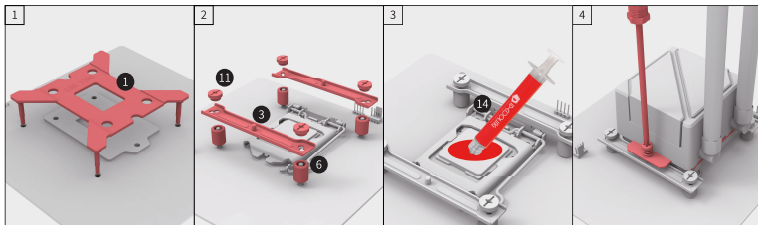

- 1) Установите бэклейт LGA1200/115X на материнскую плату с обратной стороны.
Цвет прокладок на бэклейте LGA1200/115X – белый.
 - 2) Переверните материнскую плату лицевой стороной к себе, наденьте стопоры LGA1200, установите крепления и закрепите их, затянув гайки отверткой.
 - 3) Нанесите тонким слоем термопасту на Ваш процессор.
 - 4) Установите блок СВО на процессор, и закрепите его гайками.
-
- 1) LGA1200/115X артқы тақтасын артқы жағындағы аналық платаға орнатыңыз.
LGA1200/115X артқы жағындағы тығыздағыштардың түсі ақ.
 - 2) Аналық платаны оң жағымен өзіңізге қарай бұраңыз, LG 1200 тығындарын сырғытыңыз, бекіткіштерді орнатыңыз және гайкаларды бұрағышпен қатайту арқылы бекітіңіз.
 - 3) Процессорға термиялық пастаны жұқа қабатпен жағыңыз.
 - 4) СЖЖ блогын процессорға орнатыңыз және оны гайкалармен бекітіңіз.


Intel LGA20XX

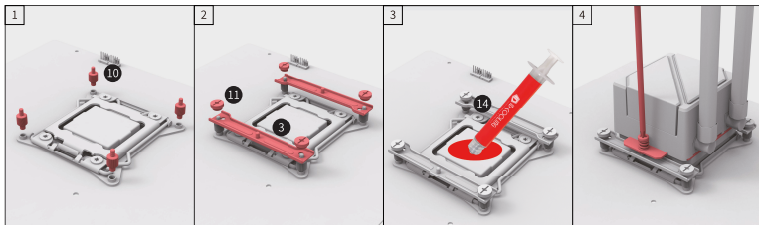

- 1) Вкрутите столпы LGA20XX в монтажные отверстия материнской платы.
- 2) Установите крепления LGA20XX и закрепите их, затянув гайки отвёрткой.
- 3) Нанесите тонким слоем термопасту на Ваш процессор.
- 4) Установите блок СВО на процессор, и закрепите его гайками.

- 1) LGA20XX тығындарын аналық платаның бекіту тесіктеріне бұраңыз.
- 2) LGA20XX бекіткіштерін орнатыңыз және гайкаларды бұрағышпен қатайту арқылы бекітіңіз.
- 3) Процессорға термиялық пастаны жұқа қабатпен жағыңыз.
- 4) СЖЖ блогын процессорға орнатыңыз және оны гайкалармен бекітіңіз.

AMD AM4/AM5

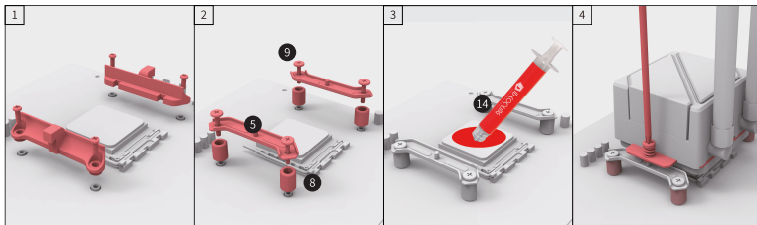

- 1)Снимите пластиковые фиксаторы с материнской платы, но сохраните оригинальный бэкплейт.
- 2)Установите столпы на бэкплейт ,вставьте винты через крепления и затяните их установочными винтами.
AM4: цвет столпов – красный;AM5: цвет столпов – серый.
- 3)Нанесите тонким слоем термопасту на Ваш процессор.
- 4)Установите блок СВО на процессор, и закрепите его гайками.

- 1) Пластикалық бекіткіштерді аналық платадан алыңыз, бірақ түпнұсқаны сақтаңыз.
- 2) Бекіткіштерді артқы тақтаға орнатыңыз, бұрандаларды бекіткіштер арқылы салыңыз және оларды бекіту бұрандаларымен қатайтыңыз.
AM4: тығындардың түсі қызыл; AM5: тығындардың түсі сұр.
- 3) Процессорға термиялық пастаны жұқа қабатпен жағыңыз.
- 4) СЖЖ блогын процессорға орнатыңыз және оны гайкалармен бекітіңіз.



Если у вас есть вопросы:

1. Если вы не знаете, как установить, обратитесь за помощью к профессионалу.
2. Перед установкой убедитесь, что Ваш ПК выключен.
3. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно комплектации или самого изделия, обратитесь к вашему первоначальному торговому посреднику/розничному продавцу/поставщику.
4. ID-COOLING всегда готовы предложить свою поддержку. Вы можете найти нашу контактную информацию ниже.
5. Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Сұрақтарыңыз болса:

1. Қалай орнатуды білмесеңіз, маманнан көмек сұраңыз.
2. Орнату алдында компьютердің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
3. Құрымына немесе өнімнің өзіне қатысты қандай да бір күмәніңіз болса, түпнұсқа сатушыға/бөлшек сатушыға/жеткізушіге хабарласыңыз.
4. ID-COOLING арқашан қолдау көрсетуге дайын. Төменде біздің байланыс ақпаратымызды таба аласыз.
5. Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Дополнительная информация:

Изготовитель: Шэньчжэнь Ваньцинхуа Текнолоджи Ко., Лтд.

201, здание фабрики А, № 332, шоссе Юэгуэй, комьюнити Дафу, улица Гуаньлянь, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Сделано в Китае.

Қосымша ақпарат:

Өндіруші: Шэньчжэнь Ваньцинхуа Текнолоджи Ко., Лтд.

201, А фабрикасының ғимараты, № 332, Юэгуэй тас жолы, комьюнити Дафу, Гуаньлянь көшесі, Лунхуа ауд., Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

SHENZHEN BUYEASY CO., LTD.

www.idcooling.com
support@idcooling.com

