

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP



8 MAX фитнес сағаты

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Фитнес сағаттары күнді, уақытты, хабарландыруларды және басқа ақпаратты көрсетуге, сондай-ақ әртүрлі физиологиялық көрсеткіштерді бақылауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеулер және т.б.) құрылғыны зақымдауы мүмкін. Тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылмау үшін құрылғының корпусын өзіңіз ашпаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Аккумулятордың жарылу қаупін болдырмау үшін құрылғыны ашық отқа шығармаңыз.
- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Зарядтау алдында құрылғыда су тамшылары жоқ және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны медициналық мақсатта пайдаланбаңыз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

- Зақымдалған батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
- Зарядтағышты қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр розеткасының кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Құрылғы схемасы

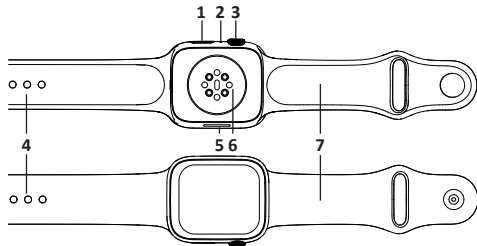

1. Қуат батырмасы.
2. Микрофон.
3. Айналмалы қосқыш.
4. Бау ұзындығын реттеуге арналған тесіктер.
5. Динамик.
6. Датчик.
7. Бау.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: 8 MAX.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Экраны: 240×284 ажыратымдылығы бар 1,85'' IPS.
- ОЖ үйлесімділігі: Android 4.4 және одан жоғары, iOS 10.0 және одан жоғары.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Батарея: литий, 180 мА·сағ, 3,7 В.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IP67.
- Зарядтау уақыты: 3 сағат.
- Жұмыс уақыты: белсенді пайдалану кезінде 3–4 күн, күту режимінде 25–35 күн.
- Bluetooth стандарты: IEEE 802.15.
- Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 2,5 мВт.

Жинақталым

- Фитнес сағаты.
- Зарядтау құрылғысы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану

Бүйірлік түймелердің сипаттамасы

Жоғарғы айналмалы қосқыш:

- Негізгі мәзірге өту үшін бір рет басыңыз.
- Кез келген таңдалған ішкі мәзірден негізгі мәзірге оралу үшін бір рет басыңыз.
- Негізгі мәзірдің көрсету мәнерін өзгерту үшін қосқышты екі рет басыңыз.
- Сағат бетінде тұрғанда сағат бетінің мәнерін өзгерту үшін қосқышты аударыңыз. Негізгі мәзірде болған кезде мәзірді үлкейту/кішірейту немесе жоғары/төмен айналдыру үшін қосқышты айналдырыңыз.

Төменгі қуат батырмасы:

- Қосу/өшіру үшін басып тұрыңыз, жедел қоңырау опциясын таңдаңыз.
- Экранды қосу/өшіру үшін сағат бетінде бір рет басыңыз.
- Кез келген таңдалған мәзірден сағат бетіне оралу үшін бір рет басыңыз.

Сенсорлық қимылдар

- Google Assistant мәзіріне қоңырау шалу үшін сағат бетін екі рет басыңыз.
- Теру кезінде интерактивті мәзірге кіру үшін оңға сырғытыңыз.
- Сағат бетінде болған кезде, сағаттың кейбір мүмкіндіктеріне қол жеткізу мәзіріне өту үшін солға сырғытыңыз.
- Хабарламаларды көру үшін төменнен жоғары қарай сырғытыңыз.
- Кез-келген мәзірде болған кезде, теруге оралу үшін оңға қарай сырғытыңыз.

Зарядтау

Зарядтағышты компьютерге немесе 5 В қуат адаптеріне қосыңыз және магниттік зарядтау дискісіне датчигі бар сағатты қойыңыз. Батарея 150 минут ішінде толық зарядталады.

Смартфонды жұптау

Смартфоныңыздың операциялық жүйесіне байланысты **RDFit** қолданбасын App Store немесе Google Play дүкенінен жүктеп алыңыз. Сондай-ақ, қолданбаны жүктеп алу үшін QR кодын сканерлеуге болады.



Android / iOS

Қолданбаны орнатқаннан кейін смартфонда Bluetooth қосыңыз. RDFit қолданбасында «Настройки» (Параметрлер) қойындысына өтіп, «Поиск устройств» (Құрылғыларды іздеу) батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде сағатты смартфонда орнатылған қолданбаға байланыстыру үшін «DEXP 8 MAX» құрылғысын таңдаңыз. Сағаттың орнын анықтау үшін смартфонда GPS қосу қажет болуы мүмкін.

Хабарландыру параметрлері

Смартфоннан сағатқа хабарландыруларды жіберуді қосу үшін RDFit қолданбасына хабарландыруларыңызға кіруге рұқсат беруіңіз керек. Мұны істеу үшін қолданбаға өтіп,

«Настройки» қойындысында «Сообщения» (Хабарлар) батырмасын басып, смартфондағы нұсқауларды орындап, қолданбаға хабарландыруларға қол жеткізуге рұқсат беріңіз.

Негізгі мәзір функциялары

Сообщения (Хабарламалар)

Сағатыңызда хабарландыруларды алу үшін смартфонныңыздағы RDFit қолданбасы үшін хабарландыруға кіру мүмкіндігін орнатыңыз.

Звонки (Қоңыраулар)

Смартфонмен синхрондалған кезде фитнес сағатында контактілерді, соңғы қоңырауларды көруге және қоңырау шалуға болады.

Спорт

Қол жетімді әрекеттердің кез келгенін таңдауға және жаттығу кезінде жағдайыңызды бақылауға мүмкіндік береді. Барлық деректер қолданбада сақталады.

Шагомер (Педометр)

Күніне жасалған қадамдар санын, қашықтықты және жағылған калорияларды қадағалаңыз. Әр 24 сағат сай

ын деректер қолданбада сақталады және мәндер 0-ге қалпына келтіріледі.

Сон (Ұйқы)

Ұйқы ұзақтығы мен сапасын бақылау.

Музыка

Смартфонмен жұптастырылған кезде ойнатқышты сағатпен басқаруға болады (Bluetooth 3.0 сағатта музыканы ойнатуды қолдайды, Bluetooth 5.0 тек смартфонда музыканы ойнатуды қолдайды).

Пульс

Өлшеу мәзірге кіргеннен кейін бірден басталады. Ең дәл көрсеткіштер үшін сағатты білегіңізге, алақанның астына қойыңыз.

Кислород (Оттегі)

Өлшеу мәзірге кіргеннен кейін бірден басталады. Алақаныңызды тегіс, тегіс бетке қойыңыз және шамамен 20 секунд қозғалмаңыз.

Давление (Қысым)

Өлшеу мәзірге кіргеннен кейін бірден басталады. Алақаныңызды тегіс, тегіс бетке қойыңыз және 12 секундтай қозғалмаңыз.

Погода (Ауа райы)

Смартфонмен қадамдастырудан кейін сағат үш күн бойы ағымдағы орналасқан жеріңіздің ауа-райын көрсетеді.

Дыхание (Тыныс алу)

Тыныс алу жаттығуларына арналған функция. Жиілігі мен ұзақтығын орнатуға болады.

Календарь (Күнтізбе)

Ағымдағы күнді көрсету.

Калькулятор

Қарапайым есептеулер үшін жеңілдетілген калькулятор.

Секундомер

Секундомер функциясы.

Найти телефон (Телефонды табыңыз)

Осы функцияны таңдағаннан кейін іздеу үшін «Бастау» батырмасын басыңыз. Жұптастырылған телефоныңыз шырылдай бастайды.

Камера

Смартфонның құлпын ашыңыз және сағатыңызда осы функцияны таңдаңыз. Смартфонда қашықтан суретке түсіру үшін «Фотосуретке түсіру» батырмасын басыңыз.

Температура

Өлшеу мәзірге кіргеннен кейін бірден басталады. Алақаныңызды тегіс, тегіс жерге қойыңыз және қозғалмаңыз.

Помощник (Көмекші)

Google көмекші қызметіне қоңырау шалыңыз.

Будильник (Дабыл)

Қолданба арқылы бес оятқышты синхрондауға болады. Сағаттың көмегімен дабылдарды өшіруге/қосуға болады.

Настройки (Параметрлер)

Құрылғыны реттеу үшін көптеген параметрлер қол жетімді:

- Жарықтық параметрлері, экран қосу/өшіру.
- Қолыңызды көтерген кезде экранды қосылатын етіп орнатыңыз.
- «Не беспокоить» (Мазаламау) режимі.
- Діріл
- Құпия сөз.
- Тіл.
- Уақыт.

- Мәзір стилі.
- Қолданбаның QR коды.
- Зауыттық параметрлерді қалпына келтіріңіз.
- Қайта жүктеу.
- Қосу/өшіру.

Стиль

Негізгі мәзір мәнерін таңдаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.

- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Виннер Груп Тэктолоджи Ко., Лтд.

606 каб., Батыс мұнара, Цзиньхуэй ғим., Наньхай №2079 бульвары, Дэнлян Комьюнити, Наньшань көш., Наньшань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



