

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

SJCAM SJ8 Dual Screen
экшн-бейнекамерасы
Пайдалану бойынша нұсқаулық

Камераны бірінші рет қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыңызды және microSD картасын магниттер немесе қозғалтқыштар сияқты күшті магнит өрісі бар заттардан алыс ұстаңыз.
2. Зарядтау кезінде құрылғы қызып кетсе, түтін шығарса немесе ерекше иіс шығарса, зарядтағышты дереу ажыратып, өртті болдырмау үшін зарядтауды тоқтатыңыз.
3. Тұншығып қалмас үшін немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде зарядтаңыз.
4. Камераны салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Линзаны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
5. Бұл өнімді жоғары температураға немесе тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
6. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
7. Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.




Камераға зақым келтірмеу үшін камераны өзіңіз бөлшектемеңіз! Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.

Құрылғы мақсаты

Экшн камерасы агрессивті ортада және көлік жүргізу кезінде түсіруге арналған.

Құрылғы схемасы

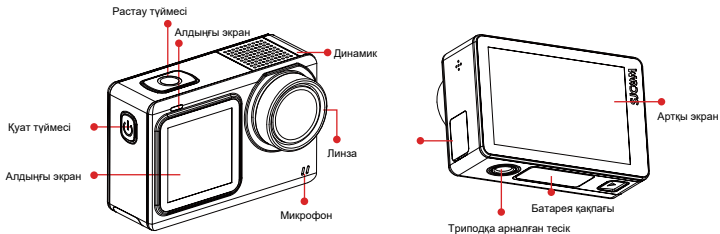

Қуат түймесі: құрылғыны қосу / өшіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

Растау түймесі: қысқа басу арқылы суретке түсіріңіз / бейне жазуды бастаңыз немесе таңдауды растаңыз.

Алдыңғы экран: 1.3 дюймдік алдыңғы СКД экраны.

Зарядтау интерфейсі: Type-C.

HD сенсорлық экраны: 2.33 дюймдік СКД сенсорлық экраны.

Жад картасының ұясы: камераны қолданар алдында жад картасын салу керек (жад картасының ұясы батарея орналасқан жерде). MicroSD картасын бірінші рет қолданар алдында оны пішімдеу керек.


Пішімдеу әдісі: параметрлер интерфейсіне кіріп, пішімдеу опциясын тауып, пішімдеуді растаңыз.

Су өткізбейтін корпусты пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Су өткізбейтін қорапты ашыңыз

б. Содан кейін ілгекті жоғары қарай тартыңыз.

а. Ілгекті солға қарай тартыңыз.



1. Су өткізбейтін қорапты бірінші рет пайдаланған кезде қорапты суда сынау үшін ішіне қағаз сүлгіні салыңыз.
2. Корпусты пайдаланған сайын суға түсер алдында оның мықтап жабылғанын тексеріңіз.
3. Су өткізбейтін қорапты ашпас бұрын, камераға су кіріп кетпес үшін корпустың сыртындағы барлық су тамшыларын сүртіңіз.
4. Су өткізбейтін корпусты тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз. Оның орнына ауамен құрғатыңыз немесе қолданғаннан кейін құрғатыңыз.


Су өткізбейтін ілмек бекіткіші

Растау түймесі

Қуат түймесі

Линза


Heris



Батарея бөлімі / жад картасы үшін пайдалану нұсқаулары


1 Батарея бөлімін ашыңыз

Түймені басып, бүйірге сырғыту арқылы бөлімді ашыңыз.



2 Жад картасын салыңыз

Жад картасы ұясы төменде көрсетілген. Белгілі брендтің немесе біздің компанияның сапалы жад картасын пайдалану ұсынылады.



Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: SJ8 Dual Screen.

Сауда белгісі: SJCAM.

Негізгі чип: Novatek 96675.

Кескін сенсоры: SONY IMX335.

Экран: 2.33 дюймдік СКД сенсорлық экран / 1.3 дюймдік алдыңғы СКД экран.

Бейне ажыратымдылығы:

4K (3840*2160) 30 кадр/сек

2K (2560*1440) 30 кадр/сек

1296P (2304*1296) 30 кадр/сек

1080P (1920*1080) 60/30 кадр/сек

720P (1280*720) 120/60/30 кадр/сек.

Аудио: қос микрофон және динамик.

Бейне форматы: MP4.

Бейнені кодтау пішімі: H.264 / H.265.

Сурет өлшемі:

20M (5184*3888) 8M (3264*2448)

16M (4608*3456) 5M (2592*1944)

12M (4032*3024) 3M (2048*1536)

10M (3648*2736) 2M (1600*1200)

14M (4320*3240)

Сурет пішімі: JPG.

Батареяның сыйымдылығы: 1200 мА·сағ.

USB интерфейсі: C түрі.

Сақтау ортасы: microSD картасы, 128 ГБ дейін.

Wi-Fi сымсыз стандарты: IEEE 802.11b/g/n.

Таратқыш қуаты: 17 дБм.

Жиілік диапазоны: 2412–2483,5 МГц.

Қуат параметрлері: 5 В, 2 А.

Өлшемдері: 62,5 x 41 x 28,8 мм.

Салмағы: 80 г.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Пайдалану шарттары мен ережелері

Алдыңғы және артқы экрандар арасында ауысу нұсқаулары



Алдыңғы және артқы экрандар арасында ауысу үшін растау түймесін басып тұрыңыз.

Ашылмалы мәзірлер

Жылдам параметрлер: Wi-Fi қосылымы, қашықтан басқару пульті, FPV, экранды құлыптау функциясы.



Жылдам параметрлер: түсіру режимі, фото режимі.




Бейне

Қосылған кезде камера жазу режиміне өтеді. Жазуды бастау үшін растау түймесін қысқа басыңыз. Сондай-ақ режим мәзіріне кіру үшін экранда жоғары сырғытуыңызға болады. Жазу режиміне өту үшін жазу белгішесін басыңыз, жазуды бастау үшін растау түймесін қысқа басыңыз.


Фотосурет

Камераны қосыңыз және күту режиміне өтіңіз, камера режиміне ауысу үшін экранды солға / оңға сырғытыңыз. Сондай-ақ мәзірді ашу үшін экранда жоғары сырғытуыңызға болады, содан кейін фотосуретке түсіру үшін камера белгішесін басып, растау түймесін қысқаша басыңыз.

Ойнату

Камера күту режимінде болғанда, түсірілген бейнелерді немесе фотосуреттерді көру үшін экранның төменгі сол жақ бұрышындағы  ойнату белгішесін басыңыз.

Медиа параметрлері мәзірі / жүйе параметрлері мәзірі

Медиа параметрлері мәзірі: Камера күту режимінде болғанда, ағымдағы режимнің медиа параметрлері мәзіріне кіру үшін экранның төменгі жағындағы * белгішесін басыңыз. Интерфейсте қажетті параметрлерді орнатуға болады. Жүйе параметрі мәзірі: камера жүйесінің параметрлері мәзіріне кіру үшін төменгі оң жақ бұрыштағы белгішені  параметрлерді басыңыз.

Қашықтықтан басқару

Күту режимінде ашылмалы мәзірді көрсету үшін экранда төмен сырғытыңыз, жұптастыру үшін қашықтан басқару пульті белгішесін басыңыз. Содан кейін қашықтан басқару құралындағы камера мен бейне түймелерін бір уақытта басыңыз, камера экраны жұптастыру аяқталғанын көрсетеді.

Қашықтан басқару пульті түймесінің сипаттамасы



1. Қуат түймесі.
2. Камера түймесі.
3. Wi-Fi қосу / өшіру түймесі
4. Жазуды бастау / тоқтату түймесі.

Ескертпе: қашықтан басқару құралы кірмейді және оны бөлек сатып алу керек.

WiFi қосылымы

Бұл құрылғыны смартфондар мен планшеттерге қосуға болады (Android немесе iOS жүйесі), төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Смартфонға немесе планшетке «SJCAM Zone» бағдарламасын нұсқаулықтың келесі бетіндегі QR кодын сканерлеу немесе WWW.SJCAM.COM ресми веб-сайтынан бағдарламаны жүктеп алу арқылы орнатыңыз.
- Камераны қосқаннан кейін экранды сырғытыңыз, экранда Wi-Fi белгішесі пайда болады, Wi-Fi қосу үшін түртіңіз.
- Құрылғыдағы Wi-Fi функциясын қосыңыз, камераның Wi-Fi атауын іздеңіз және қосылыңыз. Түпнұсқа құпия сөз 12345678.
SJ8 Dual Screen Wi-Fi атауы: SJ8 DualScreen_XXXXXXXXXX
- Сәтті Wi-Fi қосылымынан кейін қолданбаны ашып, жұмысты жалғастыра аласыз.

Қолданбаны жүктеп алу



iOS



Android

Кодты сканерлеп, қолданбаны жүктеп алыңыз

Жинақталым



Су өткізбейтін қорап



Су өткізбейтін
сенсорлы төменгі
корпус



Тірек негізі



Дулыға негізі
(доға тәрізді)



Дулыға негізі
(жалпақ)



USB Type-C кәбілі



3M жапсырмалары



Линзаны тазартуға
арналған мата



Линзаны
қорғайтын қорап



SJCAM
жапсырмалары



Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Аксессуарлардың сипаттамасы

3M жапсырмалары: дулыға негіздері үшін ауыстыру жапсырмалары ретінде пайдаланылады.

Линзаны тазартуға арналған мата: құрылғыны тазалау үшін қолданылады.

Дулыға негіздері: камераны шлемге орнату үшін пайдаланылатын бөліктер. Шлемге жабыстыру үшін стикерді негізден алыңыз.

Линзаны қорғайтын қорап: камераны пайдаланбаған кезде, кездейсоқ сызаттардың алдын алу үшін объективке қорғаныс қақпағын салыңыз.

Type-C USB кәбілі: камераны зарядтау немесе деректерді беру үшін компьютерге қосылу және т.б.


Аксессуарларды орнату нұсқаулығы

Барлық камера үлгілеріне қолданылады.

Селфи таяқшасын орнату



Автокөлікке орнату

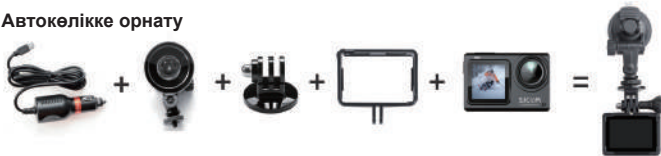

Бүйірлік дулыға орнату



*Аксессуарлар бөлек сатып алынады.

Қалқымалы тұтқаны орнату



Камераны руль дөңгелегіне орнату



Камераны бас бауға орнату



Камераны білезікке орнату



Камераны кеуде белдігіне бекіту



Камераны иық бауына бекіту



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Чжэньчэн Тэкнолоджи Ко., Лтд.

301 каб., С ғим., № 2, Шансюэ тех.қалашықтың бірінші тас жолы, Синьсюэ Коммьюнити, Баньтянь к-сі, Лунган ауд., Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Тауар Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді. Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

v.4



