

# Наушники беспроводные (TWS гарнитура) Awei T29 Pro

## Руководство пользователя



### Назначение устройства

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

### Bluetooth

Bluetooth — это вид беспроводного подключения между устройствами на коротком расстоянии (обычно работает на расстоянии до 10 м). С помощью Bluetooth вы можете обмениваться информацией между такими устройствами, как мобильные телефоны/беспроводные наушники/компьютеры и т. д. Технология Bluetooth упрощает сопряжение и обеспечивает быструю и эффективную передачу данных.


1

### Назначение устройства

Наушники беспроводные (TWS гарнитура) - это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.


### Комплектация

- Беспроводные наушники x2
- Руководство пользователя x1
- Портативный зарядный кейс x1
- Зарядный USB кабель x1

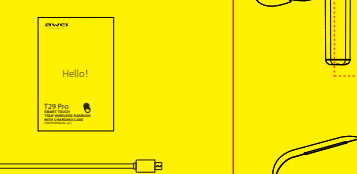

2

### Схема устройства

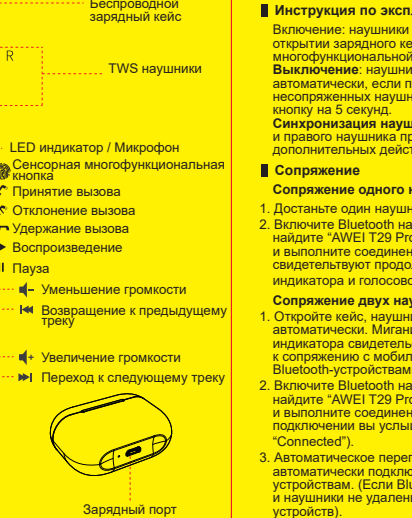

### Эксплуатация

#### Инструкция по эксплуатации

- Включение: наушники включаются автоматически при открытии зарядного кейса / при длительном зажатии многофункциональной кнопки на 3 секунды.
- Выключение:** наушники выключаются автоматически, если положить их в кейс / зажать на несопреженных наушниках многофункциональную кнопку на 5 секунд.
- Синхронизация наушников:** синхронизация левого и правого наушника происходит автоматически, дополнительных действий не требуется.

#### Сопряжение

**Сопряжение одного наушника**

1. Достаньте один наушник из кейса.

2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве, найдите "AWEI T29 Pro" в списке устройств и выполните соединение. (Об успешном сопряжении свидетельствуют продолжительное мигание белого индикатора и голосовой сигнал "Connected").

**Сопряжение двух наушников**

1. Откройте кейс, наушники синхронизируются автоматически.

2. Достаньте наушники из кейса, они автоматически синхронизируются в течение 10 секунд, о чем свидетельствует продолжительное мигание белого индикатора.

3. Если наушник не подключается или индикатор не работает, зажмите многофункциональную кнопку на 8 секунд для перезагрузки устройства.

#### Особенности продукта

- Класс водозащиты IPX6, защита от пота.
- Низкое энергопотребление, совместимость со всеми типами мобильных устройств.
- Функция hands-free.
- Наушники можно подключать вместе и по одному.

### Эксплуатация

#### Примечание:

- Наушники синхронизируются автоматически, при первом использовании пользователем не требуется выполнять синхронизацию самостоятельно.
- Если наушники не синхронизируются автоматически (белый и зеленый индикаторы мигают одновременно), положите их в кейс и достаньте снова. Наушники синхронизируются автоматически.
- После успешной синхронизации на левом наушнике (L) будет медленно мигать белый индикатор, а на правом (R) попеременно мигать белый и зеленый. Наушники готовы к подключению к мобильному телефону. (Если наушники не синхронизировались, положите их в кейс и повторите действия).

#### Примечание:

- Если один из подключенных к телефону наушников не воспроизводит звук, отключите Bluetooth на телефоне и положите оба наушника в кейс. Достаньте наушники из кейса, они автоматически синхронизируются.
- Включите Bluetooth на мобильном устройстве, найдите "AWEI T29 Pro" в списке устройств и выполните соединение. (При успешном подключении вы услышите голосовой сигнал "Connected").
- Автоматическое переключением: наушники автоматически подключаются к сопряженному устройству. (Если Bluetooth на устройстве включен и наушники не удалены из списка доступных устройств).

### Эксплуатация

#### Функции многофункциональной кнопки

- Ответ на входящий вызов: нажатие на кнопку. Отклонение входящего вызова: длительное нажатие на кнопку (2 секунды).
- Удержание вызова: нажатие на кнопку.
- Увеличение громкости: длительное нажатие на кнопку на левом наушнике.
- Уменьшение громкости: длительное нажатие на кнопку на правом наушнике (режим воспроизведения).
- Предыдущий трек: двойное нажатие на кнопку на левом наушнике (режим воспроизведения).
- Вызов последнего набранного номера: двойное нажатие на кнопку (режим паузы).
- Вызов голосового помощника Siri: тройное нажатие на кнопку на левом наушнике.
- Включение/выключение режима воспроизведения: тройное нажатие на кнопку на правом наушнике.

#### Световая индикация

- Наушники Зарядка: светится зелёный индикатор. Полный уровень заряда: индикатор гаснет. В процессе сопряжения: индикатор мигает зелёным и белым цветом.

6

### Эксплуатация

#### Меры предосторожности

- Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями ниже, чтобы продлить срок службы изделия и четко понять условия гарантии.
- ★ Не помещайте устройство в воду и другие жидкости во избежание короткого замыкания.
  - ★ Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.
  - ★ Не подвергайте устройство воздействию низких температур во избежание повреждения платы.
  - ★ Устройство предназначено для обслуживания сертифицированным специалистом.
  - ★ Не подвергайте устройство механическим повреждениям.
  - ★ Не используйте химические моющие средства и абразивы для чистки устройства.
  - ★ Не царапайте поверхность острыми предметами, чтобы не повредить корпус.
  - ★ Не заряжайте его в течение слишком длительного времени, так как избыточный заряд снижает срок эксплуатации батареи.

#### Технические характеристики драйвера

- Драйвер: 10 мм.
- Чувствительность: 96 дБ ± 3 дБ.
- Сопротивление: 32 Ом.
- Воспроизводимая частота: 20–20000 Гц.

7

### Эксплуатация

#### Зарядный кейс

- Зарядка: красный индикатор мигает медленно. Полный уровень заряда: красный индикатор светится. Низкий уровень заряда: синий индикатор мигает медленно. Батарея разряжена: синий индикатор мигает.

#### Технические характеристики

- Модель: T29 Pro.
- Характеристики Bluetooth**
- Версия Bluetooth: 5.3.
- Поддержка профилей: HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP.
- Время работы в режиме ожидания: 300 ч.
- Время работы в режиме разговора: 8 ч.
- Время работы в режиме воспроизведения: 7 ч.
- Время зарядки: 2 ч.
- Входное напряжение: 5 В.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2402 МГц – 2480 МГц.
- Максимальная мощность передатчика: ≤ 4 дБм.
- Рабочая температура: от -15 до +45 С.
- Радиус беспроводной связи: 10 м.
- Емкость аккумулятора наушников: 45 мА·ч / 3,7 В.
- Емкость аккумулятора кейса: 300 мА·ч / 3,7 В.

#### Технические характеристики драйвера

- Драйвер: 10 мм.
- Чувствительность: 96 дБ ± 3 дБ.
- Сопротивление: 32 Ом.
- Воспроизводимая частота: 20–20000 Гц.

8

### Эксплуатация

#### Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Ялэ Электроникс Ко., Лтд. 4F, зд. 2, промпарк Юэцзинтай, шоссе Хуажун, ул. Далан, новый р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

**Manufacturer:** Shenzhen Yale Electronics Co., Ltd. 4F, Building 2, Yujingtai Industrial Park, Huarong Road, Dalang Street, Longhua New District, Shenzhen, China.

**Филиал изготовителя:** Шэньчжэнь Ялэ Электроникс Ко., Лтд. 3д. 4, шоссе Хуансин № 97, промпарк Кайцзедэ, новый р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес эл. почты:** atlas.llc@ya.ru.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Спецификации, комплектация, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Дата изготовления товара, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

#### Адрес в интернете: www.awei.hk v.4

- Контактные данные:
- twitter : <https://www.twitter.com/aweiearphone>
- facebook : <https://www.facebook.com/aweiproducs>
- instagram : <http://www.instagram.com/aweiearphone>

9

### Эксплуатация

#### Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

#### Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- ★ Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- ★ Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- ★ Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- ★ Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- ★ Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- ★ После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- ★ При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

10

### Гарантийный талон AWEI

Модель No.	Штрих-код		
Покупатель	Теп.		
Адрес			
Продавец	Теп.		
Адрес			
Дата покупки	Дата тех. обслуживания		
Дефект	Время обслуживания		
Замечки			