



For all kinds of music

Awei T29 Pro СЫМСЫЗ құлаққаптары (TWS гарнитурасы) Пайдаланушы нұсқаулығы



Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біз сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және бұйымды одан әрі пайдалану кезінде нұсқаулықты анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Bluetooth

Bluetooth – бұл құрылғылар арасында шағын қашықтықтағы сымсыз қосу түрі (әдетте 10 м дейін қашықтықта жұмыс істейді). Bluetooth көмегімен сізге мобильді телефондар/сымсыз құлаққаптар/компьютерлер секілді және т.б. құрылғылар арасында ақпарат алмасуға болады. Bluetooth технологиясы түйінді жөнелдетеді де деректердің тез және тиімді таратылуын қамтамасыз етеді.

1

Құрылғының мақсаты

Сымсыз құлаққаптар (TWS гарнитурасы) – бұл музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.


Жинақталым

Сымсыз құлаққаптар x2
Пайдаланушы нұсқаулығы x1
Портативті зарядтау кейсі x1
USB зарядтау кабелі x1



2

Құрылғының схемасы

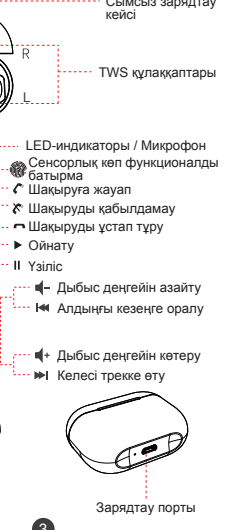

3

Пайдалану

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Іске қосу: зарядтау кейсін ашқан кезде / көп функционалды батырманы 3 секунд ұзақ басқан кезде құлаққаптар автоматты түрде іске қосылады. **Сөндіру:** егер құлаққаптарды кейске салсаңыз / түйіндісірлімген құлаққаптарда көп функционалды батырманы басып 5 секунд ұстасаңыз, құлаққаптар автоматты түрде сөнеді. **Құлаққаптарды синхрондау:** сол және оң жақ құлаққапты синхрондау автоматты түрде жүргізіледі, қосымша әрекеттердің қажеті бомайды.

Түйіндісіру

Бір құлаққапты түйіндісіру

1. Бір құлаққапты кейстен шығарыңыз.
2. Мобильді құрылғыда Bluetooth-ді іске қосыңыз, құрылғылар тізімінде «AWEI T28 Pro» табыңыз және қосылысты орындаңыз. (Табысты түрде түйіндісірілгенін ақ индикатордың ұзақ жыпылықтауы және «Connected» дауыстық сигналы куәландырады).

Екі құлаққапты түйіндісіру

1. Кейсті ашыңыз, құлаққаптар автоматты түрде синхрондалады. Ақ және жасыл индикатордың жыпылықтауы құлаққаптардың мобильді телефонмен немесе басқа Bluetooth-құрылғылармен түйіндісіру дайындығын куәландырады.
2. Мобильді құрылғыда Bluetooth-ді іске қосыңыз, құрылғылар тізімінде «AWEI T28 Pro» табыңыз және қосылысты орындаңыз. (Табысты түрде қосылған кезде сіз «Connected» дауыстық сигналын естисіз).

3. Автоматты түрде жаңадан қосу: құлаққаптар түйіндісірілген құрылғыларға автоматты түрде қосылады. (Егер құрылғыда Bluetooth іске қосылған болса және құлаққаптар қолжетімді құрылғылардың тізімінен жойылмаған болса).

4

Пайдалану

Ескертпе:

1. Құлаққаптар автоматты түрде синхрондалады, алғаш рет пайдаланған кезде пайдаланушы синхрондауды өзі орындау қажеті болмайды.
2. Құлаққаптар автоматты түрде синхрондалмайтын болса (ақ және жасыл индикаторлар бір мезгілде жыпылықтайтын болса), оларды кейске салыңыз және қайтадан шығарыңыз. Құлаққаптар автоматты түрде синхрондалады.
3. Синхрондау табысты түрде орындалғаннан кейін сол жақ құлаққапта (L) ақ индикатор баяу жыпылықтайтын болады, ал оң жақ құлаққапта (R) ақ пен жасыл кезектесіп жыпылықтайтын болады. Құлаққаптар мобильді телефонға қосу үшін дайын. (Егер құлаққаптар синхрондалмаған болса, оларды кейске салыңыз және әрекеттерді қайталаңыз).

Ескертпе:

1. Егер телефонға қосылған құлаққаптардың біреуі дыбысты жаңғыртпайтын болса, телефонға қосылған болса, телефондағы Bluetooth-ді сөндіріңіз және екі құлаққапты да кейске салыңыз.
2. Егер құлаққаптарды кейстен шығарыңыз, олар 10 секунд ішінде автоматты түрде синхрондалады, бұны ақ индикатордың ұзақ жыпылықтауы куәландырады.
3. Егер құлаққап қосылмаса немесе индикатор жұмыс істемейтін болса, құрылғыны қайта жүктеу үшін көп функционалды батырманы 8 секундқа басыңыз.

Өнімнің ерекшеліктері

1. Судан қорғаныс класы IPX6, теріден қорғаныс.
2. Төмен энергия тұтыну, мобильді құрылғылардың қосылуы.
3. Hands-free функциясы.
4. Құлаққаптарды бірге де бір-біріп те қосуға болады.

5

Пайдалану

Көп функционалды батырманың функциялары

Кіріс қоңырауына жауап: батырманы басу.
Кіріс қоңырауын қабылдамау: батырманы ұзақ (2 секунд) басу.
Қоңырауды ұстау: батырманы басу.
Ойнату: батырманы басу.
Үзіліс: батырманы басу.
Дыбыс деңгейін көтеру: оң жақ құлаққапта батырманы ұзақ басу.
Дыбыс деңгейін азайту: сол жақ құлаққапта батырманы ұзақ басу.
Келесі трек: оң жақ құлаққапта батырманы екі рет басу (ойнату режимі).
Алдыңғы трек: сол жақ құлаққапта батырманы екі рет басу (ойнату режимі).
Соңғы рет терілген нөмірді шақырту: батырманы екі рет басу (үзіліс режимі).
Сірлеу дауыстық көмекшіні шақыру: сол жақ құлаққапта батырманы үш рет басу.
Ойнату режимін іске қосу/сөндіру: оң жақ құлаққапта батырманы үш рет басу.

Жарық индикациясы

1. Құлаққаптар Зарядтау: жасыл индикатор жанады. Зарядтау деңгейі толық: индикатор сөнеді. Түйіндісіру барысында: индикатор жасыл және ақ түспен жыпылықтайды.
2. Зарядтау кейсі Зарядтау: қызыл индикатор баяу жыпылықтайды. Зарядтау деңгейі толық: қызыл индикатор сөнеді. Зарядтау деңгейі төмен: көк индикатор баяу жыпылықтайды. Батарея заряды аяқталған: көк индикатор жыпылықтайды.

6

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: T29 Pro.

Bluetooth сипаттамалары

Bluetooth нұсқасы: 5.1.
Профильдерді қолдау: HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP.
Күту режимінде жұмыс істеу уақыты: 300 сағ.
Сөйлесу режимінде жұмыс істеу уақыты: 8 сағ.
Ойнату режимінде жұмыс істеу уақыты: 7 сағ.
Зарядтау уақыты: 2-сағ.
Кіріс кернеуі: 5 В.
Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
Жиілік ауқымы: 2402 МГц – 2480 МГц.
Таратқыштың максималды қуаты: ≤ 4 дБм
Жұмыс температурасы: -15 °C бастап +45 °C-ге дейін.

Сымсыз байланыстың радиусы: 10 м.

Құлаққап аккумуляторының сыйымдылығы: 45 мА·сағ / 3.7 В.
Кейс аккумуляторының сыйымдылығы: 500 мА·сағ / 3.7 В.

Драйвердің техникалық сипаттамалары

Драйвер: 10 мм.
Сезімталдық: 92 дБ ± 3 дБ.
Кедергі: 32 Ом.
Жаңғыртылатын жиілік: 20-20000 Гц.

7

Сақтық шаралары

Бұйымның қолдану мерзімін ұзарту және кепілдік шарттарын анық түсіну үшін төмендегі нұсқаулықтарды оқып танысуды сұраймыз.

- ★ Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- ★ Құрылғыны тікелей күн сәулесінің немесе жоғары температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- ★ Тақтаның зақымдануын болдырмау үшін құрылғыны төмен температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- ★ Құрылғыға сертификатталған маман ғана қызмет көрсетуі тиіс.
- ★ Құрылғыны механикалық зақымдарға ұшыратпаңыз.
- ★ Құрылғыны тазалау үшін химиялық жуғыш құралдарды және абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- ★ Корпусы зақымдамау үшін бетіне үшкір заттармен тиіменіз.
- ★ Оны өте ұзақ уақыт бойы зарядтамаңыз, себебі артық заряд батареяның пайдалану мерзімін азайтады.

Сипаттздімдер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.awei.hk v.1

8

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Ялэ Электроникс Ко., Лтд. 4F, 2 ғим., Юэцзинтай өнеркәсіптік паркі, Хуажун тас жолы, Далан көлі, жаңа Лунхуа ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.
Өндірістің жасаушы-зауыттың филиалы: Шэньчжэнь Ялэ Электроникс Ко., Лтд.
4 ғим., № 97 Хуансин тас жолы, Кайцзедэ өнеркәсіптік паркі, жаңа Лунхуа ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.
Импортер / юр. лицо, прিনিмающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (DNC KAZAKHSTAN)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан. Қытайда жасалған.
Тауар ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одағының техникалық регламенті талаптарына сәйкес келеді. Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Аспаптың жинақталымы алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Тауардың дайындалған күні, кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Интернеттегі мекенжайы: www.awei.hk v.1

Байланыс деректері:
twitter : https://www.twitter.com/aweiearphone
facebook : https://www.facebook.com/aweiproducts
instagram : http://www.instagram.com/aweiearphone

9

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімінің ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылымында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алынған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды жағдайы сақталғанда кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Жұмыс істеп тұрған сервис орталықтарының мекенжайы: https://www.dns-shop.ru/technical-support/

10

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және көдеге жарату ережелері мен шарттары

- ★ Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- ★ Құрылғыны сақтау қаптамада өндірушінің және тұтынушының жытылатын үй-жайларында 5 °C бастап 40 °C дейін ауа температурасында және ауаның 80 % аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- ★ Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- ★ Құрылғы ұқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңның, кірдің, соқылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- ★ Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- ★ Бұйымның қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдеттегі тұрмыс қалдықтарымен бірге лақтыруға болмайды. Мұның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейінгі қайта өңдеу мен көдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау орнына көдеге жарату керек. Осы бұйымды көдеге дұрыс жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және тиісінше қолданбау салдарынан көрсетілген ортаға және адамдардың денсаулығына қауіптілігі мүмкін зиянның алдын аласыз. Осы бұйымды қабылдау және көдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыс қорысын шығаратын кәсіпорындан ала аласыз.
- ★ Құрылғының ақаулығын анықтаған кезде дереу авторизацияланған сервис орталығына хабарласу немесе құрылғыны көдеге жарату керек.

AWEI кепілдік талоны

| Үлгісі № | Штрих коды |
|--------------------|--------------------------|
| Сатып алушы | Тел. |
| Мекенжайы | |
| Сатушы | Тел. |
| Мекенжайы | |
| Сатып алынған күні | Тех. қызмет көрсету күні |
| Ақау | Қызмет көрсету уақыты |
| Ескертпелер | |