KEYRON

Кронштейн для LCD/LED-мониторов LM9-22CG

Содержание

Назначение изделия 3

Меры предосторожности 3

Инструкция по установке 4
Список комплектующих 4
Установка основания 5
Сборка стоек 6
Установка монитора 7
Кабель-менеджмент 8
Регулировка кронштейна 9

Возможные положения кронштейна 11
Правильное положение за монитором 12

Технические характеристики 12

Комплектация 12

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 13

Информация о гарантии 13

Дополнительная информация 14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение изделия


Данное изделие предназначено для расположения на нем одного или нескольких мониторов.

Меры предосторожности


- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- Убедитесь, что опорная поверхность выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Установка изделия должна осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Перед установкой убедитесь в наличии всех деталей в соответствии со списком комплектующих. Если каких-либо деталей не хватает либо они повреждены, свяжитесь с продавцом.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушения при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум раз в три месяца), что кронштейн хорошо зафиксирован и его использование безопасно.
- Изделие и его комплектующие не предназначены для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.

Инструкция по установке

Список комплектующих

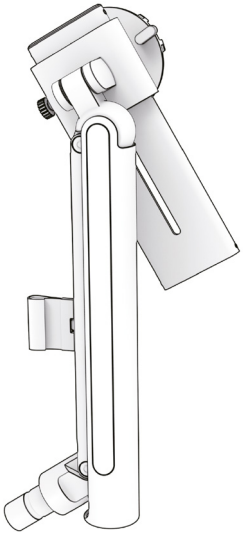

Регулируемая стойка × 2

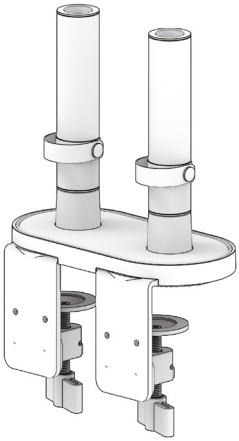

Двойное основание × 1



Крепление VESA × 2



Винт (M5 × 12 мм) × 8



Винт (M4 × 12 мм) × 8



Шайба (D5) × 8





Шестигранный ключ 2 в 1 (4/5 мм) × 1





Шестигранный ключ (2,5 мм) × 1


Установка основания




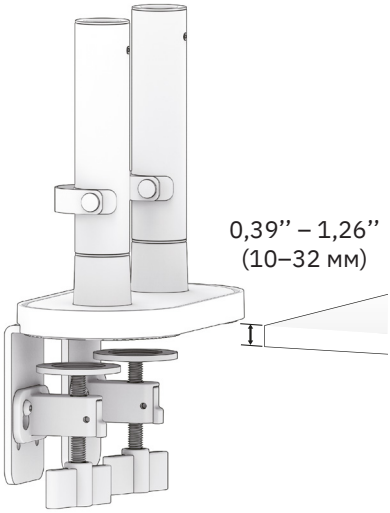

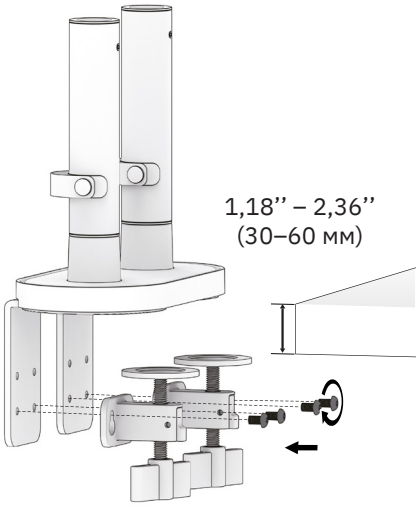


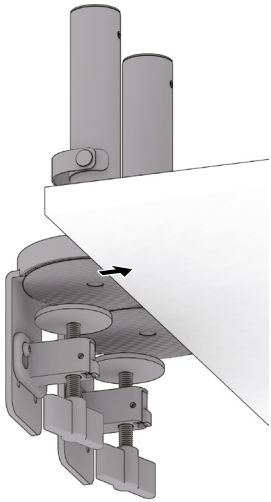






Сборка стоек

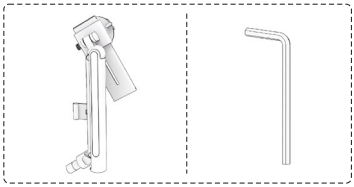

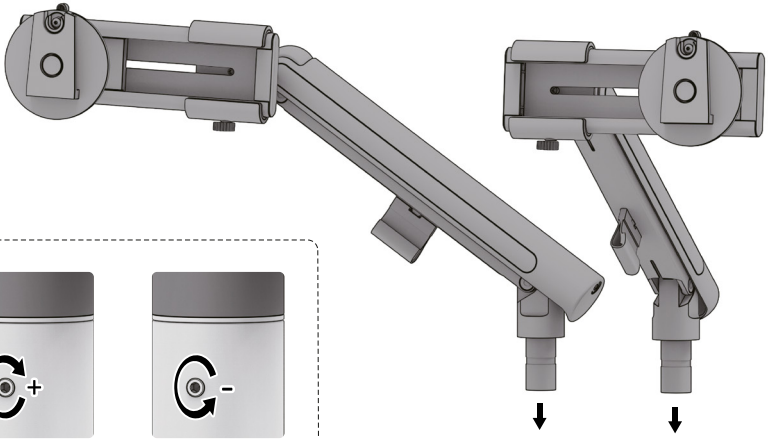


По часовой стрелке (+)
Закрутите винт, если кронштейн поворачивается слишком легко.


Против часовой стрелки (-)
Ослабьте винт, если кронштейн поворачивается слишком туго.

Внимание!

Не откручивайте винт, так как без него устройство потеряет функциональность и может повредиться.
Также не перетягивайте винт, чтобы не повредить его шляпку или резьбу.

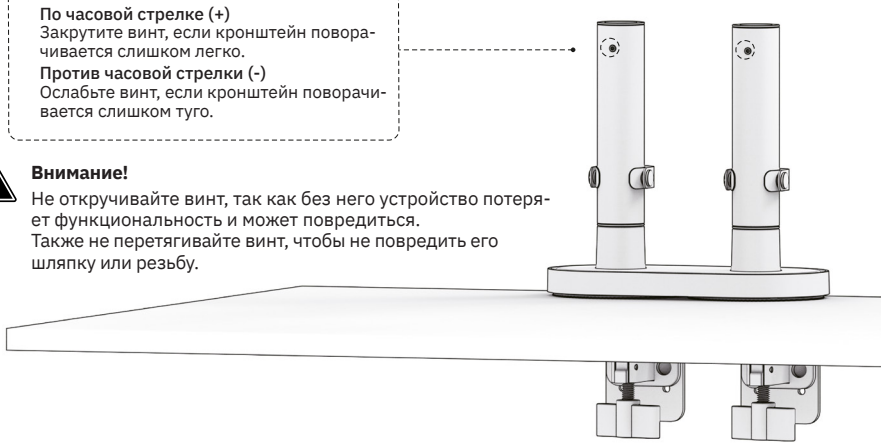



Установка монитора

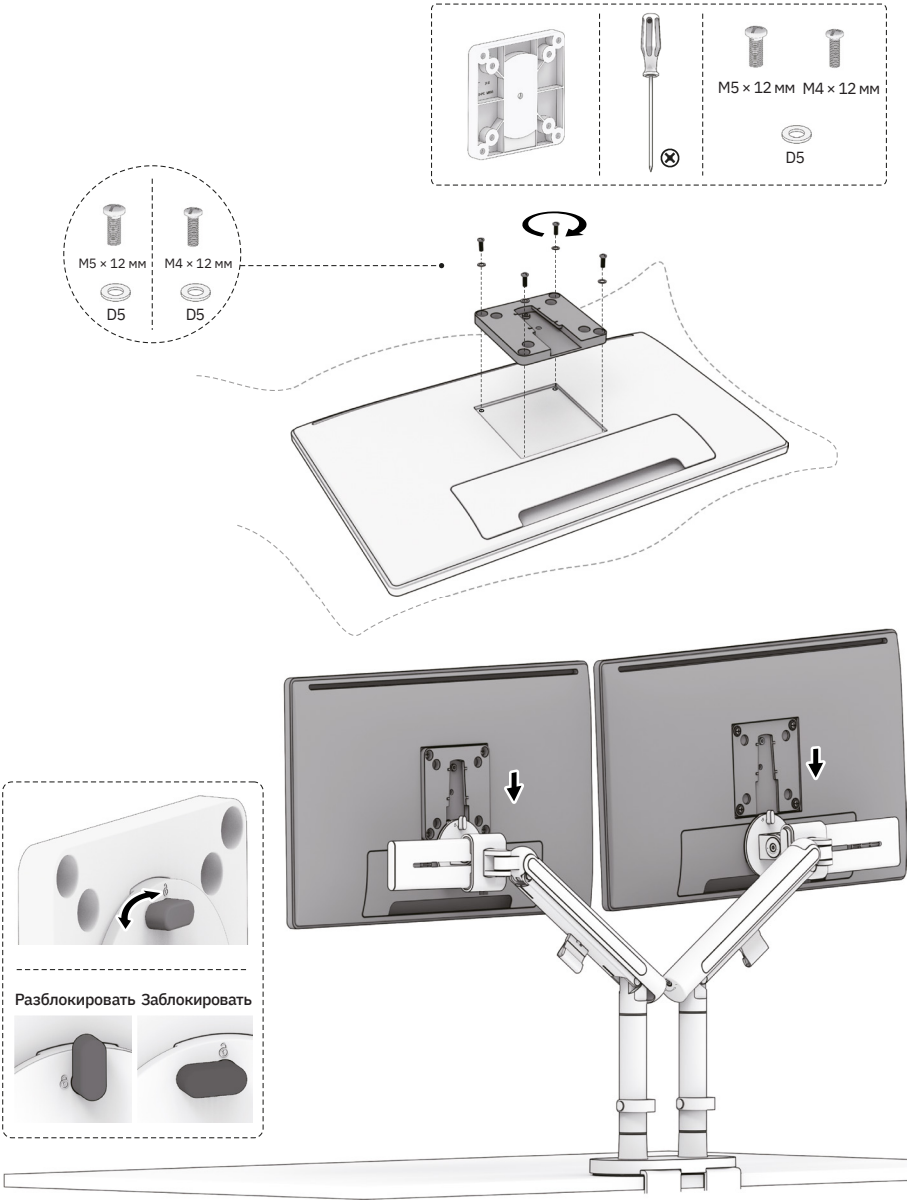

Кабель-менеджмент

Внимание! Убедитесь, что длина всех кабелей достаточна, чтобы не мешать свободному вращению монитора.

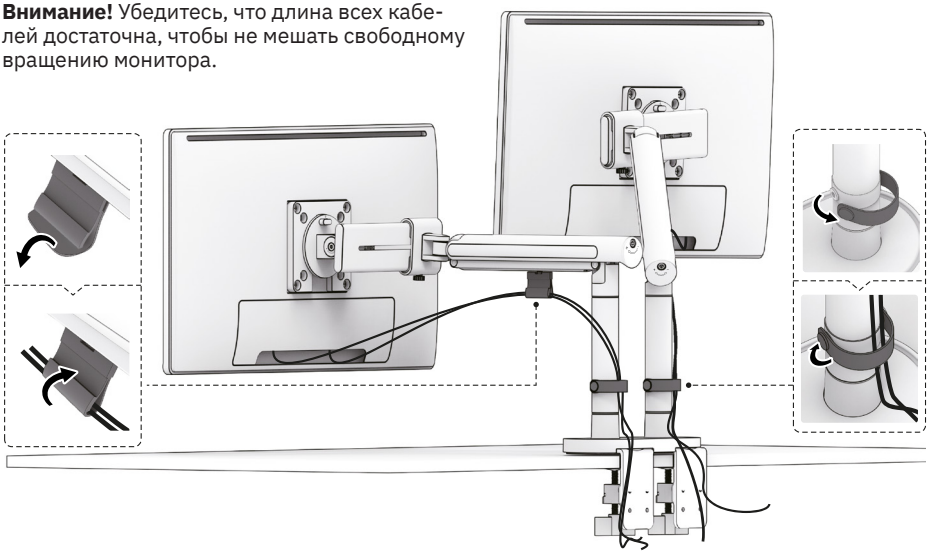

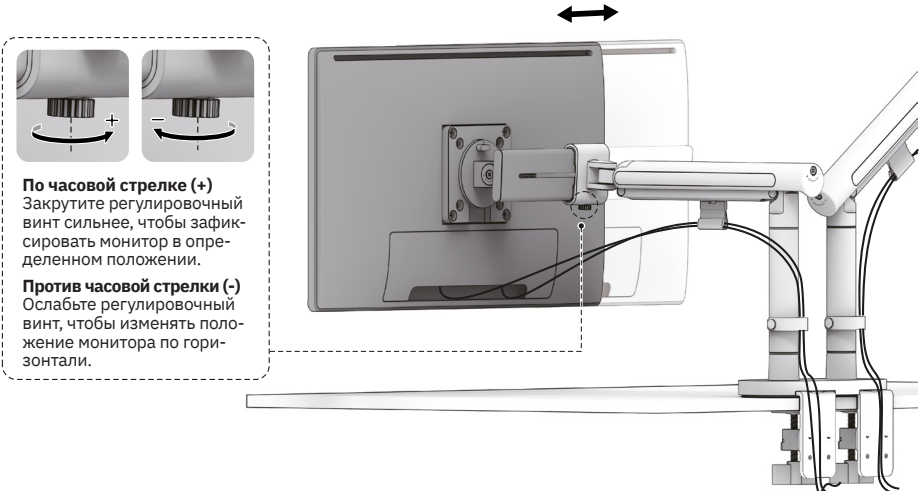

По часовой стрелке (+)
Закрутите регулировочный винт сильнее, чтобы зафиксировать монитор в определенном положении.

Против часовой стрелки (-)
Ослабьте регулировочный винт, чтобы изменять положение монитора по горизонтали.

Внимание!
Не откручивайте винт, так как без него кронштейн потеряет функциональность и может повредиться. Также не перетягивайте винт, чтобы не повредить его резьбу.


Регулировка кронштейна





Внимание! Поднимите стойку в самое высокое положение, прежде чем снимать монитор. В противном случае после исчезновения нагрузки она может спружинить, что способно привести к травмам и повреждениям.

Примечание: регулировку проще производить, когда верхняя подвижная стойка расположена горизонтально, как показано на рисунке.

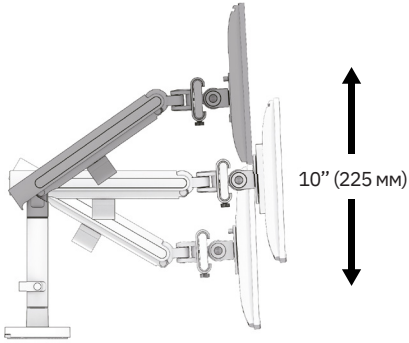




По часовой стрелке (+)
Закрутите крепеж сильнее, если монитор не держится в поднятом положении.

Против часовой стрелки (-)
Ослабьте крепеж, если монитор не держится в опущенном положении.


Внимание! Не перетягивайте винты, так как это способно привести к их повреждению, а также к повреждению монитора.

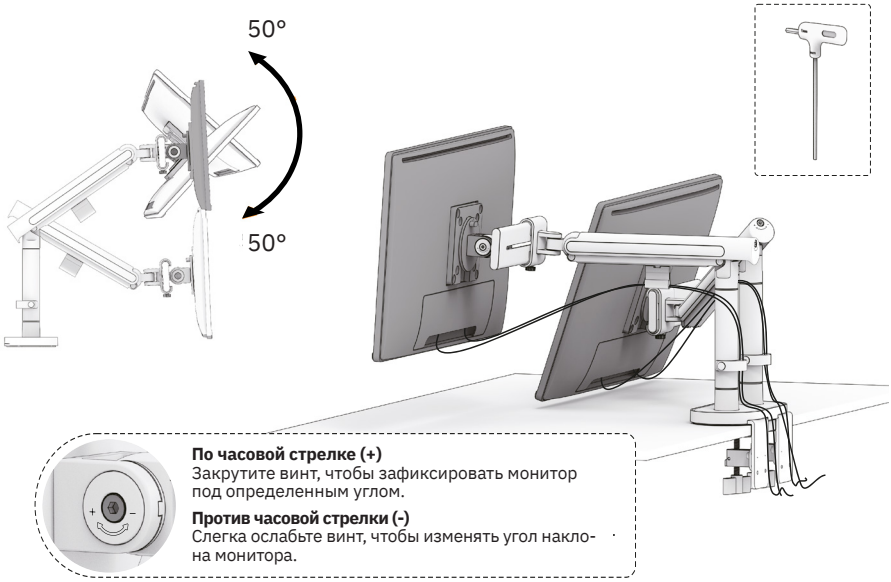


По часовой стрелке (+)
Закрутите винт, чтобы зафиксировать монитор под определенным углом.


Против часовой стрелки (-)
Слегка ослабьте винт, чтобы изменять угол наклона монитора.


Внимание!
Не откручивайте винт, так как без него устройство потеряет функциональность и может повредиться. Также не перетягивайте винт, чтобы не повредить его шляпку или резьбу.

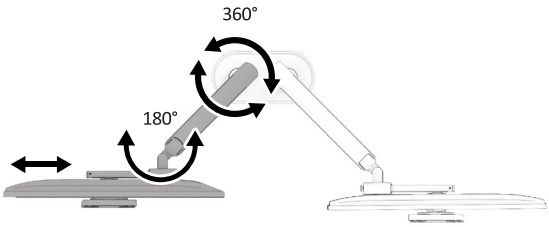

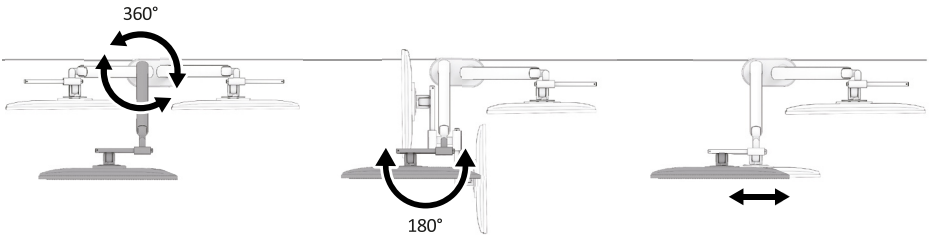



Возможные положения кронштейна

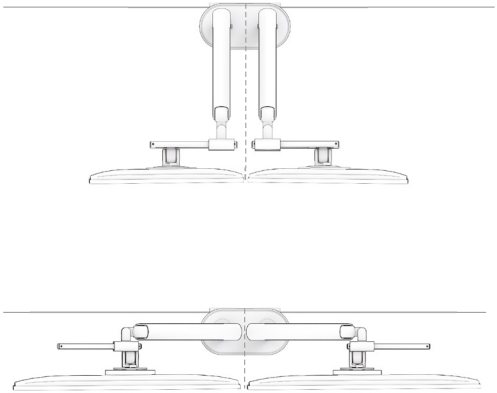

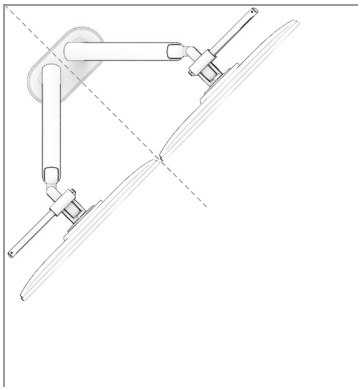

Внимание! Не разворачивайте монитор за край стола. Это может привести к его нестабильному положению и падению.

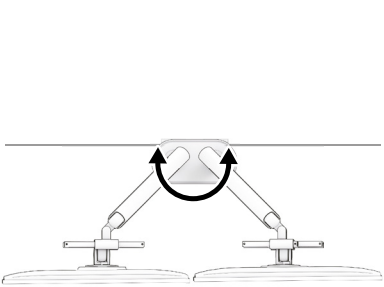

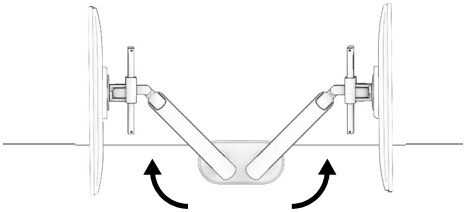


Правильное положение за монитором

Положение сидя



Положение стоя

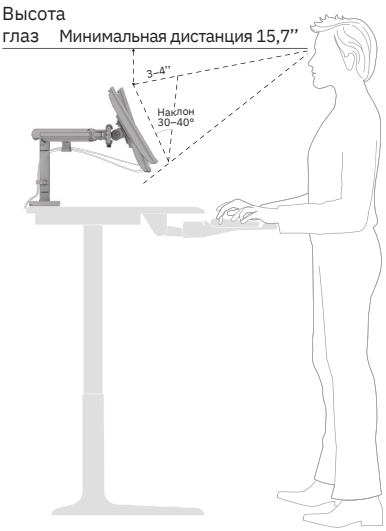

Технические характеристики

- Модель: LM9-22CG.
- Торговая марка: KEYRON.
- Диагональ экрана монитора: 17''– 32''.
- Максимальная нагрузка: 9 кг.
- Минимальное расстояние от стены: 25 мм.
- Максимальное расстояние от стены: 290 мм.
- Размер VESA: 75 × 75, 100 × 100.
- Тип регулировки: наклонно-поворотный.
- Угол наклона: 50° (вверх и вниз).
- Угол поворота: 180°.

Комплектация

- Кронштейн.
- Набор крепежа.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 60 мес.
Срок эксплуатации: 60 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Manufacturer: CIXI PURUI METAL CO.,LTD.
Tianyang Industrial Zone, Longshan Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China.
Изготовитель: Цыси Пужуй Метал Ко., Лтд.
Промзона Тяньян, Луншань, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____V.1


KEYRON