

aceline

# КАРТРИДЖ

ЛАЗЕРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

NS-D111L

## ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. Өнімді өшіріп, картридж қақпағын ашып, принтерден пайдаланылған картриджді алып тастаңыз.




2. Тонер картриджде біркелкі таралуы үшін пайдаланар алдында картриджді абайлап 6-8 рет сілкіп алыңыз.

3. Көрсеткі бағытында қара түсті қорғаныш қағаз бетін абайлап тартыңыз.



4. Тонер картриджінің қорғаныш қақпағын алыңыз.

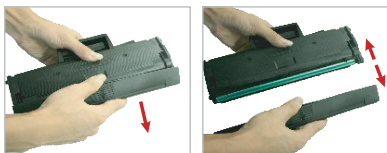

5. Картриджде көрсеткілген көрсеткіш бағытында тонер-картриджді принтерге орнатыңыз.



6. Жабу Принтер қақпағы және оны қосыңыз. Жаңа тонер картриджін анықтау үшін принтерге шамамен 20 секунд қажет. Сәйкестендіруден кейін сары индикатор жанады.



Егер принтер тонер картриджін тани алмаса, төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Егер картридж танылмаса, қызыл индикатор жанады.



2. Принтерді өшіріңіз (қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз).



3. Принтерді қосыңыз (тонер картриджі танылғанша қуат түймесін 20 секунд басып тұрыңыз). Сары индикатор жанады.



4. Егер принтер тонер картриджін әлі де тани алмаса, картридж анықталғанға дейін 1-3 қадамдарды бірнеше рет қайталаңыз.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Картриджді орнату 10С-тан 30С-қа дейінгі қоршаған орта температурасында, 20-80% салыстырмалы ылғалдылық кезінде жүргізілуі керек. Осы талаптарды сақтамаған кезде басып шығару сапасы айтарлықтай төмендейді. егер картридж ұзақ уақыт рұқсат етілген температурадан тыс жағдайда болса, принтерге картриджді орнатар алдында оны және принтердің өзін талап етілген жағдайда 2 сағат қалдыру керек.

2. Картриджді қуатты жылу көздерінің жанында сақтамаңыз және тікелей күн сәулесі ықпал етуіне ұшыратпаңыз.

3. Басып шығаруға арналған қағаздың түрі мен қалыңдығын мұқият таңдаңыз. Зақымдалған және бір-бірімен біріктірілген қағаздарды қолданбаңыз. Әйтпесе, принтердің істен шығу немесе басып шығару сапасының айтарлықтай төмендеу қаупі бар.

4. Картридждің фотобарабанына жанаспаңыз. Бұл картридждің қызмет мерзіміне әсер етуі мүмкін.

5. Пайдаланылған картриджді ауыстыру кезінде картридждің тесігін құрғақ матаның көмегімен шаңнан және ұсақ қоқыстан тазалаңыз. Басып шығару кезінде күңгірт түстің болуын алдын алу үшін техникаға арналған арнайы спирттік майлықтың көмегімен картридж тесігіндегі электронды сенсор контактісін кезеңді сүрту ұсынылады.

6. Жаңа картриджде бірінші рет басып шығару кезінде кейбір ақаулар (күңгірт немесе қанық түс, жолақтар және т.б.) болуы мүмкін. осындай проблемалар туындаған жағдайда 10 бетті бірден басып шығарыңыз. Содан кейін басып шығару қалпына келеді.

7. Картриджде қалған тонер мөлшерінің төмендігі туралы көрсеткіш пайда болған кезде, картриджді алып шығып, оны сілкіп және орнына қайта салу арқылы тағы шамамен 40-50 бетті сапалы басып шығаруға болады.

Өндіруші: Найнстар Корпорейшн.

№3883, Чжухай даңғ., Сянчжоу ауданы, Чжухай, Гуандун, ҚХР.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Қытайда жасалған.