Canon

PowerShot SX520 HS Руководство пользователя камеры

РУССКИЙ

- Перед началом работы с камерой обязательно ознакомьтесь с данным Руководством, включая раздел «Меры предосторожности» (12).
- Ознакомление с данным Руководством поможет научиться правильному обращению с камерой.
- Храните это Руководство в надежном месте, чтобы его можно было использовать в будущем

- Для перехода на другие страницы нажимайте кнопки в правом нижнем углу.
 - следующая страница
 - : предыдущая страница
 - страница до нажатия ссылки
- Для перехода в начало главы нажмите название главы справа

Перед использованием Основные операции Руководство по расширенным операциям Основные сведения о камере **2** Автоматический/гибридный автоматический режим З Другие режимы съемки **4** Режим Р **5** Режимы Тv, Av и М **6** Режим воспроизведения Меню настройки Я Принадлежности Я Приложение



Перед использованием

Начальные сведения



Комплект поставки

Перед использованием проверьте наличие в комплекте поставки камеры перечисленных ниже комплектующих.

Если что-либо отсутствует, обращайтесь по месту приобретения камеры.







Зарядное устройство CB-2I Y/CB-2I YF





Аккумулятор

NB-6I H*

Шейный ремень

Крышка объектива (со шнурком)

- * Запрещается удалять наклейку с аккумулятора.
- В комплект поставки также входят печатные документы.
- Карта памяти не входит в комплект поставки (22)



Поддерживаемые карты памяти

Могут использоваться указанные ниже карты памяти (продаются отдельно), независимо от их емкости

- Карты памяти SD*
- Карты памяти SDHC*
- Карты памяти SDXC*



- Карты Eve-Fi
- Карты, соответствующие стандартам SD. Однако работа с данной камерой проверена не для всех карт памяти.

О картах Еуе-Fi

Это изделие может не поддерживать все функции карты Eye-Fi (в том числе беспроводную передачу). При возникновении проблем при работе с картой Eye-Fi, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем карты.

Также имейте в виду, что во многих странах и регионах для пользования картой Eye-Fi требуется специальное разрешение, без которого ее применение запрещено. Для выяснения того, разрешено ли применение данной карты в данном регионе, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем карты. Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки


В Принадлежности

9 Приложение










- Сначала снимите и проверьте несколько тестовых снимков, чтобы убедиться в правильности их записи. Обратите внимание на то, что компания Canon Inc., ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, обусловленный какой-либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карты памяти), приводящей к сбою в записи изображения или к записи изображения не тем способом, на который рассчитан аппарат.
- Изображения, снятые камерой, предназначены для личного использования.
 Не производите несанкционированную съемку, нарушающую законы об охране авторских прав, и обратите внимание, что фотосъемка даже для личного использования, производимая на представлениях и выставках, а также в некоторых коммерческих ситуациях, может нарушать авторские права или другие юридические права.
- Условия гарантии на камеру и сведения о службе поддержки клиентов компании Canon приведены в гарантийной информации в комплекте руководств пользователя камеры.
- Хотя ЖК-экран изготавливается с использованием высокопрецизионных технологий и более 99,99% пикселов соответствуют техническим требованиям, в редких случаях отдельные пикселы могут иметь дефекты или отображаться в виде красных или черных точек. Это не свидетельствует о повреждении камеры и не влияет на записываемые изображения.
- Для защиты от царапин во время транспортировки ЖК-экран может быть закрыт тонкой пластиковой пленкой. В таком случае перед началом использования камеры удалите пленку.
- При длительном использовании камеры она может стать теплой. Это не является признаком неисправности.








Названия компонентов и условные обозначения



- (1) Рычаг зумирования
 Съемка: [[♠] (положение телефото)] /
 [[♠♠] (широкоугольное положение)]
 Воспроизведение: [Q (увеличение)] /
 [[♠♠] (индекс)]
- (2) Кнопка спуска затвора
- (3) Передний диск
- (4) Крепление ремня
- (5) Вспышка
- (6) Лампа
- (7) Громкоговоритель

- (8) Объектив
- (9) Крепление бленды объектива/ переходника фильтра
- (10) Кнопка [СП (Помощь в кадрировке Поиск)]
- (11) Кнопка [[(Помощь в кадрировке фиксация)]
- (12) Штативное гнездо
- (13) Крышка адаптера постоянного тока
- (14) Крышка гнезда карты памяти/отсека элементов питания



- (1) Экран (ЖК-экран)
- (2) Микрофон
- (3) Khonka ON/OFF
- (4) Диск установки режима
- (5) Кнопка видеосъемки
- (6) Кнопка [(Компенсация экспозиции)]/ [(Стирание одного изображения)]
- (7) Разъем AV OUT (Аудио/видеовыход)/ DIGITAL
- (8) Разъем НДМІ™

- 10) Индикатор
- (11) Кнопка [(Режим драйва)]
- (12) Кнопка [**MENU**]
- (13) Кнопка [**|SO** (Число ISO)]/«Вверх»
- (14) Кнопка [**МF** (Ручная фокусировка)]/ [**Ж** (Макро)]/«Влево»
- 15) Кнопка FUNC./SET
- 16) Кнопка [**\$** (Вспышка)]/«Вправо»
- (17) Кнопка [DISP. (Индикация)]/«Вниз»

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

В Принадлежности

9 Приложение





- В данном Руководстве значки служат для обозначения кнопок и дисков камеры, на которые эти значки нанесены или на которые они похожи.
- Значками обозначаются следующие кнопки и органы управления камеры.
 - [Передний диск (3) на передней панели
 - [📤] Кнопка «Вверх» (13) на задней панели
 - [◀] Кнопка «Влево» (14) на задней панели
 - [▶] Кнопка «Вправо» (16) на задней панели
 - [▼] Кнопка «Вниз» (17) на задней панели
- Режимы съемки, а также значки и текст, отображаемые на экране, указываются в скобках
- (1): Важные сведения, которые следует знать
- 🔊: Примечания и советы для квалифицированного использования камеры
- Дхх: Страницы со связанной информацией (в этом примере символы «хх» означают номер страницы)
- Инструкции данного Руководства относятся к камере с настройками по умолчанию.
- Для удобства все поддерживаемые карты памяти обозначаются просто как «карта памяти».
- Символы Фотографии» и Видеофильмы» под заголовками указывают, как используется функция – для фотографий или видеофильмов.







Содержание

Перед использованием

пач	альные сведения	. 7
	Комплект поставки	
	Поддерживаемые карты памяти	
	О картах Еуе-Fi	
	Предварительные замечания и юридическая информация	
	Предварительные замечания и юридическая информация	
	,	
	Обычные операции с камерой	
	Меры предосторожности	1

Основные операции

сновные операции	1
Начальная подготовка	1
Закрепление принадлежностей	1
Как правильно держать камеру	1
Зарядка аккумулятора	1
Установка аккумулятора и карты памяти	1
Извлечение аккумулятора и карты памяти	1
Установка даты и времени	1
Изменение даты и времени	1
Язык	1
Опробование камеры	2
Съемка (Smart Auto)	
Просмотр	
Улапение изображений	2

Руководство по расширенным операциям

1	Основные сведения о камере	23
	Включение и выключение	23
	Функции экономии энергии (Автовыключение)	24
	Экономия энергии в режиме съемки	24
	Экономия энергии в режиме воспроизведения	24
	Кнопка спуска затвора	24
	Режимы съемки	25
	Варианты индикации при съемке	25
	Использование меню FUNC	26
	Использование экрана меню	27
	Индикатор	28
	Часы	28
2	Автоматический/гибридный автоматический режим	29
	Съемка с настройками, определенными камерой	
	Съемка (Smart Auto)	29
	Съемка в гибридном автоматическом режиме	31
	Запуск воспроизведения видеоподборки	31
	Фотографии/видеофильмы	32
	Фотографии	32
	Видеофильмы	32
	Значки сюжетов	33
	Значки стабилизации изображения	
	Рамки на экране	34
	Часто используемые удобные функции	
	Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)	35
	Простой поиск объектов, потерянных после ручного зумирования	
	(Помощь в кадрировке – Поиск)	36
	Простая компоновка кадров после ручного зумирования	
	(Помощь в кадрировке – Фиксация)	36

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Автоматическое зумирование для поддержания постоянного	
размера лиц	37
Настройка постоянного размера лица на экране	37
Простой поиск потерянных объектов с помощью	
автоматического зумирования (Поиск)	38
Использование таймера автоспуска	39
Использование таймера автоспуска для исключения	
сотрясения камеры	39
Настройка таймера автоспуска	40
Добавление отметки даты	40
Серийная съемка	41
Функции настройки изображения	42
Изменение формата кадра	42
Изменение разрешения изображения (размер)	42
Рекомендации по выбору разрешения в зависимости	
от формата бумаги (для изображений 4:3)	42
Коррекция «красных глаз»	43
Изменение качества видеоизображения	43
Полезные функции съемки	44
Отображение линий сетки	44
Увеличение области, на которую произведена фокусировка	44
Проверка наличия закрытых глаз	45
Настройка работы камеры	45
Отключение подсветки для автофокусировки	45
Отключение лампы уменьшения эффекта «красных глаз»	46
Изменение стиля отображения изображения после съемки	46
Изменение времени отображения изображения после съемки	46
Изменение экрана, отображаемого после съемки	
Другие режимы съемки	48
Настройка яркости/цвета (Непосредственный контроль)	
Съемка нескольких разных изображений для каждого кадра	
(Творческий снимок)	49

3

	Отображение изображений во время воспроизведения	49
	Выбор эффектов	50
	Определенные сюжеты	50
	Эффекты изображения (Творческие фильтры)	5
	Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз» (Эффект Рыбий глаз)	52
	Снимки, напоминающие миниатюрные модели (Эффект миниатюры)	52
	Скорость воспроизведения и приблизительное время	
	воспроизведения (для клипов длительностью 1 мин)	5
	Съемка с эффектом игрушечной камеры	
	(Эффект игрушечной камеры)	5
	Съемка в монохромном режиме	54
	Специальные режимы для других целей	54
	Автоматическая съемка после обнаружения лица	
	(Интеллектуальный затвор)	54
	Автоматическая съемка после обнаружения улыбки	54
	Использование таймера при моргании	5
	Использование таймера при определении лица	5
	Высокоскоростная серийная съемка (Скоростная серийная съемка)	5
	Съемка различных видеофильмов	57
	Съемка видеофильмов в видеорежиме	5
	Фиксация или изменение яркости изображения перед съемкой	5
!	Режим Р	58
	Съемка в режиме программной автоэкспозиции (режим [Р])	58
	Яркость изображения (Экспозиция)	
	Настройка яркости изображения (Компенсация экспозиции)	
	Фиксация яркости изображения/экспозиции (Фиксация АЕ)	
	Изменение способа экспозамера	
	Изменение числа ISO	
	Коррекция яркости изображения (i-Contrast)	
	Цвета изображения	
	Настройка баланса белого	
	Пользовательский баланс белого	

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Изменение цветовых тонов изображения (Мои цвета)	61
Ручная настройка	62
Диапазон съемки и фокусировка	63
Съемка с близкого расстояния (Макро)	63
Съемка в режиме ручной фокусировки	63
Цифровой телеконвертер	64
Изменение режима рамки автофокусировки	65
Центр	65
АіАҒ лица	65
Выбор объектов для фокусировки (Следящий АФ)	66
Съемка в режиме следящей автофокусировки	66
Изменение настройки фокусировки	67
Съемка с фиксацией автофокусировки	67
Вспышка	68
Изменение режима вспышки	68
Авто	68
Вкл	68
Замедл. синхр	68
Выкл	68
Настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой	69
Съемка с фиксатором FE	69
Прочие настройки	70
Изменение коэффициента компрессии (качество изображения)	70
Изменение настроек режима IS	70
Съемка видеофильмов с объектами того же размера, с которым	
они отображаются до начала съемки	70
Режимы Tv, Av и М	71
Конкретные значения выдержки затвора (режим [Tv])	71
Конкретные значения диафрагмы (режим [Av])	72
Конкретные значения выдержки затвора и диафрагмы (режим [М])	72
Настройка мощности вспышки	
	Ручная настройка

6	Режим воспроизведения	7
	Просмотр	7
	. Переключение режимов отображения	
	Предупреждение о передержке (для ярких участков	
	изображения)	7
	Гистограмма	
	Просмотр коротких видеофильмов, созданных при съемке	
	фотографий (видеоподборка)	7
	Просмотр по дате	7
	Обзор и фильтрация изображений	7
	Переход между изображениями в индексе	7
	Поиск изображений, удовлетворяющих определенным условиям	7
	Переход между изображениями с помощью переднего диска	7
	Просмотр отдельных изображений из группы	7
	Варианты просмотра изображений	8
	Увеличение изображений	8
	Просмотр слайд-шоу	8
	Изменение параметров слайд-шоу	8
	Автоматическое воспроизведение связанных изображений	
	(Умное отображение)	8
	Защита изображений	8
	С помощью меню	8
	Выбор изображений по одному	8
	Выбор диапазона	8
	Защита сразу всех изображений	8
	Снятие защиты сразу со всех изображений	8
	Удаление изображений	8
	Стирание сразу нескольких изображений	8
	Указание способа выбора	
	Выбор изображений по одному	8
	Выбор диапазона	8
	Задание сразу всех изображений	8

Перед использованием	
Основные операции	

Основные сведения о камере

Руководство по расширенным операциям

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





	Поворот изображений	8
	С помощью меню	8
	Отключение автоматического поворота	8
	Пометка изображений как избранных	8
	С помощью меню	
	Редактирование фотографий	8
	Изменение размера изображений	
	Кадрирование	
	Изменение цветовых тонов изображения (Мои цвета)	
	Коррекция яркости изображения (i-Contrast)	9
	Коррекция «красных глаз»	9
	Редактирование видеофильмов	9
	Редактирование клипов видеоподборки	9
7	Меню настройки	9
	настройка основных функций камеры	
	Отключение звуковых сигналов при работе камеры	
	Регулировка громкости	
	Скрытие подсказок	9
	Дата и время	9
	Мировое время	9
	Время закрытия объектива	9
	Использование эко-режима	9
	Настройка экономии энергии	9
	Яркость экрана	9
	Скрытие начальной заставки	9
	Форматирование карт памяти	9
	Низкоуровневое форматирование	9
	Нумерация файлов	9
	Сохранение изображений на основе даты	9
	Метрические/неметрические единицы измерения	9
	Проверка логотипов сертификации	9
	Язык	9

	Настройка других параметров	100
	Восстановление значений по умолчанию	100
3	Принадлежности	101
	Состав системы	101
	Дополнительно приобретаемые принадлежности	102
	Источники питания	102
	Вспышка	103
	Прочие принадлежности	103
	Принтер	103
	Использование дополнительно приобретаемых принадлежностей	104
	Воспроизведение на экране телевизора	104
	Воспроизведение на телевизоре высокой четкости	104
	Воспроизведение на телевизоре стандартной четкости	104
	Питание камеры от бытовой электросети	105
	Использование бленды объектива (продается отдельно)	106
	Использование фильтров объектива (продаются отдельно)	106
	Использование программного обеспечения	107
	Программное обеспечение	107
	Руководство по программному обеспечению	107
	Проверка компьютерной среды	
	Установка программного обеспечения	108
	Сохранение изображений в компьютере	109
	Печать изображений	110
	Простая печать	110
	Настройка параметров печати	111
	Обрезка изображений перед печатью	112
	Выбор формата бумаги и компоновки перед печатью	
	Доступные варианты компоновки	113
	Печать фотографий для документов	113
	Печать эпизодов из видеофильма	113
	Параметры печати видеофильмов	113

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

обповино оводонии о наше

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





	Добавление изображений в список печати (DPOF)	114
	Настройка параметров печати	114
	Настройка печати отдельных изображений	114
	Настройка печати диапазона изображений	115
	Настройка печати всех изображений	115
	Удаление всех изображений из списка печати	115
	Печать изображений, добавленных в список печати (DPOF)	115
	Добавление изображений в фотокнигу	116
	Указание способа выбора	116
	Добавление изображений по одному	116
	Добавление всех изображений в фотокнигу	116
	Удаление всех изображений из фотокниги	117
	Использование карты Еуе-Fi	117
	Проверка сведений о подключении	118
	Отключение передачи Еуе-Fi	118
9	Приложение	440
J	Приложение	119
J	Устранение неполадок	
J	•	119
J	Устранение неполадок	119 122
J	Устранение неполадок	119 122 123
3	Устранение неполадок	119 122 123 123
9	Устранение неполадок	119 122 123 123
J	Устранение неполадок	119122123124124
J	Устранение неполадок	119 123 123 124 124
J	Устранение неполадок	119122123124124125
J	Устранение неполадок	119122123124125125125
J	Устранение неполадок	119122123124125125125
J	Устранение неполадок	119122123124125125125125125
J	Устранение неполадок	119122123124125125125125127128
J	Устранение неполадок	119122123124125125125127128132

Правила обращения	133
Технические характеристики	134
Технические характеристики камеры	134
Фокусное расстояние с цифровым зумом	
(в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент)	134
Количество снимков/время съемки, время воспроизведения	134
Количество снимков, которые можно записать на карту памяти	135
Время записи на карту памяти	135
Радиус действия вспышки	135
Диапазон съемки	136
Скорость серийной съемки	136
Выдержка затвора	136
Диафрагма	136
Аккумулятор NB-6LH	136
Зарядное устройство CB-2LY/CB-2LYE	136
Бленда объектива LH-DC60 (продается отдельно)	136
Алфавитный указатель	137
Торговые марки и лицензирование	139
Ограничение ответственности	139

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение







Обычные операции с камерой

Съемка

- Использование настроек, выбираемых камерой (автоматический режим, гибридный автоматический режим)
 - 129. 131
- Применение нескольких эффектов к каждому снимку с использованием параметров, определяемых камерой (режим творческого снимка)
 - 49

Качественная съемка людей





Портреты (\$\textsquare\$50)

На снежном фоне (\$\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\tetx}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{

В соответствии с конкретными сюжетами





Недостаточная освещенность

Фейерверк (\$\bigsim 50)\$

Применение специальных эффектов







Яркие цвета (2251)

Эффект плаката (ДД51)

(2352)









МоноохоноМ (<u></u> 54)

• С настройкой параметров изображения (Непосредственный контроль)


- 48
- Фокусировка на лица
 - 29. 250. 265
- Без использования вспышки (вспышка выключена)
 - 129. 168
- Включение себя в кадр (Автоспуск)
 - 39, 55
- Добавление отметки даты
 - 1140
- Сочетание видеоклипов и фотографий (Подборка видео)
 - 📖 31

Эффект «Рыбий глаз»

Автоматический/гибридный автоматический режим

Перед использованием

Основные операции



Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Просмотр

- Просмотр изображений (режим воспроизведения)
 - 174
- Автоматическое воспроизведение (Слайд-шоу)
 - 🕮 80
- На экране телевизора
 - 104
- На экране компьютера
 - 108
- Быстрый обзор изображений
 - 1177
- Удаление изображений
 - 🕮84

Р. Съемка/просмотр видеофильмов

- Съемка видеофильмов
 - M29, M57
- Просмотр видеофильмов (режим воспроизведения)
 - 1174

г⊡₁Печать


- Печать изображений
 - 110

Сохранение

- Сохранение изображений в компьютере
 - 109

Меры предосторожности

- Перед использованием изделия обязательно прочтите приведенные ниже правила техники безопасности. Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Приведенные здесь меры предосторожности призваны предотвратить получение травм пользователем или другими лицами, а также повреждение имущества
- Также обязательно изучите руководства, входящие в комплект поставки всех используемых Вами дополнительных принадлежностей.



Указывает на возможность серьезной травмы. вплоть до смертельного исхода.

- Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз людей. Возлействие света повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению зрения. В частности, при съемке детей минимально допустимое расстояние до ребенка составляет 1 м.
- Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков. попадание ремня на шею ребенка может привести к удушению. Если в изделии используется кабель питания, при случайном попадании на шею ребенка он может стать причиной удушения.
- Используйте только рекомендованные источники питания.
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать изделие.
- Запрещается удалять наклейку с аккумулятора (если она есть).
- Не допускайте падения изделия или сильных ударов по нему.
- Не дотрагивайтесь до внутренних деталей изделия, если оно повреждено, например в результате падения.
- Если из изделия идет дым, ощущается посторонний запах или изделие работает неправильно, немедленно прекратите его использование.
- Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
- Не допускайте контакта с жидкостями, а также попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Возможно поражение электрическим током или возгорание.

Если изделие намокло или внутрь него попала жидкость либо посторонние предметы, немедленно извлеките аккумулятор/элементы питания или отсоедините вилку питания.

 Запрещается смотреть через видоискатель (при его наличии) на яркие источники света, например на солнце в ясный день или мощный источник искусственного освещения.

Это может привести к повреждению глаз.

 Не дотрагивайтесь до изделия во время грозы, если оно подключено к сетевой розетке.

Возможно поражение электрическим током или возгорание. Немедленно прекратите пользоваться изделием и отойдите от него.

- Пользуйтесь только рекомендованными аккумуляторами/элементами питания.
- Не оставляйте аккумуляторы/элементы питания рядом с открытым огнем и не бросайте их в огонь.

В результате возможен взрыв или утечка электролита из аккумулятора или элементов питания и, как следствие, поражение электрическим током, пожар или травмирование. Если электролит, вытекший из аккумуляторов или элементов питания, попал в глаза, рот, на кожу или на одежду, немедленно смойте электролит водой.

- Если с изделием используется зарядное устройство, соблюдайте следующие меры предосторожности.
 - Регулярно отсоединяйте вилку кабеля питания и сухой тканью удаляйте пыль и загрязнения, скапливающиеся на вилке, внутренних поверхностях электрической розетки и на окружающих областях.
 - Запрещается вставлять или извлекать вилку влажными руками.
 - При использовании оборудования следите, чтобы его мощность не превышала номинальной нагрузочной способности электрической розетки или соединительных проводов. Не используйте оборудование, если вилка кабеля питания повреждена или неполностью вставлена в розетку.
 - Не допускайте соприкосновения металлических предметов (например, булавок или ключей) с контактами или вилкой, а также накопления на них пыли.
 - Если используемое изделие оснащается кабелем питания, не допускайте порезов или повреждений кабеля, не вносите изменений в его конструкцию и не ставьте на него тяжелые предметы.

Возможно поражение электрическим током или возгорание.

Выключайте камеру в местах, в которых ее использование запрещено.
 Излучаемые камерой электромагнитные волны могут мешать работе электронных

излучаемые камерои электромагнитные волны могут мешать раооте электронных приборов или других устройств. Соблюдайте необходимую осторожность при использовании изделия в местах, в которых ограничено использование электронных устройств, например в самолетах или в медицинских учреждениях. • Не допускайте длительного контакта камеры с кожей.

Даже если камера не кажется горячей, она может вызывать низкотемпературные ожоги, которые проявляются в виде покраснения кожи или волдырей. В местах с высокой температурой, а также если у вас замедленное кровообращение или чувствительная кожа, пользуйтесь штативом.

Предупреждение

Указывает на возможность травмы.

- Перенося изделие за ремень, соблюдайте осторожность, чтобы не допускать ударов по изделию, не подвергать его чрезмерным механическим нагрузкам и тряске, а также не допускать зацепления ремня за другие предметы.
- Будьте осторожны, чтобы не допускать ударов или сильного нажатия на объектив.
 Это может привести к травме или к поломке камеры.
- Будьте осторожны, чтобы не допускать сильных ударов по экрану.
 Если экран треснет, осколки могут стать причиной травмы.
- Следите, чтобы в процессе съемки не закрывать вспышку пальцами или одеждой.
 Это может привести к ожогам или повреждению вспышки.
- Не используйте, не оставляйте и не храните изделие в следующих местах:
 - под прямыми солнечными лучами;
- при температуре выше 40 °C;
- во влажных или пыльных местах.

В противном случае возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора или элементов питания, и, в результате, поражение электрическим током, возникновение пожара или причинение ожогов и других травм.

Перегрев и повреждения могут приводить к поражению электрическим током, возгоранию, ожогам или другим травмам.

- При длительном просмотре эффекты перехода между кадрами слайд-шоу могут вызывать дискомфорт.
- При использовании дополнительно приобретаемых конвертеров, фильтров для объективов или переходников фильтров (если применимо) обязательно следите за надежностью их крепления.

В случае падения принадлежности из-за плохого крепления она может разбиться, и можно порезаться об осколки стекла.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





• При использовании изделий, на которых вспышка поднимается и опускается автоматически, соблюдайте осторожность, чтобы опускающаяся вспышка не пришемила пальцы.

Это может привести к травме.

Предупреждение

Указывает на возможность повреждения имущества.

• Запрещается направлять камеру на яркие источники света, например на солнце в ясный день или мошный источник искусственного освещения.

В противном случае возможно повреждение датчика изображения или других внутренних компонентов.

- При использовании камеры на песчаном пляже или в ветреных местах не допускайте попадания внутрь камеры пыли или песка.
- На изделиях, в которых вспышка поднимается и убирается автоматически, запрещается принудительно закрывать или открывать вспышку руками.

Это может привести к неполадкам в работе изделия.

• Убирайте со вспышки всю пыль, грязь и другие посторонние вещества с помощью ватной палочки или ткани.

Под воздействием тепла от вспышки посторонние материалы могут начать дымиться или изделие может выйти из строя.

• Если изделие не используется, извлеките из него аккумулятор или элементы питания и уберите их на хранение.

В случае протечки аккумулятора или элементов питания изделие может быть повреждено.

• Перед тем как выбросить аккумулятор или элементы питания, закройте их клеммы лентой или другим изоляционным материалом.

Контакт с другими металлическими предметами может привести к возгоранию или взрыву.

• Когда зарядное устройство, прилагаемое к изделию, не используется, отсоединяйте его от сети. Во время использования запрещается закрывать изделие тканью или другими предметами.

Если устройство длительное время остается подключенным к электрической розетке, оно может перегреться и деформироваться, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.

- Не оставляйте специальные аккумуляторы рядом с домашними животными. Если животное укусит аккумулятор, возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора и, как следствие, пожар или повреждение изделия.
- Если в изделии используется несколько элементов питания, не следует одновременно устанавливать элементы с разным уровнем заряда или старые и новые элементы. Не устанавливайте аккумуляторы/элементы питания в обратной полярности (клеммы + и –).

Это может привести к неполадкам в работе изделия.

- Не садитесь, если в кармане брюк лежит камера. В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.
- Убирая камеру в сумку, следите, чтобы твердые предметы не касались экрана камеры. Кроме того, закройте экран (чтобы он был обращен к корпусу), если это допускается конструкцией изделия.
- Не закрепляйте на изделии никакие твердые предметы.

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.





Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

Оприложение







Основные операции

Основные операции


Основные сведения и инструкции, от первоначальной подготовки до съемки и воспроизведения



Начальная подготовка


Выполните указанную ниже подготовку к съемке.

Закрепление принадлежностей



Закрепите ремень.

- Закрепите прилагаемый ремень на камере, как показано на рисунке.
- На другой стороне камеры закрепите ремень аналогичным образом.



Установите крышку объектива.



• Снимите с объектива крышку объектива и закрепите шнурок крышки объектива на ремне.



- Перед включением камеры обязательно снимайте крышку объектива. Когда крышка объектива не используется, старайтесь закреплять ее на шейном ремне.
- Когда камера не используется, устанавливайте крышку объектива на объектив.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Как правильно держать камеру



- Наденьте ремень на шею.
- Во время съемки прижмите локти к туловищу и надежно держите камеру, чтобы исключить ее перемещение. Если Вы подняли вспышку, не кладите на нее пальцы.


Зарядка аккумулятора

Перед использованием зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного устройства. Обязательно сначала зарядите аккумулятор, так как камера продается с незаряженным аккумулятором.



Установите аккумулятор.


 Совместив метки ▲ на аккумуляторе и зарядном устройстве, установите аккумулятор, нажав на него внутрь (1) и опустив (2).





Зарядите аккумулятор.

- СВ-2LY: откройте контакты вилки (1) и подключите зарядное устройство к электрической розетке (2).
- СВ-2LYE: подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке.
- Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка.
- После завершения зарядки цвет индикатора изменяется на зеленый.



З Извлеките аккумулятор.

 Отсоединив зарядное устройство от сети, извлеките аккумулятор, нажав на него внутрь (1) и вверх (2).



- Для защиты аккумулятора и поддержания его оптимального состояния длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 ч.
- В случае зарядных устройств, в которых используется кабель питания, запрещается подключать зарядное устройство или кабель питания к посторонним предметам. Несоблюдение этого требования может привести к неполадкам или повреждению изделия.



- Подробные сведения о времени зарядки, а также о количестве кадров и времени съемки с полностью заряженным аккумулятором см. в разделе «Количество снимков/время съемки, время воспроизведения» (Д 134).
- Заряженные аккумуляторы постепенно разряжаются, даже если они не используются. Заряжайте аккумулятор в день использования (или непосредственно накануне).
- Зарядное устройство можно использовать в местах с напряжением сети переменного тока 100 240 В (50/60 Гц). Для электрических розеток другой формы используйте имеющиеся в продаже переходники для вилки. Запрещается пользоваться электрическими трансформаторами, предназначенными для путешествий, так как они могут повредить аккумулятор.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение









Установка аккумулятора и карты памяти

Установите прилагаемый аккумулятор и карту памяти (продается отдельно). Обратите внимание, что перед использованием новой карты памяти (или карты памяти, отформатированной в другом устройстве) необходимо отформатировать эту карту памяти в данной камере (□97).



Откройте крышку.

• Сдвиньте крышку (1) и откройте ее (2).



Установите аккумулятор.


- Взяв аккумулятор клеммами (1) в показанном положении, нажмите фиксатор аккумулятора (2) в направлении стрелки и установите аккумулятор до защелкивания фиксатора.
- Аккумулятор, вставленный в неправильной ориентации, не фиксируется в правильном положении.
 При установке аккумулятора обязательно проверяйте правильность его ориентации и надежность фиксации.



Проверьте язычок защиты от записи на карте и установите карту памяти.

- Запись на карты памяти с язычком защиты от записи невозможна, если язычок находится в положении блокировки. Переключите язычок в разблокированное положение.
- Установите карту памяти этикеткой (1) в показанной ориентации до фиксации со щелчком.

 При установке карты памяти проверьте правильность ее ориентации. Установка карт памяти в неправильной ориентации может привести к повреждению камеры.



Закройте крышку.

 Опустите крышку (1) и, прижимая крышку вниз, сдвиньте ее до фиксации в закрытом положении (2).




 Сведения о количестве кадров, которые можно записать на карту памяти, или о времени видеозаписи на карту памяти см. в разделе «Количество снимков, которые можно записать на карту памяти» (ПП 135).

Извлечение аккумулятора и карты памяти



Извлеките аккумулятор.

- Откройте крышку и нажмите фиксатор аккумулятора в направлении стрелки.
- Аккумулятор выдвинется вверх.



Извлеките карту памяти.

- Нажмите на карту памяти до щелчка, затем медленно отпустите ее.
- Карта памяти выдвинется вверх.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение







Установка даты и времени

Если при включении камеры отображается экран [Дата/Время], установите правильные дату и время, как указано ниже. Заданная таким образом информация записывается в свойства снимаемых изображений и используется для управления изображениями в соответствии с датой их съемки, а также для печати изображений с указанием даты. Если требуется, можно также добавлять на фотографии отметку даты (СП 40).



Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- Отображается экран [Дата/Время].



Установите дату и время.

- Кнопками [◀][▶] выберите параметр.
- Кнопками [▲][▼] установите дату и время.
- После завершения нажмите кнопку [].



Укажите свой местный (домашний) часовой пояс.

Кнопками [◀][▶] выберите свой домашний часовой пояс.





Завершите процесс настройки.

- Чтобы выключить камеру, нажмите кнопку ON/OFF.



Если дата, время и домашний часовой пояс не установлены, экран [Дата/Время]
 будет отображаться при каждом включении камеры. Укажите правильную информацию.



Изменение даты и времени

Дата и время настраиваются следующим образом.



Откройте экран настройки.

Нажмите кнопку [MENU]



Выберите пункт [Дата/Время].

- Перемещая рычаг зумирования, выберите вкладку [YT].
- Кнопками [▲][▼] выберите пункт [Дата/Время], затем нажмите кнопку (∰).



Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







З Измените дату и время.

- Выполните настройку в соответствии с инструкциями шага 2 раздела «Установка даты и времени» (П18).
- Для закрытия экрана меню нажмите кнопку [MENU].



- После извлечения аккумулятора настройки даты и времени сохраняются в течение приблизительно 3 недель за счет встроенного в камеру аккумулятора календаря (аккумулятор резервного питания).
- Аккумулятор календаря заряжается приблизительно за 4 ч после установки заряженного аккумулятора или подключения камеры к адаптеру переменного тока (продается отдельно, Д102), даже если камера оставлена выключенной.
- Если аккумулятор календаря разряжен, при включении камеры отображается экран [Дата/Время]. Установите правильную дату и время, как описано в разделе «Установка даты и времени» (Д18).

Язык

Установите требуемый язык отображаемого интерфейса.



- Перейдите в режим воспроизведения.
- Нажмите кнопку [].





- Откройте экран настройки.
- Нажмите кнопку [] и, не отпуская ее, сразу же нажмите кнопку [MENU].



З Установите язык.

- Кнопками [▲][▼][◀][▶] выберите язык, затем нажмите кнопку [∰].
- После задания языка экран настройки больше не отображается.





- Если на шаге 2 промежуток между нажатием кнопки [※] и кнопки [MENU]
 был слишком большим, отображается текущее время. В таком случае нажмите
 кнопку (※), чтобы убрать индикацию времени, и повторите шаг 2.
- Язык для отображения текста на экране можно также изменить, нажав кнопку [MENU] и выбрав пункт [Язык 🗐 на вкладке [Үт].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение







Опробование камеры

Фотографии Видеофильмы

Следуйте этим инструкциям для включения камеры, съемки фотографий или видеофильмов и последующего их просмотра.

Съемка (Smart Auto)

Для полностью автоматического выбора оптимальных настроек для определенных сюжетов просто позвольте камере определять объект и условия съемки.



Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- Отображается начальный экран.



Перейдите в режим [AUTO].

- Поверните диск установки режима в положение [AUTO]
- Наведите камеру на объект. При определении сюжета камера издает слабые щелкающие звуки.
- В правом верхнем углу экрана отображаются значки. обозначающие сюжет и режим стабилизации изображения.
- Рамки, отображаемые вокруг любых определенных объектов, указывают, что эти объекты находятся в фокусе.




З Выберите композицию кадра.


• Для увеличения объекта переместите рычаг зумирования в направлении символа [] (положение телефото), а для уменьшения объекта переместите этот рычаг в направлении символа [(широкоугольное положение).



Съемка фотографий

Сфокусируйтесь.











Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Во время съемки слышен звук срабатывания затвора: если вспышка была поднята, то при недостаточной освещенности она автоматически срабатывает.
- Держите камеру неподвижно, пока не закончится звук срабатывания затвора.
- После отображения снятого кадра камера возвращается на экран съемки.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение














1) Запустите съемку.

- Нажмите кнопку видеосьемки. В начале съемки камера подает один звуковой сигнал и отображается индикатор [●ЗАП] с указанием прошедшего времени съемки (1).
- Вверху и внизу экрана отображаются черные полосы, и объект немного увеличивается. Черные полосы обозначают области изображения, которые не записываются.
- Рамки, отображаемые вокруг любых определенных лиц, указывают, что эти лица находятся в фокусе.
- После начала съемки отпустите кнопку видеосъемки



2) Завершите съемку.

 Для завершения съемки еще раз нажмите кнопку видеосъемки. При остановке съемки камера подает два звуковых сигнала.

Просмотр

После съемки фотографий или видеофильмов их можно просмотреть на экране в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



- Перейдите в режим воспроизведения.
- Нажмите кнопку [].
- Отображается последний снимок.



- Просматривайте снимки.
- Для просмотра предыдущего снимка нажмите кнопку [◀]. Для просмотра следующего снимка нажмите кнопку [▶].







- Для перехода в режим прокрутки экрана нажмите кнопки [◀][▶] и удерживайте их нажатыми не менее 1 с. В этом режиме для перехода между снимками нажимайте кнопки [◀][▶].
- Для возврата в режим отображения одного изображения нажмите кнопку [(**)].
- Видеофильмы обозначаются значком [SET ►].
 Для воспроизведения видеофильмов переходите к шагу 3.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение









- Запустите воспроизведение видеофильмов.
- Нажмите кнопку [∰], кнопками [▲][▼] выберите значок [▶], затем снова нажмите кнопку [∰].
- Начинается воспроизведение, и после завершения видеофильма отображается значок [].
- Для регулировки громкости используйте кнопки [▲][▼].



 Для переключения из режима воспроизведения в режим съемки наполовину нажмите кнопку спуска затвора.



Удаление изображений


Ненужные изображения можно выбирать и удалять по одному. Будьте осторожны при удалении изображений, так как их невозможно восстановить.

- Выберите изображение для удаления.
- Кнопками [◀][▶] выберите изображение.



Удалите изображение.

- Нажмите кнопку [m].
- После появления запроса [Удалить?] кнопками [◀][▶] выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку [∰].
- Текущее изображение удаляется.







Можно выбрать несколько изображений и удалить их за одну операцию $(\square 85)$.

Перед использованием Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Руководство по расширенным операциям



Основные сведения о камере

Прочие основные операции и дополнительные функции камеры, включая варианты съемки и воспроизведения

Включение и выключение



Режим съемки

- Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить камеру и подготовить ее к съемке.
- Чтобы выключить камеру, еще раз нажмите кнопку ON/OFF.



Режим воспроизведения

- Для включения камеры и просмотра снимков нажмите кнопку [].
- Чтобы выключить камеру, еще раз нажмите кнопку [**•**].



- Для переключения в режим воспроизведения из режима съемки нажмите кнопку [].
- Для переключения из режима воспроизведения в режим съемки наполовину нажмите кнопку спуска затвора (2)24).
- Объектив закрывается приблизительно через 1 мин после переключения камеры в режим воспроизведения. Камеру можно выключить при закрытом объективе, нажав кнопку [].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Функции экономии энергии (Автовыключение)

Для экономии энергии аккумуляторов/элементов питания после определенного периода бездействия камера автоматически выключает экран (Дисплей выкл.), а затем выключается.



Экономия энергии в режиме съемки

Экран автоматически выключается приблизительно через 1 мин простоя. Приблизительно через 2 мин закрывается объектив, и камера выключается. Чтобы включить экран и подготовиться к съемке, когда экран выключен, но объектив еще не закрыт, нажмите наполовину кнопку спуска затвора (224).



Экономия энергии в режиме воспроизведения

Камера автоматически выключается приблизительно через 5 мин простоя.




- Если требуется, можно отключить функцию автовыключения и настроить время выключения дисплея (Д96).



Кнопка спуска затвора

Для обеспечения резкости снимков обязательно сначала нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а затем, когда объект окажется в фокусе, полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки.

В данном руководстве операции с кнопкой спуска затвора описываются как нажатие кнопки *наполовину* и *полное нажатие* кнопки.



Нажмите наполовину. (Слегка нажмите для фокусировки.)

 Нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
 Камера подает два звуковых сигнала, и вокруг областей изображения, находящихся в фокусе, отображаются рамки автофокусировки.



Полностью нажмите. (Из наполовину нажатого положения полностью нажмите кнопку, чтобы произвести съемку.)

- Камера производит съемку, и воспроизводится звук срабатывания затвора.
- Держите камеру неподвижно, пока не закончится звук срабатывания затвора.



- Если при съемке кнопка спуска затвора не была предварительно нажата наполовину, снимки могут получаться нерезкими.
- Длительность воспроизведения звука срабатывания затвора зависит
 от времени, необходимого для съемки. Для съемки определенных сюжетов
 может потребоваться больше времени, и в случае перемещения камеры
 (или снимаемого объекта) до завершения звука срабатывания затвора
 изображения могут быть смазаны.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение










Режимы съемки

Диск установки режима служит для доступа к каждому из режимов съемки.



- Автоматический/гибридный автоматический режим
 Полностью автоматическая съемка
 с настройками, определенными камерой
 (□20. □29. □31).
- (2) Режим непосредственного контроля Позволяет во время съемки настраивать яркость или цвета изображения □ 48).
- (3) Режимы Р, Тv, Av и М Различные виды съемки с использованием требуемых настроек (Д58, Д71).
- (4) Режим видеосъемки Для съемки видеофильмов (ССБ7). Видеофильмы можно также снимать, когда диск установки режима не находится в положении режима видеосъемки, просто нажимая кнопку видеосъемки.
- (5) Режим творческих фильтров Добавление в изображение различных эффектов при съемке (Д151).
- Режим специального сюжета
 Съемка с настройками, оптимальными для конкретных сюжетов (ДБ50).
- (7) Режим творческого снимка Можно снимать нескольких фотографий с применением эффектов, используя параметры, определенные камерой (ДД49).



Варианты индикации при съемке

Нажимайте кнопку [▼] для просмотра на экране другой информации или для скрытия информации. Подробные сведения об отображаемой информации см. в разделе «Информация, выводимая на экран» (□123).

4L 1725 fee 34 55 (4)	Информация отображается
	Информация не отображается



- При съемке в условиях недостаточной освещенности яркость экрана автоматически увеличивается функцией ночного отображения, упрощая проверку композиции кадра. Однако яркость изображения на экране может не соответствовать яркости снимков. Обратите внимание, что любые искажения изображения на экране или прерывистое движение объекта на экране не влияют на записываемое изображение.
- Варианты индикации при воспроизведении см. в разделе «Переключение режимов отображения» (ДП75).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение







Использование меню FUNC.

Часто используемые функции настраиваются с помощью меню FUNC., как указано ниже. Обратите внимание, что состав меню и значения его пунктов зависят от режима съемки (Д127) или режима воспроизведения (Д133).



Откройте меню FUNC.

• Нажмите кнопку [].



Выберите пункт меню.

- Кнопками [▲][▼] выберите пункт меню (1), затем нажмите кнопку [※] или [▶].
- Доступные значения (2) отображаются рядом с пунктом меню, с правой стороны.
- В зависимости от пункта меню, функции можно задавать, просто нажимая кнопку [∰] или [▶], или для настройки функции отображается другой экран.





З Выберите вариант.

- Кнопками [▲][▼] выберите параметр.
- Значения, помеченные значком [MENU], можно настраивать, нажимая кнопку [MENU].
- Для возврата к пунктам меню нажмите кнопку [◀].



Завершите процесс настройки.

- Нажмите кнопку [].
- Снова отображается экран, который отображался до нажатия кнопки [
 [
] на шаге 1, показывающий настроенное значение.



 Чтобы отменить случайные изменения настроек, можно восстановить настройки камеры по умолчанию (Д100). Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

В Принадлежности

9 Приложение







Использование экрана меню

Различные функции камеры можно настраивать с помощью экрана меню, как показано ниже. Пункты меню сгруппированы по их назначению на вкладках, таких как съемка [], воспроизведение [] и т. д. Обратите внимание, что доступные пункты меню зависят от выбранного режима съемки или воспроизведения (128 – 133).



- Откройте экран настройки.
- Нажмите кнопку [MENU].



Выберите вкладку.

- Выберите вкладку, перемещая рычаг зумирования.







З Выберите пункт меню.

- Кнопками [▲][▼] выберите пункт меню.
- Для пунктов меню, значения которых не отображаются, сначала нажмите кнопку [險] или [▶]
 для перехода между экранами, затем кнопками
 [▲][▼] выберите пункт меню.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку [MENU].



- Выберите вариант.
- Кнопками [◀][▶] выберите параметр.
- **5** Завершите процесс настройки.
- Нажмите кнопку [MENU] для возврата на экран, который отображался до нажатия кнопки [MENU] на шаге 1.







Чтобы отменить случайные изменения настроек, можно восстановить настройки камеры по умолчанию (СП100).









Индикатор

Индикатор на задней панели камеры (24) загорается или мигает в зависимости от состояния камеры.

Цвет	Состояние индикатора	Состояние камеры
Зеленый	Вкл.	Камера подключена к компьютеру (Д109) или дисплей выключен (Д24, Д96, Д96)
Мигает		Начальная загрузка, запись/чтение/передача изображений или съемка с длительной выдержкой (Д71, Д72)



Когда этот индикатор мигает зеленым цветом, не выключайте камеру, не открывайте крышку гнезда карты памяти/отсека элементов питания, не встряхивайте камеру и не стучите по ней; несоблюдение этих требований может привести к повреждению изображений, камеры или карты памяти.



Можно посмотреть текущее время.



- Нажмите кнопку [и удерживайте ее нажатой.
- Отображается текущее время.
- Если при использовании функции часов камера ориентирована вертикально, индикация изменяется на вертикальную. Для изменения цвета нажимайте кнопки [◀][▶].
- Для отмены отображения часов снова нажмите кнопку [].



Если камера выключена, для отображения часов нажмите кнопку (() и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку ON/OFF.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





2

Автоматический/гибридный автоматический режим

Удобный режим для простой съемки с увеличенными возможностями управления

Съемка с настройками, определенными камерой

Для полностью автоматического выбора оптимальных настроек для определенных сюжетов просто позвольте камере определять объект и условия съемки.

Съемка (Smart Auto)



Фотографии
Видеофильмы



Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- Отображается начальный экран.





Перейдите в режим [AUTO].

- Поверните диск установки режима в положение [AUTO].
- Наведите камеру на объект. При определении сюжета камера издает слабые щелкающие звуки.
- В правом верхнем углу экрана отображаются значки, обозначающие сюжет и режим стабилизации изображения (Д33, Д34).
- Рамки, отображаемые вокруг любых определенных объектов, указывают, что эти объекты находятся в фокусе.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки


Я Принадлежности

9 Приложение









Выберите композицию кадра.

- Для увеличения объекта переместите рычаг зумирования в направлении символа [ГАП] (положение телефото), а для уменьшения объекта переместите этот рычаг в направлении символа [(широкоугольное положение). (Отображается шкала зумирования (1), показывающая положение зумирования и область, находящуюся в фокусе (2).)
- Для быстрого зумирования полностью переместите рычаг зумирования в направлении ГАП (положение телефото) или [444] (широкоугольное положение), для медленного зумирования немного переместите его в требуемом направлении.




Съемка фотографий

Сфокусируйтесь.

- - Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. После завершения фокусировки камера подает два звуковых сигнала и отображаются рамки автофокусировки, указывающие области изображения, находящиеся в фокусе.
 - Если в фокусе находятся несколько областей. отображаются несколько рамок автофокусировки.







(1)

Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Во время съемки слышен звук срабатывания затвора: если вспышка была поднята, то при недостаточной освещенности она автоматически срабатывает.
- Держите камеру неподвижно, пока не закончится звук срабатывания затвора.
- После отображения снятого кадра камера возвращается на экран съемки.

Съемка видеофильмов

Запустите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки. В начале съемки камера подает один звуковой сигнал и отображается индикатор [ЗАП] с указанием прошедшего времени съемки (1).
- Вверху и внизу экрана отображаются черные полосы, и объект немного увеличивается. Черные полосы обозначают области изображения, которые не записываются
- Рамки, отображаемые вокруг любых определенных лиц. указывают, что эти лица находятся
- После начала съемки отпустите кнопку видеосъемки.

Требуемым образом измените размер объекта и композицию кадра.

- Чтобы изменить размер объекта, повторите операции из шага 3. Однако помните, что звуки работы камеры записываются. Обратите внимание, что на видеофильмах, которые сняты с коэффициентом зумирования, отображаемым синим цветом. будет заметно зерно.
- При изменении композиции кадров фокусировка, яркость и цвета автоматически настраиваются.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение















Завершите съемку.

- Для завершения съемки еще раз нажмите кнопку видеосъемки. При остановке съемки камера подает два звуковых сигнала.
- При полном заполнении карты памяти съемка автоматически останавливается.

Съемка в гибридном автоматическом режиме



Можно снять короткий видеофильм о проведенном дне, просто снимая фотографии. Перед каждым кадром камера записывает клипы длительностью 2 – 4 с, которые впоследствии объединяются в видеоподборку.



Перейдите в режим [].

• В соответствии с шагом 2 раздела «Съемка (Smart Auto)» (29) выберите значок [31].



Выберите композицию кадра.

- Для компоновки кадра и фокусировки выполните шаги 3 – 4 из раздела «Съемка (Smart Auto)» $(\square 29).$
- Для большей выразительности видеоподборок перед съемкой фотографий держите камеру наведенной на объект около четырех секунд.

Произведите съемку.

- Для съемки фотографии выполните шаг 4 из раздела «Съемка (Smart Auto)» (29).
- Камера записывает как фотографию, так и видеоклип. Клип, который завершается фотографией и звуком срабатывания затвора, образует одну главу в видеоподборке.



- Время работы от аккумулятора в этом режиме меньше, чем в режиме [AUTO], так как для каждого кадра снимается клип видеоподборки.
- Клип видеоподборки может не записываться при съемке фотографии сразу же после включения камеры, выбора режима 🚰 или управления камерой другими способами.
- В видеоподборке записываются звуки работы камеры.



- Для видеоподборок устанавливается качество [ЕНД], которое не может быть
- Не воспроизводятся звуковые сигналы при нажатии наполовину кнопки спуска затвора или при срабатывании таймера автоспуска.
- В указанных ниже случаях клипы видеоподборки записываются как отдельные файлы видеофильмов, даже если они были сняты в один и тот же день в режиме [].
- Размер файла видеополборки достигает прибл. 4 Гбайт или общее время съемки достигает прибл. 29 мин и 59 с.
- Видеоподборка защищена от стирания (282).
- Изменены настройки летнего времени (Д 18) или часового пояса
- Создается новая папка (ДД99).
- Изменение или удаление записанных звуков срабатывания затвора невозможно.
- Если вы предпочитаете записывать видеоподборки без фотографий, произведите такую настройку заранее. Выберите МЕNU (27) > вкладка [[Тип подборки] > [Без фото] (27).
- Отдельные главы можно редактировать (293).

Запуск воспроизведения видеоподборки

Для воспроизведения видеоподборки выведите на экран фотографию, снятую в режиме [или укажите дату, для которой требуется воспроизвести видеоподборку (76).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Фотографии/видеофильмы



 Если включить камеру при нажатой кнопке [▼], звуковые сигналы камеры будут отключены. Чтобы снова включить звуковые сигналы, нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт [Тихо] на вкладке [Ұ†], затем кнопками [◀][▶] выберите значение [Выкл.].

Фотографии



- Если снимки получаются темными несмотря на срабатывание вспышки, подойдите ближе к объекту. Подробные сведения о радиусе действия вспышки см. в разделе «Радиус действия вспышки» (☐ 135).
- Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора камера подает только один звуковой сигнал, это может означать, что объект находится слишком близко. Подробные сведения о диапазоне фокусировки (диапазоне съемки) см. в разделе «Диапазон съемки» (ДП36).
- Для уменьшения эффекта «красных глаз» и для помощи в фокусировке при съемке в местах с недостаточной освещенностью может загораться лампа.
- Значок (♣), мигающий при попытке съемки, означает, что съемка невозможна, пока не завершится зарядка вспышки. Съемка может возобновиться сразу после того, как будет готова вспышка, поэтому либо полностью нажмите кнопку спуска затвора и подождите, либо отпустите кнопку и снова нажмите ее.
- Хотя следующий кадр можно снимать еще до появления экрана съемки, используемая фокусировка, яркость и цвета могут определяться предыдущим кадром.



 Длительность отображения изображений после съемки можно изменить (Д46).

Видеофильмы



 Перед съемкой видеофильма опустите вспышку пальцем. Следите за тем, чтобы при съемке видеофильма не касаться микрофона (1). Если оставить вспышку поднятой или перекрыть микрофон, это может помешать записи звука или привести к приглушенной записи звука.



- Во время съемки видеофильмов не касайтесь никаких органов управления камерой, кроме кнопки видеосъемки, так как издаваемые камерой звуки записываются.
- После начала видеосъемки область изображения изменяется и объекты увеличиваются для обеспечения возможности коррекции значительных сотрясений камеры. Чтобы снимать объекты с тем же размером, с которым они отображаются до начала съемки, настройте параметр стабилизации изображения (ДП70).



• Звук записывается в стереорежиме.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Значки сюжетов

Фотографии Видеофильмы

В режиме [AUTO] определенные камерой снимаемые сюжеты обозначаются значком, и автоматически выбираются соответствующие настройки для обеспечения оптимальной фокусировки, яркости объекта и цвета.

	При съемке людей			
Фон	Люди	В движении*¹	Тени на лице*1	Цвет фона значка
Светлее	2	≥	2	
Яркий в контровом свете			ı	Серый
С синим небом		2 =	2	
Голубое небо и контровой свет			_	Светло-голубой
Прожекторы	A	A	A	
Темнее			2	Темно-синий
Темный, со штативом	* 2	-	_	

	При съемке других объектов			
Фон	Прочие объекты	В движении*¹	Близкие	Цвет фона значка
Светлее	AUTO	• =		
Яркий в контровом свете	17,	3	J.	Серый
С синим небом	[AUTO]	•	(
Голубое небо и контровой свет	17,		9 39	Светло-голубой
Закаты	**	**	_	Оранжевый
Прожекторы			٨	
Темнее	AUTO	AUTO		Темно-синий
Темный, со штативом	* 2	_	_	

^{*1} Не отображается для видеофильмов.

^{*2} Отображается для темных эпизодов, когда камера неподвижна, например установлена на штатив.



Если значок не соответствует фактическим условиям съемки или если съемка с ожидаемым эффектом, цветом или яркостью невозможна, попробуйте произвести съемку в режиме [Р] (Д58).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Значки стабилизации изображения

Фотографии Видеофильмы

Стабилизация изображения, оптимальная для условий съемки, применяется автоматически (интеллектуальная стабилизация изображения). Кроме того, в режимах [AUTO] отображаются следующие значки.

(4)	Стабилизация изображения для фотографий (нормальная).
(→))	Стабилизация изображения для фотографий при панорамировании (панорамирование)*.
((L)) ((L))	Стабилизация изображения для макросьемки. Во время видеосьемки отображается значок [((अ)) и используется стабилизация изображения для макровидеосьемки (гибридная стабилизация изображения).
(4 B)	Стабилизация изображения для видеофильмов, уменьшающая сильные сотрясения камеры, возникающие, например, во время ходьбы (динамичная)
(#)	Стабилизация изображения для медленных сотрясений камеры, например при съемке видеофильмов в диапазоне телефото (усиленная).
((兄))	Стабилизация изображения не используется, так как камера установлена на штатив или удерживается неподвижно другими способами. Однако во время видеосъемки отображается значок [((주))] и система стабилизации используется для исключения вибрации, вызываемой ветром и другими источниками (штативная стабилизация изображения).

Отображается при панорамировании, когда камера поворачивается вслед за движущимися объектами. Когда камера следует за объектами по горизонтали, стабилизация изображения компенсирует только вертикальные сотрясения камеры, а горизонтальная стабилизация прекращается. Аналогично, когда камера следует за объектами по вертикали, стабилизация изображения компенсирует только горизонтальные сотрясения камеры.



- Для отмены стабилизации изображения установите для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (70). В таком случае значок стабилизации изображения не отображается.
- В режиме [значок [не отображается.

Рамки на экране

Фотографии Видеофильмы

В режиме [ALITO], когда камера обнаруживает объекты, на которые она направлена. на экране отображаются различные рамки.

- Вокруг объекта (или лица человека), выбранного камерой в качестве главного объекта, отображается белая рамка, вокруг остальных обнаруженных лиц отображаются серые рамки. Рамки в определенных пределах следуют за движущимися объектами, чтобы эти объекты оставались в фокусе. Однако если камера обнаруживает перемещение объекта, на экране остается только белая рамка.
- Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера обнаруживает перемещение объекта, отображается синяя рамка и производится постоянная настройка фокусировки и яркости изображения (Следящая АF).



Если рамки отсутствуют, не отображаются вокруг требуемых объектов или отображаются на заднем плане или в аналогичных областях, попробуйте произвести съемку в режиме [Р] (Д58).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение







Часто используемые удобные функции

Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)



Если расстояние до удаленных объектов слишком велико для увеличения с помощью оптического зума, используйте цифровой зум с максимальным 168-кратным увеличением.



Переместите рычаг зумирования в направлении [Г♣□].

- Удерживайте рычаг нажатым до тех пор, пока зумирование не остановится.
- Зумирование останавливается при достижении максимального коэффициента зумирования (до того, как становится заметной зернистость изображения), который отображается на экране.



Снова переместите рычаг зумирования в направлении [Г♣7].

- Камера производит дальнейшее увеличение объекта.
- (1) это текущий коэффициент зумирования.



- При перемещении рычага зумирования отображается шкала зумирования (на которой отображается позиция зумирования). Цвет шкалы зумирования изменяется в зависимости от диапазона зумирования.
- Белый диапазон: диапазон оптического зумирования, в котором на изображении отсутствует зернистость.
- Желтый диапазон: диапазон цифрового зумирования, в котором на изображении отсутствует заметная зернистость (ZoomPlus).
- Синий диапазон: диапазон цифрового зумирования, в котором на изображении заметна зернистость.
- Так как при некоторых значениях разрешения синий диапазон не доступен (242). максимальный коэффициент зумирования может быть достигнут в соответствии с инструкциями шага 1.



Чтобы отключить цифровой зум, выберите MENU (QQ27) > вкладка [[Цифровой зум] > [Выкл.].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Простой поиск объектов, потерянных после ручного зумирования (Помощь в кадрировке - Поиск)



Фотографии Видеофильмы

Если в процессе увеличения коэффициента зумирования объект был потерян, его проще найти, временно уменьшив коэффициент зумирования.





- Нажмите кнопку [∵□¹] и удерживайте ее нажатой.
- Камера уменьшает коэффициент зумирования. и вокруг области, которая отображалась до нажатия кнопки [□]. появляется белая рамка.



Найдите объект.

- Наведите камеру таким образом, чтобы объект оказался в белой рамке, затем отпустите кнопку [т□т].
- Восстанавливается предыдущий коэффициент увеличения, чтобы область внутри белой рамки снова заполнила весь экран.



- Когда объектив камеры находится в более широкоугольном положении, некоторая информация о съемке не отображается.
- Во время съемки видеофильмов при нажатии кнопки [☐] белая рамка не отображается. Также помните, что звуки, возникающие при изменении коэффициента зумирования и нажатии органов управления камеры, записываются



- Если требуется произвести съемку с коэффициентом зумирования экрана, установленным на шаге 1. полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Коэффициент зумирования, к которому возвращается камера после отпускания кнопки [.], можно настроить, перемещая рычаг зумирования при нажатой кнопке [т]. чтобы изменить размер белой рамки.
- Чтобы настроить область, отображаемую при нажатой кнопке []. откройте меню MENU (Q27) > вкладка [Обл. отобр.] и выберите один из трех вариантов (227).
- После полного нажатия кнопки спуска затвора в режиме автоспуска (239) изменение коэффициента зумирования с помощью кнопки [] невозможно.

Простая компоновка кадров после ручного зумирования (Помощь в кадрировке – Фиксация)



Для упрощения компоновки кадров можно уменьшить сотрясение камеры в диапазоне телефото.



Включите компенсацию сотрясения камеры в диапазоне телефото.

• Нажмите кнопку [] и удерживайте ее нажатой. Отображается значок [: и применяется стабилизация изображения, оптимизированная для диапазона телефото.



Произведите съемку.

• Удерживая нажатой кнопку [::]. нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на объект, затем нажмите эту кнопку полностью.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение









- Настройка коэффициента зумирования с помощью кнопки [] (36) при нажатой кнопке [] невозможна.
- Изменении композиции кадра при нажатой кнопке [] может приводить к снижению эффективности стабилизации изображения. В таком случае значок [] отображается серым цветом. Если это произошло, отпустите кнопку []. скомпонуйте кадр и снова нажмите эту кнопку.
- Если начать съемку видеофильма при нажатой кнопке [], стабилизация изображения может привести к изменению композиции кадра.



- Хотя при нажатой кнопке [] значок стабилизации изображения не отображается, используется стабилизация изображения, оптимальная для съемки в диапазоне телефото.
- Для постепенной точной настройки размеров объектов перемещайте рычаг зумирования при нажатой кнопке [].

Автоматическое зумирование для поддержания постоянного размера лиц





Камера автоматически выполняет зумирование для поддержания постоянного размера обнаруженного лица (265) на экране. При приближении человека камера автоматически уменьшает изображение с помощью зумирования и наоборот. Этот размер можно требуемым образом отрегулировать.



Перейдите в режим ;□ Авто.

- Нажмите и сразу же отпустите кнопку [□].
- Отображается сообщение [Д Авто: Вкл.].



Выберите лицо.

- После обнаружения лица отображается рамка [* *].
- Если обнаружено несколько лиц. с помощью кнопки 🔀 переключитесь на лицо, размер которого требуется поддерживать постоянным.
- Камера выполняет зумирование для поддержания на экране постоянного размера лица. находящегося в рамке [1].

Произведите съемку.

- Рамка [] остается вокруг лица, отображаемого с постоянным размером, даже после съемки
- Чтобы отменить режим постоянного размера лица, еще раз нажмите кнопку []. Отображается сообщение [Д Авто: Откл.].

Настройка постоянного размера лица на экране



- При включенной функции СП. Авто кнопками [4][1] или диском [244] выберите требуемый вариант.
- Камера автоматически выполняет зумирование для поддержания указанного размера лиц.

Лицо	Поддержание размера, позволяющего четко видеть выражение лица.
По пояс	Поддержание размера лиц, позволяющего видеть человека по пояс.
Тело целиком	Поддержание размера лиц, позволяющего видеть человека целиком.
Ручной	Поддержание размера лиц, указанных с помощью рычага зумирования. Установив требуемый размер лиц, отпустите рычаг зумирования.



Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение









- При некоторых коэффициентах зумирования, а также если лицо объекта наклонено или не обращено к камере, функция поддержания постоянного размера лица может работать неправильно.
- Во время видеосъемки записываются звуки, возникающие при изменении коэффициента зумирования и нажатии органов управления камеры.
- Если включен режим 🗖 Авто, часть информации о параметрах съемки не отображается и задание ряда параметров съемки невозможно.



- Если объект, лицо которого отображается в рамке [,], перемещается к краю экрана, камера уменьшает коэффициент зумирования, чтобы объект оставался на экране.
- На шаге 3 во время видеосъемки переключение рамки [] на другое лицо с помощью кнопки [Невозможно.
- После полного нажатия кнопки спуска затвора в режиме автоспуска (239) коэффициент зумирования остается постоянным даже при изменении размера человека относительно размера экрана.
- Размер лица можно настроить в меню MENU (27) > вкладка [] > [Автоматические настройки [Д]] > [Автозум [Д]]. Можно выбрать значение [Выкл.], чтобы отключить эту функцию и использовать только функцию, описанную в разделе «Простой поиск потерянных объектов с помощью автоматического зумирования (Поиск)».
- Если выбран режим [Лицо], [По пояс] или [Тело целиком], с помощью рычага зумирования можно изменять коэффициент зумирования, но через несколько секунд после отпускания рычага восстанавливается исходное значение.
- Во время съемки видеофильма можно очистить указанный размер лица, нажав кнопку [т□.].
- Изменение размера лиц во время съемки видеофильма невозможно.

Простой поиск потерянных объектов с помощью автоматического зумирования (Поиск)



Если при большом коэффициенте зумирования вы потеряли объект и начали перемещать камеру для его поиска, камера обнаруживает это движение и автоматически уменьшает коэффициент зумирования, упрощая поиск объекта.

Перейдите в режим '□' Авто (□ 37).



- Произведите поиск потерянного объекта.
- При перемещении камеры для поиска объекта коэффициент зумирования уменьшается, облегчая поиск.



- Найдите объект.
- Когда объект будет найден и вы прекратите перемещать камеру, коэффициент зумирования снова увеличивается.







- Произведите съемку.
- Чтобы отменить этот режим, еще раз нажмите кнопку []. Отображается сообщение [□ Авто: Откл.].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный

автоматический режим З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







- Когда вокруг обнаруженного лица отображается рамка [], автоматическое уменьшение коэффициента зумирования при перемещении камеры не производится.
- Если функция, описанная в разделе «Автоматическое зумирование для поддержания постоянного размера лиц», отключена, вокруг обнаруженного лица отображается рамка [] и при перемещении камеры коэффициент зумирования автоматически уменьшается.
- При наполовину нажатой кнопке спуска затвора зумирование невозможно.
- Чтобы отключить эту функцию и использовать только функцию. описанную в разделе «Автоматическое зумирование для поддержания постоянного размера лиц», выберите меню MENU (Q27) > вкладка [> [Автоматические настройки 🗀] > [Поиск] > [Выкл.].

Использование таймера автоспуска



С помощью таймера автоспуска фотограф может включить себя в групповую фотографию или делать другие снимки с задержкой. Камера производит съемку приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска затвора.






Выполните настройку.


- Нажмите кнопку (выберите значок (в в меню, затем выберите [Спо] (26).
- После завершения настройки отображается значок [Сід].







- После запуска таймера автоспуска начинает мигать соответствующая лампа. и камера воспроизводит звук таймера автоспуска.
- За 2 с до съемки мигание и звуковая сигнализация ускоряются. (Если должна сработать вспышка. лампа остается гореть, не мигая.)
- Для отмены съемки после запуска таймера автоспуска нажмите кнопку [MENU].
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значок [ст].





В этом варианте спуск затвора производится приблизительно через 2 с после нажатия кнопки спуска затвора. Если при нажатии кнопки спуска затвора возникают сотрясения камеры, они не повлияют на снимок.



Canon

- Выполните шаг 1 из раздела «Использование таймера автоспуска» (239) и выберите значок [63].
- После завершения настройки отображается значок [📆].
- Для съемки выполните шаг 2 из раздела «Использование таймера автоспуска» (239).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение







Настройка таймера автоспуска

Фотографии Видеофильмы

Можно задать задержку спуска (0 - 30 c) и количество снимков (1 - 10 cнимков).

Выберите значок [ि].

• В соответствии с инструкциями шага 1 раздела «Использование таймера автоспуска» (239) выберите значок [СП и нажмите кнопку [MFNU]].



Выполните настройку.

- Кнопками [▲][▼] выберите пункт [Задержка] или [Серия].
- Кнопками [◀][▶] выберите значение, затем нажмите кнопку [].
- После завершения настройки отображается значок [67].
- Для съемки выполните шаг 2 из раздела «Использование таймера автоспуска» (239).



Для видеофильмов, снимаемых с помощью таймера автоспуска, параметр [Задержка] означает задержку до начала съемки, а параметр [Серия] не **учитывается**.



- Если задано несколько кадров, яркость изображения и баланс белого определяются для первого кадра. Необходимое время между кадрами увеличивается. если срабатывает вспышка или если задана съемка большого количества кадров. При полном заполнении карты памяти съемка автоматически останавливается
- Если указана задержка больше 2 с, за 2 с до съемки частота мигания лампы и подачи звуковых сигналов увеличивается. (Если должна сработать вспышка лампа остается гореть, не мигая.)

Добавление отметки даты

Фотографии Видеофильмы

Камера позволяет добавлять дату съемки в правом нижнем углу изображений Однако помните, что редактирование или удаление отметок даты невозможно, поэтому заранее проверьте правильность установки даты и времени (218).



Выполните настройку.

- Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Отмет. даты 🗐 на вкладке 🔼], затем выберите требуемый вариант (227).
- После завершения настройки отображается значок [🗐].



Произведите съемку.

- При съемке камера добавляет дату и время съемки в правом нижнем углу изображений.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значение [Выкл.].



Редактирование или удаление отметок даты невозможно.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение







- Снимки, на которые при съемке не была добавлена отметка даты, можно напечатать с отметкой даты в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Однако при таком способе добавления отметки даты на изображения, уже содержащие эту информацию, дата и время будут напечатаны дважды.
 - Произведите печать с использованием функций принтера (Д110).
 - Используйте для печати параметры DPOF камеры (ДС 114).
 - Используйте для печати программное обеспечение, загруженное с вебсайта Canon (ДД 107).

Серийная съемка

Фотографии Видеофильмы

В режиме [AUTO] для серийной съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте ее нажатой.

Подробные сведения о скорости серийной съемки см. в разделе «Скорость серийной съемки» (ДД 136).







Выполните настройку.

- Нажмите кнопку [□и], кнопками [◀][▶] выберите значок 🗐, затем нажмите кнопку 🖫.
- После завершения настройки отображается значок 💷і

Произведите съемку.

• Для серийной съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте ее нажатой.



- Во время серийной съемки фокусировка и экспозиция фиксируются в положении/на уровне, определенном при наполовину нажатой кнопке спуска
- Не может использоваться с таймером автоспуска (239).
- Съемка может на короткое время останавливаться или скорость серийной съемки может снижаться в зависимости от условий съемки, параметров камеры и положения зумирования.
- По мере увеличения количества снятых кадров скорость съемки может
- При срабатывании вспышки скорость съемки может снижаться.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение









Функции настройки изображения

Изменение формата кадра

Фотографии Видеофильмы


Формат кадра (отношение ширины к высоте) можно изменить в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



- Нажмите кнопку (выберите в меню значок [4:3], затем выберите требуемый вариант (26).
- После завершения настройки будет обновлено соотношение сторон экрана.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значок [4:3].



16:9	Используется для отображения на широкоэкранных телевизорах высокой четкости или аналогичных устройствах отображения.	
3:2	Формат кадра, совпадающий с форматом 35-миллиметровой пленки и используемый для печати изображений на бумаге формата 130 × 180 мм или формата почтовой открытки.	
4:3	Собственное соотношение сторон экрана камеры, также используется для отображения на телевизорах стандартной четкости или аналогичных устройствах отображения и для печати изображений на бумаге формата 90 × 130 мм или форматов серии А.	
1:1	Квадратный формат кадра.	



Изменение разрешения изображения (размер)

Фотографии Видеофильмы

Выберите одно из 4 значений разрешения изображения в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Сведения о количестве снимков, которые можно записать при каждом значении разрешения на карту памяти, см. в разделе «Количество снимков, которые можно записать на карту памяти» (Д 135).



- Нажмите кнопку (), выберите в меню значок **I**]. затем выберите требуемый вариант (26).
- Отображается настроенное значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значок [_]



Рекомендации по выбору разрешения в зависимости от формата бумаги (для изображений 4:3)

L	A2 (420 × 594 mm)
M1	A3 – A5 (297 × 420 – 148 × 210 мм)
M2	90×130 мм, 130×180 мм, Открытка
S	Для отправки по электронной почте и аналогичных целей



Недоступен в режиме []

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Коррекция «красных глаз»



Эффект «красных глаз», возникающий при съемке со вспышкой, можно автоматически корректировать в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



Откройте экран [Настройка вспышки].

• Нажмите кнопку [MFNI], выберите пункт [Настройка вспышки] на вкладке [], затем нажмите кнопку [(27).



Вкл.

MENU 5

Выполните настройку.

- Выберите [Корр.крас.глаз], затем выберите значение [Вкл.] (27).
- После завершения настройки отображается значок [①]
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Выкл.].



Настройка вспышки

Лампа кр.гл.

Коррекция «красных глаз» может быть применена к областям изображения, отличным от глаз (например, если камера ошибочно воспримет красную косметику на глазах как красные зрачки).



- Также возможна коррекция существующих изображений (Д91).
- При поднятой вспышке экран из шага 2 можно также открыть, нажав кнопку []. затем сразу же нажав кнопку [MFNI]].

Изменение качества видеоизображения





Предусмотрено 3 значения качества изображения. Сведения о максимальной длительности видеозаписей, которые поместятся на карту памяти при каждом уровне качества, см. в разделе «Время записи на карту памяти» (1135).





- Нажмите кнопку (выберите в меню значок [Егнр], затем выберите требуемый вариант (26).
- Отображается настроенное значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значок [Егнл]



Качество изображения	Разрешение	Частота кадров	Сведения
EFHD	1920 × 1080	30 кадров/с	Для съемки с разрешением высокой четкости Full HD
EHD	1280 × 720	30 кадров/с	Для съемки с разрешением высокой четкости
EVGA	640 × 480	30 кадров/с	Для съемки со стандартным разрешением



• В режимах [ЕГН] и [ЕН] черные полосы, отображаемые вверху и внизу экрана, указывают, что эта область изображения не записывается.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение









Полезные функции съемки

Отображение линий сетки

Фотографии Видеофильмы

На экран можно вывести линии сетки для контроля вертикального и горизонтального направлений во время съемки.



- Нажмите кнопку [MFNI], выберите пункт [Линии сетки] на вкладке [], затем выберите значение [Вкл.] (ДД 27).
- После завершения настройки на экране отображаются линии сетки.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Выкл.].





Линии сетки не записываются на снимках.

Увеличение области, на которую произведена фокусировка

Фотографии Видеофильмы

Фокусировку можно проверить, наполовину нажав кнопку спуска затвора — при этом будет увеличена сфокусированная область изображения в рамке автофокусировки.



- Выполните настройку.
- Нажмите кнопку [MFNU], выберите пункт [Зум точки AF] на вкладке [], затем выберите значение [Вкл.] (ДД 27).





Проверьте фокусировку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Лицо, определенное в качестве главного объекта, увеличивается.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значение [Выкл.].



- В указанных ниже случаях при наполовину нажатой кнопке спуска затвора область фокусировки не увеличивается.
- Если лицо не обнаружено, если человек находится слишком близко к камере и его лицо не помещается на экране или если камера обнаруживает перемещение объекта.
- При использовании цифрового зума (235)
- При использовании следящей автофокусировки (2266)
- При использовании телевизора в качестве дисплея (Д104)
- Недоступен в режиме []

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Проверка наличия закрытых глаз



Если камера обнаруживает возможное наличие людей с закрытыми глазами, отображается значок [조].



Выполните настройку.

 Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Обн. моргания] на вкладке [], затем выберите значение [Вкл.] ()27).



Произведите съемку.

- Если камера обнаружила человека с закрытыми глазами, мигает значок [□□].
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значение [Выкл.].



- Если в режиме [С] задана съемка нескольких кадров, эта функция доступна только для последнего кадра.
- Если в параметре [Время отображ.] выбрано значение [2 сек.], [4 сек.], [8 сек.] или [Удержать] (Д46), вокруг человека с закрытыми глазами отображается рамка.
- Эта функция недоступна в режиме серийной съемки (Д41).

Настройка работы камеры

Отключение подсветки для автофокусировки



Можно отключить лампу, которая обычно загорается для помощи в фокусировке при нажатии наполовину кнопки спуска затвора в условиях недостаточной освещенности.



- Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Подсветка АF] на вкладке [□], затем выберите значение [Выкл.] (□27).
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Вкл.].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Отключение лампы уменьшения эффекта «красных глаз»



Можно отключить лампу уменьшения эффекта «красных глаз», которая загорается для уменьшения этого эффекта при съемке со вспышкой в условиях недостаточной освещенности.

Откройте экран [Настройка вспышки].

• Нажмите кнопку [MFNI], выберите пункт [Настройка вспышки] на вкладке [], затем нажмите кнопку [(27).



Выполните настройку.

- Выберите [Лампа кр.гл.], затем выберите значение [Выкл.] (ДД 27).
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Вкл.].

Изменение стиля отображения изображения после съемки






Можно изменить длительность отображения изображений сразу после съемки, а также состав отображаемой информации.

Изменение времени отображения изображения после съемки

Откройте экран [Просм. изоб. после съемки].

• Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт Просм. изоб. после съемки] на вкладке [затем нажмите кнопку [((27).



Выполните настройку.

- Выберите пункт [Время отображ.], затем выберите требуемое значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Быстро].

Быстро	Изображения отображаются только до момента готовности к съемке следующего кадра.
2 сек., 4 сек., 8 сек.	Изображения отображаются в течение указанного времени. Даже когда отображается этот снимок, можно сделать следующий снимок, снова наполовину нажав кнопку спуска затвора.
Удержать	Изображение отображается до тех пор, пока пользователь не нажмет наполовину кнопку спуска затвора.
Выкл.	Изображения после съемки не отображаются.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение





Изменение экрана, отображаемого после съемки

Измените способ отображения изображений после съемки, как указано ниже.

Задайте для параметра [Время отображ.] значение [2 сек.], [4 сек.], [8 сек.] или [Удержать] (ДД 46).



Выполните настройку.

- Выберите пункт [Инф. отображ.], затем выберите требуемое значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Выкл.].

Выкл.	Отображается только изображение.
Детально	Отображение сведений о параметрах съемки (Д124).



- Если для параметра [Время отображ.] (22) задано значение [Выкл.] или [Быстро], для параметра [Инф. отображ.] устанавливается значение [Выкл.], которое не может быть изменено.
- Нажимая кнопку [▼] во время отображения изображения после съемки, можно переключать выводимую информацию. Обратите внимание, что настройки пункта [Инф. отображ.] не изменяются. Можно также удалить изображения, нажав кнопку [[] или защитить изображения (282) либо пометить их как избранные (87), нажав кнопку ().







Другие режимы съемки

Более эффективная съемка различных сюжетов, а также получение снимков, улучшенных с помощью уникальных эффектов изображения или снятых с использованием специальных функций



Настройка яркости/цвета (Непосредственный контроль)

Фотографии Видеофильмы

Яркость или цвета изображения при съемке можно легко настраивать в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



Перейдите в режим [LIVE].

• Поверните диск установки режима в положение (LIVE)



Выполните настройку.

- Нажмите кнопку [▼], чтобы открыть экран настройки. Кнопками [▲][▼] выберите настраиваемый параметр, затем кнопками [4][1] настройте значение, контролируя изображение на экране.
- Нажмите кнопку [].

Произведите съемку.

Яркость	Для получения более ярких изображений перемещайте регулятор вправо, для получения более темных изображений перемещайте регулятор влево.
Цвет	Для получения более ярких цветов изображений перемещайте регулятор вправо, для получения более приглушенных цветов изображений перемещайте регулятор влево.
Цветовой тон	Для получения теплого, красноватого оттенка перемещайте регулятор вправо, для получения более холодного, синеватого оттенка перемещайте регулятор влево.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический раз

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Съемка нескольких разных изображений для каждого кадра (Творческий снимок)



Фотографии Вилеофильмы

Камера определяет объект и условия съемки, автоматически применяя специальные эффекты и изменяя компоновку кадра для выделения объекта. Для каждого снимка записываются шесть фотографий. Можно снимать нескольких фотографий с применением эффектов, используя параметры, определенные камерой.



¶ Перейдите в режим [<>]₁₁].

• Поверните диск установки режима в положение [كأر]

Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора. Во время съемки три раза воспроизводится звук срабатывания затвора.
- Сначала шесть снимков отображаются друг за другом, а затем одновременно в течение приблизительно 2 с.
- Чтобы изображения отображались до тех пор. пока не будет наполовину нажата кнопка спуска затвора, нажмите кнопку (🐃). Чтобы в этом состоянии вывести изображение на весь экран, выберите его кнопками [▲][▼][◀][▶], затем нажмите кнопку [()
- Для возврата к исходному виду экрана нажмите кнопку [МЕNU].



Если срабатывает вспышка, съемка занимает заметное время, - держите камеру неподвижно, пока три раза не будет подан звуковой сигнал срабатывания затвора.

Отображение изображений во время воспроизведения

Шесть изображений для каждого кадра объединяются в группу, и во время воспроизведения отображается только первое изображение из серии. Для обозначения того, что изображение входит в группу, в левом верхнем углу экрана отображается значок [ЅІТ □І].



При удалении сгруппированного изображения (QQ84) также удаляются все изображения из этой группы. Будьте внимательны при удалении изображений.



- Сгруппированные изображения можно воспроизводить индивидуально (Д79) и в разгруппированном виде (Д79).
- При установке защиты (282) сгруппированного изображения защищаются все изображения в группе.
- Сгруппированные изображения можно просматривать индивидуально при воспроизведении с помощью функции поиска изображений (77) или врежиме умного отображения (281). В этом случае изображения временно разгруппировываются
- Для сгруппированных изображений недоступны следующие действия: увеличение (280), пометка как избранных (287), редактирование (288), печать (2110), настройка печати отдельных изображений (Д114) и добавление в фотокнигу (Д116). Для выполнения этих операций либо просматривайте сгруппированные изображения индивидуально (Д79), либо сначала отмените группирование (Д79).
- Одновременно изображения выводятся на экран (как показано в шаге 2) только сразу после съемки.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Выбор эффектов

Фотографии Видеофильмы

Можно выбрать эффекты для изображений, снятых в режиме []].



• После выбора режима [] выберите эффект, поворачивая диск [

🛱 Авто	Все эффекты
Р Ретро	Изображения похожи на старые фотографии
Й Монохромный	Изображения получаются одноцветными
🕏 Специальный	Яркие, характерные изображения
Чі Натуральный	Смягченные, естественно выглядящие изображения



Определенные сюжеты

Выберите режим, соответствующий снимаемому сюжету, и камера автоматически настроит параметры для получения оптимальных снимков.



- Перейдите в режим [SCN].
- Поверните диск установки режима в положение [SCN].



- Выберите режим съемки.
- Нажмите кнопку (выберите в меню значок [3], затем выберите режим съемки (26).
- Произведите съемку.



- Съемка портретов (Портрет)
 - Фотографии Видеофильмы
- Съемка людей с эффектом смягчения.



- 😩 Съемка при недостаточной освещенности (Недостаточная освещенность)
 - Фотографии Видеофильмы
- Съемка с минимальным сотрясением камеры и смазыванием объектов даже в условиях недостаточной освещенности.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение









🔏 Съемка на снежном фоне (Снег)

▶ Фотографии Видеофильмы

 Яркие портретные снимки с естественными цветами на снежном фоне.



Съемка фейерверков (Фейерверк)

ФотографииВидеофильмы

• Яркие снимки фейерверков.



 В режиме (अ) установите камеру на штатив или примите другие меры для сохранения неподвижности камеры и исключения ее сотрясения. Кроме того, при использовании штатива или других способов закрепления камеры следует задать для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (()70).



- В режиме [²<u>M</u>] устанавливается разрешение [M] (2304 × 1728), изменить которое невозможно.



Эффекты изображения (Творческие фильтры)

Добавление в изображение различных эффектов при съемке.



- **1** Перейдите в режим [②].
- Поверните диск установки режима в положение [].



- Выберите режим съемки.
- 3 Произведите съемку.



- Съемка с яркими цветами (Сверхъяркий)
 - Фотографии
 Видеофильмы
 - Снимки с насыщенными, яркими цветами.



- Снимки в плакатном стиле (Эффект плаката)
 - Фотографии
 Видеофильмы
- Снимки, похожие на старый плакат или иллюстрацию.



В режимах [2] и [7] попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз» (Эффект Рыбий глаз)

Фотографии Видеофильмы

Съемка с эффектом искажения объектива типа «Рыбий глаз».

Выберите значок [а й].

 В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Эффекты изображения (Творческие фильтры)» (ДБ1) выберите значок [].



Выберите уровень эффекта.

- Диском [выберите уровень эффекта.
- Отображается предварительное изображение, показывающее вид снимка с примененным эффектом.
- Произведите съемку.



Попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.

Снимки, напоминающие миниатюрные модели (Эффект миниатюры)



Создает эффект миниатюрной модели, размывая области изображения выше и ниже выбранной области.

Можно также снимать видеофильмы, выглядящие как эпизоды в миниатюрных моделях. выбирая скорость воспроизведения перед съемкой видеофильма. Во время воспроизведения люди и объекты в эпизодах будут двигаться быстро. Обратите внимание, что звук не записывается.

Выберите значок [4].

- В соответствии с шагами 1 2 раздела «Эффекты изображения (Творческие фильтры)» (ДД51) выберите значок [4].
- Отображается белая рамка, показывающая область изображения, которая не будет размыта.



Выберите область, на которую нужно сфокусироваться.

- Нажмите кнопку [▼].
- Для изменения размера рамки перемещайте рычаг зумирования, для перемещения рамки нажимайте кнопки $[\blacktriangle]$ [\blacktriangledown].



- Для видеофильмов выберите скорость воспроизведения видеофильма.
- Для выбора скорости поворачивайте диск [].
- Вернитесь на экран съемки и произведите съемку.
- Нажмите кнопку (இ) для возврата на экран съемки, затем произведите съемку.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Скорость воспроизведения и приблизительное время воспроизведения (для клипов длительностью 1 мин)

Скорость	Время воспроизведения
5x	Прибл. 12 с
10x	Прибл. 6 с
20x	Прибл. 3 с



- При съемке видеофильмов зум недоступен. Установите зум до начала
- Попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.



- Для изменения ориентации рамки на вертикальную нажмите на шаге 2 кнопки [◀] [▶]. Для возврата к горизонтальной ориентации рамки нажимайте кнопки [▲][▼].
- При повороте камеры в вертикальное положение ориентация рамки изменяется.
- Качество изображения видеофильма будет (Туба) при формате кадров [4:3] и [ЕН]) при формате кадров [16:9] ([242). Изменить эти настройки качества невозможно.
- Изменение коэффициента зумирования с помощью кнопки [] на экранах из шагов 2 и 3, а также во время съемки видеофильмов невозможно.

Съемка с эффектом игрушечной камеры (Эффект игрушечной камеры)



Фотографии Видеофильмы

Этот эффект делает изображения похожими на снимки, сделанные игрушечной камерой, за счет виньетирования (более темные и размытые углы изображения) и изменения общего цвета.

Выберите значок [6]

 В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Эффекты изображения (Творческие фильтры)» (ДД51) выберите значок []



Выберите цветовой тон.

- Для выбора цветового тона поворачивайте диск [
- Отображается предварительное изображение, показывающее вид снимка с примененным эффектом.

Произведите съемку.

Стандартный	Снимки похожи на изображения, снятые игрушечной камерой.
Теплый	Тон изображений получается более теплым, чем при настройке [Стандартный].
Холодный	Тон изображений получается более холодным, чем при настройке [Стандартный].



Попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический политический политический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение





Съемка в монохромном режиме

Фотографии
Видеофильмы

Снимайте черно-белые изображения, изображения в оттенках сепии или изображения в синем и белом цветах.

Выберите значок [].

 В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Эффекты изображения (Творческие фильтры)» (ДБ51) выберите значок [Д].



Выберите цветовой тон.

- Для выбора цветового тона поворачивайте диск [].
- Отображается предварительное изображение, показывающее вид снимка с примененным эффектом.
- Произведите съемку.

Ч/б	Черно-белые снимки.
Сепия	Снимки в оттенках сепии.
Синий	Сине-белые снимки.

Специальные режимы для других целей

Автоматическая съемка после обнаружения лица (Интеллектуальный затвор)



Фотографии Видеофильмы

Автоматическая съемка после обнаружения улыбки

Камера автоматически производит съемку после обнаружения улыбки, даже без нажатия кнопки спуска затвора.



1 Выберите значок [🕒].

- В соответствии с шагами 1 2 раздела «Определенные сюжеты» (ДБ0) выберите значок [ДВ], затем нажмите кнопку [▼].
- Кнопками [◀][▶] выберите значок [҈], затем нажмите кнопку [∰].
- Камера переходит в режим ожидания съемки, и отображается сообщение [Обнаружение улыбки вкл.].



Направьте камеру на снимаемого человека.

 Для приостановки обнаружения улыбки нажмите кнопку [♠]. Для возобновления обнаружения улыбки снова нажмите кнопку [♠].



После завершения съемки переключитесь в другой режим, в противном случае камера будет продолжать снимать при каждом обнаружении улыбки. Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

- FEMINIF

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение









- Съемку можно также производить обычным образом, нажимая кнопку спуска
- Камере проще обнаруживать улыбки, когда объекты съемки обращены лицом к камере и открывают рот достаточно широко, чтобы были видны зубы.
- Для изменения количества кадров нажимайте кнопки [▲][▼] после выбора. значка [] на шаге 1. Функция [Обн. моргания] (45) доступна только для последнего кадра.
- При нажатой кнопке [] автоматическая съемка недоступна.



Использование таймера при моргании



Направьте камеру на человека и полностью нажмите кнопку спуска затвора. Камера производит съемку приблизительно через 2 с после обнаружения моргания.



Выберите значок [с].

- В соответствии с шагами 1 2 раздела «Определенные сюжеты» (ДС50) выберите значок [🚮]. затем нажмите кнопку [▼]
- Кнопками [◀] [▶] выберите значок [☼], затем нажмите кнопку ().
- Выберите композицию кадра и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
- Убедитесь, что лицо объекта, который должен моргнуть, заключено в зеленую рамку автофокусировки.
- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Камера переходит в режим ожидания съемки. и отображается сообщение [Моргнуть для съемки].
- Начинает мигать лампа, и подается звуковой сигнал автоспуска.



Моргните, смотря прямо в камеру.

- Камера производит съемку приблизительно через 2 с после того как обнаружит, что человек. лицо которого находится внутри рамки, моргнул.
- Для отмены съемки после запуска таймера автоспуска нажмите кнопку [MFNI J].



- Если моргание не обнаружено, специально медленно моргните еще раз.
- Моргание может не обнаруживаться, если глаза закрыты волосами, шляпой
- Одновременное закрытие и открытие обоих глаз также распознается как моргание
- Если моргание не обнаружено, камера производит съемку приблизительно
- Для изменения количества кадров нажимайте кнопки [▲][▼] после выбора значка [📆 на шаге 1. Функция [Обн. моргания] (🔲 45) доступна только для последнего кадра.
- Если при полном нажатии кнопки спуска затвора люди в области съемки отсутствовали, съемка производится после того, как в области съемки появится человек и моргнет.
- После полного нажатия кнопки спуска затвора изменение коэффициента зумирования с помощью кнопки [] невозможно.



Использование таймера при определении лица



Камера производит съемку приблизительно через 2 с после обнаружения появления в области съемки еще одного лица (например, фотографа) (265). Это удобно, если фотограф хочет сняться на групповой фотографии, или для аналогичных снимков.



Выберите значок [с].

- В соответствии с шагами 1 2 раздела «Определенные сюжеты» (ДД50) выберите значок [📹], затем нажмите кнопку [▼].
- Кнопками [◀][▶] выберите значок [☼]. затем нажмите кнопку [39].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Выберите композицию кадра и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

• Убедитесь, что вокруг лица, на которое производится фокусировка, отображается зеленая рамка, а вокруг остальных лиц отображаются белые рамки.

Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- Камера переходит в режим ожидания съемки. и отображается сообщение [Смотрите прямо в камеру для начала обр. отсчета).
- Начинает мигать лампа, и подается звуковой сигнал автоспуска.

Присоединитесь к объектам в области съемки и посмотрите в объектив.

- После того как камера обнаружит новое лицо. частота мигания лампы и подачи звукового сигнала автоспуска увеличивается. (Если должна сработать вспышка, лампа продолжает гореть. не мигая.) Приблизительно через 2 с произволится съемка.
- Для отмены съемки после запуска таймера автоспуска нажмите кнопку [MFNU]



- Даже если после присоединения фотографа к группе в области съемки его лицо не будет обнаружено, съемка производится прибл. через 15 с.
- Для изменения количества кадров нажимайте кнопки [▲][▼] после выбора значка [] на шаге 1. Функция [Обн. моргания] (45) доступна только для последнего кадра.
- После полного нажатия кнопки спуска затвора изменение коэффициента зумирования с помощью кнопки [, |] невозможно.

Высокоскоростная серийная съемка (Скоростная серийная съемка)



Можно снять быструю серию последовательных кадров, удерживая кнопку спуска затвора полностью нажатой. Подробные сведения о скорости серийной съемки см. в разделе «Скорость серийной съемки» (СС 136).



Выберите значок [⊞₁].

 В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Определенные сюжеты» (Д 50) выберите значок [⊞і]

Произведите съемку.

• Для серийной съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте ее нажатой.



- Устанавливается разрешение М (2304 × 1728), изменить которое невозможно.
- Фокусировка, яркость изображения и цвет определяются для первого кадра.
- Съемка может на короткое время останавливаться или скорость серийной съемки может снижаться в зависимости от условий съемки, параметров камеры и положения зумирования.
- По мере увеличения количества снятых кадров скорость съемки может уменьшаться.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение









Съемка различных видеофильмов

Фотографии Видеофильмы

Съемка видеофильмов в видеорежиме

Фотографии Видеофильмы



Перейдите в режим [•—].

- Поверните диск установки режима в положение [].
- Вверху и внизу экрана отображаются черные полосы, и объект немного увеличивается. Черные полосы обозначают области изображения, которые не записываются.
- Настройте параметры, подходящие для видеофильма (1125).
- Произведите съемку.
- Нажмите кнопку видеосъемки.
- Чтобы остановить съемку видеофильма, снова нажмите кнопку видеосъемки.



Фиксация или изменение яркости изображения перед съемкой



Перед съемкой можно зафиксировать экспозицию или изменить ее с шагом 1/3 ступени в диапазоне от -2 до +2.



Зафиксируйте экспозицию.

- Для фиксации экспозиции нажмите кнопку [2]. Отображается шкала сдвига экспозиции.
- Чтобы отменить фиксацию экспозиции, снова нажмите кнопку [12].
- Настройте экспозицию.
- Для настройки экспозиции поворачивайте диск [, глядя на экран.
- Произведите съемку (ДД 57).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Режим Р

Более сложные снимки, снятые в вашем любимом стиле



- В инструкциях из этой главы предполагается, что диск установки режима камеры находится в режиме [Р].
- РІ: программная АЕ: АЕ: автоэкспозиция
- Перед использованием функций, рассматриваемых в этой главе, в любых других режимах, кроме [Р], убедитесь, что функция доступна в этом режиме (Д 125).

Съемка в режиме программной автоэкспозиции (режим [Р])



Фотографии Видеофильмы

Можно настроить различные функции в соответствии с требуемым стилем съемки.



- Перейдите в режим [Р].
- Поверните диск установки режима в положение [Р].
- Выполните требуемую настройку параметров (259 – 70), затем произведите съемку.



- Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора невозможно установить правильное значение экспозиции, значения выдержки затвора и диафрагмы отображаются оранжевым цветом. В таком случае попробуйте настроить число ISO (Q60) или включить вспышку (если объекты темные, Q68), что может позволить получить достаточную экспозицию.
- В режиме [Р] можно также снимать видеофильмы, нажимая кнопку видеосъемки. Однако для видеосъемки некоторые параметры меню FUNC. (Q26) и MENU (Q27) могут настраиваться автоматически.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение







Яркость изображения (Экспозиция)

Настройка яркости изображения (Компенсация экспозиции)

Фотографии Видеофильмы

Установленную камерой стандартную экспозицию можно изменять с шагом 1/3 ступени в диапазоне от -2 до +2.



- Нажмите кнопку []. Контролируя изображение на экране, настройте яркость диском [по завершении снова нажмите кнопку [].
- Отображается заданный уровень коррекции.

Фиксация яркости изображения/экспозиции (Фиксация АЕ)





Перед съемкой можно зафиксировать экспозицию или можно раздельно задавать фокусировку и экспозицию.





Зафиксируйте экспозицию.

- Наведите камеру на объект, который требуется снять с зафиксированной экспозицией. При наполовину нажатой кнопке спуска затвора нажмите кнопку
- экспозиция.
- Чтобы отменить фиксацию автоэкспозиции, отпустите кнопку спуска затвора и снова нажмите кнопку []. В этом случае значок [] больше не отображается.

Выберите композицию кадра и произведите съемку.



- АЕ: автоэкспозиция
- После фиксации экспозиции можно настраивать сочетание выдержки затвора и значения диафрагмы, поворачивая диск [(Сдвиг программы).

Изменение способа экспозамера

Фотографии Видеофильмы

Настройте способ экспозамера (способ измерения яркости) в соответствии с условиями съемки, как указано ниже.



- Нажмите кнопку (🐨), выберите в меню значок 💽, затем выберите требуемый вариант (226).
- Отображается настроенное значение.

	Оценочный	Для типичных условий съемки, включая изображения в контровом свете. Экспозиция автоматически настраивается в соответствии с условиями съемки.	
[] Усредненный		Определяется средняя яркость света по всей области изображения, при этом яркость центральной части считается более важной.	
	• Точечный	Замер ограничивается областью внутри рамки [[]] (рамка точечного замера), которая отображается в центре экрана.	


Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере


2 Автоматический/гибридный автоматический рожим





5 Режимы Tv, Av и M

















Изменение числа ISO







- Нажмите кнопку [▲], кнопками [▲][▼] выберите вариант, затем нажмите кнопку []
- Отображается настроенное значение.

AUTO	Автоматическая настройка оптимального числа ISO в соответствии с режимом и условиями съемки.	
100, 200	Меньше	Для съемки вне помещений в хорошую погоду.
400, 800	Немного меньше	Для съемки в облачную погоду или в сумерках.
1600, 3200	Немного больше	Для съемки ночных сюжетов или в темных помещениях.



- Когда для числа ISO установлен режим [AUTO], для просмотра значения, автоматически заданного камерой, наполовину нажмите кнопку спуска
- Хотя при выборе более низкого значения числа ISO может уменьшиться зернистость изображения, в некоторых условиях съемки повышается опасность смазывания объекта и сотрясения камеры.
- При выборе более высокого значения числа ISO уменьшается выдержка затвора, что может уменьшить смазывание объекта и сотрясение камеры, а также увеличить радиус действия вспышки. Однако снимки могут выглядеть зернистыми.

Коррекция яркости изображения (i-Contrast)





Перед съемкой возможно обнаружение и автоматическая настройка оптимальной яркости слишком ярких или слишком темных областей изображения (таких как лица или задний план). Перед съемкой возможна также автоматическая коррекция недостаточной общей контрастности изображения для лучшего выделения объектов съемки.



- Нажмите кнопку [MFNU], выберите пункт [i-Contrast] на вкладке [], затем выберите значение [Авто] (ДД 27).
- После завершения настройки отображается значок [Са].



В некоторых условиях съемки коррекция может быть неточной или приводить к появлению зернистости на изображениях.



• Также возможна коррекция существующих изображений (Д90).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение







Цвета изображения

Настройка баланса белого



Фотографии Видеофильмы

Настраивая баланс белого (WB), можно добиться более естественной передачи цветов снимаемой сцены.



- Нажмите кнопку [(выберите в меню значок [AWB], затем выберите требуемый вариант (ДД26).
- Отображается настроенное значение.

AWB	Авто	Автоматическая установка оптимального баланса белого для конкретных условий съемки.
*	Дневной свет	Для съемки вне помещений в хорошую погоду.
2	Облачно	Для съемки в облачную погоду или в сумерках.
*	Накаливания	Для съемки с освещением обычными лампами накаливания.
*	Флюоресцент	Для съемки с освещением белыми флуоресцентными лампами.
洲	Флюоресцент Н	Для съемки с освещением флуоресцентными лампами дневного цвета.
•	Ручной	Для задания пользовательского баланса белого вручную (ДQ61).

Пользовательский баланс белого



Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение

Алфавитный указатель

Чтобы цвета изображения выглядели естественно при том освещении, при котором производится съемка, настройте баланс белого в соответствии с текущим источником освещения. Задавайте баланс белого при том же источнике освещения, который будет



- Следуя шагам из раздела «Настройка баланса белого» (261), выберите значок
- Наведите камеру на чисто белый объект, чтобы весь экран был белым. Нажмите кнопку [MFNI].
- После записи данных баланса белого цветовой оттенок экрана изменяется.



Если после записи данных баланса белого изменить настройки камеры цвета могут выглядеть неестественно.

Изменение цветовых тонов изображения (Мои цвета)

Фотографии Видеофильмы

Произведите требуемое изменение цветовых тонов изображения, например в тона сепии или в черно-белые тона.



- Нажмите кнопку [выберите в меню значок [Адг.], затем выберите требуемый вариант (26).
- Отображается настроенное значение.





4∂FF	Откл. эффекты	
₽v	Яркий	Увеличение контраста и насыщенности цветов для получения более резких изображений.
₽N	Нейтральный	Понижение контрастности и насыщенности цветов для получения более приглушенных изображений.
₽se	Сепия	Создание изображений в оттенках сепии.
₫₩	4/6	Создание черно-белых изображений.
Я́Р	Имитация слайда	Объединяются эффекты «Ярко-красный», «Ярко-зеленый» и «Ярко-синий», обеспечивая яркие, но естественно выглядящие цвета, как при съемке на позитивную пленку.
₽L	Осветлить тон кожи	Осветление телесных тонов.
₽D	Затемнить тон кожи	Затемнение телесных тонов.
₽B	Ярко синий	Усиление оттенков синего на изображениях. Небо, океан и другие синие объекты становятся более яркими.
₿G	Ярко зеленый	Усиление оттенков зеленого на изображениях. Горы, листва и другие зеленые объекты становятся более яркими.
₽R	Ярко красный	Усиление оттенков красного на изображениях. Красные объекты становятся более яркими.
₽c	Ручная настройка	Настройка требуемых значений контрастности, резкости, насыщенности цветов и других параметров (\square 62).



- Задание баланса белого (🔲 61) в режиме [名e] или [Аw] невозможно.
 - В режимах [А] и [А] возможно изменение цвета не только кожи людей, но и других участков изображения. Для некоторых оттенков кожи эти настройки могут не давать ожидаемых результатов.



Фотографии
Видеофильмы

Выберите требуемый уровень контрастности, резкости, насыщенности цветов, красного, зеленого, синего и телесных оттенков изображения в диапазоне 1 – 5.



1 Откройте экран настройки.

 В соответствии с шагами из раздела «Изменение цветовых тонов изображения (Мои цвета)» (☐61) выберите значок [公], затем нажмите кнопку [MENU].

Выполните настройку.

- Кнопками [▲][▼] выберите требуемый параметр, затем задайте значение кнопками [◀][▶].
- Для получения более сильного/интенсивного эффекта (или более темных телесных оттенков) изменяйте значение вправо, для получения более слабого/менее интенсивного эффекта (или более светлых телесных оттенков) изменяйте значение влево.
- Нажмите кнопку [MENU] для завершения настройки.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Диапазон съемки и фокусировка

Съемка с близкого расстояния (Макро)

Фотографии Видеофильмы

Чтобы ограничить фокусировку близко расположенными объектами, установите камеру в режим [4]. Подробные сведения о диапазоне фокусировки см. в разделе «Диапазон съемки» (Д 136).



- Нажмите кнопку [◀], кнопками [◀][▶] выберите значок [3], затем нажмите кнопку [3].
- После завершения настройки отображается значок [4].



- При срабатывании вспышки возможно виньетирование.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив.
- В области отображения желтой полосы под шкалой зумирования цвет значка [изменяется на серый, и камера не фокусируется



Во избежание сотрясения камеры попробуйте установить ее на штатив и производить съемку в режиме [] (39).

Съемка в режиме ручной фокусировки

Фотографии Видеофильмы

Если фокусировка в режиме автофокусировки невозможна, используйте ручную фокусировку. Можно задать общее положение фокусировки, а затем наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы камера определила оптимальное положение фокусировки вблизи от заданного положения. Подробные сведения о диапазоне фокусировки см. в разделе «Диапазон съемки» (Д 136).




Выберите значок [МF].

- Нажмите кнопку [◀], кнопками [◀][▶] выберите значок [М F], затем нажмите кнопку []
- Отображаются значок [**MF**] и индикатор ручной фокусировки.



Укажите общее положение фокусировки.

• Ориентируясь по шкале индикатора ручной фокусировки на экране (1, который показывает расстояние и положение фокусировки) и увеличенной области изображения, кнопками [▲][▼] задайте общее положение фокусировки, затем нажмите кнопку []



• Наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера произвела точную настройку положения фокусировки (Безопасная МF).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение







- При ручной фокусировке для режима рамки автофокусировки (Д65) устанавливается значение [Центр], а для размера этой рамки – значение [Нормальный], и изменить данные настройки невозможно.
- При использовании цифрового зума (ДЗ5) или цифрового телеконвертера (Д64) либо при использовании телевизора в качестве дисплея (Д104) фокусировка возможна, но увеличенная область изображения не отображается.



- Для более точной фокусировки попробуйте установить камеру на штатив, чтобы стабилизировать ее.
- Чтобы скрыть область увеличенного изображения, выберите MENU (□27) > вкладка [□] > [Зум точки MF] > [Выкл.].
- Чтобы отключить автоматическую точную подстройку фокусировки при наполовину нажатой кнопке спуска затвора, выберите MENU (ДД27) > вкладка [] > [Безопасная MF] > [Выкл.].

Цифровой телеконвертер



Фокусное расстояние объектива можно увеличить приблизительно в 1,6 или 2,0 раза. Таким образом можно уменьшить сотрясение камеры, так как используется меньшая выдержка затвора, чем при зумировании (включая использование цифрового зума) до такого же коэффициента увеличения.



- Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Цифровой зум] на вкладке [], затем выберите требуемый вариант (27).
- Изображение увеличивается, и на экране отображается коэффициент зумирования.



 Цифровой телеконвертер не может использоваться совместно с цифровым зумом (ДЗ5) или зумом точки автофокусировки (ДЗ4).



 Выдержка затвора может быть одинаковой как при полном перемещении рычага зумирования в направлении [♠] для перехода в положение максимального телефото, так и при зумировании для увеличения объекта до такого же размера после выполнения шага 2 раздела «Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)» (□ 35). Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Изменение режима рамки автофокусировки

Фотографии
Видеофильмы

Изменяйте режим рамки АF (автофокусировки) в соответствии с условиями съемки, как указано ниже.



 Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Зона AF] на вкладке [], затем выберите требуемый вариант (27).



Фотографии
 Видеофильмы

Отображается одна рамка автофокусировки в центре экрана. Эффективно для надежной фокусировки.



 Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера не может сфокусироваться, отображается желтая рамка автофокусировки со значком [①].



- Чтобы уменьшить размер рамки автофокусировки, нажмите кнопку [MENU] и задайте для параметра [Разм. рамки АF] на вкладке [значение [Малый]
 (□27).
- При использовании цифрового зума (ДЗ5), цифрового телеконвертера (Д64) или режима ручной фокусировки (Д63) для рамки автофокусировки устанавливается размер (Нормальный).
- Для получения кадров с объектами на краю или в углу кадра сначала направьте камеру так, чтобы захватить объект в рамку автофокусировки, затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину и удерживайте ее нажатой. Продолжая удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой, требуемым образом измените композицию кадра и полностью нажмите кнопку спуска затвора (Фиксация фокусировки).
- Если для параметра [Зум точки АF] (Д44) задано значение [Вкл.], при наполовину нажатой кнопке спуска затвора область рамки автофокусировки увеличивается.

АіА Глица

Фотографии
Видеофильмы

- Распознаются лица людей, затем производится фокусировка, настраиваются экспозиция (только оценочный замер) и баланс белого (только режим [[[]]]).
- После наведения камеры на объект вокруг лица, определенного камерой в качестве главного объекта, отображается белая рамка, а вокруг остальных определенных лиц могут отображаться не более двух серых рамок.
- Когда камера обнаруживает перемещения, рамки в определенных пределах следуют за перемещением объектов.
- После того, как будет наполовину нажата кнопка спуска затвора, вокруг лиц, находящихся в фокусе, отображается до 9 зеленых рамок.



- Если лица не обнаружены или отображаются только серые рамки (белая рамка отсутствует), при нажатии кнопки спуска затвора наполовину в областях, находящихся в фокусе, отображается до 9 зеленых рамок.
- Если лица не обнаружены, а для параметра «Следящая АF» (Д66) задано значение [Вкл.], при наполовину нажатой кнопке спуска затвора рамка автофокусировки отображается в центре экрана.
- Примеры лиц, определение которых невозможно:
 - объекты, расположенные слишком далеко или очень близко;
- темные или светлые объекты:
- лица, повернутые в профиль, под углом или частично скрытые.
- Камера может неправильно интерпретировать некоторые объекты как лица.
- Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера не может сфокусироваться, никакие рамки автофокусировки не отображаются.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический гибридный

— автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Выбор объектов для фокусировки (Следящий АФ)

Фотографии Видеофильмы

Снимайте после выбора объекта для фокусировки в соответствии с приведенными ниже инструкциями.


Выберите пункт [Следящий АФ].

- Следуя шагам из раздела «Изменение режима рамки автофокусировки» (65), выберите пункт [Следящий АФ].
- В центре экрана отображается рамка [
].



Выберите объект, на который требуется сфокусироваться.

• Наведите камеру таким образом, чтобы рамка [---] находилась на требуемом объекте, затем нажмите кнопку [◀].



- Если никаких объектов не обнаружено, отображается значок [--].
- Для отмены слежения снова нажмите кнопку [◀].

Произведите съемку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Рамка [] изменяется на синюю рамку которая следует за объектом, а камера подстраивает фокусировку и экспозицию (Следящая АF) (466).
- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска
- Даже после съемки по-прежнему отображается рамка [], и камера продолжает отслеживать объект.



- Для параметра [Следящая AF] (Q 66) устанавливается значение [Вкл.], которое не может быть изменено.
- Слежение может оказаться невозможным, если объект слишком маленький или движется слишком быстро либо если цвет или яркость объекта слишком мало отличается от цвета или яркости заднего плана.
- Пункт [Зум точки AF] на вкладке [П] недоступен.
- Режим [недоступен.



- Камера может обнаружить объекты, даже если наполовину нажать кнопку спуска затвора без нажатия кнопки [◀]. После съемки в центре экрана отображается рамка [-1].
- При съемке в режиме [MF] (□63) нажмите кнопку [4] и удерживайте ее нажатой не менее 1 с.



Съемка в режиме следящей автофокусировки



Этот режим позволяет не пропустить удобный момент при съемке движущихся объектов, так как при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера непрерывно фокусируется на объект и настраивает экспозицию.



Выполните настройку.

- Нажмите кнопку [MFNU]. выберите пункт [Следящая АF] на вкладке [], затем выберите значение [Вкл.] (27).
- Сфокусируйтесь.
 - Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится постоянная настройка фокусировки и экспозиции для области внутри отображаемой синей рамки автофокусировки.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение









- В некоторых условиях съемки фокусировка может быть невозможна.
- В условиях недостаточной освещенности при наполовину нажатой кнопке спуска затвора следящая автофокусировка может не включиться (цвет рамок автофокусировки не изменяется на синий). В таком случае фокусировка и экспозиция устанавливаются в соответствии с заданным режимом рамки автофокусировки.
- Если не удается получить правильную экспозицию, значения выдержки затвора и диафрагмы отображаются оранжевым цветом. Отпустите кнопку спуска затвора, затем снова наполовину нажмите ее.
- Съемка с фиксацией автофокусировки недоступна.
- Пункт [Зум точки AF] на вкладке [] (27) недоступен.
- Недоступно при использовании таймера автоспуска (ПЗ9).

Изменение настройки фокусировки





Можно изменить настройку камеры по умолчанию в отношении непрерывной фокусировки на объекты, на которые она направлена, даже если кнопка спуска затвора не нажата. Вместо этого можно задать, чтобы камера производила фокусировку только в момент, когда наполовину нажимается кнопка спуска затвора.



• Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Непрерыв. AF] на вкладке []. затем выберите значение [Выкл.] (27).

Вкл.	Позволяет не пропустить неожиданно возникшую возможность снять удачный кадр, так как камера постоянно фокусируется на объекты, пока не будет наполовину нажата кнопка спуска затвора.
Выкл.	Экономит заряд аккумуляторов/элементов питания, так как камера не производит непрерывную фокусировку.

Съемка с фиксацией автофокусировки



Можно зафиксировать фокусировку. После фиксации фокусировки положение фокусировки не изменяется, даже если убрать палец с кнопки спуска затвора.





Зафиксируйте фокусировку.

- При наполовину нажатой кнопке спуска затвора нажмите кнопку [◀].
- Фокусировка фиксируется, и отображаются значок [MF] и индикатор ручной фокусировки.
- Чтобы отменить фиксацию фокусировки, удерживайте кнопку спуска затвора наполовину нажатой и снова нажмите кнопку [◀].
- Выберите композицию кадра и произведите съемку.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Вспышка

Изменение режима вспышки

Фотографии Видеофильмы

Режим вспышки можно изменить в соответствии со снимаемым сюжетом. Подробные сведения о радиусе действия вспышки см. в разделе «Радиус действия вспышки» (135)





- Нажмите кнопку [▶], кнопками [◀][▶] выберите режим вспышки, затем нажмите кнопку [()]
- Отображается настроенное значение.



- Экран настройки невозможно открыть нажатием кнопки [], если вспышка убрана. Заранее поднимите вспышку рукой.
- При срабатывании вспышки возможно виньетирование.



Срабатывает автоматически при недостаточной освещенности.



Срабатывает для каждого кадра.

Замедл. синхр.

Срабатывает для освещения основного объекта (например, людей), при этом устанавливается длительная выдержка затвора для съемки заднего плана, находящегося вне зоны действия вспышки.



- В режиме [🛵] установите камеру на штатив или примите другие меры для сохранения неподвижности камеры и исключения ее сотрясения. Кроме того, при использовании штатива или других способов закрепления камеры следует задать для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (QQ 70).
- В режиме [★] даже после срабатывания вспышки главный объект не должен двигаться до тех пор, пока не прекратится подача звукового сигнала срабатывания затвора.



Для съемки без вспышки.



Если в условиях недостаточной освещенности, способствующих проявлению эффекта сотрясения камеры, при наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается мигающий значок [9], установите камеру на штатив или примите другие меры по обеспечению неподвижности камеры.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой

Фотографии Видеофильмы

Как и в случае обычной компенсации экспозиции (ДСБ9), при съемке со вспышкой можно настраивать экспозицию в диапазоне от -2 до +2 ступеней с шагом 1/3 ступени.



- Поднимите вспышку, нажмите кнопку [▶] и сразу же поверните диск [для выбора уровня компенсации, затем нажмите кнопку []
- После завершения настройки отображается значок [5/



- В случае опасности передержки камера во время съемки со вспышкой автоматически настраивает выдержку затвора или значение диафрагмы, чтобы уменьшить выцветание ярких участков и обеспечить оптимальную экспозицию кадра. Однако можно отключить автоматическую настройку выдержки затвора и значения диафрагмы, открыв меню MENU (QQ27) и выбрав на вкладке [пункты [Настройка вспышки] > [Безопасная FE] > [Выкл].
- Также можно настроить компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой, открыв меню MENU (27) и выбрав на вкладке [1 пункты [Настройка вспышки] > [Комп.эксп.всп.].
- При поднятой вспышке экран [Настройка вспышки] меню MENU (27) можно также открыть, нажав кнопку [], затем сразу же нажав кнопку MFNU.

Съемка с фиксатором FE



Так же как и в случае фиксации автоэкспозиции (59), можно зафиксировать экспозицию при съемке со вспышкой.

> Поднимите вспышку и установите для нее режим [4] (Д 68).



- Зафиксируйте экспозицию при съемке со вспышкой.
- Наведите камеру на объект, который требуется снять с зафиксированной экспозицией. При наполовину нажатой кнопке спуска затвора нажмите кнопку [1].
- Срабатывает вспышка, и после появления
- Чтобы отменить фиксацию экспозиции при съемке со вспышкой, отпустите кнопку спуска затвора и снова нажмите кнопку []. В этом случае значок [- Спучае значок [- Спучае
- Выберите композицию кадра и произведите съемку.
 - После съемки первого кадра фиксация экспозиции при съемке со вспышкой отменяется и значок [**] больше не отображается.



FE: экспозиция при съемке со вспышкой

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение





Прочие настройки

Изменение коэффициента компрессии (качество изображения)



Выберите один из двух коэффициентов компрессии. [(Отлично) или [(Хорошо). как указано ниже. Сведения о количестве кадров, которые можно записать при каждом значении коэффициента компрессии на карту памяти, см. в разделе «Количество снимков, которые можно записать на карту памяти» (Д 135).



Параметры IS

Динамич. IS

• Нажмите кнопку (выберите в меню значок [4], затем выберите требуемый вариант (126).

Изменение настроек режима IS

Фотографии Видеофильмы

Откройте экран настройки.

• Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Параметры IS] на вкладке [], затем нажмите кнопку [((27).



Выполните настройку.

• Выберите пункт [Режим IS], затем выберите требуемое значение (27).

Непрерывно	Стабилизация изображения, оптимальная для условий съемки, применяется автоматически (интеллектуальная стабилизация изображения) (34).	
При съемке*	Стабилизация изображения работает только в момент съемки.	
Выкл.	Стабилизация изображения отключена.	

* Для съемки видеофильмов эта настройка изменяется на [Непрерывно].




Если функция стабилизации изображения не может устранить сотрясения камеры, установите камеру на штатив или примите другие меры к обеспечению неподвижности камеры. В таком случае задайте для параметра [Режим IS] значение [Выкл.].

Съемка видеофильмов с объектами того же размера, с которым они отображаются до начала съемки


Фотографии Видеофильмы

Обычно после начала видеосъемки область изображения изменяется и объекты увеличиваются для обеспечения возможности коррекции значительных сотрясений камеры. Чтобы снимать объекты с тем же размером, с которым они отображаются до начала съемки, можно отключить уменьшения значительных сотрясений камеры.



- В соответствии с шагами из раздела «Изменение настроек режима IS» (QQ70) откройте экран [Параметры IS].
- Выберите пункт [Динамич. IS], затем выберите значение [2] (ДД 27).

Можно также задать для параметра [Режим IS] значение [Выкл.], чтобы объекты записывались с тем же размером, с каким они отображались перед съемкой.







Режимы Tv, Av и M

Более сложная творческая съемка



• Инструкции из этой главы относятся к камере, установленной в соответствующий режим.

Конкретные значения выдержки затвора (режим [Tv])





Перед съемкой установите требуемую выдержку затвора, как указано ниже. Камера автоматически настраивает значение диафрагмы в соответствии с заданной выдержкой

Подробные сведения о доступных значениях выдержки затвора см. в разделе «Выдержка затвора» (ДД 136).



- Перейдите в режим $[T_{V}]$.
- Поверните диск установки режима в положение [Tv].
- Установите выдержку затвора.
- Диском [установите выдержку затвора.



- В условиях, при которых требуется большая выдержка затвора, дальнейшая съемка может оказаться возможной только после задержки, так как камера производит обработку изображения для уменьшения шумов.
- При съемки с длительными выдержками затвора со штатива следует задать для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (ДД 70)
- При значениях выдержки затвора 1,3 с или более устанавливается число ISO [100], которое не может быть изменено.
- Оранжевый цвет индикации значения диафрагмы при наполовину нажатой кнопке спуска затвора означает, что параметры не соответствуют стандартной экспозиции. Настраивайте выдержку затвора, пока значение диафрагмы не будет отображаться белым цветом, или воспользуйтесь безопасным сдвигом (272).



Тv]: значение времени

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический политический политический

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Конкретные значения диафрагмы (режим [Av])



Перед съемкой установите требуемое значение диафрагмы, как указано ниже. Камера автоматически настраивает выдержку затвора в соответствии с заданным значением диафрагмы.

Подробные сведения о доступных значениях диафрагмы см. в разделе «Диафрагма» $(\Box 136)$



Перейдите в режим $[\Delta v]$.

- Поверните диск установки режима в положение $[\mathbf{\Delta v}]$.
- Установите значение диафрагмы.
- Диском [установите значение диафрагмы.



Оранжевый цвет индикации выдержки затвора при наполовину нажатой кнопке спуска затвора означает, что параметры не соответствуют стандартной экспозиции. Настраивайте значение диафрагмы, пока выдержка затвора не будет отображаться белым цветом, или воспользуйтесь безопасным сдвигом (см. ниже).



- [АV]: значение диафрагмы (размер отверстия, образуемого ирисовой диафрагмой в объективе)
- Во избежание проблем с экспозицией в режимах [Tv] и [Av] можно задать в камере автоматическую настройку выдержки затвора или значения диафрагмы, даже если в противном случае получить стандартную экспозицию невозможно. Нажмите кнопку [MFNI] и задайте для параметра [Безопас. сдвиг] на вкладке [] значение [Вкл.] (27). Однако в случае срабатывания вспышки безопасный сдвиг отключается.


Конкретные значения выдержки затвора и диафрагмы (режим [М])



Выполните перед съемкой приведенные ниже шаги, чтобы задать требуемые значения выдержки затвора и диафрагмы для получения необходимой экспозиции. Подробные сведения о доступных значениях выдержки затвора и диафрагмы см. в разделах «Выдержка затвора» (ССС 136) и «Диафрагма» (ССС 136).

Перейдите в режим [М].

• Поверните диск установки режима в положение [М].



Выполните настройку.

- Нажмите кнопку [], выберите настройку выдержки затвора (1) или значения диафрагмы (2), затем диском [задайте значение.
- На индикаторе величины экспозиции (4) отображается метка установленной величины экспозиции для сравнения со стандартной величиной экспозиции (3).
- Если отличие от стандартной величины экспозиции превышает 2 ступени, метка величины экспозиции отображается оранжевым цветом. При наполовину нажатой кнопке спуска затвора в правом нижнем углу отображается оранжевое значение [-2] или [+2].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







- При изменении зумирования или композиции кадра после задания выдержки затвора или значения диафрагмы величина экспозиции может измениться.
- Яркость экрана может изменяться в зависимости от заданной выдержки затвора или значения диафрагмы. Однако если поднята вспышка и установлен режим [4], яркость экрана остается неизменной.
- Чтобы автоматически настроить параметр, который не был задан на шаге 2 (выдержка затвора или значение диафрагмы), для получения стандартной экспозиции, удерживайте кнопку спуска затвора наполовину нажатой и нажмите кнопку [2]. Обратите внимание, что при некоторых настройках может быть невозможно получить стандартную экспозицию.
- При значениях выдержки затвора 1,3 с или более устанавливается число ISO [100], которое не может быть изменено.



- Стандартная экспозиция рассчитывается на основе заданного метода экспозамера (ДД 59).

Настройка мощности вспышки

Фотографии Видеофильмы

В режиме [М] можно выбрать один из трех уровней мощности вспышки.

1 Перейдите в режим [**M**].

• Поверните диск установки режима в положение [1].



Выполните настройку.

- Поднимите вспышку, нажмите кнопку [•] и сразу же поверните диск [Для выбора мощности вспышки, затем нажмите кнопку []
- После завершения настройки отображается значок [52]



- Мощность вспышки можно также задать, открыв меню MENU (27) и выбрав на вкладке [] пункты [Настройка вспышки] > [Мошн. вспышки].
- В режиме [**Tv**] или [**Av**] мощность вспышки можно задать, открыв меню MENU (Q27) и выбрав на вкладке [] пункты [Настройка вспышки] > [Режим вспышки] > [Ручной].
- При поднятой вспышке экран [Настройка вспышки] меню MENU (27) можно также открыть, нажав кнопку [▶], затем сразу же нажав кнопку MENU.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Режим воспроизведения

Просматривайте свои снимки, а также различными способами производите поиск или редактирование снимков

• Для подготовки камеры к этим операциям нажмите кнопку [], чтобы перейти в режим воспроизведения.



Воспроизведение или редактирование переименованных изображений изображений, уже отредактированных в компьютере, или изображений из других камер может оказаться невозможным.

Просмотр





После съемки фотографий или видеофильмов их можно просмотреть на экране в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



- Перейдите в режим воспроизведения.
- Нажмите кнопку [].
- Отображается последний снимок.



- Просматривайте снимки.
- Для просмотра предыдущего снимка нажмите кнопку []. Для просмотра следующего снимка нажмите кнопку [].





- Для перехода в режим прокрутки экрана нажмите кнопки [◀][▶] и удерживайте их нажатыми не менее 1 с. В этом режиме для перехода между снимками нажимайте кнопки [◀][▶].
- Для возврата в режим отображения одного изображения нажмите кнопку [].
- Для перехода между изображениями, сгруппированными по дате съемки, нажимайте кнопки [_ [▼] в режиме прокрутки экрана.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение









Видеофильмы обозначаются значком [SET ►].
 Для воспроизведения видеофильмов переходите к шагу 3.



Запустите воспроизведение видеофильмов.

 Чтобы запустить воспроизведение, нажмите кнопку [險], кнопками [▲][▼] выберите значок [▶], затем снова нажмите кнопку [險].



Отрегулируйте громкость.

- Для регулировки громкости используйте кнопки [▲][▼].
- Когда индикатор громкости (1) не отображается, для регулировки громкости используйте кнопки [▲][▼].

5 Приостановите воспроизведение.

- Для приостановки или возобновления воспроизведения нажмите кнопку [].
- После завершения видеофильма отображается значок [S■►].



- Для переключения из режима воспроизведения в режим съемки наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- Для отключения прокрутки экрана выберите MENU (Д27) > вкладка
 [▶] > [Прокр. экрана] > [Выкл.].
- Чтобы при переключении в режим воспроизведения отображался самый последний снимок, выберите MENU (□27) > вкладка [▶] > [Отображать] > [Посл. снятый].
- Для изменения эффекта перехода между изображениями откройте меню MENU (□27) и выберите требуемый эффект на вкладке [►] > [Переход].

Переключение режимов отображения

▶ Фотографии Видеофильмы

Нажимайте кнопку [▼] для просмотра на экране другой информации или для скрытия информации. Подробные сведения об отображаемой информации см. в разделе «Воспроизведение (Подробная информация)» (☐ 124).



Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Предупреждение о передержке (для ярких участков изображения)

Фотографии Видеофильмы

В режиме подробной информации обесцвеченные яркие участки изображения мигают на экране (ДД 75).







• График, отображаемый в режиме подробной информации (75), представляет собой гистограмму, показывающую распределение яркости на изображении. По горизонтальной оси откладывается степень яркости, а по вертикальной оси – количество пикселов изображения имеющих соответствующий уровень яркости. Просмотр гистограммы позволяет проверить экспозицию.

Просмотр коротких видеофильмов, созданных при съемке фотографий (видеоподборка)



Просмотр клипов видеоподборки, автоматически записанных в режиме [31) в день съемки фотографии, производится следующим образом.



Выберите изображение.

• Фотографии, снятые в режиме [Помечаются значком [SET 🔠].



Запустите воспроизведение видеофильма.

- Нажмите кнопку [🖫], затем выберите в меню пункт [] (26).
- Воспроизводится видеофильм, автоматически записанный в день съемки фотографии, начиная с начала.



Если в камере выключено отображение информации (\$\infty\$75), через короткое время значок [SET 🔠 исчезает.

Просмотр по дате

Видеоподборки можно просматривать по датам.



Выберите видеофильм.

• Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Отоб./Восп. подб. видео] на вкладке [▶]. затем выберите дату (27).

Запустите воспроизведение видеофильма.

• Нажмите кнопку (чтобы начать воспроизведение.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Обзор и фильтрация изображений

Переход между изображениями в индексе

Фотографии Видеофильмы

Отображая несколько изображений в виде индекса, можно быстро найти требуемое изображение.



Изображения отображаются в виде индекса.

- Для отображения изображений в виде индекса переместите рычаг зумирования в направлении Если переместить рычаг еще раз, число отображаемых изображений увеличится.
- Для уменьшения числа отображаемых изображений переместите рычаг зумирования в направлении [Q]. При каждом перемещении рычага число отображаемых изображений уменьшается.



Выберите изображение.

- Кнопками [▲][▼][◀][▶] выберите изображение.
- Вокруг выбранного изображения отображается оранжевая рамка.
- Для просмотра выбранного изображения в режиме отображения одного изображения нажмите кнопку [(%)]

Поиск изображений, удовлетворяющих определенным условиям

Фотографии Видеофильмы

Чтобы быстро найти требуемые изображения на карте памяти с большим количеством изображений, используйте режим фильтрации изображений в соответствии с заданными условиями. Можно также одновременно зашитить (1282) или удалить (184) все эти изображения.

🔊 Люди	Отображаются изображения с обнаруженными лицами.	
	Отображаются изображения, снятые в определенный день.	
★ Избранные	Отображаются изображения, помеченные как избранные (Д87).	
🦬 Фото/видео	Отображаются фотографии, видеофильмы или видеофильмы, снятые в режиме [34] (31).	

Выберите условие поиска.

- Нажмите кнопку [], выберите в меню значок [] затем выберите условие (26).
- Если выбран пункт [◊], или [६], с помощью кнопок [▲][▼][◀][▶] выберите условие на отображаемом экране, затем нажмите кнопку [].

Просмотрите отфильтрованные изображения.

- Изображения, удовлетворяющие заданным условиям, отображаются в желтых рамках. Для просмотра только таких изображений нажимайте кнопки [◀][▶].
- Для отмены отображения с фильтром выберите значок [♣] на шаге 1.



Если камера не нашла изображений, удовлетворяющих каким-то условиям, эти условия будут недоступны.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







- Для отображения или скрытия информации нажмите на шаге 2 кнопку [▼].
- Варианты просмотра найденных изображений (на шаге 2) включают в себя «Переход между изображениями в индексе» (ДД77), «Увеличение изображений» (Д80) и «Просмотр слайд-шоу» (Д80). Операции можно также применять ко всем найденным изображениям, выбрав пункт [Защита всех найд, изобр. в разделе «Защита изображений» (П82) или пункт [Выбр. все найд. изобр.] в разделе «Стирание сразу нескольких изображений» (\$\bigcap\$85). «Добавление изображений в список печати (DPOF)» (\$\bigcap\$114) или «Добавление изображений в фотокнигу» (Д 116).
- Если отредактировать изображения и сохранить их в виде новых изображений (188 – 193), выводится сообщение и найденные изображения больше не отображаются.


Переход между изображениями с помощью переднего диска

∉ К избранному	Отображаются изображения, помеченные как избранные (Д87).	
г ⊚ Переход по дате	Переход к первому изображению в каждой группе изображений, снятых в определенный день.	
10 Через 10 сним.	Переход сразу через 10 изображений.	
100 Через 100 сним.	Переход сразу через 100 изображений.	



Выберите условие.

• В режиме отображения одного изображения выберите условие (или способ перехода). кнопки [▲][▼].



• Поворачивайте диск [Для просмотра только изображений, удовлетворяющих условию. или перехода через заданное количество изображений вперед или назад.



Если камера не нашла изображений, удовлетворяющих каким-то условиям, эти условия будут недоступны.



- При повороте диска [во время просмотра изображений на индексном экране переход на предыдущее или следующее изображение производится в соответствии со способом перехода, выбранном в режиме отображения одного изображения. Однако если выбран режим [📆] или [📆], способ перехода изменяется на [ਨ].
- Варианты просмотра найденных изображений (на шаге 2) включают в себя «Переход между изображениями в индексе» (77). «Увеличение изображений» (П80) и «Просмотр слайд-шоу» (П80). Операции можно также применять ко всем найденным изображениям, выбрав пункт [Защита всех найд, изобр. В разделе «Защита изображений» (П82) или пункт [Выбр. все найд. изобр.] в разделе «Стирание сразу нескольких изображений» (\$\bigcap\$85). «Добавление изображений в список печати (DPOF)» (\$\bigcap\$114) или «Добавление изображений в фотокнигу» (QQ 116).
- Если отредактировать изображения и сохранить их в виде новых изображений (1288 – 1291), выводится сообщение и найденные изображения больше не отображаются.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический регуль

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Просмотр отдельных изображений из группы

Фотографии Видеофильмы

Изображения, снятые в режиме [⟨Д]] или [Н] (□ 49, □ 56), группируются для отображения, и эти сгруппированные изображения можно просматривать по одному.



Выберите сгруппированное изображение.

• Кнопками [◀][▶] выберите изображение с меткой [SET 💵].



Выберите значок [□I].

• Нажмите кнопку [🖫], затем выберите в меню пункт [🖳 (Д 26).



Просмотрите отдельные изображения из группы.

- При нажатии кнопок [◀][▶] отображаются только изображения из этой группы.
- Чтобы отменить воспроизведение группы, нажмите кнопку [(%)], выберите в меню значок [Ш] и снова нажмите кнопку [(26).



- Во время воспроизведения группы (шаг 3) можно также использовать функции меню, доступные при нажатии кнопки [(👊)]. Можно также быстро переходить между изображениями «Переход между изображениями в индексе» (QQ77) и увеличивать их «Увеличение изображений» (QQ80). Выбрав пункт [Защита всех найд, изобр.] в разделе «Защита изображений» (\$\bigcap\$82) или [Все изобр. в группе] в разделе «Стирание сразу нескольких изображений» (Q 85), «Добавление изображений в список печати (DPOF)» (Д 114) или «Добавление изображений в фотокнигу» (Д 116), можно обрабатывать сразу все изображения из этой группы.
- Для разгруппирования изображений, чтобы они отображались только по-отдельности, выберите меню MENU (Q27) > вкладка [] > [Групп. изобр.] > [Выкл.] (27). Однако сгруппированные изображения невозможно разгруппировать во время индивидуального воспроизведения.
- В режиме [7] одновременный вывод изображений после шага 2 раздела «Съемка нескольких разных изображений для каждого кадра (Творческий снимок)» (249) возможен только сразу после съемки.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Варианты просмотра изображений

Увеличение изображений

Фотографии Видеофильмы





Увеличьте изображение.

- При перемещении рычага зумирования в направлении [Q] изображение увеличивается и отображается значок [SET] - Продолжая удерживать рычаг зумирования нажатым, можно увеличивать изображения приблизительно в 10 раз.
- Для справки отображается приблизительное положение области, видимой на экране (1).
- Для уменьшения переместите рычаг зумирования в направлении []. Продолжайте удерживать для возврата в режим отображения одного изображения.
- Перемещайте отображаемую область и переходите между изображениями, как требуется.
- Для перемещения отображаемой области нажимайте кнопки [▲][▼][◀][▶].
- Когда отображается значок [SET ⊕], в режим [SET 🕩] можно переключиться, нажав кнопку [Для перехода на другие изображения в режиме увеличения нажимайте кнопки [◀][▶]. Для восстановления исходной настройки еще раз нажмите кнопку []



В режим отображения одного изображения из режима увеличения можно вернуться, нажав кнопку [МЕNU].

Просмотр слайд-шоу

Фотографии Видеофильмы

Автоматическое воспроизведение изображений с карты памяти производится следующим образом. Каждое изображение отображается в течение приблизительно 3 с.



- Нажмите кнопку (выберите в меню значок [4]. затем выберите требуемый вариант (126).
- В течение нескольких секунд отображается сообщение [Загрузка снимка], затем запускается слайд-шоу.
- Для прекращения слайд-шоу нажмите кнопку MENU



Во время слайд-шоу функции энергосбережения камеры (24) отключаются



- Для приостановки или возобновления слайд-шоу нажмите кнопку [
- Во время воспроизведения можно переключаться на другие изображения, нажимая кнопки [◀] [▶]. Для быстрого перехода вперед или назад удерживайте кнопки [◀][▶] нажатыми.
- В режиме отображения с фильтром (Д77) воспроизводятся только изображения, удовлетворяющие условиям поиска.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Изменение параметров слайд-шоу

Можно задать повтор слайд-шоу, выбрать переходы между изображениями и время отображения каждого изображения.


Откройте экран настройки.

• Нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт [Слайд-шоv] на вкладке [] (27).



Выполните настройки.

- Выберите настраиваемый пункт меню, затем выберите требуемое значение (27).
- Чтобы запустить слайд-шоу со своими параметрами, выберите пункт [Старт] и нажмите кнопку [🛞].
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку MENU



Автоматическое воспроизведение связанных изображений (Умное отображение)





На основе текущего изображения камера предлагает четыре изображения, которые. возможно. Вы захотите посмотреть. После выбора одного из этих изображений для просмотра камера предлагает еще 4 изображения. Это интересный способ воспроизведения изображений в неожиданном порядке. Попробуйте эту функцию после съемки большого количества кадров с разнообразными сюжетами.



Выберите умное отображение.

- Нажмите кнопку (), затем выберите в меню пункт [🗪] (ДД 26).
- Отображаются 4 изображения-кандидата.



Выберите изображение.

- Кнопками [▲][▼][◀][▶] выберите изображение. которое хотите просмотреть следующим.
- Выбранное изображение отображается в центре. окруженное следующими 4 изображениямикандидатами.
- Для отображения центрального изображения во весь экран нажмите кнопку (Для восстановления исходного отображения снова нажмите кнопку [இ]
- При нажатии кнопки [MFNI] восстанавливается режим отображения одного изображения.



- В указанных ниже случаях функция «Умное отображение» недоступна:
- при наличии менее 50 фотографий, снятых данной камерой:
- в данный момент отображается неподдерживаемое изображение;
- изображения отображаются с фильтром (ДД77).
- при воспроизведении группами (Д79).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение









Защита изображений



Защищайте важные изображения для предотвращения случайного стирания камерой (484).



- Нажмите кнопку [], затем выберите в меню пункт [26). Отображается сообщение [Зашишено].
- Для отмены защиты повторите эту операцию и снова выберите значок [Отп]. затем нажмите кнопку [].



При форматировании карты памяти защищенные изображения с этой карты будут стерты (Д97, Д98)



Защищенные изображения невозможно удалить с помощью предусмотренной в камере функции удаления. Чтобы удалить их таким способом, сначала отмените защиту.

С помощью меню



- Откройте экран настройки.
- Нажмите кнопку [MFNI] и выберите пункт [Защита] на вкладке [▶] (Д27).



- Указание способа выбора
- Выберите пункт меню и требуемое значение (27).
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку MENU.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Выбор изображений по одному


Выберите пункт [Выбрать].

• В соответствии с инструкциями шага 2 пункта «С помощью меню» (🗐 82) выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку []



Выберите изображение.

- Кнопками [◀] [▶] выберите изображение, затем нажмите кнопку []. Отображается значок [].
- Чтобы отменить выбор, снова нажмите кнопку [33]. Значок [оп больше не отображается.
- Повторите эту операцию для задания других изображений.



Установите защиту изображения.

- Нажмите кнопку [MENU]. Отображается сообщение с запросом подтверждения.
- Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [🛞]

Если переключиться в режим съемки или выключить камеру до завершения процесса настройки на шаге 3, изображения не будут защищены

Выбор диапазона

Выберите пункт [Выбрать диапазон].

• В соответствии с инструкциями шага 2 пункта «С помощью меню» (🖺 82) выберите пункт [Выбрать диапазон] и нажмите кнопку [💮]



Выберите начальное изображение.

Нажмите кнопку [].



• Кнопками [◀][▶] выберите изображение, затем нажмите кнопку []





Выберите конечное изображение.

 Нажмите кнопку [▶], выберите пункт [Последний снимок], затем нажмите кнопку []



Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Установите защиту изображений.

• Кнопкой [] выберите пункт [Защита], затем нажмите кнопку (🛞).




Чтобы отменить защиту для групп изображений, выберите пункт [Снять защиту] на шаге 4.

Защита сразу всех изображений

Выберите пункт [Защита всех изображений].

• В соответствии с инструкциями шага 2 пункта «С помощью меню» (🗐 82) выберите пункт [Защита всех изображений] и нажмите кнопку [🕮].



Установите защиту изображений.

 Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [🛞]

Снятие защиты сразу со всех изображений

Можно снять защиту сразу со всех изображений.

Чтобы снять защиту, на шаге 1 пункта «Защита сразу всех изображений» выберите [Снятие защиты всех изобр.], затем выполните шаг 2.

Удаление изображений

Фотографии Видеофильмы

Ненужные изображения можно выбирать и удалять по одному. Будьте осторожны при удалении изображений, так как их невозможно восстановить. Однако защищенные изображения (282) удалить невозможно.

Выберите изображение для удаления.

Кнопками [◀][▶] выберите изображение.



Удалите изображение.

- Нажмите кнопку [т].
- После появления запроса [Удалить?] кнопками [◀][▶] выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку [

]
- Текущее изображение удаляется.
- Для отмены удаления кнопками [◀][▶] выберите пункт [Отмена], затем нажмите кнопку [].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Стирание сразу нескольких изображений

Можно выбрать несколько изображений и удалить их за одну операцию. Будьте осторожны при удалении изображений, так как их невозможно восстановить. Однако защищенные изображения (ДЗ2) удалить невозможно.

Указание способа выбора



Откройте экран настройки.

• Нажмите кнопку [MENU], затем выберите пункт [Удалить] на вкладке [] (27).



Указание способа выбора

- Выберите пункт меню и требуемое значение (27).
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку IMENUJ.

Выбор изображений по одному


Выберите пункт [Выбрать].

 В соответствии с шагом 2 раздела «Указание способа выбора» (ДВ5) выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку [В].



Выберите изображение.

- После выбора изображения в соответствии с шагом 2 раздела «Выбор изображений по одному» (Д, 83) отображается значок [√].
- Чтобы отменить выбор, снова нажмите кнопку
 [∰]. Значок [✓] больше не отображается.
- Повторите эту операцию для задания других изображений.



З Удалите изображение.

- Нажмите кнопку [MENU]. Отображается сообщение с запросом подтверждения.
- Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [(ᢎ)].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Выбор диапазона

Выбрать диапазон

Удалить


Упалить все снимки?

Выберите пункт [Выбрать диапазон].

• В соответствии с шагом 2 раздела «Указание способа выбора» (QQ 85) выберите пункт [Выбрать диапазон] и нажмите кнопку [

Выберите изображения.

 Для задания изображений выполните шаги 2 – 3 раздела «Выбор диапазона» (QQ 83).



 Кнопкой [▼] выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку []

MENU ←

Задание сразу всех изображений

Выберите пункт [Выбрать все изоб.].

• В соответствии с шагом 2 раздела «Указание способа выбора» (QQ 85) выберите пункт [Выбрать все изоб.] и нажмите кнопку [].

Удалите изображения.

 Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [].



Измените ориентацию изображений и сохраните их. как указано ниже.

Поворот изображений



Выберите значок [2].

• Нажмите кнопку [], затем выберите в меню пункт 🔯 (📖 26).



Поверните изображение.

• Нажмите кнопку [◀] или [▶], в зависимости от требуемого направления. При каждом нажатии кнопки изображение поворачивается на 90°. Нажмите кнопку (இ) для завершения настройки.

С помощью меню



Выберите пункт [Повернуть].

• Нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт [Повернуть] на вкладке [▶] (Д27).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение









Поверните изображение.


- Кнопками [◀][▶] выберите изображение.
- При каждом нажатии кнопки [изображение поворачивается на 90°.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку MFNU.



Если для параметра [Авт. поворот] задано значение [Выкл.], поворот изображений невозможен (1287).

Отключение автоматического поворота

Для отключения автоматического поворота изображений в зависимости от текущей ориентации камеры выполните приведенные ниже шаги.



• Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Авт. поворот] на вкладке [], затем выберите значение [Выкл.] (ДД27)



- Если для параметра [Авт. поворот] задано значение [Выкл.], поворот изображений невозможен (QQ86). Кроме того, уже повернутые изображения будут отображаться в исходной ориентации.
- Даже если для параметра [Авт. поворот] задано значение [Выкл.], в режиме «Умное отображение» (QQ81) изображения, снятые в вертикальной ориентации, отображаются вертикально, а повернутые изображения отображаются в повернутой ориентации.

Пометка изображений как избранных





Изображения можно систематизировать, помечая их как избранные. Выбрав категорию в режиме воспроизведения с фильтром, можно применять указанные ниже операции только ко всем таким изображениями.

• «Просмотр» (Д74), «Просмотр слайд-шоу» (Д80), «Защита изображений» (Д82), «Удаление изображений» (Д84), «Добавление изображений в список печати (DPOF)» (Д114), «Добавление изображений в фотокнигу» (Д116)



- Нажмите кнопку [🖫], затем выберите в меню пункт [★] (ДД26).
- Отображается сообщение [Помечено как избранное).
- Чтобы отменить пометку изображения, повторите эту операцию и снова выберите значок [★], затем нажмите кнопку [@].

С помощью меню



- Выберите пункт [Избранные].
- Нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт [Избранные] на вкладке [▶] (Д27).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический регуль

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение








Выберите изображение.

- Кнопками [◀][▶] выберите изображение, затем нажмите кнопку [∰]. Отображается значок [★].
- Чтобы отменить пометку изображения, снова нажмите кнопку [∰]. Значок [★] больше не отображается.
- Повторите эту операцию для выбора дополнительных изображений.



Завершите процесс настройки.

- Нажмите кнопку [MENU]. Отображается сообщение с запросом подтверждения.
- Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [🖫].





При передаче в компьютеры, работающие под управлением ОС Windows 8 или Windows 7, избранные изображения получают оценку «три звездочки» (** ** **). (Не относится к видеофильмам.)

Редактирование фотографий



Редактирование изображений (288 – 291) возможно только при наличии достаточного места на карте памяти.

Изменение размера изображений



Сохраните копию изображений с меньшим разрешением.



Выберите пункт [Изменить размер].

• Нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт [Изменить размер] на вкладке [] (27).

Выберите изображение.

 Кнопками [◀][▶] выберите изображение, затем нажмите кнопку [💮].



Выберите размер изображения.

- Кнопками [◀][▶] выберите размер, затем нажмите кнопку []
- Отображается запрос [Сохранить новое изображение?].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический политический политический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение







- Сохраните новое изображение.
- Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [∰].
- Изображение сохраняется в виде нового файла.



Просмотрите новое изображение.

- Нажмите кнопку [MENU]. Отображается запрос [Показать новое изображение?].
- Кнопками [◀][▶] выберите [Да], затем нажмите кнопку 🛞 .
- Отображается сохраненное изображение.






Изменение размера изображений на более высокие разрешения невозможно

Кадрирование





Можно указать часть изображения для сохранения в виде отдельного файла изображения.



Выберите пункт [Кадрир-ние].

• Нажмите кнопку [MENU], затем выберите пункт [Кадрир-ние] на вкладке [] (27).





Выберите изображение.

• Кнопками [◀][▶] выберите изображение, затем нажмите кнопку [].

Настройте область обрезки.

- Вокруг обрезаемой части изображения отображается рамка (1).
- Исходное изображение отображается в левом верхнем углу, а предварительный просмотр обрезанного изображения (2) - в правом нижнем углу. Также отображается разрешение после кадрирования (3).
- Чтобы изменить размер рамки, перемещайте рычаг зумирования.
- Для перемещения рамки нажимайте кнопки
- Для изменения ориентации рамки нажмите кнопку [[
- Обнаруженные на изображении лица заключаются в серые рамки на левом верхнем изображении. Чтобы кадрировать изображение на основе этой рамки, поворачивайте диск [Для выбора другой рамки.
- Нажмите кнопку [MFNI]].

Сохраните изображение в новый файл и просмотрите его.

• Выполните шаги 4 – 5 раздела «Изменение размера изображений» (QQ 88).



Редактирование изображений, снятых с разрешением [S] (42), или изображений, размер которых изменен на [S] (188), невозможно.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение








- Изображения, для которых поддерживается обрезка, после обрезки сохраняют исходный формат кадра.
- Разрешение обрезанных изображений ниже, чем у исходных изображений.

Изменение цветовых тонов изображения (Мои цвета)





Можно настроить цвета изображения и сохранить отредактированное изображение в отдельный файл. Сведения о каждом из вариантов см. в разделе «Изменение цветовых тонов изображения (Мои цвета)» (Д 61).




Выберите пункт [Мои цвета].


• Нажмите кнопку [MENU], затем выберите пункт [Мои цвета] на вкладке [] (27).

Выберите изображение.

• Кнопками [◀][▶] выберите изображение, затем нажмите кнопку []



• Кнопками [◀][▶] выберите вариант, затем нажмите кнопку []



• Выполните шаги 4 – 5 раздела «Изменение размера изображений» (QQ 88).



Качество многократно отредактированных таким образом изображений каждый раз немного снижается, и может оказаться невозможно получить требуемый цвет.



Цвета изображений, отредактированных с помощью этой функции, могут немного отличаться от цветов изображений, снятых с использованием функции «Мои цвета» (ДС61).

Коррекция яркости изображения (i-Contrast)

5 Режимы Tv, Av и M

4 Режим Р

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический по

З Другие режимы съемки

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение

Алфавитный указатель

Перед использованием

Основные операции

Фотографии Видеофильмы

Возможно обнаружение и автоматическая настройка оптимальной яркости слишком ярких или слишком темных областей изображения (таких как лица или задний план). Возможна также автоматическая коррекция недостаточной общей контрастности изображения для лучшего выделения объектов на снимке. Выберите один из 4 уровней коррекции, затем сохраните изображение в отдельный файл.




Выберите пункт [i-Contrast].

• Нажмите кнопку [MENU], затем выберите пункт [i-Contrast] на вкладке [] (27).

Выберите изображение.

• Кнопками [◀][▶] выберите изображение, затем нажмите кнопку []



• Кнопками [◀][▶] выберите вариант, затем нажмите кнопку [].











Сохраните изображение в новый файл. и просмотрите его.

 Выполните шаги 4 – 5 раздела «Изменение размера изображений» (QQ 88).



- Для некоторых изображений коррекция может быть неточной или приводить к появлению зернистости на изображениях.
- После многократного редактирования с помощью этой функции изображения могут выглядеть зернистыми.



Если вариант [Авто] не обеспечивает ожидаемых результатов, попробуйте корректировать изображения с помощью вариантов [Низкий], [Средний] или [Высокий].

Коррекция «красных глаз»






Служит для автоматической коррекции изображений, на которых имеется эффект «красных глаз». Исправленное изображение можно сохранить в отдельный файл.



- Выберите пункт [Коррекция кр. Глаз].
- Нажмите кнопку [MENU], затем выберите пункт [Коррекция кр. Глаз] на вкладке [] (27).
- Выберите изображение.
- Кнопками [◀][▶] выберите изображение.



- Выполняется коррекция «красных глаз», обнаруженных камерой, и вокруг исправленных областей изображения отображаются рамки.
- Увеличьте или уменьшите изображения, как требуется. Выполните шаги из раздела «Увеличение изображений» (Ш80).



Сохраните изображение в новый файл и просмотрите его.

- Кнопками [▲][▼][◀][▶] выберите пункт [Новый файл], затем нажмите кнопку [()].
- Изображение сохраняется в виде нового файла.
- Выполните шаг 5 раздела «Изменение размера изображений» (Ш88).



- Некоторые изображения могут корректироваться неправильно.
- Чтобы записать исправленное изображение вместо исходного, выберите на шаге 4 вариант [Перезаписать]. В таком случае исходное изображение будет стерто.
- Перезапись защищенных изображений невозможна.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение





Редактирование видеофильмов


Фотографии Видеофильмы

Можно обрезать видеофильмы для удаления ненужных частей в начале и в конце видеофильма.



Выберите значок [%].

- В соответствии с инструкциями шагов 1 5 раздела «Просмотр» (74) выберите значок [%] и нажмите кнопку [196].
- Отображаются панель редактирования видеофильма и шкала редактирования.



Укажите обрезаемые части.

- (1) панель редактирования видеофильмов. (2) – шкала редактирования.
- Кнопками [▲][▼] выберите значок [ДП] или [ПД].
- Для просмотра частей, которые можно обрезать (обозначаются на экране меткой [X]), кнопками [◀][▶] перемещайте значок [■]. Для обрезки начала видеофильма (от метки [%]) выберите значок 🗓 для обрезки конца видеофильма выберите значок []].
- Если переместить метку 🔳 в положение, не совпадающее с меткой [%], в режиме [%] обрезается часть до ближайшей метки [%] слева, а в режиме [] обрезается часть после ближайшей метки [🔀] справа.

Просмотрите отредактированный видеофильм.

- Кнопками [▲][▼] выберите значок [▶]. затем нажмите кнопку []. Начинается воспроизведение отредактированного видеофильма.
- Для повторного редактирования видеофильма повторите шаг 2.
- Для отмены редактирования кнопками [▲][▼] выберите значок [5]. Нажмите кнопку [3], кнопками [◀][▶] выберите значок [ОК], затем снова нажмите кнопку [@].



Сохраните отредактированный видеофильм.

- Кнопками [▲][▼] выберите значок [[¹¾], затем нажмите кнопку []
- Кнопками [▲][▼][◀][▶] выберите пункт [Новый файл], затем нажмите кнопку []
- Видеофильм сохраняется в виде нового файла.



- Чтобы перезаписать исходный видеофильм обрезанным видеофильмом. выберите на шаге 4 вариант [Перезаписать]. В таком случае исходный видеофильм будет стерт.
- Если на карте памяти недостаточно свободного места, доступен только вариант [Перезаписать].
- Если во время записи закончится заряд аккумулятора, видеофильмы могут
- При редактировании видеофильмов следует использовать полностью заряженный аккумулятор или адаптер переменного тока (продается отдельно, 102).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический регуль

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение





Редактирование клипов видеоподборки





Отдельные главы (клипы) (31), записанные в режиме ... можно по мере необходимости удалять. Будьте осторожны при удалении клипов, так как их невозможно восстановить.



Выберите клип, который требуется удалить.

- В соответствии с шагами 1 2 раздела «Просмотр коротких видеофильмов, созданных при съемке фотографий (видеоподборка)» (Д76) запустите воспроизведение видеофильма, созданного в режиме [3 затем нажмите кнопку (чтобы открыть панель управления видеофильмом.
- Кнопками [◀][▶] выберите значок [◄] или [▶]. затем нажмите кнопку []



- Кнопками [◀][▶] выберите значок [徐], затем нажмите кнопку [()).
- Выбранный клип циклически воспроизводится.



Подтвердите удаление.

- Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [💮].
- Клип удаляется, и короткий видеофильм перезаписывается.



Если при выборе клипа камера подключена к принтеру, значок [не отображается.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





7

Меню настройки

Персональная настройка или изменение основных функций камеры для повышения удобства



Настройка основных функций камеры

Функции меню МЕNU (27) на вкладке [11] можно настраивать. Произведите требуемую настройку часто используемых функций для повышения удобства.

Отключение звуковых сигналов при работе камеры

Отключение звуковых сигналов камеры и звука видеофильмов производится следующим образом.



 Выберите пункт [Тихо], затем выберите значение [Вкл.].



- Звуки работы можно также отключить, удерживая нажатой кнопку [▼] при включении камеры.
- Если звуковые сигналы камеры отключены, при воспроизведении видеофильмов звук отсутствует (Д74). Чтобы восстановить звуковое сопровождение видеофильмов, нажмите кнопку [▲]. Настройте требуемую громкость с помощью кнопок [▲](▼).

Регулировка громкости

Отрегулируйте громкость отдельных звуковых сигналов камеры в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



- Выберите пункт [Громкость], затем нажмите кнопку [(**)].
- Выберите параметр, затем отрегулируйте громкость кнопками [◀][▶].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Скрытие подсказок

Подсказки обычно отображаются при выборе пунктов меню FUNC. (\$\sum_26\$) или MENU (\$\sum_27\$). Если требуется, эту информацию можно отключить.



• Выберите пункт [Подсказки], затем выберите значение [Выкл.].

Дата и время

Дата и время настраиваются следующим образом.



- Выберите пункт [Дата/Время], затем нажмите кнопку [].
- Кнопками [◀][▶] выберите параметр, затем настройте этот параметр кнопками [▲][▼].

Мировое время

Находясь за рубежом, для обеспечения указания на снимках правильных значений местных даты и времени просто заранее зарегистрируйте пункт назначения и переключитесь на соответствующий часовой пояс. Эта удобная функция исключает необходимость изменять настройки даты и времени вручную.

Перед использованием функции мирового времени обязательно установите дату и время, а также свой домашний часовой пояс, как указано в разделе «Установка даты и времени» (Д18).



- Укажите пункт назначения.
- Выберите пункт [Часовой пояс], затем нажмите кнопку [^(**)].
- Кнопками [▲][▼] выберите пункт [⊀ Мировой], затем нажмите кнопку [ҡ].
- Кнопками [◀][▶] выберите пункт назначения.
- Для установки летнего времени (перевода часов на 1 час вперед) выберите [३﴿६६] с помощью кнопок [♠][♥], затем выберите [३﴿६] с помощью кнопок [♠][▶].
- Нажмите кнопку [

].



- Переключитесь на часовой пояс места назначения.
- Теперь на экране съемки отображается значок
 [ズ] (□123).



 При настройке даты или времени в режиме [ズ] (□18) автоматически настраиваются время и дата часового пояса [★ Местный]. Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Время закрытия объектива

В целях безопасности объектив обычно закрывается приблизительно через 1 мин после нажатия кнопки [] в режиме съемки (23). Чтобы объектив убирался сразу же после нажатия кнопки [], установите для времени закрытия объектива значение [0 сек.].



 Выберите пункт [Закр. объектив], затем выберите значение [0 сек.].

Использование эко-режима

Эта функция позволяет экономить энергию аккумулятора в режиме съемки. Когда камера не используется, для экономии энергии аккумулятора экран быстро темнеет.



Выполните настройку.

- Выберите пункт [Эко-режим], затем выберите значение [Вкл.].
- Теперь на экране съемки отображается значок [FCO] (2123).
- Экран темнеет, если камера не используется в течение приблизительно 2 с; приблизительно через 10 с после затемнения экран выключается.
 Камера выключается приблизительно через 3 мин простоя.

Произведите съемку.

 Чтобы включить экран и подготовиться к съемке, когда экран выключен, но объектив еще не закрыт, нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

Настройка экономии энергии

Настройте требуемую выдержку времени перед автоматическим выключением камеры и экрана («Автовыключение» и «Дисплей выкл.», соответственно) (24).



- Выберите пункт [Экон.энергии], затем нажмите кнопку [[]].
- Выбрав параметр, кнопками [◀][▶] задайте требуемое значение.



 Для экономии заряда аккумуляторов/элементов питания обычно следует выбирать значение [Вкл.] для параметра [Автовыключение] и значение [1 мин.] или менее для параметра [Дисплей выкл.].



- Настройка [Дисплей выкл.] применяется даже в том случае, если для параметра [Автовыключение] задано значение [Выкл.].
- Если для эко-режима (ДД96) задано значение [Вкл.], эти функции энергосбережения недоступны.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Яркость экрана

Яркость экрана настраивается следующим образом.



Выберите пункт [Яркость LCD], затем кнопками
 [◀][▶] настройте яркость.



 Для установки максимальной яркости нажмите кнопку [▼] и удерживайте ее нажатой не менее 1 с, когда отображается экран съемки или одно изображение. (Эта операция имеет приоритет над настройкой параметра [Яркость LCD] на вкладке [Ұ¶].) Для восстановления исходной яркости снова нажмите кнопку [▼] и удерживайте ее нажатой не менее 1 с или перезапустите камеру.

Скрытие начальной заставки

Если требуется, можно отключить отображение экрана начальной заставки, обычно отображаемого при включении камеры.



 Выберите [Заставка], затем выберите значение [Выкл.].


Форматирование карт памяти

Перед использованием новой карты памяти или карты памяти, отформатированной в другом устройстве, необходимо отформатировать эту карту памяти в данной камере. При форматировании карты памяти с нее стираются все данные. Перед форматированием скопируйте изображения с карты памяти в компьютер или примите другие меры к их резервному кописованию.

На карте Eye-Fi (Д117) содержится программное обеспечение. Перед форматированием карты Eye-Fi установите это программное обеспечение на компьютер.

Откройте экран [Формат].

 Выберите пункт [Формат], затем нажмите кнопку [
].



Выберите [OK].

 Кнопками [▲][▼] выберите пункт [Отмена], кнопками [◀][▶] выберите вариант [ОК], затем нажмите кнопку [險].



Отформатируйте карту памяти.

- Чтобы начать процесс форматирования, кнопками [▲][▼] выберите пункт [ОК], затем нажмите кнопку [∰].
- После завершения форматирования отображается сообщение [Форматирование карты памяти завершено]. Нажмите кнопку [இ].




При форматировании карты памяти или при стирании с нее данных производится изменение только данных управления файлами – полное удаление содержимого карты памяти не производится. При передаче или утилизации карт памяти в случае необходимости примите меры к защите личной информации, например физически уничтожьте карты.




Руководство по расширенным операциям
























 Общая емкость карты, указываемая на экране форматирования, может быть меньше заявленной емкости.



Низкоуровневое форматирование

Выполняйте низкоуровневое форматирование в следующих случаях: отображается сообщение [Ошибка карты памяти], камера работает неправильно, низкая скорость считывания изображений с карты/записи изображений на карту, замедленная серийная съемка или внезапные отсановки съемки видеофильмов. При низкоуровневом форматировании карты памяти с нее стираются все данные. Перед выполнением низкоуровневого форматирования скопируйте изображения с карты памяти в компьютер или примите другие меры к их резервному копированию.



- На экране из шага 2 раздела «Форматирование карт памяти» (☐97) кнопками [▲][▼] выберите пункт [Низкоуров.формат], затем кнопками [◀][▶] выберите этот пункт. Отображается значок [√].
- Выполните шаги 2 3 раздела «Форматирование карт памяти» (ДД97) для продолжения процесса форматирования.



- Низкоуровневое форматирование занимает больше времени, чем обычное форматирование, рассмотренное в разделе «Форматирование карт памяти» (Д97), так как данные стираются из всех областей хранения карты памяти.
- В процессе выполнения низкоуровневого форматирования его можно отменить выбрав пункт [Стоп]. В этом случае все данные будут стерты, но карту памяти можно будет использовать обычным образом.

Нумерация файлов

Снимки автоматически последовательно нумеруются (0001 — 9999) и сохраняются в папках, в каждой из которых может храниться до 2000 изображений. Можно изменить способ, которым камера назначает номера файлов.



 Выберите пункт [Нумер. файлов], затем выберите вариант.

Непрерывно	Изображения нумеруются последовательно (пока не будет снят/ записан 9999-й кадр) даже при смене карты памяти.
Автосброс	При смене карты памяти или при создании новой папки нумерация изображений снова начинается с 0001.



- Независимо от варианта, выбранного в этом параметре, при установке другой карты памяти последовательная нумерация снимков может начинаться с номера, следующего за последним номером уже имеющихся на карте памяти снимков.
 Чтобы начать сохранять снимки с номера 0001, используйте пустую (или отформатированную (ДД97)) карту памяти.
- Информацию о структуре папок и типах изображений на карте памяти см. в документе «Руководство по программному обеспечению» (Д. 107).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Сохранение изображений на основе даты

Вместо сохранения изображений в папки, создаваемые каждый месяц, можно настроить камеру на создание папок для каждого дня, когда производится съемка, для сохранения изображений, снятых в этот день.



- Выберите пункт [Создать папку], затем выберите вариант [Ежедневно].
- Изображения теперь записываются в папки, создаваемые для даты съемки.

Метрические/неметрические единицы измерения

Единицы измерения, отображаемые на шкале зумирования (Д29), на индикаторе ручной фокусировки (Д63) и в других местах, можно изменить с м/см на футы/ дюймы, как требуется.



Выберите пункт [Единицы измер.], затем выберите значение [ft/in] (футы/дюймы).

Проверка логотипов сертификации

На экране можно просмотреть некоторые логотипы сертификационных требований, которым удовлетворяет камера. Другие логотипы сертификации указаны в данном Руководстве, на коробке камеры или на корпусе камеры.



 Выберите пункт [Отображ. логотипа сертиф.], затем нажмите кнопку [\$\mathbb{G}\$].

Язык

Установите требуемый язык отображаемого интерфейса.



- Выберите пункт [Язык 万], затем нажмите кнопку [⊕].
- Кнопками [▲][▼][◀][▶] выберите язык, затем нажмите кнопку [晉].



• Экран [Язык] можно также открыть в режиме воспроизведения, нажав кнопку ((இ) и, удерживая ее нажатой, сразу же нажав кнопку [MFNU].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Настройка других параметров

На вкладке [т] можно также настраивать указанные ниже параметры.

- [Видеосистема] (Д 104)
- [Настройки Eye-Fi] (ДД 117)


Восстановление значений по умолчанию

Если настройка была ошибочно изменена, для параметров камеры можно восстановить значения по умолчанию.

Откройте экран [Сбросить всё].

• Выберите пункт [Сбросить всё], затем нажмите кнопку [

).



Восстановите параметры по умолчанию.

- Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [∰].
- Для параметров восстановлены значения по умолчанию.



- Для указанных ниже функций значения по умолчанию не восстанавливаются.
- Расположенные на вкладке [1] параметры [Дата/Время] (의 95), [Часовой пояс] (의 95), [Язык (화 (의 99) и [Видеосистема] (의 104).
- Записанный пользовательский баланс белого (Д 61).
- Режим съемки, выбранный в режимах [**SCN**] (Д50) и [**Q**] (Д51).










Принадлежности

Расширьте возможности камеры с помощью дополнительно приобретаемых принадлежностей Canon или других отдельно продаваемых совместимых принадлежностей

Состав системы

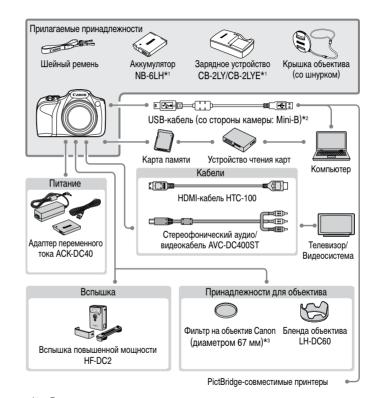

- *1 Также продается отдельно.
- *2 Также предлагается оригинальная принадлежность Canon (интерфейсный кабель IFC-400PCU).
- *3 Требуется переходник фильтра FA-DC67A.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon.

Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/ или несчастные случаи, такие как возгорание и т.п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/ или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Следующие принадлежности камеры продаются отдельно. Обратите внимание, что их наличие зависит от региона, а выпуск некоторых принадлежностей может быть прекращен.

Источники питания



Аккумулятор NB-6LH

• Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор

Зарядное устройство CB-2LY/CB-2LYE

• Зарядное устройство для аккумулятора NB-6LH



Адаптер переменного тока АСК-DC40

 Для питания камеры от бытовой электросети.
 Рекомендуется при длительной работе с камерой или при подключении камеры к принтеру или компьютеру. Не может использоваться для зарядки аккумулятора в камере.



- Также поддерживается аккумулятор NB-6L.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







- Зарядное устройство и адаптер переменного тока можно использовать в местах с напряжением сети переменного тока 100 – 240 В (50/60 Гц).
- Для электрических розеток другой формы используйте имеющиеся в продаже переходники для вилки. Запрещается пользоваться электрическими траноформаторами, предназначенными для путешествий, так как они могут повредить аккумулятор.

Вспышка



Вспышка повышенной мощности HF-DC2

 Внешняя вспышка для освещения объектов, находящихся вне радиуса действия встроенной вспышки.



Вспышки повышенной мощности не могут использоваться в режиме съемки
[[\(\mathbf{I}\)], а также в режиме [\((\mathbf{A}\)\)] или [\((\mathbf{T}\)\)], если для параметра [Режим вспышки]
установлено значение [Ручной].

Прочие принадлежности



Интерфейсный кабель IFC-400PCU

• Служит для подключения камеры к компьютеру или принтеру.



Стереофонический аудио/видеокабель AVC-DC400ST

 Служит для подключения камеры к телевизору и просмотра изображений на большом экране телевизора.



НDMI-кабель HTC-100

 Для подключения камеры к входному разъему HDMI телевизора высокой четкости.



Бленда объектива LH-DC60

 Исключает попадание в объектив постороннего света от источников вне угла зрения, вызывающего блики или ореолы и снижающего качество изображения.



Переходник фильтра FA-DC67A

 Переходник, необходимый для установки 67-миллиметрового фильтра.



 Одновременная установка на камеру фильтра объектива и крышки объектива невозможна

Принтер



PictBridge-совместимые принтеры Canon

 Печать возможна даже без компьютера, достаточно подсоединить камеру напрямую к принтеру.

За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Canon.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение









Использование дополнительно приобретаемых принадлежностей

Фотографии
Видеофильмы

Воспроизведение на экране телевизора

ФотографииВидеофильмы

Подключив камеру к телевизору, можно просматривать свои снимки на его большом экране.

Подробные сведения о подключении и порядке переключения входов см. в руководстве по эксплуатации телевизора.




При просмотре изображений на экране телевизора (Д124) часть информации может не отображаться.




Воспроизведение на телевизоре высокой четкости

Фотографии
Видеофильмы


Подключив камеру к телевизору высокой четкости с помощью HDMI-кабеля HTC-100 (продается отдельно), можно просматривать снимки на большом экране телевизора. С высокой четкостью можно просматривать видеофильмы, снятые с разрешением [#] или [#] или [#]





Подсоедините камеру к телевизору.

 На телевизоре полностью вставьте разъем кабеля в разъем HDMI-входа, как показано на рисунке.



 На камере откройте крышку разъемов и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.

З Включите телевизор и переключитесь на видеовход.

 Переключите телевизор на видеовход, к которому подключен кабель на шаге 2.



4 Включите камеру.

• Для включения камеры нажмите кнопку [].

- Изображения из камеры отображаются на экране телевизора. (На экране камеры ничего не отображается.)
- Завершив просмотр, перед отключением кабеля выключите камеру и телевизор.



 Когда камера подключена к телевизору высокой четкости, звуковые сигналы операций камеры не воспроизводятся.



Воспроизведение на телевизоре стандартной четкости

Фотографии
Видеофильмы

Подключив камеру к телевизору с помощью стереофонического аудио/видеокабеля AVC-DC400ST (продается отдельно), можно просматривать свои снимки на большом экране телевизора, управляя камерой.

Убедитесь, что камера и телевизор выключены.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки


Я Принадлежности

9 Приложение











Подсоедините камеру к телевизору.

- На телевизоре полностью вставьте штекеры кабеля в разъемы видеовходов, как показано на рисунке.
- Убедитесь, что штекеры кабеля вставлены в видеовходы того же цвета.
- На камере откройте крышку разъемов и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.

Выведите на экран изображения.

• Для вывода изображений выполните шаги 3 - 4 раздела «Воспроизведение на телевизоре высокой четкости» (ДД 104).



Правильное отображение возможно только в том случае, если выходной видеоформат камеры (NTSC или PAL) совпадает с видеоформатом телевизора. Чтобы изменить выходной видеоформат, нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт [Видеосистема] на вкладке [1].



Когда камера подсоединена к телевизору, можно производить съемку, просматривая изображение перед съемкой на большом экране телевизора. Для съемки выполните те же шаги, что и при съемке с помощью экрана камеры. Однако функции «Зум точки АF» (QQ44) и «Зум точки MF» (QQ63) недоступны.


Питание камеры от бытовой электросети





При питании камеры от адаптера переменного тока АСК-DC40 (продается отдельно) исключается необходимость контроля оставшегося уровня заряда аккумулятора.

Убедитесь, что камера выключена.



Установите переходник.

- Откройте крышку в соответствии с инструкциями шага 1 раздела «Установка аккумулятора и карты памяти» (ДД 17).
- Держа переходник клеммами (1) вниз. установите его точно так же. как устанавливается аккумулятор (в соответствии с шагом 2 раздела «Установка аккумулятора и карты памяти» (ДД 17)).
- Закройте крышку в соответствии с инструкциями шага 4 раздела «Установка аккумулятора и карты памяти» (ССС 17).



Подключите сетевой адаптер к переходнику постоянного тока.

• Откройте крышку и полностью вставьте штекер сетевого адаптера в переходник постоянного тока.


Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере


2 Автоматический/гибридный автоматический режим


















Алфавитный указатель



Подсоедините кабель питания.

- Подсоедините один разъем кабеля питания к компактному сетевому адаптеру, затем вставьте вилку кабеля в электрическую розетку.
- Включите камеру и используйте ее, как требуется.
- После завершения работы выключите камеру и отсоедините кабель питания от электрической розетки.








- Не отсоединяйте сетевой адаптер или кабель питания при включенной камере. Это может привести к стиранию снимков или повреждению камеры.
- Запрещается подключать адаптер или кабель адаптера к другим изделиям. Несоблюдение этого требования может привести к неполадкам или повреждению изделия.

Использование бленды объектива (продается отдельно)







Для широкоугольной съемки объектов в контровом свете без использования вспышки установите дополнительно приобретаемую бленду объектива LH-DC60, чтобы исключить попадание в объектив света с направлений, находящихся вне угла обзора.



- Убедитесь, что камера выключена.
- Совместите метку на бленде объектива (2) с меткой на камере (1) и поверните бленду объектива в направлении стрелки до фиксации со щелчком.
- Чтобы снять бленду объектива, поверните ее в обратном направлении.





• Чтобы установить неиспользуемую бленду объектива в перевернутом виде (как показано на рисунке), совместите метку на бленде объектива (2) с меткой на камере (1) и поверните бленду объектива в направлении стрелки до фиксации.



При использовании встроенной вспышки с установленной блендой объектива возможно виньетирование.



Одновременная установка на камеру переходника фильтра и бленды объектива невозможна

Использование фильтров объектива (продаются отдельно)




Установка на камеру фильтра объектива позволяет защитить объектив и обеспечивает съемку с различными эффектами. Для установки фильтра объектива требуется переходник фильтра FA-DC67A (продается отдельно).



Установите переходник фильтра.

- Убедитесь, что камера выключена.
- Совместив выемки на камере и переходнике фильтра, поверните переходник в направлении стрелки до фиксации.
- Чтобы снять переходник фильтра, поворачивайте его в обратном направлении.



Установите фильтр.

- Поверните фильтр в направлении стрелки, чтобы надежно закрепить его на камере.
- Не следует устанавливать фильтр слишком плотно. Несоблюдение этого требования может привести к невозможности снятия фильтра и повреждению камеры.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение









- Рекомендуется использовать оригинальные фильтры Canon (диаметром 67 мм).
- Если при съемке автофокусировка не используется, установите для параметра ручной фокусировки [Безопасная МF] значение [Вкл.].
- При использовании встроенной вспышки с установленным переходником фильтра часть изображения может оказаться темной.
- При использовании переходника фильтра устанавливайте только по одному фильтру за раз. Установка нескольких фильтров или таких дополнительных принадлежностей, как тяжелый конвертер, может привести к падению дополнительных принадлежностей и их повреждению.
- Не беритесь за переходник фильтра с большим усилием.
- Когда фильтр не используется, снимайте переходник фильтра.



 Одновременная установка на камеру переходника фильтра и бленды объектива невозможна.



Использование программного обеспечения

Ниже приводится описание программного обеспечения, доступного для загрузки с веб-сайта Canon, включая инструкции по установке и по сохранению изображений в компьютер.

Программное обеспечение

После загрузки и установки программного обеспечения с веб-сайта Canon можно выполнять на компьютере следующие операции.

- CameraWindow
 - Импорт изображений и изменение параметров камеры.
- ImageBrowser EX
 - Управление изображениями: просмотр, поиск и систематизация.
 - Печать и редактирование изображений.



Необходим доступ к Интернету, при этом расходы на учетную запись поставщика услуг Интернета и плата за доступ оплачиваются отдельно.



Руководство по программному обеспечению

Обращайтесь к этому руководству при работе с программным обеспечением. Руководство можно загрузить из Интернета по следующему URL-адресу: http://www.canon.com/icpd/ Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Основные сведения с камер

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Проверка компьютерной среды

Программное обеспечение может использоваться на указанных ниже компьютерах. Подробные требования к системе и сведения о совместимости, включая поддержку новых операционных систем, см. на веб-сайте Canon.

Операционная система	Windows	Mac OS
	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8



 Новейшие требования к системе, включая поддерживаемые версии ОС, см. на веб-сайте Canon.

Установка программного обеспечения

Для примера здесь используются ОС Windows 7 и Mac OS X 10.8.

Загрузите программное обеспечение.

- После подключения компьютера к Интернету перейдите на страницу http://www.canon.com/icpd/.
- Перейдите на сайт для своей страны или региона.
- Загрузите программное обеспечение.





Установите файлы.

- Щелкните мышью на варианте [Простая установка] и следуйте инструкциям, выводимым на экран, для завершения процесса установки.
- Установка может занимать заметное время, в зависимости от производительности компьютера и подключения к Интернету.
- Нажмите кнопку [Готово] или [Перезагрузка] на экране после установки.

~

- Используя программное обеспечение, можно выполнить обновление до последней версии и загрузить новые функции по Интернету (к некоторому программному обеспечению это не относится).
- При первом подключении камеры к компьютеру производится установка драйверов, поэтому изображения из камеры могут стать доступными только через несколько минут.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Сохранение изображений в компьютере

Для примера здесь используются ОС Windows 7 и Mac OS X 10.8. Описание остальных функций см. в справочной системе соответствующего программного обеспечения (исключая некоторое программное обеспечение).



Подключите камеру к компьютеру.

При выключенной камере откройте крышку (1).
 Возьмите меньший разъем USB-кабеля в показанной ориентации и полностью вставьте его в разъем камеры (2).




 Вставьте больший разъем USB-кабеля в USBпорт компьютера. Подробные сведения об USBподключениях компьютера см. в руководстве пользователя компьютера.



Включите камеру, чтобы открыть программу CameraWindow.

- Для включения камеры нажмите кнопку [].
- Mac OS: программа CameraWindow открывается после установления соединения между камерой и компьютером.
- Windows: выполните приведенные ниже шаги.
- В открывшемся окне щелкните ссылку []
 для изменения программы.



• Выберите [Загрузка изображений из камеры Canon], затем нажмите кнопку [OK].



• Дважды щелкните значок [



З Сохраните изображения из камеры в компьютер.

- Нажмите кнопку [Импорт изображений из камеры], затем [Импорт непереданных изображений].
- Изображения сохраняются в компьютере в папке «Изображения», в отдельных папках с датой в качестве имени.
- После сохранения изображений закройте программу CameraWindow, выключите камеру, нажав кнопку [], и отсоедините кабель.
- Инструкции по просмотру изображений с помощью компьютера см. в документе «Руководство по программному обеспечению» (П 107).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

В Принадлежности

9 Приложение







- Windows 7: если не отображается экран из шага 2, щелкните значок [6] на панели залач
- Mac OS: если после шага 2 не отображается программа CameraWindow. шелкните значок [CameraWindow] на панели Dock.
- Хотя можно сохранить изображения на компьютер, просто подключив камеру к компьютеру без использования программного обеспечения, при этом возникают следующие ограничения.
 - После подключения камеры к компьютеру изображения могут стать доступными только через несколько минут.
 - Изображения, снятые в вертикальной ориентации, могут быть сохранены в горизонтальной ориентации.
 - Для изображений, сохраненных в компьютере, могут быть сброшены настройки защиты изображений.
 - В зависимости от версии операционной системы, используемого программного обеспечения или размера файлов изображений возможно возникновение определенных проблем при сохранении изображений или сведений об изображениях.
 - Некоторые функции этого программного обеспечения (например, редактирования видеофильмов) могут быть недоступны.

Печать изображений

Фотографии Видеофильмы

Снимки можно легко напечатать, подсоединив камеру к принтеру. С помощью камеры можно задавать изображения для настройки пакетной печати, подготавливать заказы для фотоателье или подготавливать заказы или печатать изображения для фотокниг. Здесь для иллюстрации используется компактный фотопринтер серии Canon SELPHY CP. Отображаемые экраны и доступные функции зависят от принтера. Дополнительные сведения также см. в руководстве пользователя принтера.

Простая печать

Фотографии Видеофильмы

Для простой печати снимков подсоедините камеру к PictBridge-совместимому принтеру (продается отдельно) с помощью USB-кабеля.

Убедитесь, что камера и принтер выключены.



Подсоедините камеру к принтеру.

- Откройте крышку разъемов. Взяв меньший разъем кабеля в показанной ориентации, вставьте этот разъем в разъем камеры.
- Подсоедините больший разъем кабеля к принтеру. Подробные сведения о подключении см. в руководстве пользователя принтера.

Включите принтер.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический рожим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Включите камеру.

• Для включения камеры нажмите кнопку [].

5 Выберите изображение.

• Кнопками [◀][▶] выберите изображение.

6 Откройте экран печати.

• Нажмите кнопку [@], выберите значок [_], затем снова нажмите кнопку [@].



7 Распечатайте изображение.

- Кнопками [▲][▼] выберите пункт [Печатать], затем нажмите кнопку [∰].
- Начинается печать.
- Чтобы напечатать другие изображения, после завершения печати повторите приведенную выше процедуру с шага 5.
- Завершив печать, выключите камеру и принтер и отсоедините кабель.



Сведения о PictBridge-совместимых принтерах Canon (продаются отдельно)
 см. в разделе «Принтер» (□□103).

Настройка параметров печати

Фотографии
Видеофильмы



1 Откройте экран печати.

 Для отображения этого экрана выполните шаги 1 – 6 раздела «Простая печать» (Д110).

Выполните настройки.

 Кнопками [▲][▼] выберите пункт, затем кнопками [◀][▶] выберите значение.

	Базовые	Соответствует текущим настройкам принтера.
	Дата	Печать изображений с добавленной датой.
⊝ ŋ	No. файла	Печать изображений с добавленным номером файла.
ر کی	Оба	Печать изображений с добавленными датой и номером файла.
	Выкл.	-
	Базовые	Соответствует текущим настройкам принтера.
	Выкл.	-
	Вкл.	Для печати с оптимальными настройками используются данные, полученные в момент съемки.
	Крас.гл 1	Исправление эффекта «красных глаз».
Q _j	Кол-во копий	Выберите число печатаемых копий.
Кадрир-ние	-	Укажите область изображения, которую требуется напечатать (Д112).
Настр. бумаги	-	Задайте формат бумаги, компоновку и другие сведения (Д112).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Обрезка изображений перед печатью

Фотографии
Видеофильмы

Обрезая изображения перед печатью, можно печатать требуемую область изображения, а не все изображение целиком.



Выберите пункт [Кадрир-ние].

- Выполнив шаг 1 раздела «Настройка параметров печати» (Д111) для открытия экрана печати, выберите пункт [Кадрир-ние] и нажмите кнопку [
- Отображается рамка обрезки, показывающая печатаемую область изображения.



Произведите требуемую настройку рамки обрезки.

- Чтобы изменить размер рамки, перемещайте рычаг зумирования.
- Для перемещения рамки нажимайте кнопки [▲][▼][◀][▶].
- Для поворота рамки нажимайте кнопку [].
- Нажмите кнопку [MENU], кнопками [▲][▼]
 выберите [ОК], затем нажмите кнопку [∰].

З Распечатайте изображение.

 Для печати выполните шаг 7 раздела «Простая печать» (Д110).



- Обрезка может быть невозможна для изображений малого размера или при некоторых форматах кадров.
- При обрезке изображений с выбранным параметром [Отмет. даты अ даты могут печататься неправильно.

Выбор формата бумаги и компоновки перед печатью

Фотографии
Видеофильмы



Выберите пункт [Настр. бумаги].

 Выполнив шаг 1 раздела «Настройка параметров печати» (ДД 111) для открытия экрана печати, выберите пункт [Настр. бумаги] и нажмите кнопку [



Выберите формат бумаги.

 Кнопками [▲][▼] выберите вариант, затем нажмите кнопку [險].



З Выберите тип бумаги.

 Кнопками [▲][▼] выберите вариант, затем нажмите кнопку [險].



Выберите компоновку.

- Кнопками [▲][▼] выберите параметр.
- Если выбран вариант [Несколько], кнопками
 [◀][▶] задайте количество изображений на лист.
- Нажмите кнопку [].

5 Распечатайте изображение.




Основные операции

Руководство по расширенным операциям


























Доступные варианты компоновки

Базовые	Соответствует текущим настройкам принтера.
С полями	Печать производится с пустыми полями вокруг изображения.
Без полей	Печать без полей, от края до края.
Несколько	Выберите количество изображений, печатаемых на листе.
ID фото	Печать изображений для идентификационных целей. Доступно только для изображений с разрешением L и форматом кадра 4:3.
Фикс.разм.	Выберите формат печати. Выберите формат 90 × 130 мм, формат открытки или широкоформатную печать.

Печать фотографий для документов

Фотографии Видеофильмы

Выберите пункт [ID фото].

 В соответствии с шагами 1 – 4 раздела «Выбор формата бумаги и компоновки перед печатью» (Д112) выберите пункт [ID фото] и нажмите кнопку [].



Выберите размер длинной и короткой сторон (длину и ширину).

Кнопками [▲][▼] выберите пункт. Кнопками [◀]
 [▶] выберите длину, затем нажмите кнопку [⑥].



ID фото

SET Калрир-ние

З Выберите область печати.

 Выберите область печати в соответствии с инструкциями шага 2 из раздела «Обрезка изображений перед печатью» (ДП112).

Распечатайте изображение.

Печать эпизодов из видеофильма

Фотографии
Видеофильмы



1 Откройте экран печати.

В соответствии с шагами 1 – 6 раздела
 Простая печать» (Д110) выберите видеофильм. Открывается данный экран.

Выберите способ печати.

Кнопками [▲][▼] выберите значок [□], затем кнопками [◀][▶] выберите способ печати.

З Распечатайте изображение.

Параметры печати видеофильмов

Одиночн.	Печать текущего эпизода в виде фотографии.
Последов	Печать последовательности эпизодов с определенным интервалом на одном листе бумаги. Задав для параметра [Подпись] значение [Вкл.], можно также печатать номер папки, номер файла и прошедшее время для кадра.



- Чтобы отменить выполняющуюся печать, нажмите кнопку [6], выберите значок [OK], затем снова нажмите кнопку [6].
- Варианты [ID фото] и [Последов] недоступны для PictBridge-совместимых принтеров Canon моделей CP720/CP730 и более ранних.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Добавление изображений в список печати (DPOF)

Фотографии Видеофильмы

Пакетную печать (Д115) и заказ печати в фотоателье можно настроить с помощью камеры. Выберите на карте памяти не более 998 изображений и задайте соответствуюшие параметры, такие как число копий, как указано ниже. Подготовленные таким образом сведения для печати соответствуют стандартам DPOF (формат заказа цифровой печати).

Настройка параметров печати



Укажите формат печати, требуется ли добавлять дату и номер файла, и задайте другие настройки, как указано ниже. Эти настройки относятся ко всем изображениям в списке печати.



• Нажмите кнопку [MENU], затем выберите пункт [Настройки печати] на вкладке [] Выберите и настройте требуемые параметры $(\square 27)$.

Тип печати	Стандарт	Печатается по одному изображению на лист.	
	Индекс	Печатается по несколько уменьшенных версий изображений на лист.	
	Оба	Печать производится как в стандартном, так и в индексном форматах.	
Дата	Вкл.	Изображения печатаются с датой съемки.	
	Выкл.	_	
No. файла Вкл.	Вкл.	Изображения печатаются с номером файла.	
	_		
Стереть DPOF	Вкл.	После печати все настройки списка печати изображений стираются.	
	Выкл.	-	



- В некоторых случаях при печати на принтере или в фотоателье могут быть применены не все заданные настройки DPOF.
- На экране камеры может отображаться значок [1], предупреждающий о наличии на карте памяти параметров печати, настроенных другой камерой. При изменении параметров печати с помощью данной камеры все предыдушие параметры могут быть перезаписаны.
- Если для параметра [Дата] задано значение [Вкл.], на некоторых принтерах дата может печататься дважды.



- Если задан тип печати [Индекс], одновременный выбор значений [Вкл.] для параметров [Дата] и [No. файла] невозможен.
- В некоторых моделях PictBridge-совместимых принтеров Canon (продаются отдельно) индексная печать недоступна.
- Дата печатается в формате, соответствующем настройкам в пункте [Дата/



Настройка печати отдельных изображений

Фотографии Видеофильмы

Я Принадлежности

9 Приложение

Алфавитный указатель



Выбрать все изоб. .. Отменить все отмеч.

Выберите пункт [Выбор изоб, и кол-ва].

• Нажмите кнопку [MFNU]. выберите пункт [Выбор изоб. и кол-ва] на вкладке [], затем нажмите кнопку []

Выберите изображение.

- Кнопками [◀][▶] выберите изображение, затем нажмите кнопку []
- Теперь можно задать количество копий.
- Если для изображения задана индексная печать, на нем отображается значок []. Чтобы отменить индексную печать для изображения. снова нажмите кнопку [∰]. Значок [✓] больше не отображается.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения Меню настройки







Укажите количество печатаемых копий.

- Кнопками [▲][▼] задайте количество печатаемых копий (не более 99).
- Чтобы задать печать других изображений и указать количество печатаемых копий, повторите шаги 2 – 3.
- Задание количества копий для индексной печати невозможно. Можно только выбрать печатаемые изображения в соответствии с шагом 2.
- После завершения нажмите кнопку [MENU] для возврата на экран меню.


Настройка печати диапазона изображений






- В соответствии с шагом 1 раздела «Настройка печати отдельных изображений» (Д114) выберите пункт [Выбрать диапазон] и нажмите кнопку [இ].
- Для задания изображений выполните шаги 2 3 раздела «Выбор диапазона» (ДВ3).
- Кнопками [▲][▼] выберите пункт [Заказ], затем нажмите кнопку [∰].


Настройка печати всех изображений





- В соответствии с шагом 1 раздела «Настройка печати отдельных изображений» (Д114) выберите пункт [Выбрать все изоб.] и нажмите кнопку (۳).
- Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [∰].

Удаление всех изображений из списка печати



- В соответствии с шагом 1 раздела «Настройка печати отдельных изображений» (Д114) выберите пункт [Отменить все отмеч.] и нажмите кнопку ().
- Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [∰].

Печать изображений, добавленных в список печати (DPOF)





- Если в списке печати (Д114 Д115) имеются добавленные изображения, после подключения камеры к PictBridge-совместимому принтеру отображается этот экран. Кнопками [▲][▼] выберите пункт [Печат. сейчас], затем просто нажмите кнопку [∰] для печати изображений из списка печати.
- При наличии задания печати DPOF, которое ранее было временно остановлено, печать возобновляется со следующего изображения.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение






Добавление изображений в фотокнигу



Фотокниги можно настраивать в камере, выбирая на карте памяти не более 998 изображений и импортируя их в программное обеспечение на компьютере, где они сохраняются в отдельной папке. Это удобно при заказе печати фотокниг по Интернету или при печати фотокниг на собственном принтере.

Указание способа выбора



 Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Настройка фотокниги] на вкладке [], затем укажите способ выбора изображений.





 После импорта изображений в компьютер дополнительные сведения см. также в документе «Руководство по программному обеспечению» (ДД 107) и в руководстве пользователя принтера.

Добавление изображений по одному

Фотографии Видеофильмы



Выберите пункт [Выбрать].

 В соответствии с процедурой из раздела
 Указание способа выбора» (Д 116) выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку [




Выберите изображение.

- Кнопками [◀][▶] выберите изображение, затем нажмите кнопку [].
- Отображается значок [].
- Чтобы удалить изображение из фотокниги, снова нажмите кнопку [險]. Значок [✓] больше не отображается.
- Повторите эту операцию для задания других изображений.
- После завершения нажмите кнопку [MENU] для возврата на экран меню.

Добавление всех изображений в фотокнигу





- В соответствии с процедурой из раздела «Указание способа выбора» (ДД 116) выберите пункт [Выбрать все изоб.] и нажмите кнопку (險).
- Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [∰].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический розматический

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности


9 Приложение





Удаление всех изображений из фотокниги





- В соответствии с процедурой из раздела «Указание способа выбора» (ДД 116) выберите пункт [Отменить все отмеч.] и нажмите кнопку (<a>(***®)].
- Кнопками [◀][▶] выберите [ОК], затем нажмите кнопку [∰].

Использование карты Еуе-Fi

Фотографии Видеофильмы

Перед использованием карты Еуе-Fi обязательно убедитесь, что это разрешено местным законодательством (СС2).

При установке подготовленной карты Eye-Fi обеспечивается автоматическая передача изображений в компьютер или отправка на веб-сайт для совместного использования фотографий.

Изображения передаются картой Eye-Fi. Инструкции по подготовке и использованию карт или устранению неполадок при передаче см. в руководстве пользователя карты или обращайтесь к изготовителю карты.



- При использовании карты Eye-Fi помните следующее.
 - Карты могут продолжать излучать радиоволны, даже если для параметра [Перед. Eye-Fi] задано значение [Выкл.] (Паред посещением госпиталей, посадкой в самолет или посещением других мест, в которых передача запрещена, извлеките карту Eye-Fi.
 - При устранении неполадок передачи изображений проверьте настройки карты и компьютера. Подробные сведения см. в руководстве пользователя карты.
 - В случае плохого соединения Eye-Fi передача изображений может занимать много времени, а в некоторых случаях передача может быть прервана.
 - Во время передачи карты Еуе-Fi могут нагреваться.
 - Заряд элементов питания расходуется быстрее, чем при обычном использовании.
 - Работа камеры может замедлиться. Чтобы устранить этот эффект, установите для параметра [Перед. Eye-Fi] значения [Выкл.].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Состояние подключения карт Eye-Fi в камере можно проверить на экране съемки (в обычном режиме отображения информации) или на экране воспроизведения (в режиме простой информации).

🛜 (Серый)	Не подключено
🛜 (Мигающий белый)	Подключение
🥱 (Белый)	Подключено
ি (Анимированный)	Выполняется передача*1
6	Подключение прервано
	Связь выключена
1	Ошибка получения информации от карты Eye-Fi*2

- *1 Во время передачи изображений режим экономии энергии (224) в камере временно отключается.
- *2 Перезапустите камеру. Повторное отображение этого значка может указывать на неполадку в карте.

Переданные изображения помечаются значком [].



 При выборе режима [] подключение карты Еуе-Fі прерывается. Хотя после выбора другого режима съемки или перехода в режим воспроизведения подключение Еуе-Fі будет восстановлено, камера может повторно передать все видеофильмы, снятые в режиме [].

Проверка сведений о подключении

Если требуется, проверьте идентификатор SSID точки доступа, используемой картой Eye-Fi, или состояние подключения.



- Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Настройки Eye-Fi] на вкладке [¶¶], затем нажмите кнопку [⑤].
- Выберите пункт [Инф. о подключении], затем нажмите кнопку [

].
- Отображается экран информации о подключении.

Отключение передачи Eye-Fi


Если требуется отключить передачу картой Еуе-Fi, настройте параметры, как указано ниже.



- Нажмите кнопку [MENU], выберите пункт [Настройки Eye-Fi] на вкладке [¶¶], затем нажмите кнопку [⑥].
- Выберите [Перед. Eye-Fi], затем выберите [Выкл.].



 Пункт [Настройки Eye-Fi] отображается только в том случае, если в камеру установлена карта Eye-Fi с язычком защиты от записи в разблокированном положении. Поэтому если на установленной карте Eye-Fi язычок защиты от записи находится в положении блокировки, изменение параметров невозможно.

















Приложение

Полезная информация при использовании камеры



Устранение неполадок

Если Вы считаете, что в камере возникла неполадка, сначала проверьте указанное ниже. Если эта информация не позволила устранить неполадку, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.

Питание

При нажатии кнопки ON/OFF ничего не происходит.

- Убедитесь, что аккумулятор заряжен (Д16).
- Убедитесь, что аккумулятор установлен в правильной ориентации (Д17).
- Убедитесь, что крышка гнезда карты памяти/отсека элементов питания полностью закрыта (П17).
- Загрязненные клеммы аккумуляторов/элементов питания ухудшают их характеристики.
 Попробуйте очистить клеммы с помощью ватной палочки и несколько раз снимите и установите аккумулятор.

Аккумулятор быстро разряжается.

- При низких температурах емкость аккумулятора уменьшается. Попробуйте немного согреть аккумулятор, например в кармане, следя, чтобы клеммы не касались никаких металлических предметов.
- Загрязненные клеммы аккумуляторов/элементов питания ухудшают их характеристики.
 Попробуйте очистить клеммы с помощью ватной палочки и несколько раз снимите и установите аккумулятор.
- Если эти меры не помогают и после зарядки аккумулятор по-прежнему быстро разряжается, это означает, что закончился срок его службы. Приобретите новый аккумулятор.

Объектив не убирается.

Не открывайте крышку гнезда карты памяти/отсека элементов питания при включенной камере.
 Закройте крышку, включите камеру, затем снова выключите ее (Д17).

Аккумулятор вздулся.

Вздувание аккумулятора – это обычное явление, не представляющее угрозы для безопасности.
 Однако если вздувшийся аккумулятор невозможно установить в камеру, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.

Отображение на экране телевизора

Изображения из камеры на экране телевизора выглядят искаженными или не отображаются (Д104).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Съемка

Съемка невозможна.

• В режиме воспроизведения (Д74) нажмите наполовину кнопку спуска затвора (Д24).

Странное изображение на экране при недостаточной освещенности (25).

Странное изображение на экране при съемке.

- Обратите внимание, что следующие неполадки отображения не записываются в фотографиях, но записываются в видеофильмах.
 - При флуоресцентном или светодиодном освещении экран может мигать или на нем могут появляться горизонтальные полосы.

На изображения не добавляется отметка даты.

- Настройте параметр [Отмет. даты ☒ (Да 18). Обратите внимание, что отметки даты не добавляются в изображения автоматически, просто в результате настройки параметра [Дата/Время] (Да 40).
- Отметки даты не добавляются в режимах съемки (Д 128), в которых настройка этого параметра невозможна (Д 40).

При нажатии кнопки спуска затвора на экране мигает значок [♣] и съемка невозможна (С☐32).

При наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается значок [9] (32).

- Установите для параметра [Режим IS] значение [Непрерывно] (Д70).
- Поднимите вспышку и установите режим вспышки (\$1 (\$\square\$68).
- Увеличьте число ISO (ДС 60).
- Установите камеру на штатив или примите другие меры для сохранения неподвижности камеры. Кроме того, при использовании штатива или других способов закрепления камеры следует задать для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (ДТ0).

Снимки не сфокусированы.

- Сначала нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки на объекты, затем нажмите эту кнопку полностью для съемки (\$\infty\$24).
- Убедитесь, что объекты находятся в пределах диапазона фокусировки (Д136).
- Установите для параметра [Подсветка AF] значение [Вкл.] (Д 45).
- Убедитесь, что ненужные функции, такие как макросъемка, отключены.
- Попробуйте произвести съемку с использованием фиксации фокусировки или фиксации автофокусировки (ДС67).

При наполовину нажатой кнопке спуска затвора не отображаются рамки фокусировки и камера не фокусируется.

 Чтобы отображались рамки автофокусировки и камера правильно фокусировалась, перед нажатием наполовину кнопки спуска затвора попробуйте включить в центральную область композиции объекты с высокой контрастностью. Можно также попробовать несколько раз наполовину нажать кнопку спуска затвора.

Объекты на снимках выглядят слишком темными.

- Поднимите вспышку и установите режим вспышки [\$] (Д68).
- Настройте яркость с помощью компенсации экспозиции (Д 59).
- Настройте контрастность с помощью функции i-Contrast (Д60, Д90).
- Используйте фиксацию АЕ или точечный экспозамер (Д59, Д59).

Объекты выглядят слишком яркими, светлые области обесцвечены.

- Опустите вспышку и установите режим вспышки [3] (22).
- Настройте яркость с помощью компенсации экспозиции (Д 59).
- Используйте фиксацию АЕ или точечный экспозамер (Д59. Д59).
- Уменьшите освещенность объектов.

Снимки выглядят слишком темными, несмотря на срабатывание вспышки (232).

- Производите съемку в пределах радиуса действия вспышки (П 135).
- Настройте яркость с помощью компенсации экспозиции при съемке со вспышкой или изменив мощность вспышки (Д69, Д73).
- Увеличьте число ISO (ДС60)

Объекты при съемке со вспышкой выглядят слишком яркими, светлые области обесцвечены.

- Производите съемку в пределах радиуса действия вспышки (Д 135).
- Опустите вспышку и установите режим вспышки [3] (29).
- Настройте яркость с помощью компенсации экспозиции при съемке со вспышкой или изменив мощность вспышки (Д69, Д73).

На изображениях, снятых со вспышкой, видны белые точки.

 Этот эффект вызван отражением света вспышки от частичек пыли или других находящихся в воздухе частии.

Снимки выглядят зернистыми.

• Уменьшите число ISO (ДД60).

У объектов возникает эффект «красных глаз» (Д43).

- Задайте для параметра [Лампа кр.гл.] значение [Вкл.] (Д46), чтобы включить лампу уменьшения эффекта «красных глаз» (Д4) при съемке со вспышкой. Обратите внимание, что пока горит лампа уменьшения эффекта «красных глаз» (в течение прибл. 1 с), съемка невозможна, так как лампа противодействует эффекту «красных глаз». Для получения оптимальных результатов объекты съемки должны смотреть на лампу уменьшения эффекта «красных глаз». Также попробуйте повысить освещенность при съемке в помещениях и снимать с более близкого расстояния.
- Отредактируйте изображения с помощью функции коррекции «красных глаз» (QQ91).

Запись на карту памяти занимает слишком много времени или замедлилась серийная съемка.

• Выполните низкоуровневое форматирование карты памяти с помощь камеры (QQ98).

Параметры съемки или параметры меню FUNC. недоступны.


 Доступность настраиваемых параметров зависит от режима съемки. См. разделы «Функции, доступные в различных режимах съемки», «Меню FUNC.» и «Вкладка съемки» (Д125 – Д128).


Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере





















Съемка видеофильмов

Неправильно отображается прошедшее время или съемка прерывается.

 Отформатируйте карту памяти с помощью камеры или установите карту с высокой скоростью записи. Обратите внимание, что даже при неправильной индикации прошедшего времени длительность видеофильмов на карте памяти соответствует фактическому времени съемки (□ 97. □ 135).

Отображается значок [], и съемка автоматически останавливается.

- Внутренняя буферная память камеры полностью заполнена, так как камера не может достаточно быстро выполнять запись на карту памяти. Попробуйте одну из следующих мер.
 - Выполните низкоуровневое форматирование карты памяти с помощь камеры (198).
 - Уменьшите качество изображения (Д43).
 - Установите карту памяти с высокой скоростью записи (ДД 135).

Зумирование невозможно.

• Зумирование невозможно при съемке видеофильмов в режиме [🗐 (🔲 52).

Объекты выглядят искаженными.

Объекты, быстро перемещающиеся перед камерой, могут выглядеть искаженными.
 Это не является неисправностью.

Воспроизведение

Воспроизведение невозможно.

Воспроизведение останавливается или пропадает звук.

- Установите карту памяти, отформатированную в камере в режиме низкоуровневого форматирования (Д98).
- При воспроизведении видеофильмов, скопированных на карты памяти с низкой скоростью чтения, возможны кратковременные прерывания.
- При воспроизведении видеофильмов на компьютере с недостаточной производительностью возможны пропуски кадров и прерывание звука.

Во время просмотра видеофильмов отсутствует звук.

- Настройте громкость (Д94), если был включен режим [Тихо] (Д94) или если громкость звука в видеофильме слишком мала.
- Для видеофильмов, снятых в режиме [4] (П52), звук не воспроизводится, так как в этом режиме он не записывается.

Карта памяти

Карта памяти не распознается.

• Перезапустите камеру с установленной в нее картой памяти (23)

Компьютер

Невозможно передать изображения в компьютер.

- При передаче изображений в компьютер по кабелю попробуйте уменьшить скорость передачи, как указано ниже.
 - Нажмите кнопку [►] для переключения в режим воспроизведения. Удерживая нажатой кнопку [MENU], одновременно нажмите кнопки [▲] и [[™]]. На следующем экране кнопками [◀] [▶] выберите значок [В] и нажмите кнопку [[™]].

Карты Еуе-Fi

Невозможно передать изображения (ДП117).

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение







Сообщения, выводимые на экран

Если отображается сообщение об ошибке, действуйте следующим образом.

Съемка или воспроизведение

Нет карты памяти

 Карта памяти установлена в неправильной ориентации. Снова установите карту памяти в правильной ориентации (□17).

Карта памяти блокирована

 Язычок защиты от записи на карте памяти установлен в положение блокировки. Переключите язычок защиты от записи в разблокированное положение (ПП 17).

Не записывается!

 Произведена попытка съемки без карты памяти в камере. Для съемки установите карту памяти в правильной ориентации (СС 17).

Ошибка карты памяти (ДД98)

 Если данное сообщение об ошибке появляется даже после форматирования поддерживаемой карты памяти (Д2) и ее установки в правильной ориентации (Д17), обратитесь в службу поддержки клиентов компании Сапоп.

Недостат. места на карте

На карте памяти недостаточно свободного места для съемки (Д29, Д48, Д58, Д71)
 или редактирования изображений (Д88). Сотрите ненужные изображения (Д84) или установите карту памяти с достаточным объемом свободного места (Д17).

Зарядите батарею (ДД16)

Нет снимков

• Карта памяти не содержит изображений, доступных для отображения.

Защищено! (ДД82)

Неидентифицируемый снимок/Несовместимый JPEG/Снимок слишком большой/ Не удается воспроизвести MOV/Не удается воспроизвести MP4

- Отображение неподдерживаемых или поврежденных изображений невозможно.
- Может быть невозможно отображение изображений, отредактированных или переименованных в компьютере, а также изображений, снятых другой камерой.

Не увеличивается//Не удается воспроизв. с пом. интеллект. подбора/Не поворачивается/ Изобр. невозможно изменить/Модификация невозможна/Невозм. отнести к категор./ Не удается выбрать снимок

Следующие функции могут быть недоступны для изображений, переименованных или уже отредактированных в компьютере, а также для изображений, снятых другой камерой. Обратите внимание, что функции со звездочкой (*) недоступны для видеофильмов.
 Увеличение* (Д80), умное отображение* (Д81), поворот* (Д86), избранные (Д87), редактирование* (Д88), список печати* (Д114) и настройка фотокниги* (Д116).

Неправ, диапазон выбора

 При указании диапазона выбора изображений (Д83, Д86, Д115) произведена попытка выбрать начальное изображение, находящееся после последнего изображения, или наоборот.

Превышен предел выбора

- Для списка печати (Д114) или настройки фотокниги (Д116) выбрано более 998 изображений. Выберите 998 изображений или менее.
- Невозможно правильно сохранить список печати (Д114) или настройки фотокниги (Д116).
 Уменьшите количество выбранных изображений и повторите попытку.
- Произведена попытка выбрать более 500 изображений для функции Защита (ПВ2), Удалить (ПВ4), Избранные (ПВ7), Список печати (ПП14) или Настройка фотокниги (ПП16).

Ошибка с названием!

 Невозможно создать папку или записать изображения, так как на карте достигнут максимальный поддерживаемый номер папки (999) для сохранения изображений и достигнут максимальный поддерживаемый номер изображения (9999) для изображений в папке. На вкладке [††] установите для параметра [Нумер. файлов] значение [Автосброс] (П98) или отформатируйте карту памяти (П97).

Ошибка объектива

- Эта ошибка может произойти, если что-то помешало перемещению объектива или если камера используется в местах с большим количеством пыли или песка.
- Частое появление этого сообщения об ошибке может указывать на повреждение камеры.
 В таком случае обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.

Обнаружена ошибка камеры (номер ошибки)

- Если эта ошибка отображается сразу после съемки, возможно, что изображение не было сохранено. Переключитесь в режим воспроизведения для проверки изображения.
- Частое появление этого сообщения об ошибке может указывать на повреждение камеры.
 В таком случае запишите номер ошибки (Exx) и обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Ошибка файла

 Правильная печать (Д110) фотографий с других камер или изображений, в которые внесены изменения с помощью компьютерного программного обеспечения, может оказаться невозможной, даже если камера подключена к принтеру.

Ошибка печати


 Проверьте настройку формата бумаги (Д112). Если это сообщение об ошибке отображается при правильной настройке, перезагрузите принтер и снова выполните настройку с помощью камеры.

Абсорбер чернил заполнен

 Обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon за помощью в замене абсорбера чернил.

Информация, выводимая на экран

Съемка (Отображение информации)



- 1) Уровень заряда аккумулятора (Д 124)
- (2) Баланс белого (ДД61)
- (3) Мои цвета (ДД61)
- Режим драйва (Д 41)
- (5) Эко-режим (ДД96)
- (6) Линии сетки (ДД44)
- Предупреждение о сотрясении камеры (232)
- (8) Способ экспозамера (ДД 59)
- (9) Компрессия фотографий (Д70), разрешение (Д42)

- 0) Оставшиеся кадры (ДД 135)*
- (11) Таймер автоспуска (ДЗ9)
- (12) Качество видео (Д43)
- (13) Оставшееся время (ДД 135)
- (14) Коэффициент цифрового зума (\$\infty\$35), цифровой телеконвертер (\$\infty\$64)
- (15) Диапазон фокусировки (Д63, Д63), фиксация АF (Д67)
- 16) Режим съемки (Д 125), значок сюжета (Д 33)
- (17) Рамка автофокусировки (ДД 65)

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





(18)	Гибридный автоматический режим (Д31)	(28)	Величина компенсации экспозиции (Д59)
(19)	Режим вспышки (ДД68)	(29)	i-Contrast (QQ 60)
(20)	Коррекция «красных глаз» (ДД43)	(30)	Число ISO (ДС)
(21)	Компенсация экспозиции при съемке	(31)	Шкала зумирования (📖 29)
	со вспышкой/Уровень мощности	(32)	Значок режима IS (ДД34)
(00)	вспышки (Д69, Д73)	(33)	Обнаружение моргания (Д45)
(22)	Отметка даты (ДД40)	(34)	, ☐ Авто (ДД 37)
(23)	Состояние подключения Eye-Fi (Д117)	(35)	Величина экспозиции (ДД72)
(24) Фиксация АЕ (ДД69)	Фиксация AE (Д59), фиксатор FE	(36)	Индикатор ручной фокусировки (ДД63)
		(37)	Часовой пояс (📖 95)
(25)	Выдержка затвора (Д71, Д72)	(38)	Стабилизация изображения (ДД70)
(26)	Рамка точечного замера (ДД59)	(39)	Шкала сдвига экспозиции (ДД70)
(27)	Значение диафрагмы (Д72, Д72)	(40)	Шкала компенсации экспозиции (ДБ9)


^{*} В режиме [] отображается количество оставшихся кадров.

Уровень заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора отображается с помощью значка или сообщения на экране.

Индикация	Сведения
•772	Достаточный заряд
	Аккумулятор несколько разряжен, но имеет достаточный заряд
•(мигает красным цветом)	Аккумулятор почти разряжен, скоро потребуется его зарядить
[Зарядите батарею]	Аккумулятор разряжен — немедленно зарядите аккумулятор

Воспроизведение (Подробная информация)



- Видеофильмы (Д29, Д74)
- (2) Мои цвета (Д61, Д90)
- (3) Гистограмма (ДД76)
- (4) Воспроизведение группами (ДД79)
- (5) Компрессия (качество изображения)(Д70)/Разрешение (Д42),МОУ (видеофильмы)
- (6) Защита (Д 82)
- (7) Избранные (ПВ 87)
- (8) Величина компенсации экспозиции
 (Д59), величина сдвига экспозиции
 (Д57)
- (9) Число ISO (□60), скорость воспроизведения (□53)
- (10) Режим съемки (ДД 125)
- (11) Способ экспозамера (ДД 59)

- (12) Уровень заряда аккумулятора (Д 124)
- (13) Переданные с помощью карты Eye-Fi (ДД 117)
- (14) Номер папки номер файла (Д98)
- (15) Номер текущего изображения/Общее количество изображений
- (16) Выдержка затвора (фотографии) (☐71, ☐72), качество изображения/ частота кадров (видеофильмы) (☐43)
- (17) Значение диафрагмы (ДД72)
- (18) Вспышка (Д68), компенсация экспозиции при съемке со вспышкой (Д69)
- (19) i-Contrast (A60, A90)
- (20) Диапазон фокусировки (ДД63)
- (21) Размер файла

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический результ

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







- Фотографии: разрешение (ДД 135) Видеофильмы: время воспроизведения
- (23) Дата и время съемки (Д 18)

- (24) Редактирование изображений (ДВ8)
- Баланс белого (ССС61)
- Коррекция «красных глаз» (43.



При просмотре изображений на экране телевизора (Д104) часть информации может не отображаться.

Сводка для панели управления видеофильмами

На панели управления видеофильмом, которую можно открыть в соответствии с инструкциями из раздела «Просмотр» (174), доступны указанные ниже операции.

	укцияния не расдела «просметр» (ред 17), доступны указанные ниже операции.
5	Выход
	Показать
▶	Замедленный показ (Кнопками [◀][▶] выберите скорость воспроизведения. Звук не воспроизводится.)
M	Переход назад* или предыдущий клип (📖 93) (Для продолжения перехода назад удерживайте кнопку [🍘] нажатой.)
4	Предыдущий кадр (Для быстрого перехода назад удерживайте кнопку [🌚] нажатой.)
▶	Следующий кадр (Для быстрого перехода вперед удерживайте кнопку [��] нажатой.)
M	Переход вперед* или следующий клип (ДД93) (Для продолжения перехода назад удерживайте кнопку [@] нажатой.)
儘	Удалить клип (отображается при выборе видеоподборки (ДД93))
*	Редактирование (Д92)
Ъ	Отображается, когда камера подключена к PictBridge-совместимому принтеру (QQ 110).

^{*} Отображение кадра прибл. за 4 с до или через 4 с после текущего кадра.



Во время воспроизведения видеофильма можно переходить назад или вперед (либо к предыдущему или следующему клипу), нажимая кнопки [◀][▶]

Таблицы функций и меню

Доступные или устанавливаемые автоматически функции показаны черными значками, например М.

Недоступные функции показаны серыми значками, например М.

Функции, доступные в различных режимах съемки



Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

Я Приложение







Вспышка (248. 2473)

\$A

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/幼/乳/シ/さ/さ/さ/当/賞/ */※/添/過/の/2/2/アー

4

M/Av/Tv/P/LIVE/☎/AUTO/◇//ਐ/℃/☆/৬//☆/⅓/ */#/\$//&/◎/♥/

4≛

3

M/Av/Tv/P/LIVE/歷/AUTO/幼/乳/①/②/②/豐/警/香/圖/圖/图//厘/图//

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой (69)

Уровень мощности вспышки (ДД73)

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/今/今/で/で/で/世/学/
*/※/が/過/の/ア/ス/

Параметры Ау/Ту (ДД71, ДД72)

Αv

M/Av/Tv/P/LIVE/香/AUTO/幼/命/①/念/恋/塩/音/

Τv

M/Av/Tv/P/LIVE/香/AUTO/幼/か/ご/念/恋/也/音/

Сдвиг программы (ДД 59)

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/公(多/多/金/多/等/等/ 者/義/記/為/(で/と/E/デ

Фиксация AE/Фиксатор FE (\$\infty\$59. \$\infty\$69)*3

Фиксация АЕ (видеофильмы)/Сдвиг экспозиции (ДС57)

Диапазон фокусировки (Д63, Д63)

A

#MF

Следящий АФ (ДД66)

Изменить отображение (25)

- *1 Настройки [Темный Светлый] (48).
- *2 Недоступно, но в некоторых случаях производится переключение в режим [
- *3 Фиксатор FE недоступен в режиме вспышки [3].

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение



Меню FUNC.

Способ экспозамера (ДБ9)

(3)

M/Av/Tv/P/LIVE/翻/AUTO/幼/乳/心/恋/徳/恤/挲/も/黴/動/塗/過/**/

 $C)(\cdot)$

Мои цвета (ДД 61)

AGFF.

Av/An/&se*1/&w*1/Ap/AL/AD/AB/AG/AR/AC*2

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/今/か/で/も/も/当/音/音/第/新/画/の/ア/全/デ/東

Баланс белого (ДД61)

AWB

M/Av/Tv/P/LIVE/59/AUTO/幼/幼/①/②/③/過/警/ */骤/幼/递/②//2///**

Автоспуск (239)

COFF

60/60/66

Параметры автоспуска (Д40)

Задержка*3

M/Av/Tv/P/LIVE/智/AUTO/幼/乳/心/心/心/当/警/ */骤/幻/点/②/图/图/图/**

Серия*4

Формат кадра фотографий (42)

16:9

3:2/1:1

4:3

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Разрешение (22)

L

M1/M2/S

M

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/◇ルタ/企/後/後/塩/筆/ */※/新/連/で//2/2/第/デ

Компрессия (ДД 70)

S

M/Av/Tv/P/LIVE/配/AUTO/心(句(心)心(心)心(也)管/ 智樂/副/息/回///

Качество видео (ДД43)

EFHI

M/Av/Tv/P/LIVE/暦/AUTO/幼/乳/①/②/②/覧/警/警/歌/③/』/②/区/②/摩/県

EHD/EVGA

M/Av/Tv/P/LIVE/醤/AUTO/幼/幼/�/じ/☆/☆/塩/挲/・*/※/※/湯/過*/◎/⊿/2/澤/ヴ/風/2/閉/宍

- *1 Баланс белого недоступен.
- *2 Задаются в диапазоне 1 5: контрастность, резкость, насыщенность цветов, красный, зеленый, синий и телесные оттенки.
- *3 Значение 0 с не может устанавливаться в режимах без выбора количества снимков.
- *4 Один снимок (изменение невозможно) в режимах без выбора количества снимков.
- *5 Синхронизируется с настройкой формата кадра и устанавливается автоматически (ДД52)

Вкладка съемки

Зона АF (ДД 65)

AiAF лица*1

Следящий АФ

M/Av/Tv/P/LIVE/20/AUTO/の/物/じ/の/で/で/性/論/

Центр

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/心/物/心/心/心/也/学/ ・響/※/あ/』/の/2/2/ア

Разм. рамки AF (ДД 65)*2

Нормальный

Малый

M/Av/Tv/P/LIVE/☞/AUTO/◇ŋ/ቕ/˚♡/◇/⑤/⑤/⑥/瞥/摻/ঙ//∰// \$//∰// ⑥/❷/₽//☴

Цифровой зум (ДД 35)

Стандартный

Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/智/AUTO/幼/幼/①/②/③/過/警/警/劉/過/⑥/②/②/智/門

1.6x/2.0x

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

3 Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение





Зум точки АF (ДД 44)

Вкл.

Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/暦/AUTO/幼/幼/①/②/③/過/資/ */※/(3)/過/(図/②/ア/東

Следящая АГ (2266)

Вкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/今/約/①/②/②/沙/型/警/ */※/新/過/○//2/2/第/門

Выкл.*3

M/Av/Tv/P/LIVE/暦/AUTO/幼/幼/①/②/③/過/資/ */※/添/過/図/2/2/形/県

Непрерыв. АF (ДД 67)

Вкл.

Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/◇J/勒/①/②/②/型/警/ */繼/劉/過/②/////

Подсветка АГ (ДД45)

Вкл.

Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/番/AUTO/幼/乳/心/恋/徳/塩/挲/も/黴/湯/過/愛/屋/県/宍

Зум точки MF (ДД 63)

Вкл.

Выкл.

Безопасная МГ (Д63)

Вкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/AP/AUTO/心/物/心/心/心/也/警/警/者/無/(前/点/(页)/②/②/肥/門

Выкл.

Настройка вспышки (ДД69)

Режим вспышки

Авто

Ручной

Комп.эксп.всп.

Мощн. вспышки

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

Я Приложение





Корр.крас.глаз

Вкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/圖/AUTO/心/物/企/论/心/当/警/ */※/シ/シ/ご/②/②/》/

Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/圖/AUTO/幼/乳/①/恋/②/恤/挲/ */※/為/過/図////

Лампа кр.гл.

Вкл./Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/温F/AUTO/幼/ゆ/ご/恋/徳/値/輩/ */※/編/同//2/後/開/

Безопасная FE

Вкл.

Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/かりいいのでは

i-Contrast (QQ60)

Авто

Выкл.

Безопас. сдвиг (ДД 72)

Вкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/香/AUTO/如わ心心心心也/警/ */纂/动/更/で/2/ア/六 Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/器/AUTO/幼/物/①/诊/诊/對/警/ 备/繼/為/為/[6]/@/愛/豐/豐

Просм. изоб. после съемки (246)

Время отображ.

Выкл.

Быстро

2 сек./4 сек./8 сек./Удержать

M/Av/Tv/P/LIVE/翻/AUTO/幼/か/じ/3/3/塩/警/警/響/動/動/の/図/2/8/門/

Инф. отображ.

Выкл.

Детально

Обн. моргания (📖 45)

Вкл.

Выкл.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

3 Другие режимы съемки

A D.......

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение



Линии сетки (2244)

Вкл./Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/翻/AUTO/の/物/じ/恋/恋/塩/賞/含/徳/個/賞/

Параметры IS (ДД 70)

Режим IS

Выкл./Непрерывно

При съемке

Динамич. IS

1

2

M/Av/Tv/P/LIVE/暦/AUTO/幼/か/じ/珍/徳/塩/警/書/書/銀/徳/過/管/屋/(第/徳/徳/徳/西/区/②/屋/門/

т Обл.отобр. (236)

M/Av/Tv/P/LIVE/翻/AUTO/幼/幼/①/②/③/過/警/ */骤/动/過/⑥//②/图/图/课/

Автоматические настройки 🖂 (Д37, Д38)

Поиск

Вкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/圖/AUTO/炒/約/℃/诊/诊/炒/≌/ */ ※/ 圖/ 』/ ◎/ / ②/ 圖/ ─/ ── Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/题/AUTO/幼/幼/①/戗/戗/७/诊/。 */※/汤/递/②////**

Автозум 🗀 🕽

Лицо/По пояс/Тело целиком/Ручной

Выкп

M/Av/Tv/P/LIVE/歷/AUTO/幼/命/①/诊/诊/過/警/ */繼/動/過/⑥//@/图/原/

Отмет. даты (📖 40)

Выкл.

M/Av/Tv/P/LIVE/愛/AUTO/の/ゆ/む/む/も/警/を/響/動/の/@/ピ/テ

Дата/Дата и время

Тип подборки (231)

С фото/Без фото

- *1 Работа в случае отсутствия обнаруженных лиц зависит от режима съемки.
- *2 Доступно, если для параметра «Зона АF» задано значение [Центр]
- *3 [Вкл.], если в режиме [AUTO] обнаружено движение объекта.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение





Вкладка настройки

Пункт	См. стр.
Тихо	194
Громкость	194
Подсказки	195
Дата/Время	18
Часовой пояс	195
Закр. объектив	□ 96
Эко-режим	\$\tag{96}
Экон. энергии	124, 1296
Яркость LCD	197
Заставка	197
Формат	197, 198
Нумер. файлов	198
Создать папку	199
Единицы измер.	<u></u> 99
Видеосистема	104
Настройки Eye-Fi	117
Отображ. логотипа сертиф.	<u></u> 99
Язык 👼	19
Сбросить всё	100

Вкладка воспроизведения

Пункт	См. стр.
Отоб./Восп. подб. видео	 76
Слайд-шоу	\$\bigcap\$ 80
Удалить	\$\tag{1} 84
Защита	\$\bigsize{1}\$82
Повернуть	\$\tag{86}
Избранные	\$\$ 87
Настройка фотокниги	116
i-Contrast	190
Коррекция кр. Глаз	
Кадрир-ние	\$\tag{89}
Изменить размер	\$\$88
Мои цвета	190
Переход	 74
Прокр. экрана	 74
Групп. изобр.	 79
Авт. поворот	\$\tag{87}
Отображать	□ 74

Перед использованием		
Основные операции		
Руководс	тво по расширенным операциям	
1	Основные сведения о камеро	
2	Автоматический/гибридный автоматический режим	
	Другие режимы съемки	
4	. Режим Р	
5	Режимы Tv, Av и M	
E	Режим воспроизведения	
	7 Меню настройки	
8	П ринадлежности	
9	Приложение	
Алфавитный указатель		





Вкладка печати

Пункт	См. стр.
Печатать	_
Выбор изоб. и кол-ва	114
Выбрать диапазон	1115
Выбрать все изоб.	1115
Отменить все отмеч.	1115
Настройки печати	114

Меню FUNC. в режиме воспроизведения

Пункт	См. стр.
Повернуть	□ 86
Защита	□ 82
Избранные	\$\tag{1} 87
Печатать	110
Воспроизвед. группами	 79
Воспр. фильма	□ 74
Отоб./Восп. подб. видео	□ 76
Умное отобр.	1 81
Поиск изобр.	M 77
Слайд-шоу	₽80

Правила обращения

- Данная камера является прецизионным электронным устройством. Не допускайте ее падения и не подвергайте ее сильным ударам.
- Запрещается подносить камеру к магнитам, моторам или другим устройствам, вырабатывающим сильные электромагнитные поля, которые могут привести к неполадкам в работе или стиранию данных изображений.
- Если на камеру или экран попали капли воды или грязь, протрите ее сухой мягкой тканью или салфеткой для протирки очков. Не следует сильно тереть или прикладывать силу.
- Запрещается использовать для чистки камеры или экрана чистящие средства, содержащие органические растворители.
- Для удаления пыли с объектива пользуйтесь специальными грушами для чистки объективов. В случае устойчивых загрязнений обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.
- Во избежание образования на камере конденсата после резкого изменения температуры (когда камера переносится с холода в тепло) поместите камеру внутрь плотно закрывающегося пластикового пакета и подождите, пока температура постепенно выровняется, прежде чем извлекать камеру из пакета.
- Если на камере образовался конденсат, немедленно прекратите ее использование. Продолжение использования камеры в таком состоянии может привести к ее повреждению. Извлеките аккумулятор и карту памяти; перед продолжением эксплуатации подождите. пока влага не испарится.
- Перед тем как убрать аккумулятор на длительное хранение, полностью разрядите его, извлеките из камеры и положите в пластиковый пакет или аналогичный контейнер. Длительное (около года) хранение частично заряженного аккумулятора может привести к сокращению срока его службы или ухудшению характеристик.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

8 Принадлежности

9 Приложение







Технические характеристики

Технические характеристики камеры

Эффективное количество пикселов (макс.)	Прибл. 16 млн.
Фокусное расстояние объектива	42-кратный зум: 4.3 (Ш) — 180.6 (Т) мм (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент: 24 (Ш) — 1008 (Т) мм)
ЖК-экран	7,5 см (3,0 дюйма), цветной ТFT ЖК-дисплей Эффективное количество пикселов: прибл. 461 000 точек
Формат файлов	Стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с DPOF (версия 1.1)
Тип данных	Фотографии: Exif 2.3 (JPEG) Видеофильмы: MOV (видеоданные: MPEG-4 AVC/H.264; звуковые данные: линейная ИКМ (стерео))
Интерфейс	Hi-speed USB Выход HDMI Аналоговый аудиовыход (стерео) Аналоговый видеовыход (NTSC/PAL)
Источник питания	Аккумулятор NB-6LH Адаптер переменного тока ACK-DC40
Габариты (на основе рекомендаций CIPA)	120,0 × 81,7 × 91,9 мм
Вес (на основе рекомендаций CIPA)	Прибл. 441 г (включая аккумулятор и карту памяти) Прибл. 417 г (только корпус камеры)

Фокусное расстояние с цифровым зумом (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент)

Цифровой зум [Стандартный]	24 — 4032 мм (Соответствует фокусному расстоянию при совместном использовании оптического и цифрового зума.)
Цифровой телеконвертер 1.6x	38,4 — 1612,8 мм
Цифровой телеконвертер 2.0x	48,0 — 2016,0 мм

Количество снимков/время съемки, время воспроизведения

Количество снимков	Прибл. 210
Количество снимков (Эко-режим вкл.)	Прибл. 290
Время съемки видеофильмов*1	Прибл. 50 мин
Время съемки видеофильмов (непрерывная съемка*²)	Прибл. 1 ч 30 мин
Время воспроизведения	Прибл. 5 ч

- *1 Время при настройках камеры по умолчанию и при выполнении обычных операций, таких как съемка, приостановка, включение и выключение камеры, зумирование.
- *2 Время, доступное при многократной съемке видеофильма максимальной длины (до автоматического прекращения съемки).
- Указанное возможное количество снимков получено на основе рекомендаций по измерениям ассоциации CIPA.
- В некоторых условиях съемки количество снимков и время съемки могут быть меньше указанных выше.
- Количество снимков/время съемки при полностью заряженном аккумуляторе.

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

В Принадлежности

9 Приложение





Количество снимков, которые можно записать на карту памяти

Разрешение	Коэффициент	Количество снимков, которые можно записать на карту памяти (прибл. кадров)	
·	компрессии	8 Гбайт	32 Гбайта
L (Высокое)	ß	1058	4272
16M/4608x3456	4	1705	6883
М1 (Среднее 1)	ß	1996	8059
8M/3264x2448		3069	12391
М2 (Среднее 2) 3M/2048x1536	ß	4723	19064
		8469	34184
S (Низкое)	Ø	27291	110150
0.3M/640x480		40937	165225

• Приведенные в таблице значения измерены в условиях, принятых в компании Canon, и могут изменяться в зависимости от объекта, карты памяти и настроек камеры.

Время записи на карту памяти

Качество	Время записи на карту памяти		Время записи на карту памяти	
изображения	8 Гбайт	32 Гбайта		
EFHD .	33 мин 14 с	2 ч 14 мин 16 с		
EHD	1 ч 44 мин 50 с	7 ч 03 мин 31 с		
Evga	3 ч 24 мин 26 с	13 ч 45 мин 52 с		

- Приведенные в таблице значения измерены в условиях, принятых в компании Canon, и могут изменяться в зависимости от объекта, карты памяти и настроек камеры.
- Съемка автоматически останавливается, когда размер файла видеоклипа достигает 4 Гбайт или когда время съемки достигает прибл. 29 мин 59 с при съемке в режиме [тр] или [тр] либо прибл. 1 ч при съемке в режиме [тр].
- С некоторыми картами памяти запись может остановиться до достижения максимальной длительности видеоклипа. Рекомендуется использовать карты памяти SD с классом скорости Speed Class 4 или выше.

Радиус действия вспышки

В максимально широкоугольном положении (50 см – 5,5 м
В положении максимального телефото ([]	1,3 — 3,0 м

Перед использованием

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

Я Приложение





Диапазон съемки

Режим съемки	Диапазон фокусировки В максимально широкоугольном положении (♣•••) — 0 см — бесконечность		В положении максимального телефото ([♣])
AUTO			1,3 м – бесконечность
	A A	5 см – бесконечность	1,3 м – бесконечность
Другие режимы	*	0 — 50 см	1
рожиниы	MF*	0 см – бесконечность	1,3 м – бесконечность

^{*} Недоступно в некоторых режимах съемки.

Скорость серийной съемки

Режим съемки	Скорость	
AUTO P	Прибл. 1,6 кадра/с	
ħ	Прибл. 10 кадров/с	

Выдержка затвора

Режим [AUTO], автоматически заданный диапазон	1 – 1/2000 c
To all (a)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

Диафрагма

Диафрагменное число	f/3.4 - f/8.0 (Ш), f/6.0 - f/8.0 (Т)
	f/3.4, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8.0

^{*} В определенных положениях зум-объектива некоторые значения диафрагмы могут быть недоступны.

Аккумулятор NB-6LH

Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор Тип:

Номинальное напряжение: 3.7 B= Номинальная емкость: 1060 мАч Прибл. 300 Циклы зарядки: Рабочий диапазон температур: $0 - 40 \,^{\circ}\text{C}$

Габариты: $34.4 \times 41.8 \times 6.9 \text{ MM}$

Прибл. 22 г Bec:

Зарядное устройство CB-2LY/CB-2LYE

100 – 240 В~ (50/60 Гц), Номинальные входные параметры:

0,085 A (100 B) - 0,05 A (240 B)

Номинальные выходные параметры: 4,2 В=, 0,7 А

Прибл. 2 ч (при использовании NB-6LH) Время зарядки: Заряжается: оранжевый/Полностью заряжен: Индикатор зарядки:

зеленый (система с двумя индикаторами)

Рабочий диапазон температур: 0 - 40 °C

■ Бленда объектива LH-DC60 (продается отдельно)

Крепление на камере: Байонетный замок Макс. диаметр × Длина: Ø69.6 × 27.0 мм Прибл. 10 г Bec:



Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический/гибридный автоматический режим автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Меню настройки

Я Принадлежности

9 Приложение







Редактирование 92

Алфавитный указатель

AiAF лица	Воспроизведение — Просмотр
(режим рамки автофокусировки) 65	Вспышка
Аv (режим съемки) 72	Вкл. 68
CameraWindow (компьютер) 107	Замедл. синхр. 68
DPOF 114	Компенсация экспозиции
HDMI-кабель 103, 104	при съемке со вспышкой 69
i-Contrast 60, 90	
М (режим съемки) 72	Γ
Р (режим съемки) 58	Гибридный Авто (режим съемки) 31
PictBridge 103, 110	
Ту (режим съемки) 71	Д
•	П Дата/Время
A	Аккумулятор календаря 19
Адаптер переменного тока 102, 105	Добавление отметок даты 40
Адаптер постоянного тока 105	Изменение 18
Аккумулятор	Мировое время 95
Зарядка 16	Настройка 18
Уровень заряда 124	Диапазон фокусировки
Экономия энергии 24	Макро 63
Эко-режим 96	Ручная фокусировка 63
Аудио/видеокабель 104	. y man ponyonposna oo
. 74	3
Б	Зарядное устройство 2, 102
Баланс белого (цвет) 61	Защита 82
Бытовая электросеть 105	Звуковые сигналы 94
Burroban onekripecens 100	Значения по умолчанию → Сбросить вс
В	Зумирование 20, 30, 35
Видеофильмы	Зумирование 20, 30, 33
Время съемки 135	и
Бремя съемки 133 Качество изображения	••
·	Избранные 87
(разрешение/частота кадров) 42, 43	Изменение размера изображений 88

Изображения
Воспроизведение — Просмотр
Защита 82
Период отображения 46
Удаление 84
Изображения в оттенках сепии 62
Индикатор 28, 45, 46
Интеллектуальный затвор
(режим съемки) 54
K
Кадрирование 89, 112
Камера
Сбросить всё 100
Карты Еуе-Fi 2, 117
Карты памяти 2
Время съемки 135
Карты памяти SD/SDHC/SDXC
→ Карты памяти
Качество изображения → Коэффициен
компрессии (качество изображения)
Комплект поставки 2
Коррекция красных глаз 43, 91
Коэффициент компрессии
(качество изображения) 70
Л
Линии сетки 44
М
Макро (диапазон фокусировки) 63
Меню FUNC.
Основные операции 26
Таблица 127, 133

ния	Меню MENU
роизведение → Просмотр	Основные операции 27
ита 82	Таблица 125
од отображения 46	Мировое время 95
ение 84	Мои цвета 61, 90
ния в оттенках сепии 62 о 28, 45, 46	Монохромный (режим съемки) 54
уальный затвор	Н
съемки) 54	Настройка фотокниги 116
	Недостаточная освещенность (режим съемки) 50
ание 89, 112	Непосредственный контроль
ание 69, 112	(режим съемки) 48
сить всё 100	Нумерация файлов 98
-Fi 2, 117	пумерация фаилов 96
яти 2	0
ія съемки 135 іяти SD/SDHC/SDXC	Обнаружение моргания 45
ы памяти	П
изображения → Коэффициент	Печать 110
ссии (качество изображения)	Питание 102
поставки 2	→ Адаптер переменного тока,
н красных глаз 43, 91	→ Аккумулятор,
иент компрессии	→ Зарядное устройство
ю изображения) 70	Поворот 86
	Поиск 77
	Помощь в кадрировке при зумировании 36
ки 44	Портрет (режим съемки) 50
	Принадлежности 102
	Программная АЕ 58
апазон фокусировки) 63	 Программное обеспечение
IC.	Сохранение изображений
вные операции 26	в компьютере 109
ица 127, 133	Установка 108

Перед	испо	льзование
Основ	ные с	перации
Руково	одств	о по расшиј
	1	Основные
	2	Автоматич автоматич
	3	Другие ре
	4	Режим Р
	5	Режимы Т
	6	Режим во
	7	Меню наст
	8	Принадле
	9	Приложен
Алфав	витны	й указателі

асширенным операциям вные сведения о камере матический/гибридный матический режим гие режимы съемки имы Tv, Av и M им воспроизведения ю настройки надлежности пожение





Просмотр 21	Скоро
Индексный режим 77	(рех
Отображение одиночного	Слайд
изображения 21	Следя
Поиск изображений 77	Следя
Режим увеличения 80	Снег (
Слайд-шоу 80	Сообц
Умное отображение 81	Coxpa
Экран телевизора 104	в ко
Путешествие с камерой 95	Спосо
,	Стаби
P	Стере
Разрешение (размер изображений) 42	виде
Разьем 104, 105, 110	Съеми
Рамки автофокусировки 65	Į
Редактирование	l
i-Contrast 90	
Изменение размера изображений 88	
Кадрирование 89	Т
Коррекция красных глаз 91	Тайме
Мои цвета 90	3
Режим AUTO (режим съемки) 20, 29	H
Режим увеличения 80	7
Ремень 2, 15	
Ручная фокусировка (диапазон	7
фокусировки) 63	
Ручной баланс белого 61	Тайме
	Тайме
C	(рех
Сбросить всё 100	Творч
Сверхъяркий (режим съемки) 51	Творч
Серийная съемка	•
Скоростная серийная съемка	

(режим съемки) 56

Скоростная серийная съемка
(режим съемки) 56
Слайд-шоу 80
Следящая АҒ 66
Следящий АФ 66
Снег (режим съемки) 51
Сообщения об ошибках 122
Сохранение изображений
в компьютере 109
Способ экспозамера 59
Стабилизация изображения 70
Стереофонический аудио/
видеокабель 103, 104
Съемка
Дата и время съемки → Дата/Время
Информация о параметрах
съемки 123
Т
Т Таймер автоспуска 39
•
таймер автоспуска 39
Таймер автоспуска 39 Задержка спуска 2 с 39
Таймер автоспуска 39 Задержка спуска 2 с 39 Настройка таймера автоспуска 40
Таймер автоспуска 39 Задержка спуска 2 с 39 Настройка таймера автоспуска 40 Таймер при моргании
Таймер автоспуска 39 Задержка спуска 2 с 39 Настройка таймера автоспуска 40 Таймер при моргании (режим съемки) 55
Таймер автоспуска 39 Задержка спуска 2 с 39 Настройка таймера автоспуска 40 Таймер при моргании (режим съемки) 55 Таймер при определении лица
Таймер автоспуска 39 Задержка спуска 2 с 39 Настройка таймера автоспуска 40 Таймер при моргании (режим съемки) 55 Таймер при определении лица (режим съемки) 55
Таймер автоспуска 39 Задержка спуска 2 с 39 Настройка таймера автоспуска 40 Таймер при моргании (режим съемки) 55 Таймер при определении лица (режим съемки) 55 Таймер при моргании (режим съемки) 55
Таймер автоспуска 39 Задержка спуска 2 с 39 Настройка таймера автоспуска 40 Таймер при моргании (режим съемки) 55 Таймер при определении лица (режим съемки) 55 Таймер при моргании (режим съемки) 55 Таймер при определении лица
Таймер автоспуска 39 Задержка спуска 2 с 39 Настройка таймера автоспуска 40 Таймер при моргании (режим съемки) 55 Таймер при определении лица (режим съемки) 55 Таймер при моргании (режим съемки) 55 Таймер при определении лица (режим съемки) 55

у
Удаление 84
Улыбка (режим съемки) 54
Умное отображение 81
Устранение неполадок 119
Φ
Фейерверк (режим съемки) 51
Фиксатор FE 69
Фиксация АЕ 59
Фиксация AF 67
Фиксация фокусировки 65
Фокусировка
Зум точки АF 44
Рамки автофокусировки 65
Следящая АҒ 66
Фиксация АF 67
Формат кадра 42
ц
Цвет (баланс белого) 61
Центр (режим рамки автофокусир
Цифровой зум 35
Цифровой телеконвертер 64
Ч
Часы 28
Черно-белые изображения 62
Число ISO 60
Ш
Шейный ремень → Ремень

	Э
	Экономия энергии 24
ъемки) 54	Эко-режим 96
ние 81	Экран
ладок 119	Значки 123, 124
	Меню MENU \rightarrow Меню FUNC.,
	меню MENU
им съемки) 51	Язык 19
	Экран телевизора 104
)	Экспозиция
•	Компенсация 59
ировки 65	Фиксатор FE 69
•	Фиксация АЕ 59
AF 44	Элементы питания → Дата/Время
фокусировки 65	(аккумулятор календаря)
AF 66	Экономия энергии 24
AF 67	Эффект игрушечной камеры (режим
2	съемки) 53
	Эффект миниатюры (режим съемки) 52
	Эффект плаката (режим съемки) 51
10го) 61	Эффект «Рыбий глаз» (режим съемки) 52
мки автофокусировки) 65	
35	Я
онвертер 64	Язык 19

Перед использованием Основные операции Руководство по расширенным операциям Основные сведения о камере Автоматический/гибридный автоматический режим З Другие режимы съемки **4** Режим Р **5** Режимы Тv, Av и М **6** Режим воспроизведения 7 Меню настройки **8** Принадлежности 9 Приложение





Торговые марки и лицензирование

- Microsoft и Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- Macintosh и Mac OS являются торговыми марками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Логотип SDXC является торговой маркой корпорации SD-3C, LLC.
- HDMI, High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются торговыми марками корпорации HDMI Licensing, LLC.
- Все остальные торговые марки являются собственностью своих владельцев.
- В данном устройстве используется технология exFAT, лицензированная у корпорации Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used
 for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that
 was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video
 provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license
 is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
 * Приводится на английском языке согласно требованиям.

Ограничение ответственности

- Несанкционированное тиражирование данного Руководства запрещено.
- Все измерения основаны на стандартах тестирования Canon.
- Информация может быть изменена без уведомления, также как и технические характеристики и внешний вид изделия.
- Фактический вид оборудования может несколько отличаться от показанного на иллюстрациях и примерах экрана из данного Руководства.
- Независимо от указанного выше, компания Canon не несет ответственности за любой ущерб, связанный с использованием данного продукта.





