

# Инструкция по установке драйверов Wi-Fi с чипом от Realtek

Действия по установке драйверов:

- Определить версию платы:

На коробке и в нижней части платы указана версия платы, у плат с версией REV:1.3 установлен Wi-Fi с чипом от Realtek RTL8852CE.



Рис. 1 (Плата с чипом Wi-Fi от Realtek)

- Установить драйвера для Wi-Fi с сайта DNS, расположен в разделе «Инструкции и файлы»

Восстановление доступа к сетям Wi-Fi после установки драйверов через GIGABYTE Control Center:

- Открыть «Диспетчер устройств»

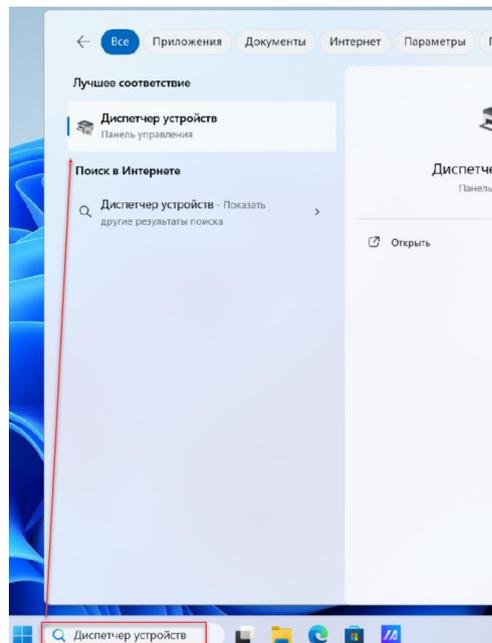


Рис. 2

- В «Сетевых адаптерах» нажать Правой Кнопкой Мыши на «Realtek 8852CE»

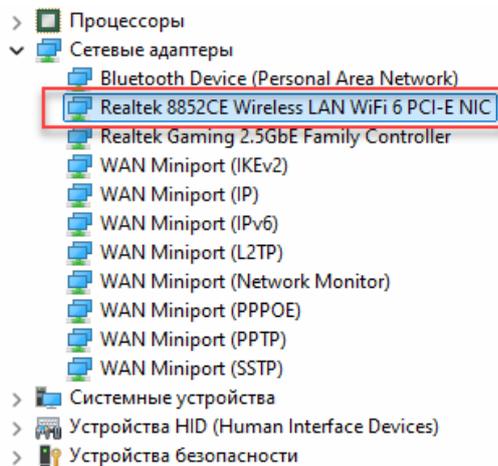


Рис. 3

Нажать на «Удалить устройство»

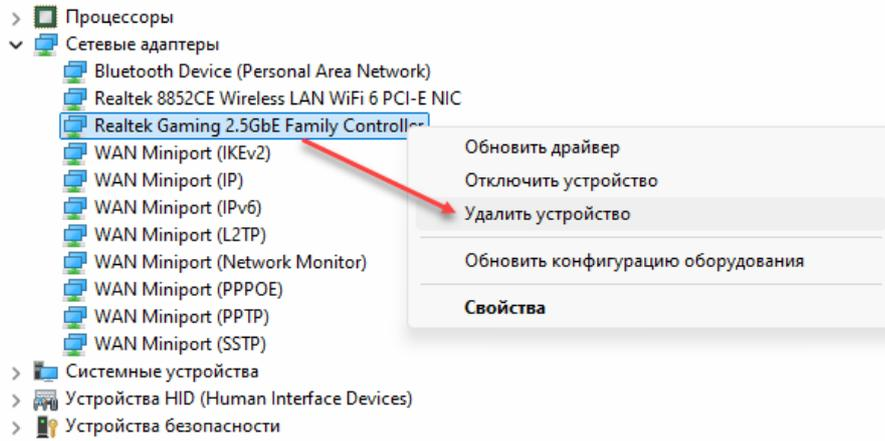


Рис. 4

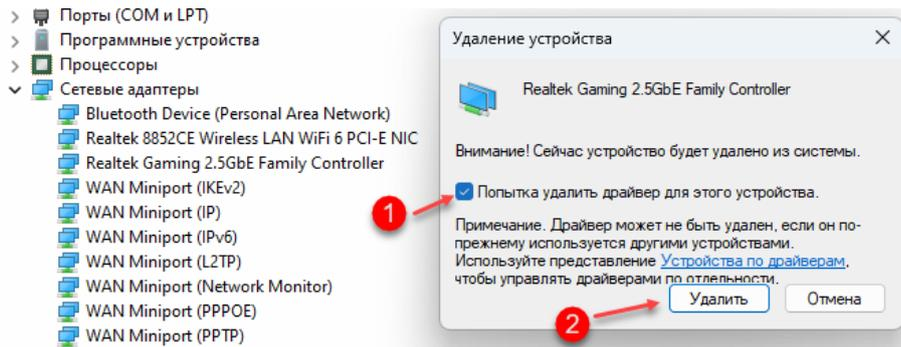


Рис. 5

После удаления нажать кнопку "Обновить конфигурацию оборудования", и далее установить драйвер для Wi-Fi, скачанный с сайта DNS из раздела «Инструкции и файлы».

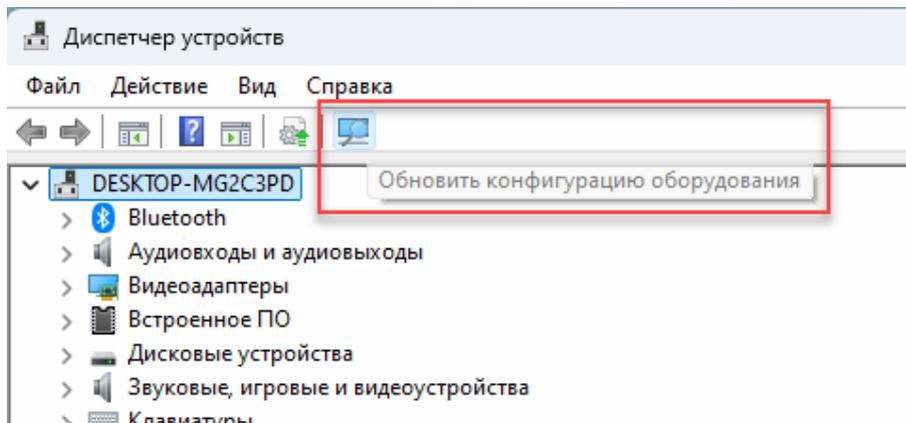


Рис. 6