



ДК-ні жұмысқа дайындау жөніндегі нұсқаулық




1. Мониторды дискретті бейнекарта портына қосыңыз.

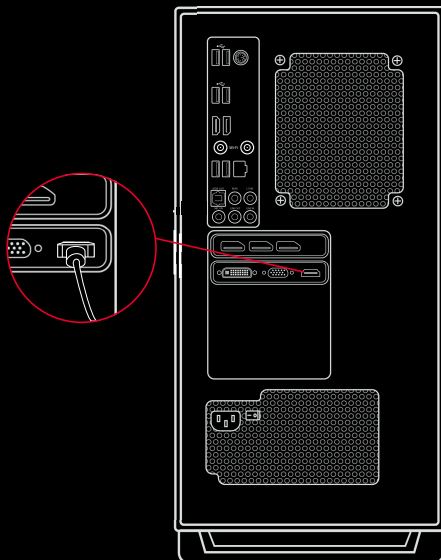

2. Егер сіздің ДК-де Wi-Fi және Bluetooth функциялары болса, ДК-мен бірге келетін Wi-Fi антенналарын қосыңыз.

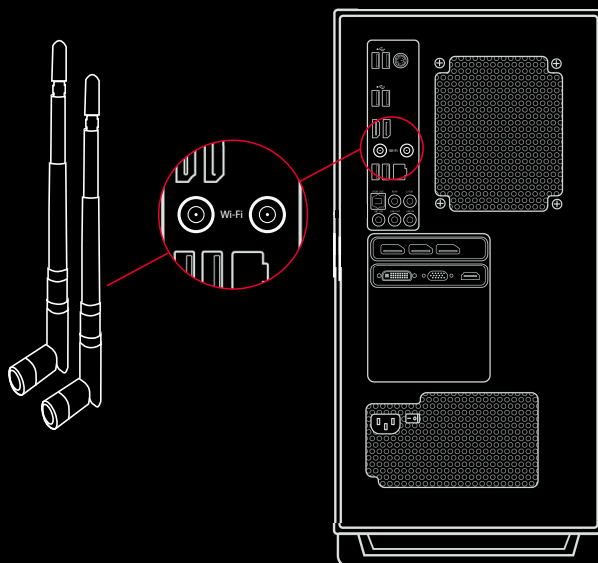

3. Тінтуір мен пернетақты USB порттарына қосыңыз. Содан кейін ДК-ны электр желісіне қосыңыз.

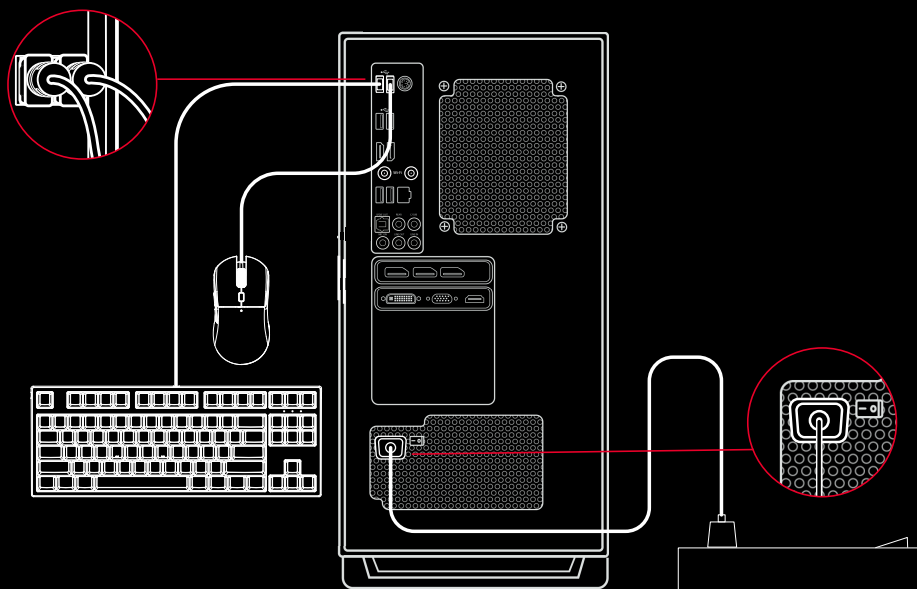

4. Бейнекартаның жарықтандырылуын, жедел жадты және процессордың салқындатқышын басқару үшін аналық тақша өндірушісінің қосымшасын пайдаланыңыз.

NEO және RAGE дербес компьютерлер желісінде корпустық салқындату желдеткіштерінің жарықтандыруын басқару үшін корпустағы LED батырмасын қолданыңыз. Желдеткіштердің жарығын өшіру үшін LED батырмасын бірнеше секунд басып тұрыңыз.

EVO дербес компьютерлер желісінде корпустық салқындату желдеткіштерінің жарықтандыруын басқару аналық тақша өндірушісінің қосымшасымен жүзеге асырылады.

