INNOVATIVE METTA® ERGONOMICS


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА

Наименование

EQ L2-47D - INFINITY
/HM47/NC200/D15P/H13ML(M26.B35.G25.W04) (ЧЕРНЫЙ)
EQUALIZER 55.F.28.13A





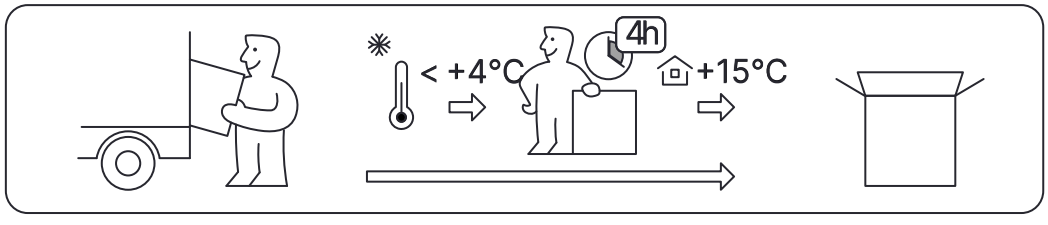

КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА



Спинка

EQ-L2.H47.07 (T38-01)



Сиденье

StM-L.N01.200 (T38-01)



Подлокотники

ArD-15.03 (TP01-01)



Подушка подголовника

HrP-13.03.00 (T200-01)



Механизм качания

Синхромеханизм M26 мультиблок NBC004S (MSS 3.2) с узлом крепления



Пятилучье

Пятилучие B35 алюминиевое литое с прямоугольным сечением, хромированное D - 700мм



Газлифт


Газлифт G25 хром 120/90




Ролики


Ролик W04 D=60мм


КОМПЛЕКТЫ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ КРЕСЛА

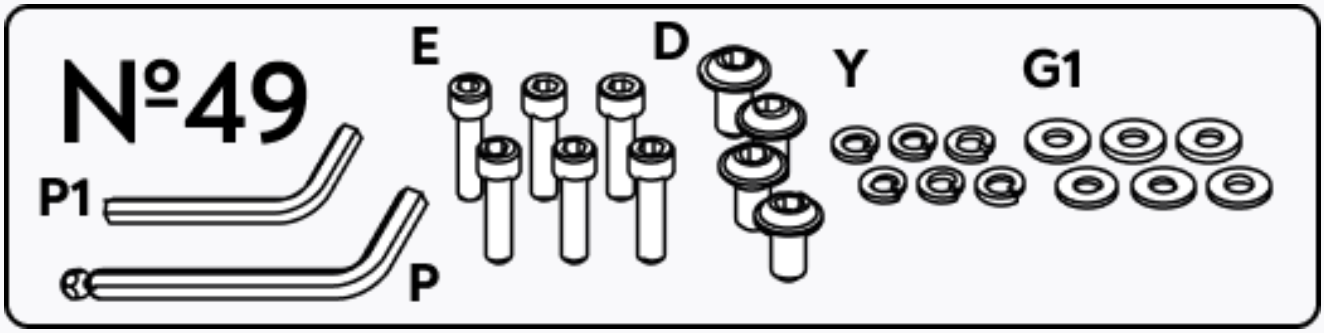

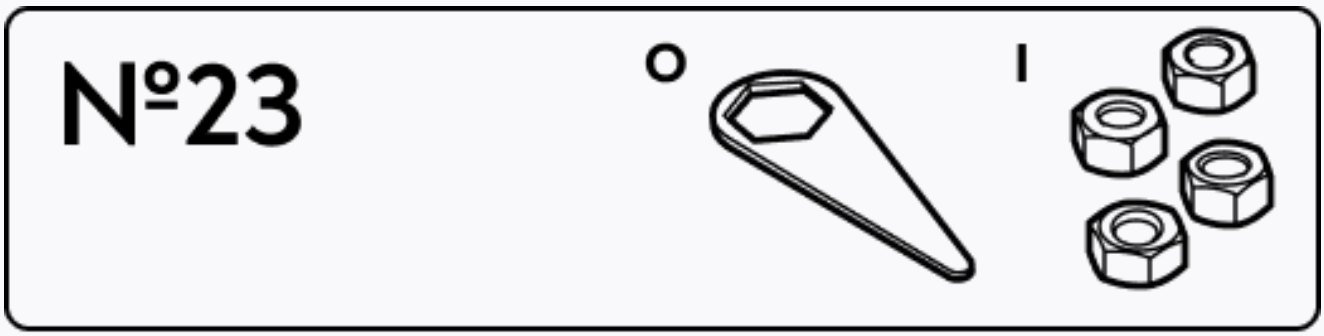



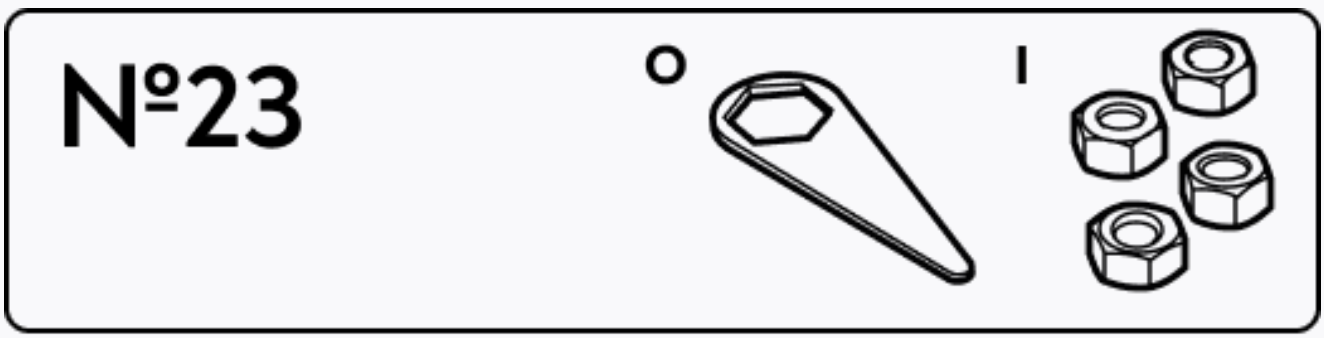

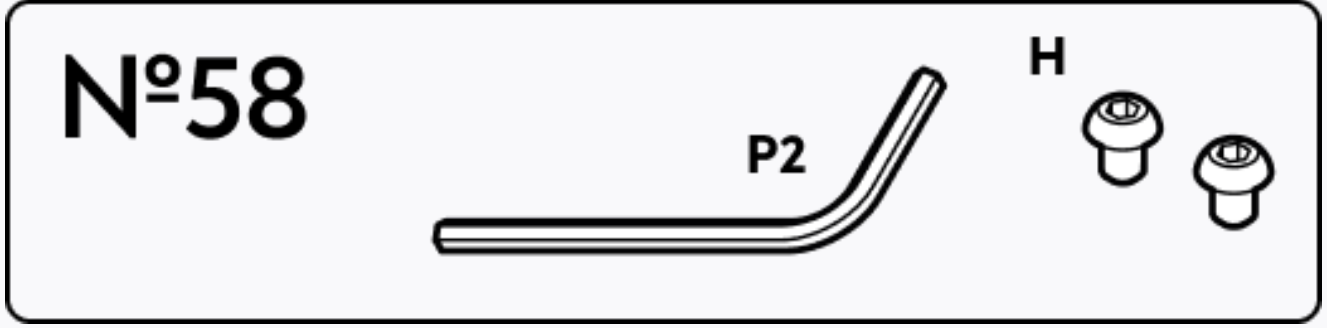
№58
P2
H



После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.

Внимание!

При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.


При транспортировке мебели при температуре ниже 4°С необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в помещении не менее 24 часов.

Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, а так же, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.


INNOVATIVE METTA® ERGONOMICS

Крепление мультиблока М26 к сиденью натяжному с РУА


Используемые пакеты метизов:

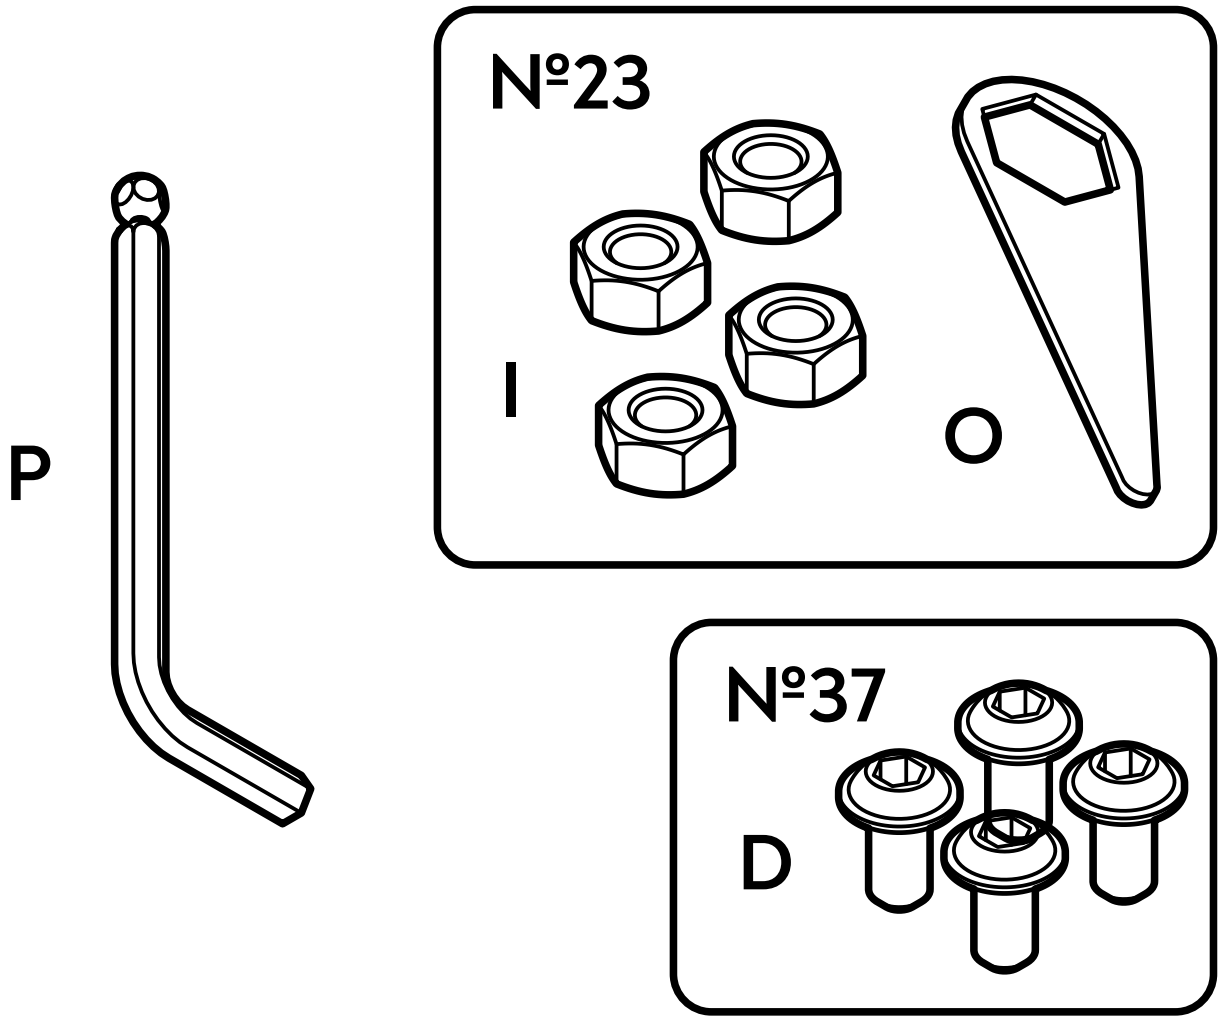


Положите сиденье
на верхнюю часть короба

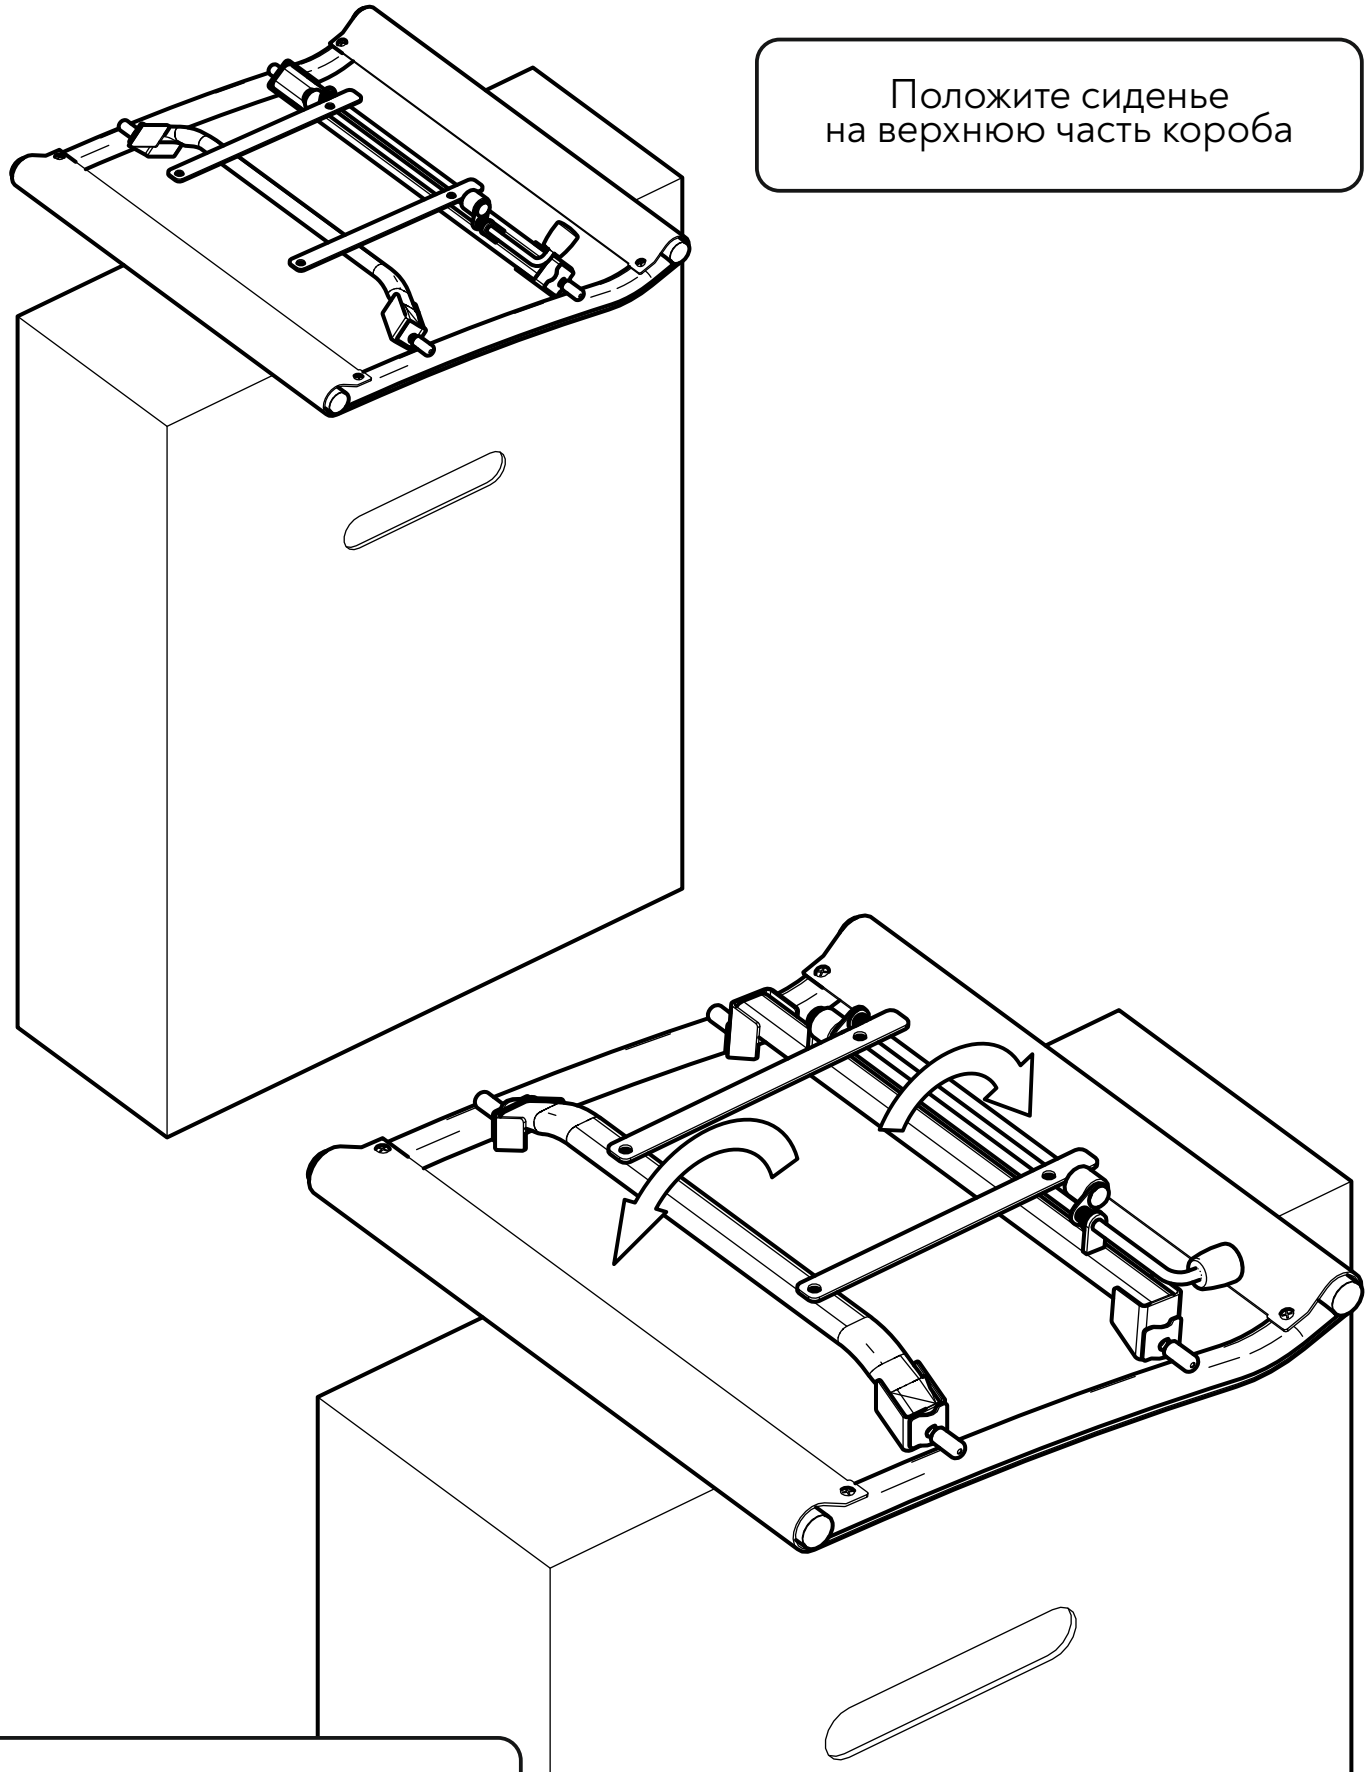



Приведите опоры сиденья
в вертикальное положение

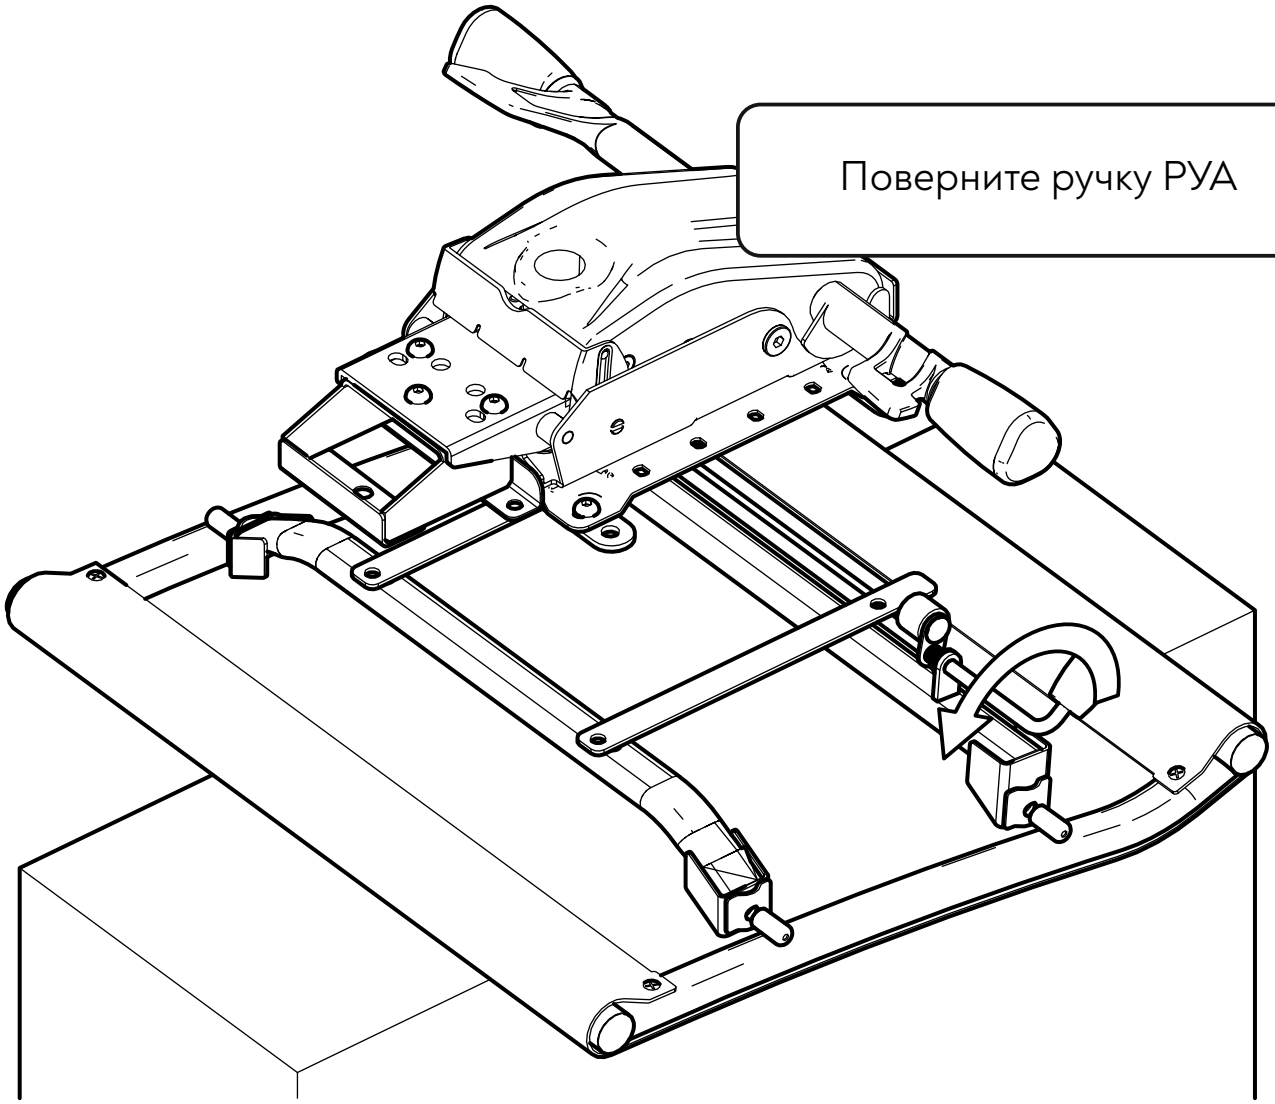

Поверните ручку РУА

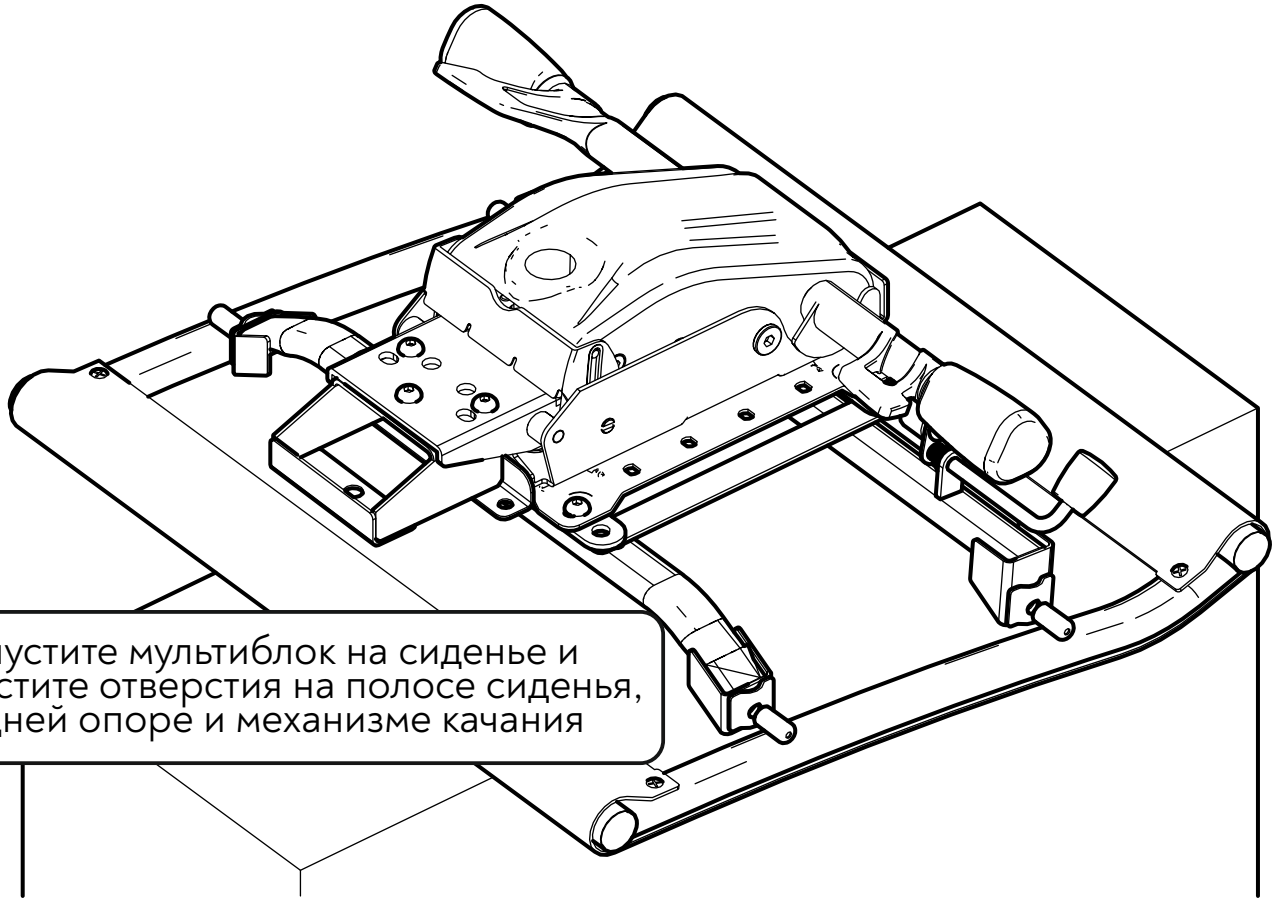
Опустите мультиблок на сиденье и совместите отверстия на полосе сиденья, задней опоре и механизме качания


Наживите гайки на винты
в передней части

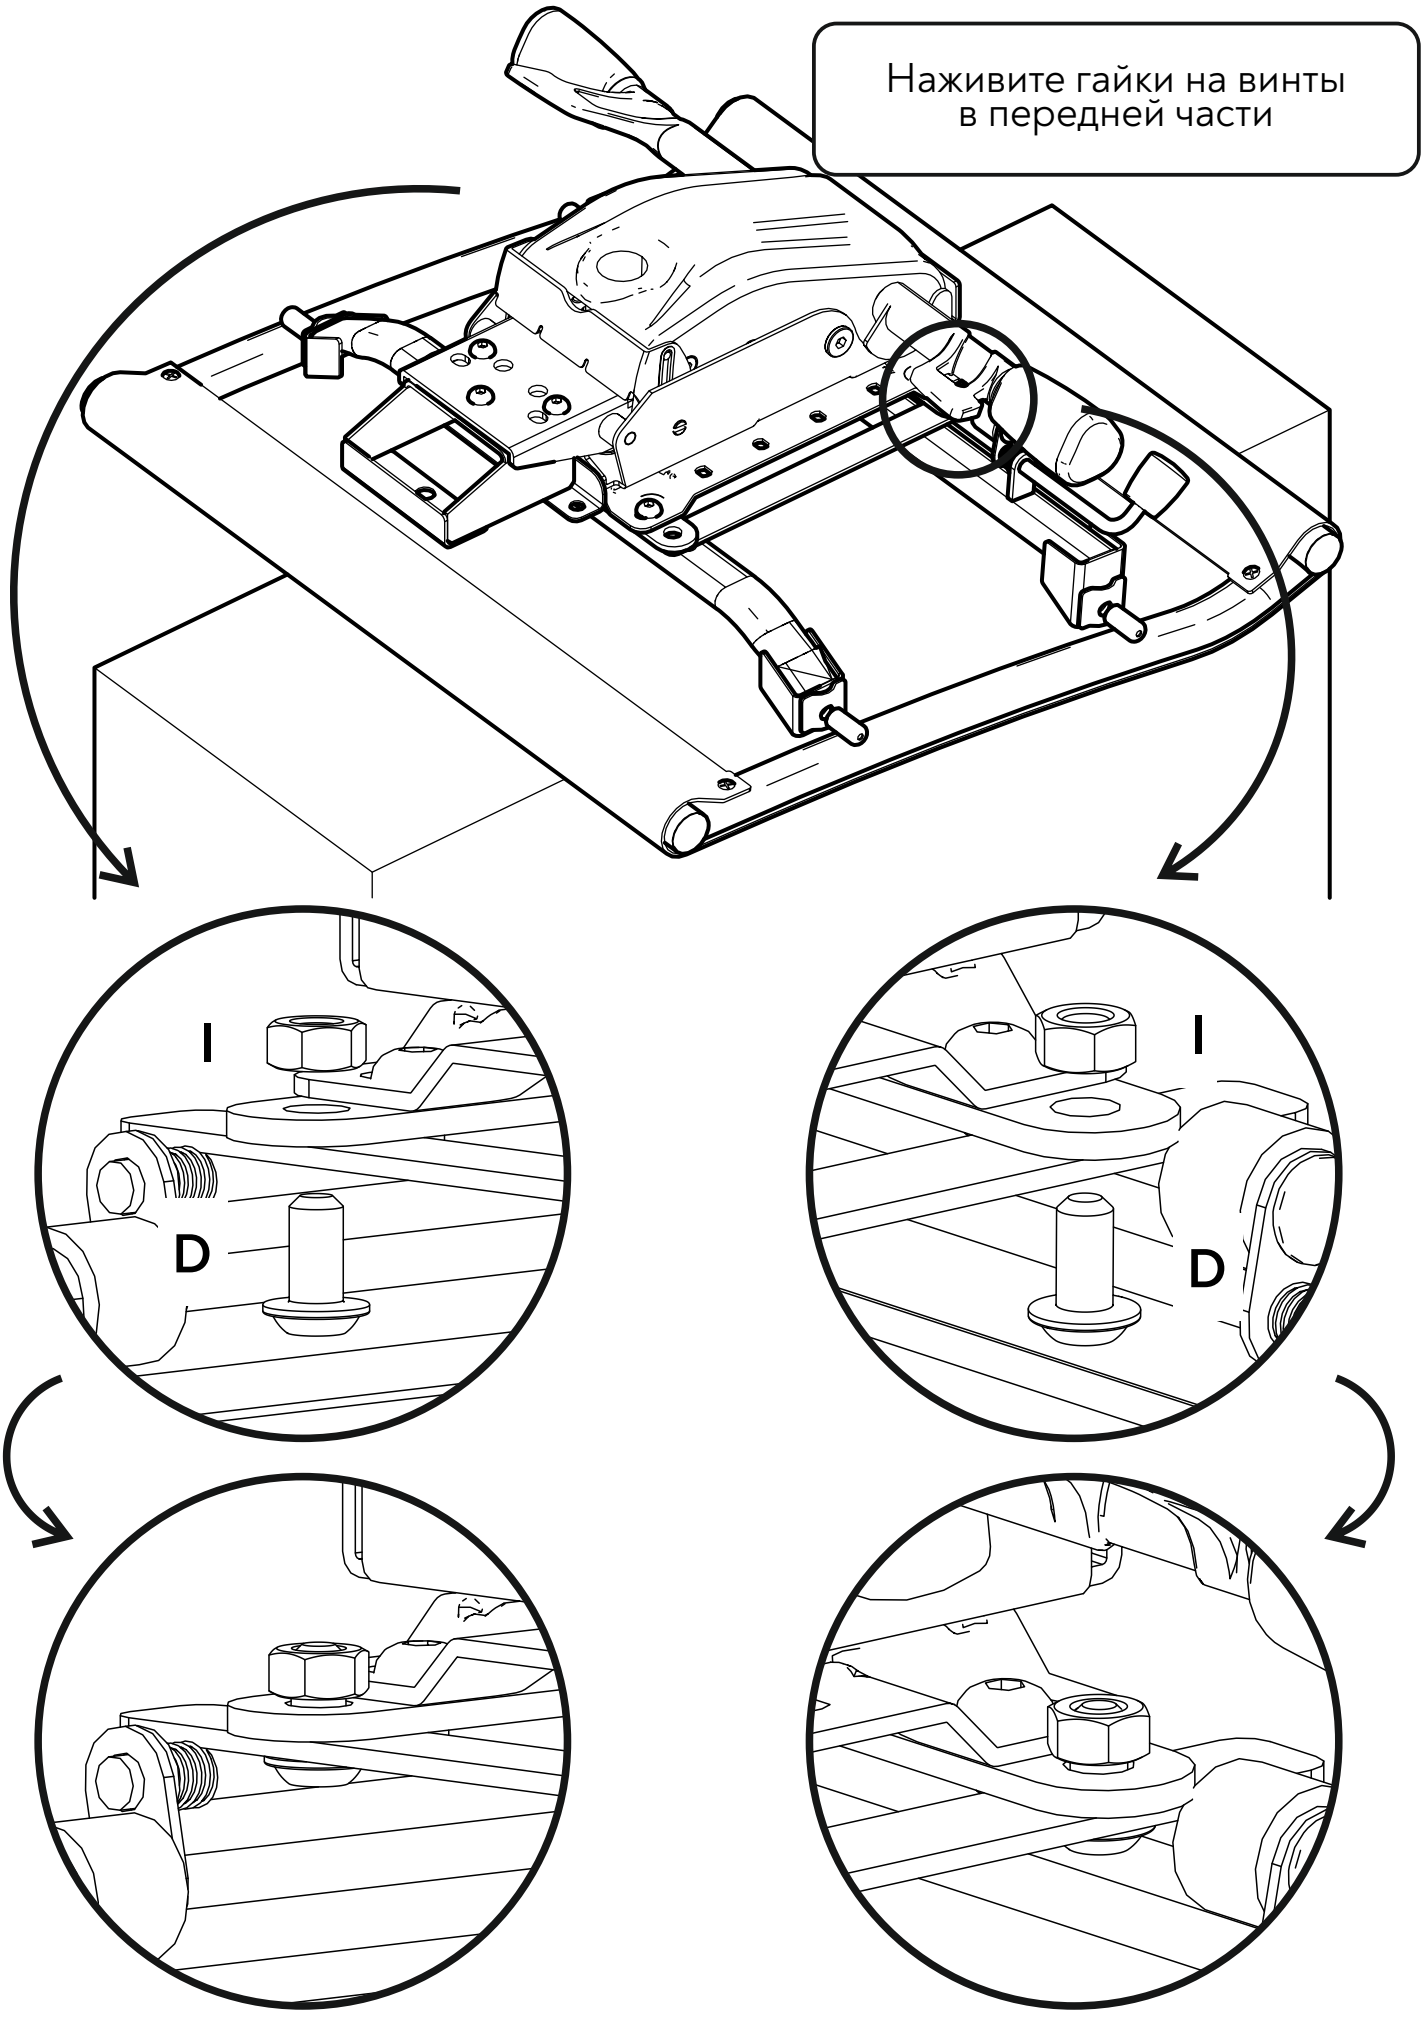


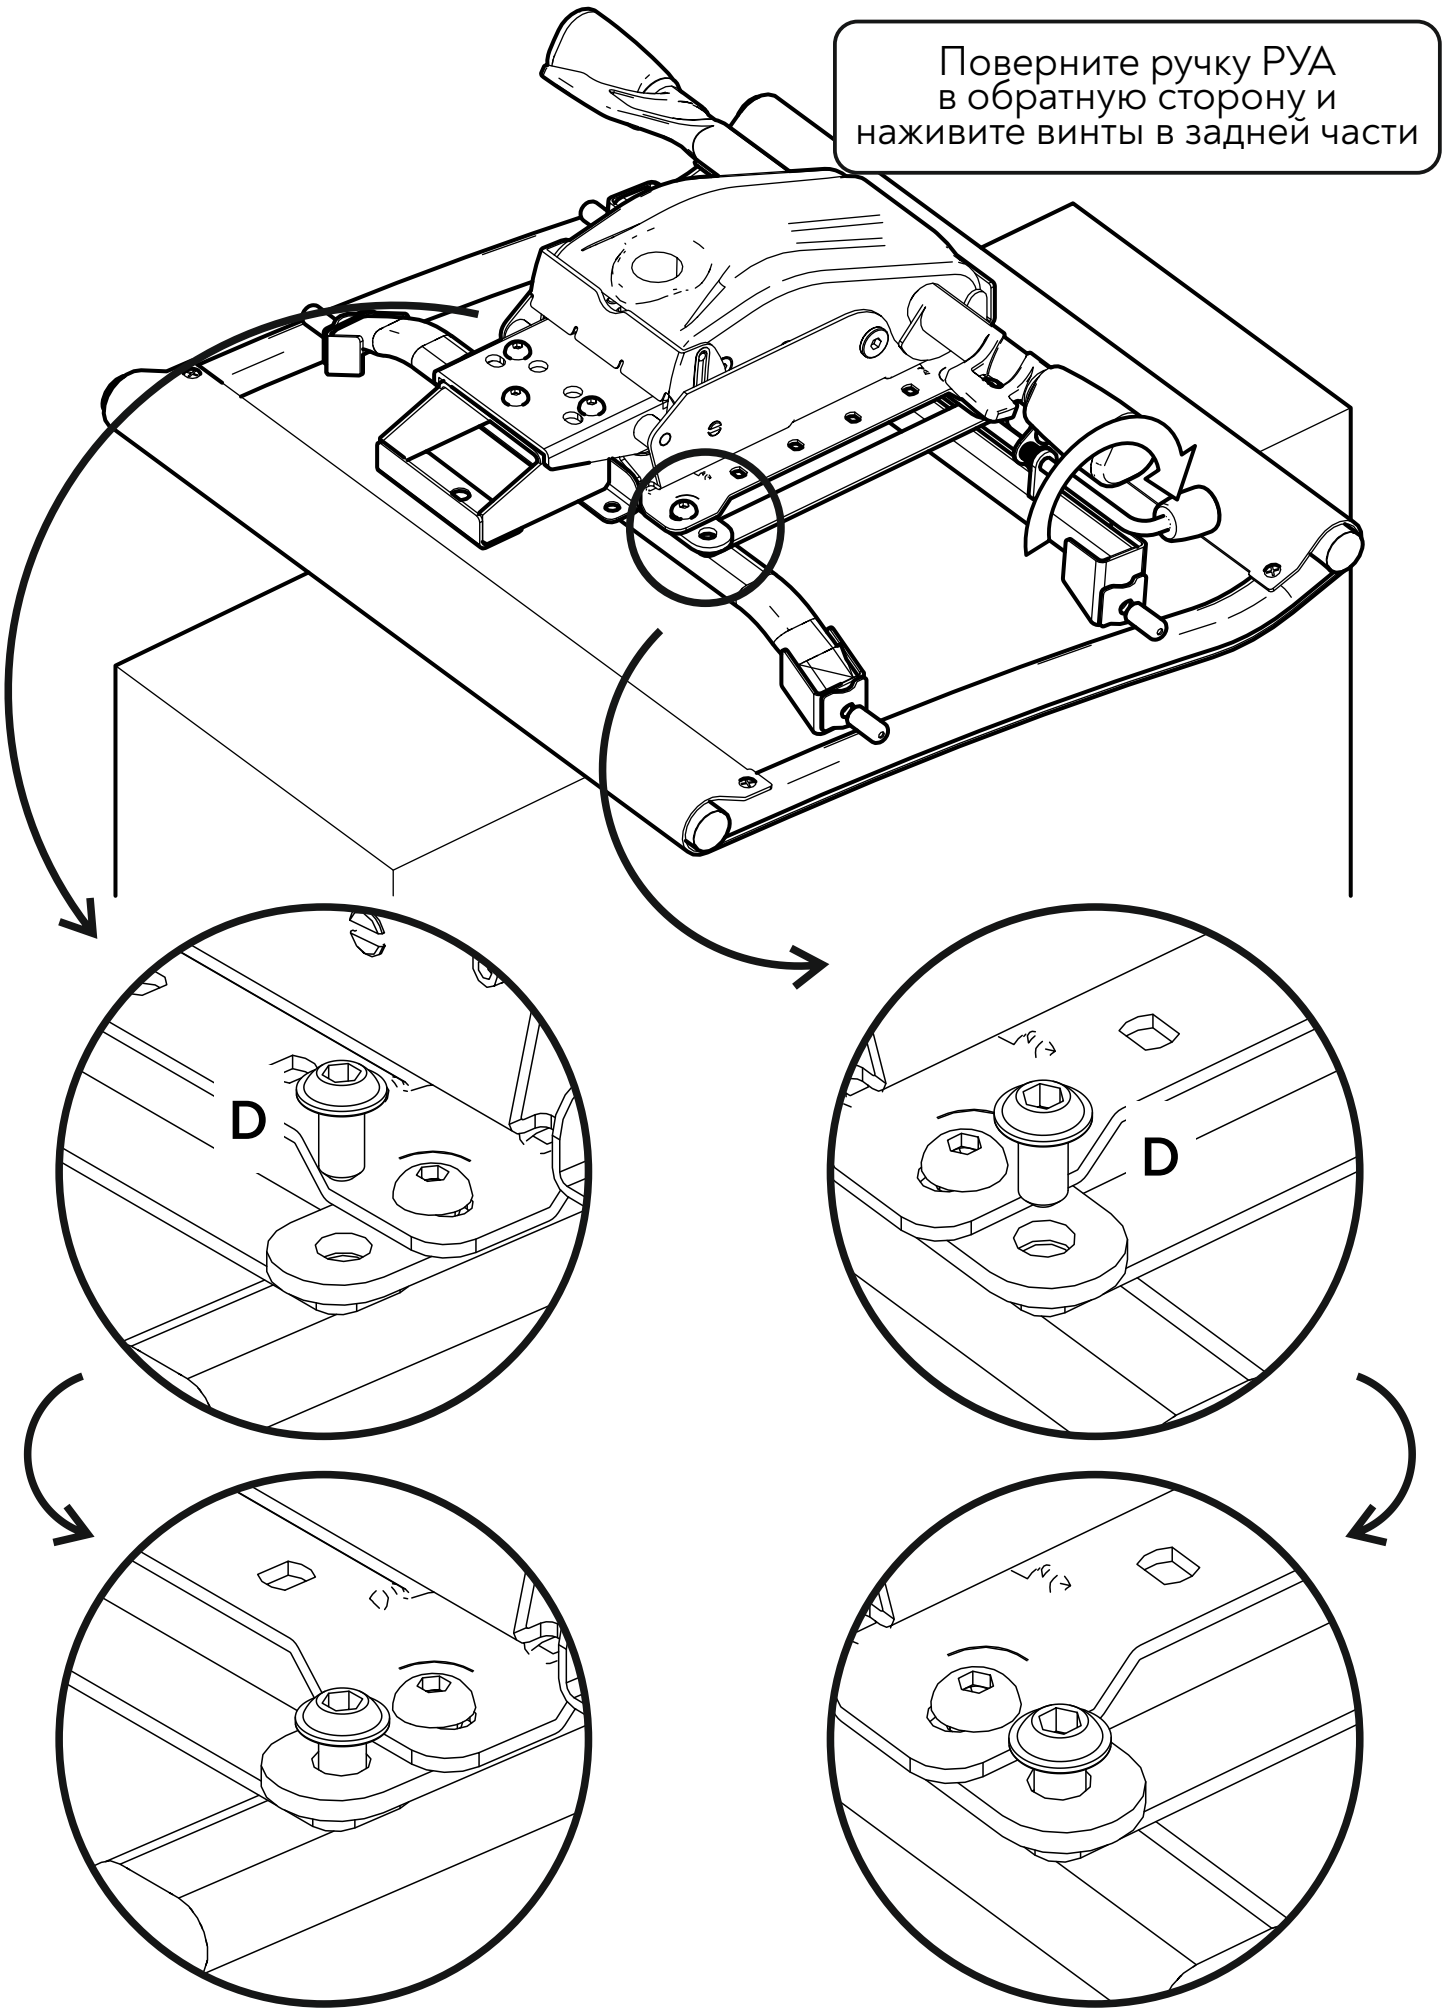

Поверните ручку РУА
в обратную сторону и
наживите винты в задней части
D
D

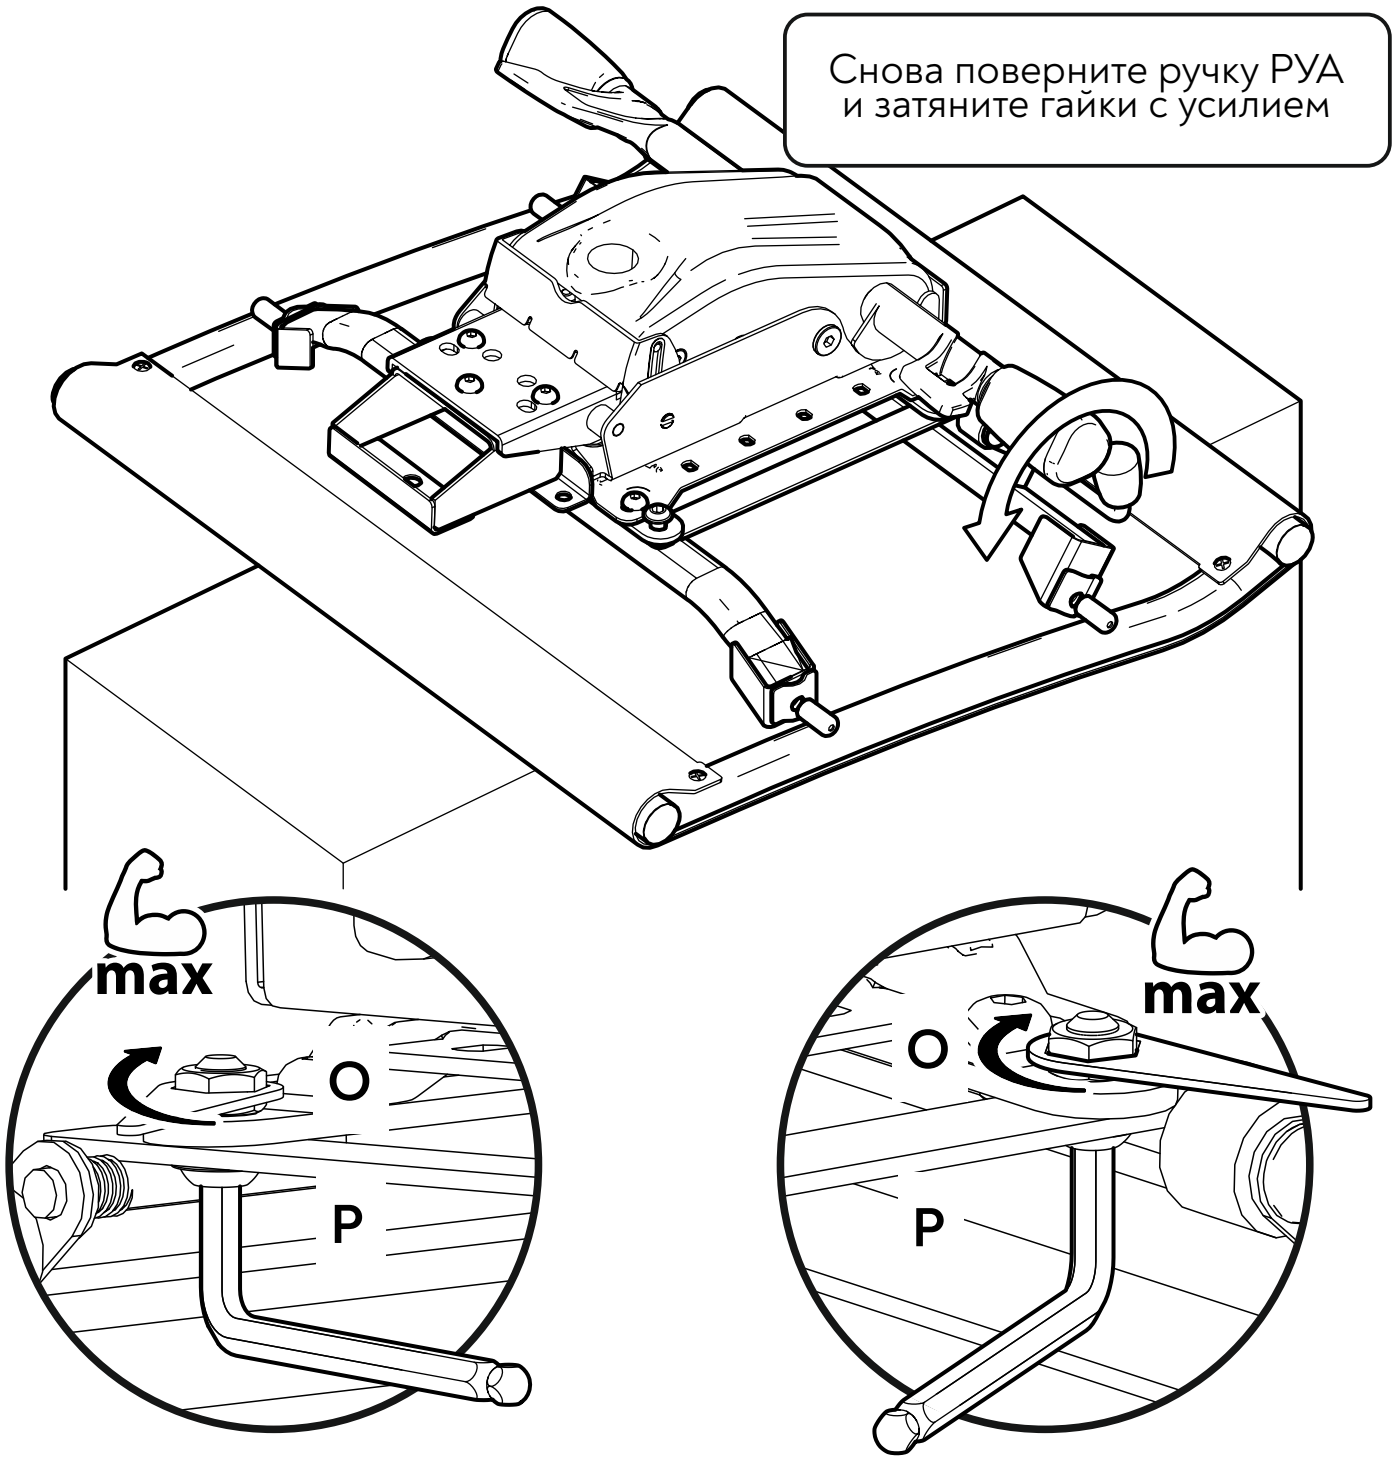

Снова поверните ручку РУА
и затяните гайки с усилием
max
O
P
max
O
P

Верните ручку РУА в исходное положение и затяните винты с усилием

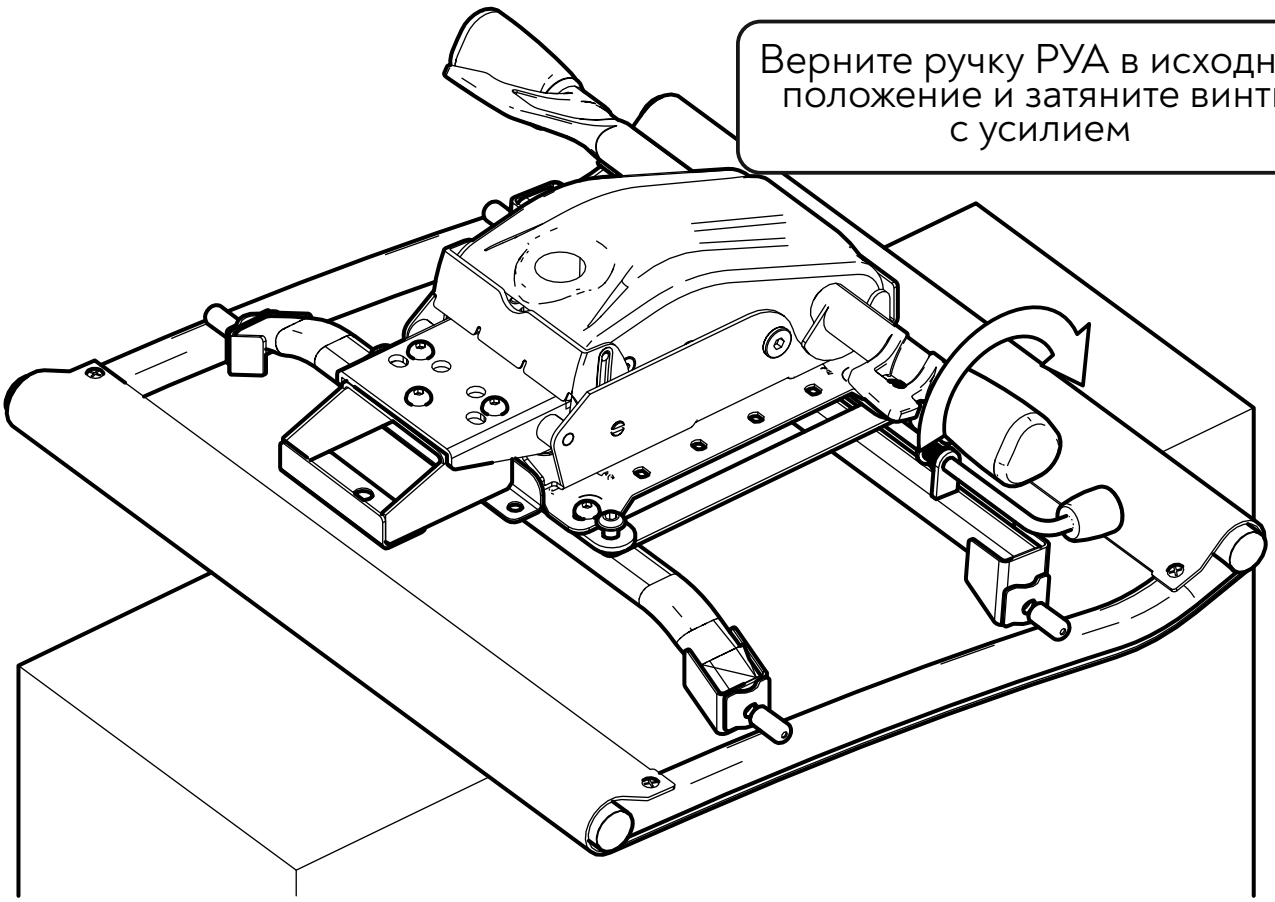

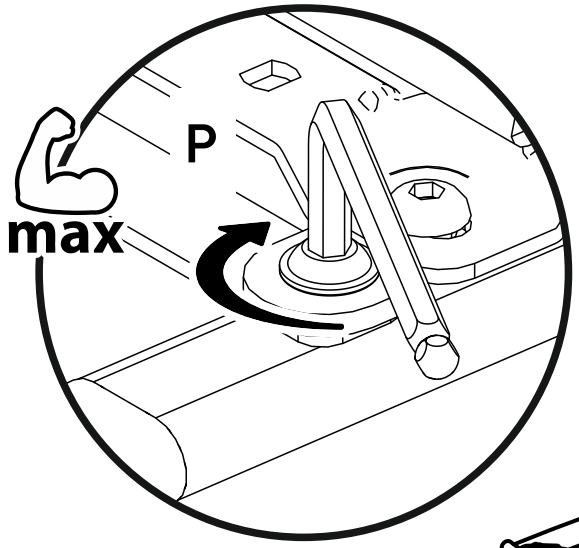

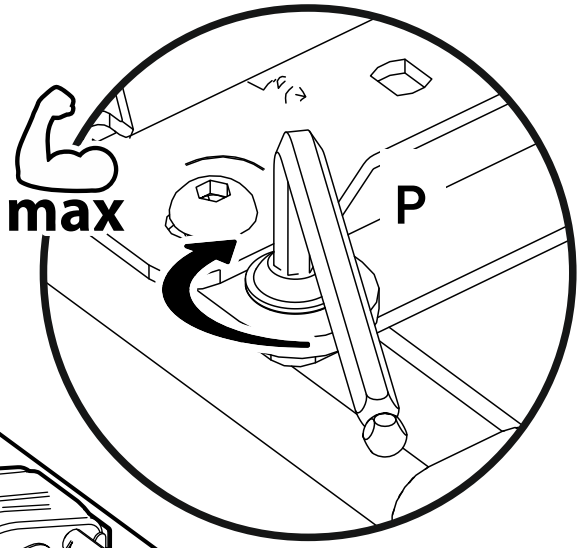


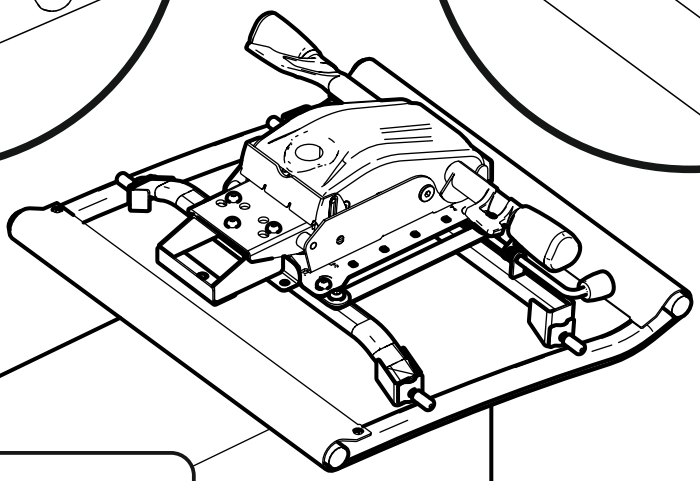


Подвиньте сиденье ближе к дальнему краю короба


INNOVATIVE METTA® ERGONOMICS


Сборка основания

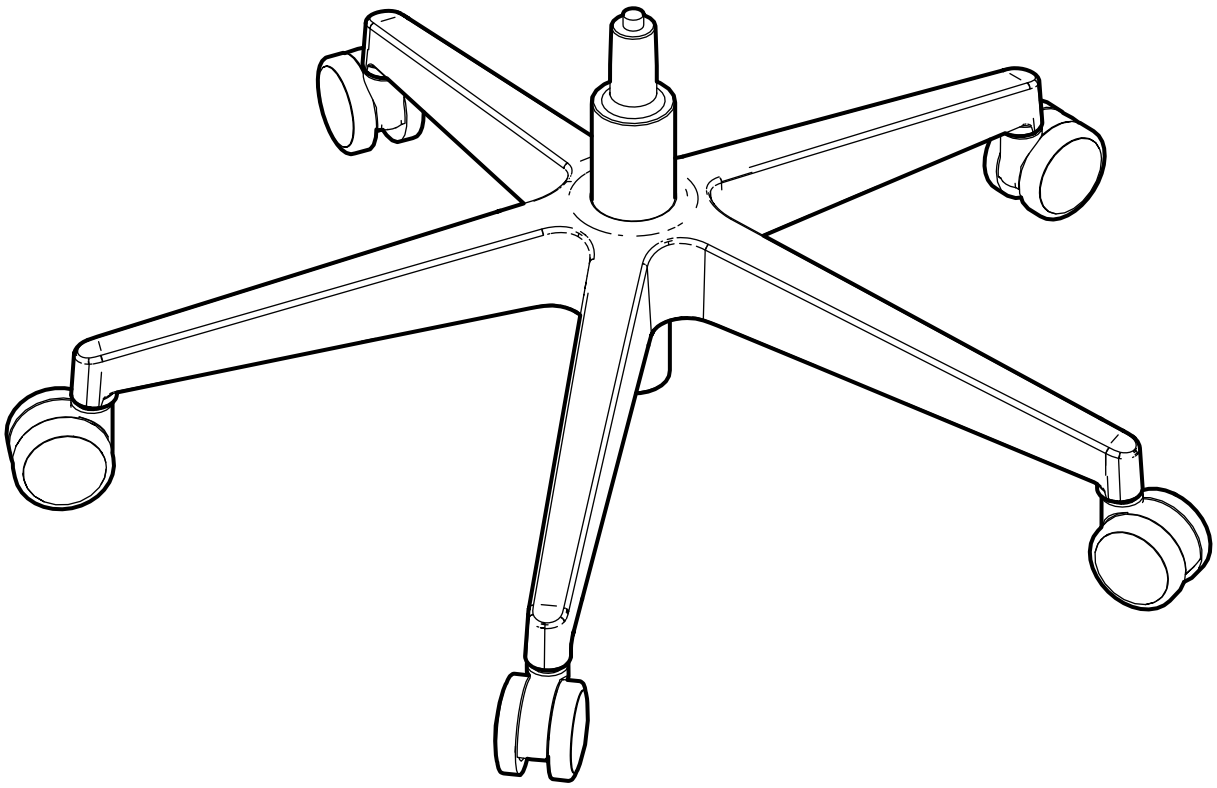

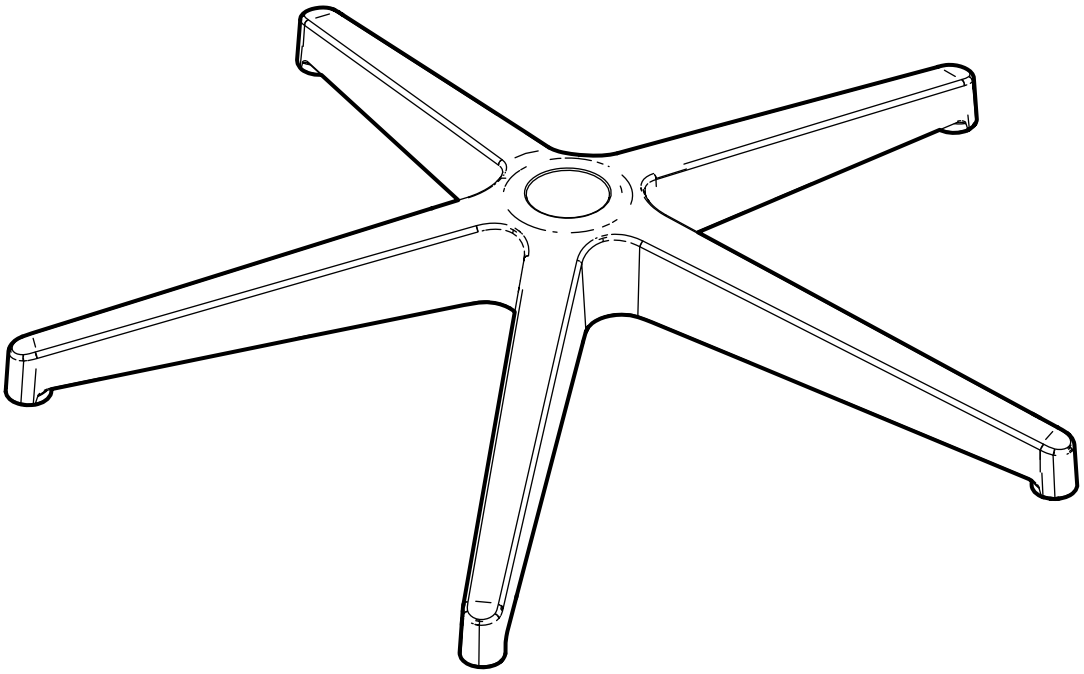



Переверните
пятилучие

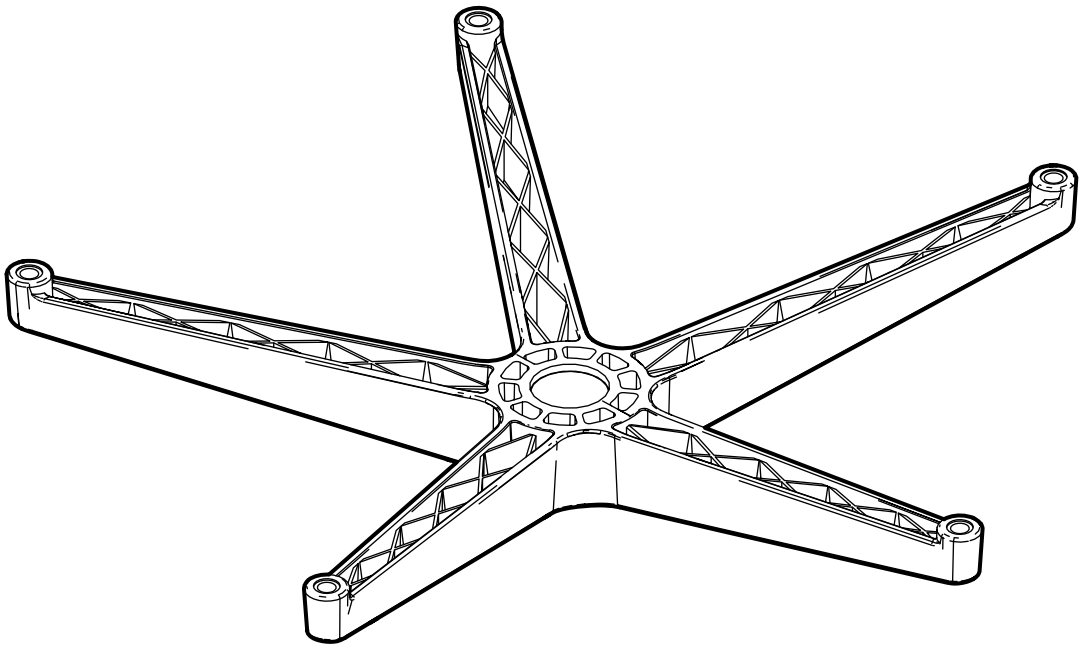

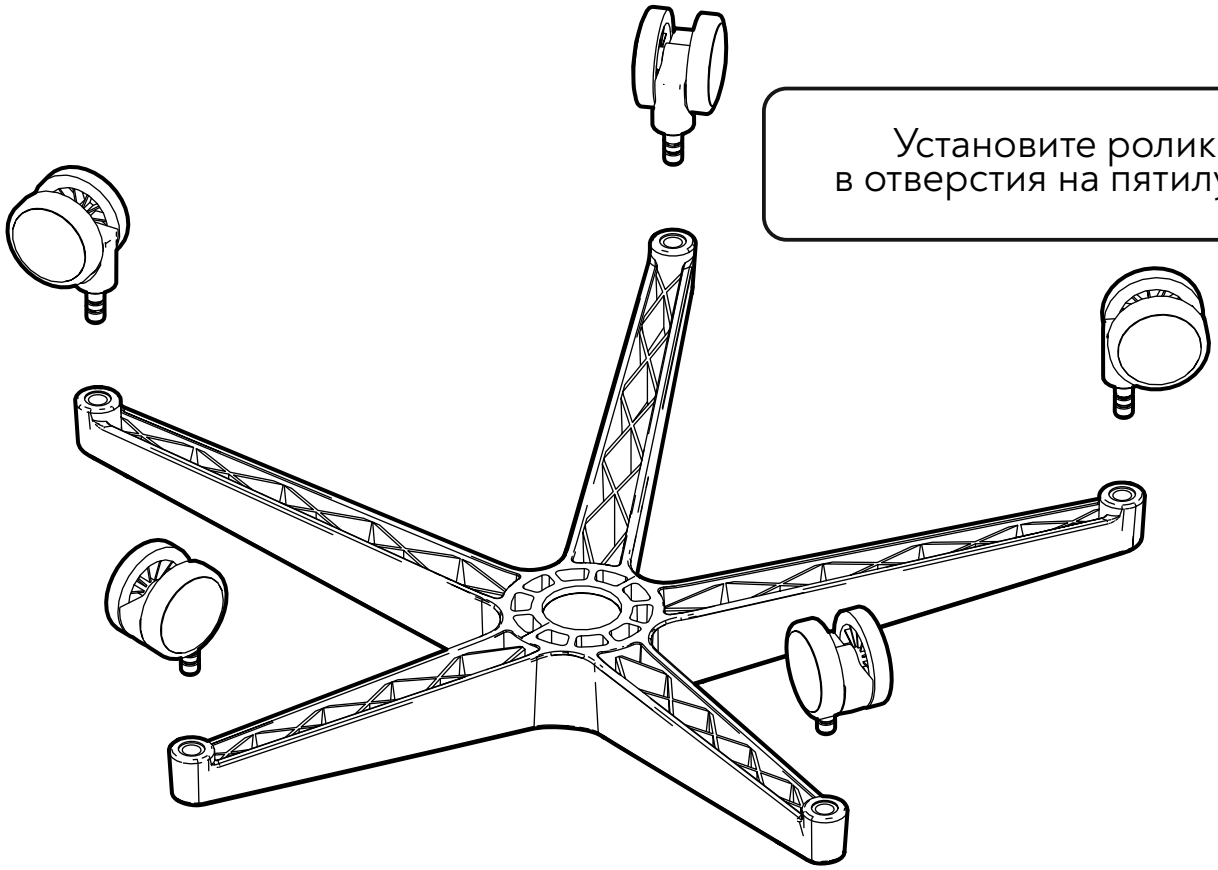


Установите ролики
в отверстия на пятилучии

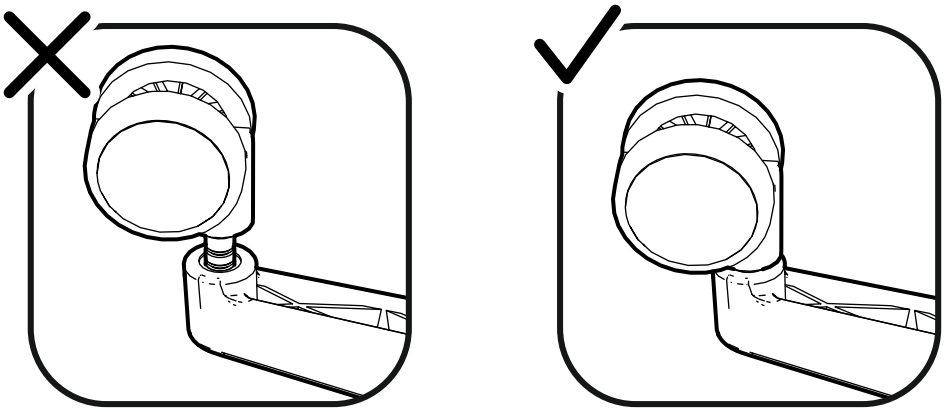


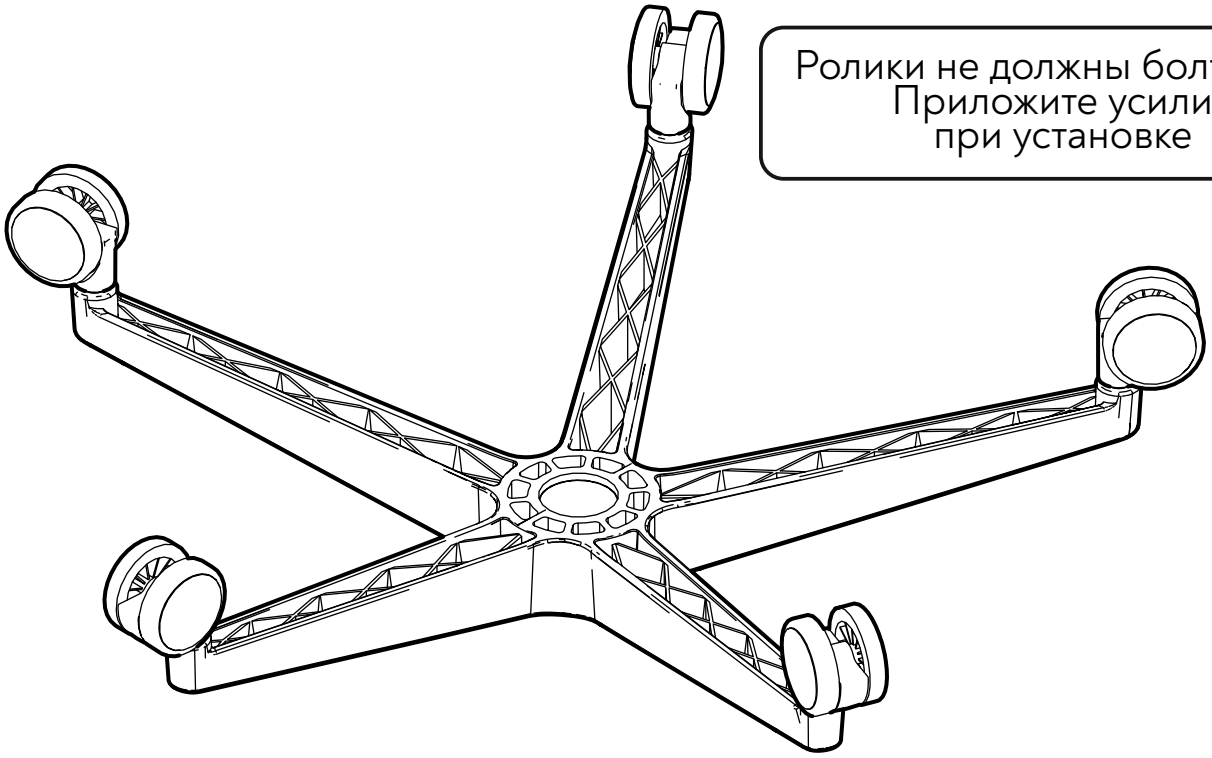

Ролики не должны болтаться.
Приложите усилие
при установке

Газлифт перед установкой
необходимо выдержать
в комнатной температуре
не менее 4 часов

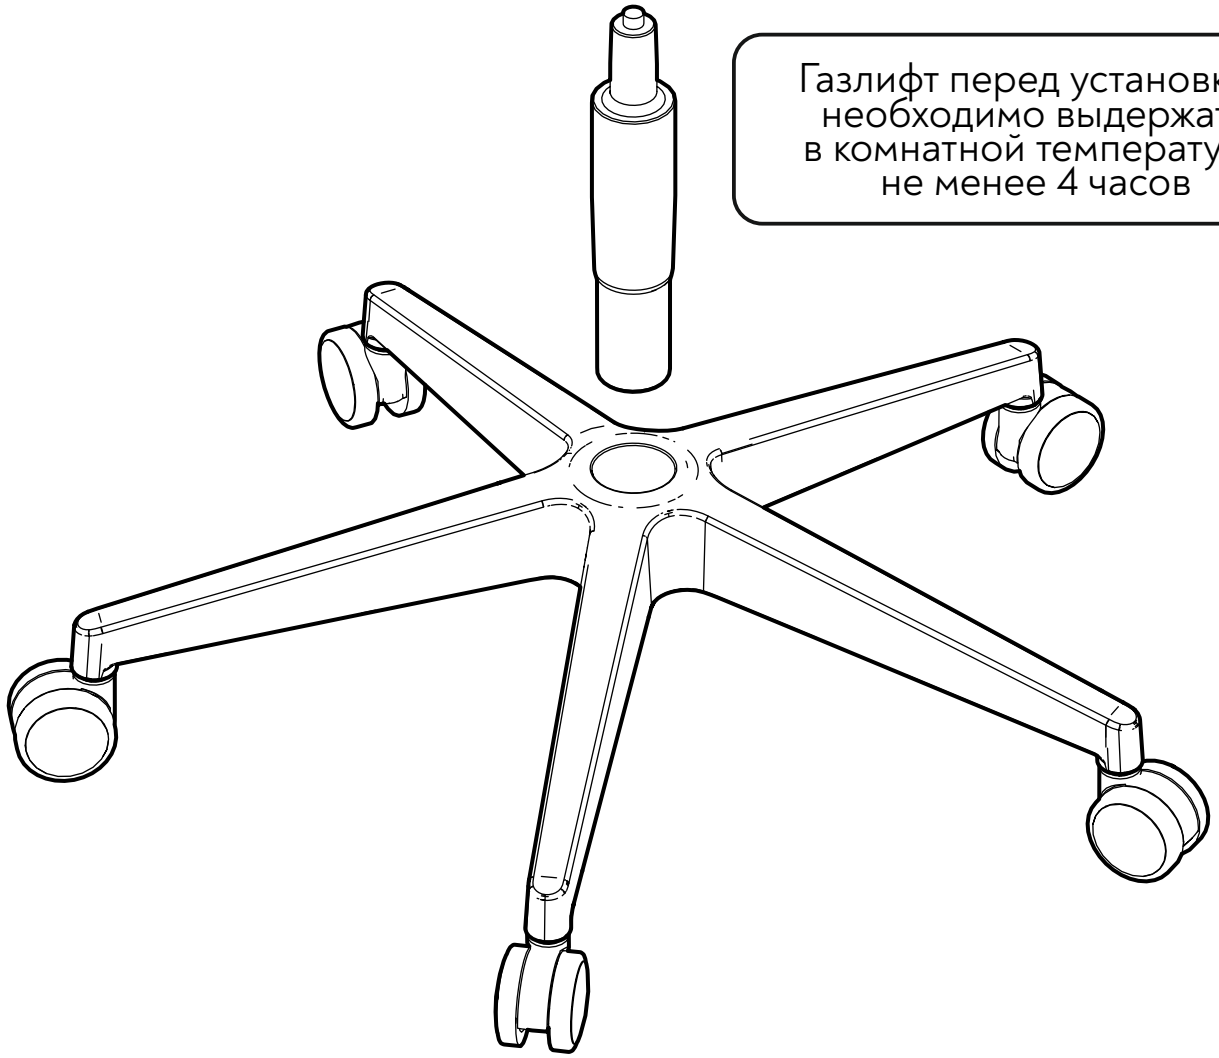


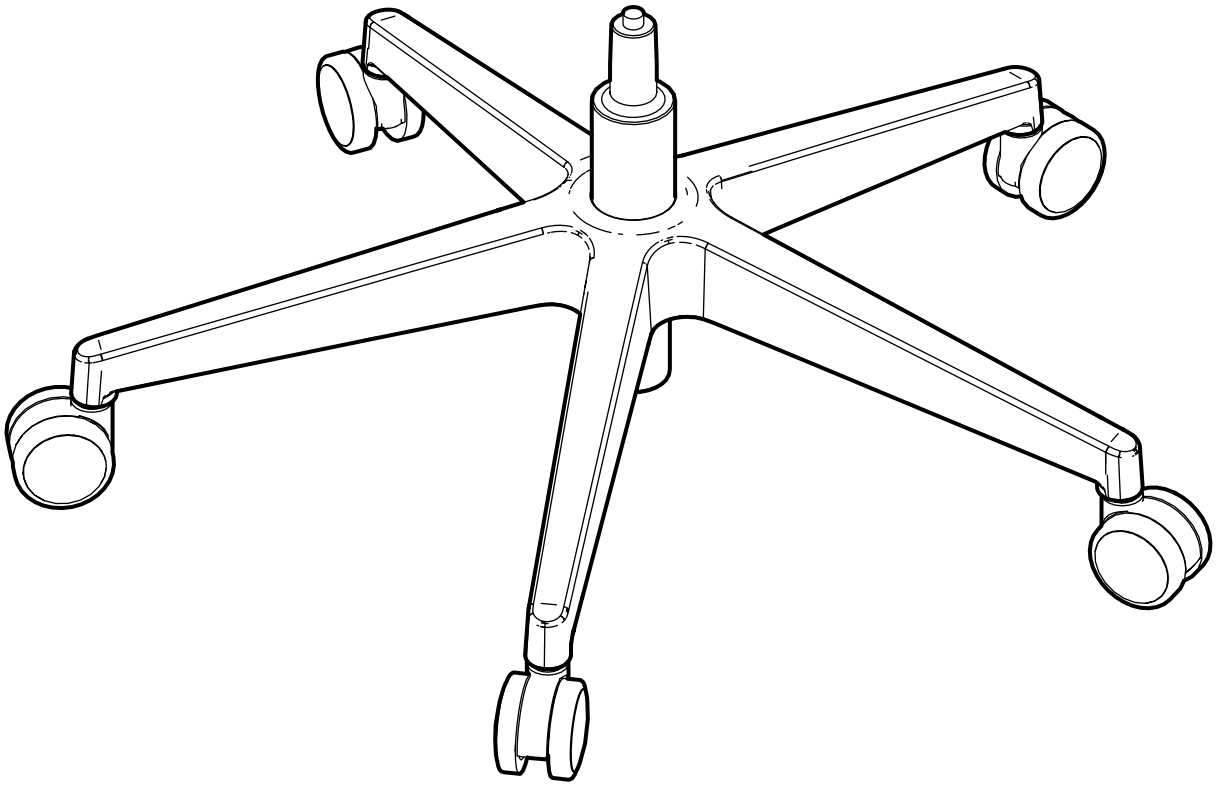



INNOVATIVE METTA® ERGONOMICS


Сборка подлокотников 5D

Используемые пакеты метизов:

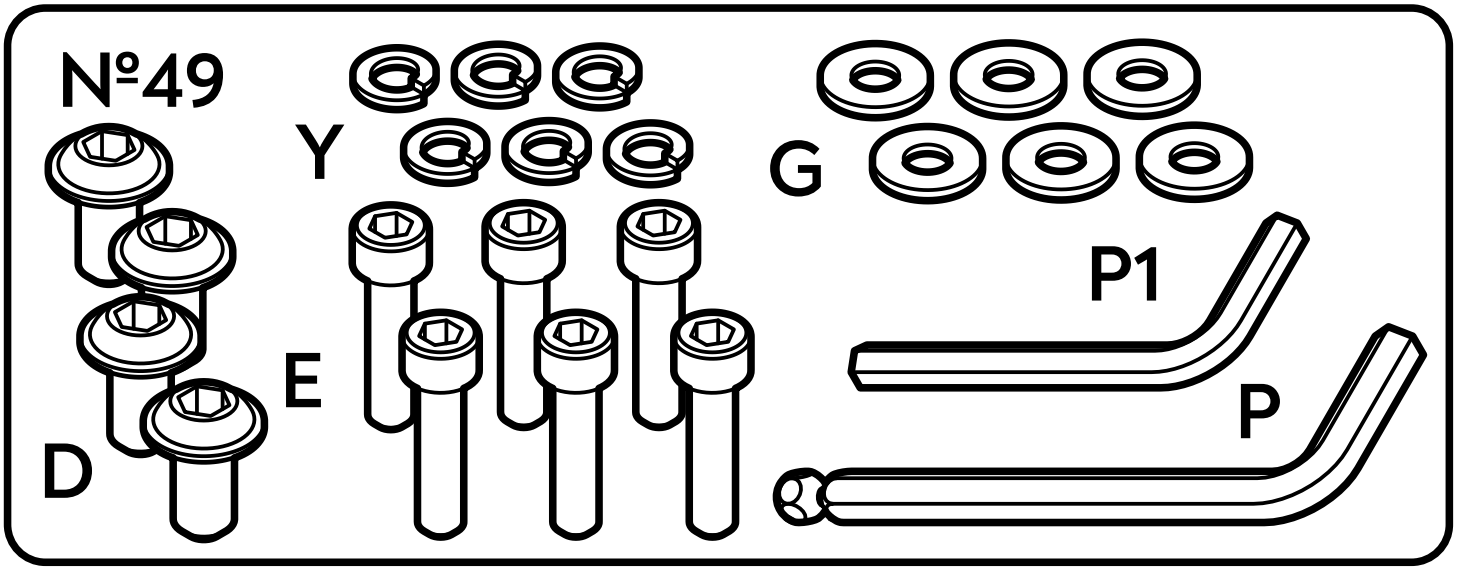

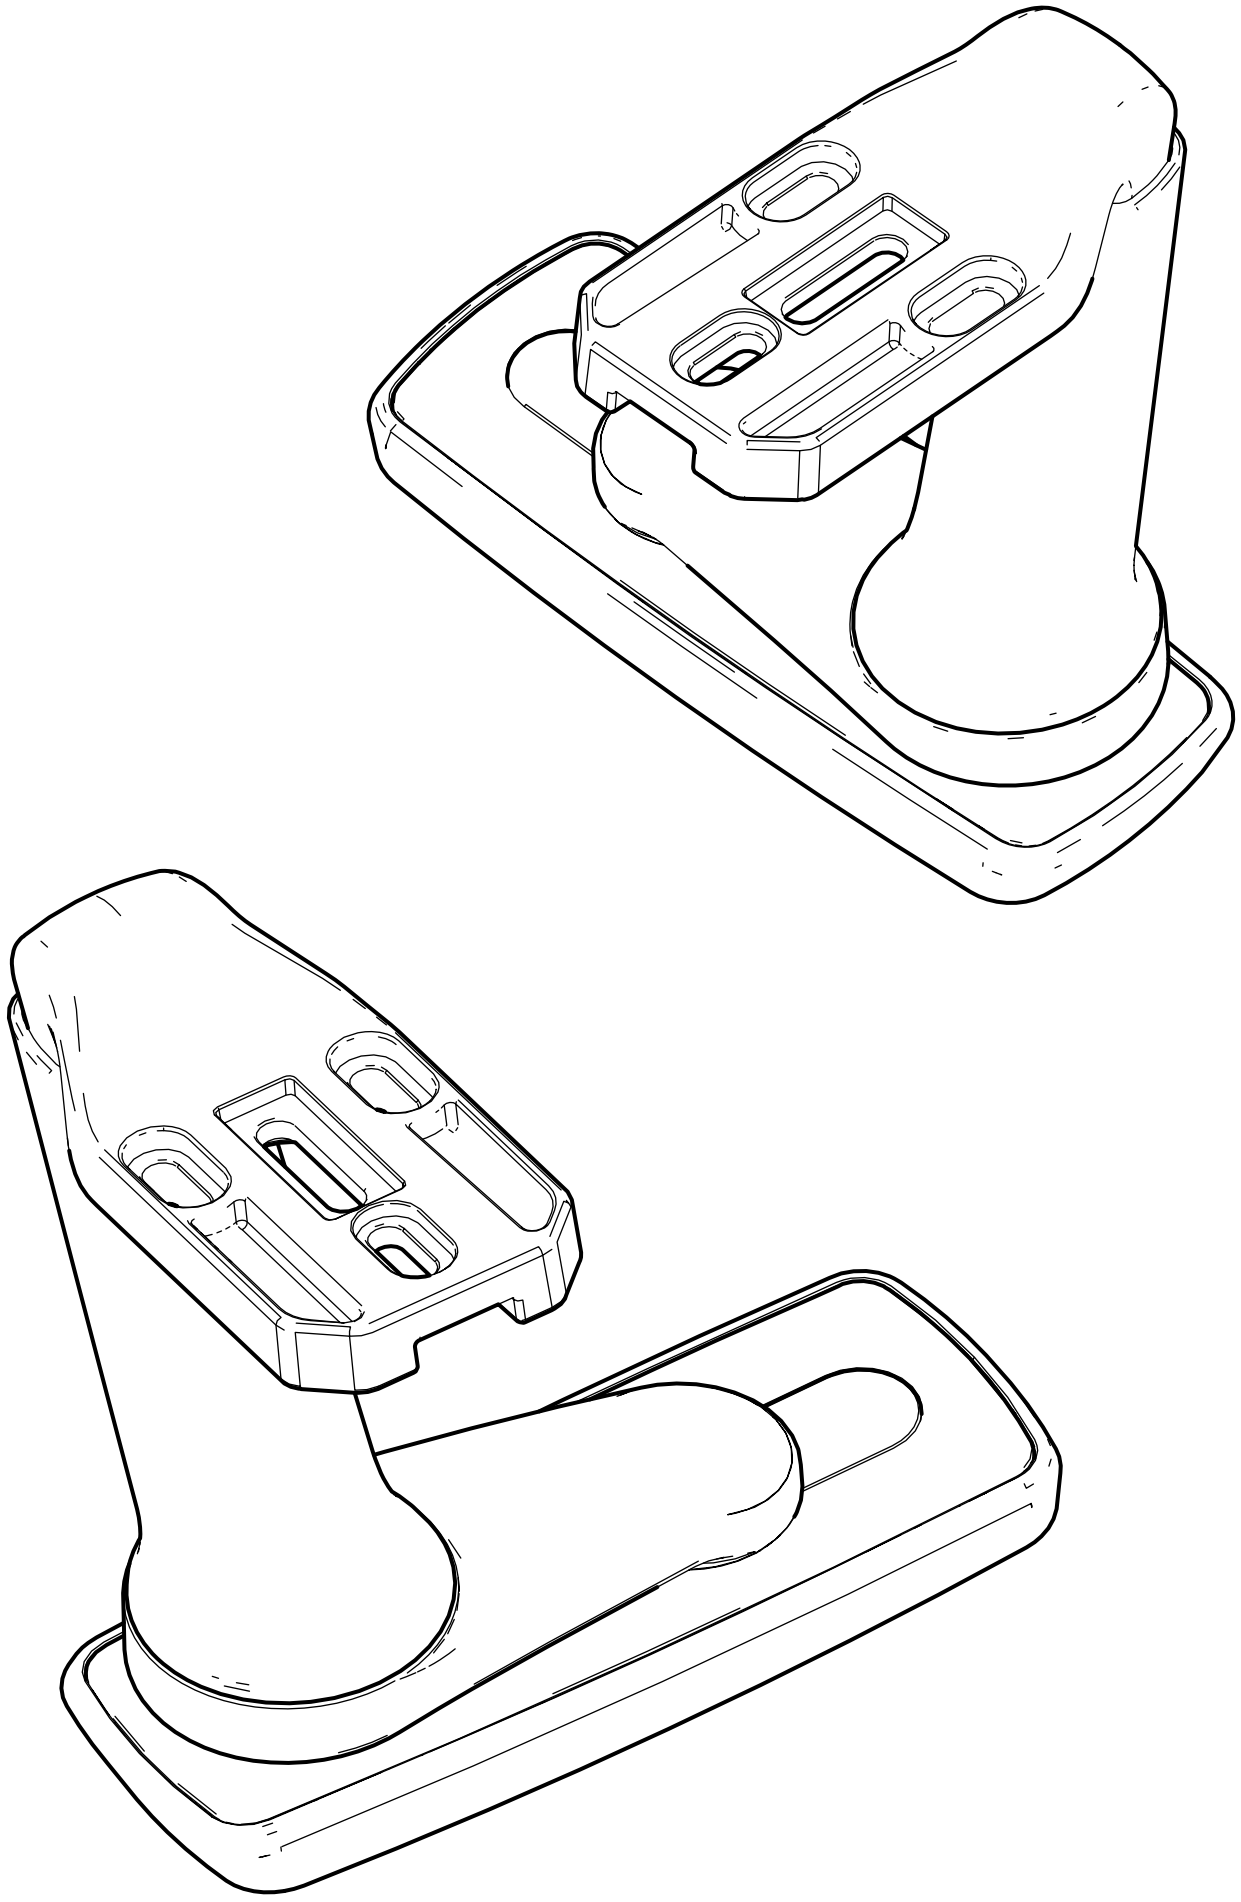

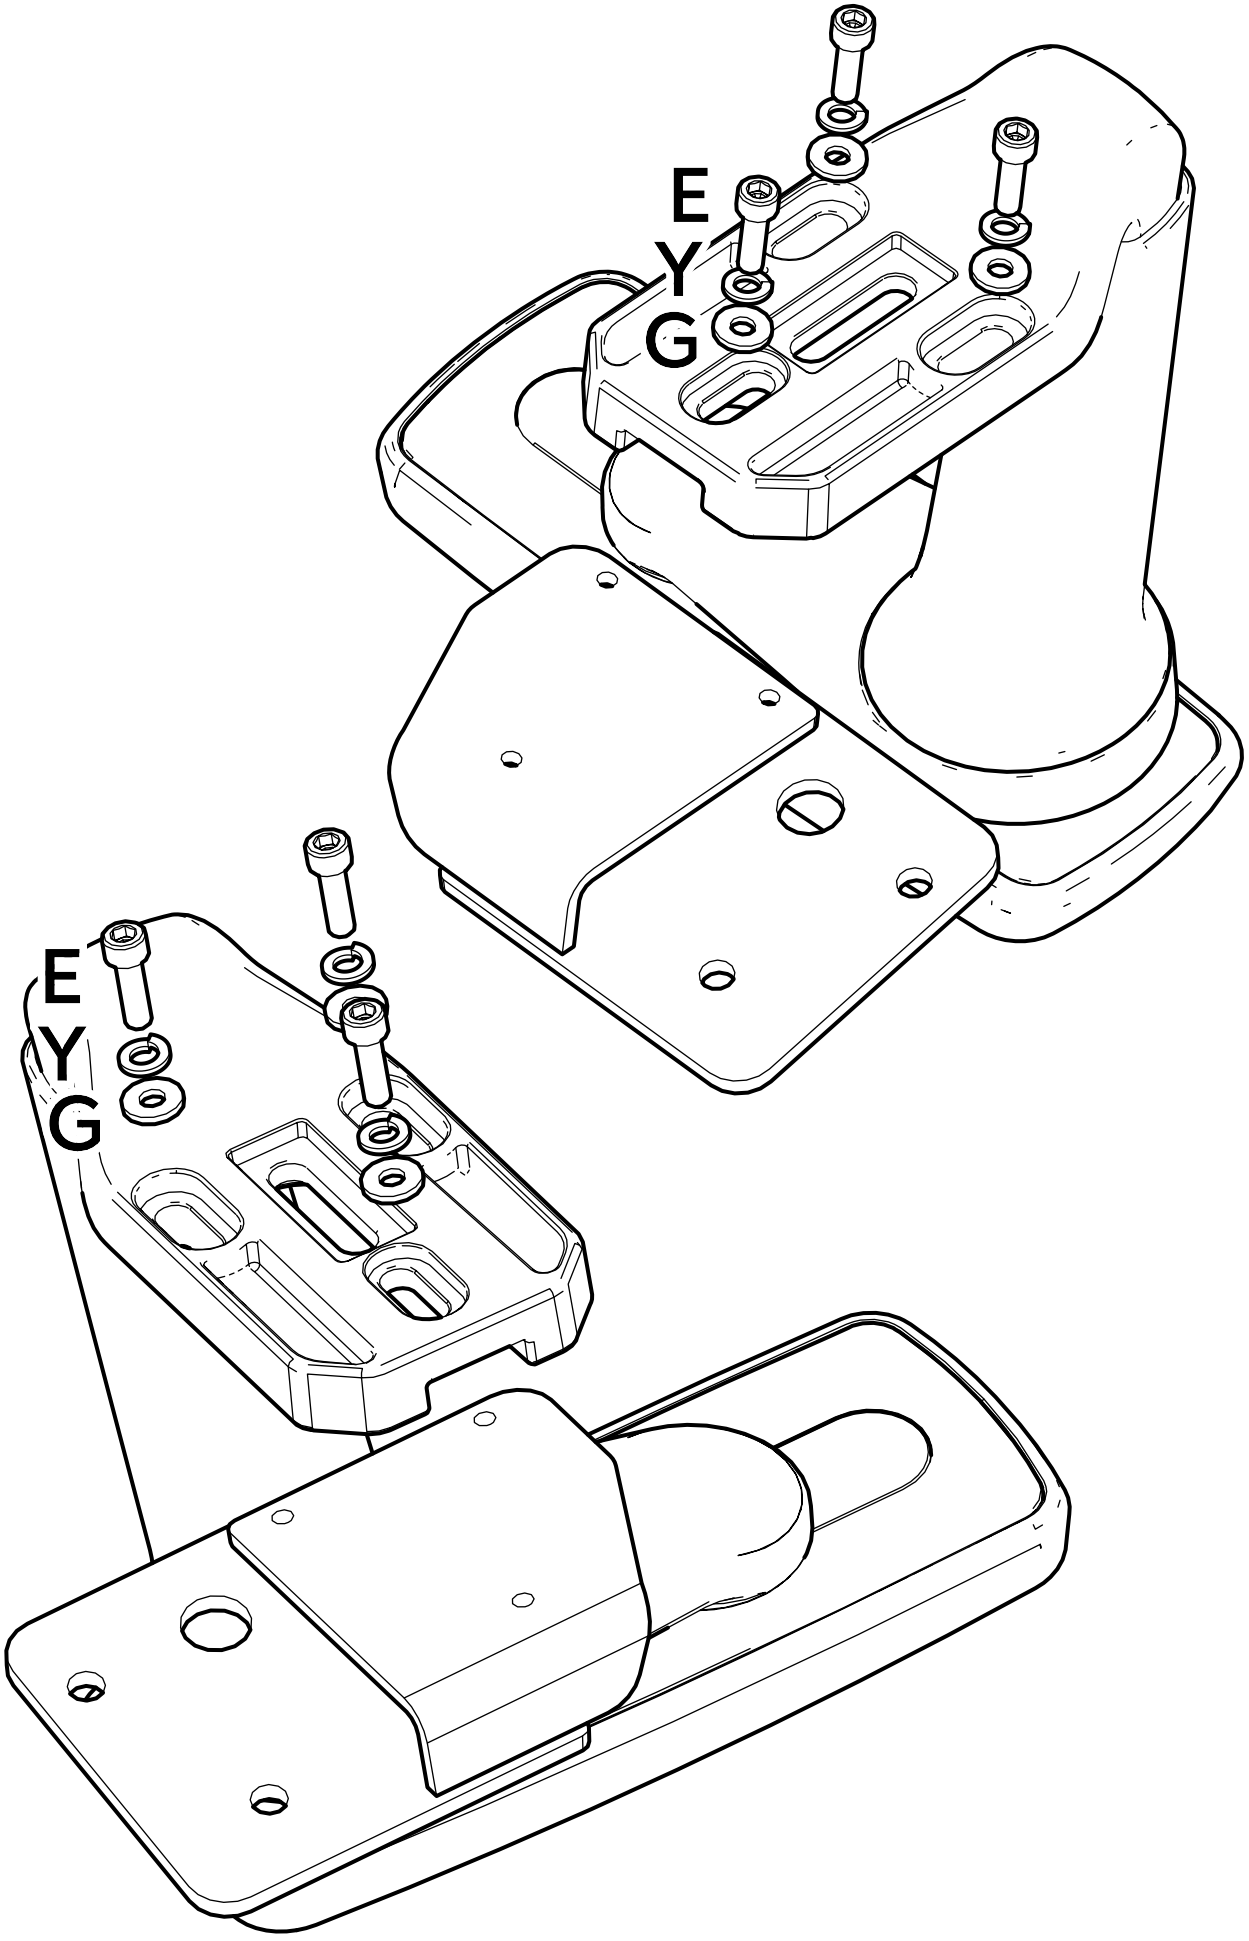

E
Y
G
E
Y
G

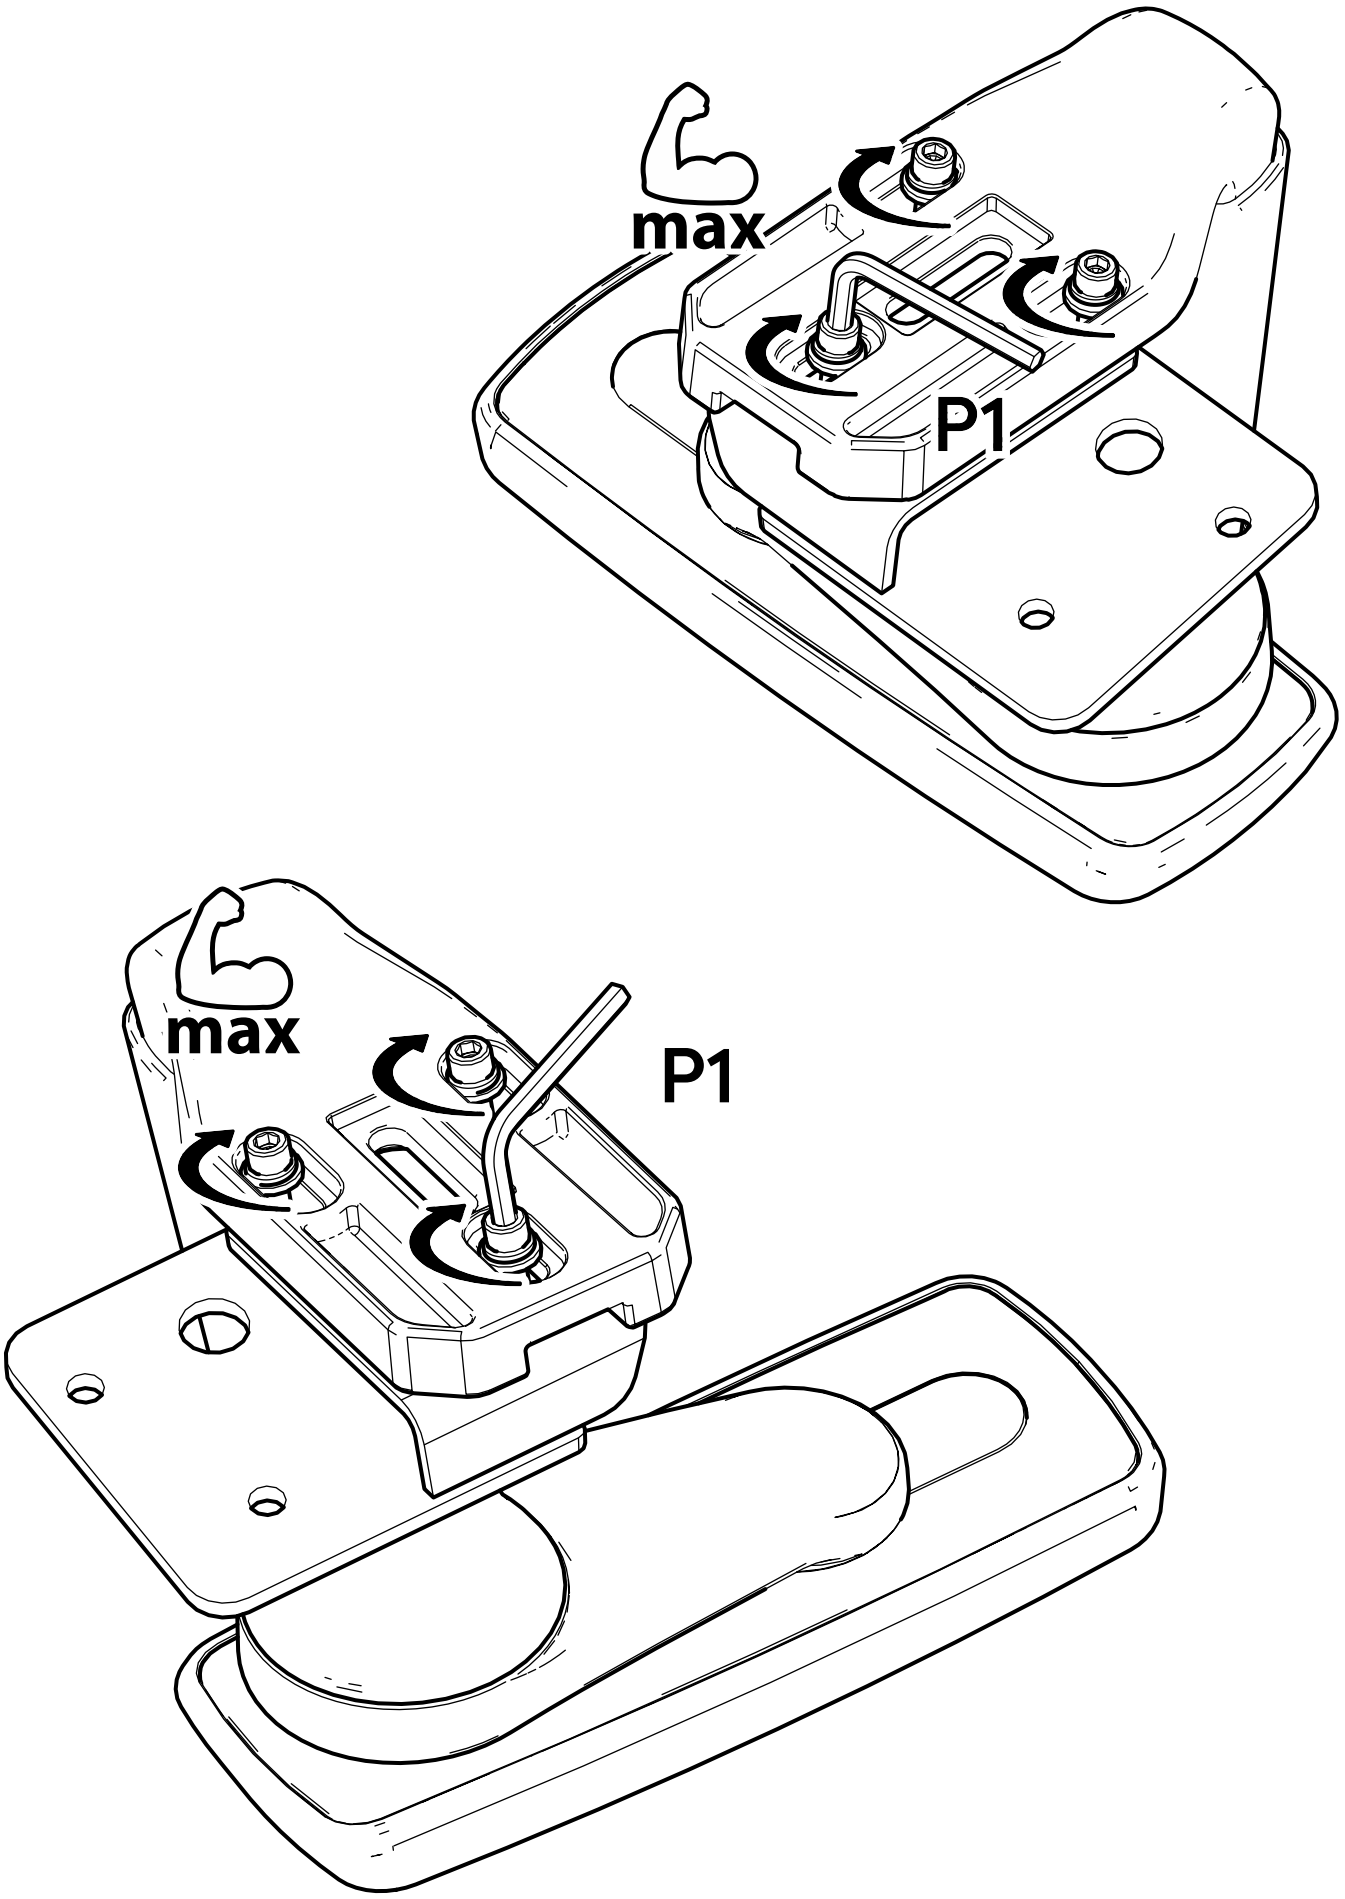

max
P1
max
P1


INNOVATIVE METTA® ERGONOMICS

Крепление к спинке подлокотников 5D


Используемые пакеты метизов:

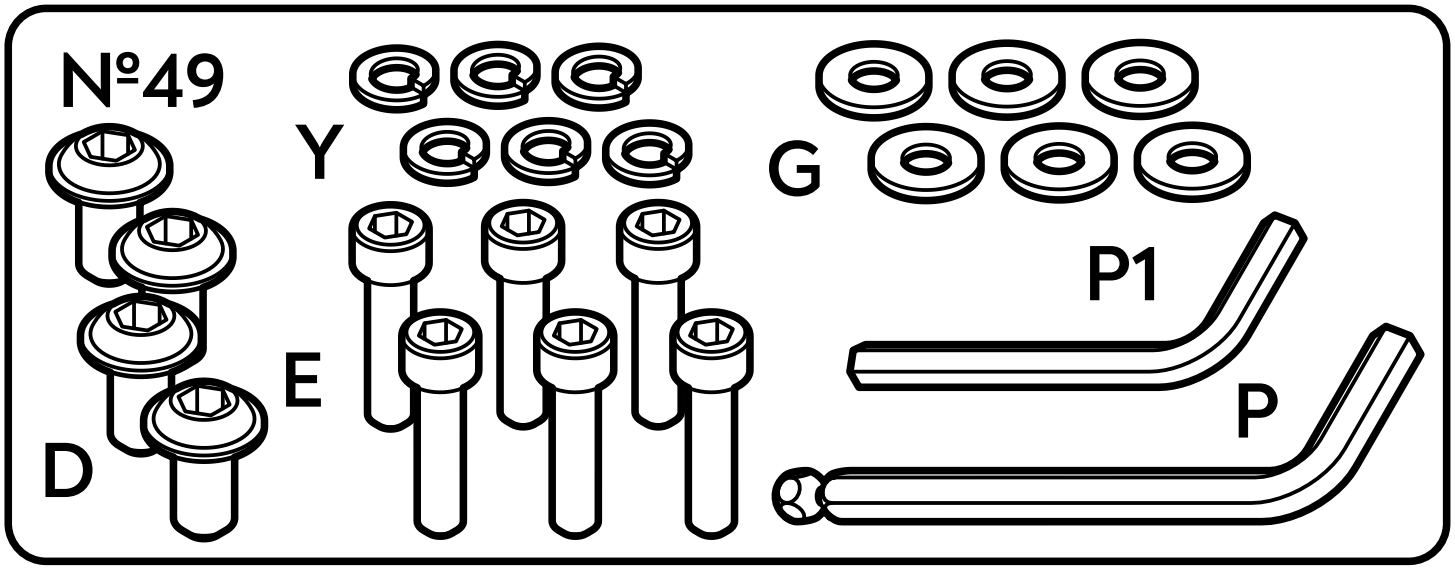


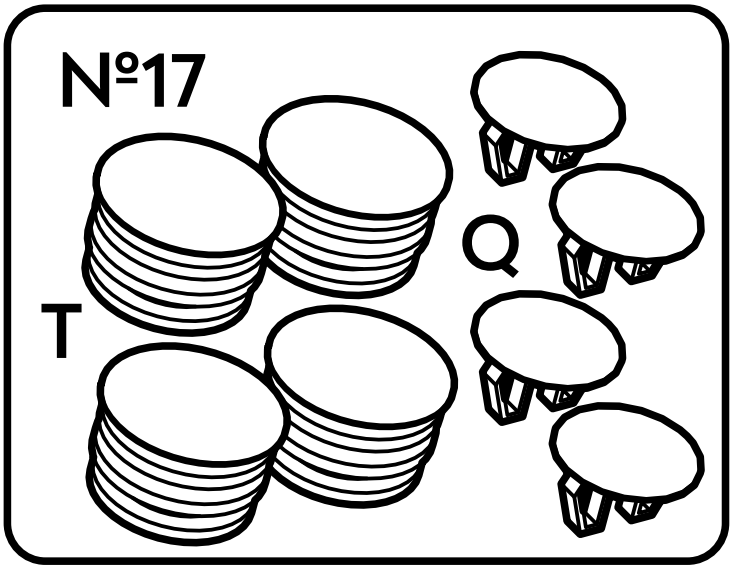


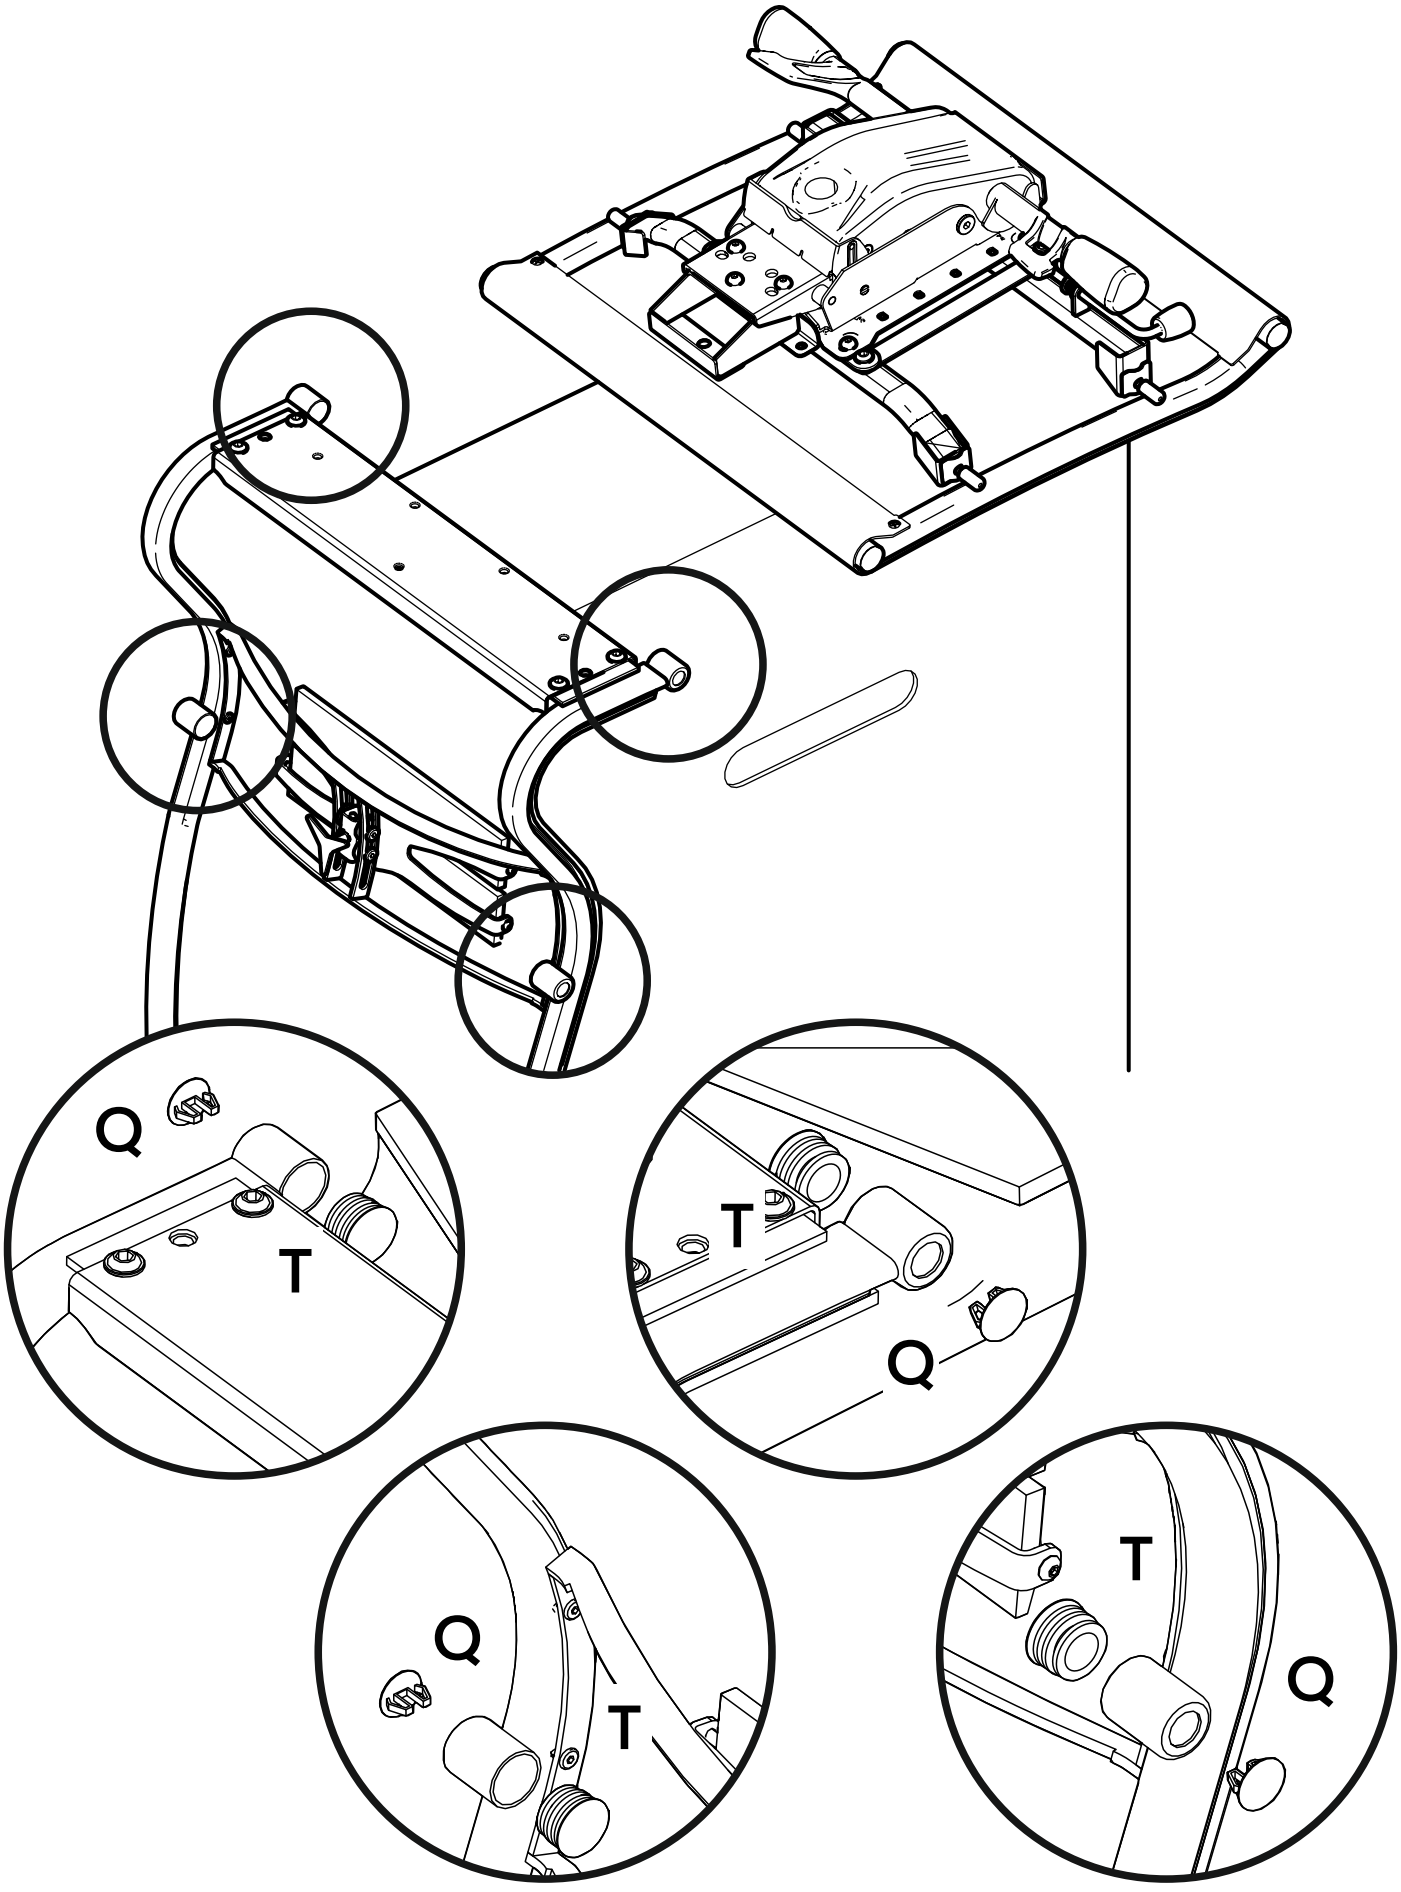



Установите заглушки

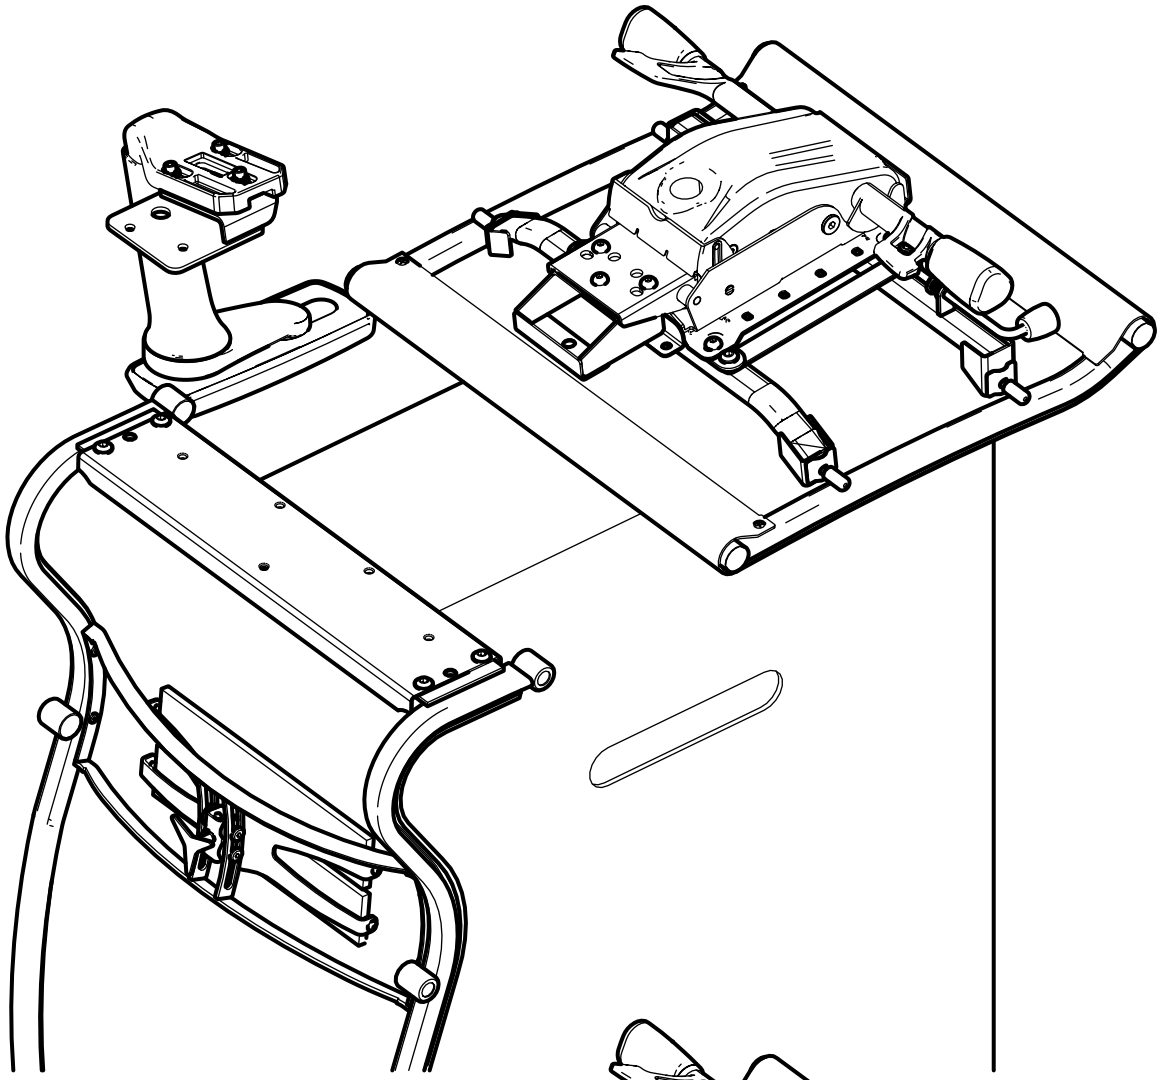


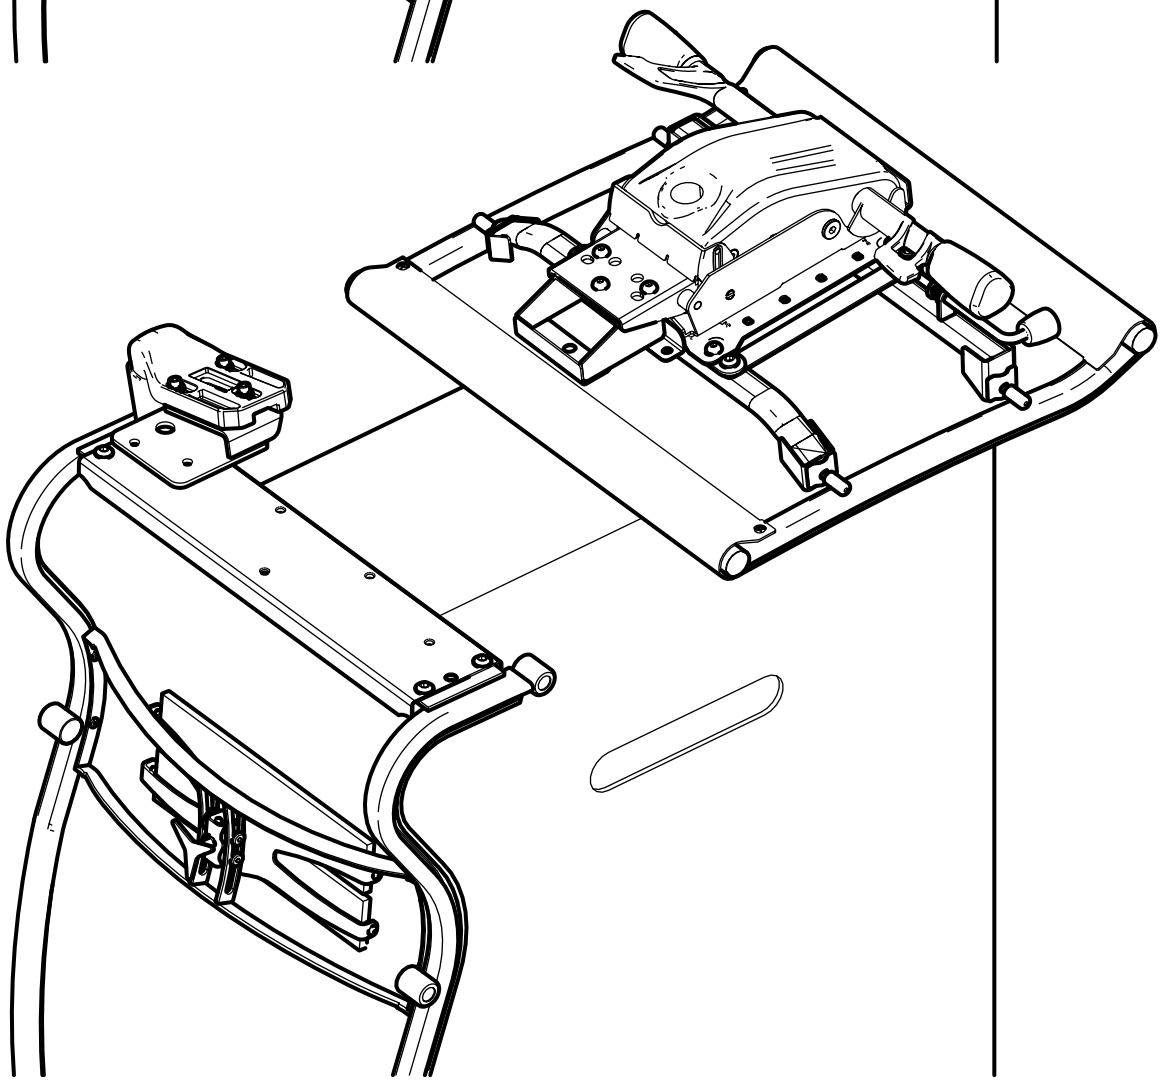

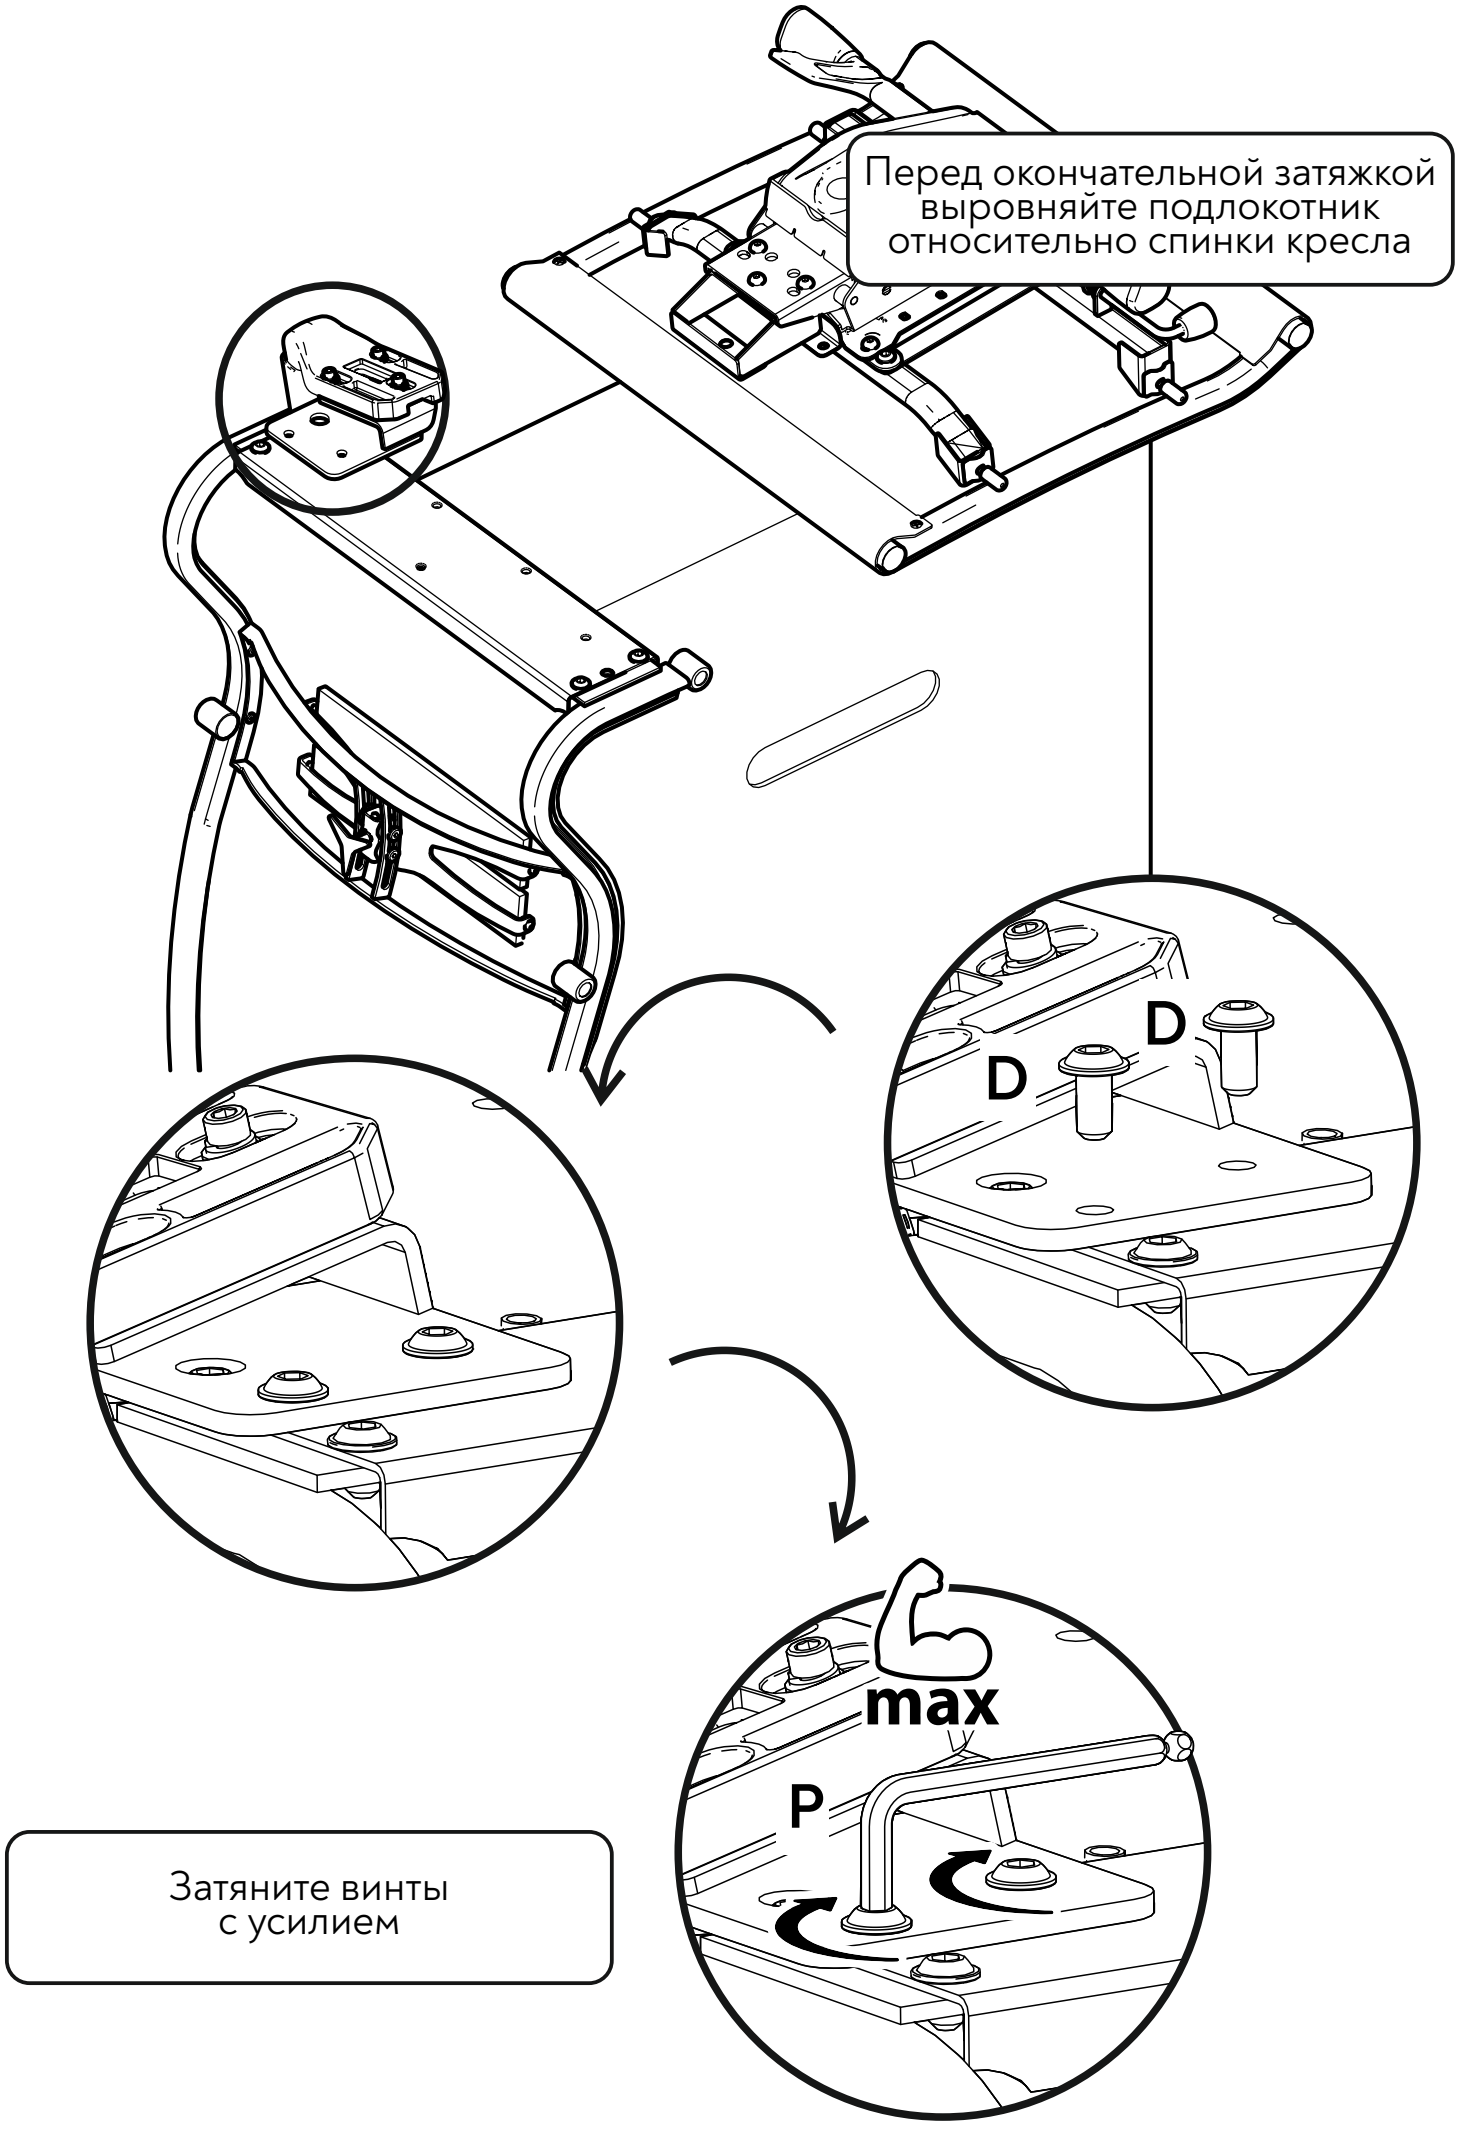
Перед окончательной затяжкой выровняйте подлокотник относительно спинки кресла
D
D
max
P
Затяните винты с усилием

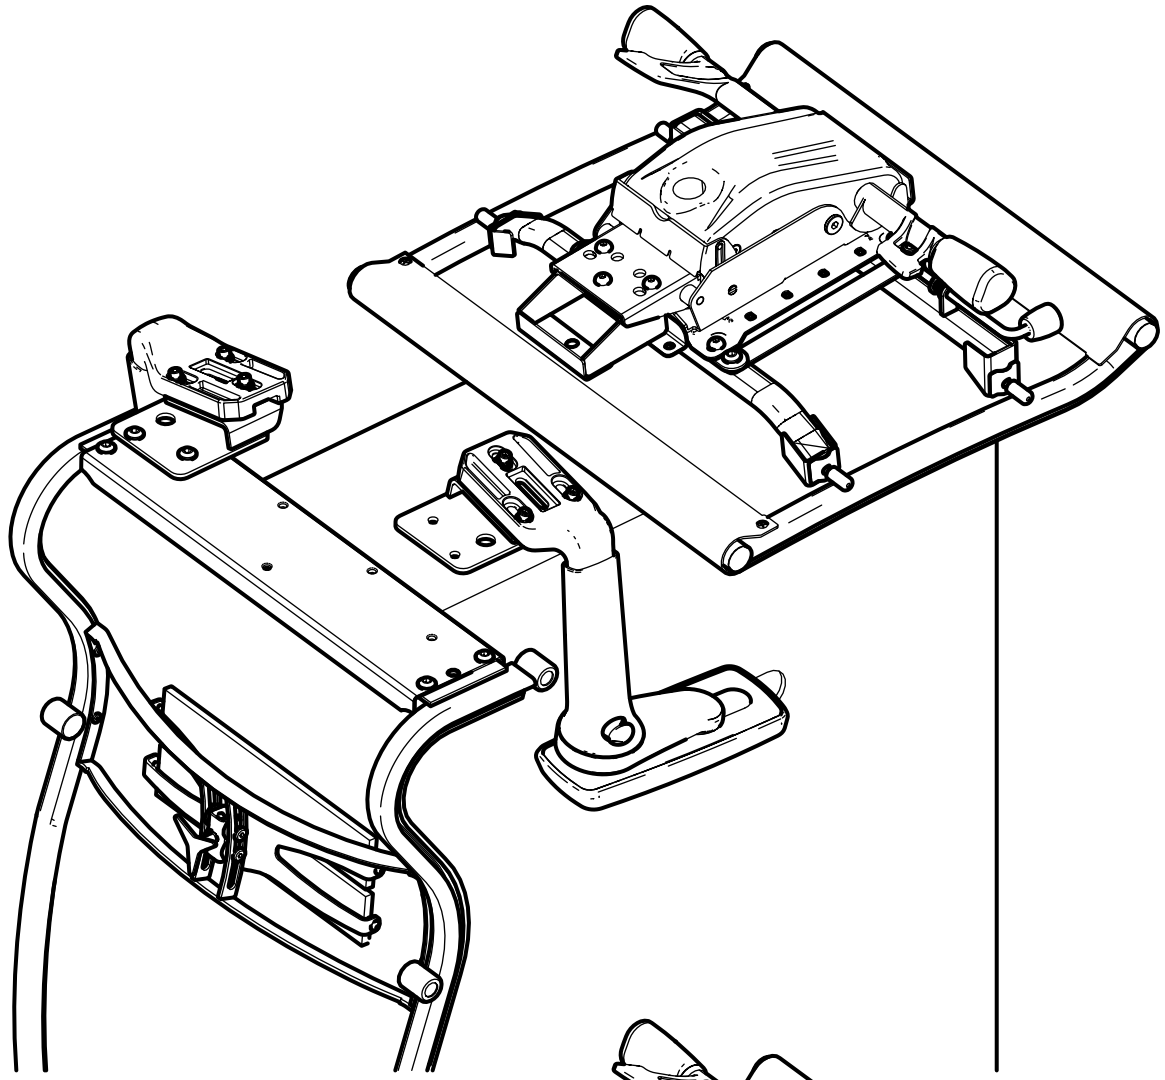

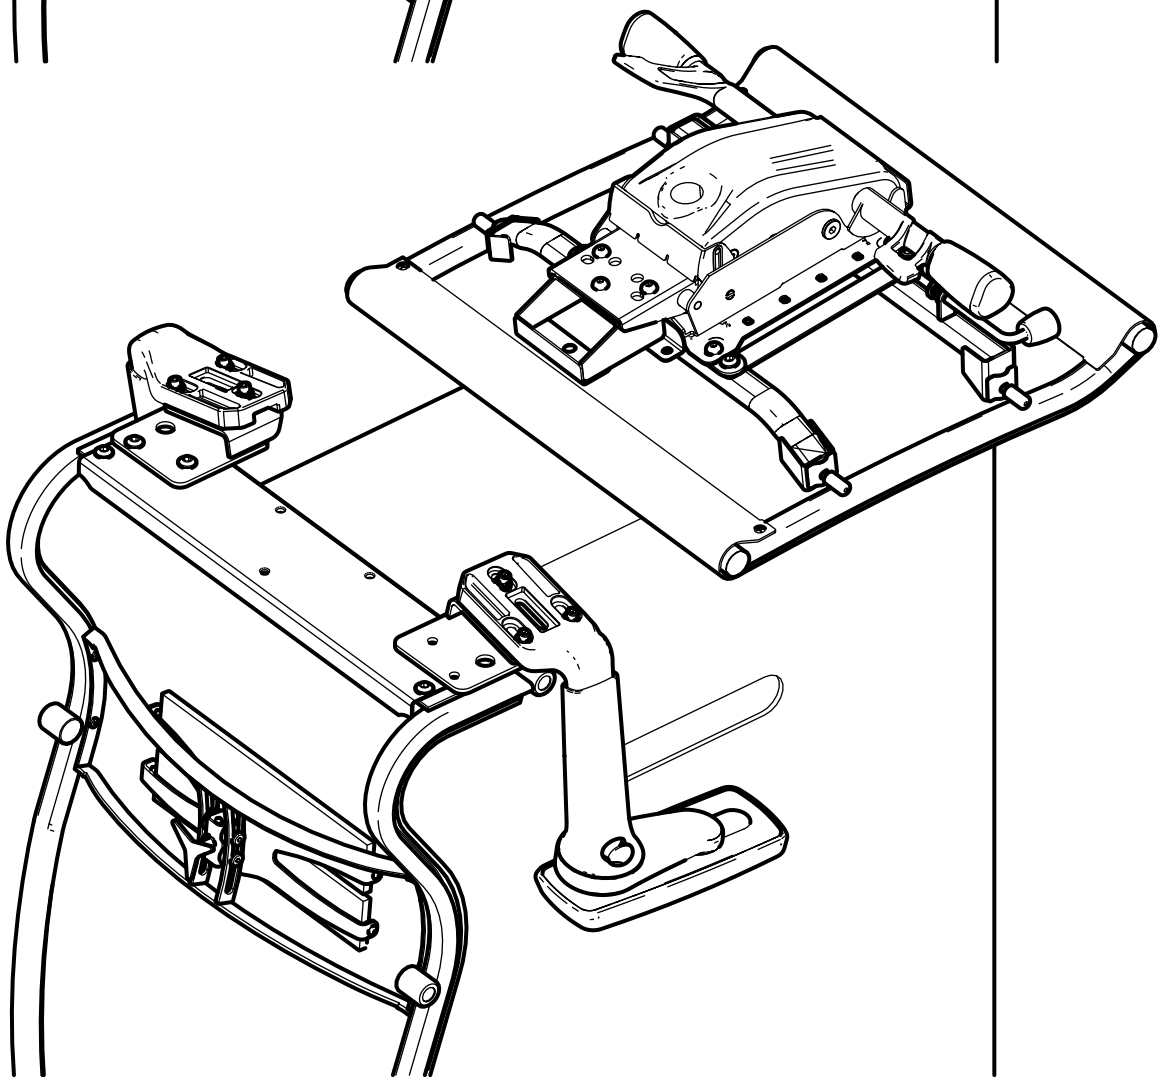


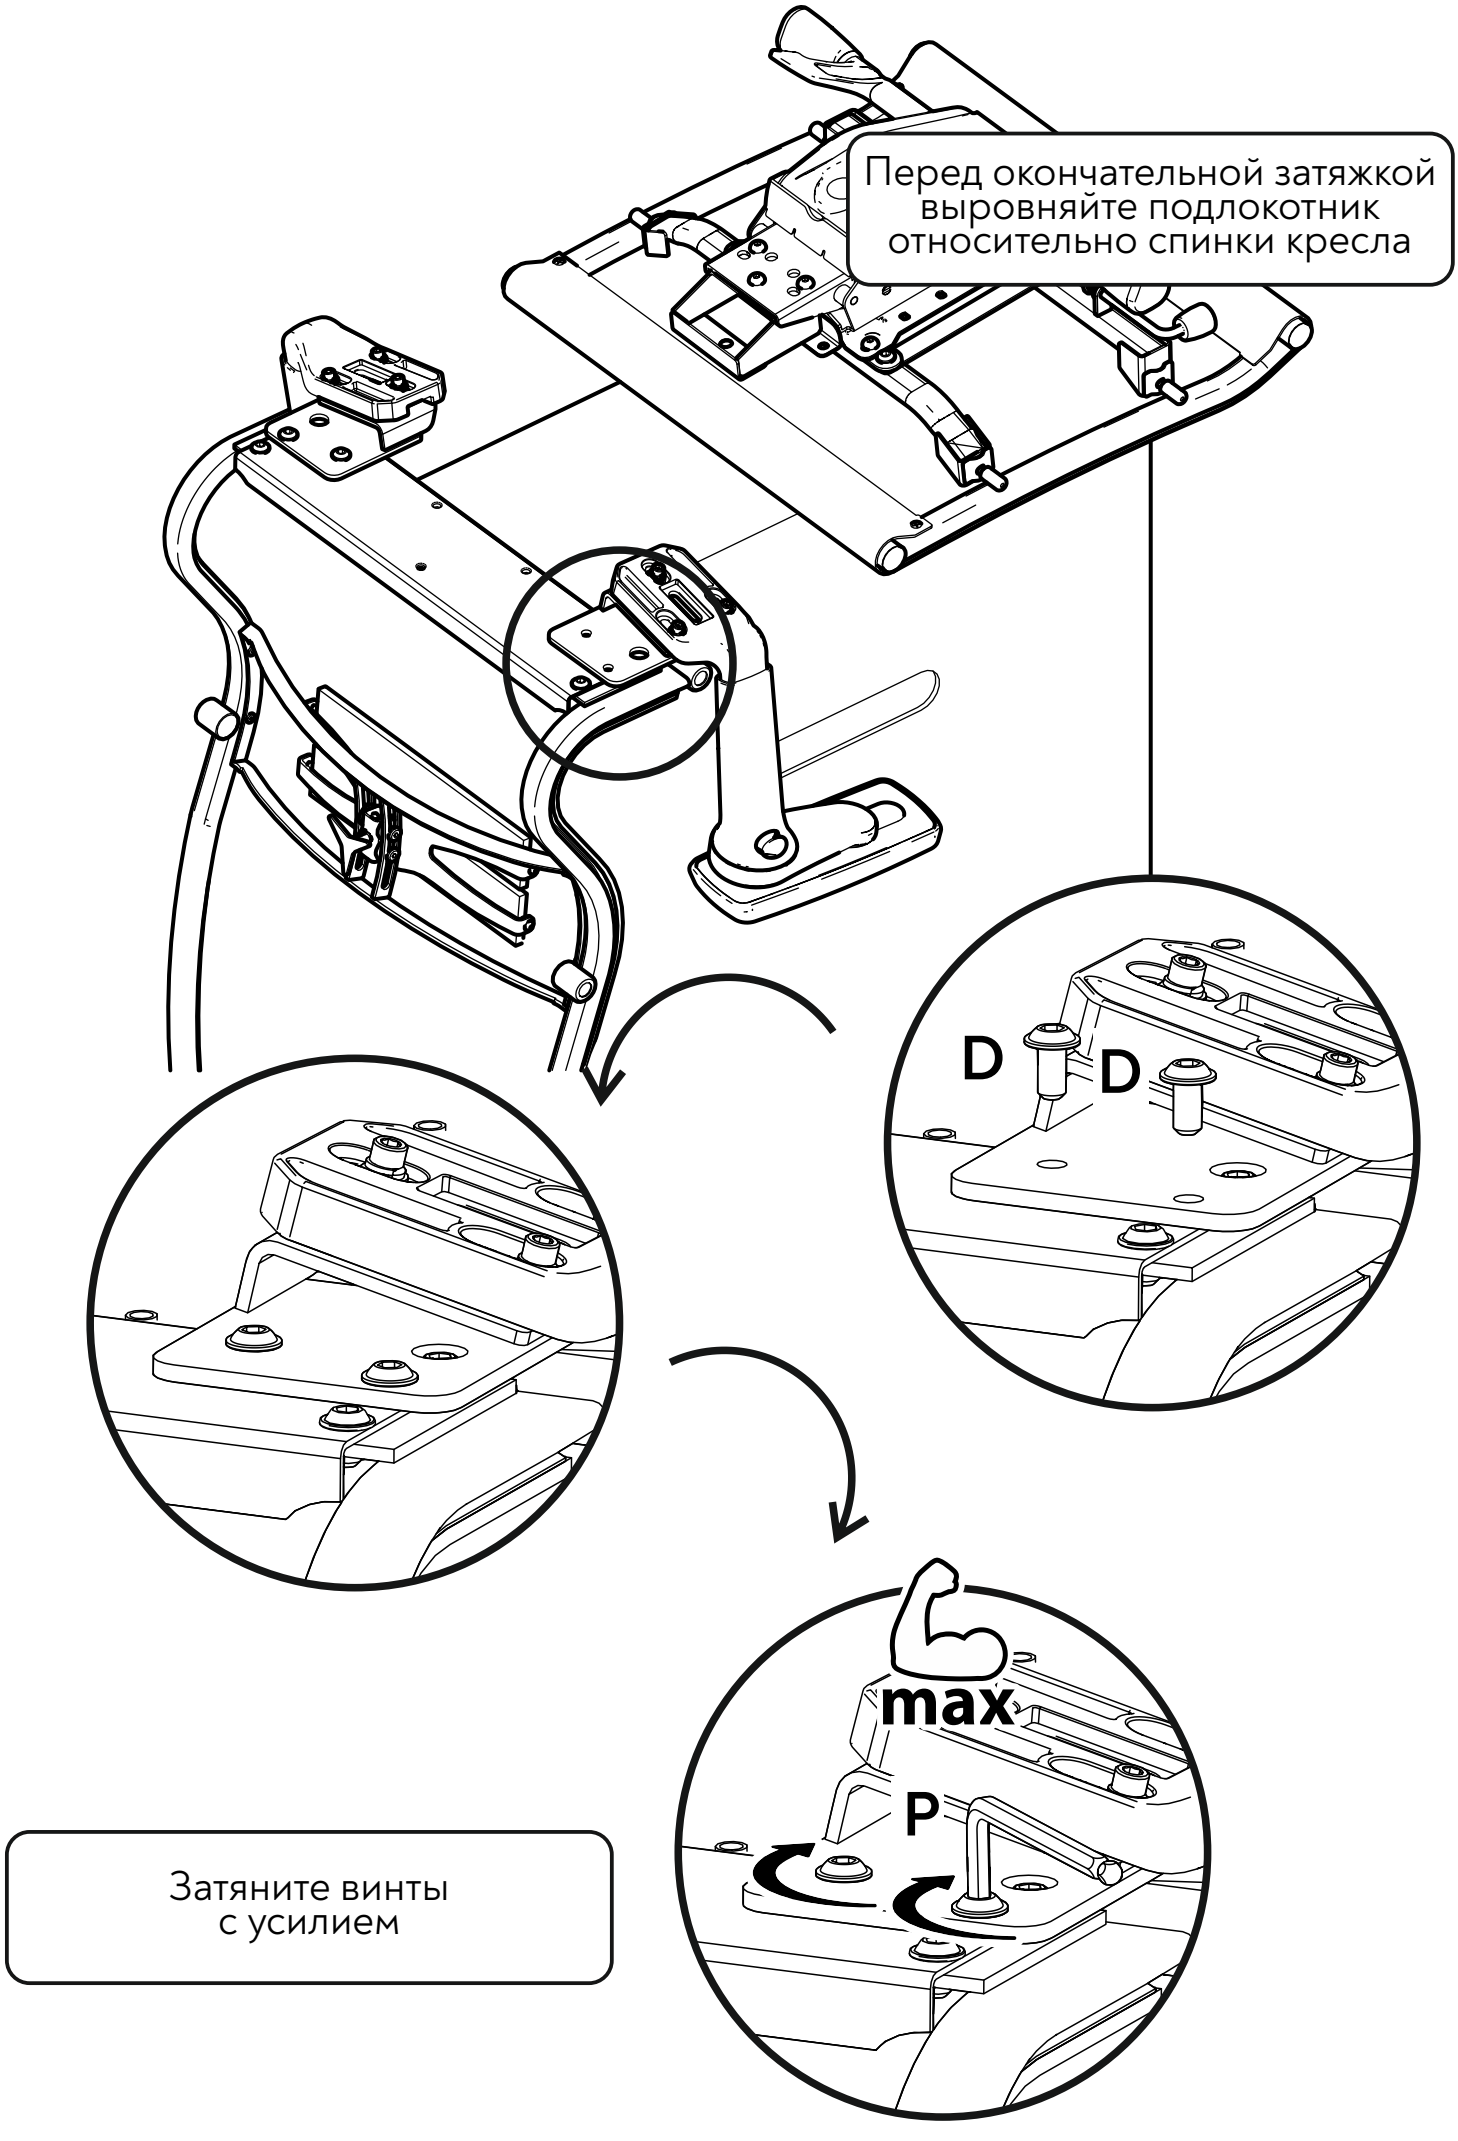

Перед окончательной затяжкой выровняйте подлокотник относительно спинки кресла
D
D
max
P
Затяните винты с усилием


INNOVATIVE METTA® ERGONOMICS


Крепление к спинке сиденья с механизмом M26


Используемые пакеты метизов:

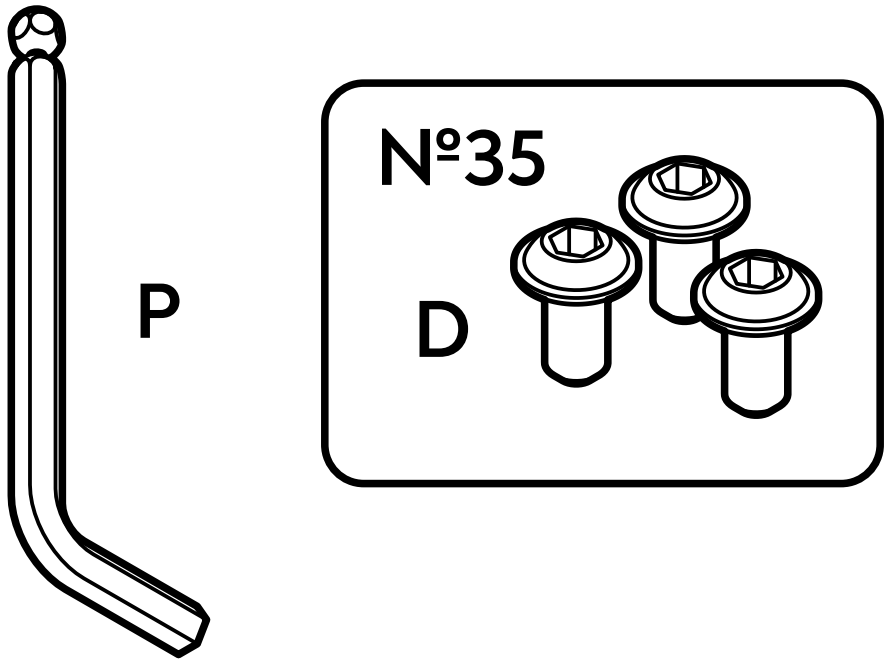

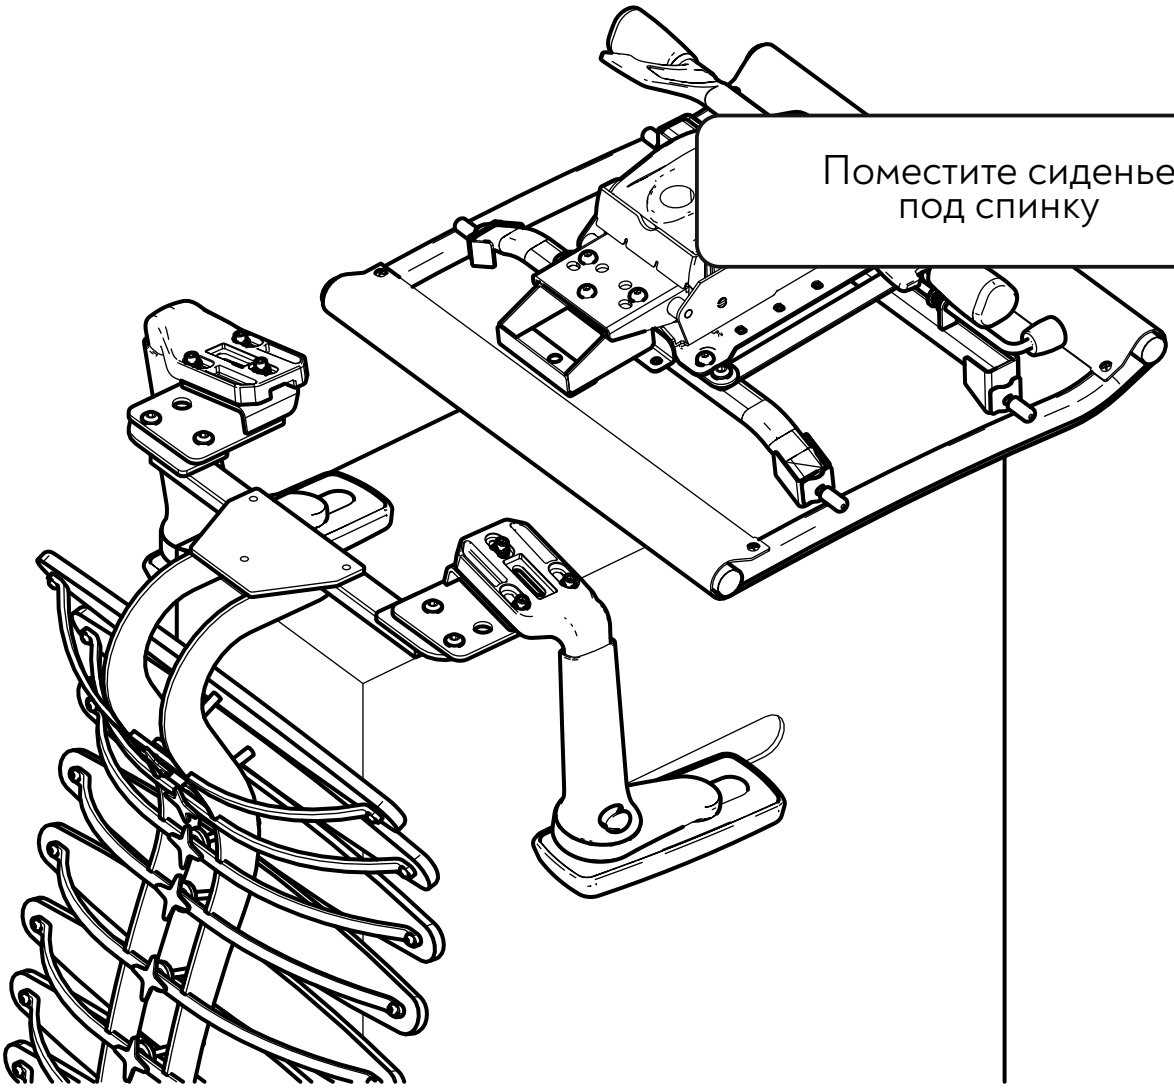
Поместите сиденье
под спинку

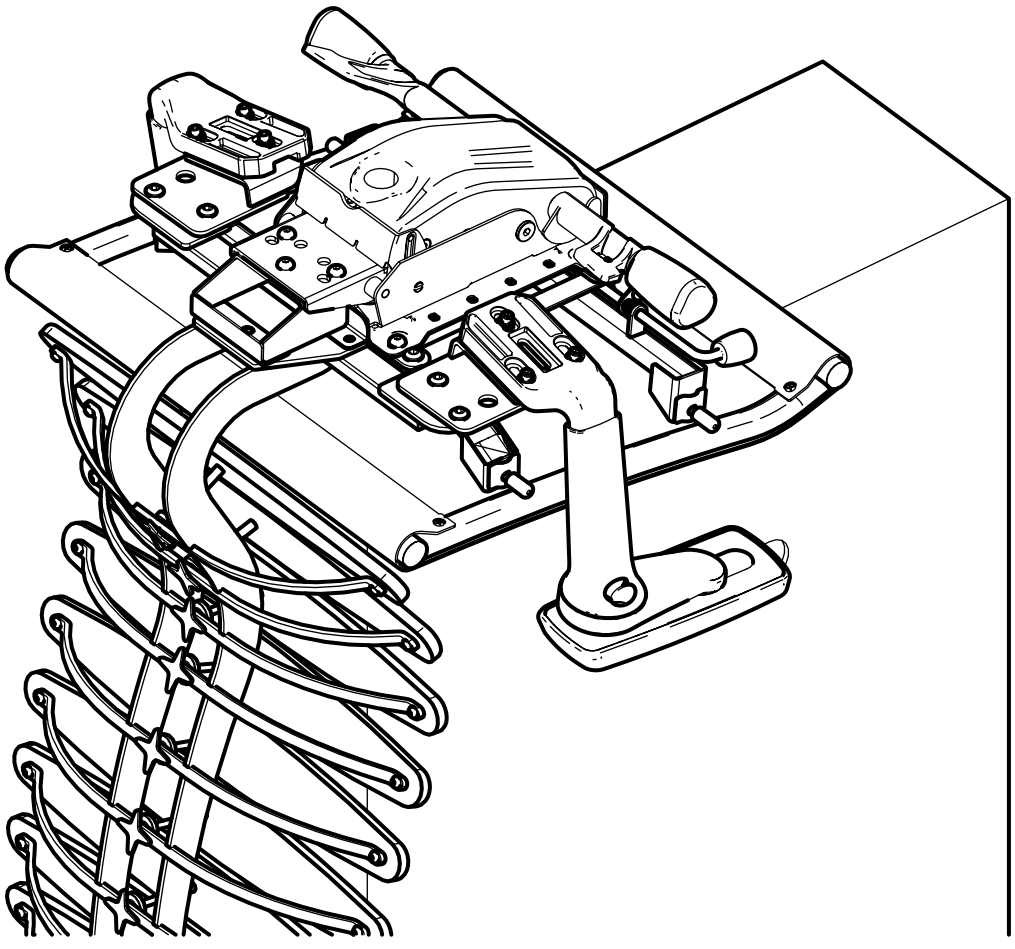


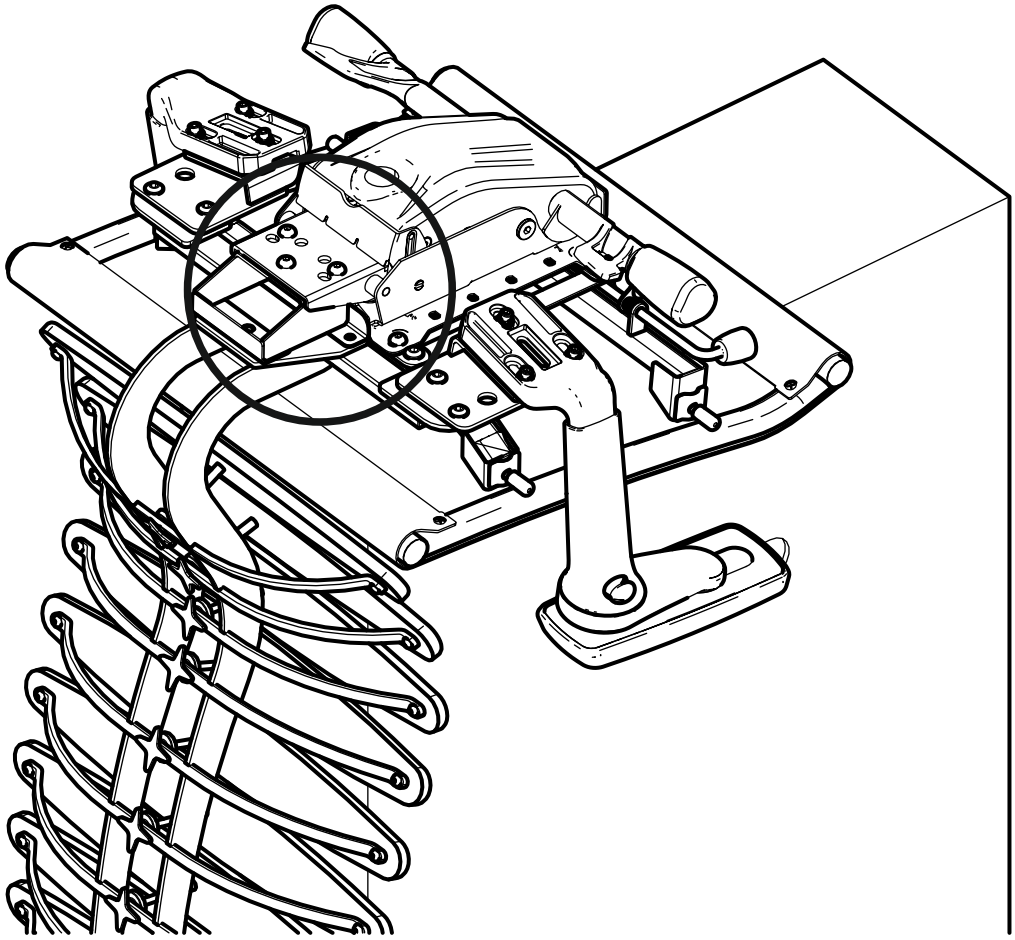

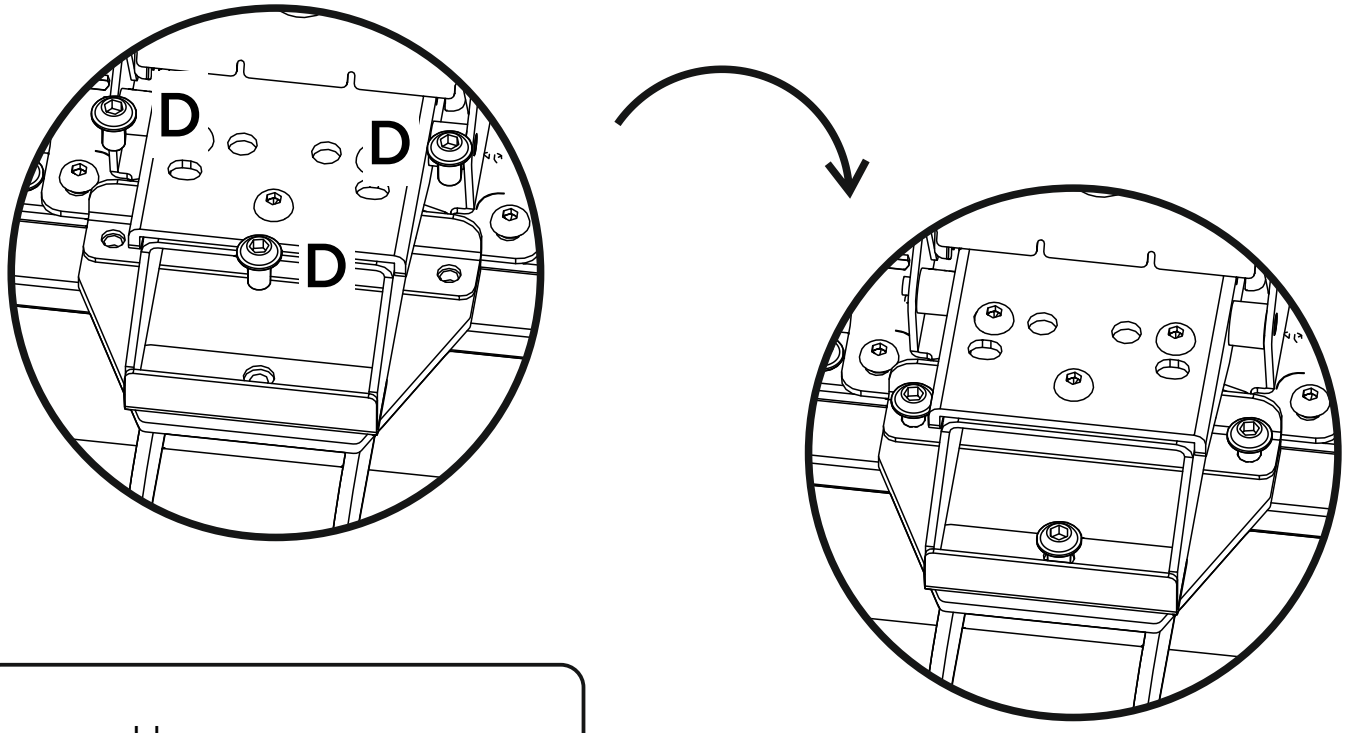


Наживите винты

1 = 2

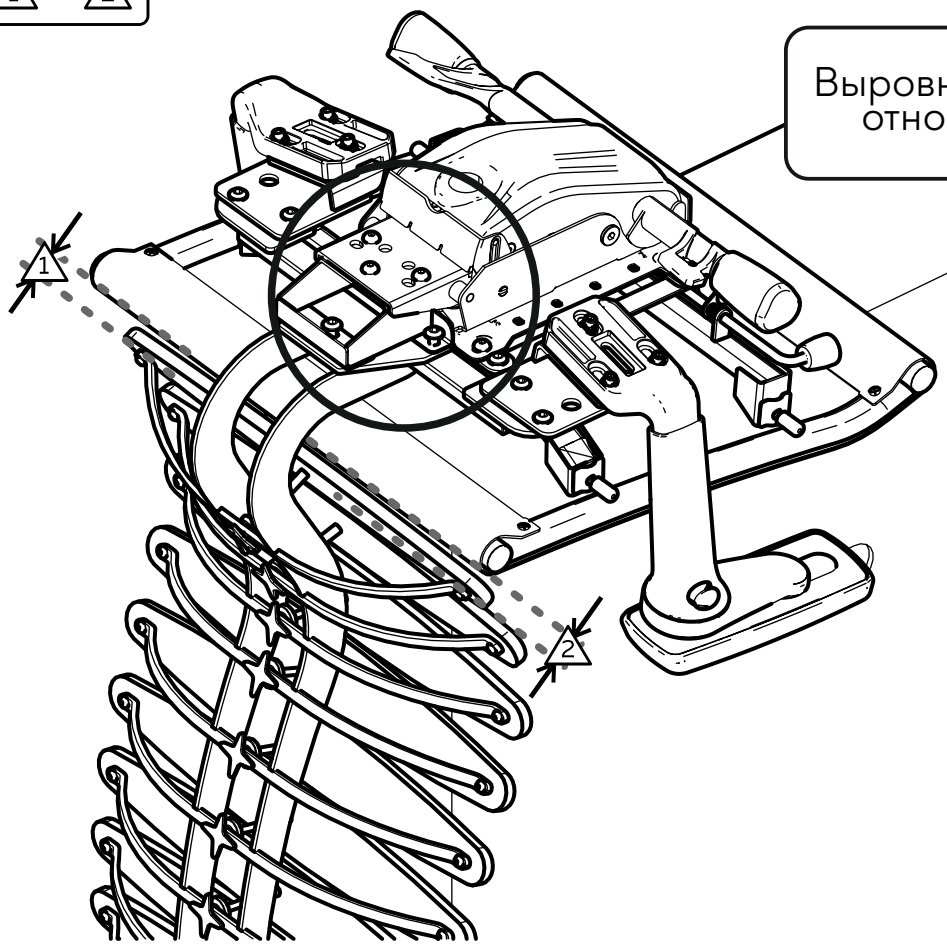



Выровняйте спинку и сиденье относительно друг друга

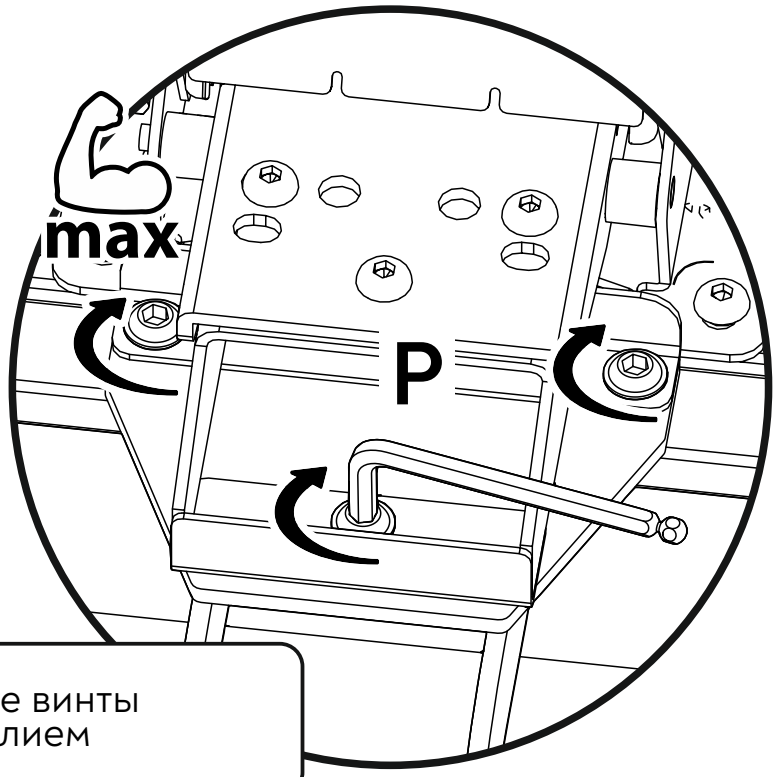


Затяните винты с усилием

Для установки верхней части кресла на основание рекомендуется участие двух человек.

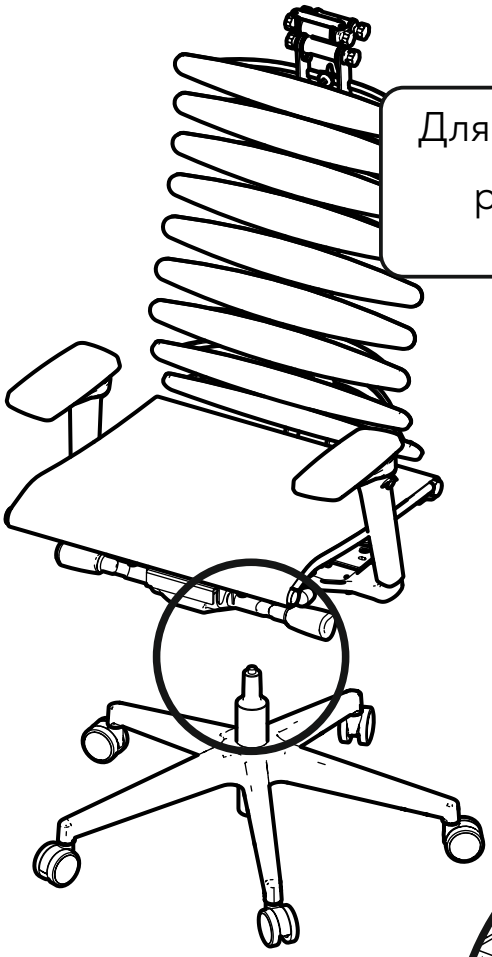

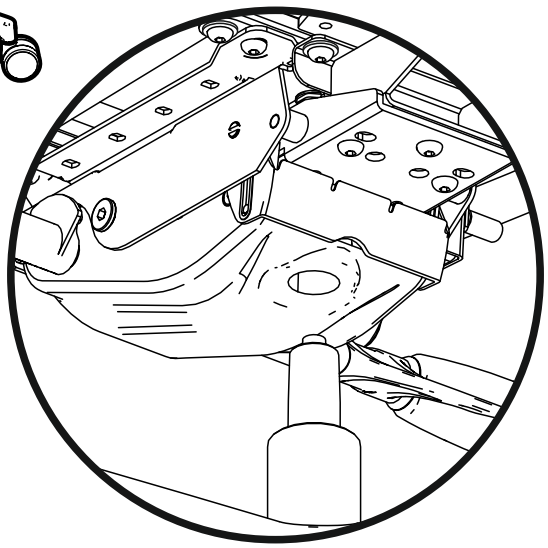

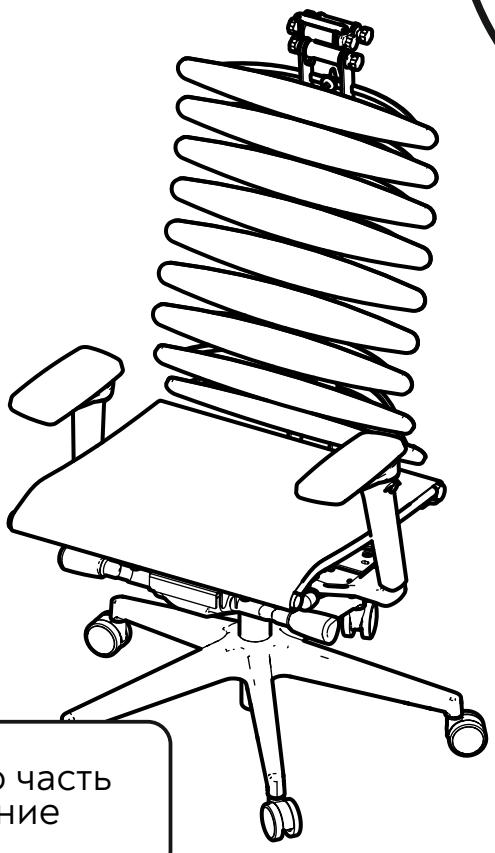



Установите верхнюю часть кресла на основание


INNOVATIVE METTA® ERGONOMICS


Установка подголовника


Используемые пакеты метизов:

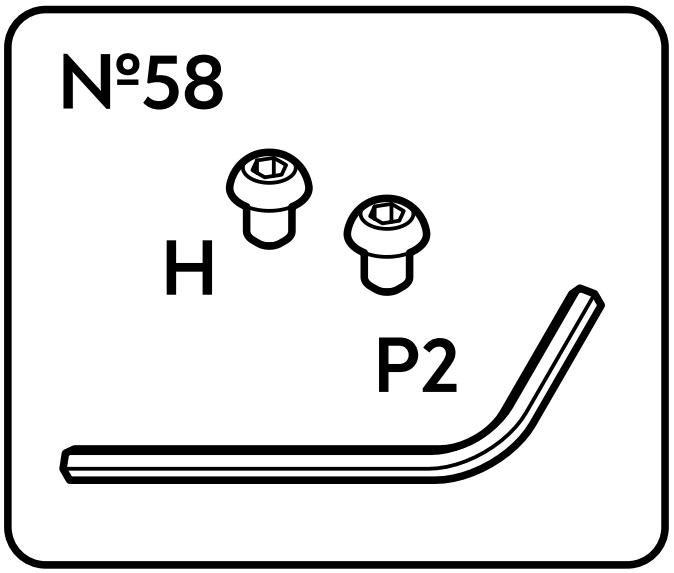


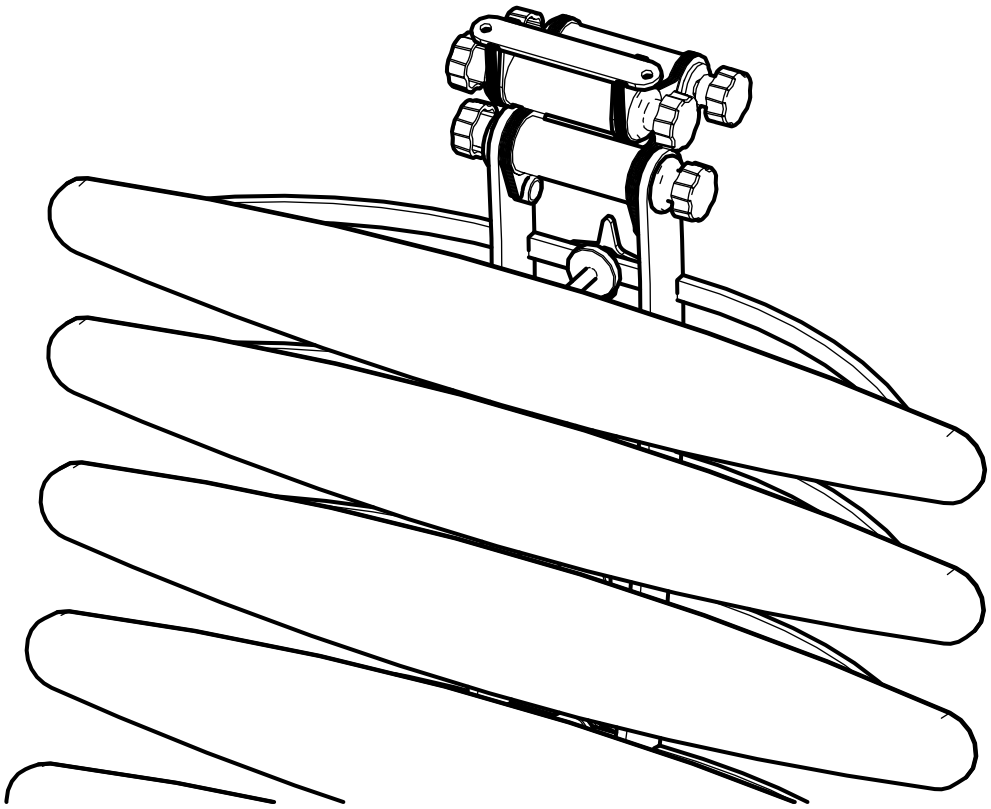

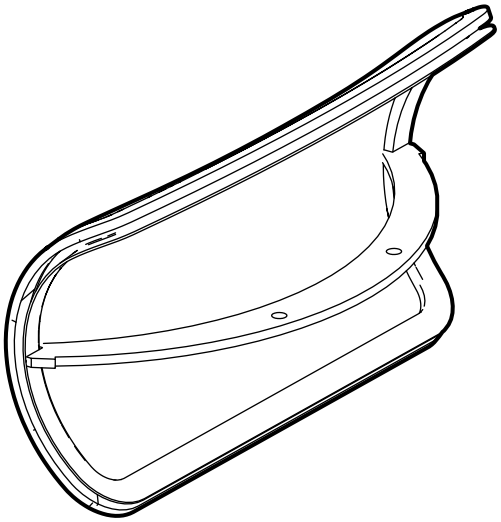

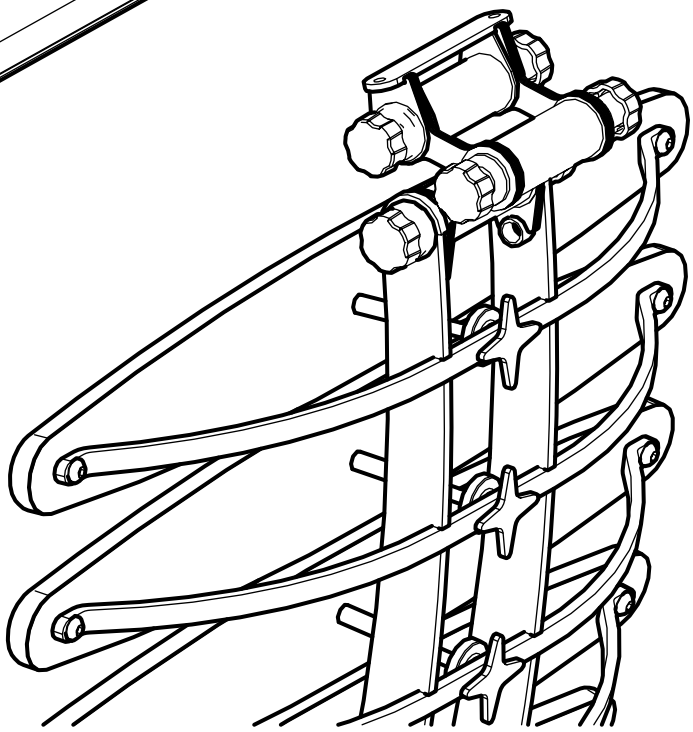

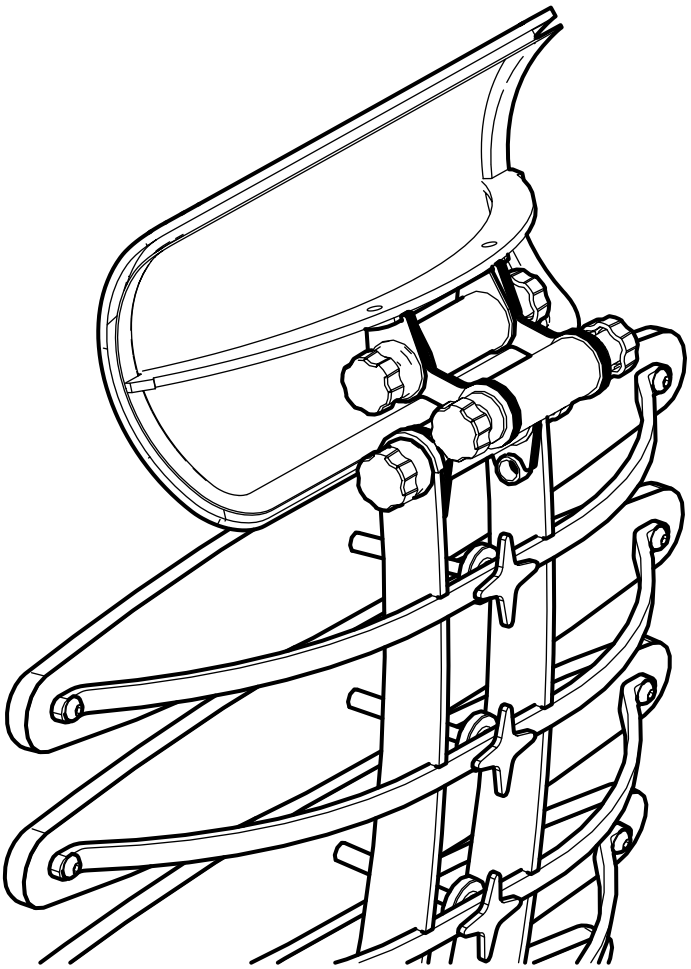

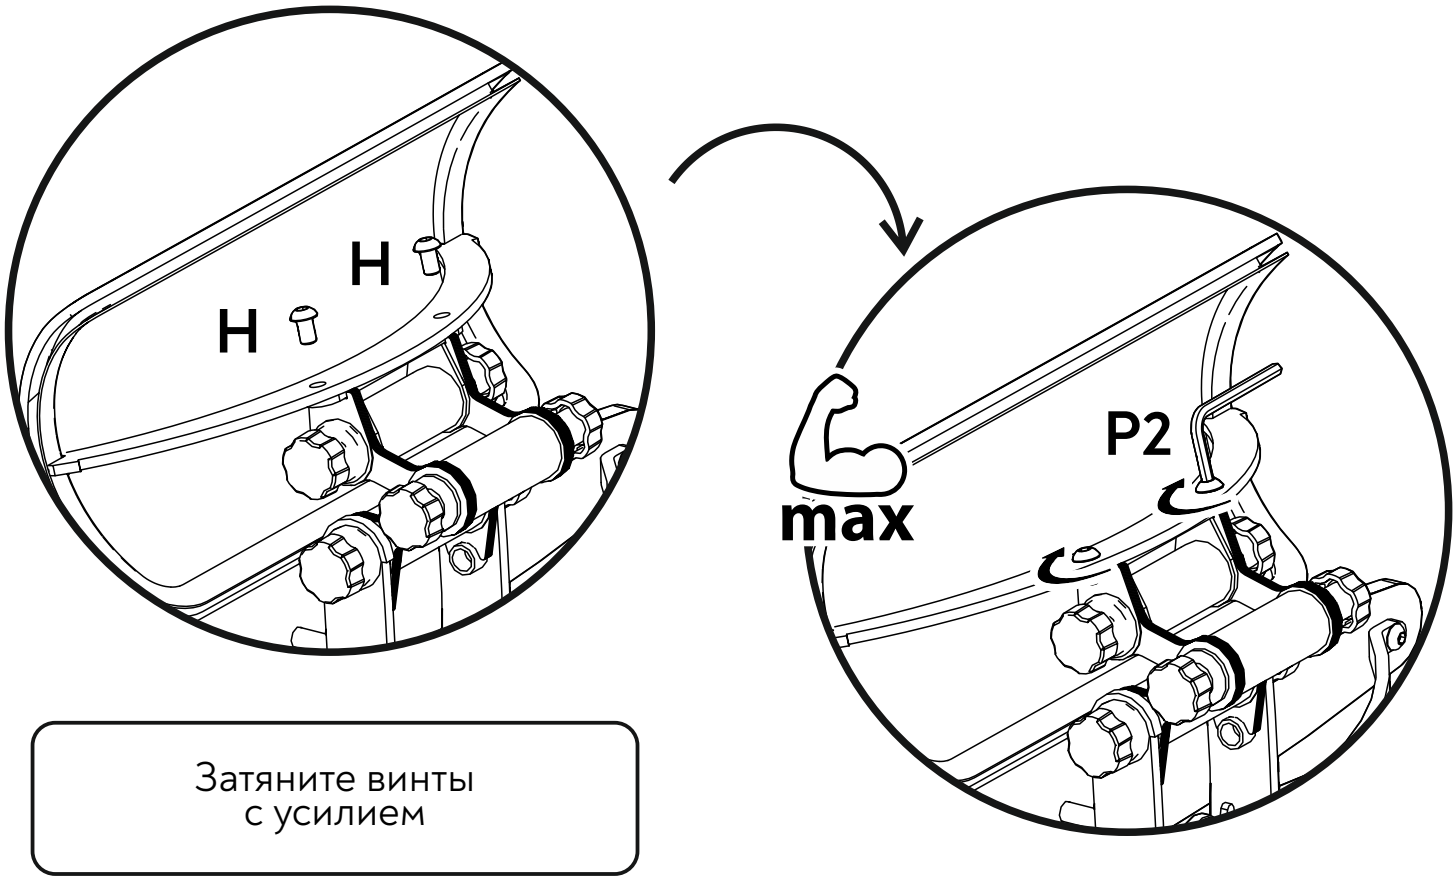

Затяните винты
с усилием