

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

1ПФД

Фильтр на основе полифосфата
для защиты бойлеров,
стиральных и посудомоечных
машин от накипи и железа

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ!



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ ГЕЙЗЕР!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Фильтр Гейзер 1ПФД – это экономичный и надежный способ защитить Вашу бытовую технику от накипи.

Фильтр Гейзер 1ПФД прост в подключении и эффективен в работе.

**инструкция
по эксплуатации**

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр, содержащий кристаллический полифосфат натрия пищевого класса, предназначен для предотвращения образования накипи на нагревательных элементах бытовой техники. Устанавливается перед водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами. Полифосфат связывает (осаждаёт) не только соли жесткости (соединения кальция и магния), но и другие растворимые примеси, включая железо. Подключается только к магистрали с холодной водой.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Корпус фильтра (колба, крышка, уплотнительное кольцо, заглушка резьбы 1/2", внутренняя центрирующая втулка с решетками) 1 шт.
Засыпка (кристаллический полифосфат натрия пищевого класса) 1 шт.
Инструкция 1 шт.
Упаковка 1 шт.

* Производитель оставляет за собой право вносить улучшения в комплектацию изделия без отражения в данной инструкции.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт изделия	Slim Line 5"
Габаритные размеры: ширина высота диаметр	92 мм 182 мм 85 мм
Присоединительные размеры	1/2"
Максимальное рабочее давление	7,0 атм
Температура очищаемой воды	+4...+40 °С
Масса изделия	не более 0,6 кг
Масса загрузки (полифосфат натрия)*	0,25 кг

* Средний срок службы одного объема загрузки зависит от содержания в исходной воде солей жесткости и других примесей - составляет около 6 месяцев.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Выберите удобный вариант монтажа фильтра прямое (А) или угловое (Б) подключение:

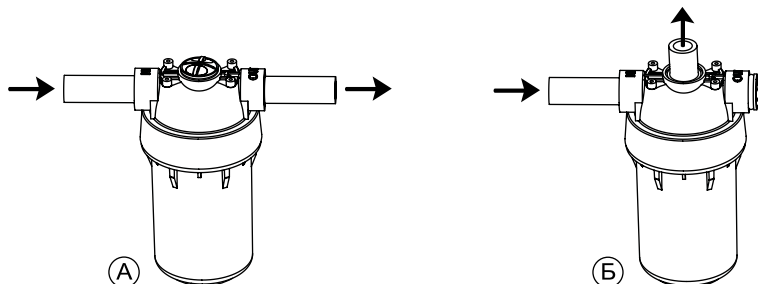

1. Перед монтажом необходимо выдержать фильтр при комнатной температуре не менее 3-х часов.
2. Перекройте подачу холодной воды к месту подключения и сбросьте давление воды в системе.
3. Достаньте фильтр из упаковочной коробки.
4. Убедитесь, что заглушка плотно затянута на крышке, а крышка плотно затянута на корпусе, при необходимости протяните соединения.

5. Произведите подключение фильтра к магистрали водоснабжения*, согласно указателям на крышке (IN - вход, OUT - выход)**, уплотнив соединения льном, фум-лентой или специальными герметиками для трубных соединений.
6. Откройте подачу воды, проверьте все соединения на герметичность, при необходимости, пересоберите заново.

* Допускается подключение гибкой подводки.

** Для углового подключения переставьте заглушку из верхнего отверстия в боковое.

ВНИМАНИЕ! ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ.

ЗАМЕНА ЗАСЫПКИ

Фильтр Гейзер 1ПФД поставляется сразу с засыпкой. Для замены засыпки необходимо выполнить следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление воды в системе.
3. Открутите колбу фильтра.
4. Извлеките верхнюю внутреннюю решетку, при необходимости удалите остатки отработанной засыпки и промойте колбу.
5. Поместите новую засыпку внутрь колбы, установите решетку на место.
6. Соберите фильтр в обратном порядке*.

* Перед сборкой удалите всю грязь с уплотнительного кольца, после чего смажьте вазелином или силиконовой смазкой (не путать с герметиком).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Предохраняйте фильтр от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур. Транспортировка фильтра допускается в любых закрытых транспортных средствах (кроме неотапливаемых отсеков самолетов) в соответствии с правилами и нормами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Хранение фильтра производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не ниже +1 °С.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды. Отработанная засыпка утилизируется с твердыми бытовыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации корпуса фильтра - 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации, срок гарантии исчисляется с даты выпуска фильтра. Гарантия не распространяется на сменные элементы (загрузку).

Срок хранения без нарушения упаковки - 1 год.

Срок службы фильтра - 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

Заполняет торгующая организация

Дата продажи.....

Штамп магазина

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com
www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А

Москва, ул. Южнопортовая, 7, стр. 12

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67А

Краснодар, ул. Красных Партизан, 459

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1

Новосибирск, Северный проезд, 33

Уфа, ул. 50-летия Октября, 28

Саратов, ул. Большая Казачья, 39

Екатеринбург, ул. Амундсена, 52

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1, LV-1024

Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136

Румыния, Бухарест, Сектор 2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140

Казахстан, Алматы, пр. Райымбека, 221/2

тел.: +7 (812) 605-00-55

тел.: +7 (495) 380-07-45

тел.: +7 (863) 206-17-94

тел.: +7 (861) 221-05-82

тел.: +7 (391) 264-95-43

тел.: +7 (383) 335-78-50

тел.: +7 (347) 229-48-91

тел.: +7 (8452) 49-27-70

тел.: +7 (343) 318-26-39

тел.: +(371) 675-653-00

тел.: +381 (11) 744-20-77

тел.: + (40) 317-10-17-90

тел.: +7 (727) 313-29-68

1 ПФД ЕАС ТУ 4859-024-48981941-2015

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.АД65.В.13065/20 от 24.06.2020